


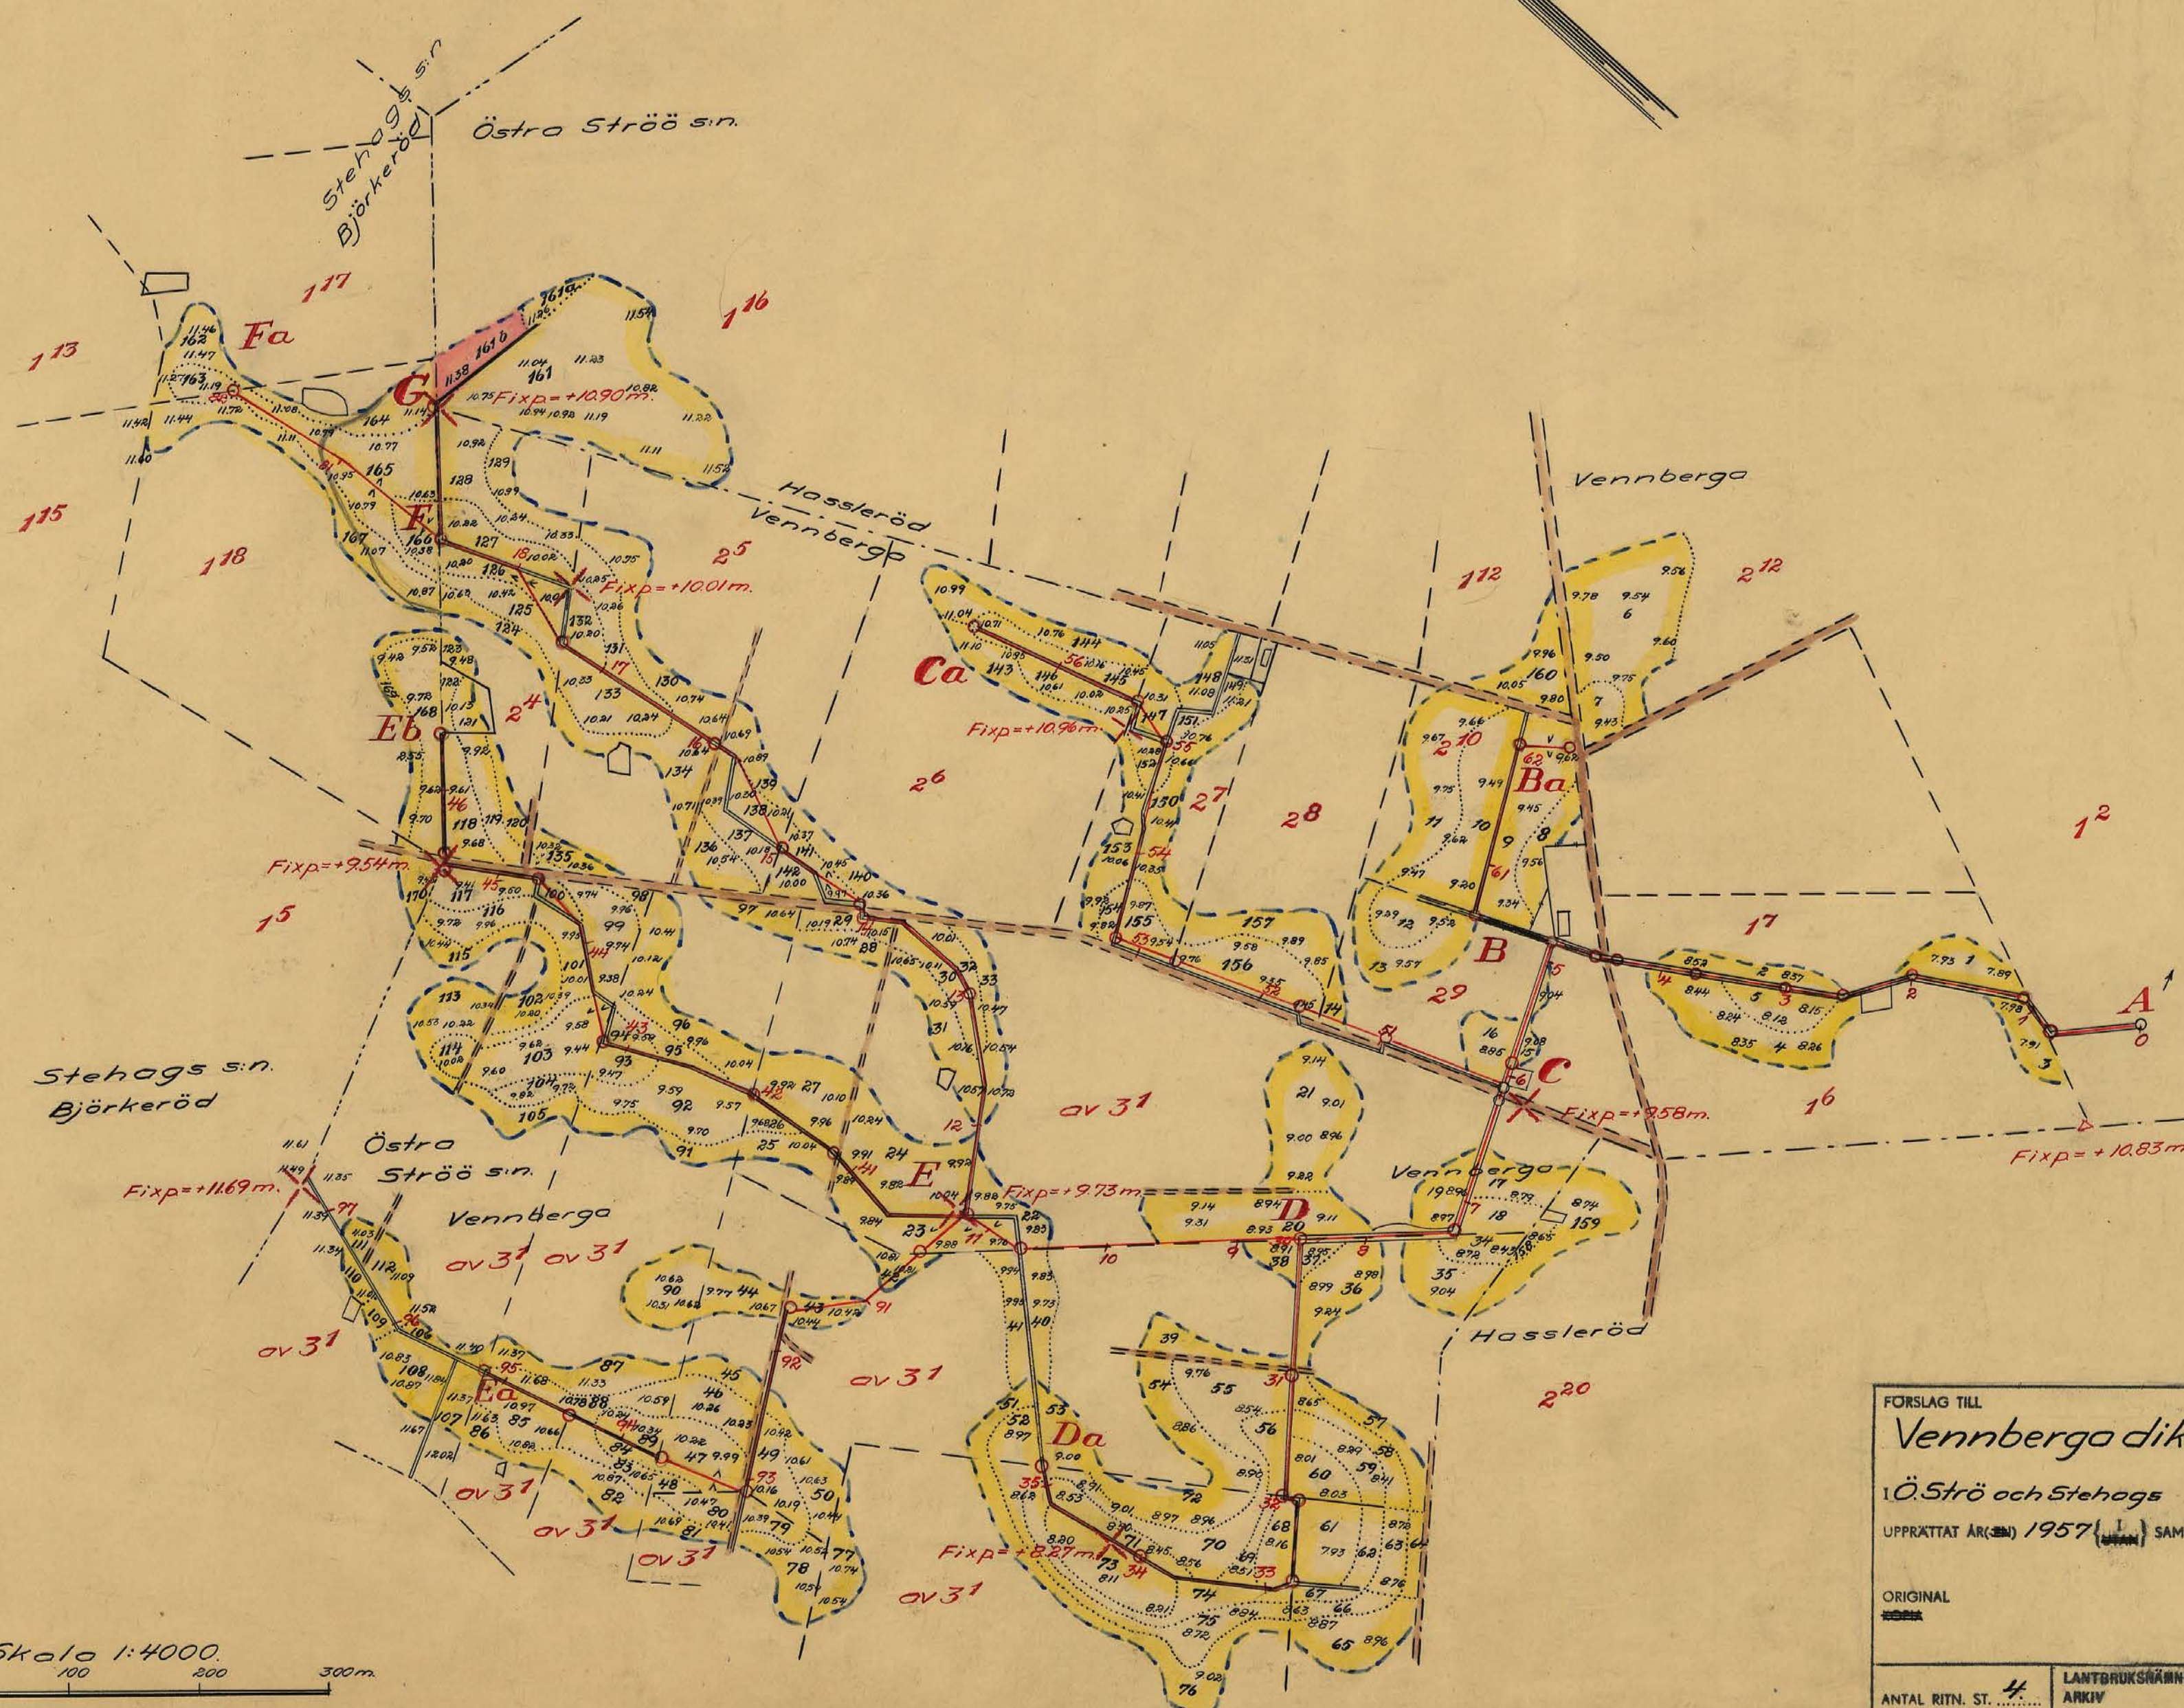

FÖRSLAG TILL

Vennberga dikningsföretag år 1957

I Ö. Strö och Stehags SOCKEN (NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1957 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

(NAMN)


f.f. Lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 936M - 4 * 2070

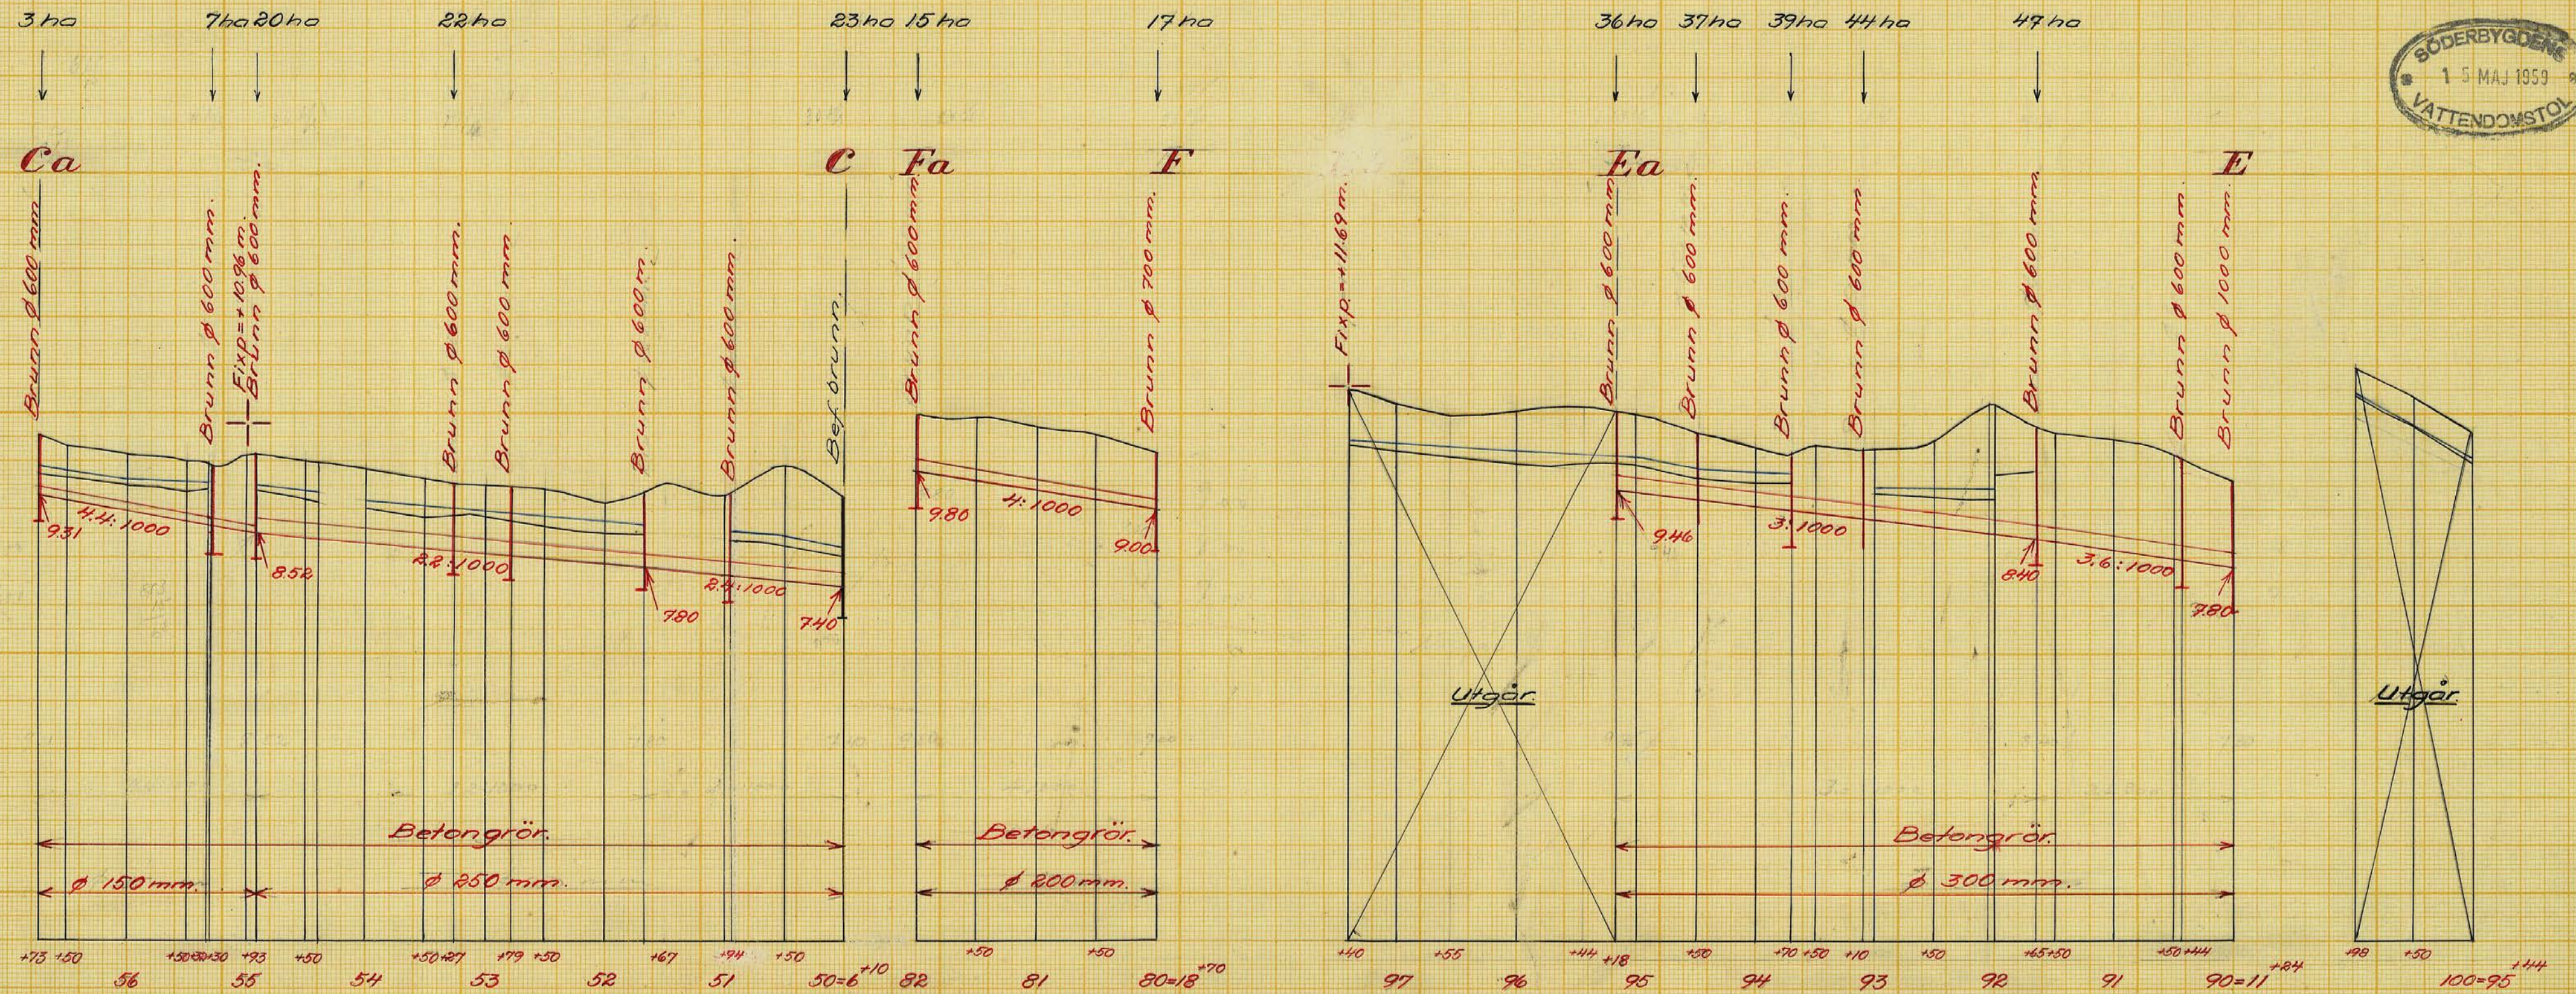

Längdskala 1:4000.


100 0 100 200 300 m

Höjd- och sektionsskala 1:100.


1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Vennberga dikningsföretag år 1957
 Östra och Stenhags kommuner, Malmöhus län
 upprättat år 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Kenneth Kjellberg
 Namn
 f.f. Lantbruksingenjör.
 Titel


Original
 Antal rikt. st. 4. LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 936 M-4*2070

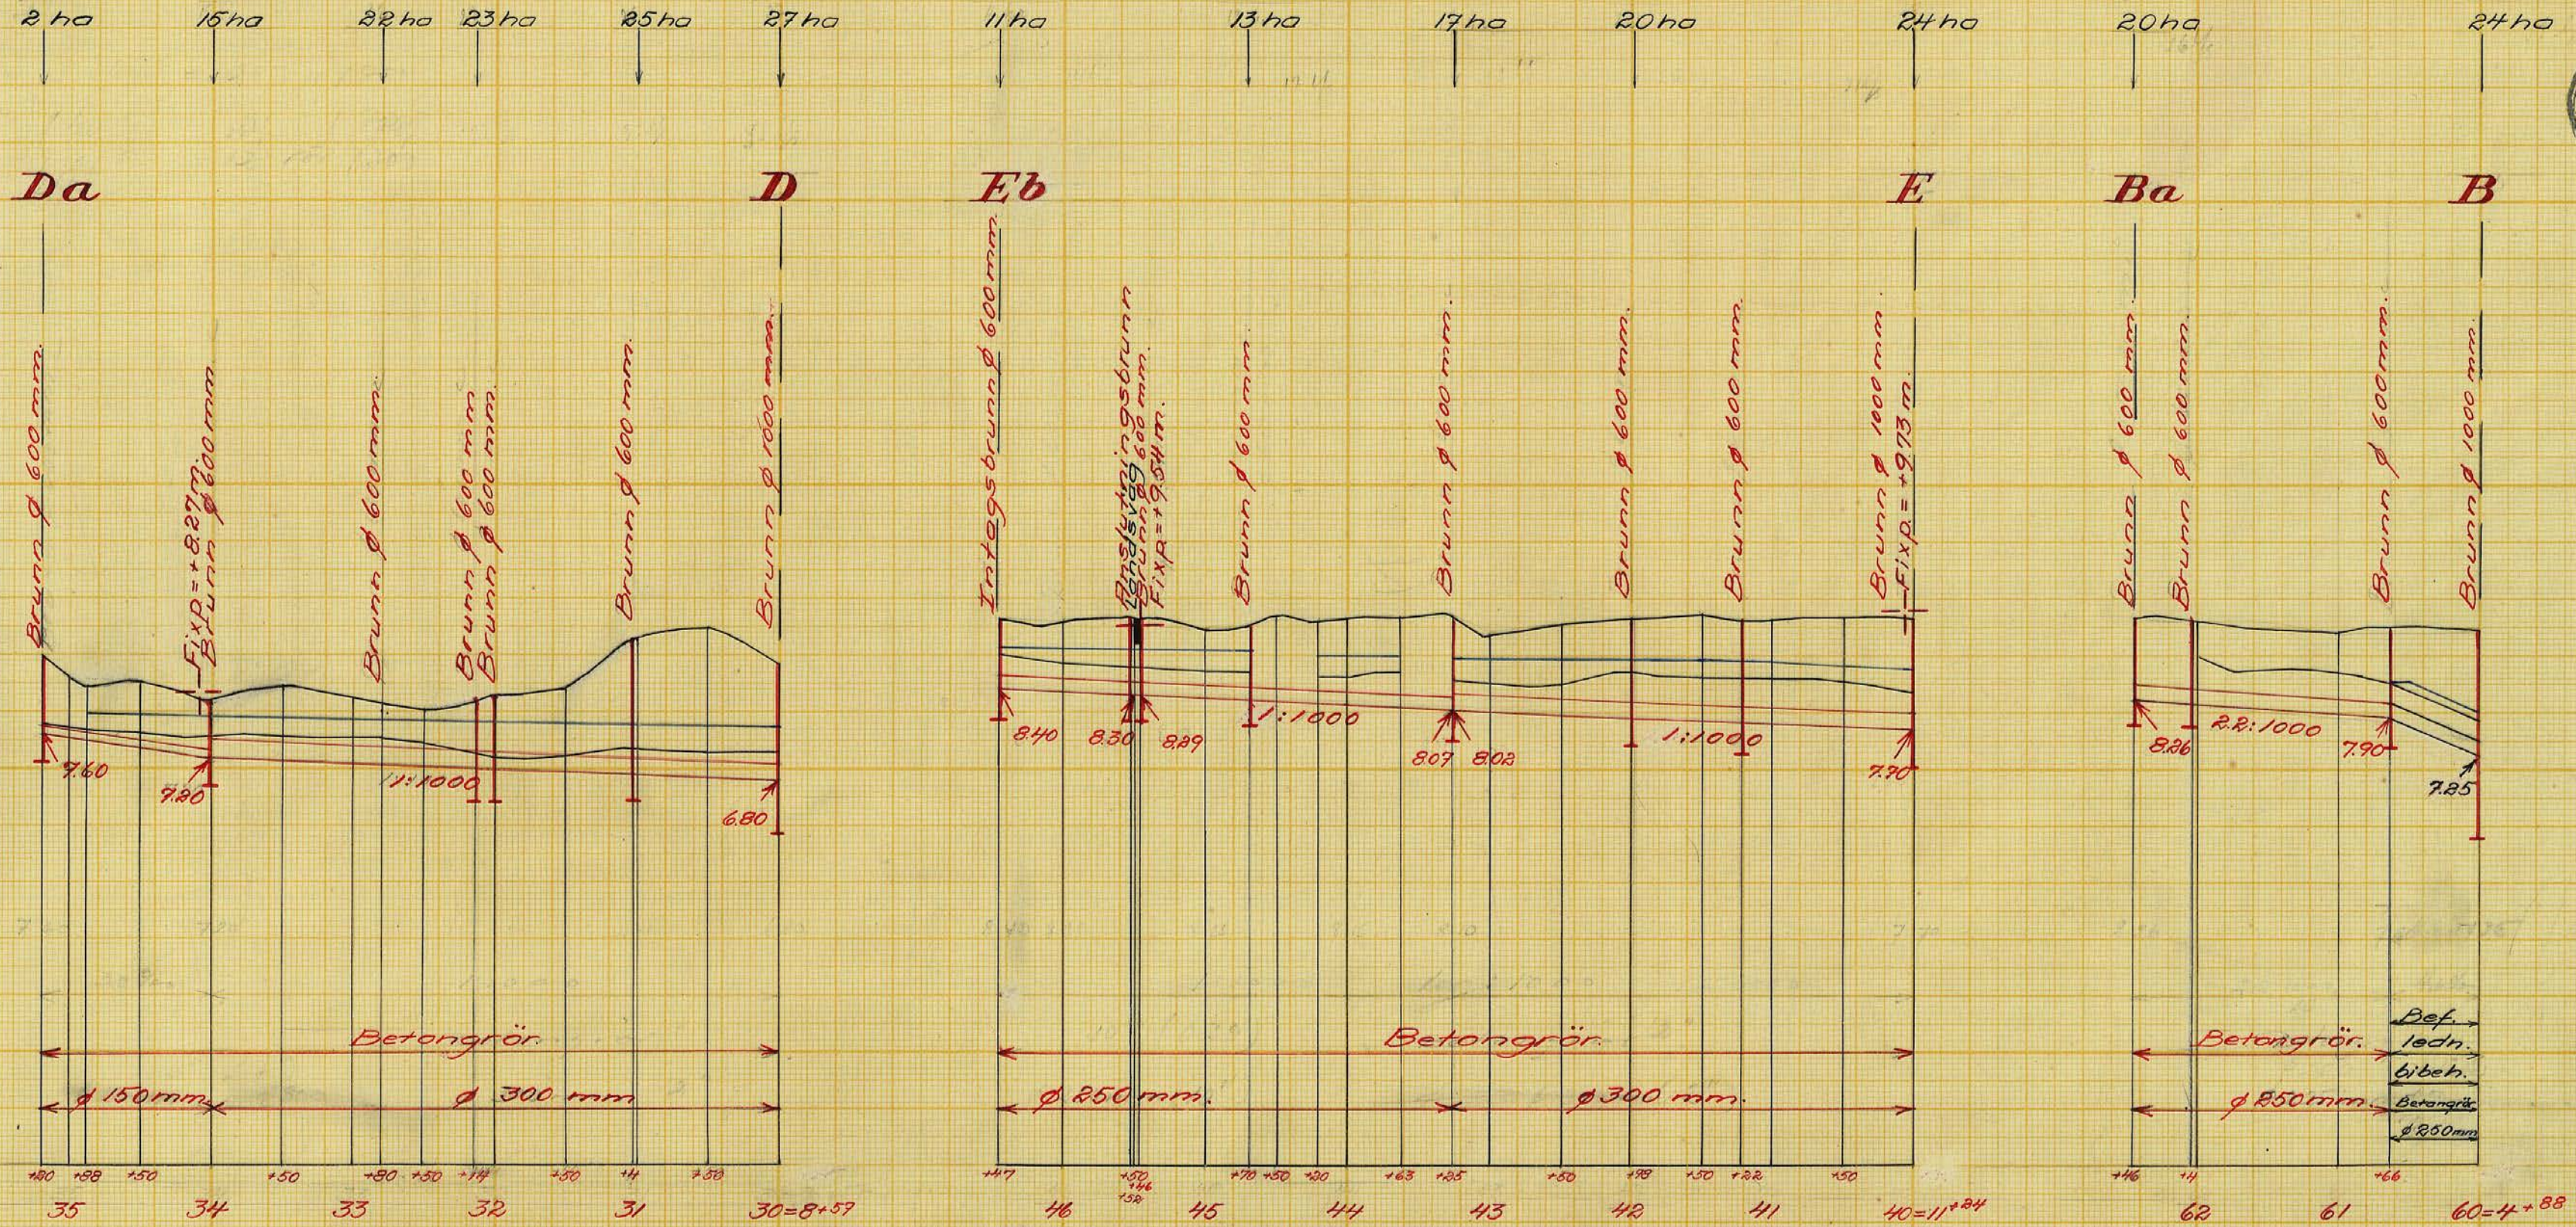


Förslag till 32"-40" brunn.
Skala 1:50.

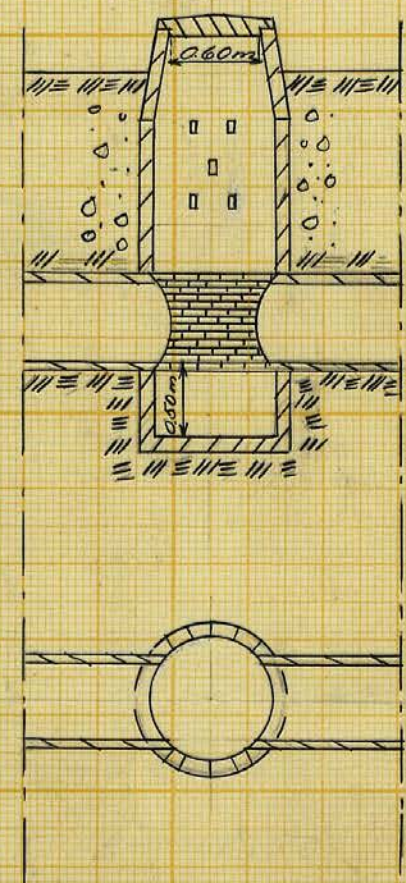


Förslag till 36" kopplingsbrunn.

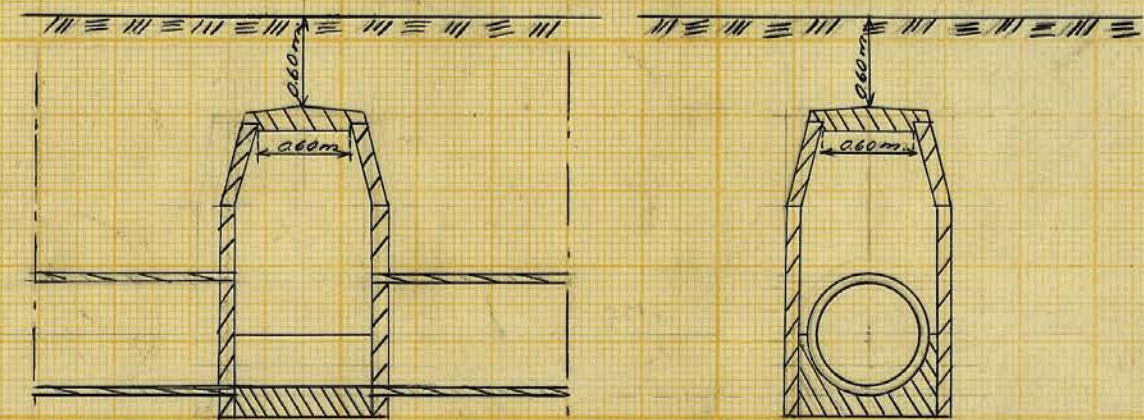

Förslag till 24"-28" brunn.

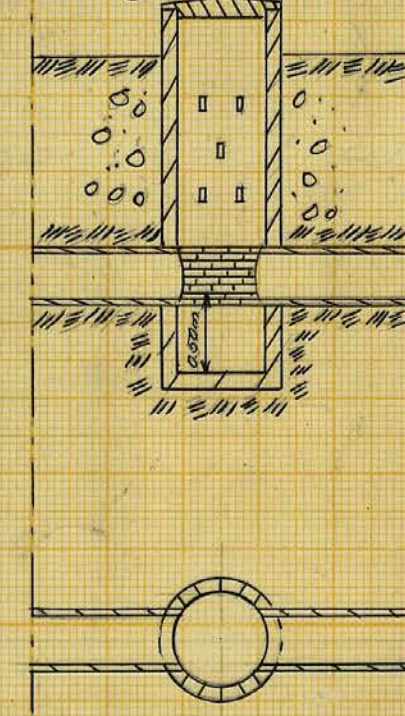

Längdskala 1:4000.



Höjd- och sektionsskala 1:100.




Skala 1:50.




Förslag till
Vennberga dikningsföretag år 1957
Ö. Strö och Stehags ~~sr~~, Malmöhus län
upprättat år 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Venn Kjell
Original
Kopia
Antal
ritn. st. 4
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr. 936
M-4*2070

M-4★2070

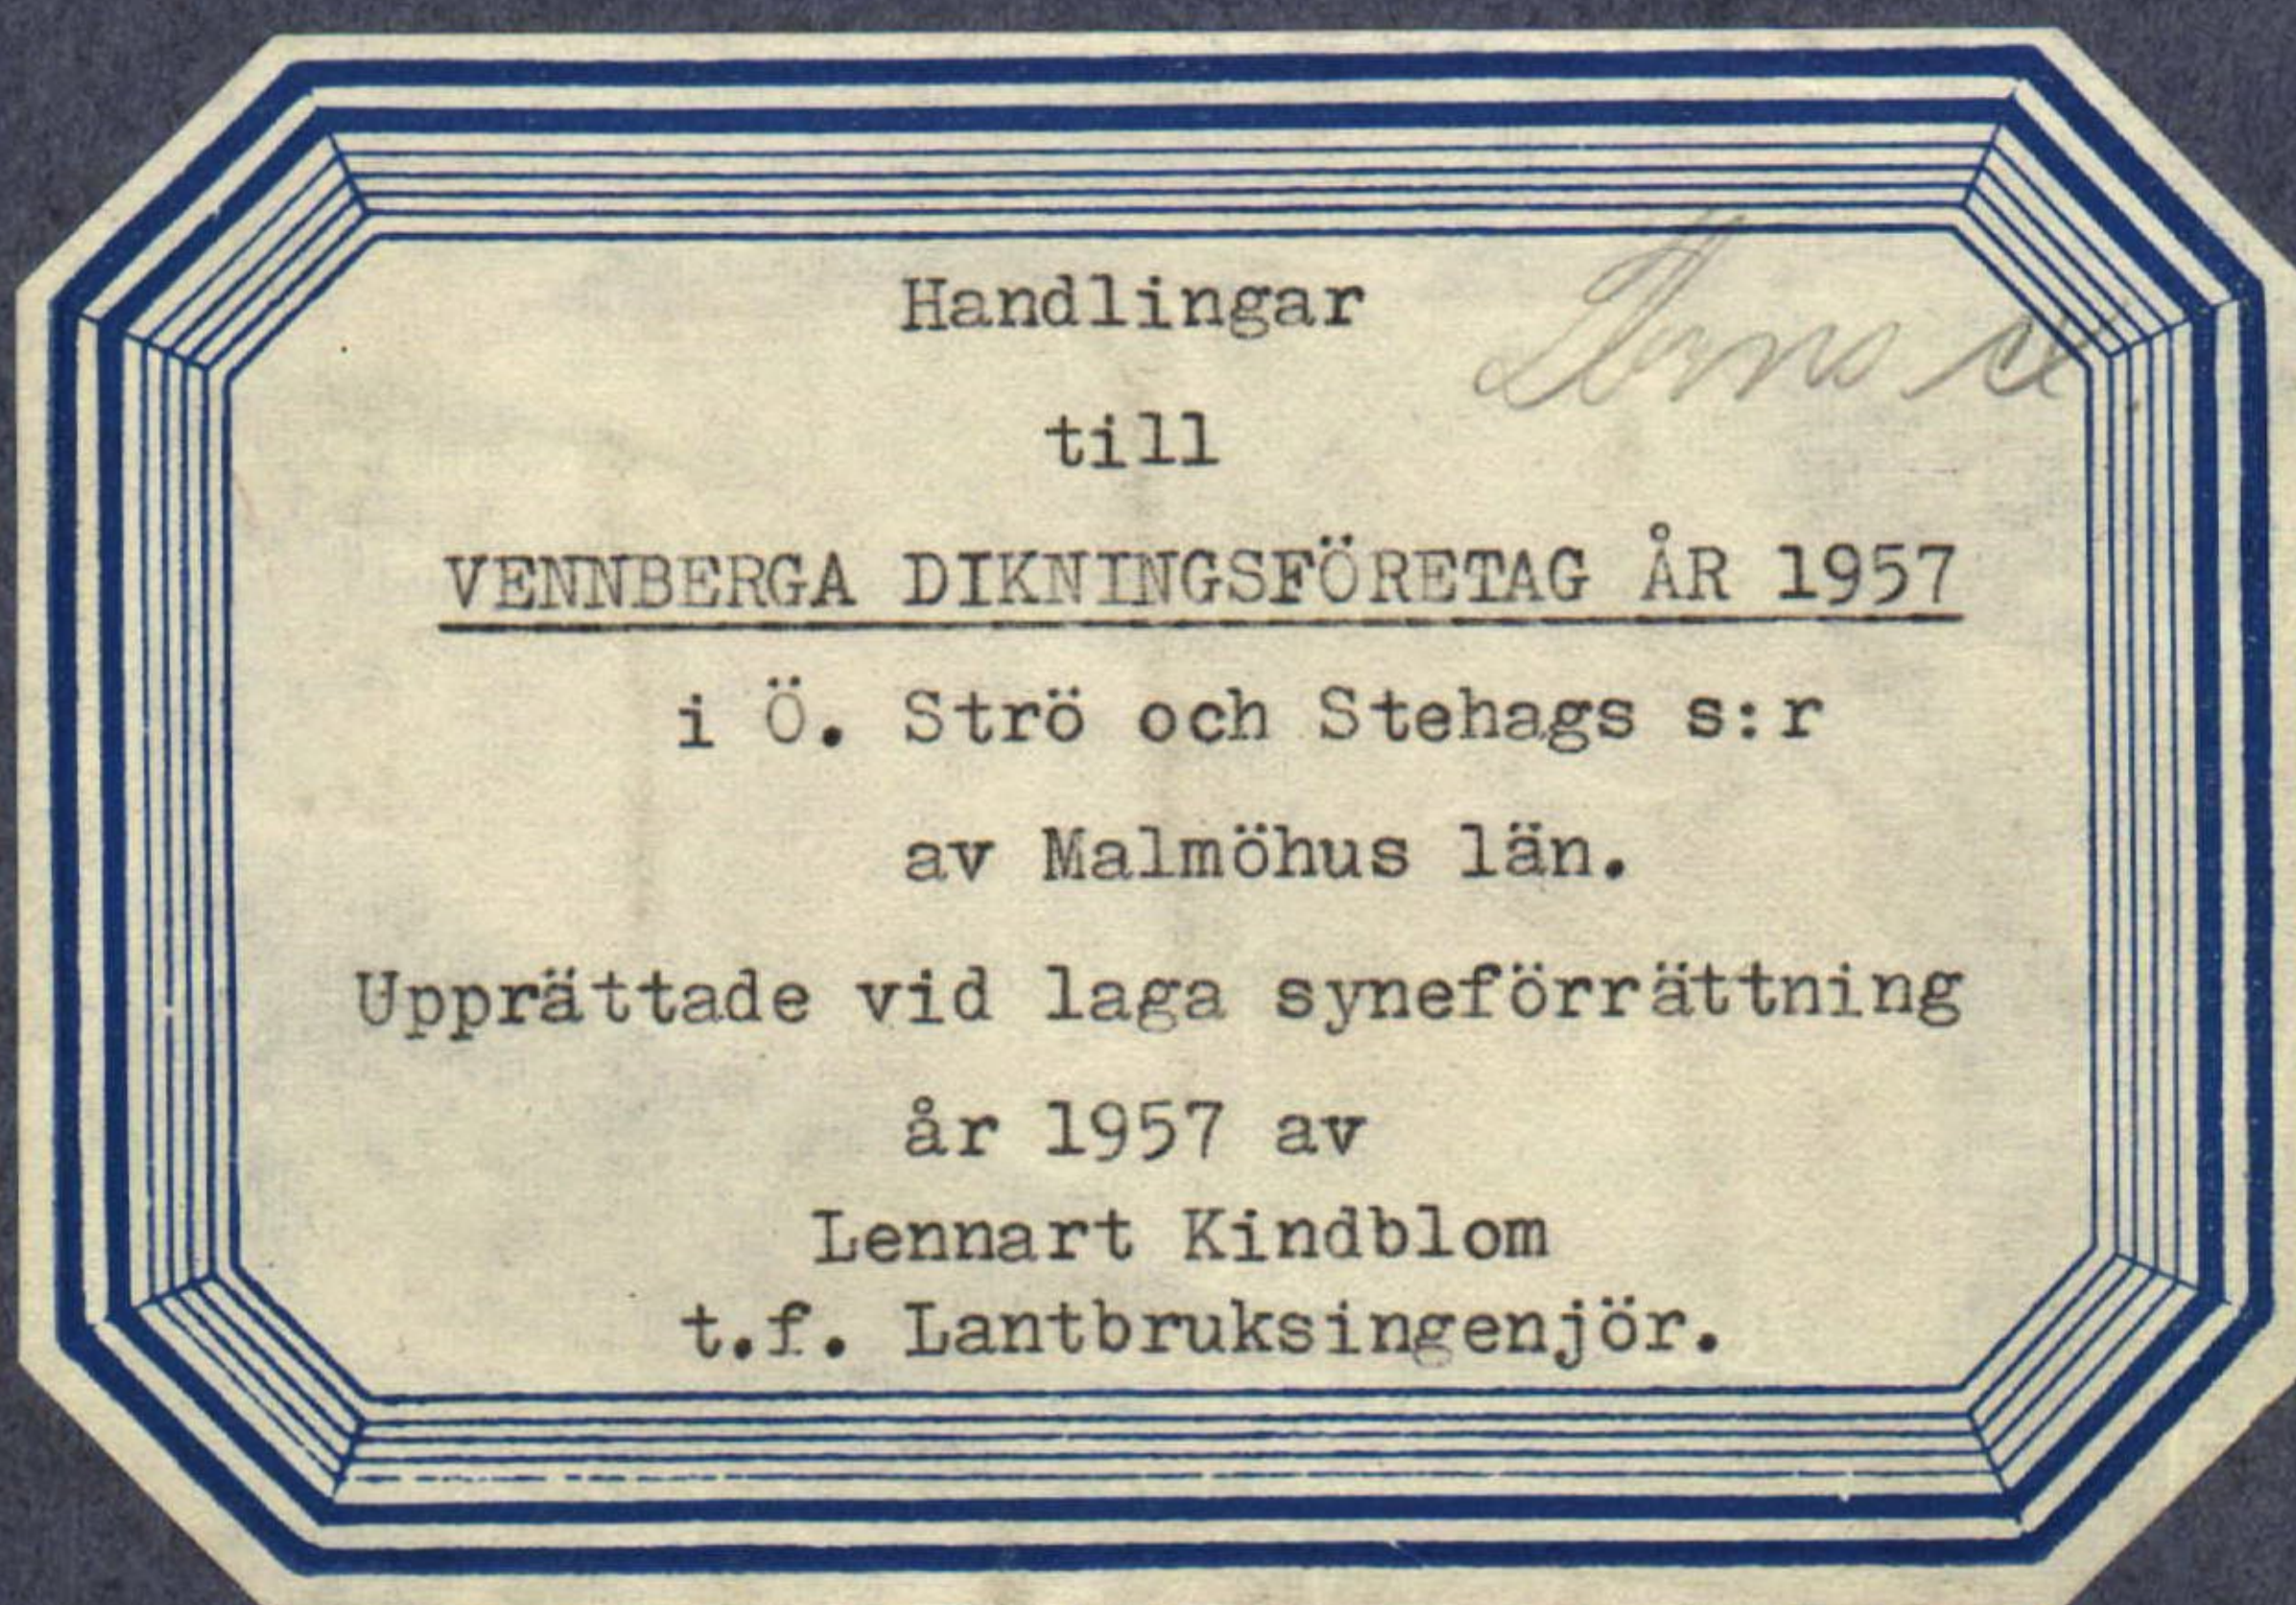

~~Fnr 936~~



Handlingar

till

Vennberga dikningsföretag år 1957

i Ö. Strö och Stehags s:r

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

t.f. Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1- 7
Bilagor	" 8- 27
Värderingslängd	" 28-48
Kostnadsförelägg	" 49-54
Arbetsbeskrivning	" 55-57
Utlåtande	" 58-67
Kostnadsfördelningslängd	" 68-71.

Till akten hör 4 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000.

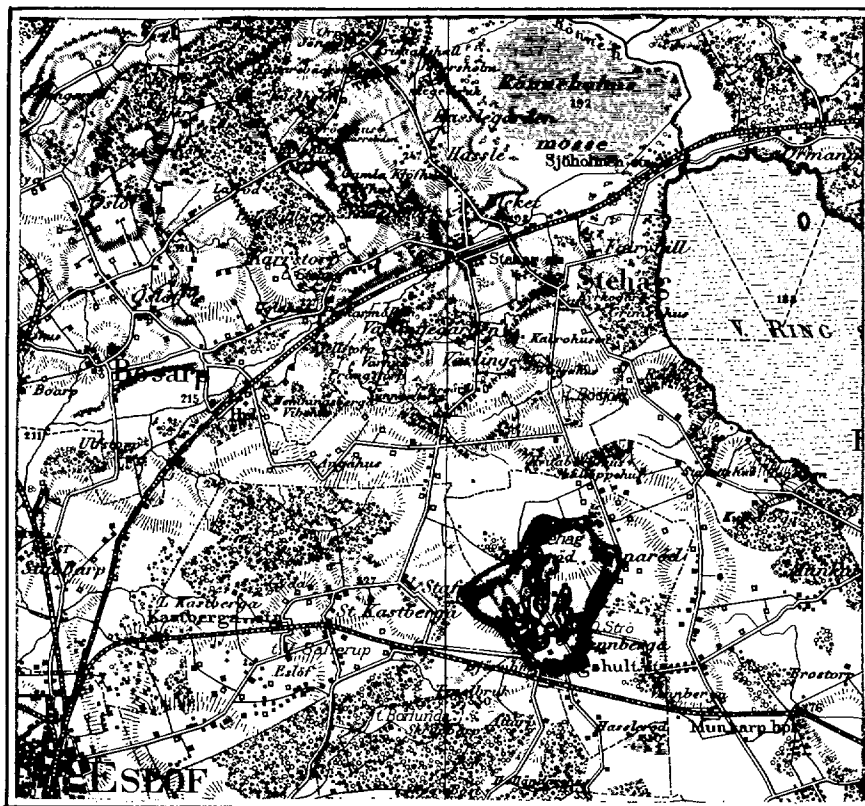

Protokoll, fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen
avseende torrläggning av mark till-
hörande Vennberga 1, 2 och 3 och
Hassleröd 1 och 2 i Östra Strö socken
och Björkeröd nr 1 i Stehags socken,
Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats hand-
lägga ifrågavarande förrättning (bil. A) hade genom i församlingkyrkan anslagen
och i ortstidningen införd kungörelse (bil. B 1-3) sammanträde i ärendet utsatte
att hållas den 29 augusti 1957 klockan 9,30 i Vennberga skola, Kungshult. Kända
sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. C).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman,
samt skiftesgodemännen Sigfrid Nilsson och Nils Sassner, varjämte följande sak-
ägare infunnit sig:

Ernst Klyft	äg. Vennberga 2 ⁴	
Karl Persson	" "	2 ⁵
Jöns Jönsson	" "	2 ⁶
Christina Persson	" "	2 ⁹
B. Garås, ordf. i folkskolestyrelsen, enl. bil. D 1		
Karl Ivar Johansson	äg. Vennberga 1 ⁶	
Gejer Persson	" "	av 3 ¹ , 1/24 mtl.
Artur Jönsson	" "	av 3 ¹ , 5/128 mtl.
Ruben Månsson	" "	av 3 ¹ , 61/768 mtl.
Fritjof Andersson,	" "	av 3 ¹ , 583843/7077888, enl. fullm. bil. gm. Torsten Andersson, D 4.
Sven Jönssons dödsbo	" "	av 3 ¹ , 1/384 mtl gm. Artur Jönsson enl. fullm. bil. D 3.
Knut Andreasson,	" "	av 3 ¹ , 1875/49152 mtl.

Ola Perssons dödsbo

äg. Hassleröd 1¹⁶ gm. Christina Persson.

Artur Andersson, Byggnadsnämndens ordförande

Arvid Eliasson, Hälsovårdsnämndens ordförande

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson, enl. fullmakt,
bil. D. 2.

Malte Nordin, kommunalfullmäktiges v. ordf. i Skerhults kommun.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Förrättningsmannen meddelade, att berörda markområde varit föremål för syneförrättning handlagd år 1940. Företaget hade ej utförts inom lagstadgad tid.

§ 4.

Sökandena yrkade, att nytt förslag skulle upprättas i enlighet med det vid 1940 års syneförrättning.

§ 5.

Meddelades, att vissa kompletterande mätningar måst göras samt att de enligt 1940 års förslag betecknade sträckarna 19+80-G och I-L nu ej skola ingå i företaget, då dessa rörlagts av markägarna.

§ 6.

I skrivelse hade Ernst Klyft, Karl Persson och Skarhults kommun för fastigheten 2¹⁰ förenat sig med sökandena. Föreningen vitsordades av synemännen; bil. G.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslutades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 9 oktober 1957 kl. 9,00.

Kungshult den 29 augusti 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

t.f. Lantbruksingenjör.

Sigfrid Nilsson *Nils Sassner*

Onsdagen den 9 oktober 1957 inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Sigfrid Nilsson och Nils Sassner, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Ernst Klyft

~~Karl Persson~~

Jöns Jönsson

Christina Persson

B. Garås

~~Karl Ivar Johansson~~

Gejer Persson

Artur Jönsson

Ruben Månsson

Fritjof Andersson gm. Torsten Andersson enl. fullm. bil. D 4.

Sven Jönssons dödsbo gm. Artur Jönsson

~~Knut Andreasson~~

Ola Perssons dödsbo gm. Christina Persson

Artur Andersson, Byggnadsnämndens ordförande

~~Arvid Eliasson, Hälsovårdsnämndens ordförande~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm.~~

~~Malte Nordin, kommunalfullmäktiges v. ordf. i Skarhults kommun~~

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen, båttnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 10.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 11.

De närvarande förklarade sig ej beredda att välja styrelse och utsågo Artur Jönsson såsom sammankallande och till aktförvarare.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. E-F.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 14.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 25:- kr, vilket förskotterats av Jöns Jönsson.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansträdet hade förskotterats av Artur Jönsson med 53,80 kr.

Godemännens räkningar uppgingo till 64:- kr, vilket betalades av Artur Jönsson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Ernst Klyft	11 ha
Karl Persson	6 "
Jöns Jönsson	11 "
Christina Persson	3 "
Skerhults kommun	2,5 "
Karl Ivar Johansson	3,5 "
Gejer Persson	9 "
Artur Jönsson	8,5 "
Ruben Månsson	11,5 "
Fritjof Andersson	13,5 "
Knut Andreasson	11,5 "
Ola Perssons dödsbo	15 "

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna skulle inom trettio dagar översändas till ~~ordföranden~~ Artur Jönsson för att av honom hållas tillgängliga för en var som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad.

Protokollet upplästes och godkändes.

Kungshult den 9 oktober 1957.

Stefan Nilsson *Summa Kindberg*
t.f. Lantbruksingenjör.
Nils Larsson

Avskrift

Dnr III M 20-23 57

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 juni 1957.


På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

UTAN AVGIFT


Vidimeras ex officio:



Avskrift.

Dnr III M 14 - 44 56

R e s o l u t i o n .



Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.


På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmém

Vidimeras ex officio:

Erik Alström



10

Ink. till Lantbruksingenjörskon-

den 11/9 1950

Fast.d. 32/21-1950.

Dnr III M 124/56

Dnr LI 66/1

Ink. - 1 MRS. 1950

Fnr 936

Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Li 23/56

R E S O L U T I O N.Översändes till lantbruksingenjören C. H. Wallér

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
målade förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 september 1950.

A. Thomson

B. Svanström

Erkänt den 11/9 1950.

LANTBRUKSNÄMNDEN

11

Fast. 32/21-1950
Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Ink. - 6 SEP. 1950
Lantekansliet

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 298/50.


Vid besvarande av denna
skrivelse, förde detta nr
åberopas.


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Fritiof Andersson, Kungshult m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 5 september 1950.


Wilhelm Ohlsson


Harald Jeppsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Fast.d. 32/21 -1950.

12

Dnr AD 298/50

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. 5 SEP 1950

Beslut den _____

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågasvarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 4 september 1950.

På tjänstens vägnar:



B. Svanström

32/21 - 1950
 Länstyrelsen i Malmöhus län
 Ink. - 4 SEP. 1950
 Landskansliet

Till

Länstyrelsen i Malmöhus Län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att handlägga synförrättning enligt vattendagen angående förbättrad avdikning av marker tillhörande Vemberga, Hassleröd och Emnaröd i Östra Strö och Slehags socknar. Av företaget förde komma att beröras Vemberga gård, Karl Johansson och Karl Larsson, Vemberga nr 1, Ö. Strö kommun, Christina Persson, Jöns Jönsson, Martin Nilsson och Karl Nilsson, Vemberga nr 2, Erik Nilsson, Arthur Jönsson, Ruben Månsson, Fritiof Andersson och Per Andreasson, Jöns Håkansson och Sven Jönsson å Vemberga nr 3, Ola Persson, och Malte Fransson Hassleröd nr. 1, Hans Skesson Emnaröd nr. 1, samt Jöns Jönsson och Herman Persson, Emnaröd nr. 4. Dessutom kunna event. flera fastigheter och ägare komma att beröras, vilket dock först efter närmare undersökning kan avgöras.

Heddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad Fritiof Andersson adr. Kungshult. Sd. 2!
 Kungshult den 31 aug. 1950

Ola Persson Jöns Jönsson Malte Fransson
 Arthur Jönsson Ruben Månsson Sven Jönsson
 Fritiof Andersson Jöns Håkansson Per Andreasson


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 29 augusti 1957, kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde under syneförrättning för ifrågasatt bättre torrläggning av mark tillhörande Vennberga 1⁶, 1⁷, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, 2⁸, 2⁹, 2¹⁰, 2¹², 1/24 mtl av 3¹, 5/128 mtl av 3¹, 61/768 mtl av 3¹, 583843/7077888 mtl av 3¹, 1/128 mtl av 3¹, 1/384 mtl av 3¹, 1875/49152 mtl av 3¹ och Hassleröd 1¹², 1¹⁶ och 2²⁰ i Östra Strö socken samt Björkeröd 1⁵, 1¹³, 1¹⁵ och 1¹⁸ i Stehags socken kommer att hållas i Vennberga skola torsdagen den 29 augusti 1957, kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen synes komma att beröra allmänna vägarna nr 1289, delen Kungshult-Vennberga och nr 1311, delen Vennberga-Björkeröd.

Malmö den 2 augusti 1957.



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i


Östra Strö

församling den

4/8

1957

intygas av



Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adress Lundavägen 66, Malmö.


Kungörelse ang. torrlägningsammans träde torsdagen den 29 augusti 1957, kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde under synförrättning för ifrågasatt bättre torrläggning av mark tillhörande Vennberga 1⁶, 1⁷, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, 2⁸, 2⁹, 2¹⁰, 2¹², 1/24 mtl av 3¹, 5/128 mtl av 3¹, 61/768 mtl av 3¹, 583843/7077888 mtl av 3¹, 1/128 mtl av 3¹, 1/384 mtl av 3¹, 1875/49152 mtl av 3¹ och Hassleröd 1¹², 1¹⁶ och 2²⁰ i Östra Strö socken samt Björkeröd 1⁵, 1¹³, 1¹⁵ och 1¹⁸ i Stehags socken kommer att hållas i Vennberga skola torsdagen den 29 augusti 1957, kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen synes komma att beröra allmänna vägarna nr 1289, delen Kungshult-Vennberga och nr 1311, delen Vennberga-Björkeröd.

Malmö den 2 augusti 1957.



Lennart Kindblom


s.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i

Stehags

församling den 1857

intygas av

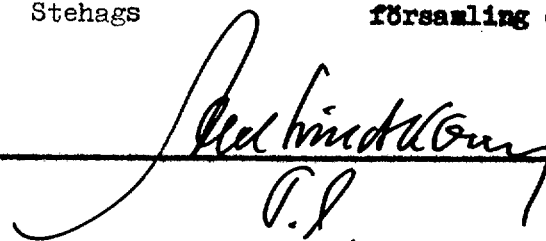
P. S.

Anhållas, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse

Sammanträde under syneförrättning för ifrågasatt bättre torrläggning av mark tillhörande Vennberga 1^a, 1^a, 2^a, 2^a, 2^a, 2^a, 2^a, 2^a, 2^a, 1/24 mtl av 3^a, 5/128 mtl av 3^a, 61/768 mtl av 3^a, 583842/767768 mtl av 3^a, 1/128 mtl av 3^a, 1/384 mtl av 3^a, 1875/49152 mtl av 3^a och Hassleröd 1^a, 1^a och 2^a i Östra Strö socken samt Björkeröd 1^a, 1^a, 1^a, 1^a i Stehags socken kommer att hållas i Vennberga skola torsdagen den 29 augusti 1957 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen synes komma att beröra allmänna vägarna nr 1289, delen Kullshult—Vennberga och nr 1311, delen Vennberga—Björkeröd.

Malmö, den 2 augusti 1957.

Lennart Kindblom,
e.o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 3 augusti 1957 intygas härmed.

Malmö i augusti 1957.



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vennberga 1, 2 och 3, Hassleröd 1 och 2 samt Björkeröd 1 i Östra Strö och Stehags socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag		
Pastorsämbetet i Östra Strö församling	Eslöv	2 augusti 1957		
" " Stehags "	Stehag	"	"	"
Skiftesgodeman Sigfrid Nilsson, Kråkarp,	Snogeröd	"	"	"
" Kai Nilsson, Jägersro,	Kungshult	"	"	"
Lantbrukare Ernst Klyft, Vennberga 2,	"	"	"	"
" Karl Persson, " "	"	"	"	"
" Jöns Jönsson, " "	"	"	"	"
Fr. Christina Persson,	"	"	"	"
Ordf. i folkskolestyrelsen:				
Folkskollärare B. Garås,	Gårdstånga	"	"	"
Fröken Gisela Moneke, Vikingagatan 45 A,	Malmö	"	"	"
Lantbrukare Inge Nilsson,	Kungshult	"	"	"
" Karl Ivar Johansson, Vennberga 1,	"	"	"	"
" Gejer Persson, Villavägen 10,	Eslöv	14	"	"
" Artur Jönsson, Vennberga 3,	Kungshult	2	"	"
" Ruben Månsson, " "	"	"	"	"
" Fritjof Andersson,	"	"	"	"
Byggn. arb. Jöns Håkansson, Vennberga 3,	"	"	"	"
Sven Jönssons dödsbo:				
Lantbrukare Artur Jönsson, Vennberga 3,	"	"	"	"
Lantbrukare Knut Andreasson,	"	"	"	"
" Gösta Nilsson, Hassleröd,	"	"	"	"
Byggmästare Anders Olsson, Hassleröd,	"	"	"	"
Ola Perssons dödsbo:				
Fr. Christina Persson,	"	"	"	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag		
Lantbrukare Ivar Christiansson, Björkeröds gård,	Kungshult	2	augusti	1957
" Gunnar Lundkvist, Björkeröd,	"	"	"	"
Kommunalnämndsordf., folkskollärare G. Freij, Holmby, Flyinge	"	"	"	"
Byggnadsnämndens ordförande:				
Byggmästare Artur Andersson,	"	"	"	"
Hälsovårdsnämndens ordförande:				
Lantbrukare Arvid Eliasson, Borlunda,	Eslöv	"	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	5	"	"
Skiftesgodemannen Nils Sassner, Satsarps gård,	Löberöd	8	"	"

Malmö den 14 augusti 1957.



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med
Skarhults folkskolstyrelse 13/9.1957.

=====

§. 16.

Till att deltaga vid sammanträdet under syneförrätt-
ning för ifrågasatt bättre torrläggning av mark till-
hörande bl.a. jordägare i Vennberga och Hassleröd i
Skarhults kommun utsåg Skarhults folkskolstyrelse
som representant för sig smedmästaren Malte Nordin,
Kungshult med fullmakt för denne att besluta i ge-
mensam sak med sökanden.

=====

Bror Garås
Ordf.

Justerat:

Holger Fyhr

Axel Qvarnström

Utdragets riktighet bestyrkes:

Bror Garås

Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 5777-43/57

SD/EB

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till fastigheter i Vennberga och Hassleröd samt Björkeröd i Ö. Strö och Stehags socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 21 augusti 1957
VÄGFÖRVALTNINGEN I MALMÖHUS LÄN


C.G. Plantén

Bekräftelse

för

Lantbrukare Arthur Jönsson
Vennberga 3 Värmdö kommun

att vid synförrättning enligt vattenlagen för terrällgning av
 mark tillhörande Vennberga nr 1 s.k. fastigheter i Östra Strö och
 Stenåge socknar av Malmöhus län å våra vägnar föra talan samt
 ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen an-
 förklaras, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för före-
 taget. Ombudets lag åtgärder godkänns.

Helmer den 21 sept 1957

John JönssonJohanna Jönsson

Bevittnas:

Astrid SvenssonIda Jönsson

Fullmakt

för Lantbr. Torsten Andersson, Vennberga 3,
att föra min talan och utöva mig
tillkommande rättsrätt vid sam-
manträden med Vennberga dike-
ningsföretag.

Klippan den 10 okt. 1957.

Fritiof Andersson

Egentäckta namnteckningen beviljas:

Lantbr. Erik Ohlsson

Elsa Ohlsson

Nysträtt

Nysträtt

Klippan


Klippan

Till Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Vennberga dikningsföretag år 1957 i Ö. Strö och Stehags socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 9 oktober 1957 kl. 9.00 i Vennberga skola. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr:ris 1289 och 1311, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 20 september 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

t.f. Lantbruksingenjör.

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Vennberga dikningsföretag år 1957.

Mom. 4. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De i företaget ingående avloppen korsas på fyra ställen allmän väg. I korsningspunkterna skola nya trummor utföras enligt de bestämmelser som utfärdats av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Brunnarna skola utföras av betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnar skola, förutom rörledningar för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Mellan sektion 4+40 och 4+50 av dikessträckan A-B korsas allmänna vägen nr 1289 delen Kungshult-Vennberga. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre trumma. Då den nuvarande trumman ej är utförd till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör med minst 700 mm inre diameter. Trumman synes vägförvaltningen i Malmöhus län få utföra och bekosta. Anslutande brunnar skola utföras av företaget.


Mellan sektionerna 6+10-6+18 av dikessträckan B-C korsas allmänna vägen nr 1311. Befintlig trumma har erforderligt djup och erforderlig dimension. Mellan sektionerna 14+10-14+16 av dikessträckan E-Ea och sektionerna 45+46-45+52 av dikessträckan E-Eb korsas allmänna vägen nr 1311. Befintliga trummor äro ej utförda till erforderligt djup och måste omläggas med vägrör vid sektionerna 14+10-14+16, 450 mm inre diameter och vid sektionerna 45+46-45+52, 250 mm inre diameter.

Ovannämnda trummor samt uppströmsbrunnar vid sektionerna 14+16 och 45+52 synes Vägförvaltningen i Malmöhus län få utföra och bekosta.

Blivande höjdlägen och dimensioner framgå av bifogad ritning.

Malmö den 20 september 1957.

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lennart Kindblom', written in a cursive style.

Lennart Kindblom

t.f. Lentbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

6988-43/57


SD/IW

Till

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,M a l m ö.Ang. Vennberga dikningsföretag år 1957.

Med anledning av Eder skrivelse den 20 september 1957 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats med den erinran, att trumman sekt. 14 + 10 - 14 + 16 omlägges med vägrör, $\emptyset$ 500 mm och trumman sekt. 45 + 46 - 45 + 52 omlägges med vägrör $\emptyset$ 300 mm.

Malmö den 1 oktober 1957.



C.G. Plantén.

F ö r e n i n g.

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län den 8 september 1950, på ansökan den 31 augusti 1950 om syneförrättning för bättre torrläggning av mark tillhörande Vennberga och Hassleröd i Östra Strö socken, förordnat förrättningsman att i laga ordning verkställa syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning, få vi härigenom jämlikt bestämmelserna i 10:58 vattenlagen förena oss med sökandena under yrkande, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes oss tillhörig mark.

_____ den _____ 1957.

Ernst Nyblom
Erik Gunnar

Matte Nordin

Bevittnas:

Arthur Jönsson *Arvid Hansson*

Vitsordas

Oscar Knutsson *Nils Larsson* *Edvard Nilsson*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
FÖRETAG 1.							
Ö. STRÖ SOCKEN							
Vennberga 1².							
Gisela Moneke, Katarina Moneke och Robert Christian Moneke.							
<u>Brukningebåtnad.</u>							
str. 0-0+70							490
" 0+70-1+10							80
Markvinst		0,02				4000	80
Båtnad genom minskat underhåll							288
Summa		0,02					938
Vennberga 1⁷.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Inge Nilsson. Åker,							
lermylla på sand-o. grusbl.lera	1	0,25		3600	4000	400	100
"	2	0,23		3900	4000	100	23
A - summa		0,48					123
<u>Brukningebåtnad.</u>							
str. 1+10-4+40							660
Markvinst		0,05				4000	200
Båtnad genom minskat underhåll							530
B - summa							1390
A och B - summa	1-2	0,48					1513

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vennberga 1⁶.</u>							
Karl Johansson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	3	0,22		3600	4000	400	88
"	4	0,50		3300	"	700	350
"	5	0,21		3000	"	1000	210
A - summa		0,93					648
<u>Brukningbåtnad.</u>							
str. 1+10-4+40							660
Markvinst		0,05				4000	200
Båtnad genom minskat underhåll							530
B - summa							1390
A och B - summa	3-5	0,93					2038
<u>Vennberga 2⁹</u>							
Christina Persson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	15	0,06		3950	4000	50	3
"	16	0,19		3950	4000	50	10
A - summa		0,25					13
<u>Brukningbåtnad.</u>							
str. 4+50-4+88							66
" 4+88-6+10							1220
Markvinst		0,06				4000	240
Båtnad genom minskat underhåll							440
B - summa							1966
A och B - summa	15-16	0,25					1979

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vennberga av 3¹, 61/768 mtl.</u>							
Ruben Månsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
Lernylla på sand-o.grusbl.lera	17	0,21		3900	4000	100	21
"	18	0,14		3000	"	1000	140
"	19	0,19		3900	"	100	19
"	20	0,62		3800	"	200	124
"	21	0,66		3800	"	200	132
"	22	0,18		3400	"	500	108
"	23	0,42		3000	"	1000	420
"	24	0,59		3600	"	400	236
"	25	0,16		3600	"	400	64
"	26	0,06		2200	"	1800	108
"	27	0,35		3400	"	600	210
"	28	0,11		3900	"	100	11
"	29	0,11		2000	"	2000	220
"	30	0,16		2200	"	1800	288
"	31	0,27		3700	"	300	81
"	32	0,12		2000	"	2000	240
"	33	0,22		3600	"	400	88
A - summa		4,57					2510
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
str. 6-22-7+26							1040
" 7+26-8+50							248
" 10+70-11+24							704
" 11+24-13							1760
Överföres		4,57					3752

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		4,57					3752
str. 13-13+78							1014
" 40-42+2							2020
Markvinst		0,20				4000	800
Båtnad genom minskat underhåll							1900
B - summa							9486
A och B - summa	17-33	4,57					11996
Vennberga av 3 ¹ , 583843/7077888 mtl.							
Fritiof Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker,							
lermylla på sand-o. grusbl.lera	34	0,14		3000	4000	1000	140
"	35	0,29		3900	"	100	29
"	36	0,34		3900	"	100	34
"	37	0,04		3800	"	200	8
"	38	0,10		3700	"	300	30
"	39	0,16		3600	"	400	64
"	40	0,21		3600	"	400	84
"	41	0,20		3900	"	100	20
"	42	0,11		3900	"	100	11
"	43	0,13		3500	"	500	65
"	44	0,19		2800	"	1200	228
"	45	0,11		3900	"	100	11
"	46	0,22		2000	"	2000	440
"	47	0,30		1500	3900 (4000)	2400	720
"	48	0,04		2200	4000	1800	72
"	49	0,22		2000	"	2000	440
"	50	0,27		3000	"	1000	270
Överföres		3,07					2666

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		3,07					2666
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	51	0,11		3800	4000	200	22
"	52	0,12		3200	"	800	96
"	53	0,20		3700	"	300	60
"	54	0,36		3600	"	400	144
"	55	0,41		2800	"	1200	492
"	56	0,11		1900	3900 (4000)	2000	220
"	57	0,16		3500	4000	500	80
"	58	0,22		2500	"	1500	330
"	59	0,19		1900	3900 (4000)	2000	380
Åker,							
mulljord på sand-o.grusbl.lera	60	0,19		1100	3300 (3500)	2200	418
"	61	0,30		900	3200 (3500)	2300	690
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	62	0,10		1500	3900 (4000)	2400	240
"	63	0,14		2500	4000	1500	210
"	64	0,07		2600	"	1400	98
"	65	0,36		3400	"	600	216
"	66	0,09		2600	" (3500)	1400	126
Åker, mulljord på sand-o.grusbl.lera	67	0,06		1200	3400	2200	132
A - summa		6,26					6620
<u>Brukningebåtnad.</u>							
str. 7+26-8+50							248
" 10+70-35+20							840
" 30+0-32+0							2000
" 32-32+80							160
Överföres		6,26					3248

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		6,26					3248
str. 91+90-93+70							448
Markvinst		0,15				4000	600
Båtnad genom minskat underhåll							1475
B - summa							5771
A och B - summa	34-67	6,26					12391
Vennberga av 3 ¹ ,1875/49152 mtl.							
Knut Andreasson.							
Brukningsbåtnad.							
Åker,							
mulljord på sand-o.grusbl.lera	68	0,16		1400	3400 (3500)	2000	320
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	69	0,10		2000	4000	2000	200
"	70	0,36		2600	"	1400	504
"	71	0,18		1800	3700	1900	342
"	72	0,33		3800	(4000) 4000	200	66
"	73	0,37		1100	2400	1300	481
"	74	0,30		2000	(4000) 4000	2000	600
"	75	0,43		2400	"	1600	688
"	76	0,55		3700	"	300	165
"	77	0,20		2800	"	1200	240
A - summa		2,98					3606
Brukningsbåtnad.							
str. 32+0-32+80							160
" 32+80-35+20							1400
Markvinst		0,07				4000	280
Båtnad genom minskat underhåll							710
B - summa							2550
A och B - summa	68-77	2,98					6156

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vennberga av 3¹, 1/128 mtl.</u>							
Jöns Håkansson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	78	0,26		2800	4000	1200	312
"	79	0,10		2400	"	1600	160
"	80	0,14		2400	"	1600	224
"	81	0,12		3200	"	800	96
A - summa		0,62					792
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
str. 93+16-93+70							140
Markvinst		0,07				4000	28
Båtnad genom minskat underhåll							42
B - summa							210
A och B - summa	78-81	0,62					1002
<u>Vennberga av 3¹, ^{1/384}~~5/128~~ mtl.</u>							
Artur Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	82	0,24		3600	4000	400	96
"	83	0,15		2200	"	1800	270
"	84	0,06		1500	3900	2400	144
A - summa		0,45			(4000)		510
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
str. 93+70-94+46							152
Överföres							152

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							152
Markvinst		0,08				4000	32
Båtnad genom minskat underhåll							46
B - summa							230
A och B - summa	82-84	0,45					740
<u>Vennberga av 3¹/₅/128 mtl.</u>							
Artur Jönsson.							
<u>Al stringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	85	0,24		2400	4000	1600	384
"	86	0,15		3800	"	200	30
"	87	0,30		3900	"	100	30
"	88	0,24		3000	"	1000	240
"	89	0,12		1500	3900 (4000)	2400	288
"	90	0,31		2800	3400 (4000)	600	186
"	91	0,17		3900	4000	100	17
"	92	0,48		2000	"	2000	960
"	93	0,11		1600	"	2400	264
"	94	0,05		1800	"	2200	110
"	95	0,12		2000	"	2000	240
"	96	0,47		3700	"	300	141
"	97	0,13		3650	"	350	46
A - summa		2,89					2936
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
str. 93+70-94+46							152
" 94+46-95+18							720
" 42+04-43+20							1160
Överföres							2032

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,89					2032
str. 43+20-43+50							120
Markvinst		0,05				4000	200
Båtnad genom minskat underhåll							610
B - summa							2962
A och B - summa	85-97	2,89					5898
<u>Vennberga av 3¹, 1/24 mtl.</u>							
Gejer Persson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	98	0,05		3900	4000	100	5
"	99	0,29		2000	"	2000	580
"	100	0,05		1500	3900 (4000)	2400	120
"	101	0,24		3000	4000	1000	240
"	102	0,18		3900	"	100	18
"	103	0,37		1600	"	2400	888
"	104	0,16		2200	"	1800	288
"	105	0,15		3900	"	100	15
"	106	0,09		3400	"	600	54
"	107	0,13		3800	"	200	26
"	108	0,29		2800	"	1200	348
"	109	0,07		3000	"	1000	70
"	110	0,05		3000	"	1000	50
"	111	0,06		3000	"	1000	60
"	112	0,18		3000	"	1000	180
"	113	0,30		3900	"	100	30
"	114	0,08		2800	"	1200	96
Överföres		2,74					3068

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,74					3068
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	115	0,15		3900	4000	100	15
"	116	0,19		2200	"	1800	342
"	117	0,18		1500	3900 (4000)	2400	432
A - summa		3,26					3857
<u>Brukningebåtnad.</u>							
str. 43+50-44+60							1320
" 44+65-45+41							152
Markvinet		0,02				4000	80
Båtnad genom minskat underhåll							360
B - summa							1912
A och B - summa	98-117	3,26					5769
<u>Vennberga 2⁴.</u>							
Ernst Klyft.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	118	0,25		1600	3900 (4000)	2300	575
"	119	0,18		2400	4000	1600	288
"	120	0,08		3600	"	400	32
"	121	0,08		3000	"	1000	80
"	122	0,05		1400	3700 (4000)	2300	115
"	123	0,07		2200	3800 (4000)	1600	112
"	124	0,16		3800	4000	200	32
"	125	0,22		2200	"	1800	396
"	126	0,19		1600	3900 (4000)	2300	437
"	127	0,27		1500	3900 (4000)	2400	648
Överföres		1,55					2715

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,55					2715
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	128	0,42		2800	4000	1200	504
"	129	0,21		3800	"	200	42
A - summa		2,18					3261
<u>Brukningebåtnad,</u>							
str. 17+36-17+56							80
" 17+56-18+70							1140
" 18+70-19+80							330
" 45+52-46+47							285
Markvinst		0,03				4000	120
Båtnad genom minskat underhåll							410
B - summa							2365
A och B - summa	118-129	2,18					5626
<u>Vennberga 2⁵.</u>							
Karl Persson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	130	0,47		3600	4000	400	188
"	131	0,23		2200	"	1800	414
"	132	0,13		1900	"	2100	273
"	133	0,31		2000	"	2000	620
"	134	0,38		3400	"	600	228
"	135	0,15		3500	"	500	75
"	136	0,20		3000	"	1000	200
"	137	0,21		2200	"	1800	378
"	138	0,13		2000	"	2000	260
Överföres		2,21					2636

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		2,21					2636
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	139	0,16		3700	4000	300	48
A - summa		2,37					2684
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
str. 15-15+88							1250
" 15+92-17+36							1440
" 17+36-17+56							80
Markvinst		0,07				4000	280
Båtnad genom minskat underhåll							850
B - summa							3900
A och B - summa	130-139	2,37					6584
Vennberga 2 ⁶ .							
Jöns Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	140	0,25		3200	4000	800	200
"	141	0,09		2000	"	2000	180
"	142	0,11		2000	"	2000	220
A - summa		0,45					600
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
str. 14+22-14+52							60
" 14+52-15							480
Markvinst		0,02				4000	80
Båtnad genom minskat underhåll							166
B - summa							786
A och B - summa	140-142	0,45					1386

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hasslaröd 2²⁰</u>							
Gösta Nilsson							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	158	0,05		3200	4000	800	40
"	159	0,40		3800	4000	200	80
Summa		0,45					120
<u>Hasslaröd 1¹⁶</u>							
Ola Perssons dödsbo;							
Christina Persson.							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	161	1,80		3200	4000	800	1440
"	161 a	0,10		3600	4000	400	40
Betesmark	161 b	0,19		2900	3000	100	19
Summa	161-161b	2,37					1499
STEHAGS SOCKEN							
<u>Björkeröd 1¹⁷</u>							
Gunnar Lundqvist							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	162	0,23		3900	4000	100	23
"	163	0,11		3200	4000	800	88
Summa	162,163	0,34					111
<u>Björkeröd 1¹⁸</u>							
Ernst Klyft.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	164	0,28		3800	4000	200	56
Överföres		0,28					56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,28					56
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	165	0,72		2800	4000	1200	864
"	166	0,14		2200	"	1800	252
"	167	0,56		3900	"	100	56
"	168	0,52		1300	3600	2300	736
"	169	0,29		3000	4000	1000	290
A -- summa		2,31					2254
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
str. 45+52-46+47							285
" 18+70-19+80							330
Markvinst		0,02				4000	80
Båtnad genom minskat underhåll							230
B - summa							925
A och B - summa	164-169	2,31					3179
<u>Björkeröd 1⁵.</u>							
Edvard Christiansson.							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	170	0,11		3000	4000	1000	110
Summa		0,11					110

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		<u>Sammanställning.</u>					
<u>Företag I.</u>							
Ö. STRÖ SOCKEN							
<u>Vennberga 1².</u>							
Gisela Moneke, Katarina Moneke och Robert Christian Moneke		0,02					938
<u>Vennberga 1⁷.</u>							
Inge Nilsson	1-2	0,48					1513
<u>Vennberga 1⁶.</u>							
Karl Johansson	3-5	0,93					2038
<u>Vennberga 2⁹.</u>							
Christina Persson	15-16	0,25					1979
<u>Vennberga av 3¹, 61/768 mtl.</u>							
Ruben Månsson	17-33	4,57					11996
<u>Vennberga av 3¹, 583843/7077888 mtl.</u>							
Fritiof Andersson	34-67	6,26					12391
<u>Vennberga av 3¹, 1875/49152 mtl.</u>							
Knut Andreasson	68-77	2,98					6156
<u>Vennberga av 3¹, 1/128 mtl.</u>							
Jöns Håkansson	78-81	0,62					1002
<u>Vennberga av 3¹, 5/128 mtl.</u>							
Artur Jönsson	82-84	0,45					740
<u>Vennberga av 3¹, 5/128 mtl.</u>							
Artur Jönsson	85-97	2,89					5898
<u>Vennberga av 3¹, 1/24 mtl.</u>							
Gejer Persson	98-117	3,26					5769
<u>Vennberga 2⁴.</u>							
Ernst Klyft	118-129	2,18					5626
Överföres		24,89					56046



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		24,89					56046
<u>Vennberga 2⁵.</u>							
Karl Persson	130-139	2,37					6584
<u>Vennberga 2⁶.</u>							
Jöns Jönsson	140-142	0,45					1386
<u>Hassleröd 2²⁰.</u>							
Gösta Nilsson	158-159	0,45					120
<u>Hassleröd 1¹⁶.</u>							
Ola Perssons dödsbo;	161,						
Christina Persson,	161a, 161b	2,37					1499
STENHAGS SOCKEN							
<u>Björkeröd 1¹⁷.</u>							
Gunnar Lundqvist	162-163	0,34					111
<u>Björkeröd 1¹⁸.</u>							
Ernst Klyft	164-169	2,31					3179
<u>Björkeröd 1⁵.</u>							
Edvard Christiansson	170	0,11					110
	1-5, 15- -142,						
Summa för företag I	158-159, 161-170	33,29					69035
FÖRETAG II.							
Ö. STRÖ SOCKEN							
<u>Vennberga 2¹².</u>							
Gisela Moneke, Katarina Moneke och Robert Christian Moneke.							
Åker,							
Iermylla på sand-o.grusbl.lera	6	0,98		2200	3100	900	882
Överföres		0,98			(4000)		882

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,98					882
Åker, lermylla på sand-o.grusbl.lera	7	0,14		1700	2900 (4000)	1200	168
Summa		1,12					1050
Vennberga 2 ¹⁰ .							
Skarhults kommun.							
Alstringsbåtnad.							
Åker, lermylla på sand-o.grusbl.lera	8	0,21		3000	4000	1000	210
"	9	0,55		2200	"	1800	990
"	10	0,60		2000	"	2000	1200
"	11	0,65		2800	"	1200	780
A - summa		2,01					3180
Brukningsbåtnad.							
str. 60+64-62+6							1420
Markvinst		0,02				4000	80
Båtnad genom minskat underhåll							284
B - summa							1784
A och B - summa	8-11	2,01					4964
Vennberga 2 ⁹ .							
Christina Persson.							
Åker, lermylla på sand-o.grusbl.lera	12	0,20		3950	4000	50	10
"	13	0,36		3950	4000	50	72
Summa	12,13	0,56					82

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hassleröd 1¹².</u>							
Anders Olsson							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	160	0,28		2400	3100	700	196
Summa		0,28					196
<u>Sammanställning.</u>							
<u>FÖRETAG II.</u>							
<u>Vennberga 2¹².</u>							
Gisela Moneke, Katarina Moneke, och Robert Christian Moneke.	6-7	1,12					1050
<u>Vennberga 2¹⁰.</u>							
Skarhults kommun	8-11	2,01					4964
<u>Vennberga 2⁹.</u>							
Christina Persson	12-13	0,56					82
<u>Hassleröd 1¹².</u>							
Anders Olsson	160	0,28					196
Summa för företag II	6-13, 160	3,97					6292
<u>FÖRETAG III.</u>							
<u>Ö.STRÖ SOCKEN</u>							
<u>Vennberga 2⁹.</u>							
Christina Persson							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	14	0,08		3900	4000	100	8
Summa		0,08					8

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Vennberga 2⁶.</u>							
Jöns Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	143	0,30		3400	4000	600	180
"	144	0,33		3400	"	600	198
"	145	0,19		2200	"	1800	342
"	146	0,23		2200	"	1800	414
A - summa		1,05					1134
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
str. 55+43-56+73							1300
Markvinet		0,02				4000	80
Båtnad genom minskat underhåll							274
B - summa							1654
A och B - summa	143-146	1,05					2788
<u>Vennberga 2⁷.</u>							
Jöns Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	147	0,13		2200	4000	1800	234
"	148	0,12		3900	"	100	12
"	149	0,04		3900	"	100	4
"	150	0,42		3200	"	800	336
"	151	0,08		2600	"	1400	112
"	152	0,07		2400	"	1600	112
"	153	0,28		2800	"	1200	336
Överföres		1,14					1146

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,14					1146
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	154	0,06		2000	4000	2000	120
"	155	0,17		1800	"	2200	374
A - summa		1,37					1640
<u>Brukningebåtnad.</u>							
str. 52+74-53+20							92
" 53+20-55+4							1840
" 55+4-55+32							280
" 55+32-55+42							40
Markvinet		0,05				4000	200
Båtnad genom minskat underhåll							510
B - summa							2962
A och B - summa	147-155	1,37					4602
<u>Vennberga 2⁸.</u>							
Jöns Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker,							
lermylla på sand-o.grusbl.lera	156	0,40		2000	4000	2000	800
"	157	0,33		3600	4000	400	132
A - summa		0,73					932
<u>Brukningebåtnad.</u>							
str. 51+70-52+74							208
Markvinet		0,01				4000	40
Båtnad genom minskat underhåll							100
B - summa							348
A och B - summa	156,157	0,73					1280

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning</u>							
<u>FÖRETAG III.</u>							
<u>Vennberga 2⁹.</u>							
Christina Persson	14	0,08					8
<u>Vennberga 2⁶.</u>							
Jöns Jönsson	143-146	1,05					2788
<u>Vennberga 2⁷.</u>							
Jöns Jönsson	147-155	1,37					4602
<u>Vennberga 2⁸.</u>							
Jöns Jönsson	156,157	0,73					1280
<u>Summa för företag III</u>	14,143-157	3,23					8678
<u>FÖRETAG I</u>	1-5,15-142 158-159, 161-170	33,29					69035
<u>FÖRETAG II</u>	6-13, 160	3,97					6292
<u>FÖRETAG III</u>	14,143-157	3,23					8678
<u>Summa för samtliga företag</u>		40,49					84005
Kungshäls den 9 oktober 1957.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
t.f. Lantbruksingenjör.							
 							

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D.</u>				
0-4+88	488	<u>Sträckan A-B.</u>				
		Betongrör ϕ 700 mm. m	478	26,50	12667:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	478	8:-	3824:-	
4+40-4+50		Ombyggnad av trumma till allm. väg nr 1289 bekostas av vägför- valtningen i länet			-	
0		Inkoppling till befintlig brunn			20:-	
0+75, 1+10,3, 4+40,4+50, 4+88		Brunn ϕ 1000 mm. med kopplingar, st.	6	200:-	1200:-	
2, 2+50 och 3+70		Kopplingsbrunnar ϕ 900 mm. st.	3	100:-	300:-	
		För oförutsett tillägges			1989:-	20000:-
4+88-6+10	122	<u>Sträckan B-C.</u>				
		Betongrör ϕ 700 mm. m	122	26,50	3233:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	122	8:-	976:-	
6+10, 6+16		ar Befintlig brunn/bibehålles, kopplingar			20:-	
5+92		Kopplingsbrunn ϕ 900 mm.			100:-	
		För oförutsett tillägges			571:-	4900:-
6+10-7+30	120	<u>Sträckan C-D.</u>				
		Betongrör ϕ 700 mm. m	120	26,50	3180:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	120	8:-	960:-	
7+30-8+57	127	Betongrör ϕ 600 mm. m	127	21:-	2667:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	127	7:-	889:-	
Övf.	857	Överföres			7696:-	24900:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	857	Överfört			7696:-	24900:-
6+10		Rensning av brunn ^{ar} /till allm.väg nr 13 11 bekostas av Vägförvalt- ningen i länet			-	
7+30, 8+57		Brunn $\emptyset$ 1000 mm. med kopplingar, st.	2	200:-	400:-	
		För oförutsett tillägges			1104:-	9200:-
Summa	857 m.	Summa avloppet A-B-C-D				34100:-
		Avloppet D-E-F-G.				
8+57-10+50	193	Sträckan D-E.				
		Betongrör $\emptyset$ 500 mm. m.	193	15:-	2895:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	193	9:-	1737:-	
10+50-11+24	74	Betongrör $\emptyset$ 500 mm. m	74	15:-	1110:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	74	9:50	703:-	
11+24		Brunn $\emptyset$ 1000 mm. med kopplingar, st.	1	200:-	200:-	
10+68		Brunn $\emptyset$ 800 mm. med kopplingar, st.	1	175:-	175:-	
		För oförutsett tillägges			980:-	7800:-
11+24-18+70	746	Sträckan E-F.				
		Betongrör $\emptyset$ 450 mm. m	740	12:-	8880:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	740	5:50	4070:-	
14+10-14+16		Trumma genom allm. väg nr 1311 samt brunn vid 14+16 bekostas av Vägförvaltningen i länet.				
13, 14+10, 14+ +96, 15+96, 17+ +38, 18+70		Brunn $\emptyset$ 700 mm. med kopplingar st.	6	150:-	900:-	
Övf.	1013				13850:-	7800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	1013	Överfört			13850:-	7800:-
		För oförutsett tillägges			2050:-	15900:-
		<u>Sträckan F-G.</u>				
18+70-19+80	110	Betongrör ϕ 300 mm.	110	7:-	770:-	
		Schaktning, rörläggning och åter- fyllning	m 110	4:50	495:-	
19+80		Brunn ϕ 600 mm. med kopplingar, st.	1	120:-	120:-	
		För oförutsett tillägges			215:-	1600:-
<u>Summa</u>	<u>1123 m.</u>	<u>Summa avloppet D-E-F-G</u>				<u>25300:-</u>
		<u>Avloppet B-Ba.</u>				
60-60+66	66	Bibehålles oförändrat				
60+66-62+46	180	Betongrör ϕ 250 mm	m 180	5:50	990:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 134	4:-	536:-	
		D:o	m 46	4:50	207:-	
60+66, 62+4, 62+46		Brunn ϕ 600 mm. med inkopplingar st.	3	120:-	360:-	
		För oförutsett tillägges			307:-	2400:-
<u>Summa</u>	<u>246 m.</u>	<u>Summa avloppet B-Ba</u>				<u>2400:-</u>
		<u>Avloppet C-Ca.</u>				
50-54+93	493	Betongrör ϕ 250 mm.	m 493	5:50	2711:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 493	4:50	2218:50	
50+94, 51+67, 52+79, 53+27, 54+93		Brunn ϕ 600 mm. med inkoppling- ar	st 5	120:-	600:-	
		För oförutsett tillägges			770:-	6300:-
54+93-56+73	180	Betongrör ϕ 150 mm.	m 180	280:-	504:-	
		Schaktning, rörläggning och åter- fyllning	m 180	3:-	540:-	
55+30, 56+73		Brunn ϕ 600 mm. med inkopplingar st.	2	120:-	240:-	
Övf.	673				1284:-	6300:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	673	Överfört			1284:-	6300:-
		För oförutsett tillägges			216:-	1500:-
<u>Summa</u>	<u>673 m.</u>	<u>Summa avloppet C-Da</u>				<u>7800:-</u>
		<u>Avloppet D-Da.</u>				
30-32+80	280	Betongrör $\emptyset$ 300 mm. m	280:-	7:-	1960:-	
		Schaktning, rörläggning och återfyllning m	280:-	4:50	1260:-	
31+4, 32, 32+ +14, 32+80		Brunn $\emptyset$ 600 mm. med inkoppling st	4:-	120:-	480:-	
32+80-34	120	Betongrör $\emptyset$ 300 mm. m.	120:-	7:-	840:-	
		Schaktning, rörläggning och återfyllning m.	120:-	3:-	360:-	
34		Brunn $\emptyset$ 600 mm. med inkoppling st.	1	120:-	120:-	
34-35+20	120	Betongrör $\emptyset$ 150 mm. m	120:-	2:80	336:-	
		Schaktning, rörläggning och återfyllning m	120:-	3:-	360:-	
35+20		Brunn $\emptyset$ 600 mm. med koppling st.	1	120:-	120:-	
		För oförutsett tillägges			764:-	6600:-
<u>Summa</u>	<u>520 m.</u>	<u>Summa avloppet D-Da</u>				<u>6600:-</u>
		<u>Avloppet E-Ea.</u>				
90-91+65	165	Betongrör $\emptyset$ 300 mm. m	165:-	7:-	1155:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	165:-	7:-	1155:-	
90+44, 91+65		Brunn $\emptyset$ 600 mm. med inkopplingar st	2:-	160:-	320:-	
91+65-93+10	145	Betongrör $\emptyset$ 300 mm. m	145:-	7:-	1015:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	145:-	4:50	652:50	
93+10		Brunn $\emptyset$ 600 mm. med kopplingar st	1	140:-	140:-	
90-95+18	208	Betongrör $\emptyset$ 300 mm. m	208	7:-	1456:-	
	518	Överföres			5893:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	518	Överföres.			5893:50	
93+70,94+50, 95+18		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m 600 mm	208	4:50	936:-	
		Brunn $\emptyset$ /med inkopplingar st.	3	140:-	420:-	
		För oförutsett tillägges			1050:50	8300:-
Summa	518 m.	Avloppet E-Ea				8300:-
		Avloppet E-Eb.				
40-43+25	325	Betongrör $\emptyset$ 300 mm. m	325	7:-	2275:-	
		Schaktning, rörläggning och åter- fyllning m	325	4:50	1462:50	
43+25-46+47	322	Betongrör $\emptyset$ 250 mm. m	316	5:50	1738:-	
		Schaktning, rörläggning och åter- fyllning m	316	4:-	1264:-	
41+22,41+98, 43+25,44+70, 45+46		Brunn $\emptyset$ 600 mm. med kopplingar st	5	120:-	600:-	
45+46-45+52		Omläggning av trumman till allm. väg nr 1311 samt brunn vid 45+52 bekostas av Vägförvaltningen i länet			-	
46+47		Intagsbrunn $\emptyset$ 600 mm. med galler- försett intag st.	1	150:-	150:-	
		För oförutsett tillägges			1010:50	8500:-
Summa	647 m.	Summa avloppet E-Eb				8500:-
		Avloppet F-Fa.				
80-82	200	Betongrör $\emptyset$ 200 mm. m	200	4:50	900:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	200	3:50	700:-	
82		Brunn $\emptyset$ 600 mm. med kopplingar st	1	120:-	120:-	
		För oförutsett tillägges			280:-	2000:-
Summa	200 m.	Summa avloppet F-Fa				2000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sesmandrag.				
		Företag I.				
0-8+57	857	Avloppet A-B-C-D			34100:-	
8+57-19+80	1123	" D-E-F-G			25300:-	
30-35+20	520	" D-Da			6600:-	
90-95+18	518	" E-Ea			8300:-	
40-46+47	647	" E-Eb			8500:-	
80-82	200	" F-Fa			2000:-	84800:-
<u>Summa</u>	<u>5865 m.</u>					
		Företag II.				
60-62+46	246	Avloppet B-Ba				2400:-
<u>Summa</u>	<u>246 m.</u>					
		Företag III.				
50-56+73	673	Avloppet C-Ca				7800:-
<u>Summa</u>	<u>673 m.</u>					
			<u>Summa</u>			95000:-
Kungshult den 9 oktober 1957.						
I tjänsten:						
Lennart Kindblom						
t.f. Lantbruksingenjör.						

Vennbergs dikningsföretag år 1957
i Ö. Strö och Stehags s.r.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:


- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljias till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören

- kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
 - 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
 - 13/ Brunnar skola helt utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten samt brunnar större än 32" inre diameter avkonas till 24" inre diameter.
 - 14/ Kopplingsbrunnar skola utföras med den inre diameter, som finnes angiven på profilritningarna. Botten och lock skola ha en diameter, som är 20 cm större än brunnens inre diameter, så att brunnstegel eller betongsten kunna läggas på fast underlag.
 - 15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
 - 16/ Brunnar, som ligga i gränslinjer eller i krökar samt brunnar med fler än 2 kopplingar skola uppdragas 30 cm över markytan. Övriga brunnar få göras täckta om jordägaren det påfordrar och själv ikläder sig de risker som kunna uppkomma genom att brunnslocket förstöres eller vittrar sönder. Vid täckta brunnar skall avståndet mellan brunnslock och markytan vara minst 50 cm.
 - 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
 - 18/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.
 - 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

- 20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 23/ Fixpunktbeskrivning.
- Fixp. = + 10,83 m. $\triangle$ - format märke inhugget i sten i rågång mellan Hassleröd och Vennberga, 40 m. söder om 0+75.
- Fixp. = + 9,58 m. Järndubb i sten i västra kanten av landväg, 15 m. söder om 6+17.
- Fixp. = + 9,73 m. Järndubb i sten vid dikeskorset vid 11+24.
- Fixp. = + 10,01 m. Järndubb i sten i rågång, 35 m. nordost om 17+50.
- Fixp. = + 10,90 m. Järndubb i sten i rågång mellan Vennberga och Hassleröd, 5 m. söder om 19+80.
- Fixp. = + 10,96 m. Järndubb i sten i rågång mellan Vennberga 2⁶ och 2⁷, 28 m. väster om 55+30.
- Fixp. = + 8,27 m. Järndubb i sten, 1 m. väster om 34+27.
- Fixp. = + 11,69 m. Järndubb i sten i rågången mellan Björkeröd och Vennberga, 8 m. väster om diket.
- Fixp. = + 9,54 m. Järndubb i sten, 5 m. väster om 45+50.
- Angivna fixpunkter hänföra sig till antaget höjdläge.

Kungshult den 9 oktober 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

t.f. Lantbruksingenjör.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Vennberga nr 1, 2 och 3 och Hassleröd nr 1 och 2 i Östra Strö sin samt Björkeröd nr 1 i Stehags socken, Malmöhus län.

Nom. 1. Förordnande.

På därom gjord ansökan har länsstyrelsen i Malmöhus län genom resolution utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga ifrågevarande förrättning. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har icke kunnat utrönas.

Läge.

Företagets läge framgår av bifogad översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg.

Nom. 2. Omfattning.

Samtliga avlopp ingår i Vennberga-Hassleröds dikningsföretag, upprättat år 1940 av lantbruksingenjör Thore Möller. Företaget har ej utförts inom lagstadgad tid. Det nu upprättade förslaget följer det tidigare upprättade förslaget med undantag av sträckorna 19+80-G och I-L. Enligt bestämmelserna i vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

De avlopp, som enligt vid förrättningen framställda yrkanden skola ingå i företaget, ha på bifogad nivåkarta utmärkts med röda linjer. På profil- och sektionsritningarna, som utvisa avloppens utseende vid undersökningen, har det nya förslaget inlagts med röd färgbeteckning.

Mom. 3. Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för torrlägningsföretaget har uttagits på ekonomiska kartan skala 1:20000

i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet angiven för respektive dikessträckor.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets storlek och beskaffenhet beräknats uppgå till 1,2 liter per sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden antagits till 0,12 l per sekund och hektar. Blivande dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Dimensionsberäkningen har utförts enligt vedertagna normer. Konstruktionen av förekommande brunnar, intag, rörutlopp, trummor m.m. framgår av särskilda ritningar.

Mom. 4. Jordförbättring.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på kartan av en streckad blå linje, så belägen, att all därutänför liggande mark kan torrläggas utan att vattenståndet behöver sänkas i de avloppssträckor, som ingå i företaget.

För beräkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Vid beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vattenskadat skick med hjälp av gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synmännen verkställd undersökning. Härvid har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet, höjdläge,

arrondering, lutningsförhållanden, markens sättning m.m.

För de ägofigurer, som efter företagets utförande ej beräknas hålla full torr-läggning, har värdet i torrlagt skick i motsvarande grad reducerats. I värderingslängden har det blivande värdet skrivits ut ovanför värdet i fullt torrlagt skick, vilket satts inom parentes.

Samtliga öppna avlopp ha föreslagits helt skola ersättas med täckta ledningar och brukningsbåtnad har beräknats efter i värderingslängden närmare angivna grunder. Sålunda har hänsyn tagits dels till minskad brukningskostnad, dels till båtnad genom minskat underhåll och dels till markvinst. Båtnadsberäkningen är detaljerat redovisad i värderingslängden.

Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De i företaget ingående avloppen korsas på fyra ställen allmän väg. I korsningspunkterna skola nya trummor utföras enligt de bestämmelser som utfärdats av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen. Vid trummornas ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Brunnarna skola utföras av betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnar skola, förutom rörledningar för det nya avloppet, inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvat-ten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Mellan sektion 4+40 och 4+50 av dikessträckan A-B korsas allmänna vägen nr 1289 delen Kungshult-Vennberga. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre trumma. Då den nuvarande trumman ej är utförd till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör med minst 700 mm inre diameter. Trumman synes vägförvaltningen i Malmöhus län få utföra och bekosta. Anslutande brunnar skola utföras av företaget. Mellan sektionerna 6+10-6+18 av dikessträckan B-C korsas allmänna vägen nr 1311. Befintlig brunn har erforderligt djup och erforderlig dimension. Mellan sektionerna 14+10-14+16 av dikessträckan E-Ea och sektionerna 45+46-45+52 av di-

kessträckan E-Eb korsas allmänna vägen nr 1311. Befintliga brunnar äro ej utförda till erforderligt djup och måste omläggas med vägrör vid sektionerna 14+10-14+16, 450 mm inre diameter och vid sektionerna 45+46-45+52, 250 mm inre diameter. Övannämnda trummor samt uppströmsbrunnar vid sektionerna 14+16 och 45+52 synes Vägförvaltningen i Malmöhus län få utföra och bekosta.

Mom. 5. Kostnader.

Kostnaderna för torrlägningsföretagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadesförslaget.

Företaget utgör tre av varandra oberoende samfälligheter, som var och en skall svara för sin egen kostnad.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kapitlet 24 § vattenlagen har, såsom framgår av nedanstående uppställning utredning verkställt, som visar att Företag I skall uppdelas i avdelningarna 1 och 2.

Företag I.

Sträcka	Båtnad	Egen kostn.	Egen rel.kostn.	Rel.kostn.	Avd.
F-G	3091	1600	0,52		
F-Fa	1032	2000	1,94	1,937984	2
E-F	16043	15900	0,99		
E-Ea	8480	8300	0,98		
E-Eb	15064	8500	0,56		
D-E	2139	7800	3,65		
D-Da	13380	6600	0,49		
C-D	3338	9200	2,75		
B-C	1834	4900	2,67		
A-B	4634	20000	4,32		
Summa	69035	84800	1,23		

Sträckan	Båtnad	Egen kostn.	Egen rel.kostn.	Rel.kostn.	Avd.
F-G, F-Fa	4123	3600	0,88		
F-G, E-F	19134	17500	0,91		
E-Ea, E-Eb	23544	16800	0,71		
F-G, E-F, E-Ea, E-Eb	42678	34300	0,80		
F-G, E-F, D-E, E-Ea, E-Eb	44817	42100	1,19		
F-G, E-F, D-E, E-Ea, E-Eb, D-Da	58197	48700	0,84		
D-Da, C-D, B-C, A-B	23186	40700	1,76		
F-G, E-F, D-E, E-Ea, E-Eb, D-Da, C-D, B-C, A-B.	68003	82800	1,22	1,217593	1
<u>Företag II.</u>					
B-Ba	6292	2400		0,381437	
<u>Företag III.</u>					
C-Ca	8678	7800		0,898825	

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent av den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemensamma kostnader förde-

las, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Denna sistnämnda kostnad skall dock nu förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Mom. 6. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka att företaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det att syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlönas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda föreskrifter, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara bindande.

Mom. 7. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 8. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 9. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 4 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån å finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter förläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Vennberga dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattermål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Mom. 10. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall vattendomstolsavgift så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länestyrelsen med 126:- kronor, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna (i samfälligheterna I, II och III med 1,50 kronor för 1.000 av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde).

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Box 196, Stockholm 1, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Kungshult den 9 oktober 1957.

i tjänsten:



Lennart Kindblom

t.f. Lantbruksingenjör.



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor.	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor.	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
Ö. STRÖ SOCKEN						
<u>Vennberga 1²</u>						
Gisela Moneke, Katarina Moneke och Robert Christian Moneke		938		1142,10	1,347	
Avd. 1.						
X <u>Vennberga 1⁷</u>						
<i>Flygonden</i> Inge (Nilsson)		1513		1842,22	2,172	
Avd. 1.						
X <u>Vennberga 1⁶</u>						
Karl Johansson		2038		2481,46	2,926	
Avd. 1.						
X <u>Vennberga 2⁹</u>						
Christina Persson		1979		2409,62	2,842	
Avd. 1.						
X <u>Vennberga av 3¹, 61/768 mtl.</u>						
Ruben Månsson	S	11996		14606,25	17,224	
Avd. 1.						
X <u>Vennberga av 3¹, 583843/7077888</u>						
<u>mtl.</u>						
5. Fritiof Andersson	S	12391		15087,19	17,791	
Avd. 1.						
X <u>Vennberga av 3¹, 1875/49152 mtl.</u>		6156		7495,50	8,839	
6. Knut Andreasson	S					
Avd. 1						
X <u>Vennberga av 3¹, 1/128 mtl.</u>						
7. Jöns Håkansson	S	1002		1220,03	1,439	
Avd. 1.						
Överföres		38013		46284,37	54,580	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört <u>Vennberga av 3¹, ^{1/384}~~5/128~~ mtl.</u>		38013		46284,37	54,580	
X 8 Artur Jönsson Avd. 1	S	740		901,02	1,063	
X <u>Vennberga av 3¹, 5/128 mtl.</u>						
8. Artur Jönsson Avd. 1	S	5898		7181,36	8,469	
<u>Vennberga av 3¹, 1/24 mtl.</u>						
Gejer Persson Avd. 1		5769		7024,30	8,283	
X <u>Vennberga 2⁴.</u>						
9. Ernst Klyft Avd. 1	S	5626		6850,18	8,078	
X <u>Vennberga 2⁵.</u>						
/o Karl Persson Avd. 1	S	6584		8016,63	9,454	
X <u>Vennberga 2⁶.</u>						
// Jöns Jönsson Avd. 1	S	1386		1687,58	1,990	
<u>Hassleröd 2²⁰.</u>						
Gösta Nilsson Avd. 1		120		146,11	0,172	
X <u>Hassleröd 1¹⁶.</u>						
Ola Perssons dödsbo;						
3. Christina Persson Avd. 1	S	1499		1825,17	2,152	
STEHAGS SOCKEN						
<u>Björkeröd 1¹⁷</u>						
Gunnar Lundqvist Avd. 2		111		215,12	0,254	
Överföres		65746		80131,84	94,495	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liest. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		65746		80131,84	94,495	
<u>Björkeröd 1¹⁸.</u>						
Ernst Klyft						
Fig. 1/3 164, 1/3 165, 168,						
169		2258	2749,33			
Avd. 1 S						
2/3 164, 2/3 165, 166,						
167		921	1784,88	4534,21	5,347	
Avd. 2						
<u>Björkeröd 1⁵.</u>						
Edvard Christiansson		110		133,95	0,158	
Avd. 1						
Summa		69035		84800,00	100,000	89,263
<u>Företag II.</u>						
Ö. STRÖ SOCKEN						
<u>Vennberga 2¹².</u>						
Gisela Moneke, Katarina Moneke						
och Robert Christian Moneke.		1050		400,51	16,688	
<u>Vennberga 2¹⁰.</u>						
Skarhults kommun	S	4964		1893,45	78,894	
<u>Vennberga 2⁹.</u>						
Christina Persson		82		31,28	1,303	
<u>Hassleröd 1¹².</u>						
Anders Olsson		196		74,76	3,115	
Summa		6292		2400,00	100,000	2,526
<u>Företag III.</u>						
Ö.STRÖ SOCKEN						
<u>Vennberga 2⁹.</u>						
Christina Persson		8		7,19	0,092	
Överföres		8		7,19	0,092	

Vmh 8/3-60

Den 23/1960

AD 17/1960

Vennbergs dikebyggeföretag,
Jämsnäs.

SÖDERSTIGENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad i domstolens kansli

i Växjö den 3 mars 1960.

Änadsman: Arthur Jönsson, Vennberga,
Kungälv.

Äknen: Jämsnäs av de rörande Venn-
bergs dikebyggeföretag år 1957 meddelade
bestämmelserna.

Den 9 oktober 1957 avslutades förrättningen enligt vattenlagen rörande
företag avseende terrällgning av marker till Vennberga och Hasselröds byar
i Södra Ståls socken och Björkeröds by i Ståls socken, allt i Malmöhus län.
I ett vid förrättningen slut avgivet utlåtande lämnade styrelsen tillstånd
till utförande av företaget, benämnt "Vennbergs dikebyggeföretag år 1957".

Ordföranden för företagets styrelse, Arthur Jönsson, Vennberga, Kungälv,
har nu i en till vattendomstolen den 9 april 1960 inkommen ansökan
hemskänt, att dikesträckan F-Fa - avsedd för terrällgning av mark till fast-
igheterna Björkeröd 1¹⁷ och 1¹⁸ - utskillets ur företaget, samt att den i
förrättningshandlingarna intagna kostnadsfördelningsalängden ändras på sätt
framgår av ett utav lantbruksingenjören Lennart Kindblom den 23 mars 1960
upprättat, vid förevarande ansökan fogat förslag.

Någon orsaken mot ansökan har inte framställts.

Vattendomstolen, som finner den ansökte ändringen motiverad, föreskriver

tan avgift.


Lantbruksingenjören i Malmöhus län.

den jämkningen av företaget, att därmed skall utgå dikostskatten F-1a, samt
föreskrivas i anslutning hertill att kostnaderna för företaget skola - red-
bering av den vid förretningen upprättade kostnadsfördelnin, allmogden -
fördelen skola angivits i förordningen, av Högsta upprättade förslag till
fördelnin, allmogd. - Bilaga 1a

Det tillgås skattens att gälla i li kap. 97 i vattenlagen angivna kost-
nader för skatts behandling vid vattenskontrollen enligt särskild redovis-
ningsskema från vattenskontrollens kontroll.

Redovisningsskema - se bilaga 1a

ca 1/2
På vattenskontrollens vägnar:

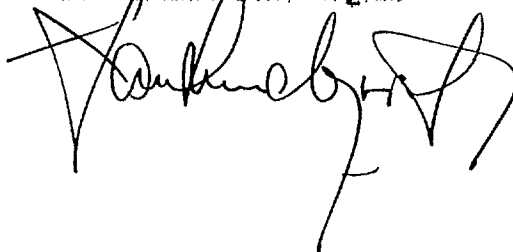

KOSTNADSPÅSKEDNINGSLAND

Fastighet Ägare N.N.	Måttad kronor	Fastighets andel i			Förbruk-	
		För när- skild av- delning beräknad kostnad kronor	Samfällig- hetens verk- kostn. §	Samfällig- hetens an- del i gen. kostn. §	nings- kostn. §	
1	2	3	4	5	6	7
YAMHUSNA DISTRIKTET ÅR 1957 1. 3. 5. och 7. delens sammanr.						
Yamhusna 1.						
STR. SÖCKER						
Yamhusna 1²						
Olofs, Katarina och Robert						
Christian Moncke,	svd. 1	988	1142:10	1,579	1,228	1,802
Yamhusna 1⁷						
Inge Nilsson,	svd. 1	1415	1842:22	2,225	1,981	1,989
Yamhusna 1⁶						
Karl Johansson,	svd. 1	2038	2481:48	2,997	2,688	2,612
Yamhusna 1⁹						
Christian Persson,	svd. 1	1979	2439:82	2,910	2,881	2,557
Yamhusna sv 1¹. 61/788 n:1						
Ruben Nilsson,	svd. 1	11906	14806:26	17,640	15,706	15,576
Yamhusna sv 1¹. 188842/191708 n:1						
Fritiof Andersson,	svd. 1	12801	15087:19	18,221	16,222	15,881
Yamhusna sv 1¹. 1876/68152 n:1						
Erik Andersson,	svd. 1	6156	7495:80	9,088	8,080	7,880
Yamhusna sv 1¹. 1/128 n:1						
Jens Nilsson,		1002	1220:08	1,474	1,312	1,284
Yamhusna sv 1¹. 2/128 n:1						
Arthur Jönsson,	svd. 1	740	901:02	1,088	0,989	0,949
Yamhusna sv 1¹. 3/128 n:1						
Arthur Jönsson,	svd. 1	1502	712:16	8,675	7,722	7,520
Transport		44651	54386:75	65,880	58,458	57,229

Fastighet Ägare m.m.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Förvärt- nings- kostn. %
		För av- skild av- delning beräknad kostnad kronor	Samfällig- hets verk- kostn. %	Samfällig- hetens an- del i gen. kostn. %	
1	2	3	4	5	6
Transport	44551	54588:75	65,660	56,458	57,829
<u>Ynneshuset av 5¹, 1/34 del</u>					
Olof Persson,	avd. 1 5780	7024:50	8,483	7,533	7,533
<u>Ynneshuset 4</u>					
Ernst Nyft,	avd. 1 1625	8550:18	8,273	7,366	7,211
<u>Ynneshuset 5</u>					
Karl Persson,	avd. 1 6784	6016:63	9,482	8,610	8,439
<u>Ynneshuset 6</u>					
Jens Jansson,	avd. 1 1586	1067:58	2,086	1,814	1,770
<u>Hälsö 18</u>					
Costa Nilsson,	avd. 1 120	148:11	0,177	0,156	0,156
<u>Hälsö 18</u>					
Ola Perssons dödso,					
Christina Persson,	avd. 1 1490	1825:17	2,304	1,962	1,921
<u>STENÅS SÖDER</u>					
<u>Björkared 17</u>					
Gunnar Lundqvist		-	-	-	0,127
<u>Björkared 18</u>					
Ernst Nyft,	avd. 1				
fig. 1/3 164, 1/3 165, 166, 167	2258	2749:33	3,321	2,957	4,773
<u>Björkared 19</u>					
Edvard Christensson		110	144:95	0,162	0,144
<u>Sammanlagt</u>	68003	92382:1-	100,000	89,032	89,183

BOKSTADSFÖRDELNINGSLAND

Fastighet Ägare n.n.	Båtned kronor	Fästehets skatt i			Förbruk- ningskost- nader %
		För sär- skild av- delning beräknad kostnad kronor	Samfällighets verk- kostn. %	Samfällighets kostn. %	
1	2	3	4	5	6
Första II					
1. STR. SÖCKEN					
<u>Vannharna 12</u>					
Gisela, Esterina och Robert Christian Moneke	1050	400.51	16,696	0,481	0,481
<u>Vannharna 10</u>					
Skarhulte hemman	4994	1895.45	76,804	2,056	1,895
<u>Vannharna 9</u>					
Christina Persson	82	51.28	1,805	0,054	0,055
<u>Mogelstad 12</u>					
Anders Olsson	196	74.78	5,115	0,080	0,078
Summa	6292	2401.74	100,000	2,591	2,596
Första III					
1. STR. SÖCKEN					
<u>Vannharna 9</u>					
Christina Persson	8	7.19	0,082	0,008	0,008
<u>Vannharna 6</u>					
Jöns Jönsson	2788	2805.92	52,127	2,694	2,696
<u>Vannharna 7</u>					
Jöns Jönsson	4002	4156.80	55,051	4,448	4,554
<u>Vannharna 8</u>					
Jöns Jönsson	1280	1150.82	14,750	1,237	1,231
Summa	8078	7800.53	100,000	8,387	8,531

Fästighet Sjöske m.m.	Sittad kronor	Fästighets andel i		Förrent-	
		För sur- skild av- delning beräknad kostnad kronor	Samfällighets- kostn. %	Samfällighets- kostn. an- del i %	nings- kostn. %
1	2	3	4	5	6
Samlad kostnad					
Första 1	68008	81800		88,032	88,135
" 12	6202	1400		8,561	8,625
" 111	6072	7170		8,357	8,611
Totalt	80282	93370		100,000	100,000

Utgivet den 13 Mars 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

100/10

Rätt avskrivet, betygar

E. officio:



Bilaga 2

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 17 mars 1960 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, (postadress: Box 49, Växjö 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 31 mars 1960 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.