




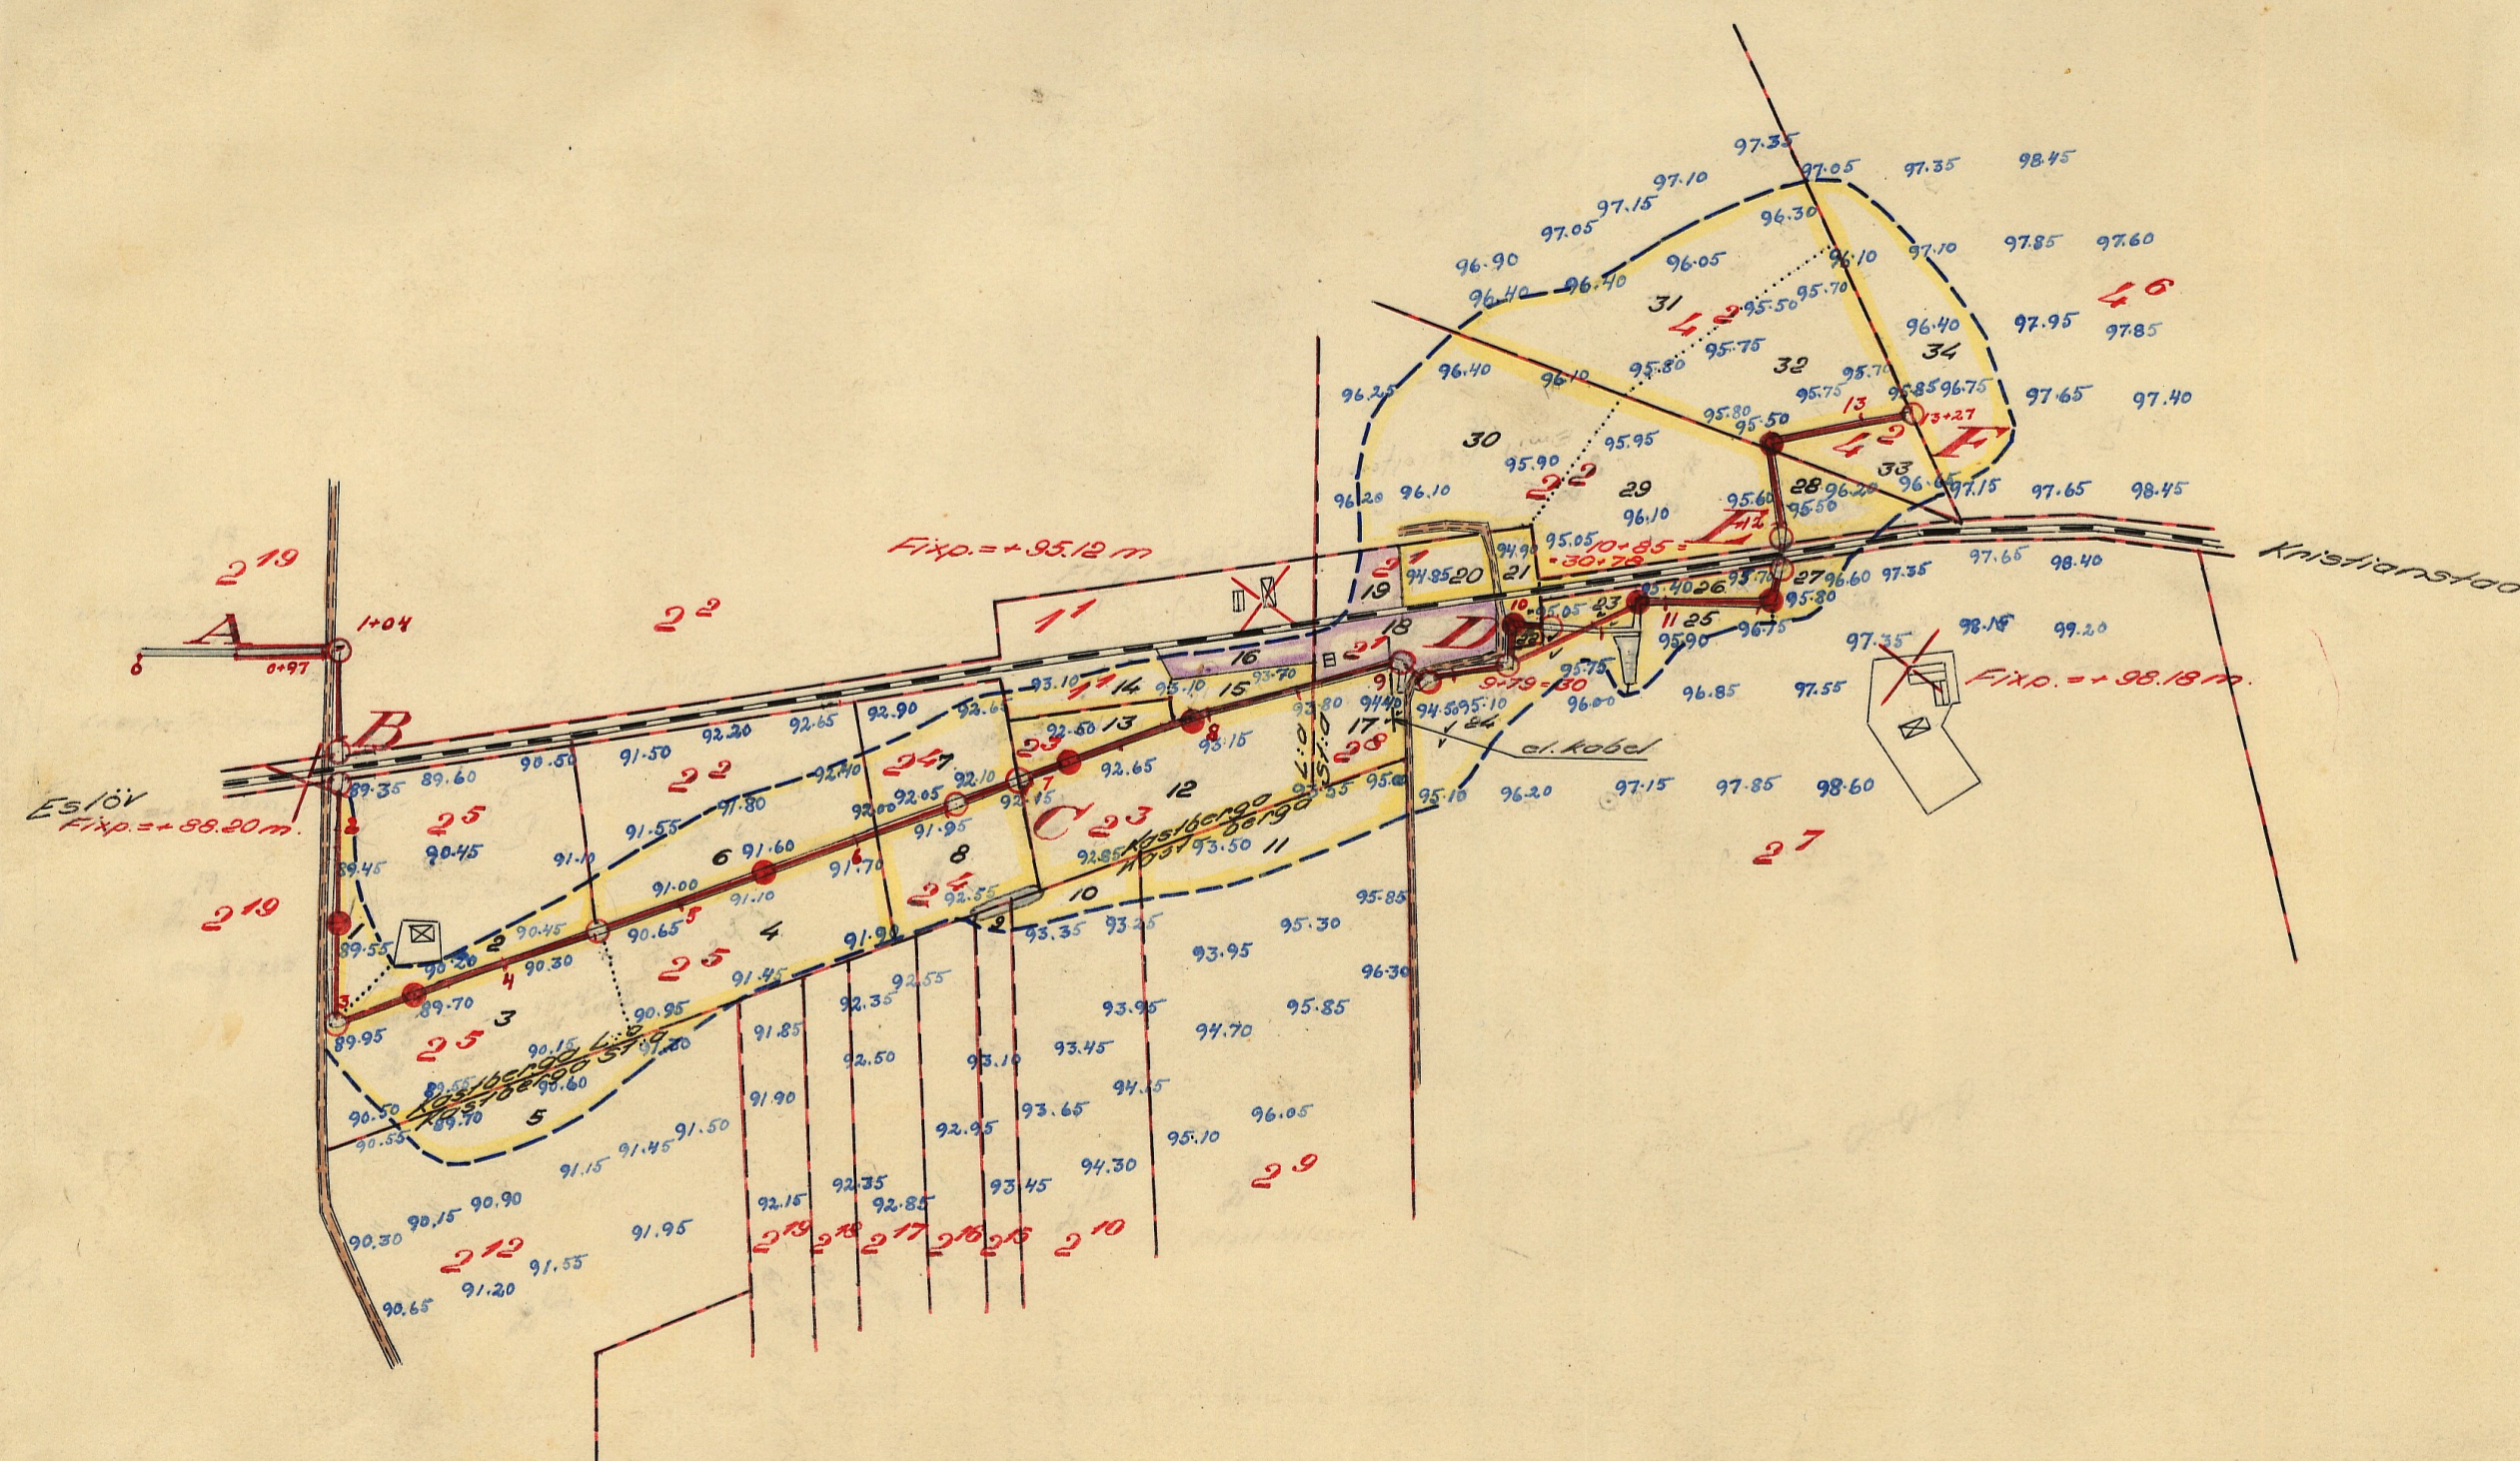

Skala 1:4000.



FORSLAG TILL  
*Kostberga dikningsförening år 1961*  
 I *Esbovs stod* SOCKEN(NAR) AV *Malmåhus* LÄN  
 UPPRÄTTAT ÅREN *1961* I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV  
 TITUL  
 ORIGINAL  
 Kopia  
*Vaana Kuidbla*  
 (NAMN)  
*Lantbrukingenjör*  
 (TITEL)  
 LANTBRUKSNÄMNDENS  
 ARKIV  
 Nr *1502* 2 ★ 2154

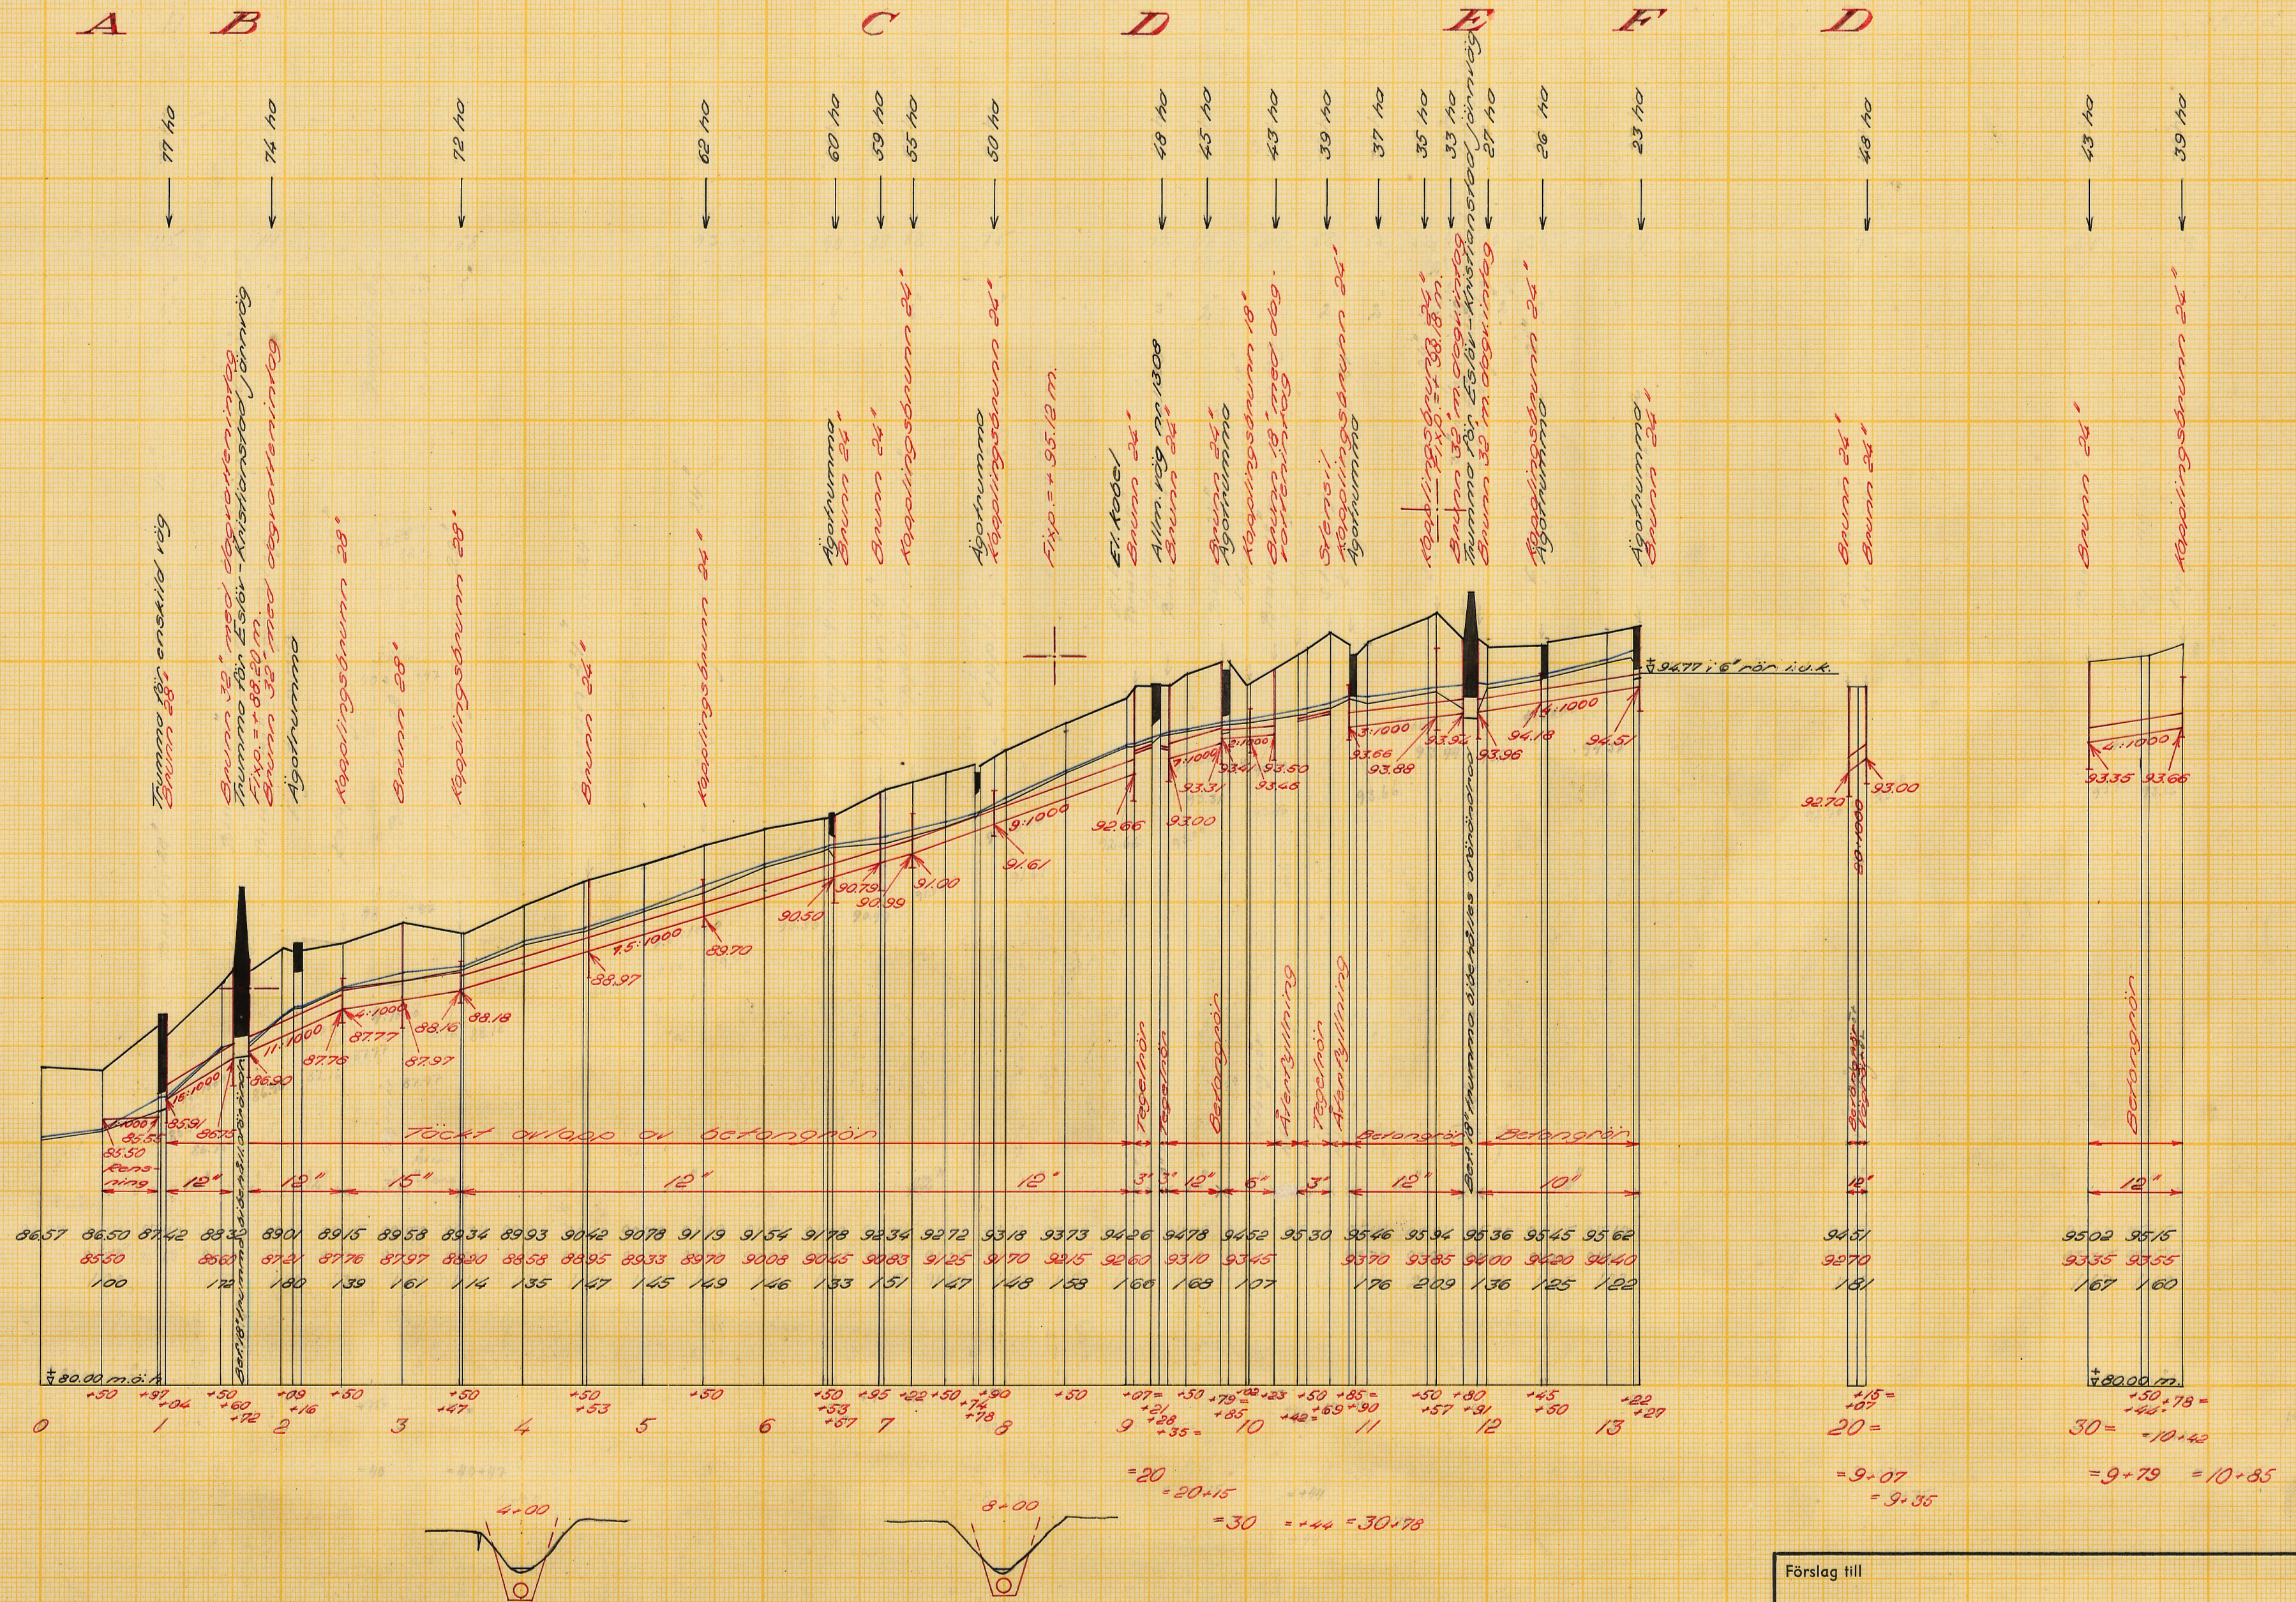

Förslag till  
Kastberga dikebyggnadsförening år 1961  
i Esters stad kommun av Malmöhus län  
upprättat år 1961 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av  
Original  
Kopia  
Antal  
rätt. st. 2  
LANTBRUKSSTYRELSENS  
LANTBRUKSNÄMNDENS  
ARKIV Nr 1500 M-2\*2154  
Titel  
Lantbruksingenjör

M - 2 ★ 2154

Handlingar

till

KASTBERGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Eslövs stad, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Fnp 1500

Handlingar

till

KASTBERGA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Eslövs stad, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Protokoll                |         | sid. 1 - 6 |
| Bilagor 1 - 16           |         | " 7 - 24   |
| Värderingslängd          | Bil. A. | " 25 - 31  |
| Kostnadsförslag          | " B.    | " 32 - 38  |
| Arbetsbeskrivning        | " C.    | " 39 - 41  |
| Utlåtande                | " D.    | " 42 - 51  |
| Kostnadsfördelningslängd | " Da.   | " 52 - 53  |
| Typritningar             | " E-F.  | " 54 - 55  |

Till akten hör 2 ritningar.

# Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000

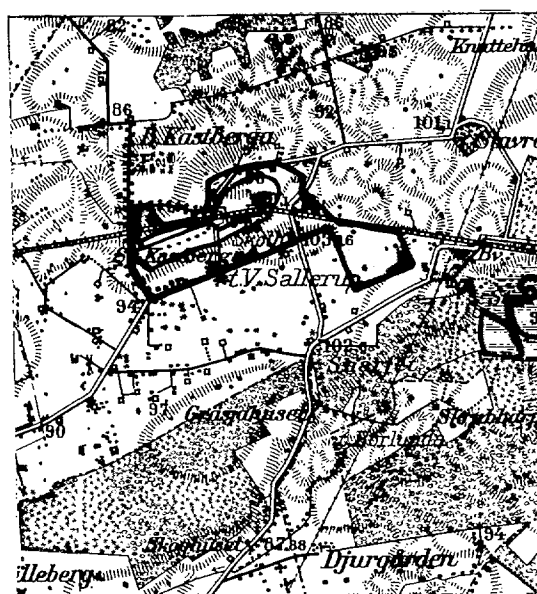

Protokoll, fört vid sammanträden under  
syneförrättning enligt vattenlagen avseende  
torrläggning av mark tillhörande Kastberga  
nr 2 m.fl. fastigheter i V. Sallerups socken  
Bälövs stad, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats  
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan  
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ären-  
det utsatts att hållas den 12 december 1960 kl. 13.00 i Kastberga skola, Be-  
löv. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet  
(bil. 4). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrätt-  
ningsman, samt skiftegodemännen Arvid Eliasson och Folke Andersson, varjämte  
följande sakägare infunnit sig:

|                                                                      |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algot Nilsson                                                        | äg. Kastberga L:a 2 <sup>3</sup> , Kastberga St:a 2 <sup>8-9</sup>                          |
| Johan Andersson                                                      | äg. Kastberga L:a 2 <sup>4-5</sup> , Kastberga St:a 2 <sup>10</sup> ,<br>2 <sup>15-16</sup> |
| Nils-Erik Jeppsson                                                   | arr. Kastberga St:a 4 <sup>6</sup>                                                          |
| Sture Jeppsson                                                       | äg. Kastberga St:a 2 <sup>7</sup>                                                           |
| Alfred Persson                                                       | äg. Kastberga St:a 2 <sup>12</sup>                                                          |
| Ernst Landerstam                                                     | äg. Kastberga L:a 2 <sup>2</sup>                                                            |
| Emil Rudolvsson                                                      | äg. Kastberga St:a 2 <sup>2</sup> och 4 <sup>2</sup>                                        |
| Charles Pålsson                                                      | äg. Kastberga L:a 2 <sup>19</sup>                                                           |
| Statens Järnvägar genom ingenjör N.E.H. Möller enl. fullm. (bil. 5), | äg. Kastberga stationsområde 1 <sup>1</sup> och 2 <sup>1</sup>                              |
| Bälövs stad genom stadsingenjör E. Edestad enl. fullm. (bil. 6)      |                                                                                             |
| L:a Kastberga vägsamfällighet genom ordf. Albin Ehnberg              |                                                                                             |

§ 1.

Antecknades, att i stället för skiftesgodemannen Curt Nilsson, Boarp, som hade förhinder att närvara, skiftesgodemannen Folke Andersson, Marieholm tillstådeskommit.

§ 2.

Ansöknings om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 3.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 4.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 5.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkäorna.

§ 6.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 7.

I skrivelse förenade sig Ernst Landerstam, Emil Rudolvsson och Sture Jeppson med sökandena och yrkade, att företaget måtte utsträckas att omfatta jämväl deras fastigheter.

Föreningen vitsordades av synemännen (bil. 7).

§ 8.

Järnvägen hade intet att erinra mot förslaget, och skulle skrivelse i laga ordning översändas till Distriktschefen.

§ 9.

Upplystes, att trumman till allmänna vägen ombyggts med betongrör.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 25 januari 1961 kl. 11.00.

Kastberga, Bälöv den 12 december 1960.

I tjänsten:

*Lenmar Kindblom*  
Lenmar Kindblom  
Lantbruksingenjör

*Arvid Eliasson*

*Folke Andersson*

År 1961 den 25 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodemännen Arvid Eliasson och Folke Andersson i Kastberga skola, Bälöv, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakkägare infunnit sig:

Algot Nilsson

Johan Andersson

Elin Jeppesen

Hils-Erik Jeppesen

Sture Jeppesen

Alfred Persson

Ernst Landersten

Emil Rudolvsson

~~Charles Pålsson~~

~~Hilma Nilsson~~

~~J. E. Nilsson~~

Statens Järnvägar genom baningenjör Sjöstrand och bannmästare Thilberg

Bälövs stad genom stadsingenjör Edestad och gatufogde S. Thomasson.

~~L. a. Kastberga vägesamfällighet gm ordf. Albin Ehnberg~~

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| värderingslängden   | såsom bilaga A, |
| kostnadsförslaget   | " " B och       |
| arbetsbeskrivningen | " " C.          |

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendoms tol, Växjö 1.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-  
till Algot Nilsson såsom ordförande och verkställande le-  
damot samt Johan Andersson och Emil Rudolfsson.

Till revisorer utsågos Ernst Landerstam och Alfred Persson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företa-

get hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 324:75 kronor, vilket förskötterats av Algot Nilsson med 165:- kr, Johan Andersson med 90:- kr, Nils-Erik Jepsen med 47:25 kr och Sture Jeppesen med 22:50 kr. Annonskostnaden för amsförrättningsseminariet hade förskötterats av Algot Nilsson med 58:- kronor. Gode männens arveden uppgingo till 146:- kronor, vilket betalades av Algot Nilsson.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 18.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 19.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Johan Andersson   | 8,5 ha |
| Alfred Persson    | 3,5 "  |
| Ernst Landersten  | 6,3 "  |
| Algot Nilsson     | 5,5 "  |
| Statens Järnvägar | -      |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Sture Jeppsson  | 13 ha |
| Emil Rudolvsson | 18 "  |
| Elin Jeppsson   | 10 "  |

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Eslövs stad (bil. 8-11) och från Statens Järnvägar (bil. 12-16).

§ 21.

Ansåg E. Landerstam, att träden längs enskilda vägen på sträckan 1+04 - 3 skulle borttagas.

§ 22.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Kastberga, Eslöv den 25 januari 1961.

I tjänsten:

*Lennart Kindblom*

Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

*Walter Linder*

*Karl Andersson*

Dnr III M9 16 60.

1500



R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - -  
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-  
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;  
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit  
insändas.

Malmö i landskansliet den 15 januari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

Dnr.

AS 12/60

Ink.d. - 5 JAN 1960

Lantbruksnämnden  
i Malmöhus län

Insändes till

vederbörande lantbrukshand.

Ink. - 7 JAN 1960

Länstyrelsen, Malmö  
Landakansellet

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~sig~~ <sup>oss</sup> tillhörig mark inom

Estöv socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser

dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. s. v.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

järnväg & landsväg beröres

Närmaste järnvägsstation

Estöv

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbrukare Algot Nilsson

Fastberga 2 Estöv Tel: 1984

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fastberga

den

4-3

19 59

Sökandes namn:

Fastighet:

Algot Nilsson  
Johan Andersson  
Nils Erik Jönsson

för fastigheten

»

»

»

»

Fastberga 2  
Fastberga 3  
Fastberga 4

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

---

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**


lantbruksing. Lennart Kindblom

Malmö

den 5 januari

19 60

På Lantbruksnämndens vägnar:



---

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde måndagen den 12 december 1960 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kastberga nr 2 m.fl. fastigheter i V. Sallerups socken av Malmöhus län kommer att hållas i Kastberga skola, Eslöv, måndagen den 12 december 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Kastberga Lilla 2<sup>2</sup>, 2<sup>3</sup>, 2<sup>4</sup>, 2<sup>5</sup> och 2<sup>19</sup>, Kastberga Stora 2<sup>2</sup>, 2<sup>7</sup>, 2<sup>8</sup>, 2<sup>9</sup>, 2<sup>10</sup>, 2<sup>12</sup>, 2<sup>15</sup>, 2<sup>16</sup>, 2<sup>17</sup>, 2<sup>18</sup>, 2<sup>19</sup>, 4<sup>2</sup> och 4<sup>6</sup> samt Kastberga stationsområde 1<sup>1</sup> och 2<sup>1</sup>, dels allmänna vägen nr 1308, som leder till och förbi f.d. Kastberga station, dels "Lilla Kastberga vägsamfällighet", dels ock järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad, allt i V. Sallerups socken.

Malmö den 18 november 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i <sup>Eslöv</sup>~~V. Sallerups~~ församling den 20 nov. 1960

intygas av Auanavastm, kyrkerend.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

## KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kastberga nr 2 m. fl. fastigheter i V. Sallerups socken av Malmöhus län kommer att hållas i Kastberga skola, Eslöv, måndagen den 12 december 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Kastberga Lilla 2:2, 2:3, 2:4, 2:5 och 2:19, Kastberga Stora 2:2, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:12, 2:13, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 4:2 och 4:6 samt Kastberga stationsområde 1:1 och 2:1, dels allmänna vägen nr 1308, som leder till och förbi f. d. Kastberga station, dels "Lilla Kastberga vägsamfällighet", dels ock järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad, allt i V. Sallerups socken.

Malmö den 18 november 1960.

I tjänsten:

**LENNART KINDBLOM**  
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 21 november 1960, intygas i tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kastberga nr 2 m.fl. fastigheter i Västra Sallerups socken av Malmöhus län.

| Adressat                                                                        | Adress  | Avsändningsdag |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Pastorsämbetet i Eslövs församling,                                             | Eslöv   | 18/11 1960     |
| Skiftesgodemannen Curt Nilsson, Boarp,                                          | "       | "              |
| " Arvid Eliasson, Borlunda,                                                     | "       | "              |
| Lantbrukare Algot Nilsson, Kastberga 2,                                         | "       | "              |
| " Johan Andersson, "                                                            | "       | "              |
| Fru Elin Jeppsson, Kastberga 4,                                                 | "       | "              |
| Lantbrukare Nils-Erik Jeppsson, Kastberga 4,                                    | "       | "              |
| " Sture Jeppsson, Kastberga 2,                                                  | "       | "              |
| " Alfred Persson, "                                                             | "       | "              |
| " Ernst Landerstam, "                                                           | "       | "              |
| " Emil Rudolfsson, " 4,                                                         | "       | "              |
| " Charles Pålsson, L. Kastberga 2,                                              | "       | "              |
| Fröken Hilma Nilsson, Kastberga 2,                                              | "       | "              |
| Länsskogvaktare J. E. Nilsson, Kastberga 2,                                     | "       | "              |
| Distriktschefen för Statens Järnvägars III distr.,<br>Box 277,                  | Malmö 1 | "              |
| Drätselkammaren,                                                                | Eslöv   | "              |
| "L. Kastberga vägsamfällighet", ordf. Lantbr.<br>Albin Ehnberg, L. Kastberga 2, | "       | "              |

Malmö den 18 november 1960.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

STATENS JÄRNVÄGAR

**FULLMAKT för ombud vid  
lantmäteri- eller dylik förrättning**

Härigenom befullmäktigas Ingenjör N.E.H. Möller

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning angående  
torrläggning av marker tillhörande Kastberga nr 2 m fl fastigheter

Enligt uppgift i kallelsen


i V. Sallerups socken

tex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars  
författningssamling, särtryck nr 3).

Malmo den 24 november 19 60



Gösta Roos


( Distriktssekreterare )

Baningenjör,

föreståndare för \_\_\_\_\_ bansektionen

Telefon: \_\_\_\_\_

På en gång närvarande vittnen:



*Utdrag av protokoll hos drätselkammaren i Eslöv*

den ..... 2 december ..... 1960..

§ 749.

Från lantbruksingenjören i Malmöhus län förelåg kungörelse om sammanträde i Kastberga skola den 12 december 1960 för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kastberga nr 2 m.fl. fastigheter.

Drätselkammaren beslöt bemyndiga stadsingenjören att företräda staden vid ifrågavarande förrättning.

In fidem  
Stig Åhre


Justeras den 9 december 1960:

John Andersson

Wilh. Pensar

Rätt utdraget, betygar:

Å tjänstens vägnar:



F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig  
 vi oss med Algne Hitzman m. f.  
 i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till  
Karlsberg m. s. k. m. f. i Ep. län socken,  
 (nar), och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till an-  
 mig  
 damålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker.

Ep. län den 22/7 1960

Emil Redolone  
Emil Redolone  
Sture Zyrsson

Bevittnas:

Vitsordas:

Severin Lindblom  
Arvid Hissary Torsten Andersson

Till Drätselkammaren,

Eslöv.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Kastberga nr 2 m.fl. dikningsföretag år 1961 i V.Sallerups socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 25 januari 1961 kl. 11.00 i Kastberga skola, Eslöv.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1308, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 3 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Utdrag ur förslag till utlåtande rörande  
Kastberga nr 2 m.fl. dikningsföretag år 1961  
i V. Sallerups socken.

Allmänna vägar.

Det gamla avloppet korsar allmänna vägen nr 1308 mellan sektionerna 9+21 - 9+28. I korsningspunkten finnes en äldre trumma av  $\phi$  375 mm rör. Trumman är belägen c:a 100 m SÖ om f.d. Kastberga station. Då trumman ej ligger på erforderligt djup för fullständig torrläggning av i företaget ingående marker, och avloppet dessutom både uppströms och nedströms trumman går i skarpa krökar, har förrättningsmannen upprättat förslag till nytt avlopp av  $\phi$  300 mm betongrör mellan sektionerna 9+07-20-20+15-9+35. Det nya avloppet, som korsar allmänna vägen nr 1308 mellan sektionerna 20+07-20+15-9+35, skall utföras av vägrör  $\phi$  300 mm och vid uppströmsändan förses med brunn. Brunnen skall vara av betongrör,  $\phi$  600 mm, och försedd med 500 mm slamrum. Rörets inre underkant skall vid sektion 20+07 ligga på höjden + 92,84 m och vid sektion 20+15-9+35 på höjden + 93,00 m.

Det nya avloppet mellan sektionerna 20+07-20+15-9+35 jämte brunn vid sektion 20+15-9+35 skall utföras och bekostas av Hälövs stad.

Malmö den 3 januari 1961.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

SKISS över förslag till trumma  
för allmän väg nr 1308 mellan  
sektionerna 20+07 - 20+15 i  
Kastberga nr 2 m.fl. diknings-  
företag år 1961.

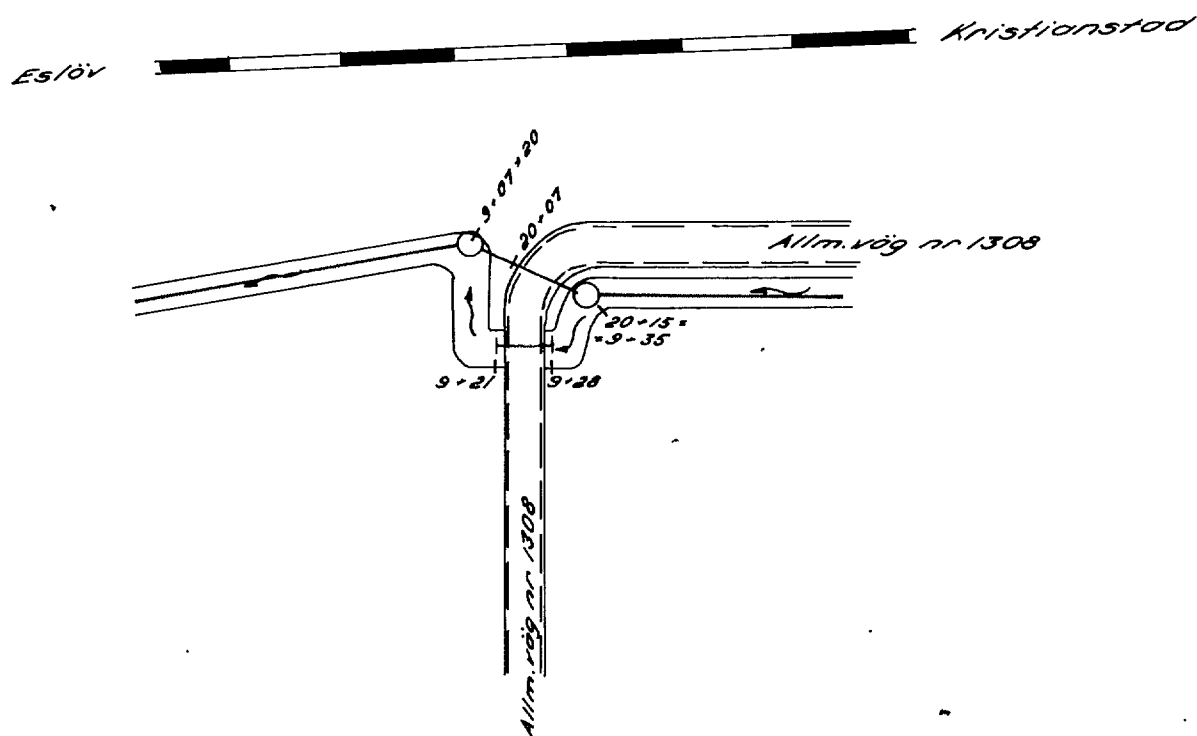

Malmö den 3/1 1961.

*Henrik Skilleberg*  
Lantbruksing.

Skala 1:1000.



**Stadsingenjören  
Eslöv**

Lantbruksingenjören i Malmöhus län  
Lundavägen 66  
Malmö C

Betr: Dikningsföretag, Kastberga 2 m.fl.

Anmodad avgiva yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen beträffande av Eder upprättat förslag till utlåtande rörande Kastberga nr 2 m.fl. dikningsföretag år 1961 i Eslövs stad förklarar sig drätselkammaren härmed icke hava något att erinra i ärendet, i vad det avser "allmänna vägar".

Eslöv den 9 januari 1961.

För drätselkammaren  
enl. fullmakt

.....*L. L. L. L. L.*.....  
Stadsingenjör

Till Distriktschefen,  
Statens Järnvägars III distrikt,  
Box 277,  
Malmö 1.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Kastberga nr 2 m.fl. dikningsföretag år 1961 i V. Sallerups socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 25 januari 1961 kl. 11.00 i Kastberga skola, Eslov.

Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägslinjen Eslov-Kristianstad, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 3 januari 1961.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör.

Utdrag ur förslag till utlåtande rörande Kastberga nr 2 m.fl. dikningsföretag år 1961 i V. Sallerups socken.

=====

Järnvägar.

Det nya avloppet korsar järnvägslinjen Balöv-Kristianstad på två ställen, dels mellan sektionerna 1+60-1+72 och dels mellan sektionerna 11+80-11+91. I båda korsningspunkterna finnes trummor av  $\varnothing$  450 mm (18") rör. Trumman mellan sektionerna 1+60-1+72 är belägen c:a 500 m V om, och trumman mellan sektionerna 11+80-11+91 är belägen c:a 300 m Ö om f.d. Kastberga station. Dessa trummor kunna bibehållas oförändrade men skola rensas från sten och jord. Då de öppna avloppen på båda sidor om trummorna skola rörläggas, skola brunnar anordnas vid trummornas ändpunkter. Brunnarna skola utföras av  $\varnothing$  800 mm (32") betongrör med 500 mm slamrum samt gallerförsedda intag för dagvatten från järnvägsdikena.

Brunnar på nedströmsidan av järnvägen vid sektionerna 1+60 och 11+80, ävensom anslutning av 18" rör från trummornas ändpunkter till brunnar vid 1+60, 1+72, 11+80 och 11+91 samt rensning av trummorna från sten och jord skola utföras och bekostas av Statens Järnvägar.

=====

Malmö den 3 januari 1961.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

SKISS över förslag till järnvägs-  
trumma mellan sektionerna 1+60-  
-1+72 i Kastberga nr 2 m.fl. dik-  
ningsföretag år 1961.

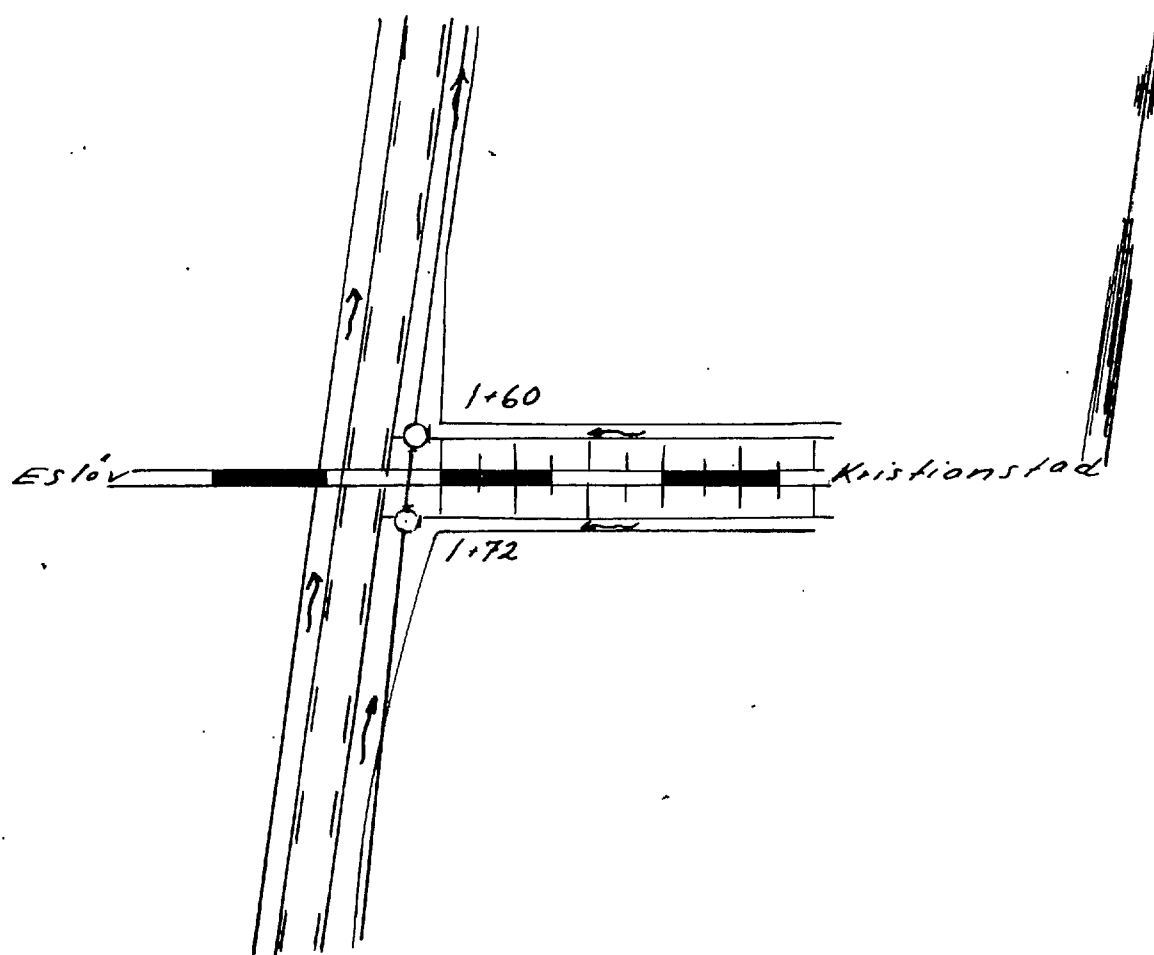


Skala 1:1000.

Malmö den 3/1 1961.

*Uwe ad Kisthøj*  
Lantbruksingenjör.

SKISS över förslag till järnvägs-  
trumma mellan sektionerna 11+80-11+91  
i Kastberga nr 2 m.fl. dikningsföre-  
tag år 1961.

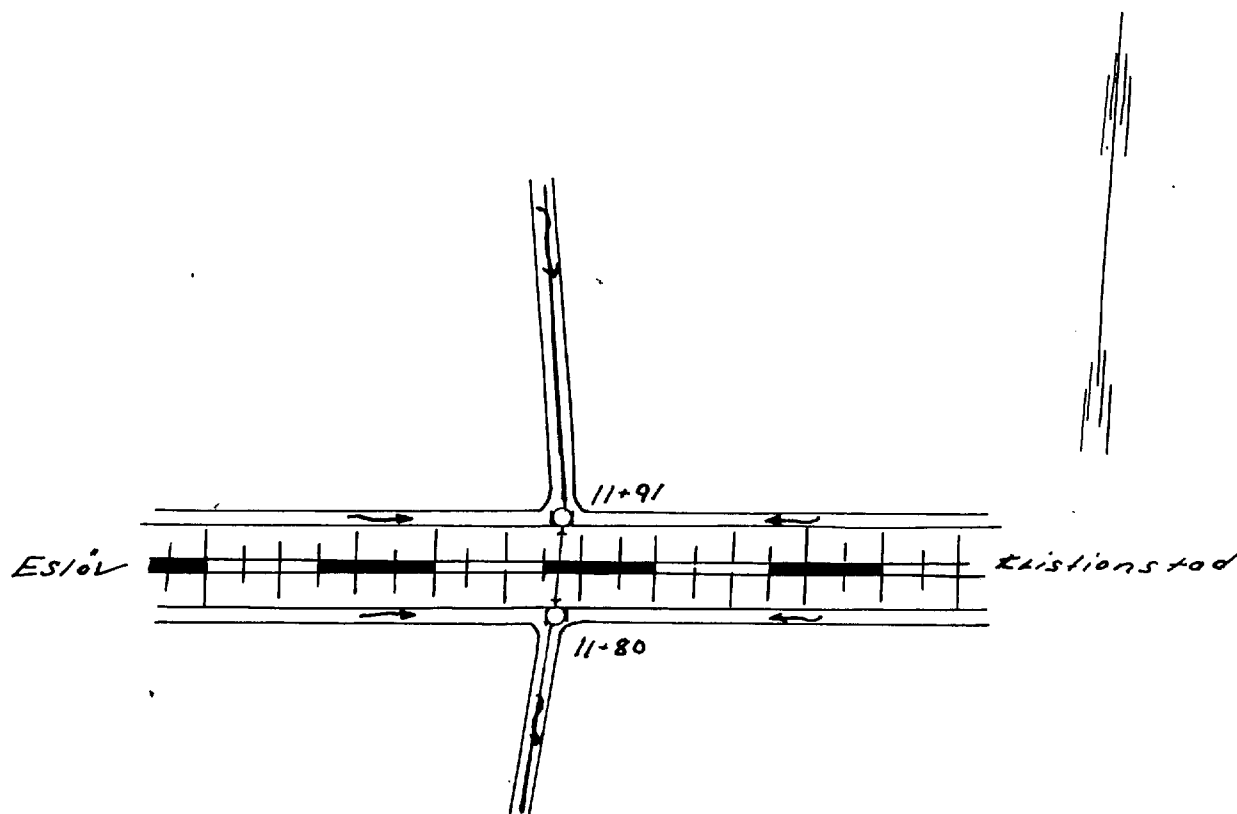

Skala 1:1000.

Malmö den 3/1 1961.

*Vernan Kjellberg*  
Lantbruksingenjör.



STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III. distriktet

Telefon 70650

Anknytning 134

Lantbruksingenjören i Malmöhus län

MALMÖ

Datum

Malmö 12.1.1961.

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarieteckenning

distriktssekr.G.Roos

Ds 1033/60

Angående Kastberga nr 2 m fl dikningsföretag 1961  
Linjen Hörby-Eslöv

Efter att ha tagit del av Edert förslag till utlåtande beträffande ovannämnda dikningsföretag, får distriktschefen meddela att det ej finns något att erinra från statens järnvägars sida.

FÖR DISTRIKTSCHEFEN

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning              | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                    |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <b>ESLÖVS STAD</b>                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>5</sup>, 18/1000 mtl</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Johan Andersson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 1                    | 0,20                 |                 | 2400           | 3000            | 600             | 120                   |
| "                                                  | 2                    | 0,25                 |                 | 2100           | "               | 900             | 225                   |
| "                                                  | 3                    | 0,90                 |                 | 1800           | "               | 1200            | 1080                  |
| "                                                  | 4                    | 0,85                 |                 | 2000           | "               | 1000            | 850                   |
| A-Summa                                            |                      | 2,20                 |                 |                |                 |                 | 2275                  |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2092                  |
| Summa kronor                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 4367                  |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>12</sup>, 58/4096 mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Alfred Persson                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 5                    | 0,40                 |                 | 2700           | 3000            | 300             | 120                   |
| A-Summa                                            |                      | 0,40                 |                 |                |                 |                 | 120                   |
| Summa kronor                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 120                   |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>2</sup>, 30/1000 mtl</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ernst Landerstam                                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 6                    | 0,55                 |                 | 2200           | 3000            | 800             | 440                   |
| A-Summa                                            |                      | 0,55                 |                 |                |                 |                 | 440                   |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 430                   |
| Summa kronor                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 870                   |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning              | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                    |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>4</sup>, 5/1000 mtl</u>   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Johan Andersson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 7                    | 0,35                 |                 | 2200           | 3000            | 800             | 280                   |
| "                                                  | 8                    | 0,45                 |                 | 2100           | 3000            | 900             | 405                   |
| A-Summa                                            |                      | 0,80                 |                 |                |                 |                 | 685                   |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 780                   |
| <u>Summa kronor</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1465                  |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>15</sup>, 15/8192 mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Johan Andersson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 9                    | 0,01                 |                 | 2800           | 3000            | 200             | 2                     |
| A-Summa                                            |                      | 0,01                 |                 |                |                 |                 | 2                     |
| <u>Summa kronor</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2                     |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>10</sup>, 30/4096 mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Johan Andersson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 10                   | 0,15                 |                 | 2600           | 3000            | 400             | 60                    |
| A-Summa                                            |                      | 0,15                 |                 |                |                 |                 | 60                    |
| <u>Summa kronor</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 | 60                    |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>9</sup>, 60/4096 mtl</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Algot Nilsson                                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 11                   | 0,45                 |                 | 2300           | 3000            | 700             | 315                   |
| A-Summa                                            |                      | 0,45                 |                 |                |                 |                 | 315                   |
| <u>Summa kronor</u>                                |                      |                      |                 |                |                 |                 | 315                   |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning            | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                  |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>3</sup>, 5/1000 mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Algot Nilsson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                             | 12                   | 0,90                 |                 | 1900           | 3000            | 1100            | 990                   |
| "                                                | 13                   | 0,20                 |                 | 1900           | 3000            | 1100            | 220                   |
| A-Summa                                          |                      | 1,10                 |                 |                |                 |                 | 1210                  |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 | 960                   |
| Summa kronor                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2170                  |
| <u>Kastberga stationsområde 1<sup>1</sup></u>    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Statens Järnvägar                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                             | 14                   | 0,20                 |                 | 2700           | 3000            | 300             | 60                    |
| "                                                | 15                   | 0,15                 |                 | 1900           | 3000            | 1100            | 165                   |
| Tomt                                             | 16                   | 0,10                 |                 | 2900           | 3000            | 100             | 10                    |
| A-Summa                                          |                      | 0,45                 |                 |                |                 |                 | 235                   |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 | 160                   |
| Summa kronor                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 395                   |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>8</sup>, 2/2048 mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Algot Nilsson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                             | 17                   | 0,25                 |                 | 1800           | 3000            | 1200            | 300                   |
| A-Summa                                          |                      | 0,25                 |                 |                |                 |                 | 300                   |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 | 124                   |
| Summa kronor                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 424                   |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning              | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                    |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Kastberga stationsområde 2<sup>1</sup></u>      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Statens Järnvägar                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Tomt                                               | 18                   | 0,25                 |                 | 2900           | 3000            | 100             | 25                    |
| "                                                  | 19                   | 0,10                 |                 | 2900           | 3000            | 100             | 10                    |
| Åker                                               | 20                   | 0,15                 |                 | 2900           | 3000            | 100             | 15                    |
| "                                                  | 21                   | 0,05                 |                 | 2900           | 3000            | 100             | 5                     |
| "                                                  | 22                   | 0,05                 |                 | 2900           | 3000            | 100             | 5                     |
| A-Summa                                            |                      | 0,60                 |                 |                |                 |                 | 60                    |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 50                    |
| Summa kronor                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 110                   |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>7</sup>, 100/2048 mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Sture Jeppsson                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 23                   | 0,10                 |                 | 2100           | 3000            | 900             | 90                    |
| "                                                  | 24                   | 0,45                 |                 | 2600           | 3000            | 400             | 180                   |
| "                                                  | 25                   | 0,15                 |                 | 2300           | 3000            | 700             | 105                   |
| "                                                  | 26                   | 0,10                 |                 | 2200           | 3000            | 800             | 80                    |
| "                                                  | 27                   | 0,10                 |                 | 2300           | 3000            | 700             | 70                    |
| A-Summa                                            |                      | 0,90                 |                 |                |                 |                 | 525                   |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1622                  |
| Summa kronor                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2147                  |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>2</sup>, 33/2048 mtl</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Emil Rudolfsson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 28                   | 0,20                 |                 | 2300           | 3000            | 700             | 140                   |
| "                                                  | 29                   | 0,90                 |                 | 2000           | 3000            | 1000            | 900                   |
| "                                                  | 30                   | 1,00                 |                 | 2600           | 3000            | 400             | 400                   |
| Överföres                                          | A-Summa              | 2,10                 |                 |                |                 |                 | 1440                  |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning              | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                    |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Transport A-Summa                                  |                      | 2,10                 |                 |                |                 |                 | 1440                  |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 530                   |
| Summa kronor                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1970                  |
| <u>Kastberga Stora 4<sup>2</sup>, 181/2048 mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Emil Rudolfsson                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 31                   | 0,90                 |                 | 2300           | 3000            | 700             | 630                   |
| "                                                  | 32                   | 0,80                 |                 | 1500           | 3000            | 1500            | 1200                  |
| "                                                  | 33                   | 0,25                 |                 | 2200           | 3000            | 800             | 200                   |
| A-Summa                                            |                      | 1,95                 |                 |                |                 |                 | 2030                  |
| <u>B. Brukningsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 720                   |
| Summa kronor                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2750                  |
| <u>Kastberga Stora 4<sup>6</sup>, 134/2048 mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Elin Jeppsson,<br>arr. Nils-Erik Jeppsson          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>A. Alstringsbåtnad</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                               | 34                   | 0,75                 |                 | 2000           | 3000            | 1000            | 750                   |
| A-Summa                                            |                      | 0,75                 |                 |                |                 |                 | 750                   |
| Summa kronor                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 750                   |
| <u>Sammanställning</u>                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| ESLÖVS STAD                                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>5</sup>, 18/1000 mtl</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Johan Andersson                                    | 1-4                  | 2,20                 |                 |                |                 |                 | 4367                  |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>12</sup>, 58/4096 mtl</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Alfred Persson                                     | 5                    | 0,40                 |                 |                |                 |                 | 120                   |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>2</sup>, 30/1000 mtl</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ernst Landerstam                                   | 6                    | 0,55                 |                 |                |                 |                 | 870                   |
| Överföres                                          |                      | 3,15                 |                 |                |                 |                 | 5357                  |

[illegible]

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                            | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                  |                      | äker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <p>25 januari 1961.</p> <p>I tjänsten:</p> <p><i>Lennart Kindblom</i><br/>Lennart Kindblom<br/>Lantbruksingenjör</p> <p><i>Sten Eriksson</i></p> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

**I tjänsten:**

Gerrard Knollys

**Lennart Kindblom**

Arvid G. Lindberg

Collier Analyze

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
|                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                                                                                                                                                                             | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Dikessträckan A-B.</u>                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                       |       |               |                   |                 |
| 0+50-0+97                                                                                                                                                                                        | 47         | Rensning av det öppna avloppets botten m                                                                                              | 47    | 1:-           | 47:-              |                 |
| 0+97-1+04                                                                                                                                                                                        | 7          | Befintlig 15" vägstrumpa bibehålles oförändrad m                                                                                      | 7     |               | -                 |                 |
| 1+04-1+60                                                                                                                                                                                        | 56         | Betongrör 12" m                                                                                                                       | 56    | 7:50          | 420:-             |                 |
|                                                                                                                                                                                                  |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt tätning av rörsakarvar m                                                     | 56    | 6:50          | 364:-             | 831:-           |
| <u>Tills.</u>                                                                                                                                                                                    | <u>110</u> | <u>meter.</u>                                                                                                                         |       |               |                   |                 |
| <u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. samt inkoppling av 15" vägrör vid 1+04</u> st                                                                                                    |            |                                                                                                                                       |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                       | 1     |               | 140:-             |                 |
| <u>Brunn med dagvattenintag och 32" inre diameter, kopplingar m.m. samt inkoppling av 18" rör från järnvägstrumma vid 1+60, material och arbete bekostas och utföres av Statens Järnvägar</u> st |            |                                                                                                                                       |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                                       | 1     |               | -                 |                 |
| <u>Omsättningsavgift på rör och brunnsmaterial</u>                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                       |       |               | 23:-              | 163:-           |
| <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %</u>                                                                                                                                |            |                                                                                                                                       |       |               |                   | 156:-           |
| <u>Summa kronor</u>                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                       |       |               |                   | 1150:-          |
| <u>Dikessträckan B-C.</u>                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                       |       |               |                   |                 |
| 1+60-1+72                                                                                                                                                                                        | 12         | Befintlig 18" järnvägstrumma bibehålles oförändrad men rensas från jord och sten; arbetet utföres och bekostas av Statens Järnvägar m | 12    |               | -                 |                 |
| 1+72-2+09                                                                                                                                                                                        | 37         | Betongrör 12" m                                                                                                                       | 37    | 7:50          | 277:50            |                 |
|                                                                                                                                                                                                  |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt tätning av rörsakarvar m                                                     | 37    | 7:50          | 277:50            |                 |
| 2+09-2+50                                                                                                                                                                                        | 41         | Betongrör 12" m                                                                                                                       | 41    | 7:50          | 307:50            |                 |
|                                                                                                                                                                                                  |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m                                                                                 | 41    | 5:50          | 225:50            |                 |
|                                                                                                                                                                                                  | 90         | Överföres                                                                                                                             |       |               | 1088:-            |                 |

| Läge                                                                                                                                     | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                          | 90         | Överfört                                                   |       |               | 1088:-            |                 |
| 2+50-3+00                                                                                                                                | 50         | Betongrör 15" m                                            | 50    | 11:-          | 550:-             |                 |
|                                                                                                                                          |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 50    | 6:-           | 300:-             |                 |
| 3+00-3+47                                                                                                                                | 47         | Betongrör 15" m                                            | 47    | 11:-          | 517:-             |                 |
|                                                                                                                                          |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 47    | 4:75          | 223:25            |                 |
| 3+47-6+53                                                                                                                                | 306        | Betongrör 12" m                                            | 306   | 7:50          | 2295:-            |                 |
|                                                                                                                                          |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 306   | 4:25          | 1300:50           |                 |
| 6+53-6+57                                                                                                                                | 4          | Betongrör 12" m                                            | 4     | 7:50          | 30:-              |                 |
|                                                                                                                                          |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 4     | 6:25          | 25:-              |                 |
| 6+57-6+95                                                                                                                                | 38         | Betongrör 12" m                                            | 38    | 7:50          | 285:-             |                 |
|                                                                                                                                          |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 38    | 4:25          | 161:50            | 6775:25         |
| <u>Tills.</u>                                                                                                                            | <u>535</u> | <u>meter</u>                                               |       |               |                   |                 |
| <u>Inkoppling</u> av 18" rör från järnvägsturma till brunn<br>vid 1+72, material och arbete bekostas och utföres<br>av Statens Järnvägar |            |                                                            |       |               |                   |                 |
| <u>Tillägg</u> för återfyllning av gamla diket å sträckan<br>1+72-3+00 m                                                                 |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                          |            |                                                            | 128   | 0:50          | 64:-              |                 |
| <u>Brunn</u> med dagvattenintag och 32" inre diameter, kopp-<br>lingar m.m. vid 1+72 st                                                  |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                          |            |                                                            | 1     |               | 185:-             |                 |
| <u>Brunn</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+00 st                                                                          |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                          |            |                                                            | 1     |               | 120:-             |                 |
| <u>Kopplingsbrunnar</u> med 28" inre diameter, vid 2+50 och<br>3+47 st                                                                   |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                          |            |                                                            | 2     | 80:-          | 160:-             |                 |
| <u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid<br>4+53, 6+57 och 6+95 st                                                      |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                          |            |                                                            | 3     | 100:-         | 300:-             |                 |
| <u>Kopplingsbrunn</u> med 24" inre diameter vid 5+50 st                                                                                  |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                          |            |                                                            | 1     |               | 60:-              |                 |
|                                                                                                                                          |            | Överföres                                                  |       |               | 889:-             | 6775:25         |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge         | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                        | Antal | Å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|              |            | Överfört                                                                                                      |       |               | 889:-             | 6775:25         |
|              |            | <u>Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan</u><br>3+00-6+95                                       |       |               | 70:-              |                 |
|              |            | <u>Omsättningseskatt på rör och brunnsmaterial</u>                                                            |       |               | 207:-             | 1166:-          |
|              |            | <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %</u>                                            |       |               |                   | 1208:75         |
|              |            | Summa kronor                                                                                                  |       |               |                   | 9150:-          |
|              |            | <u>Dikessträckan C-D.</u>                                                                                     |       |               |                   |                 |
| 6+95-7+74    | 79         | Betongrör 12" m                                                                                               | 79    | 7:50          | 592:50            |                 |
|              |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                    | 79    | 4:-           | 316:-             |                 |
| 7+74-7+78    | 4          | Betongrör 12" m                                                                                               | 4     | 7:50          | 30:-              |                 |
|              |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                    | 4     | 6:-           | 24:-              |                 |
| 7+78-9+07=20 | 129        | Betongrör 12" m                                                                                               | 129   | 7:50          | 967:50            |                 |
|              |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                    | 129   | 4:-           | 516:-             | 2446:-          |
|              |            | <u>Tillsa. 212 meter.</u>                                                                                     |       |               |                   |                 |
|              |            | <u>Tegelrör 3" samt schaktning, rörläggning och återfyll-<br/>ning av gamla diket sträckan 20+9+07-9+21</u> m | 14    | 3:-           | 42:-              |                 |
|              |            | <u>Trumöga vid 9+21</u> st                                                                                    | 1     |               | 10:-              |                 |
|              |            | <u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid<br/>9+07=20</u> st                                        | 1     |               | 100:-             |                 |
|              |            | <u>Kopplingsbrunnar med 24" inre diameter vid 7+22 och<br/>7+90</u> st                                        | 2     | 60:-          | 120:-             |                 |
|              |            | <u>Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan<br/>6+95-9+07=20</u>                                   |       |               | 20:-              |                 |
|              |            | <u>Omsättningseskatt på rör och brunnsmaterial</u>                                                            |       |               | 74:-              | 366:-           |
|              |            | <u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %</u>                                            |       |               |                   | 388:-           |
|              |            | Summa kronor                                                                                                  |       |               |                   | 3200:-          |


| Läge                                                                                                          | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                       | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Dikessträckan D-E.</u>                                                                                     |            |                                                                                                                                              |       |               |                   |                 |
| 9+07=20-20+07                                                                                                 | 7          | Betongrör 12" m                                                                                                                              | 7     | 7:50          | 52:50             |                 |
|                                                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                                                   | 7     | 7:-           | 49:-              |                 |
| 20+07-20+15=<br>9+35                                                                                          | 8          | Vägrör 12" samt schaktning,<br>stämpling, rörläggning och åter-<br>fyllning, material och arbete<br>bekostas och utföres av Eslövs<br>stad m | 8     |               | -                 |                 |
| 20+15=9+35-<br>-9+79=30                                                                                       | 44         | Betongrör 12" m                                                                                                                              | 44    | 7:50          | 330:-             |                 |
|                                                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                                                   | 44    | 4:-           | 176:-             |                 |
| 9+79=30-30+19                                                                                                 | 19         | Betongrör 12" m                                                                                                                              | 19    | 7:50          | 142:50            |                 |
|                                                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                                                   | 19    | 8:-           | 152:-             |                 |
| 30+19-30+78=<br>=10+85                                                                                        | 59         | Betongrör 12" m                                                                                                                              | 59    | 7:50          | 442:50            |                 |
|                                                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                                                   | 59    | 6:50          | 383:50            |                 |
| 30+78=10+85-<br>10+90                                                                                         | 5          | Betongrör 12" m                                                                                                                              | 5     | 7:50          | 37:50             |                 |
|                                                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                                                   | 5     | 6:-           | 30:-              |                 |
| 10+90-11+80                                                                                                   | 90         | Betongrör 12" m                                                                                                                              | 90    | 7:50          | 675:-             |                 |
|                                                                                                               |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                                                   | 90    | 4:-           | 360:-             | 2830:50         |
| <u>Tills.</u>                                                                                                 | <u>232</u> | <u>meter.</u>                                                                                                                                |       |               |                   |                 |
| <u>Tegelrör 3"</u> samt schaktning, rörläggning och åter-<br>fyllning av gamla diket sträckan 9+28-9+35=20+15 |            | m                                                                                                                                            | 7     | 3:-           | 21:-              |                 |
| <u>Betongrör 6"</u> samt schaktning, rörläggning och åter-<br>fyllning av gamla diket sträckan 30=9+79-10+23  |            | m                                                                                                                                            | 44    | 5:50          | 242:-             |                 |
| <u>Återfyllning</u> av gamla diket sträckan 10+23-10+42=30+44                                                 |            |                                                                                                                                              | 19    | 1:-           | 19:-              |                 |
|                                                                                                               |            | Överföres                                                                                                                                    |       |               | 282:-             | 2830:50         |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                                                                                                                                                                                        | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                                              | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                             |            | Överfört                                                                                                                                            |       |               | 282:-             | 2830:50         |
| <u>Tegelrör 3"</u> samt schaktning, rörläggning och åter-<br>fyllning av gamla diket sträckan 30+44-10+42-10+69                                                                                             | m          | 27                                                                                                                                                  | 3:-   | 81:-          |                   |                 |
| <u>Återfyllning</u> av gamla diket sträckan 10+69-10+85=<br>30+78                                                                                                                                           | m          | 16                                                                                                                                                  | 1:-   | 116:-         |                   |                 |
| <u>Stensill</u> vid 10+69                                                                                                                                                                                   | st         | 1                                                                                                                                                   |       | 20:-          |                   |                 |
| <u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid<br>9+35=20+15, material och arbete bekostas och utfö-<br>res av Eslövs stad                                                                         | st         | 1                                                                                                                                                   |       | -             |                   |                 |
| <u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid<br>9+79=30                                                                                                                                          | st         | 1                                                                                                                                                   |       | 100:-         |                   |                 |
| <u>Brunn</u> med dagvattenintag och 32" inre diameter, kopp-<br>lingar m.m. samt inkoppling av 18" rör från järn-<br>vägstrumma vid 11+80, material och arbete bekostas<br>och utföres av Statens Järnvägar | st         | 1                                                                                                                                                   |       | -             |                   |                 |
| <u>Brunn</u> med dagvattenintag och 18" inre diameter, kopp-<br>lingar m.m. vid 10+23                                                                                                                       | st         | 1                                                                                                                                                   |       | 80:-          |                   |                 |
| <u>Kopplingsbrunnar</u> med 24" inre diameter vid 10+85=<br>=30+78 och 11+57                                                                                                                                | st         | 2                                                                                                                                                   | 60:-  | 120:-         |                   |                 |
| <u>Kopplingsbrunn</u> med 18" inre diameter vid 10+02                                                                                                                                                       | st         | 1                                                                                                                                                   |       | 40:-          |                   |                 |
| <u>Röjning</u> och borttagning av träd och buskar sträckan<br>9+07-11+80                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                     |       | 60:-          |                   |                 |
| <u>Omsättningskatt</u> på rör och brunnsmaterial                                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                                     |       | 92:-          |                   | 891:-           |
| <u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                     |       |               |                   | 578:50          |
|                                                                                                                                                                                                             |            | Summa kronor                                                                                                                                        |       |               |                   | 4300:-          |
|                                                                                                                                                                                                             |            | <u>Dikessträckan E-F.</u>                                                                                                                           |       |               |                   |                 |
| 11+80-11+91                                                                                                                                                                                                 | 11         | Befintlig 18" järnvägstrumma bi-<br>behålles oförändrad men rensas<br>från jord och sten, arbetet be-<br>kostas och utföres av Statens<br>Järnvägar | m     | 11            | -                 |                 |
| 11+91-12+45                                                                                                                                                                                                 | 54         | Betongrör 10"                                                                                                                                       | m     | 54            | 5:80              | 313:20          |
|                                                                                                                                                                                                             | 65         | Överföres                                                                                                                                           |       |               | 313:20            |                 |

| Läge                                                                                                                                      | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                           | 65         | Överfört                                                   |       |               | 313:20            |                 |
|                                                                                                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 54    | 3:75          | 202:50            |                 |
| 12+45-12+50                                                                                                                               | 5          | Betongrör 10" m                                            | 5     | 5:80          | 29:-              |                 |
|                                                                                                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 5     | 5:50          | 27:50             |                 |
| 12+50-13+22                                                                                                                               | 72         | Betongrör 10" m                                            | 72    | 5:80          | 417:60            |                 |
|                                                                                                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 72    | 4:-           | 288:-             |                 |
| 13+22-13+27                                                                                                                               | 5          | Betongrör 10" m                                            | 5     | 5:80          | 29:-              |                 |
|                                                                                                                                           |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m | 5     | 5:50          | 27:50             | 1334:30         |
| <u>Tills. 147 meter.</u>                                                                                                                  |            |                                                            |       |               |                   |                 |
| <u>Inkoppling</u> av 18" rör från järnvägsturma till brunn<br>vid 11+91, material och arbete bekostas och utföres<br>av Statens Järnvägar |            |                                                            |       |               |                   |                 |
| <u>Brunn</u> med dagvattenintag och 32" inre diameter, kopp-<br>lingar m.m. vid 11+91 st                                                  |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                           |            |                                                            | 1     |               | 185:-             |                 |
| <u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid<br>13+27 st                                                                       |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                           |            |                                                            | 1     |               | 100:-             |                 |
| <u>Kopplingsbrunn</u> med 24" inre diameter vid 12+45 st                                                                                  |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                           |            |                                                            | 1     |               | 60:-              |                 |
| <u>Omsättningskatt</u> på rör och brunnsmaterial                                                                                          |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                           |            |                                                            |       |               | 45:-              | 390:-           |
| <u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges<br>c:a 15 %                                                                    |            |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                                                                                                           |            |                                                            |       |               |                   | 275:70          |
| <u>Summa kronor</u>                                                                                                                       |            |                                                            |       |               |                   | 2000:-          |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                                                                                                       | Längd<br>m  | Arbete, material e. d. | Antal | å-pris<br>kr.       | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <u>Sammanställning.</u>                                                                                                    |             |                        |       |                     |                   |                 |
|                                                                                                                            | 110         | Dikessträckan A-B      |       |                     |                   | 1150:-          |
|                                                                                                                            | 535         | " B-C                  |       |                     |                   | 9150:-          |
|                                                                                                                            | 212         | " C-D                  |       |                     |                   | 3200:-          |
|                                                                                                                            | 232         | " D-E                  |       |                     |                   | 4300:-          |
|                                                                                                                            | 147         | " E-F                  |       |                     |                   | 2000:-          |
| <u>Tills.</u>                                                                                                              | <u>1236</u> | <u>meter.</u>          |       | <u>Summa kronor</u> |                   | <u>19800:-</u>  |
| Kastberga, Eslov den 25 januari 1961.                                                                                      |             |                        |       |                     |                   |                 |
| I tjänsten:                                                                                                                |             |                        |       |                     |                   |                 |
| <br>Lennart Kimblom<br>Lantbruksingenjör |             |                        |       |                     |                   |                 |

| Läge | Längd<br>m | Arbete, material e. d. | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------|------------|------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|      |            |                        |       |               |                   |                 |

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m<sup>3</sup> samt grundläggas på skärv.
- 4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom marschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktig-

het skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 12/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunneväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.
- 14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.
- 16/ Fixpunktsbeskrivning.  
Fixp. = + 88,20 m.  
Vertikal järndubb i stentrumma, som går under järnvägen i S-N riktning, 5 m järnvägsspåret ovanpå den yttersta däckstenen, mitt över avloppet som rinner mot N, c:a 7 m V om allmänna vägen samt c:a 18 m V om sektion 1+72.

Fixp. = + 95,12 m.

Horizontal järndubb i sockeln till f.d. Kastberga Station V långsidan  
c:a 0,2 m N om S gavelns SV knut c:a 0,05 m under sockelns ovankant samt  
c:a 48 m N om sektion 8+40.

Fixp. = + 98,18 m.

Horizontal järndubb i sockel till loglänga tillhörande fastigheten Kast-  
berga Stora 2<sup>7</sup>, N långsidan c:a 0,5 m Ö om V gavelns NV knut, c:a 0,5 m  
under sockelns ovankant samt c:a 80 m SÖ om sektion 11+57.

Kastberga, Belöv den 25 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kimblom

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning  
angående torrläggning av marker till Kast-  
berga nr 2 m.fl. fastigheter i Eslövs stad,  
Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom lämsstyrelsens resolution den 15 januari 1960 förordnades under-  
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen an-  
gående torrläggning av marker till Kastberga nr 2 m.fl. fastigheter i Eslövs  
stad av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handlägg-  
ande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder  
av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dik-  
ning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen  
som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör dels marker tillhörande  
Kastberga Lilla 2<sup>2-5</sup> och 2<sup>19</sup>, dels Kastberga Stora 2<sup>2</sup>, 2<sup>7-10</sup>, 2<sup>12</sup>, 2<sup>15</sup>, 4<sup>2</sup> och  
4<sup>6</sup> samt Kastberga stationsområde 1<sup>1</sup> och 2<sup>1</sup>, allt i Eslövs stad.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger  
strax intill f.d. Kastberga station å järnvägslinjen Eslöv-Kristianstad. På hit-  
hörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna  
avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej ut-  
förts till erforderligt djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka  
för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrätt-  
ningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande  
av nya avlopp, dikessträckorna A-B-C-D-E-F, till de djup och med de dimensio-  
ner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vatten-

skadade markerna. Enligt förrättningsmännens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattermängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

### Mon. 3. Broar och trummor.

#### Allmänna vägar.

Det gamla avloppet korsar allmänna vägen nr 1308 mellan sektionerna 9+21 - 9+28. I korsningspunkten finnes en äldre trumma av  $\varnothing$  375 mm rör. Trumman är belägen

c:a 100 m SÖ om f.d. Kastberga station. Då trumman ej ligger på erforderligt djup för fullständig torrläggning av i företaget ingående marker, och avloppet dessutom både uppströms och nedströms trumman går i skarpa krökar, har förrättningsmannen upprättat förslag till nytt avlopp av  $\phi$  300 mm betongrör mellan sek. 9+07-20-20+15-9+35. Det nya avloppet, som korsar allmänna vägen nr 1308 mellan sek. 20+07-20+15-9+35, skall utföras av vägrör  $\phi$  300 mm och vid uppströmsändan förses med brunn. Brunnen skall vara av betongrör,  $\phi$  600 mm, och försedd med 500 mm slamrum. Rörets inre underkant skall vid sek. 20+07 ligga på höjden + 92,84 m och vid sektion 20+15-9+35 på höjden + 93,00 m.

Det nya avloppet mellan sektionerna 20+07-20+15-9+35 jätte brunn vid sek. 20+15-9+35 skall utföras och bekostas av Kalövs stad.

#### Enskilda vägar.

Avloppet korsar enskild väg mellan sek. 0+97-1+04. Trumman bibehålles oförändrad. Dessutom korsar avloppet på ett flertal ställen ägövägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarne i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

#### Järnvägar.

Det nya avloppet korsar järnvägslinjen Kalöv-Kristianstad på två ställen, dels mellan sek. 1+60-1+72 och dels mellan sek. 11+80-11+91. I båda korsningspunkterna finnes trummor av  $\phi$  450 mm (18") rör. Trumman mellan sek. 1+60-1+72 är belägen c:a 500 m V om, och trumman mellan sek. 11+80-11+91 är belägen c:a 300 m Ö om f.d. Kastberga station. Dessa trummor kunna bibehållas oförändrade men skola rensas från sten och jord. Då de öppna avloppen på båda sidor om trummorna skola rörläggas, skola brunnar anordnas vid trummornas ändpunkter. Brunnarna skola utföras av  $\phi$  800 mm (32") betongrör med 500 mm slamrum samt gallerförsedda intag för dagvatten från järnvägsdiken.

Brunnar på nedströmsidan av järnvägen vid sek. 1+60 och 11+80, ävensom anslutning av 18" rör från trummornas ändpunkter till brunnar vid 1+60, 1+72, 11+80 och 11+91 samt rensning av trummorna från sten och jord skola utföras och bekostas av Statens Järnvägar.

#### Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

#### Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 19.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

#### Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggingsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden

motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljes. Resultatet av värderingen och båtnadsuppekattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Kostnaderna skola utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärderna.

Kostnaderna för torrläggning av de i företaget ingående markerna ha av förrättningsmannen beräknats till 19,800 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 17,915 kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till  $19,800 : 17,915 = 1,105219$ .

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer före-

taget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras an-

tingen som maffrör, falarör eller lantbrukerör.

- 6/ På profilritningen angivna höjdågen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras ågen i plan och profil framgå närmare av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordågare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvåga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättningar gåldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliå föreskrivas som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delågare bindande.

#### Mon. 8. Dikningsföretagets avayning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jåalåkt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen, avaynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avayningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkånt detsamma.

#### Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördel-

ningstal, som finnes närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bilaga Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

#### Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-

- sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Kastberga dikningsföretag år 1961. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattennål, skola handläggas inför Frosta och Salövs häradarätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

#### Mom. 11. Skrakilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

#### Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skil-

len därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 13. Verksamhet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verksamhet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Kastberga, Eslöv den 25 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör



Bilaga Da.  
**KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD**

| Fastighet<br>Ägare m. m.                           | Säk. o. likat. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                    |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                                  | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <b>ESLÖVS STAD</b>                                 |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>5</sup>, 18/1000 mtl</u>  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Johan Andersson                                    | 8                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ngofig. 1-4                                        |                    | 4367             |                                                             | 4826:49                                               | 24,376                                                | Shat                                                           |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>12</sup>, 58/4096 mtl</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Alfred Persson                                     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ngofig. 5                                          |                    | 120              |                                                             | 132:63                                                | 0,670                                                 |                                                                |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>2</sup>, 30/1000 mtl</u>  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ernst Landerstam                                   | 8                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ngofig. 6                                          |                    | 870              |                                                             | 961:54                                                | 4,856                                                 | 4                                                              |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>4</sup>, 5/1000 mtl</u>   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Johan Andersson                                    | 8                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ngofig. 7-8                                        |                    | 1465             |                                                             | 1619:15                                               | 8,178                                                 | 4                                                              |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>15</sup>, 15/8192 mtl</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Johan Andersson                                    | 8                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ngofig. 9                                          |                    | 2                |                                                             | 2:21                                                  | 0,011                                                 | 6                                                              |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>10</sup>, 30/4096 mtl</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Johan Andersson                                    | 8                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ngofig. 10                                         |                    | 60               |                                                             | 66:31                                                 | 0,335                                                 | 6                                                              |
| <u>Kastberga Stora 2<sup>9</sup>, 60/4096 mtl</u>  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Algot Nilsson                                      | 8                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ngofig. 11                                         |                    | 315              |                                                             | 348:14                                                | 1,758                                                 | 7                                                              |
| <u>Kastberga Lilla 2<sup>3</sup>, 5/1000 mtl</u>   |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Algot Nilsson                                      | 8                  |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ngofig. 12-13                                      |                    | 2170             |                                                             | 2398:33                                               | 12,113                                                | 8                                                              |
| <u>Kastberga stationsområde 1<sup>1</sup></u>      |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Statens Järnvägar                                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ngofig. 14-16                                      |                    | 395              |                                                             | 436:56                                                | 2,205                                                 |                                                                |
| <b>Överföres</b>                                   |                    | 9764             |                                                             | 10791:36                                              | 54,502                                                |                                                                |



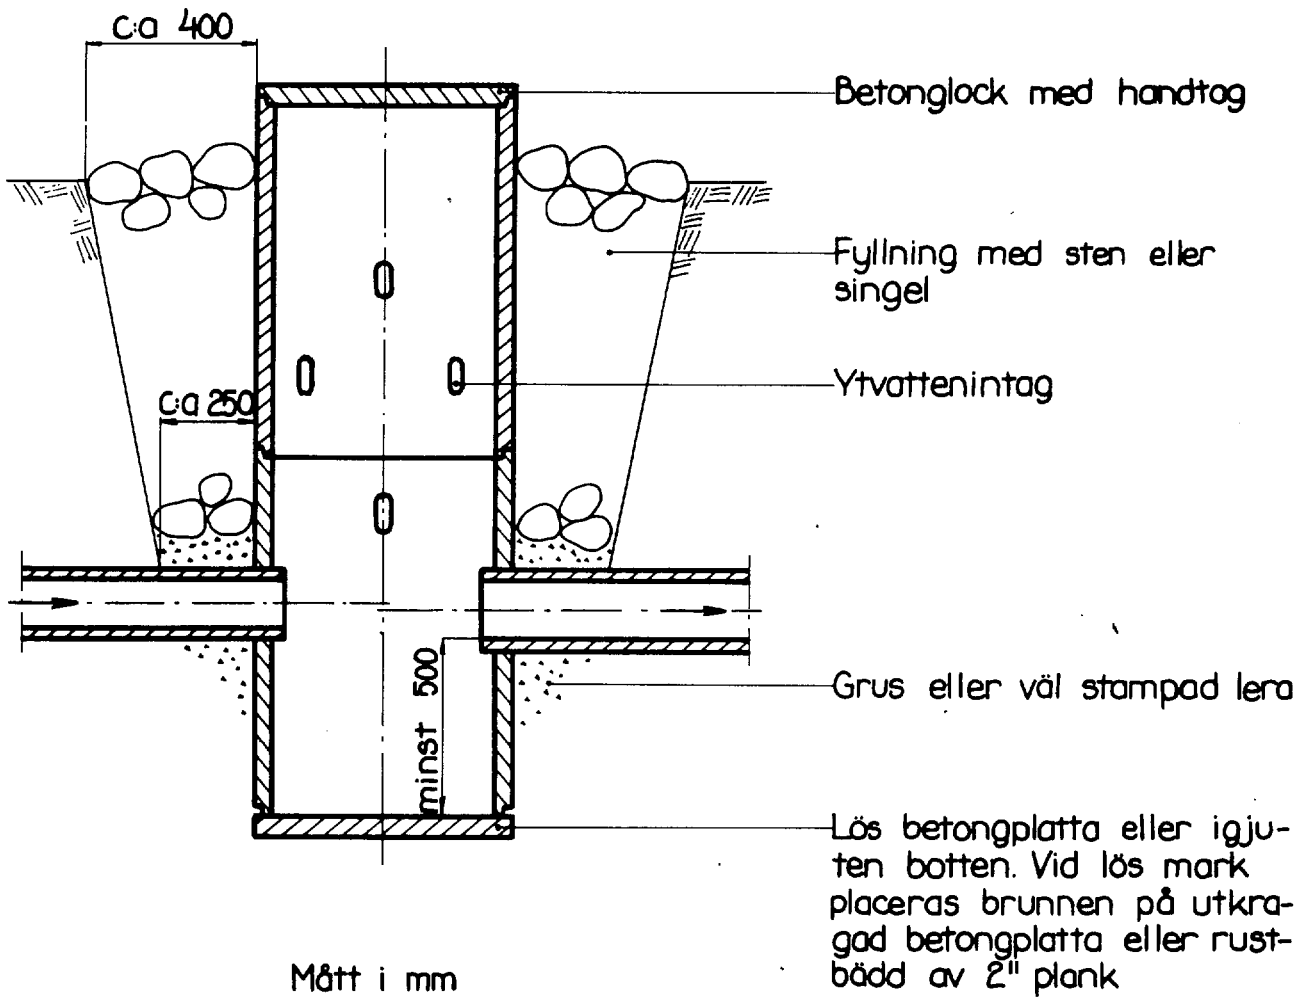


Skala 1:20.  
Mått i mm.

Bilaga F.

Typritning B-5

Kopplingsbrunn.  
18", 24", 28"

Sektion A-A.

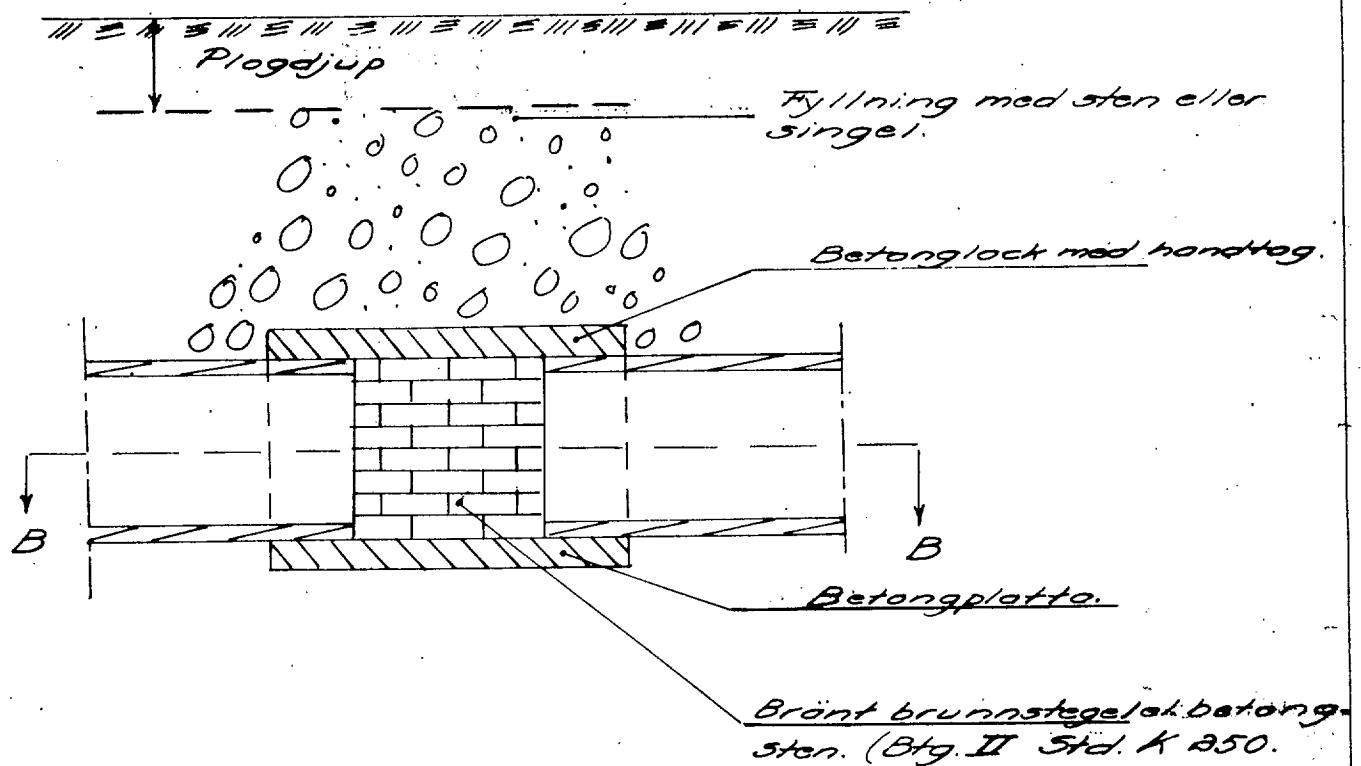

Sektion B-B.

