

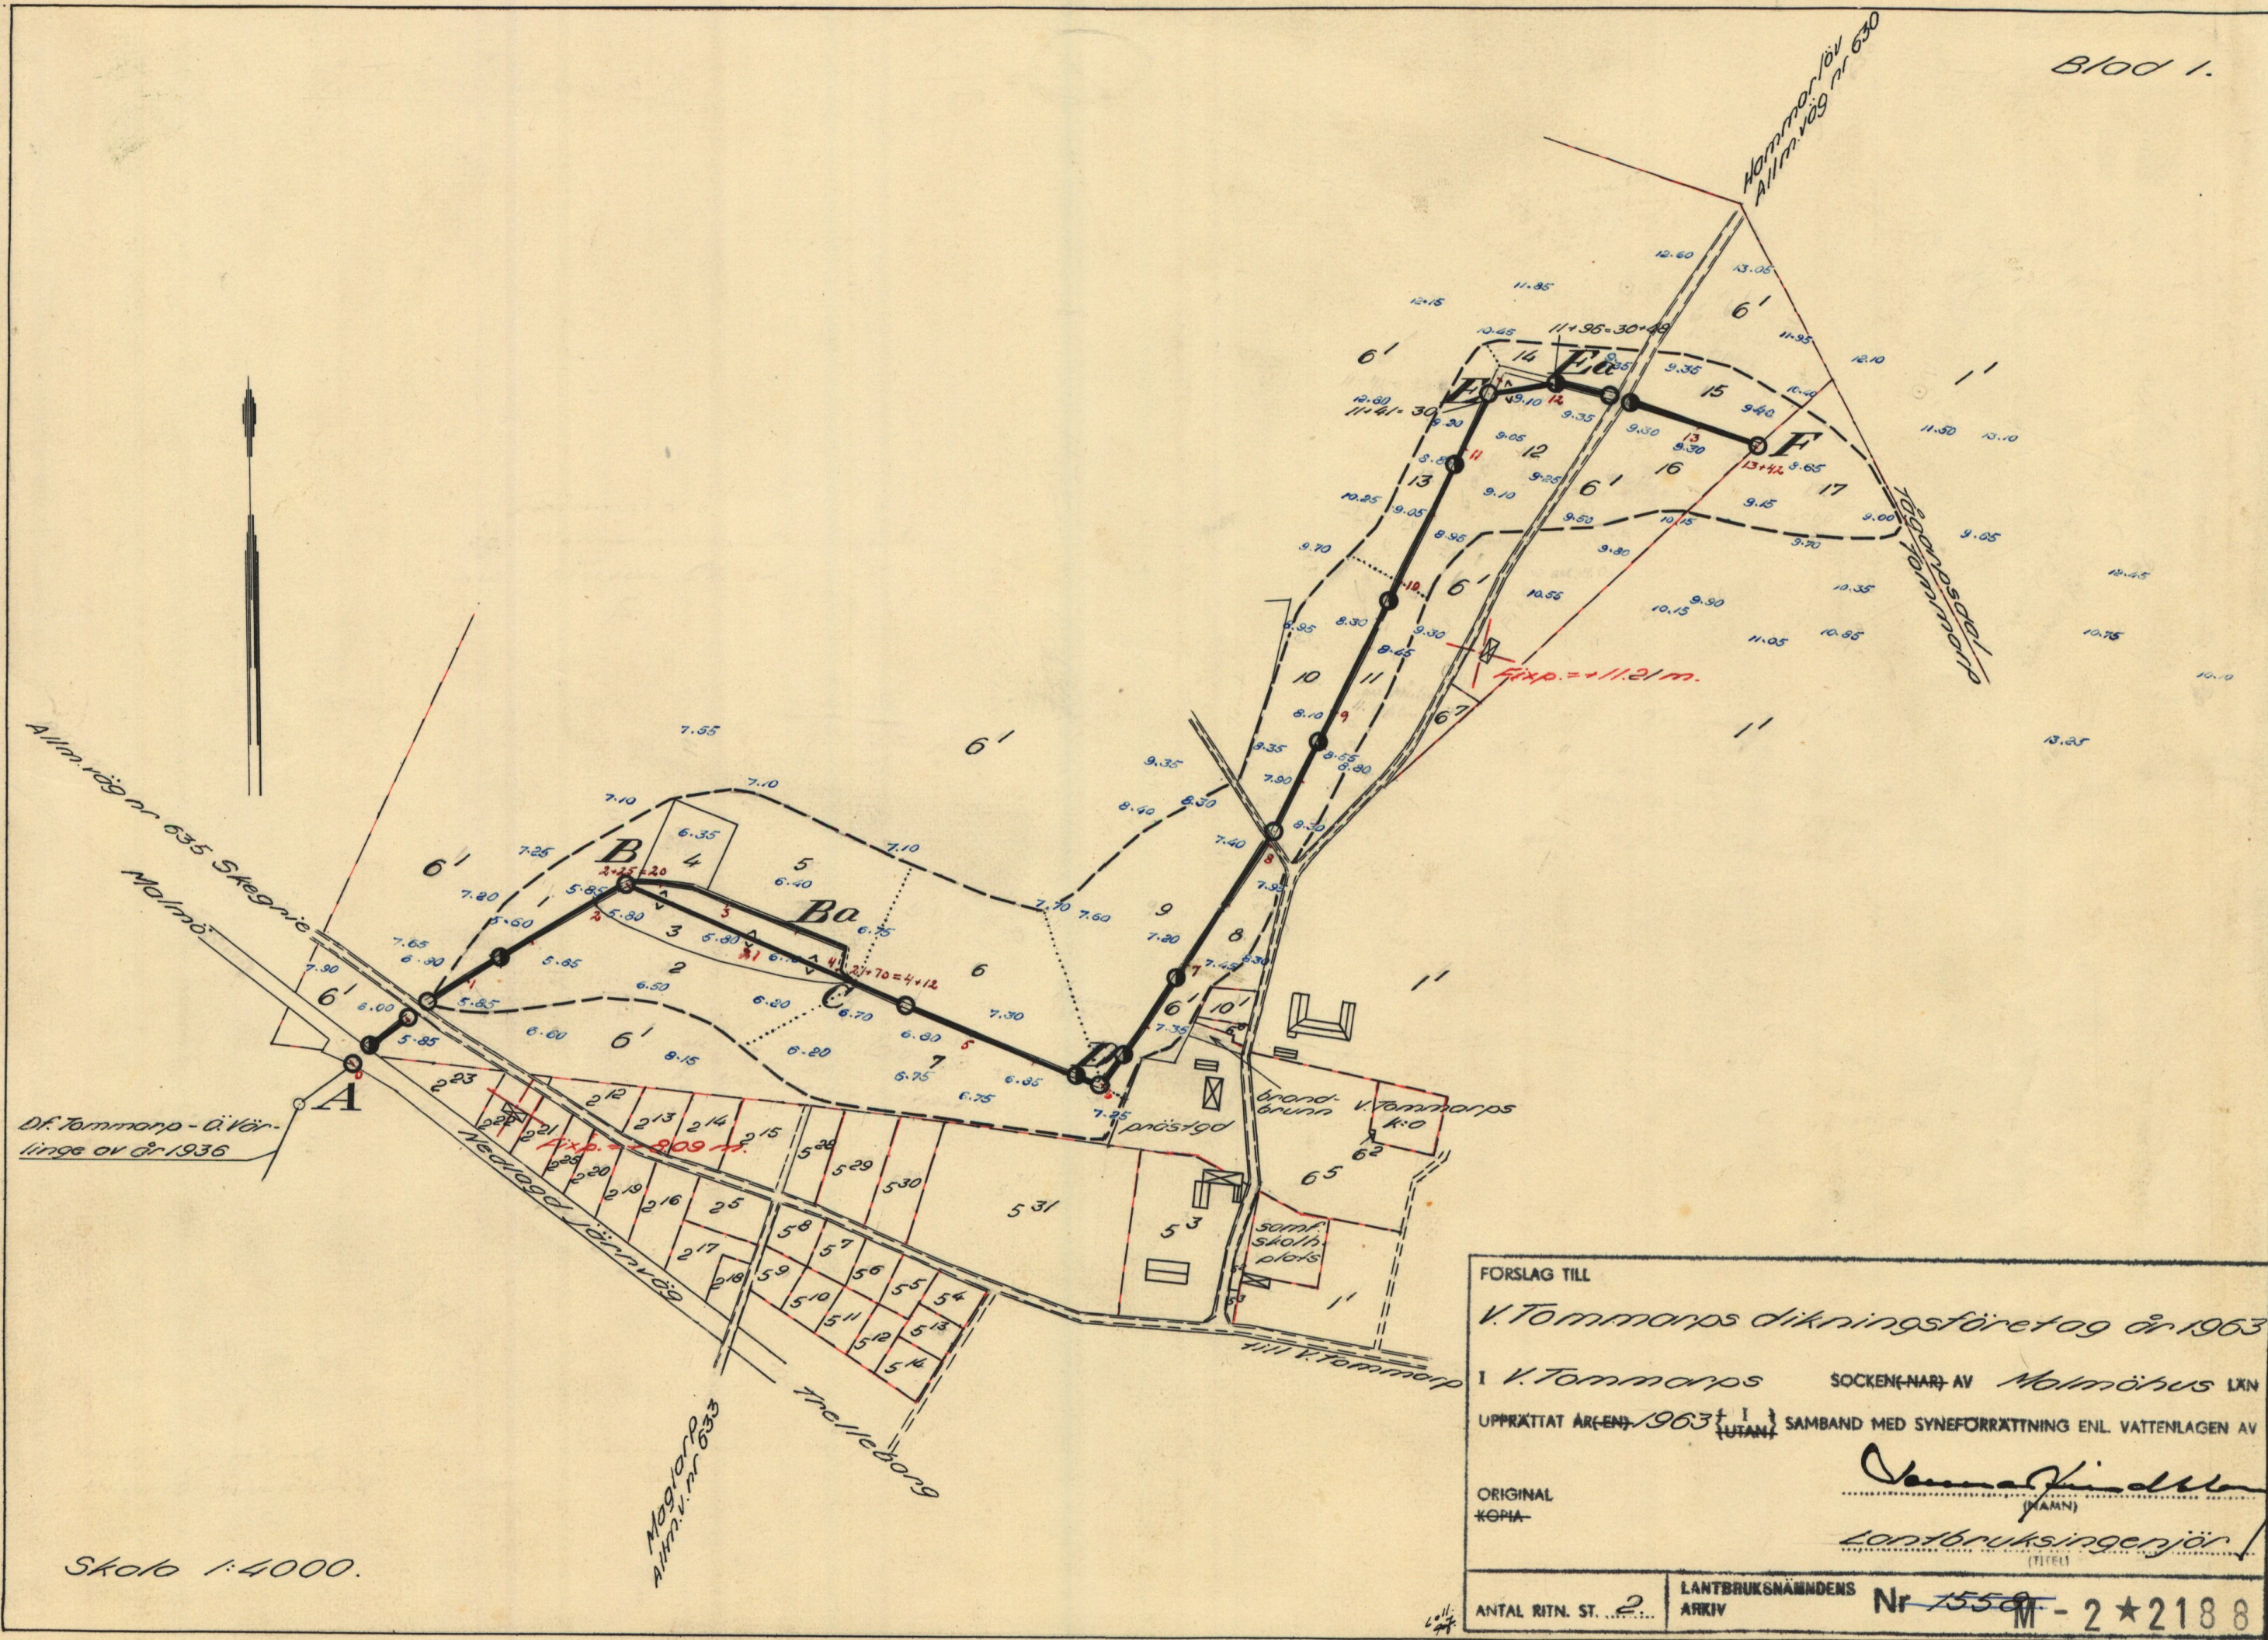


Blad 1.



FÖRSLAG TILL	
V. Tommarps dikringsföretag år 1963	
I V. Tommarps	SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1963	I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	 Lantbruksingenjör (TITEL)
Kopia	
ANTAL RITN. ST. 2	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1550 M - 2 ★ 2188

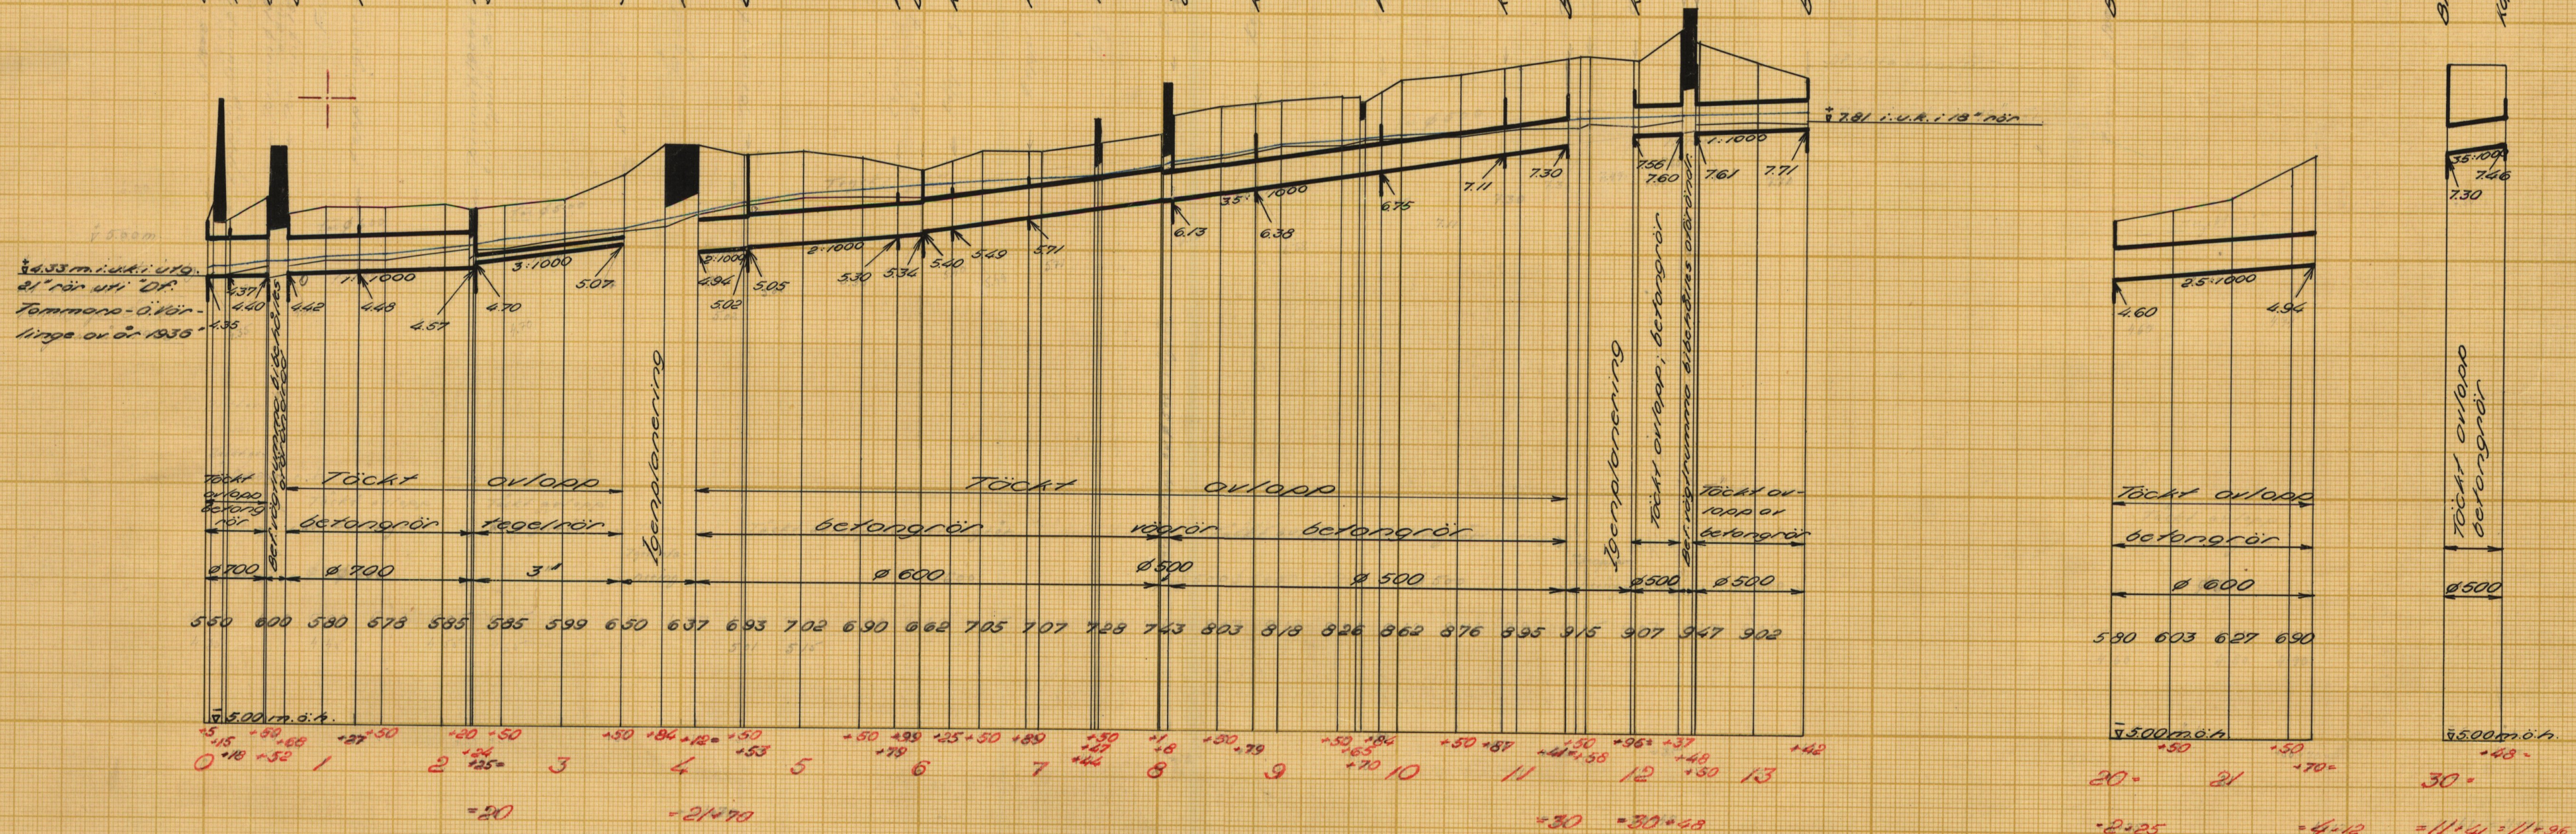

Längdskola 1:4000.

Höjdskolor 1:100

Förslag till

V. Tommarps dikningsföretag år 1963

i *V Tommarps* socken (när) av *Malmöhus* län
upprättat år (en) *1963* ^f ^t _{tut} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Keena Kindler
(Name)
Leibniz-Institut
(Titel)

Antal ritn. st. 2

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 1558 M - 2 ★ 2188

M - 2 ★ 2138

Handlingar

till

V. TOMMARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963

i V. Tommarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1963 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

För 1558

Handlingar

till

V. TOMMARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1963

i V. Tommarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1963 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 12		" 7 - 30
Värderingslängd	Bil. A.	" 31 - 32
Kostnadsförslag	" B.	" 33 - 36
Arbetsbeskrivning	" C.	" 37 - 39
Utlåtande	" D.	" 40 - 51
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 52
Typritningar	" E-G.	" 53 - 55

Till akten hör 2 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000



Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
avseende torrläggning av mark tillhörande
Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i V.Tom-
marps socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förord-
nats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i orts-
tidningen infördd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att
hållas torsdagen den 10 maj 1962 kl. 9.30 hos lantbrukare Mårten Ohlin,
V. Tommarps Löneboställe, Trelleborg. Kända sakägare hade tillsänts
skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, för-
rättningsman, samt skiftesgodemännen Erik Anselmsson och Börje Persson
varjämte följande sakägare infunnit sig:

Kyrkorådet i Hammarlövs pastorat genom Gunnar Gerdtsson enligt
fullmakt (bil. 4), äg. Tommarp 6¹, 1 mtl

Alfred Andersson

Signe Tonning för egen del och såsom ombud för Birgitta och
Gunilla Tonning enligt fullm. (bil. 5-6), äg. av Tommarp 1¹

Per-Olof Tonning, äg. del av Tommarp 1¹

Mårten Ohlin, arr. Tommarp 6¹

Allan Pahlsson, arr. Tommarp 1¹

Arne Andersson

Skegrie kommun genom hälsovårdsnämndens ordförande Thure Snygg

Dikningsföretaget Tommarp-Ö.Värlinge av år 1936 genom
fru Mathilda Mattson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Lars-Olov Larsson
enl. fullmakt (bil. 7) och vägmästare Lundgren

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Gunnar Gerdtsson yrkade, att frågorna angående utsläpp av kloakvatten skulle upptagas till behandling i denna syneförrättning.

§ 7.

Enligt uppgift skulle avlopp från vissa fastigheter vara så dåliga, att vatten tidvis går upp i källaren.

§ 8.

Gunnar Gerdtsson yrkade, att kloakvattnet skulle vara renat på godtagbart sätt innan det ledde ut i ledningar till blivande dikningsföretag.

§ 9.


Skulle förrättningsmannen under hand taga kontakt med Tage Rosvall och diskutera frågan om kommuners anslutning.


§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Västra Tommarp den 10 maj 1962.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör





Sedan sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning
angående torrläggning av marker till Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i
V. Tommarps socken utsatts att hållas i V. Tommarps skola, V. Tommarp,
torsdagen den 16 maj 1963 kl. 14.30 (bil. 8-9), hade förutom underteck-
nad, förrättningsman, och skiftesgodemännen Erik Anselmsson och Börje
Persson följande sakägare infunnit sig:

Kyrkorådet i Hammarlövs pastorat genom Albert Jönsson

Lunds Stiftsnämnd genom komminister Hugo Mårtensson enl.fullm.bil.10

Albert Jönsson

Skegrie kommun genom kommunalkamrer Tage Rosvall och hälsovårds-
nämndsordföranden Thure Snygg

Alfred Andersson

Signe Tonning

~~Birgitta Tonning~~

~~Gunilla Tonning~~

~~Per Olof Tonning~~

Mårten Ohlin

~~Allan Pålsson~~

~~Arne Andersson~~

~~Johan A. Andersson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

Dikningsföretaget Tommarp-Ö.Värlinge av år 1936 genom fru Mathilda
Mattsson

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade att utdrag ur utlåtandet tillställts

Statens Järnvägar och Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil.11-12).

§ 13.

Mårten Ohlin framhöll nödvändigheten av att septictankar och övriga reningsbrunnar rensades, och att detta övervakades av hälsovårdsnämnden.

§ 14.

Yrkade Albert Jönsson att samtliga reningsbrunnar skulle vara rensade innan de nya ledningarna togs i bruk.

§ 15.

Framhöll Thure Snygg att kommunen skulle utföra en ny ledning för reningsbrunnarna vid fastigheten Tommarp 5²⁸ och fram till punkt C.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	såsom	bilaga A,
kostnadsförslaget	"	" B och
arbetsbeskrivningen	"	" C.

§ 17.

Yrkade Albert Jönsson att förrättningen skulle avslutas på det sätt som redovisats av förrättningsmannen. § 18.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde, ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö l.

§ 19.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsåg här till en ledamot från pastoratet, en ledamot från Skegrie kommun och Mårten Ohlin. Skulle ledamoten från pastoratet vara sammankallande och utsågs Albert Jönsson till aktförvarare tills dess styrelsen valt

ordförande.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till sysslomannen för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 21.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 334:25 kronor, vilket förskotterats av Hammarlövs Pastorat.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdena hade förskotterats av Hammarlövs Pastorat med 144:70 kronor.

Godemännens arvoden uppgingo till 195:- kronor, vilket betalades av Hammarlövs Pastorat.

§ 22.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 23.


Förenade sig Skegrie kommun med sökanden och yrkade, att ledningen på sträckan A-8+01 skulle erhålla förhöjd dimension. Föreningen vitsordades av synemännen (bil. 1).

§ 24.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Västra Tommarp den 16 maj 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör





Dnr III M9 27 60.

1058
Arch. 9/4-60



R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.


Malmö i landskansliet den 7 april 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Malmsåker

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom Västra Tommarps

socken(-nar) av Malmsåker län.

Förrättningen avser

torrläggning av öppet dike i
villat kloakrännan utsläppes. Rensutsläpp
till befintligt diken/färdlag (torrlagt avlopp).
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörs m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbruksgården
Ståstorp Skogrie tel. 0410/10549
Ärendet är lantbr. Märten Ohlin
titel, namn och fullständig adress samt telefon

den 19.....

Sökandes namn:

Lantbruksgården

Fastighet:

för fastigheten

Lantbruksgård
Västra Tommarps nr 6

» »

» »

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med
kyrkorådet i Håslövs pastorat den 10.mars 1960.

§ 6.

Kyrkorådet beslöt att hos lantbruksingeniören i Malmö begära
laga förrättning beträffande ett öppet avloppsdäke å löne-
bostället V.Tommarp nr 6. Herr Gunnar Gerdtsson, V.Tommarp,
fick i uppdrag att kontakta lantbruksingeniören och närmare
informera honom i ärendet och i övrigt, enligt kyrkostämmobeslut
av den 17.december 1959, såsom pastoratsombud företräda pasto-
ratet vid förrättningen.

Actum ut supra

Richard Orremo,

ordf.

Rätt utdraget av det justerade protokollet betygar

Richard Orremo

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med kommunalfullmäktige i Skegrie kommun
den 6 maj 1963.

§ 18

Vatten- och avloppsstyrelsen hade föreslagit kommunalfullmäktige besluta, att ställa 8.000:- kronor till förfogande för ordnandet av avloppsfrågan i V. Tommarp, vilket kan ske i samband med täckdikning av bäcken som genomflyter Lönebostället V. Tommarp 6. Genom bostadsfastigheternas anslutning till sagda avloppsledning behövs en överdimensionering av kulverten som beräknats draga en kostnad av åskade beloppet, jämte en årskostnad per fastighet av 15:- till 20:- kronor. Berörda fastighetsägare skall av kommunen påföras årsavgifter enligt självkostnadspris. Kommunalnämnden tillstyrkte förslaget och föreslog, att 8.000:- kronor beviljas för ändamålet och att beloppet skall utgå av medel stående till fullmäktiges förfogande för oförutsedda behov. Beslöt kommunalfullmäktige i enlighet med kommunalnämndens tillstyrkan och förslag.

Skegrie som ovan

Janne Persson

Oskar Hansson

Svea Olofsson

I tjänsten tecknar:


.....
Tage Rosvall
Kommunalkassör

Justeringstillkännagivandet anslaget å kommunens anslagstavla den 13 maj 1963.

Dnr.....

Inkd. 10 JUNI 1963

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

F ö r e n i n g

Härmed förenar sig Skegrie kommun med sökanden Hammarlövs pastorat för deras fastighet Tommarp 6¹ i V. Tommarps socken, Malmöhus län, i deras ansökan om dikning av den 4 april 1960, och yrkar, att de rörlagda avloppen givas sådana dimensioner att ändamålsenlig avvattning kan ske från blivande tomtmark och vägar inom V. Tommarps by.

Kommunen förbinder sig att svara för de eventuella merkostnader som härigenom kan uppstå.

Skegrie den 7 juni 1963.

Gustaf Hansson Ego Asqvist

Bevittnas:

Ingegerd Loomus Elin Bergqvist

Vitsordas:

Ulla Kindblom

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i V. Tommarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Mårten Ohlin, V. Tommarps Löneboställe, Trelleborg, torsdagen den 10 maj 1962 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Tommarp 1¹ och 6¹ samt Tågarpsdal 1¹ i V. Tommarps socken, dikningsföretaget Tommarp-Ö.Värlinge av år 1936, allmänna vägarna nr 635, delen Snarringe (629)-V.Tommarp (633,630), och nr 630, delen V.Tommarp (635)-Hammarlövs kyrka (612), och nedlagda järnvägen Malmö-Trelleborg.


Malmö den 18 april 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 21 april 1962, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning
angående torrläggning av marker tillhörande Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i
V. Tommarps socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Erik Anselmsson, Tågarp,	Trelleborg	19/4 1962
" Börje Persson, Bodarp,	Håslöv	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	"
Distriktschefen för Statens Järnvägars III distr. Box 277,	"	"
Dikningsföretaget Tommarp-Ö.Värlinge av år 1936, Ordf. Fru Mathilda Mattsson, Söderlid,	Trelleborg	"
Lantbrukare Alfred Andersson, Tofta, Fuglie,	Håslöv	"
Fru Signe Tonning, V. Tommarp,	Trelleborg	"
Fröken Birgitta Tonning, V. Tommarp,	"	"
" Gunilla " "	"	"
Herr Per-Olof " "	"	"
Lantbrukare Mårten Ohlin, V. Tommarps Löneboställe,	"	"
" Allan Pålsson, V. Tommarp,	"	"
" Arne Andersson, Tågarp,	"	"
Skegrie kommun, Hälsovårdsnämndens ordförande, Herr Thure Snygg, V. Tommarp,	"	"
Skegrie kommun, Kommunalnämndens ordförande, Herr Gustav Hansson, Maglarp,	"	"
Lantbrukare Gunnar Gerdtsson, Postlåda 3000,	"	"
" Johan A. Andersson, Pile,	"	"

Malmö den 19 april 1962.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde
med kyrkorådet i Håslövs pastorat den 13/4 1960.

§ 2.

Herr Gunnar G^Gerdtsson, V.Tommarp, befullmäktigades att vid stundande syneförrättning beträffande ett avloppsdike å lönebostället V.Tommarp nr 6 företräda Håslövs pastorats intressen och för pastoratet underteckna förrättningsprotokollet.

Actum ut supra

Richard Orremo, ordf.

Rätt utdraget av det justerade protokollet betygar

Richard Orremo

F U L L M A K T

för fru Signe Tonning att å mina vägnar deltaga i och
besluta i omstående syneförrättning, och håller jag för
gillt allt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

V. Tomarp den 24 april 1962

Signe Tonning

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gertie Nilsson

Bjell-Clas Petersen

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i V. Tommarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Mårten Ohlin, V. Tommarps Löneboställe, Trelleborg, torsdagen den 10 maj 1962 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Tommarp 1^l och 6^l samt Tågarpsdal 1^l i V. Tommarps socken, dikningsföretaget Tommarp-Ö.Värlinge av år 1936, allmänna vägarna nr 635, delen Snarringe (629)-V. Tommarp (633,630), och nr 630, delen V. Tommarp (635)-Hammarlövs kyrka (612), och nedlagda järnvägen Malmö-Trelleborg.

Malmö den 18 april 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F U L L M A K T

för fru Signe Tonning att å mina vägnar deltaga och besluta
i omstående syneförrättning, och håller jag för gillt allt
vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Tomarp den 24 april 1962

Gunilla Tonning

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gerdi Nilsson

Ellen-Ola Tonning

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i V. Tommarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Mårten Ohlin, V. Tommarps Löneboställe, Trelleborg, torsdagen den 10 maj 1962 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Tommarp 1^l och 6^l samt Tågarpsdal 1^l i V. Tommarps socken, dikningsföretaget Tommarp-Ö.Värlinge av år 1936, allmänna vägarna nr 635, delen Snarringe (629)-V. Tommarp (633,630), och nr 630, delen V. Tommarp (635)-Hammarlövs kyrka (612), och nedlagda järnvägen Malmö-Trelleborg.

Malmö den 18 april 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län

St. Nygatan 29, Malmö 4

Tel. 724 70

Dnr U 513-622376
LOL/EN

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tommarp nr 6 m.fl. i V. Tommarps socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.
Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 25 april 1962

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i V. Tommarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas i V. Tommarps skola, V. Tommarp, torsdagen den 16 maj 1963 kl. 14.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Tommarp 1^l och 6^l samt Tågarpsdal 1^l i V. Tommarps socken, Dikningsföretaget Tommarp-Ö.Värlinge av år 1936, allmänna vägarna nr 635, delen Snarringe (629)-V. Tommarp (633, 630), och nr 630, delen V. Tommarp (635) - Hammarlövs kyrka (612), och nedlagda järnvägen Malmö-Trelleborg.


Malmö den 2 maj 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 4 maj 1963, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i V. Tommarps socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Erik Anselmsson, Tågarp,	Trelleborg	2/5 1963
" Börje Persson, Bodarp,	Håslöv	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	3/5 1963
Distriktschefen för Statens Järnvägars III distrikt, Box 277,	"	"
Stiftsnämnden i Lund, Kraftstorg 12,	Lund	"
Hammarlövs Pastorat, Kyrkoherde Elvir Nilsson, Hammarlöv	Skytts Vem- merlöv	2/5 1963
Lantbrukare Albert Jönsson, Ö.Värlinge,	"	"
Skegrie kommun, kommunalkamrer Tage Ros- vall, Kommunalkontoret,	Skegrie	"
Lantbrukare Alfred Andersson, Tofta, Fuglie	Håslöv	"
Fru Signe Tonning, V. Tommarp,	Trelleborg	"
Fröken Birgitta Tonning, V. Tommarp,	"	"
" Gunilla " "	"	"
Herr Per-Olof " "	"	"
Lantbrukare Mårten Ohlin, V. Tommarps Löne- boställe,	"	"
Lantbrukare Allan Pålsson, V. Tommarp,	"	"
" Arne Andersson, Tågarp,	"	"
" Johan A. Andersson, Pile,	"	"
Hälsovårdsnämnden i Skegrie kommun, ordf. Herr Thure Snygg, V. Tommarp,	"	"

Malmö den 3 maj 1963.

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lennart Kindblom'. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



R e s o l u t i o n .

Herr Kyrkoherden Elvir Nilsson, Skytts Vemmer-
.....

löv,

..... eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieom-
bud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 9 maj 1963.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

.....
A. Neuman

... Maria Strömberg
Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

Kommunikatör Håkan Skärtingson, V. Torshagen
.....

.....
Elvir Nilsson

Kyrkoh.

Lantbruksingenjör
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

Ink. III Lunds Stiftensnämnd
1963 den 6/4 Dnr 357.
Rem.
Beslut den 19 8


Stiftsnämnden i Lund
Kraftstorg 12
L u n d

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning
angående torrläggning av marker till Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter
i V. Tommarps socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i
V. Tommarps skola, V. Tommarp, torsdagen den 16 maj 1963 kl. 14.30.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande ecklesiastika
fastigheten lönebostället Tommarp⁶¹, 1 mtl, ägare Hammarlövs pastorat,
får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen över-
sända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 2 maj 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i V. Tommarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas i V. Tommarps skola, V. Tommarp, torsdagen den 16 maj 1963 kl. 14.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Tommarp 1¹ och 6¹ samt Tågarpsdal 1¹ i V. Tommarps socken, dikningsföretaget Tommarp-Ö. Värlinge av år 1936, allmänna vägarna nr 635, delen Snarringe (629) - V. Tommarp (633, 630), och nr 630, delen V. Tommarp (635) - Hammarlövs kyrka (612), och nedlagda järnvägen Malmö-Trelleborg.

Malmö den 2 maj 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Distriktschefen för Statens Järnvägars III distrikt
Box 277
M a l m ö

Ang. V. Tommarps dikningsföretag år 1963.


Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av V. Tommarps dikningsföretag år 1963 i V. Tommarps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde i V. Tommarps skola, V. Tommarp, torsdagen den 16 maj 1963 kl. 14.30.

Då det planerade dikningsföretaget berör nedlagda järnvägslinjen Malmö-Trelleborg, delen Skegrie-V. Tommarp, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Avskrift av utfärdad kungörelse bifogas.

Malmö den 2 maj 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

V. Tommarps dikningsföretag år 1963.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 0+05 och 0+15 korsar avloppet nedlagda järnvägslinjen Malmö-Trelleborg, delen Skegrie-V. Tommarp. I korsningspunkten, belägen c:a 0,5 km NV om f.d. V. Tommarps järnvägsstation, finnes för närvarande en trumma av sten. Då trafiken numera är nedlagd på denna bandel och rälsen borttagen och avloppet dessutom skall rörläggas både nedströms och uppströms stentrumman med $\varnothing$ 700 mm lantbruksrör av betong, föreslås den nya trumman utförd så att trumdäcket borttages och betongrör nedlägges i den gamla trumman. Betongrören kommer att höljäs till minst 0,6 m över rörens överkant med material från bankroppen men banvallen kommer endast att återställas nöjaktigt därest järnvägen ej fordrar annorlunda. Material och arbete skall bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Malmö den 2 maj 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör



STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSSEKRETERAREN
och OMBUDSMANNEN

III. distriktet

Telefon

Anknytning

Telex

Lantbruksingenjören i Malmöhus län
Lundavägen 66

MALMÖ

Ort och datum

Malmö den 13.5.63

Eder referens
Lantbruksingenjör
L. Kindblom

Ederi brev
2.5.1963

Vår referens

Vår diarieteckning
Ds 355/62

V. Tommarps dikningsföretag av år 1963.

Från SJ sida möter intet hinder, att på den plats, ca 0,5 km
NV f. d. Skytts Tommarps station, där avloppet skall korsa
banvallen, detta anordnas av 700 mm lantbruksrör såsom an-
givits i Edert förslag till utlåtande över dikningsföretaget.
L.N.

G. Roos

Vägförvaltningen i Malmöhus län

M a l m ö

Ang. V. Tommarps dikningsföretag år 1963.


Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av V. Tommarps dikningsföretag år 1963 i V. Tommarps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde i V. Tommarps skola, V. Tommarp, torsdagen den 16 maj 1963 kl. 14.30.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 635 och 630, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Avskrift av utfärdad kungörelse bifogas.

Malmö den 2 maj 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

V. Tommarps dikningsföretag år 1963

Utdrag ur förslag till utlåtande.


Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det planerade dikningsföretaget korsar mellan sektionerna 0+52 och 0+68 allmänna vägen nr 635 och mellan sektionerna 12+37 och 12+48 allmänna vägen nr 630. I korsningspunkterna finnes för närvarande trummor av betongrör med dimensionen $\varnothing$ 1000 mm mellan sektionerna 0+52 och 0+68 och $\varnothing$ 900 mm mellan sektionerna 12+37 och 12+48. Båda trummorna kan bibehållas oförändrade men skola de rensas från sten och jord. Då det öppna avloppet på båda sidor om trummorna skall rörläggas, skola brunnar anordnas vid trummornas ändpunkter. Brunnar vid sektionerna 0+52, 0+68 och 12+37 skola utföras av $\varnothing$ 1500 mm betongrör och vara försedda med ytvattenintag och 500 mm slamrum; brunn vid sektion 12+48 skall utföras täckt och utan slamrum samt med en inre diameter av $\varnothing$ 1500 mm. Brunnar på nedströmssidan av trummorna vid sektionerna 0+52 och 12+37 ävensom anslutning av $\varnothing$ 1000 mm rör vid sektionerna 0+52 och 0+68 och $\varnothing$ 900 mm rör vid sektionerna 12+37 och 12+48 samt rensning av båda trummorna från sten och jord skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnar på uppströmssidan av trummorna vid sektionerna 0+68 och 12+48 skall bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Malmö den 2 maj 1963.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Äberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ing L-O Larsson

6.5.1963

VFM 37-632057

Lantbruksingenjören
Lennart Kindblom
Lundavägen 66
MALMÖ

Ederet tjänsteställe, handläggare


Ederet meddelande

V. Tommarps dikningsföretag år 1963

Det av Eder översända utdraget av förslag till
utlåtande den 2 maj 1963 angående rubricerade
företag, har granskats utan erinran.

Vägförvaltningen i Malmöhus län





Harald Ekström


Lars-Olov Larsson

AKH

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
V. TOMMARPS SOCKEN							
Tommaro 6 ¹ , 1 mtl							
Hammarlövs Pastorat, arr. Mårten Ohlin							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,50		4800	6000	1200	600
"	2	1,10		4200	6000	1800	1980
"	3	0,60		2400	4000	1600	960
"	4	0,25		1100	2000	900	225
"	5	0,95		4500	6000	1500	1425
"	6	1,30		4700	6000	1300	1690
"	7	1,40		4000	6000	2000	2800
"	8	0,50		4200	6000	1800	900
"	9	1,40		4700	6000	1300	1820
"	10	0,85		"	6000	1300	1105
"	11	0,50		"	6000	1300	650
"	12	0,95		5100	6000	900	855
"	13	0,50		"	6000	900	450
"	14	0,25		"	6000	900	225
"	15	0,45		"	6000	900	405
"	16	0,70		"	6000	900	630
Summa		12,20					16720
<u>Brukningsbåtnad</u>							28430
Summa kronor							45150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tommarp 1¹, 7/16 mtl</u>							
Signe Tonning m.fl.							
arr. Allan Pahlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	17	0,75		4300	6000	1700	1275
Summa		0,75					1275
<u>Brukningbåtnad</u>							950
Summa kronor							2225
<u>Sammenställning</u>							
<u>Tommarp 6¹, 1 mtl</u>							
Hammarlövs Pastorat,							
arr. Mårten Ohlin	1-16	12,20					45150
<u>Tommarp 1¹, 7/16 mtl</u>							
Signe Tonning m.fl.,							
arr. Allan Pahlsson	17	0,75					2225
Summa kronor		12,95					47375
V. Tommarp den 16 maj 1963.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
							
							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0-0+5	5	Betongrör ø 700 m	5	35:60	178:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	5	6:-	30:-	
0+5-0+15	10	Betongrör ø 700 m	10	35:60	356:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	10	16:-	160:-	
0+15-0+52	37	Betongrör ø 700 m	37	35:60	1317:20	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	37	6:-	222:-	
0+52-0+68	16	Befintlig ø 1000 vägtrumma bibehålles oförändrad men ren- sas från sten och jord. Arbe- tet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
0+68-2+20	152	Betongrör ø 700 m	152	35:60	5411:20	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	152	6:50	988:-	
2+20-2+25=20	5	Betongrör ø 700 m	5	35:60	178:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	5	11:-	55:-	8895:40
<u>Tills.</u>	<u>225</u>	<u>meter</u>				
<u>Brunnar ø 1000 enl.</u>		<u>typritn. B-2, kopplingar m.m.</u>				
vid 0 och 2+25		st	2	290:-	580:-	
<u>Brunn ø 1500 med dagvattenintag enl. särskild</u>						
ritning, kopplingar m.m. vid 0+52 samt anslut-						
ningsrör från vägtrummans ändpunkter vid 0+52						
och 0+68. Material och arbete bekostas och utföres av Väg-						
förvaltningen i Malmöhus län :		st	1		-	
<u>Brunn ø 1500 med dagvattenintag enl. särskild</u>						
ritning, kopplingar m.m. vid 0+68		st	1		550:-	
<u>Kopplingsbrunnar ø 1000 enl. typritn. B-5 vid</u>						
0+18 och 1+27		st	2	165:-	330:-	
<u>Röjning och borttagning av träd och buskar</u>					10:-	
<u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>					515:-	1985:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>			c:a 15 %			1619:60
		<u>Summa kronor</u>				12500:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan B-C-D</u>						
2+25=20-21+70= = 4+12	170	Betongrör ø 600 m	170	27:50	4675:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	170	7:-	1190:-	
21+70=4+12- -5+99	187	Betongrör ø 600 m	187	27:50	5142:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	187	6:-	1122:-	12129:50
Tills.	357	meter				
Brunnar ø 900	enl.	typritning B-2, kopplingar				
mm vid 4+53 och 5+99		st	2	220:-	440:-	
Kopplingsbrunn ø 900	enl.	typritn. B-5 vid 5+79	st	1	130:-	
Röjning och borttagning av träd och buskar					10:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial					653:-	1233:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						2037:50
		Summa kronor				15400:-
<u>Dikessträckan D-E</u>						
5+99-7+44	145	Betongrör ø 600 m	145	27:50	3987:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	145	5:-	725:-	
7+44-7+47	3	Betongrör ø 600 m	3	27:50	82:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	3	10:-	30:-	
7+47-8+1	54	Betongrör ø 600 m	54	27:50	1485:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	54	5:-	270:-	
8+1-8+8	7	Vägrör ø 500 m	7	35:-	245:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick m	7	15:-	105:-	
8+8-9+65	157	Betongrör ø 500 m	157	20:90	3281:30	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	157	4:50	706:50	
9+65-9+70	5	Betongrör ø 500 m	5	20:90	104:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	5	7:-	35:-	
Övf.	371	Överföres			11057:30	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	371	Överfört			11057:30	
9+70-11+41=30	171	Betongrör ø 500 m	171	20:90	3573:90	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	171	4:50	769:50	15400:70
<u>Tills.</u>	542	meter				
<u>Brunnar ø 900</u>	enl.	typritrn. B-2, kopplingar m.m.				
vid 8+08 och 11+41=30		st	2	220:-	440:-	
<u>Kopplingsbrunnar ø 900</u>	enl.	typritrn. B-5 vid				
6+25, 6+89, 8+79, 9+84 och 10+87		st	5	130:-	650:-	
<u>Röjning och borttagning</u>		av träd och buskar			20:-	
<u>Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial</u>					865:-	1975:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>		c:a 15 %				2624:30
		Summa kronor				20000:-
<u>Dikessträckan E-Ea-F'</u>						
11+41=30-30+ +48=11+96- -12+37	89	Betongrör ø 500 m	89	20:90	1860:10	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	89	4:-	356:-	
12+37-12+48	11	Befintlig ø 900 vägtrumma bi- behålles oförändrad men rensas från sten och jord. Arbetet ut- föres och bekostas av Vägför- valtningen i Malmöhus län m	11		-	
12+48-13+42	94	Betongrör ø 500 m	94	20:90	1964:60	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	94	4:-	376:-	4556:70
<u>Tills.</u>	194	meter				
<u>Brunn ø 1500</u>	med	dagvattenintag enl. typritrn. B-2, kopplingar m.m. vid 12+37 samt anslutningsrör från vägtrummans ändpunkter vid 12+37 och 12+48. Material och arbete bekostas och utföres av Väg- förvaltningen i Malmöhus län st	1		-	
<u>Kopplingsbrunn ø 1500</u>	enl.	typritrn. B-5 vid 12+48 st	1		350:-	
<u>Brunn ø 900</u>	enl.	typritrn. B-2, kopplingar m.m.				
vid 13+42		st	1		220:-	
<u>Kopplingsbrunn ø 900</u>	enl.	typritrn. B-5 vid				
		Överföres			570:-	4556:70

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Ras och rörbrott, som möjligen uppkomma innan avloppet i sin helhet färdigställt, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga släntförstärkningar utföras.
- 2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ All betongggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 7/ Sådant höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från

ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 12/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedläggandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de kopplade rören fastgjudas med cementbruk.
- 13/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 14/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvän-

digt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

- 16/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg, järnväg, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

17/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 8,09 m.


Horisontal järndubb i sockel till boningshus å fastigheten Tommarp 2²², N långsidan, c:a 3 m Ö om NV knuten, c:a 0,2 m över markplanet samt c:a 92 m SÖ om sektion 1+00.

Fixp. = + 11,21 m.

Horisontal järndubb i sockel till boningshus (lantarbetarbostad) tillhörande fastigheten lönebostället Tommarp 6¹, V långsidan c:a 3 m N om SV knuten, c:a 0,1 m över markplanet samt c:a 74 m SÖ om sektion 10+00.

V. Tommarp den 16 maj 1963.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Tommarp nr 6 m.fl.fastigheter i Västra
Tommarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 april 1960 förordnades understecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Tommarp nr 6 m.fl. fastigheter i Västra Tommarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Tommarp nr 1 och 6 i V. Tommarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89-90, ligger c:a 0,3 km V om Västra Tommarps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya av-

lopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-Ea-F) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikingningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda anläggningar ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med ringar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden och till framtida utbyggnad inom Tommarps samhälle. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen för obebyggt område vid normala flöden uppgår till högst 0,9 liter per sekund och hektar för dikessträckan A-B samt 1,3 liter per sekund och hektar för dikessträckorna B-C-D-E-Ea-F.

För V. Tommarps samhälle har beräknats att vid en framtida utbyggnad öster om Maglarpsvägen nr 633 omfattande 13 hektar kan vid en av-

rinningsintensiteten av 9 l/s den för lantbruket erforderliga ledningen ej räcka, utan har ledningens dimension höjts på sträckan A-B-C-D-8+01 för att möjliggöra inkoppling av regnvatten inom blivande bebyggelse.

Samtliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 0+05 och 0+15 korsar avloppet nedlagda järnvägs-linjen Malmö-Trelleborg, delen Skegrie-V.Tommarp. I korsningspunkten, belägen c:a 0,5 km NV om f.d. V.Tommarps järnvägsstation, finnes för närvarande en trumma av sten. Då trafiken numera är nedlagd på denna bandel och rälsen borttagen och avloppet dessutom skall rörläggas både nedströms och uppströms stentrumman med $\varnothing$ 700 mm lantbruksrör av betong, föreslås den nya trumman utförd så att trumdäcket borttages och betongrör nedlägges i den gamla trumman. Betongrören kommer att höljas till minst 0,6 m över rörens överkant med material från bankroppen men bankvallen kommer endast att återställas nöjaktigt därest järnvägen ej fordrar annorlunda. Material och arbete skall bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Allmänna vägar.

Det planerade dikningsföretaget korsar mellan sektionerna 0+52 och 0+68 allmänna vägen nr 635 och mellan sektionerna 12+37 och 12+48 allmänna vägen nr 630. I korsningspunkterna finnes för närvarande trummor av betongrör med dimensionen $\varnothing$ 1000 mm mellan sektionerna 0+52 och 0+68 och $\varnothing$ 900 mm mellan sektionerna 12+37 och 12+48. Båda trummorna

kan bibehållas oförändrade men skola de rensas från sten och jord.

Då det öppna avloppet på båda sidor om trummorna skall rörläggas, skola brunnar anordnas vid trummornas ändpunkter. Brunnar vid sektionerna 0+52, 0+68 och 12+37 skola utföras av $\varnothing$ 1500 mm betongrör och vara försedda med ytvattenintag och 500 mm slamrum; brunn vid sektion 12+48 skall utföras täckt och utan slamrum samt med en inre diameter av $\varnothing$ 1500 mm. Brunnar på nedströmssidan av trummorna vid sektionerna 0+52 och 12+37 ävensom anslutning av $\varnothing$ 1000 mm rör vid sektionerna 0+52 och 0+68 och $\varnothing$ 900 mm rör vid sektionerna 12+37 och 12+48 samt rensning av båda trummorna från sten och jord skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnar på uppströmssidan av trummorna vid sektionerna 0+68 och 12+48 skall bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företags styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsett, hänvisas till bestäm-

melserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 54.900:- kronor. I denna kostnad inberäknas även merkostnaden för större rördimension på grund av ökad vattenmängd från V. Tommarps samhälle. Merkostnaden har beräknats till 7.700:- kronor. Skillnaden 47.200:- (54.900 - 7.700) kronor utgör således kostnaden för torrlägningsintresset. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (bil.B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick de väntas komma efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i diknings-

samfälligheten ingående markerna.

Sådana förhållanden föreligga ej vid detta företag att kostnaderna skola jämkas enligt 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärderna. Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 47.200:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 47.375:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $47200 : 47375 = 0,996306$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Mom. 7. Anslutning av avlopp från V. Tommarps samhälle.

V. Tommarps samhälle avleder sitt yt- och dräneringsvatten samt avloppsvatten till det nu aktuella avloppet. Genom samhällets framtida

utbyggnad kommer flödesvattenmängden inom nederbördsområdet att avsevärt påverkas. Sålunda erfordras att ledningen ökas en dimension från $\varnothing$ 600 mm till $\varnothing$ 700 mm sträckan 0-2+25 och från $\varnothing$ 500 mm till $\varnothing$ 600 mm sträckan 2+25-8+01. Skegrie kommun har förklarat sig beredd att svara för den merkostnad som är föranledd av den ökade rördimensionen. Denna kostnad har beräknats till 7.700:- kronor. I V. Tommarps samhälle finnes ej något vatten- och avloppsreningsverk, men har Skegrie kommun beslutat att undersöka möjligheten av att inköpa mera tomtmark för vidgad bostadsbebyggelse och i samband därmed projektera och uppgöra ritningar till vatten- och avloppsreningsverk. Särskild överenskommelse har därför träffats mellan Skegrie kommun och dikningsföretaget om en årlig anslutningsavgift för fastigheter som avleda kloakvatten, och skall kommunen till dikningsföretaget årligen inbetala denna avgift tills dess att reningsverket byggs och kloakvattnet avkopplats. Avgiften har enligt nuvarande förhållanden bestämts till 164:- kronor årligen. För varje nyttillkommande fastighet omfattande enfamiljsbostad med vc skall utgå en avgift av 5:- kronor årligen. Sättet och tiden för avgiftens inbetalande skall avgöras av dikningsföretagets styrelse.

Merkostnaden på grund av större rördimension finnes redovisad i kostnadsfördelningslängden, bil. Da. I kolumn 5 av längden anges den beräknade merkostnaden och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Mom. 8. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas.

Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 9. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget angivna höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdplan ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 10. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör

eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 12. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas i de brunnar som utförts. Spillvatten får ej tillledas avloppet förrän det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 13. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av **tre ledamöter.**

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig

person;

- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas V. Tommarps dikningsföretag år 1963.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts Häradsrätt.

Mom. 14. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 94:75 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 15. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställets och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 16. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö l, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 16. här ovan angivna tiden.

V. Tommarp den 16 maj 1963.

I tjänsten:




Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör




cm/100

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
V. TOMMARPS SOCKEN						
Tommarp 6 ¹ , 1 mtl						
Hammarlövs Pastorat, arr. Mårten Ohlin	S					
Ägofig. 1-16		45150		44983	81,936	
Tommarp 1 ¹ , 7/16 mtl						
Signe Tonning m.fl., arr. Allan Pahlsson	-					
Ägofig. 17		2225		2217	4,038	
Skegrie Kommun	S					
Kostnad för ökad rördimen- sion p.g.a. yt- och dräne- ringsvatten för nuvarande och blivande bebyggelse		-		7700	14,026	
Summa		47375		54900	100,000	
V. Tommarp den 16 maj 1963.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						
						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

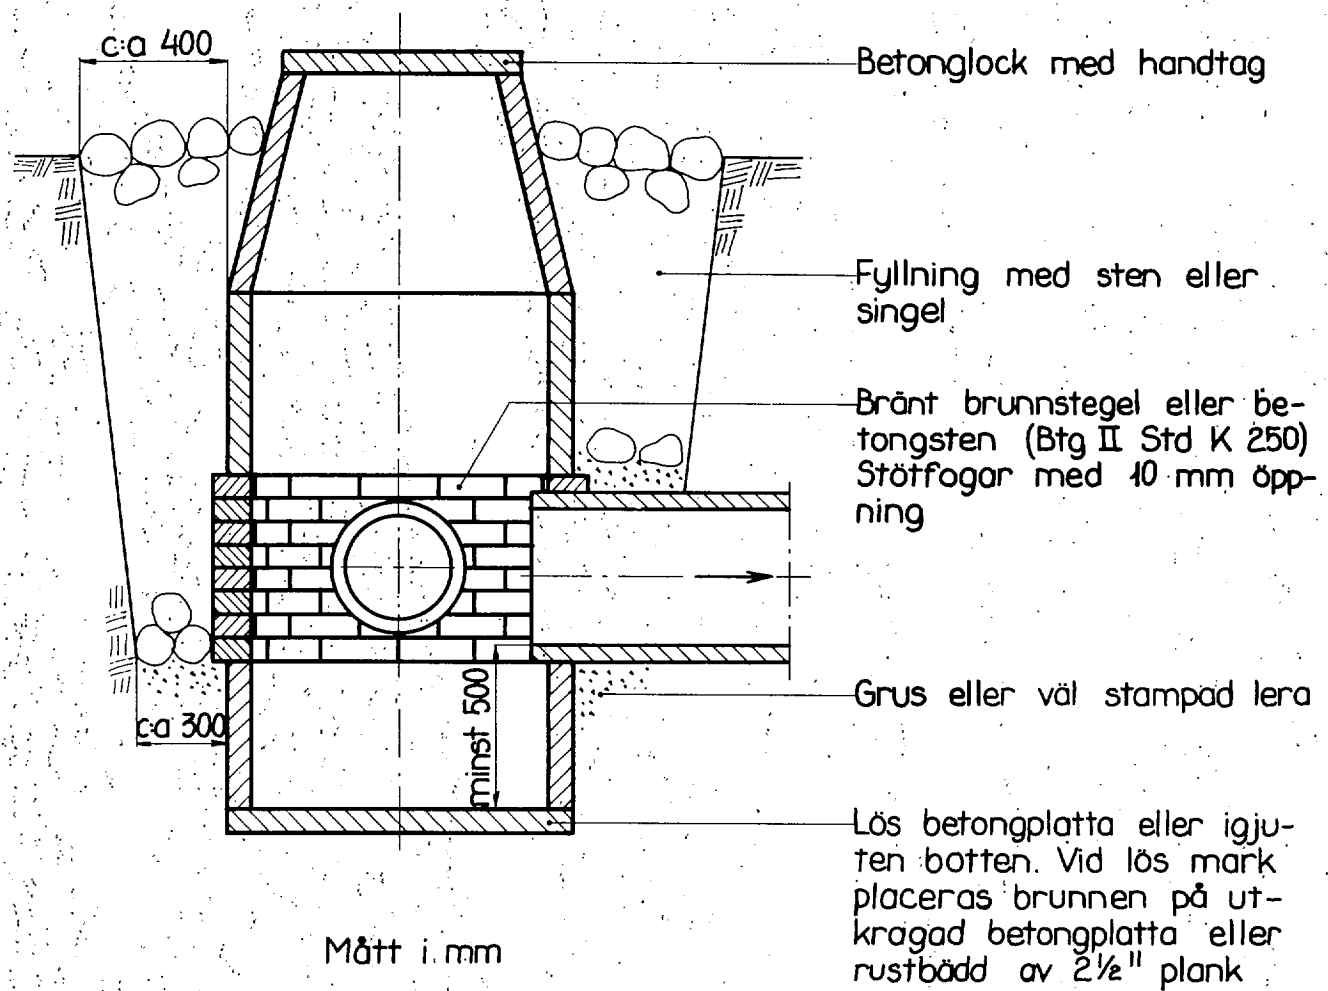


Skala 1:80.
Mått i mm.

Bilago F.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

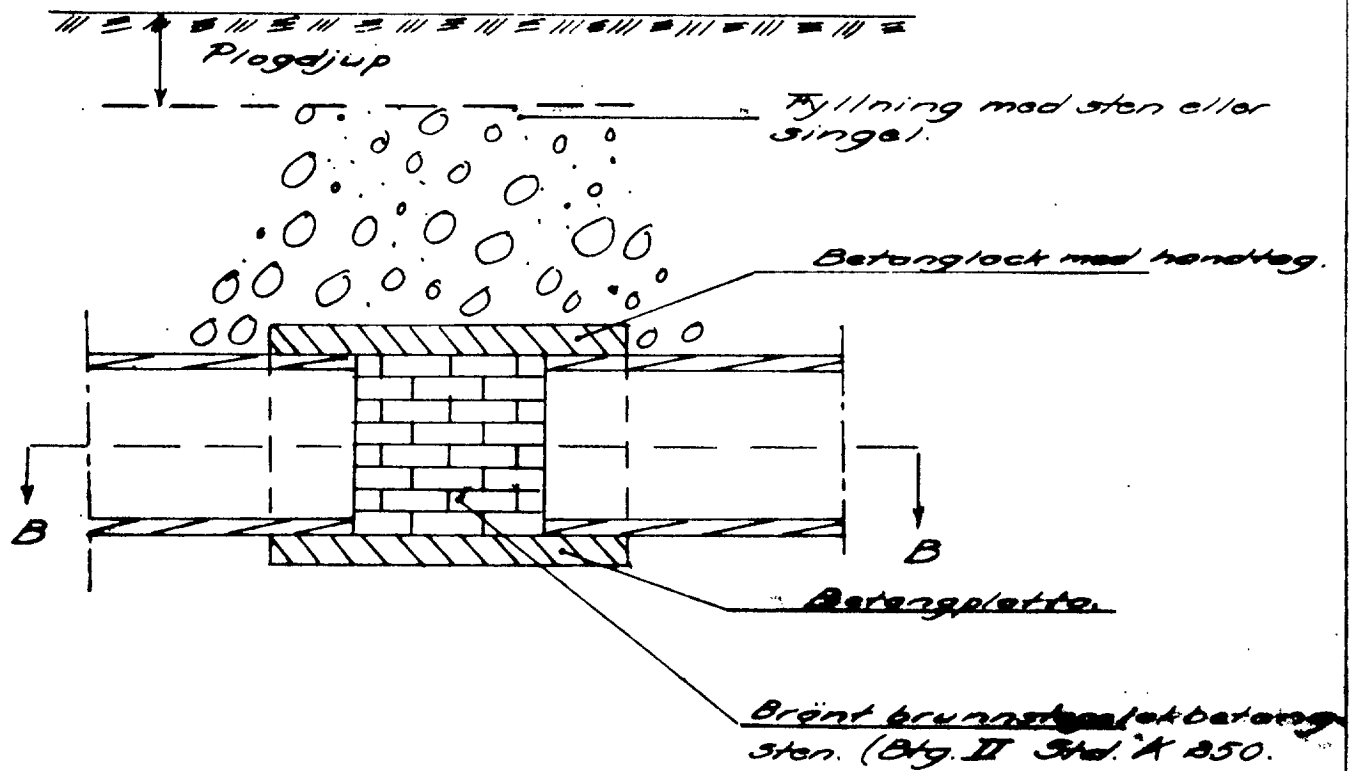

Sektion B-B.

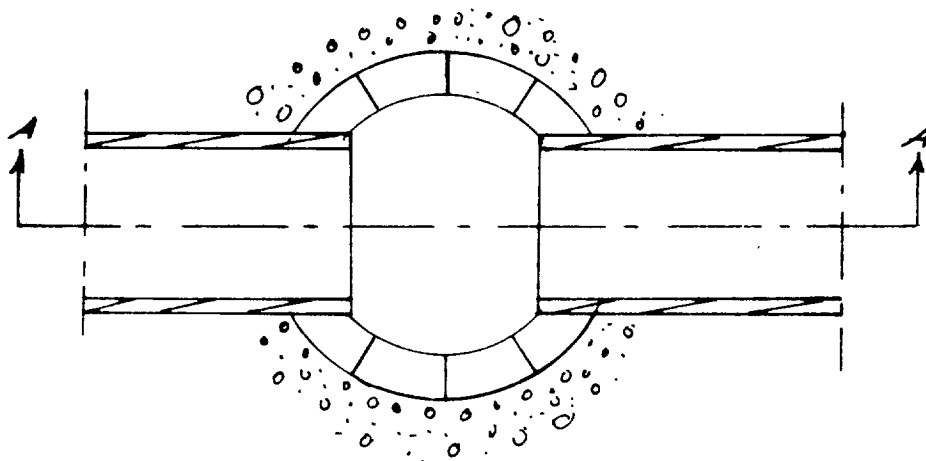

Skala 1:50


Mått i mm

- 55 -

Bilaga G.

Förslag till
brunn vid sekt.

0+52 o. 0+68

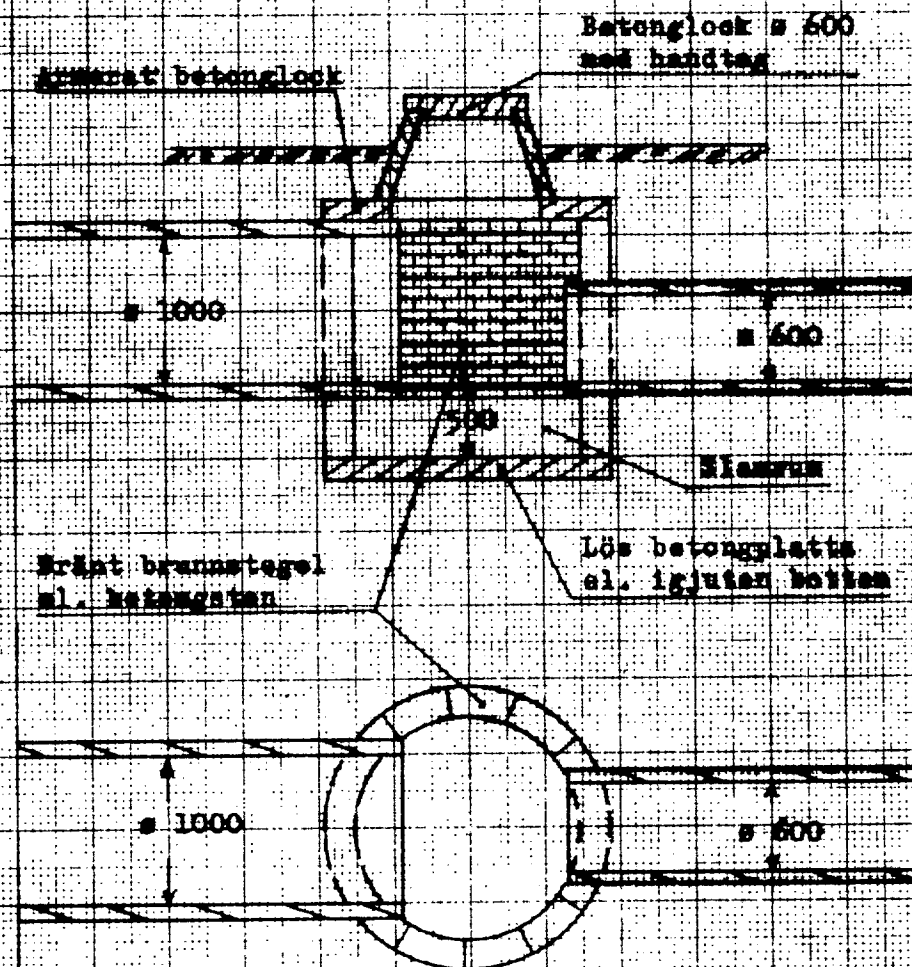

Ö v e r e n s k o m m e l s e

Enligt denna dag träffad överenskommelse mellan Skegrie kommun och V. Tommarps dikningsföretag år 1963 förbinder sig Skegrie kommun att till dikningsföretaget utbetala en årlig anslutningsavgift av Etthundrasextiofyra (164:-) kronor för nuvarande kloakfastigheter inom V. Tommarps samhälle enligt bifogade förteckning.

För eventuella nytillblivna kloakfastigheter skall den årliga avgiften ökas med Fem (5:-) kronor för var och en av typen enfamiljs-hus med vc.

V. Tommarp den _____ 1963.

För Skegrie kommun:

För V. Tommarps df år 1963:

Gustaf Hansson

Lage Rosvall

Bevittnas:

Ingegerd Lomus

Elvi Bergqvist

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Västra Tommarps dikningsföretag år 1963

Socken

V. Tommarp

Län

Malmöhus

Ordf. i styrelsen — ~~Engelbrektsson~~

Lantbrukare Erik Anselmsson, Tågarp, Trelleborg

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

16 maj 1973

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetsid

1 mars 1964

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utfbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

20 april 1964

Besiktning verkställd av

Ingenjör B. Johansson

Vid besiktningen befanns, att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 24 april 1964.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör