



3/10/1966

±15.-

±10.-

±5.-

Ba

E

F

G

H

I

K

L

M

N

M

Ma

Mb

±17.9/m.

Avlopp för Herrad-
Gusnava dt år 1936
Bef. avlopp
B6.030
51.1:1
(ens. enl. nedanst.)

Bef. 15"
ledning


A/m. vägen nr 177
Fydsgröds gård - Högle

16.12

±0.00=RAK+67.03

± RAK = 72.03

Längdmätning	18+16	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Bottenläge	510	540 520	651 563	794	940	1033	1403	1437	1457	1492	1522	1533	1560	1601	1601	1601
Lutning ‰	1.0	7.0	34.0	9.0	10.-	23.0	3.0	5.0	2.0	15.0						
Utförande	Öppet avlopp	Betongrör										Betongrör				
Dimension	B6.050 51.1:2	400										225 mm				
Nederbördsomr.		83 ha	70.5 ha	74.5 ha	68.5 ha	67 ha	49 ha					13.5 ha	14.5 ha	12.5 ha		
Dim. vattenm. 1/5		108.-	103.-	97.-	90.-	87.-	64.-					23.-1	21.71	13.71		
Brunnar, intag		0-1	B-10	B-10	B-10	B-10	B-10	B-10	B-10	B-10	B-10	B-1	B-3	B-1	B-1	B-1
utlopp m.m.		Ø700	Ø700	Ø700	Ø700	Ø700	Ø700	Ø700	Ø700	Ø700	Ø700	Ø600	Ø600	Ø600	Ø600	Ø600

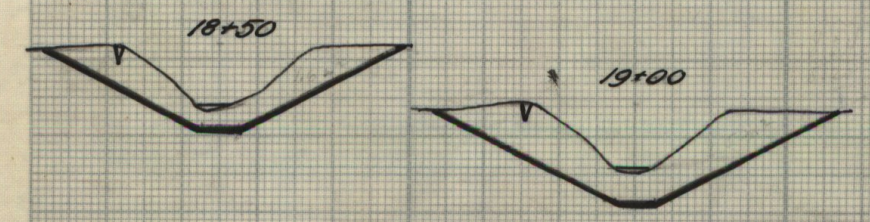

Förslag till Rögla kombinerade
dikningsföretag år 1966
Upprättat vid laga syneför-
rättning år 1966

Sten Skindblom


Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr
		2	2
Skala	Lantbruksnämndens arkivnr		
längd 1:4000 höjd 1:100 sektion 1:100	1694 M - 2 ★ 2224		

Lantbruksstyrelsen 31.10.1965 m.m. 2000. SRA 100148

M - 2 ★ 2224



BMD

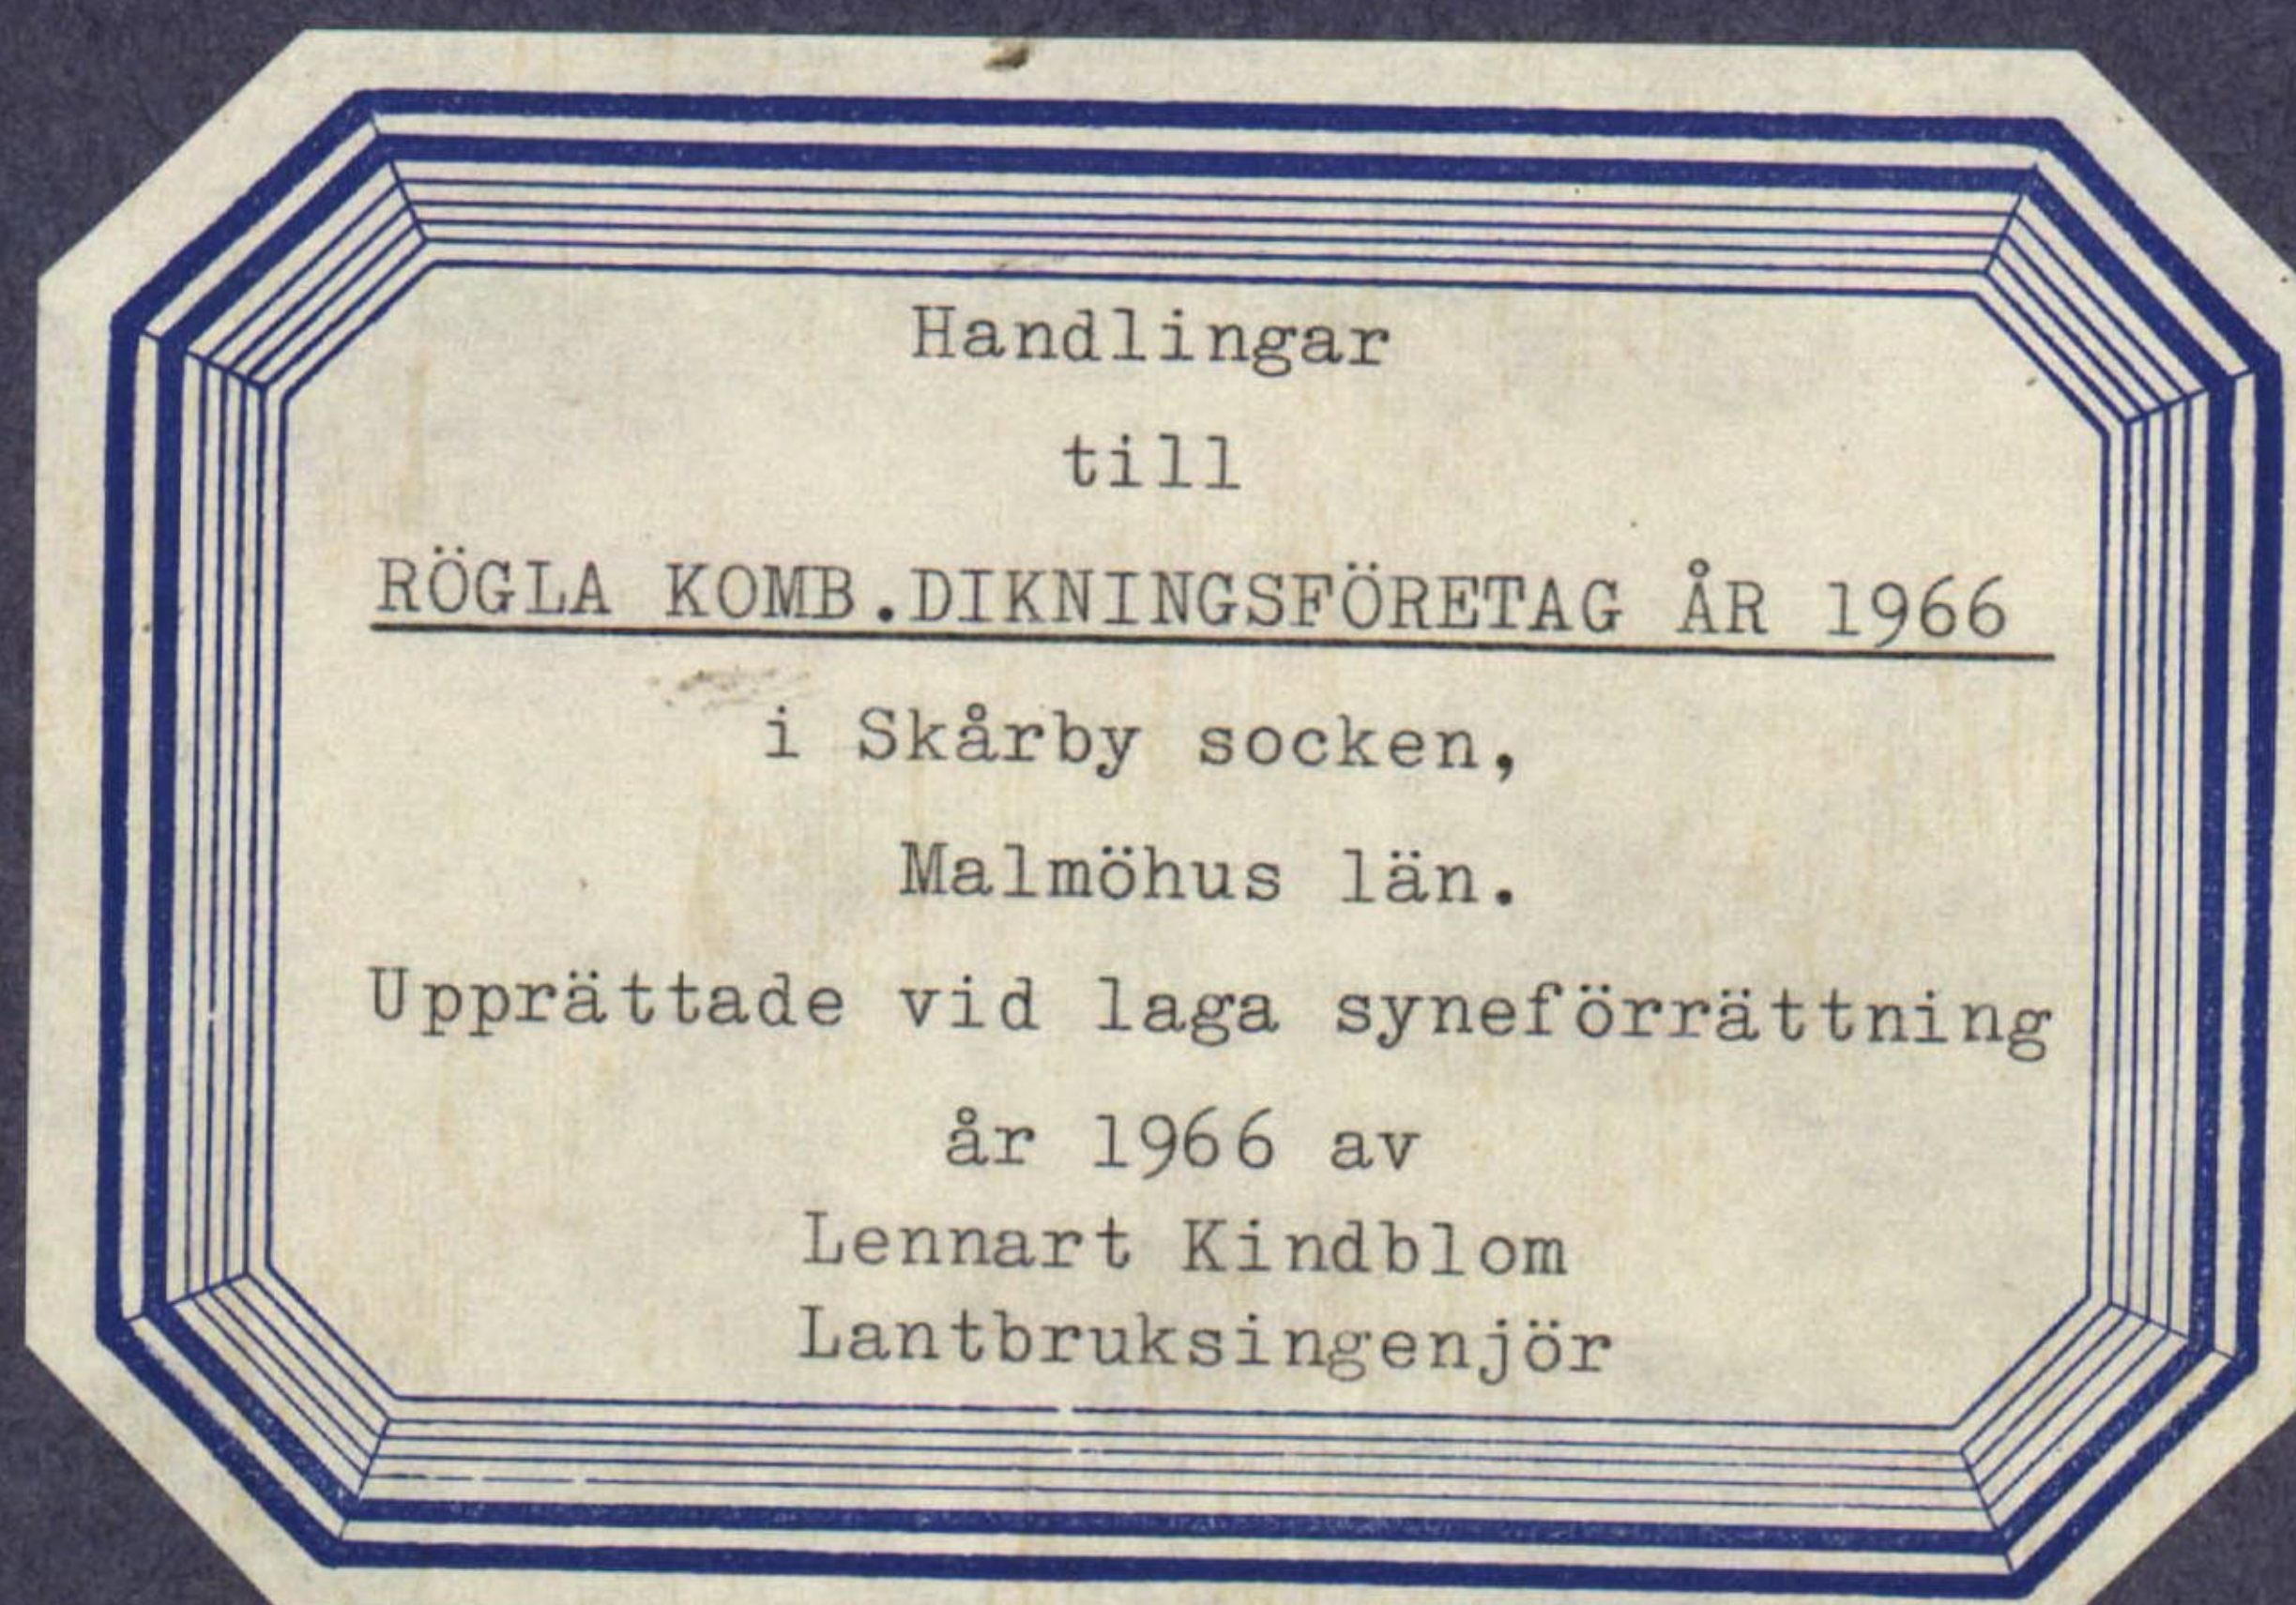



3005/1966

Handlingar

till

RÖGLA KOMBINERADE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966

i Skårby socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1966 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1-14		" 8-27
Värderingslängd	bil. A	" 28-33
Kostnadsförslag	" B	" 34-38
Arbetsbeskrivning och	" C	" 39-41
Fixpunktsbeskrivning		" 42
Utlåtande	" D	" 43-53
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 54-55
"	" Db	" 56.
Typritn.	" E	" 57.

Härtill hör 2 ritningar.

Skala 1:50000

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Gusnava nr 14 och 15 i Skårby s:n samt avledande av kloakvatten från Rögla samhälle, Ljunits k:n, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Erikslunds Bygdegård, Ryngge, torsdagen den 9 december 1965 kl. 9,30.

Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Einar Erlandsson och Nils Ivarsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören L.-O. Larsson

enl. fullm. bil. 4 och vägmästaren G. Jönsson

Ljunits Kommun genom kommunalnämndsordf. Edvin Lundborg och kommunal-

kamrer Gusten Hansson enl. fullm. bil. 5

Kommunernas Konsultbyrå LBF genom ingenjören Thomas Jansson

Ordf. för Hörred-Gusnava dikningsföretag år 1936, lantbr. Hjalmar Beckman

Lantbr. Albert Johansson

" Svante Olsson

" Nils Karlsson

Fru Maria Bruno genom Nils Bruno enl. fullm. bil. 6

" Inger Nilsson genom Hjalmar Beckman enl. fullm. bil. 7

Tomtäg. Nils Edvin Linné Jönsson

Lantbr. Oscar Persson

" Kjell Nilsson

Fru Karin Löfvander genom Nils Bruno enl. fullm. bil. 8

Lantbr. Eric Andersson

Godsäg. Claes Alwén

Lantbr. Alfred Nilsson

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för saksägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras såsom rörlagt enl. det preliminärt upprättade förslaget.

§ 5.

Yrkade Beckman, att kostnad skulle räknas genom mossen med rör. Om diket skulle bibehållas öppet yrkas att Kommunen skulle del-

taga i rensningen.

§ 6.

Ansåg Alwén att man måste reservera sig för ökad bebyggelse i samhället.

§ 7.


Avloppsreningsverket har dimensionerats för 200 personer men samhället har idag 150 personer. Ytterligare bebyggelse är inte påtänkt från kommunalt håll utan eventuellt ett pensionärshem.

§ 8.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 17 februari kl. 9,30. 1966.

Erikslund, Ryngge den 9 december 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Einar Erlandsson


Nils Ivarsson

Gode män

År 1966 den 17 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Einar Erlandsson och Nils Ivarsson i Erikslunds Bygdegård, Ryngge, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom

Ljunits Kommun genom Ivan Nilsson och Gusten Hansson, Hälsovårdsn.
ordf. Fritz Rosengren
Ordf. för Hörred-Gusnava dikningsföretag år 1936 genom Hjalmar Beckman

Albert Johansson

Svante Olsson

Nils Karlsson

Maria Bruno genom Nils Bruno

Inger Nilsson genom Hjalmar Beckman

Nils Edvin Linné Jönsson

Oscar Persson

Kjell Nilsson

Karin Löfvander genom Nils Bruno

Eric Andersson

Claes Alwén

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Vissa sakägare förenade sig med sökanden, Ljunits Kommun, och yrkade

att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras fastigheter och att öppet avlopp skulle rörläggas. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 9.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 10-12.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet;

Värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - bilaga D med underbilagor Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill ordf. Erik Andersson, Hjalmar Beckman och Nils Karlsson

Till suppleanter utsågos Oskar Persson

Till revisorer utsågos Kamrer Hansson och Kjell Nilsson

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 112:- kronor, vilket förskotterats av Ljunits Kommun och 56:- Oskar Persson med 168:- kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Ljunits Kommun.

Godemännens arvoden uppgingo till 263:- kronor, vilket betalades av Ljunits Kommun.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 18.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.


De uppdrogo åt styrelsens ordförande att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande, att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 19.


Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Erikslund, Rynge den 17 februari 1966.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Einar Erlandsson


Nils Ivarsson



Dnr. *110 543/64* 8

Ink.d. 12 DEC. 1964

Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Jnr. 1694
Dnr III M9 16 64

Bilaga 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företa den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 9 december 1964.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén
B. Ulmén

Bengt Sjögren
Bengt Sjögren

4.11.1964



Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har med skrivelse den 20 oktober 1964 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande med förslag att en lantbruksingenjör förordnas såsom förrättningsman.

Sökande

Socken

Ljunits kommun

Skårby

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjören Lennart Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö, förordnas handlägga förrättningen.

Hans Wetterhall
Hans Wetterhall
Överdirektör

S.-E. Wallin
S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

Dnr. 76 543/64 10

Inkd. 12 OKT 1964

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 OKT 1964

DIARIE Nr LR 1009/4

SAK Nr 4:3 / 9 län.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Skårby socken(~~här~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Reglering av underhåll

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Rygge

Meddelanden om förrättningen ställes till Ljunits kommunalkontor, Sk.Charlottenlund

tel. 0411/60167

För Ljunits kommun

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gusten Hansson

/Gusten Hansson/
Kommunalkamrer

Sk.Charlottenlund

den 14/10

19 64

Sökandes namn:

Fastighet:

Ljunits kommun

för fastigheten

Gusnava 15:20

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
... Hjalmar Beckman ...	ägare av fastigheten Gusnava 14:9
.. Maria Bruno ..	» » » " 14:21, 14:27 o. 14:31
.. Albert Johansson ..	» » » " 14:32, 14:44 o. 14:45
... Nils Karlsson ..	Hassleholmen 1:10
... Alfred Nilsson ..	" 1:12
... Allan Kristensson ..	Gusnava 14:14 o. 14:22
... Erik Brogren ..	" 14:20, 14:22 o. 14:23
... Edvin Jönsson ..	" 14:27
... Oskar Persson ..	" 14:8, 14:29 o. 14:31
... Erik Andersson ..	" 15:2
... Hjalmar Johansson ..	" 15:2
... Edit Hansson ..	"

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gusnava nr 14 och 15 i Skårby socken samt avledning av kloakvatten från Röglä samhälle, Ljunits kommun, Malmöhus län, kommer att hållas i Erikslunds Bygdegård, Rynge, torsdagen den 9 december 1965 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Gusnava n:ris 14 och 15, Hassleholmen nr 1, dels allm. vägen nr 777 Rydsgårds gård-Röglä samt Hörred-Gusnava dikningsföretag år 1936.

Malmö den 19 november 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker och avledande av kloakvatten å
Gusnava nr 14 m.fl. fastigheter i Skårby socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Skiftesgodemannen Einar Erlandsson,		
Hunnestad,	Ystad	22/11 1965
Skiftesgodemannen Nils Ivarsson,		
Vallösa boställe,	Rynge	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län, box 4201, Malmö 4		" "
Ljunits Kommun	Sk.Charlottenlund	" "
Ordf. för Hörred-Gusnava dikningsföretag		
år 1936, lantbr. Hjalmar Beckman,		
Gusnava nr 14,	Rynge	" "
Lantbr. Albert Johansson, Gusnava nr 14,	"	" "
" Svante Olsson,	"	" "
" Nils Karlsson,	"	" "
Fru Maria Bruno,	"	" "
" Inger Nilsson,	"	" "
Lantbr. Allan Kristensson,	"	" "
" Erik Allan Brogren,	"	" "
Tomtäg. Nils Edvin Linné Jönsson,		
Gusnava nr 14,	"	" "
Tomtäg. Josef Andersson, Gusnava nr 14,	"	" "
Lantbr. Oscar Persson,	"	" "
" Kjell Nilsson,	"	" "
Fru Karin Löfvander,	"	" "
" Maria Andersson,	"	" "

Adressat	Adress	Avs. dag
Lantbr. Eric Andersson, Gusnava nr 15,	Rynge	22/11 1965
Godsäg. Claes Alwén, Rynge gård,	"	23/11 "

Malmö den 23 november 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


F U L L M A K T

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gusnava nr 14 och 15 i Skårby socken samt avledande av kloakvatten från Rögla samhälle, Ljunits kommun, Malmöhus län, som kommer att hållas i Erikslunds Bygdegård, Rynge, torsdagen den 9 december 1965 kl 0930, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 23 november 1965

Vägförvaltningen i Malmöhus län



Harald Ekström

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammantfäde med Ljunits kommunalnämnd

den 6/12 1965

§ 206

Från lantbruksingenjören förelåg kallelse till syneförrättning å Eriks-
Lunds Bygdegård den 9/12 1965 ang. torrläggning av markerna på Gusnava
14 och 15.

Kommunalnämnden beslöt

att utse ordf. Edvin Lundborg och kommunalkamrer Gusten Hansson att
representera kommunen vid ovannämnda syneförrättning.

Justerat:

År och dag som ovan

Johan Andersson

Edvin Lundborg

Ivar Nilsson

Ordf.

Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den 8/12 1965

betygar:

Gusten Hansson

Kommunalkamrer

Rätt utdraget betygar:

Gusten Hansson

den 18/1 1966

§ 11.

Meddelades att syneförrättning ang. Gusnava 14 och 15 skulle hållas på Erikslunds Bygdegård den 17/2 1966.

Kommunalnämnden beslöt

att utse ordf. Ivar Nilsson och kommunalkamrer Gusten Hansson att representera kommunen vid ovannämnda syneförrättning.

Justerat:

År och dag som ovan

Johan Andersson

Ivar Nilsson

Ingvar Wilhelmsson

Ordf.


Anslag om justering har i vederbörlig ordning skett den 25/1 1966

betygar:

Gusten Hansson

Kommunalkamrer

Rätt utdraget betygar:



Fullmakt.

Fullmakt för Olof Bruno Gumnava 14 Rydsgård.
att föra min talan vid synförrättningen, angående
förläggning av marker till Gumnava nr 14 och 15 i
Skärby socken, vid sammanträdet i Eriksleuds Bygdegård
torsdagen den 9 december 1965.

Gumnava 14 den 8-12-65.

Olof Bruno.

Benämnas

ingiffrad A. Andersson
Gumnava 14 Rydsgård

Benämnas.

Raimo Löfvarander
Gumnava 14 Rydsgård

Fullmakt,

Härmed fullmäktigas Hjelmer Beckman
Gusnava Rydsgård. att vid sammanside
vid synerättning å Gusnava 14 föra min
betan.

Gusnava 14 den 8-12-1965

Jonger Nilsson

att Jonger Nilsson egenhändigt underskrivet
förestående fullmakt, betyggar.

Leif Jönsson Ligne Larsen

Fullmakt

Fullmakt för Nils Bruno Gusnava 14 Rydsgård
att vid sammanträde i Erikslunds Bygdegård
föra min talan, angående avledande av kloak-
vattnen.

Gusnava 14, den 9/12 1965

Karin Löfvander

Bevittras:

Arne Larsson
Gusnava 14, Rydsgård

Manne Odeur
Bleckstorp
Rydsgård

FÖRENING

Härmed förena vi oss med sökanden, Ljunits Kommun, i dess ansökan om syneförrättning och yrka, att förrättningen utsträcker att omfatta oss tillhörig mark och att öppet avlopp rörläggas.

Erikslund, Rynge den

februari 1966.

Namn:

Fastighet:

<u>Oscar Persson</u>	<u>Gusnava 14-26</u>
<u>Olivia Baum g. Nils Bruus</u>	<u>Gusnava 14 14, 116 mfl.</u>
<u>Karin Lovander g. Nils Bruus</u>	<u>Gusnava 14 14, 126</u>
<u>Albert Johansson</u>	<u>Gusnava 14. 32. 43 -</u>
<u>Ernst Oksanen</u>	<u>Gusnava 14: 46</u>
<u>Erik Andersson</u>	<u>Gusnava 15: 2</u>
<u>Nils Karlsson</u>	<u>Gusnava 14</u>
<u>Nellan Kihlman</u>	<u>Gusnava 14/104</u>
* <u>Erik Brogren</u>	<u>Gusnava: 14/20</u>
* <u>Maria Andersson</u>	<u>Gusnava 14/28</u>

v g v { *

Bevittnas:

Seppo Hendelberg Eino Erikslund

Vitsordas:

Seppo Hendelberg Eino Erikslund
Nils Träsn

* Allan Kuitkanen 22

* Erik Brogren.

* Maria Andersson

Bevitnas

Erik Andersson

Malmö

7.2.1966

Bilaga 10.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


MALMÖ

Ang. Gussava nr 14 och 15 dikningsföretag år 1966.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av rubr. företag i Skårby socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 17 febr. 1966 kl. 9,30 i Erikslunds Bygdegård, Rynge.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 777, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Allmänna vägar.

Anslutningsbrunnar utföres och bekostas av dikningsföretaget.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

I tjänsten

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Äberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

Ingenjör

L-O Larsson

14.2.1966

VFM 51-660503

— Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66

MALMÖ Ö

Edert tjänsteställe, handläggare



Edert meddelande

Gusnava nr 14 och 15 dikningsföretag år 1966

Det av Eder översända utdraget ur förslag till
utlåtande den 7 februari 1966 angående rubricer-
ade företag, har granskats utan erinran.

I god tid innan arbetet kommer till utförande
skall vägmästaren i vägmästarområde M 5, Söve-
stad, tel 0411/61078, underrättas.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar


Gösta Linder
Lars-Olov Larsson

= EN


Statens Vatteninspektion

Drottningholm

Ang. torrläggning av marker till Gusnava nr 14 och 15 i Skårby s:n samt avledande av kloakvatten från Rögla samhälle.

- ./.
- Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning enligt 10 kap. 44 § vattenlagen upprätta förslag till ifrågasatt bättre torrläggning av mark samt avledande av kloakvatten, får jag härmed översända P.M. med vissa uppgifter rörande företaget.
- ./.
- Avskrift av kungörelse och ansökningshandlingar bifogas.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

P.M

angående reglering av underhållet i avlopp nedströms blivande avloppsreningsverk för Rögle samhälle i Ljunits kommun.

Ifrågavarande ansökan avser reglering av underhåll mellan å ena sidan kloakledningsintresset och å andra sidan jordbruksintresset.

Förslag till avloppsanläggning har upprättats av Kommunernas konsultbyrå, Lund. Avloppsvattnet skall enligt detta förslag avledas till en trekammarbrunn dimensionerad för 200 pe. Vid dimensioneringen har antagits att i första kammaren erfordras ett slamutrymme av 200 l per pe samt dessutom en våt volym, som motsvarar minst 6 tim. uppehållstid vid samma vattentillrinning.

Avloppsvattnet avledes nu till samma recipient varvid reningsfrågan lösts av varje fastighetsägare för sig.

Nederbördsområdet vid reningsverket uppgives ha 83 ha. Recipienten passerar Kadesjö, Rynge, Marsvinsholm och Charlottenlund. Vissa delar av recipienten är rörlagda. Något hinder mot utsläppet synes inte föreligga.

| Fastighet och ägare
Ägobeskrivning | Ägo-
figur-
nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | åker, tomt
hektar | annan
hektar | före
kronor | efter
kronor | pr ha
kronor | pr ägofigur
kronor |
| SKÅRBY SOCKEN | | | | | | | |
| Avdelning I | | | | | | | |
| <u>Gusnava 14:45, 65/16128 mtl</u> | | | | | | | |
| äg. Albert Johansson | | | | | | | |
| <u>Brukningsbåtnad</u>
===== | | | | | | | 340 |
| Summa | | | | | | | 340 |
| <u>Gusnava av 14:46, 65/16128 mtl.</u> | | | | | | | |
| äg. Svante Olsson | | | | | | | |
| <u>Brukningsbåtnad</u>
===== | | | | | | | 340 |
| Summa | | | | | | | 340 |
| <u>Gusnava 14:19, 69/12800 mtl</u> | | | | | | | |
| äg. Nils Karlsson | | | | | | | |
| <u>Alstringsbåtnad</u>
===== | | | | | | | |
| Åker | 1 | 0,20 | | 5200 | 6000 | 800 | 160 |
| " | 2 | 0,20 | | 5200 | 6000 | 800 | 160 |
| Summa | | 0,40 | | | | | 320 |
| <u>Brukningsbåtnad</u>
===== | | | | | | | 1785 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2105 |
| <u>Gusnava 14:116, 3/512 mtl</u> | | | | | | | |
| <u>och 14:115, 9/2000 mtl</u> | | | | | | | |
| äg. Maria Bruno | | | | | | | |
| <u>Alstringsbåtnad</u>
===== | | | | | | | |
| Åker | 3 | 0,33 | | 4800 | 6000 | 1200 | 396 |
| " | 4 | 0,24 | | 4500 | 6000 | 1500 | 360 |
| " | 1/3 av 5 | 0,07 | | 4000 | 6000 | 2000 | 140 |
| Summa | | 0,64 | | | | | 896 |
| <u>Brukningsbåtnad</u>
===== | | | | | | | 2130 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3026 |

| Fastighet och ägare
Ägobeskrivning | Ägo-
figur-
nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | åker, tomt
hektar | annan
hektar | före
kronor | efter
kronor | pr ha
kronor | pr ägofigur
kronor |
| <u>Sammandrag för avd. 1</u> | | | | | | | |
| <u>Gusnava 14:45, 65/16128 mtl</u> | bruken.
båtnad | | | | | | 340 |
| äg. Albert Johansson | | | | | | | |
| <u>Gusnava av 14:46, 65/16128 mtl</u> | | | | | | | |
| äg. Svante Olsson | d:o | | | | | | 340 |
| <u>Gusnava 14:19, 69/12800 mtl</u> | | | | | | | |
| äg. Nils Karlsson | 1-2 | 0,40 | | | | | 2105 |
| <u>Gusnava 14:116, 3/512 mtl</u> | | | | | | | |
| <u>och 14:115, 9/2000 mtl.</u> | | | | | | | |
| äg. Maria Bruno | 3-5 | 0,64 | | | | | 3026 |
| Summa | | 1,04 | | | | | 5811 |
| <u>Avdelning 2.</u> | | | | | | | |
| <u>Gusnava 14:115, 9/2000 mtl</u> | | | | | | | |
| äg. Maria Bruno | | | | | | | |
| Åker | 2/3 av 5 | 0,14 | | 4000 | 6000 | 2000 | 280 |
| Summa | | 0,14 | | | | | 280 |
| <u>Brukningssbåtnad</u> | | | | | | | 568 |
| <u>Totalsumma kronor</u> | | | | | | | 848 |
| <u>Gusnava 14:120, 27/12800 mtl</u> | | | | | | | |
| äg. Allan Kristensson | | | | | | | |
| <u>Brukningssbåtnad</u> | | | | | | | 280 |
| <u>Summa kronor</u> | | | | | | | 280 |
| <u>Gusnava 14:23, 60/12800 mtl</u> | | | | | | | |
| <u>14:114, 1/2000 mtl och 14:119</u> | | | | | | | |
| <u>27/12800 mtl</u> | | | | | | | |
| äg. Erik Brogren | | | | | | | |

| Fastighet och ägare
Ägobeskrivning | Ägo-
figur-
nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | åker, tomt
hektar | annan
hektar | före
kronor | efter
kronor | pr ha
kronor | pr ägofigur
kronor |
| <u>Alstringsbåtnad</u>
===== | | | | | | | |
| Åker | 6 | 0,13 | | 4500 | 6000 | 1500 | 195 |
| " | 7 | 0,03 | | 5200 | 6000 | 800 | 24 |
| Summa | | 0,16 | | | | | 219 |
| | | | | | | | 288 |
| <u>Totalsumma kronor</u> | | | | | | | 507 |
| <u>Gusnava 14:122, 87/8000 mtl</u> | | | | | | | |
| äg. Maria Bruno | | | | | | | |
| <u>Alstringsbåtnad</u>
===== | | | | | | | |
| Åker | 8 | 0,16 | | 3000 | 6000 | 3000 | 480 |
| " | 9 | 0,08 | | 3800 | 6000 | 2200 | 176 |
| " | 10 | 0,10 | | 5200 | 6000 | 800 | 80 |
| Summa | | 0,34 | | | | | 736 |
| <u>Brukningsbåtnad</u>
===== | | | | | | | 250 |
| <u>Totalsumma kronor</u> | | | | | | | 986 |
| <u>Gusnava 14:127, 3807/640000 mtl.</u> | | | | | | | |
| äg. Oscar Persson | | | | | | | |
| <u>Alstringsbåtnad</u>
===== | 11 | 0,10 | | 5200 | 6000 | 800 | 80 |
| Summa | | 0,10 | | | | | 80 |
| <u>Brukningsbåtnad</u> | | | | | | | 232 |
| <u>Totalsumma kronor</u> | | | | | | | 312 |
| <u>Gusnava 14:126, 243/640000 mtl.</u> | | | | | | | |
| äg. Karin Löfvander | | | | | | | |
| möjlighet till bättre avlopp
för tomt och byggnader | | | | | | | 100 |
| Summa kronor | | | | | | | 100 |

| Fastighet och ägare
Ägobeskrivning | Ägo-
figur-
nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | åker, tomt
hektar | annan
hektar | före
kronor | efter
kronor | pr ha
kronor | pr ägofigur
kronor |
| <u>Gusnava 14:121, 87/320000 mtl.</u> | | | | | | | |
| äg. Maria Andersson | | | | | | | |
| möjlighet till bättre avlopp
för tomt och byggnader | | | | | | | 100 |
| <u>Summa kronor</u> | | | | | | | 100 |
| <u>Gusnava 14:26, 1/32 mtl.</u> | | | | | | | |
| äg. Oscar Persson | | | | | | | |
| <u>Alstringsbåtnad</u>
===== | | | | | | | |
| Åker, vinner ej båtnad | 12 | | | | | | - |
| " " | 13 | | | | | | - |
| " " | 14 | | | | | | - |
| " " | 15 | | | | | | - |
| " " | 16 | | | | | | - |
| <u>Gusnava 14:88, 3/55 mtl.</u> | | | | | | | |
| äg. Kjell Nilsson | | | | | | | |
| <u>Alstringsbåtnad</u>
===== | | | | | | | |
| Åker, vinner ej båtnad | 17 | | | | | | - |
| " " | 18 | | | | | | - |
| <u>Sammandrag för avd. 2.</u> | | | | | | | |
| <u>Gusnava 14:115, 9/2000 mtl.</u> | | | | | | | |
| Maria Bruno | 2/3 av
fig.5 | 0,14 | | | | | 848 |
| <u>Gusnava 14:120, 27/12800 mtl.</u> | | | | | | | |
| Allan Kristensson | bruken.
båtnad | | | | | | 280 |
| <u>Gusnava 14:23, 60/12800 mtl</u>
<u>14:114, 1/2000 mtl och</u>
<u>14:119, 27/12800 mtl</u> | | | | | | | |
| Erik Brogren | 6-7 | 0,16 | | | | | 507 |
| övf. | | 0,30 | | | | | 1635 |

| Fastighet och ägare
Ägobeskrivning | Ägo-
figur-
nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | åker, tomt
hektar | annan
hektar | före
kronor | efter
kronor | pr ha
kronor | pr ägofigur
kronor |
| övf. | | 0,30 | | | | | 1635 |
| <u>Gusnava av 14:122, 87/8000 mtl</u> | | | | | | | |
| Maria Bruno | 8-10 | 0,34 | | | | | 986 |
| <u>Gusnava av 14:127, 3807/640000 mtl</u> | | | | | | | |
| Oscar Persson | 11 | 0,10 | | | | | 312 |
| <u>Gusnava 14:126, 243/640000 mtl.</u> | | | | | | | |
| Karin Löfvander | brukn.
båtnad | - | | | | | 100 |
| <u>Gusnava 14:121, 87/320000 mtl</u> | | | | | | | |
| Maria Andersson | " | - | | | | | 100 |
| Summa | | 0,74 | | | | | 3133 |
| <u>AVDELNING 3</u> | | | | | | | |
| <u>Gusnava 14:127, 3807/640000 mtl,</u> | | | | | | | |
| <u>14:29,</u> | | | | | | | |
| <u>29/25600 mtl</u> | | | | | | | |
| Oscar Persson | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | 19 | 0,08 | | 4500 | 6000 | 1500 | 120 |
| Åker | | | | | | | |
| " | 20 | 0,06 | | 5200 | 6000 | 800 | 48 |
| " | 21 | 0,09 | | 5200 | 6000 | 800 | 72 |
| " | 22 | 0,15 | | 3800 | 6000 | 2200 | 330 |
| " | 23 | 0,05 | | 5200 | 6000 | 800 | 40 |
| Summa | | 0,43 | | | | | 610 |
| <u>Gusnava av 15:2, 3/32 mtl</u> | | | | | | | |
| Eric Andersson | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad | | | | | | | |
| Åker | 24 | 0,53 | | 4500 | 6000 | 1500 | 795 |
| " | 25 | 0,28 | | 3400 | 6000 | 2600 | 728 |
| övf. | | 0,81 | | | | | 1523 |


[illegible]

| Läge | Längd
m | Arbete, material e. d. | Sort | Antal | å-pris
kr | Kronor | Kronor |
|-------------|------------|---|----------------|-------|--------------|--------|--------|
| 18+16-19+16 | 100 | <u>Dikessträckan Ba-E.</u> | | | | | |
| | | Schaktning, dy | m ³ | 240 | 3:- | 720 | |
| | | Utplanering | m | 240 | 1:- | 240 | 960 |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a
15 % | | | | | 140 |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | 1100 |
| 19+16-19+78 | 62 | <u>Dikessträckan E-F</u> | | | | | |
| | | Betongrör ø 400 | m | 62 | 16:05 | 995 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 62 | 6:- | 372 | 1367 |
| | | <u>Tills. 62 meter.</u> | | | | | |
| | | | | | | | |
| 19+16 | | Ommurning o-1 | st | 1 | 100:- | 100 | |
| 19+78 | | Brunn ø 700 typ B-10 | st | 1 | 150:- | 150 | 250 |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a 15% | | | | | 183 |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | 1800 |
| 19+78-20+20 | 42 | <u>Dikessträckan F-G.</u> | | | | | |
| | | Betongrör ø 400 | m | 42 | 16:05 | 674 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 42 | 6:- | 252 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 20+20-20+63 | 43 | Betongrör ø 400 | m | 43 | 16:05 | 690 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 43 | 8:- | 344 | 1960 |
| | | <u>Tills. 85 meter.</u> | | | | | |
| 20+63 | | Brunn ø 700 typ B-10 | l | 150 | 150:- | 150 | |
| | | övf. | | | | 150 | 1960 |

| Läge | Längd
m | Arbete, material e. d. | Sort | Antal | å-pris
kr | Kronor | Kronor |
|--------------------|-------------------|--|------|-------|--------------|------------|--------------------|
| | | övf.
För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | <u>150</u> | 1960 |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | <u>290</u>
2400 |
| 20+63-21+82 | 119 | <u>Dikessträckan G-H</u>
Betongrör ø 400 | m | 119 | 16:05 | 1910 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 119 | 6:- | <u>714</u> | 2624 |
| <u>Tills.</u> | <u>119 meter.</u> | | | | | | |
| 21+34 och
21+82 | | Brunn ø 700 typ B-10 | st | 2 | 130:- | <u>260</u> | 260 |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | <u>416</u> |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | <u>3300</u> |
| 21+82-23+24 | 142 | <u>Dikessträckan H-I.</u>
Betongrör ø 400 | m | 142 | 16:05 | 2279 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 142 | 5:- | <u>710</u> | 2989 |
| <u>Tills.</u> | <u>142 m.</u> | | | | | | |
| 22+75 och 23+12 | | Brunn ø 700 typ B-10 | st | 2 | 140:- | <u>280</u> | |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | <u>431</u> |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | <u>3700</u> |
| 23+24-23+94 | 70 | <u>Dikessträckan I-K.</u>
Betongrör ø 400 | m | 70 | 16:05 | 1124 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 70 | 7:- | <u>490</u> | 1614 |
| <u>Tills.</u> | <u>70 meter.</u> | övf. | | | | | 1614 |

| Läge | Längd
m | Arbete, material e. d. | Sort | Antal | å-pris
kr | Kronor | Kronor |
|---------------------------|------------------|--|------|-------|--------------|--------|--------|
| | | övf. | | | | | 1614 |
| | | Röjning av träd och buskar | | | | | 10 |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | 276 |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | 1900 |
| | | <u>Dikessträckan K-L</u> | | | | | |
| 23+94-24+66 | 72 | Betongrör ø 400 | m | 72 | 16,05 | 1156 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 72 | 7:- | 504 | 1660 |
| <u>Tills.</u> | <u>72 meter.</u> | | | | | | |
| 24+08, 24+36
och 24+66 | | Röjning av träd och buskar | | | | 100 | |
| | | Brunn ø 700 typ B-10 | st | 3 | 150:- | 450 | 550 |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | 290 |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | 2500 |
| | | <u>Dikessträckan L-M.</u> | | | | | |
| 24+66-25+48 | 82 | Betongrör ø 400 | m | 82 | 16:05 | 1316 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 82 | 11:- | 902 | 2218 |
| <u>Tills.</u> | <u>82 meter.</u> | | | | | | |
| 25+20 | | Brunn ø 700 typ B-10 | st | 1 | 180:- | 180 | |
| 25+48 | | Brunn ø 800 typ B-2 | st | 1 | 200:- | 200 | 380 |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | 402 |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | 3000 |

| Läge | Längd
m | Arbete, material e. d. | Sort | Antal | å-pris
kr | Kronor | Kronor |
|---------------------|------------|---|------|-------|--------------|--------|--------|
| | | <u>Dikessträckan M-N.</u> | | | | | |
| 25+48-26+14 | 66 | Betongrör ø 400 mm | m | 66 | 16:05 | 1059 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 66 | 10:- | 660 | 1719 |
| <u>Tills.</u> | 66 | <u>meter.</u> | | | | | |
| 26+14 | | Brunn ø 700 typ B-10 | st | 1 | 150:- | 150 | 150 |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a 15% | | | | | 231 |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | 2100 |
| | | <u>Dikessträckan M-Ma</u> | | | | | |
| 25+48=30-
-30+59 | 59 | Betongrör ø 225 | m | 59 | 6:95 | 410 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 59 | 3:50 | 207 | |
| 30+59-31+09 | 50 | Betongrör ø 225 | m | 50 | 6:95 | 348 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 50 | 6:- | 300 | 1265 |
| 31+09-31+17 | 8 | Nybyggnad av trumma med
ø 300 vägrör genom allm. väg
777. Utföres av vägförvaltn. | | | | - | - - |
| <u>Tills.</u> | 117 | <u>meter.</u> | | | | | |
| 30+59 | | Brunn ø 600 typ B-3 | st | 1 | 70:- | 70 | |
| 31+09 | | Brunn ø 600 " B-1 | st | 1 | 170:- | 170 | 240 |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a
15 % | | | | | 295 |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | 1800 |

| Läge | Längd
m | Arbete, material e. d. | Sort | Antal | å-pris
kr | Kronor | Kronor |
|--|-------------------|---|------|-------|--------------|--------|--------|
| | | <u>Dikessträckan Ma-Mb.</u> | | | | | |
| 31+17-31+73 | 56 | Betongrör ø 225 | m | 56 | 6:95 | 389 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 56 | 10:- | 560 | |
| 31+73-32+77 | 104 | Betongrör ø 225 | m | 104 | 6:95 | 723 | |
| | | Schaktning, stämpling, rör-
läggning och återfyllning | m | 104 | 6:- | 624 | 2296 |
| <u>Tills.</u> | <u>160 meter.</u> | | | | | | |
| 31+17 | | Brunn ø 600 | st | 1 | 200:- | 200 | |
| 31+73 och
32+77 | | Brunn ø 600 | st | 2 | 150:- | 300 | 500 |
| | | För oförutsedda fall, arbets-
ledning m.m. tillägges c:a 15% | | | | | 404 |
| | | <u>Summa kronor</u> | | | | | 3200 |
| | | <u>S a m m a n d r a g:</u> | | | | | |
| 100 | | Dikessträckan Ba-E | | | | 1100 | 1100 |
| 62 | | " E-F | | | | 1800 | |
| 85 | | " F-G | | | | 2400 | |
| 119 | | " G-H | | | | 3300 | |
| 142 | | " H-I | | | | 3700 | |
| 70 | | " I-K | | | | 1900 | |
| <u>72</u> | 650 | " K-L | | | | 2500 | 15600 |
| 82 | | " L-M | | | | 3000 | |
| <u>66</u> | 148 | " M-N | | | | 2100 | 5100 |
| 117 | | " M-Ma | | | | 1800 | |
| <u>160</u> | 277 | " Ma-Mb | | | | 3200 | 5000 |
| <u>Summa</u> | <u>1075 m.</u> | <u>Summa kronor</u> | | | | | 26800 |
| Erikslund, Ryngö den 17 februari 1966. | | | | | | | |
| I tjänsten: | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Lennart Kindblom | | | | | | | |
| Lantbruksingenjör | | | | | | | |

| Läge | Längd
m | Arbete, material e. d. | Sort | Antal | å-pris
kr | Kronor | Kronor |
|------|------------|------------------------|------|-------|--------------|--------|--------|
| | | | | | | | |

Arbetsbeskrivning

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:


- 1/ Innan arbeten, som beröra allmänna eller enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar eller telefonkablar, skola utföras, skall entreprenören i god tid underrätta byggherren eller ägarna av ovanstående anläggningar.
- 2/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 3/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 4/ Schaktmassorna på dikessträckan 8+16-19+16 utplaneras i samråd med markägaren.
- 5/ Större stenar, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med övriga massor.
- 6/ All betonggjutning skall utföras med betong K=300 och grundläggas på botten av skärv. Betongrör och brunnringar skola uppfylla fordringarna i Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör. Rör genom vägar skola uppfylla gällande av Svenska Kommunaltekniska föreningen antagna normalbestämmelser för betongrör.
- 7/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400 x 300 x 200 mm.

- 8/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 9/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning får ej höljas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 11/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas för hand till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen lagts i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 12/ Brunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skola utföras med 0,5 m slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 13/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning.

- Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.
- 14/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kopplas i brunnarna. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick. Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

Erikslund, Ryngge den 17 februari-1966.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fixpunktsbeskrivning

Fixpunkt. = + 7,91 m.

Korsformigt märke, inhugget i sten i kanten av backe, c:a
10 m. öster intaget vid sekt. 18+16.

Fixpunkt = + 12,545 (ö.h. = + 79,57 m).


Röd markering på sten till stentrumma vid dike, vid sekt. 23+20.

Fixpunkt = + 17,175 m.

Gränsmärke; järnrör i betongplint, c:a 20 m. öster om sekt.
25+48, belägen i östra kanten av utfartsväg.

Erikslund, Rynge den 17 februari 1966.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneför-
rättning angående torrläggning av
marker till Gusnava nr 14 och 15
i Skårby s:n samt avledande av
kloakvatten från Rögla samhälle,
Ljunits k:n, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 december 1964 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga ifrågavarande förrättning. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Företaget avser såväl torrläggning av mark, som avledande av kloakvatten, varför bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen skola tillämpas å detsamma. Företaget berör marker tillhörande Gusnava nr 14 och 15 i Skårby socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Företaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger vid Rögla samhälle. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp och dels genom täckta ledningar. Dikessträckan Ba-E-F ingår i Hörred-Gusnava dikningsföretag av år 1936.

Dikenas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid nu ej erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, besväras av

vatten. De öppna avloppen utgöra dessutom avsevärda brukningshinder. Befintliga fastigheter utsläppa kloakvatten till ovannämnda avlopp. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna Ba-E-F-G-H-I-K-L-M-N och M-Ma-Mb) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för ommurningar och brunnar. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plan karta med svarta, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med ringar.

Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i forma av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dess-

utom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, dikessträckan M-Ma, korsar mellan avvägningspunkterna 31+09 och 31+17 allm. vägen nr 777. I korsningspunkten, som ligger c:a 260 m. väster om allmänna vägen nr 102 finns nu en trumma av $\varnothing$ 150 mm. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 18,91 m, som motsvarar + 85,94 m. i Rikets höjdsystem. Den nuvarande trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av marker uppströms, varför den måste fördjupas. Den nya trumman skall utföras av $\varnothing$ 300 mm rör med inre underkanten på höjden + 15,33 m (RAK + 82,36) vid uppströmssidan och med anslutningsbrunnar vid trummans båda ändpunkter. Trumman skall jämlikt 7 kap. 8 § vattenlagen utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Anslutningsbrunnar utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. För de nya dikessträckorna, vilka skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 26.800:- kronor, varav 19.323:- kronor för den gemensamma ledningen för torrlägningsintresset och 7.477:- kronor för kloakled-

ningsintresset. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bil. B.

Mom. 5. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheterna ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Båtnaden utgöres av alstringsbåtnad och brukningsbåtnad. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar enligt följande beräkningar.

| Sträckan | Båtnad | egen kostn. | fallkostn. | Kostn. | Rel.kostn. | Avd. |
|--------------------------|------------------------------|-------------|------------|--------|------------|------|
| | <u>Torrlägningsintresset</u> | | | | | |
| M-Ma-Mb,
del av Ba-E | 4845 | 5241 | 200 | 5441 | 1,1230134 | 3 |
| I-K-L-M-N
del av Ba-E | 3133 | 7241 | | 7041 | 2,2473667 | 2 |
| F-G-H-I
del av Ba-E | 5811 | 6841 | | 6841 | 1,17725 | 1 |
| övf. | 13789 | 19223 | 200 | 19322 | | |

| <u>Sträckan</u> | | | | | <u>Båtnad egen kostn.fallkostn. Kostn.Rel.kostn.Avd.</u> |
|-------------------------------|-------|-------|-----|-------|--|
| övf. | 13789 | 19223 | 200 | 19322 | |
| <u>Kloakledningsintresset</u> | | | | | |
| E-F-G-H-I-K-L-M- | | | | | |
| -N, del av Ba-E | | 7477 | | 7477 | |
| Summa | 13789 | 26800 | | 26800 | |

Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 6. Kloakledningsintresset.

I moment 4 har totala kostnaden redovisats till 26800:- kronor, varav 19323:- kronor utgör jordbruksintressets andel. Denna senare kostnad motsvarar utförande av företaget med rör ø 300 mm. En ledning av denna dimension fyller jordbrukets krav på avvattning, trots att den är något underdimensionerad. Då kloakvatten tillföres ledning har synemännen ansett det otillfredsställande att

utföra en ledning, som kan ge upphov till visst sanitärt obehag och därför ansett att ledningens dimensioner bör ökas till $\varnothing$ 400. Mellanskillnaden i kostnad för utförande på ledningssträckan E-F-G-H-I-K-L-M-N bör då rimligen falla på kloakledningsintresset.

Mellanskillnaden i kostnad^{för}/utförande av ledning $\varnothing$ 400 (omläggning sträckan E-F och L-M) och ledning $\varnothing$ 300 (E-F bibehålles oförändrad, L-M omlägges) har beräknats till 7477^{kr.}/I denna kostnad ingår då andel i sträckan Ba-E med 377 kronor. Synemännen får därför föreskriva att ledning skall utföras med rör $\varnothing$ 400 och att kloakledningsintresset skall deltaga i kostnad och underhåll enligt de belopp, som framgå av kostnadsfördelningslängden, bil. Da.

Mom. 7. Tillåtlighet och dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt föreskriva att samhälle får utsläppa kloakvatten från gemensam slamavskiljare i enlighet med av Kommunernas Konsultbyrå upprättat förslag till avloppsreningsanläggning m.m. under förutsättningar.

1/ Avloppet sträckan E-F-G-H-I-K-L-M-N får igenläggas till punkten E med rör av dimensioner $\varnothing$ 400 mm. Sträckan Ba-E skall bibehållas öppen.

2/ Önskar jordbruksintresset ej rörlägga avloppet delen E-F-G-H-I-K-L-M-N får avloppet bibehållas öppet och skall underhållet fördelas enl. bil. Db.

Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna

syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som

villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kostnadsfördelningslängden, bil. Da.

Kommer avloppet att bibehållas öppet, skall underhållet fördelas enl. bil. Db. Denna kostnadsfördelningslängd skall i så fall vara gällande så snart som avloppsreningsverket tagits i bruk men ersättas av bil. Da, därest rörledning utföres inom lagstadgad tid.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Samtliga vägtrummor skola för fram-

tiden underhållas av vägrättsinnehavaren.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelse är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelse åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde,

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt däriid

beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 8 kap. 48-52 §§
vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras
hos ordföranden i företagets styrelse och hos denne hållas till-
gängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och
kopior.

Företaget skall benämnas Rögla kombinerade ^{diknings}företag år 1966.
Mål, som beröra företaget, och som äro att anse som vattenmål,
skola handläggas inför vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 11. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 §
vattenlagen ej utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden

Enligt protokollet § 5 har ordföranden i Hörröd-Gusnava dik-
ningsföretag år 1936 yrkat på rörläggning sträckan Ba-E. Med hänsyn
till de befintliga ledningarnas kapacitet nedströms punkt Ba bör
sträckan Ba-E bibehållas som öppet avlopp med rensningsskyldighet
för ovanförliggande inklusive kloakledningsintresset.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behand-
lats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande,
äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol,
Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola full-


ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas Vattendomstolens prövning.

Erikslund, Rynge den 17 februari 1966.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör




Einar Erlandsson


Nils Ivarsson



Gode män

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet
Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad
kronor | Fastighets andel i | | | Samfällighets
andel i
gemensamma
kostnader
procent |
|----------------------------------|--------------------|------------------|---|---|---|--|
| | | | för särskild av-
delning beräk-
nad kostnad
kronor | för samfällig-
heten beräknad
kostnad
kronor | samfällig-
hetens verk-
liga kostnad
procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SKÅRBY SOCKEN | | | | | | |
| <u>Gusnava 14:45</u> | | | | | | |
| Albert Johansson, avd. 1 | | 340 | | 400 | 1,49 | |
| <u>Gusnava av 14:46</u> | | | | | | |
| Stante Olsson, avd. 1 | | 340 | | 400 | 1,49 | |
| <u>Gusnava 14:19</u> | | | | | | |
| Nils Karlsson | | 2105 | | 2478 | 9,25 | |
| <u>Gusnava 14:116 och 14:115</u> | | | | | | |
| Maria Bruno, avd. 1 | | 3026 | 3562 | | | |
| avd. 2 | | 848 | 1906 | 5468 | 20,40 | |
| <u>Gusnava 14:120</u> | | | | | | |
| Allan Kristensson avd. 2 | | 280 | | 629 | 2,35 | |
| <u>Gusnava 14:23</u> | | | | | | |
| Erik Brogren avd. 2 | | 507 | | 1140 | 4,25 | |
| <u>Gusnava 14:22 och 14:115</u> | | | | | | |
| Maria Bruno avd. 2 | | 986 | | 2216 | 8,27 | |
| <u>Gusnava 14:127 och 14:29</u> | | | | | | |
| Oscar Persson avd. 2 | | 312 | 701 | | | |
| " " avd. 3 | | 610 | 685 | 1386 | 5,17 | |
| <u>Gusnava 14:126</u> | | | | | | |
| Karin Löfvander avd. 2 | | 100 | | 225 | 0,84 | |
| <u>Gusnava 14:121</u> | | | | | | |
| Maria Andersson avd. 2 | | 100 | | 225 | 0,84 | |
| <u>Gusnava av 15:2</u> | | | | | | |
| Eric Andersson avd. 3 | | 4235 | | 4756 | 17,75 | |
| <u>Reningsverket</u> | | | | | | |
| Ljunits kommun | | | | 7477 | 27,90 | |
| övf. | | 13789 | | 26800 | 100,00 | |


| Fastighet
Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad
kronor | Fastighets andel i | | | Samfällighets
andel i
gemensamma
kostnader
procent |
|---|--------------------|------------------|---|---|---|--|
| | | | för särskild av-
delning beräk-
nad kostnad
kronor | för samfällig-
heten beräknad
kostnad
kronor | samfällig-
hetens verk-
liga kostnad
procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| övf. | | 13789 | | 26800 | 100,00 | |
| <u>Summa</u> | | 13789 | | 26800 | 100,00 | |
| Erikslund, Ryngden den 17 februari 1966. | | | | | | |
| I tjänsten: | | | | | | |
| 
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör | | | | | | |
| 
Einar Erlandsson | | | | | | |
| 
Nils Ivarsson | | | | | | |
| Gode män | | | | | | |


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


| Fastighet
Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad
kronor | Fastighets andel i | | | Samfällighets
andel i
gemensamma
kostnader
procent |
|---|--------------------|------------------|---|---|---|--|
| | | | för särskild av-
delning beräk-
nad kostnad
kronor | för samfällig-
heten beräknad
kostnad
kronor | samfällig-
hetens verk-
liga kostnad
procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Framtida underhåll för
sträckorna | | | |
| | | | Ba-E | | | E-F |
| | | | % | | | F-G-H-I |
| | | | | | | % |
| SKÅRBY SOCKEN | | | | | | |
| Hörred-Gusnava df år 1936 | | | | 60:- | 100:- | - |
| Reningsverket, Ljunits k:n | | | | 40:- | - | 40,00 |
| Gusnava 14:45 | | | | | | |
| Albert Johanson | | | | | | 7,40 |
| Gusnava 14:46 | | | | | | |
| Svante Olsson | | | | | | 7,40 |
| Gusnava 14:19 | | | | | | |
| Nils Karlsson | | | | | | 20,60 |
| Gusnava 14:116 | | | | | | |
| Maria Bruno | | | | | | 24,60 |
| Summa | | | | 100:- | 100:- | 100:- |
| Erikslund, Rynge den 17 februari 1966 | | | | | | |
| I tjänsten: | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Lennart Kindblom | | | | | | |
| Lantbruksingenjör | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Einar Erlandsson | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Nils Ivarsson | | | | | | |
| Gode män | | | | | | |

| Fastighet
Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad
kronor | Fastighets andel i | | | Samfällighets
andel i
gemensamma
kostnader
procent |
|--------------------------|--------------------|------------------|---|---|---|--|
| | | | för särskild av-
delning beräk-
nad kostnad
kronor | för samfällig-
heten beräknad
kostnad
kronor | samfällig-
hetens verk-
liga kostnad
procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |


INSPEKTIONSBRUNN

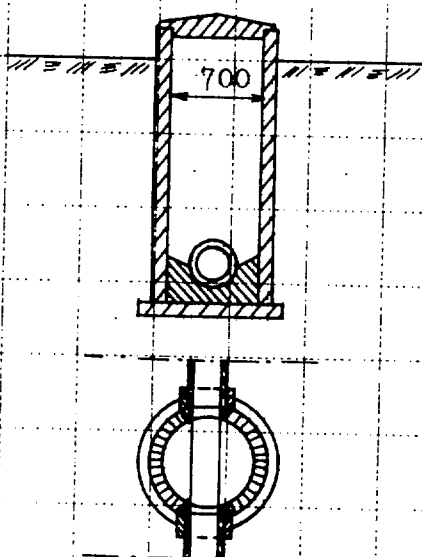

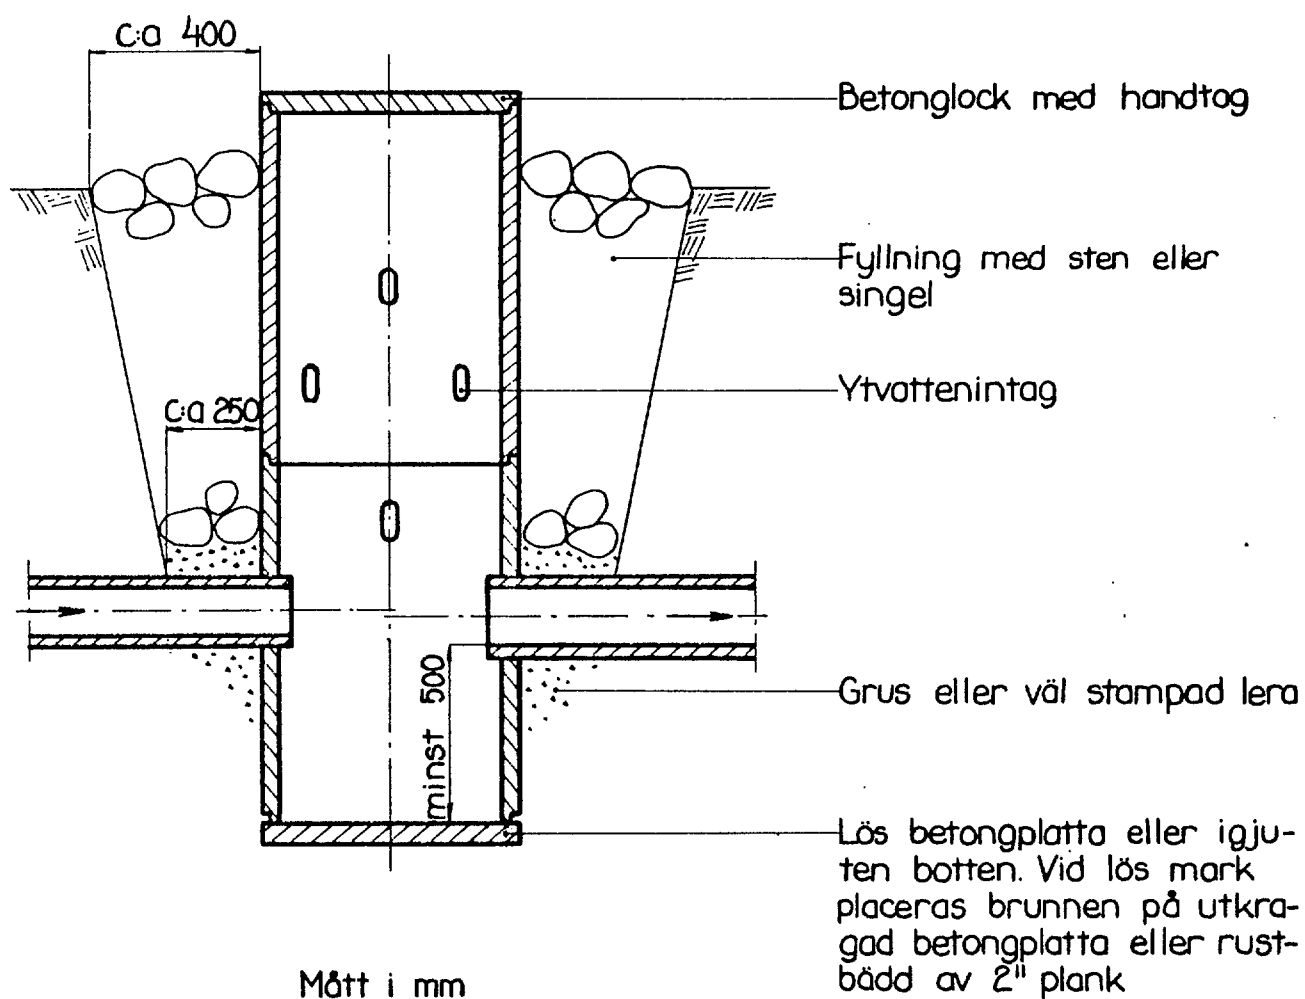


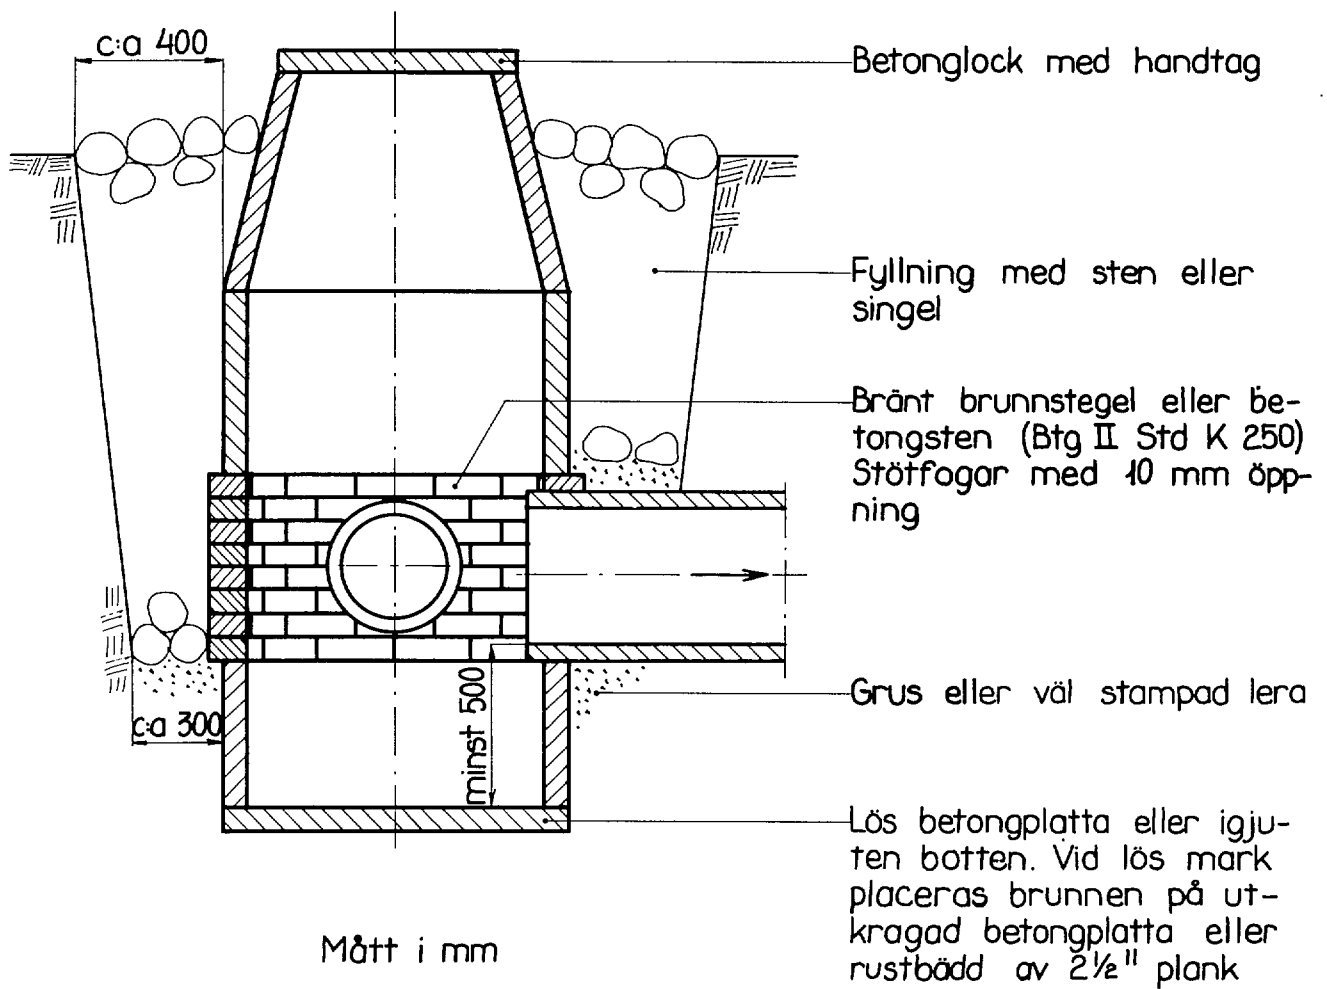

Sektion A-A

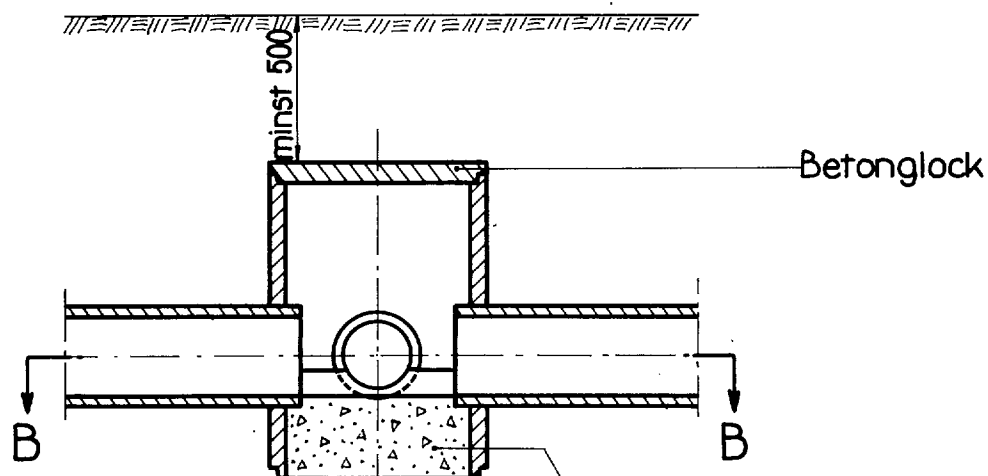

Sektion B-B

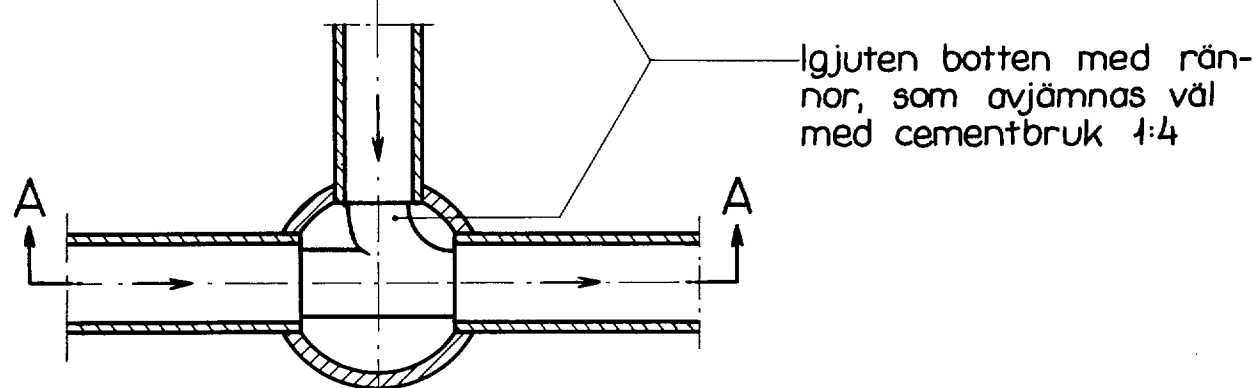


Mått i mm

Skala 1:50
Mått i mm.

Typritning 0-1


Ommurning.

Sektion A-A.

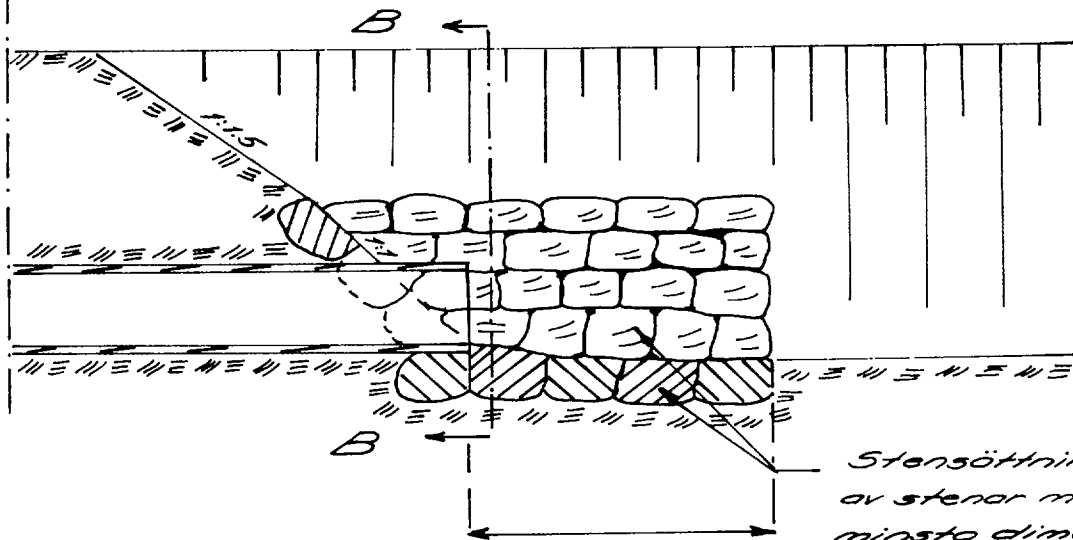

Stensättning. Utföres
av stenar med en
minsta dimension
om 450x350x150.

Sektion B-B.

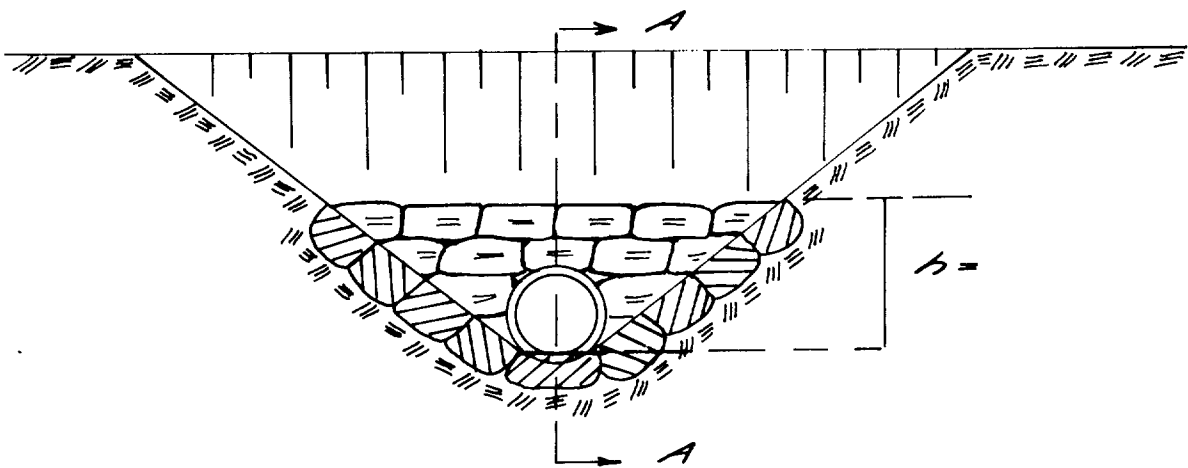

Im 1694.

STATENS VATTENINSPEKTION

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm (08) ²²²222 ²²²222 464, ²²²222 474 (växel)

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom
Malmö.

Korrespondens och försändelser rörande
tjänsteärenden adresseras till Statens
vatteninspektion, ej till någon särskild
tjänsteman.

Akt nr M:44/550158

Angiv detta aktnummer vid
korrespondens i ärendet.

Ärende: Ang. Röglå samhälle, Ljunits kommun, avlopp; anmälan den 7 februari 1966.

./.
Ovannämnda anmälan har den 22 mars 1966 översänts från länsstyrelsen i Malmöhus län. Länsstyrelsen har härvid åberopat vad länsingenjören anfört i utlåtande den 18 mars 1966 och förklarat sig icke ha något att erinra mot ifrågavarande avledande. Utöver vad länsingenjören anfört har vatteninspektionen ingen erinran. Avskrift av länsingenjörens utlåtande bifogas.

Drottningholm den 4 april 1966.

Enligt uppdrag



Lars Thorell
Vatteninspektör

Kopia till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Länsingenjören i " " "

Länsläkaren i " " "

Fiskerikonsulenten i " " , Vellinge.

Hälsovårdsnämnden i Ljunits kommun, Skånes- Charlottenlund.

Väg- och vattenbyggnadsverket

Länsingenjören

i Malmöhus län

Tjänsteställe

LIÖM

Handläggare

Ingenjör

Nicklasson

Datum

18.3.66

Beteckning

LIÖM 8612-66079

M 38-5

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Stämpel

Malmö

Edert tjänsteställe, handläggare

Birgitta Broomé

Edert meddelande

Dnr II Gl9 7 66

Länsstyrelsen har i remiss den 15 februari 1966 anmodat länsingenjören avgiva yttrande över en av lantbruksingenjören Lennart Kindblom till Statens Vatteninspektion ingiven anmälan angående bl a bortledande av kloakvatten från Rögla samhälle, Ljunits kommun. Efter utredning får länsingenjören anföra följande.

Invånarantalet i Rögla samhälle understiger betydligt 200. Industri av betydelse ur avloppssynpunkt förekommer icke. Avloppsvattnet från samhället avses avslamas i trekammarbrunn, dimensionerad för 200 personer. Med hänsyn härtill föreligger icke anmälningsskyldighet enligt Kungl. kungörelsen den 30 november 1956 om förprovning rörande åtgärder till motverkande av vattenförorening m m. Länsingenjören har i annat sammanhang granskat och godkänt förslaget till avloppsanläggning för Rögla samhälle och därvid funnit att enbart slamavskiljning ur vattenvårdssynpunkt är tillräcklig.

Länsingenjören i Malmöhus län

Tryggve Dackman

Tryggve Dackman

Bilaga

Remisshandling

E.Nicklasson

E.Nicklasson

/AM

Postadress

Malmö C

Gatuadress

Adelgatan 6

Telefonadress

040-72470

Vidimeras:

K. Eklof & Carlsson