



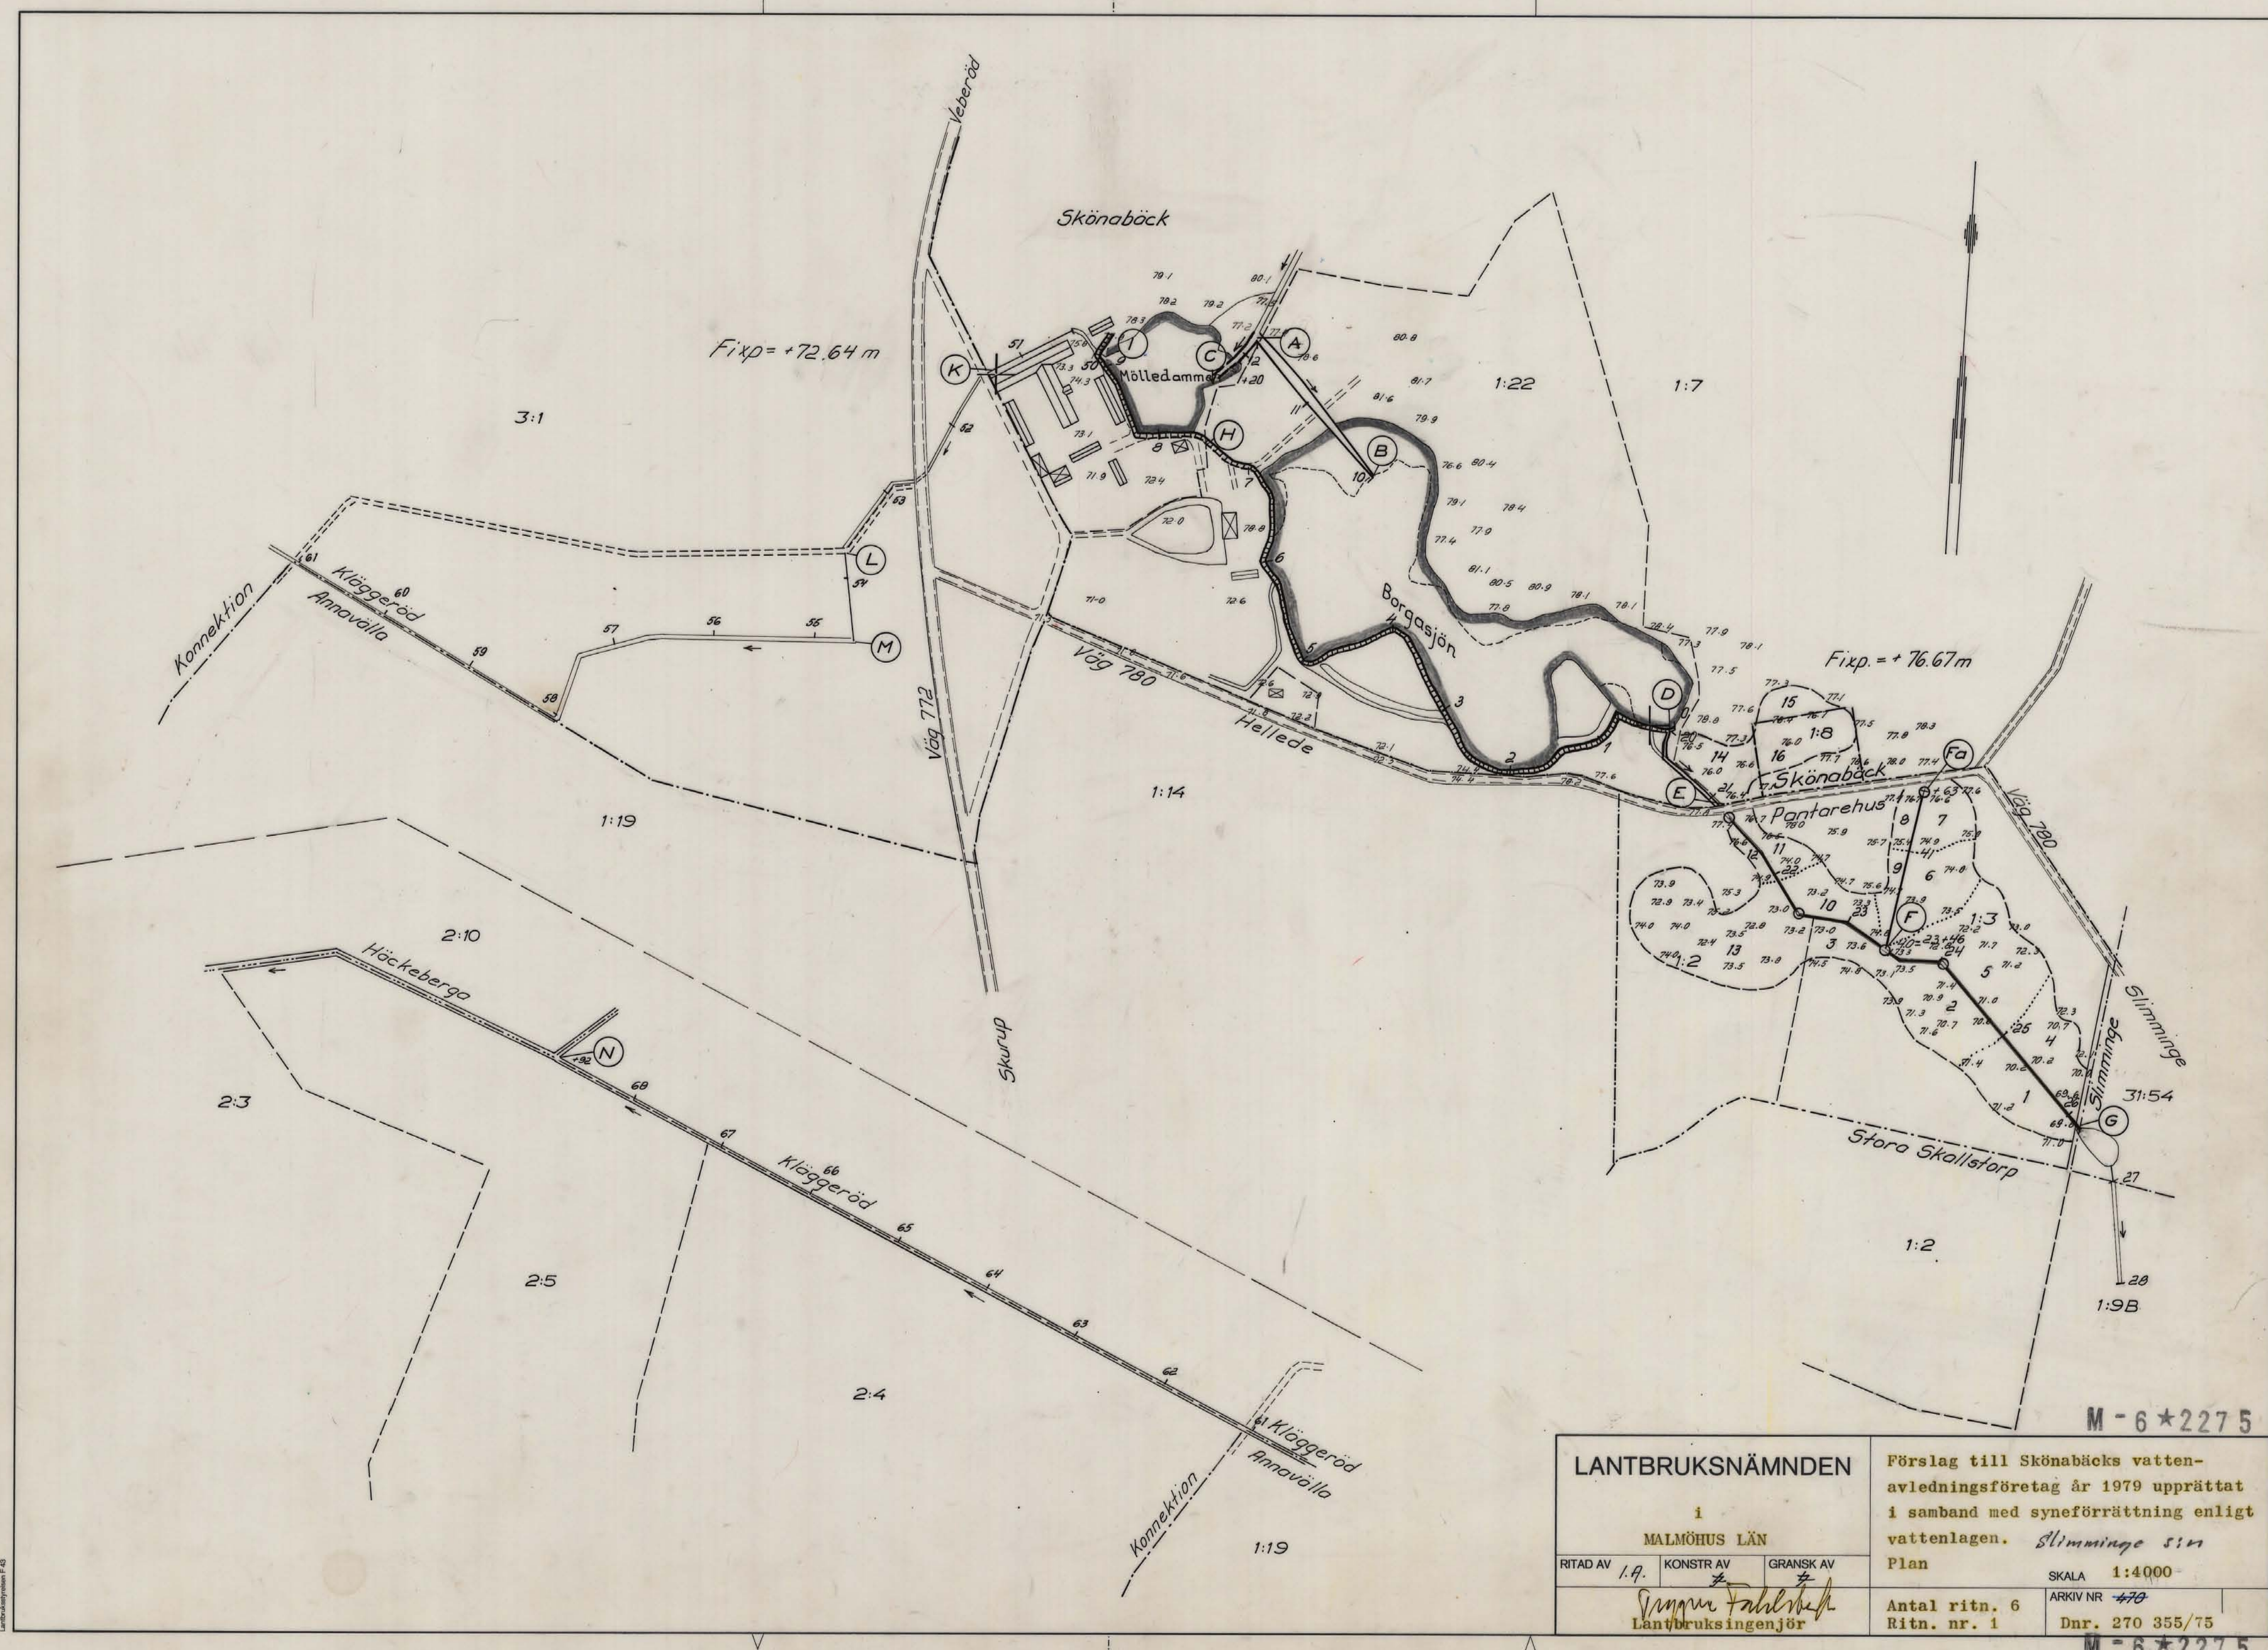

LANTBRUKSNÄMNDEN			Förslag till Skönabäcks vatten- avledningsföretag år 1979 upprättat i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. <i>Slimminge sin</i>	
1 MALMÖHUS LÄN			Plan	
RITAD AV <i>1.9.</i>	KONSTR AV <i>#</i>	GRANSK AV <i>#</i>	SKALA 1:4000	ARKIV NR <i>470</i>
<i>Gunnar Fahlberg</i> Lantbruksingenjör			Antal ritn. 6 Ritn. nr. 1	Dnr. 270 355/75

M-6★2275

M-6★2275

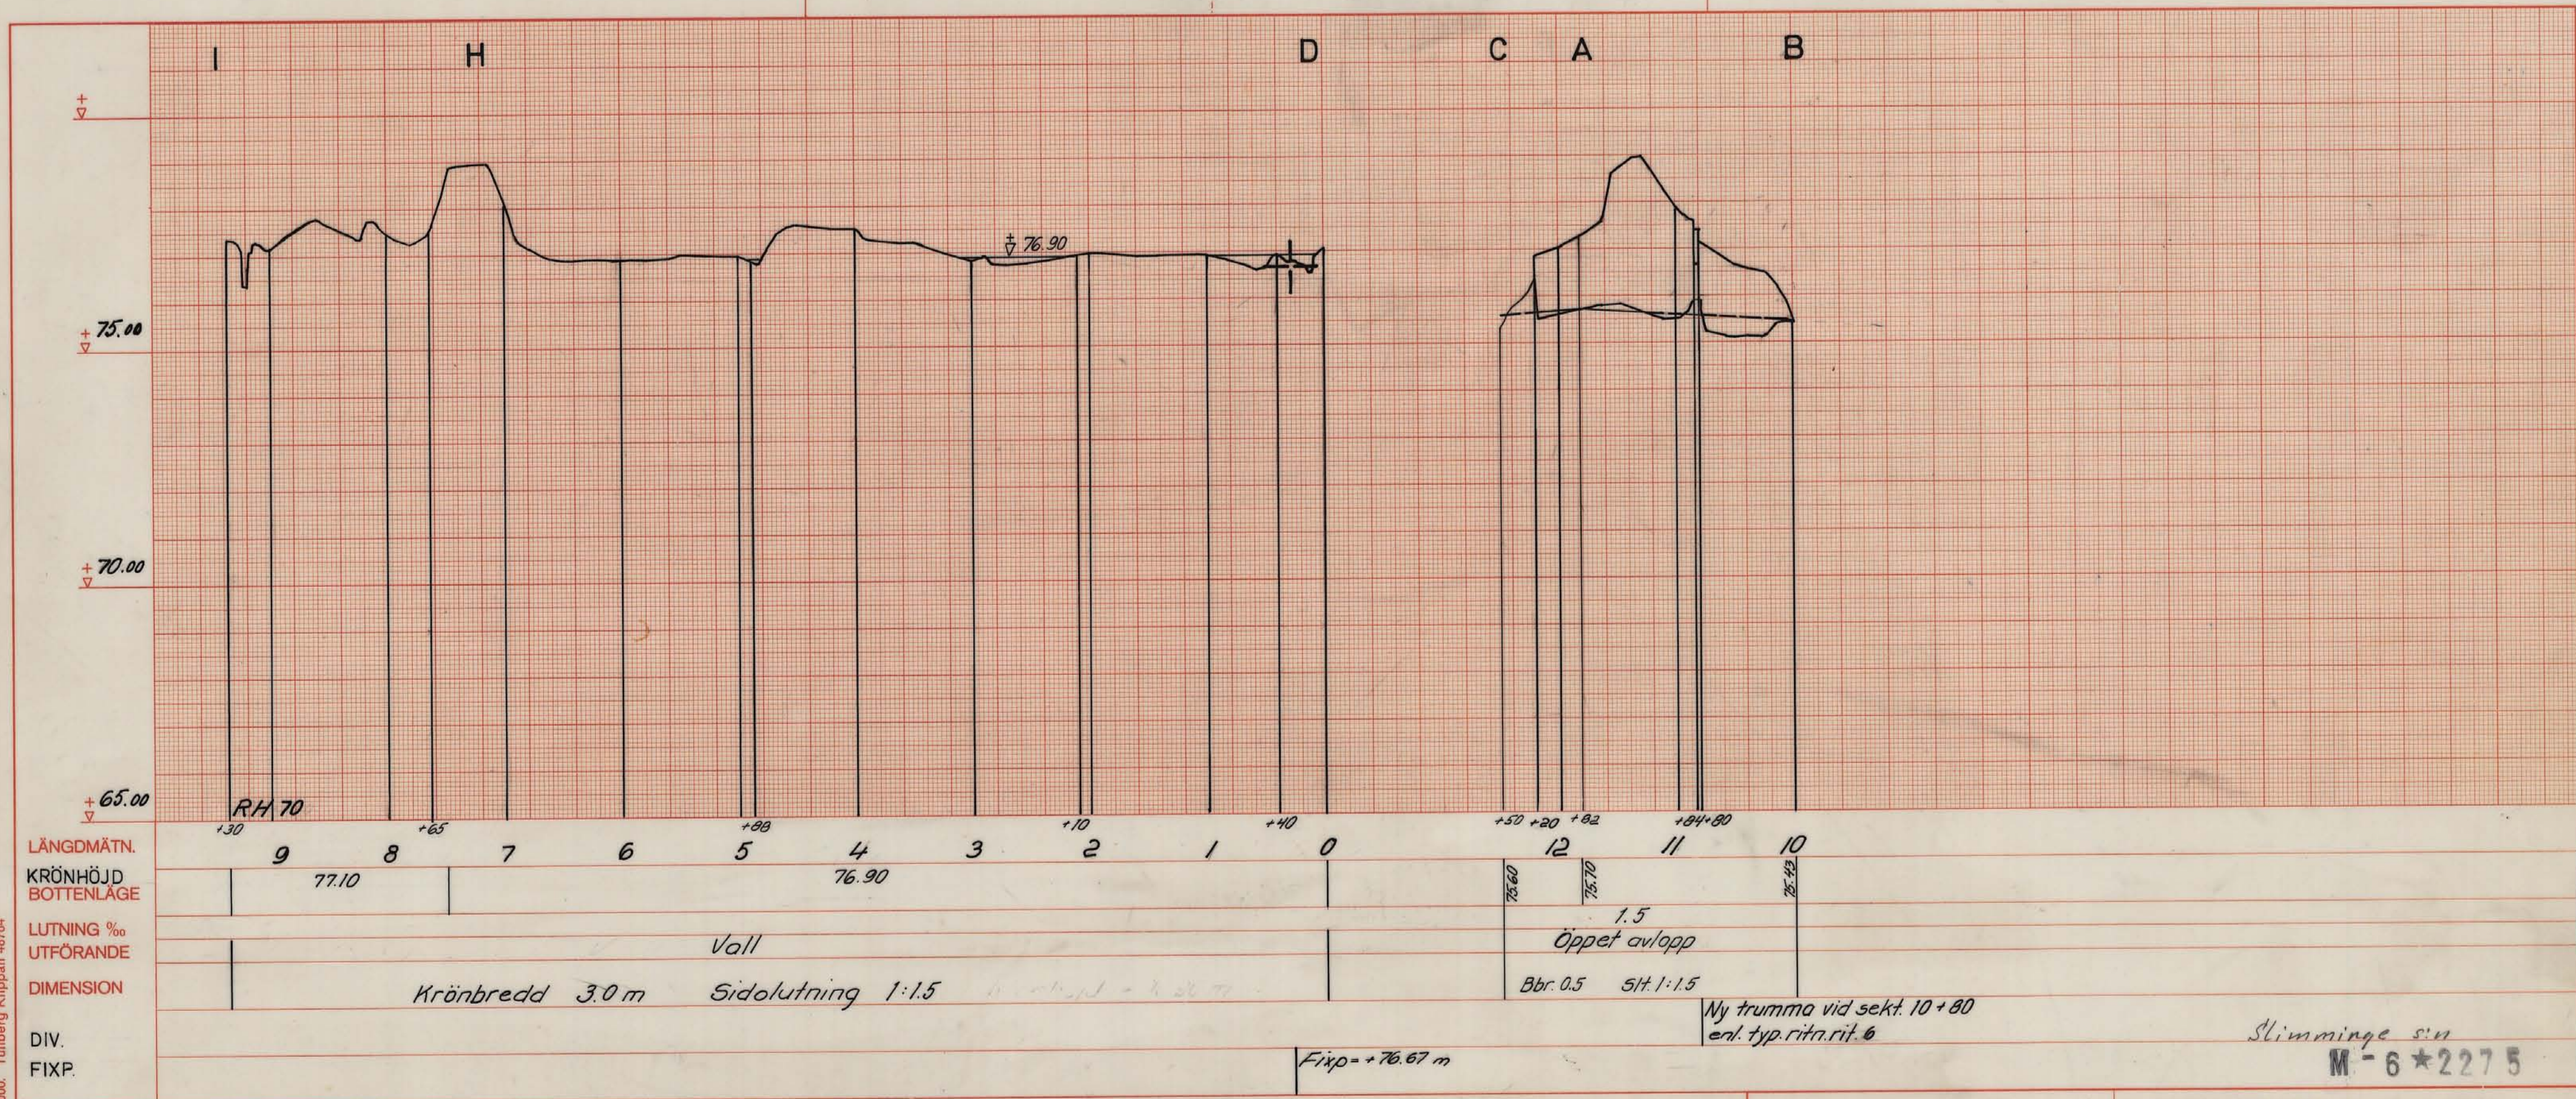



Lantbruksstyrelsen F. 45. 1977-03. 2000. Barklunda/Tullberg, Klippan 53448

LANTBRUKSNÄMNDEN

i

MALMÖHUS LÄN

RITAD AV I. A.

KONSTR AV

GRANSK AV

Ingemar Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Förslag till Skönabäcks vatten-
avledningsföretag år 1979 upprättat
i samband med syneförrättning enligt
vattenlagen.
Profil över utloppsdike söderut.

Antal ritn. 6

Ritn nr. 3

SKALA 1:4000/1:100

ARKIV NR 470


Dnr. 270 355/75

M-6*2275








Skiss över bef. utskov vid Borgasjön










Plan 1:100




sektioner av vällen
2

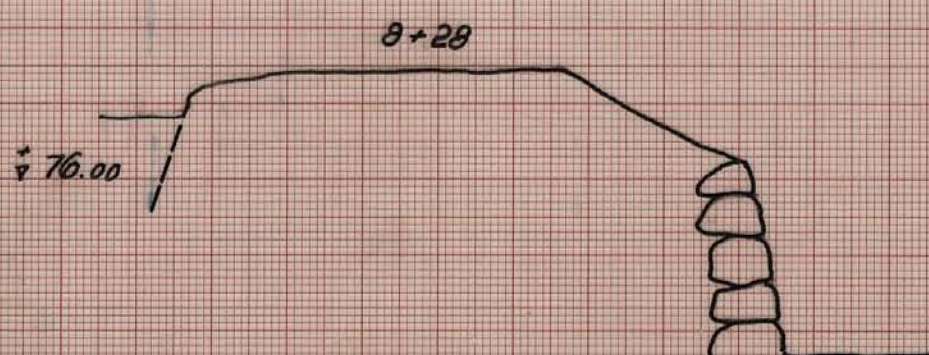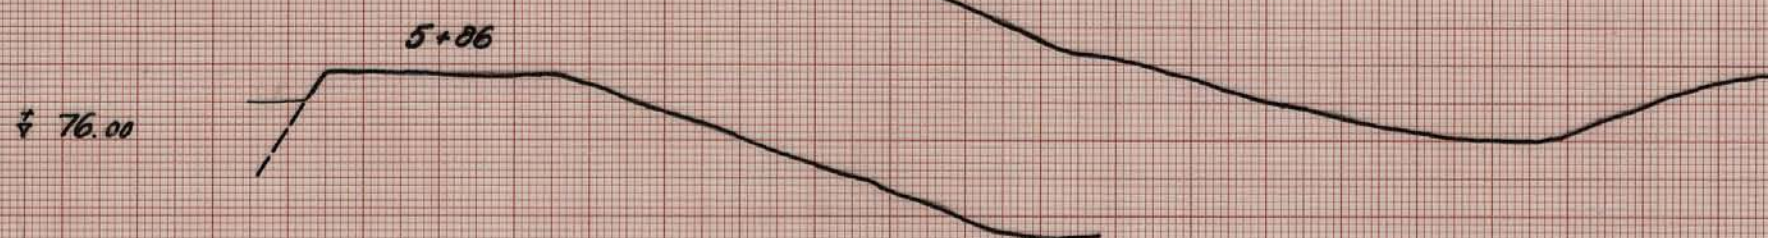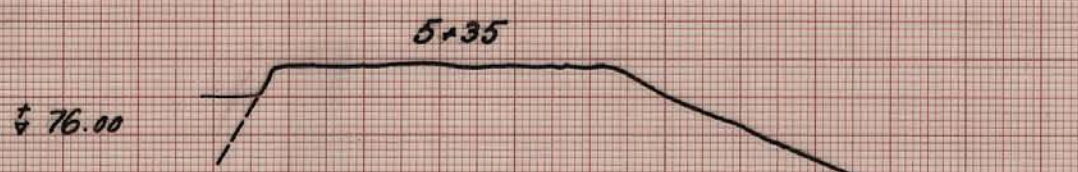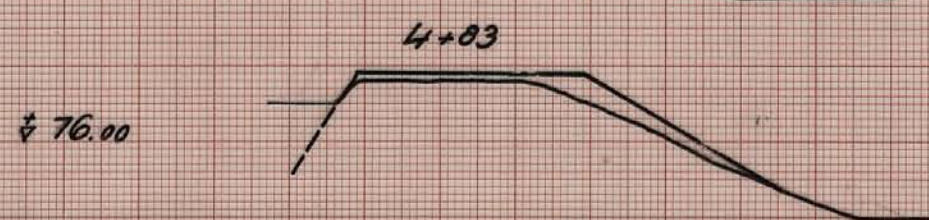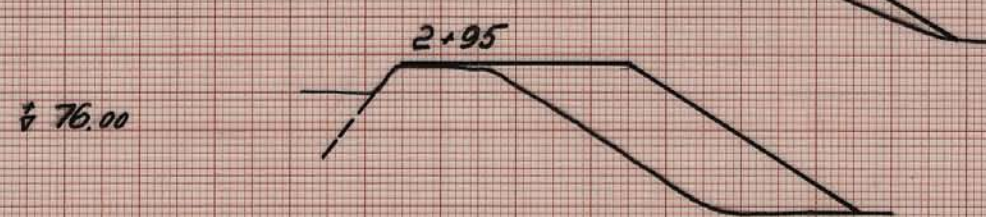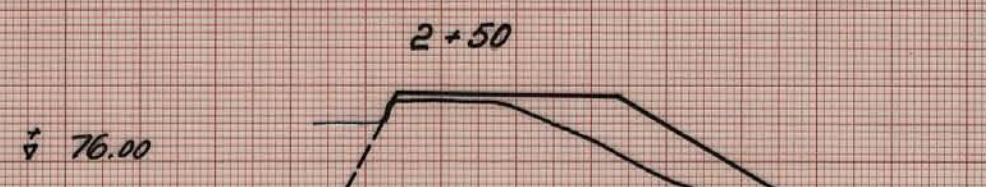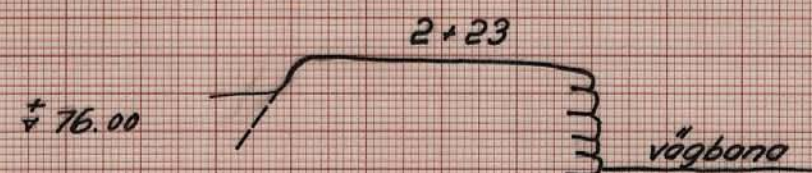



Dikessektioner

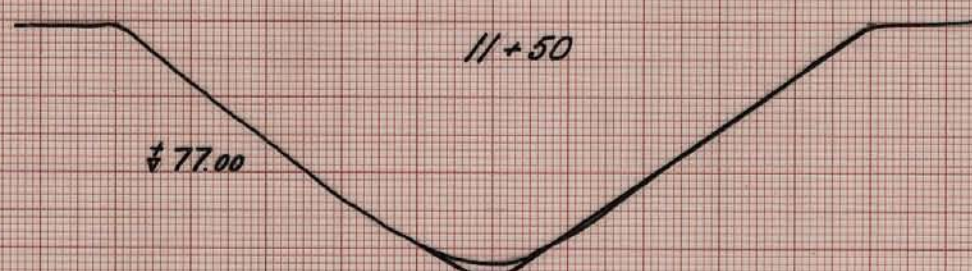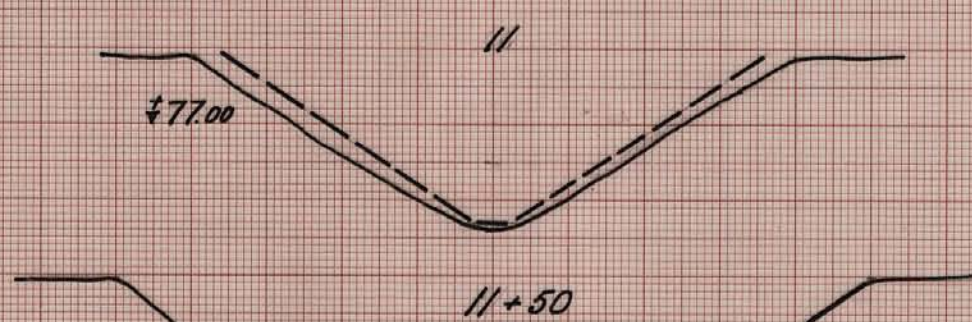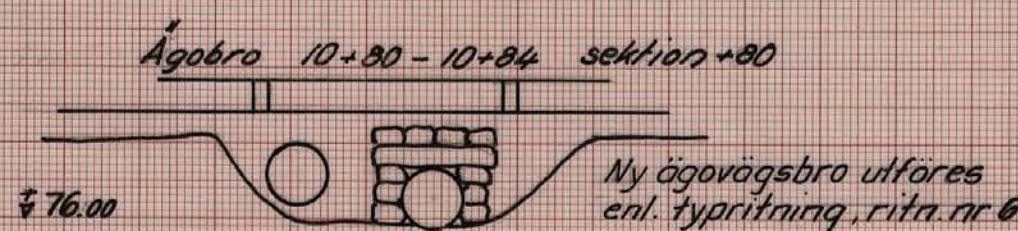

sektion av utskov vid Mölledammen

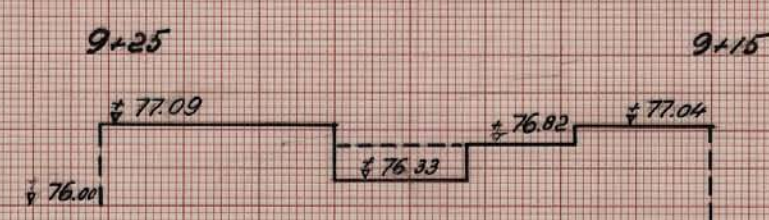

Dikessektioner
20+50



M-6*2275

LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV 1. A. KONSTR AV GRANSK AV

Emmy Fahlberg
Lantbruksingenjör

Förslag till Skönabäcks vatten-
avledningsföretag år 1979 upprättat
i samband med synförrättning enligt
vattenlagen.

Vallsektioner och dikessektioner.
SKALA 1:4000 / 1:100

Antal ritn. 6
Ritn.nr. 5

ARKIV NR 470
Dnr. 270 355/75

M-6*2275


Förslag till utskov vid Borgasjön

Skala 1:50


Alla mått i mm om ej annat angivits

Ubalk för lucka av 2" plank


SEKTION A

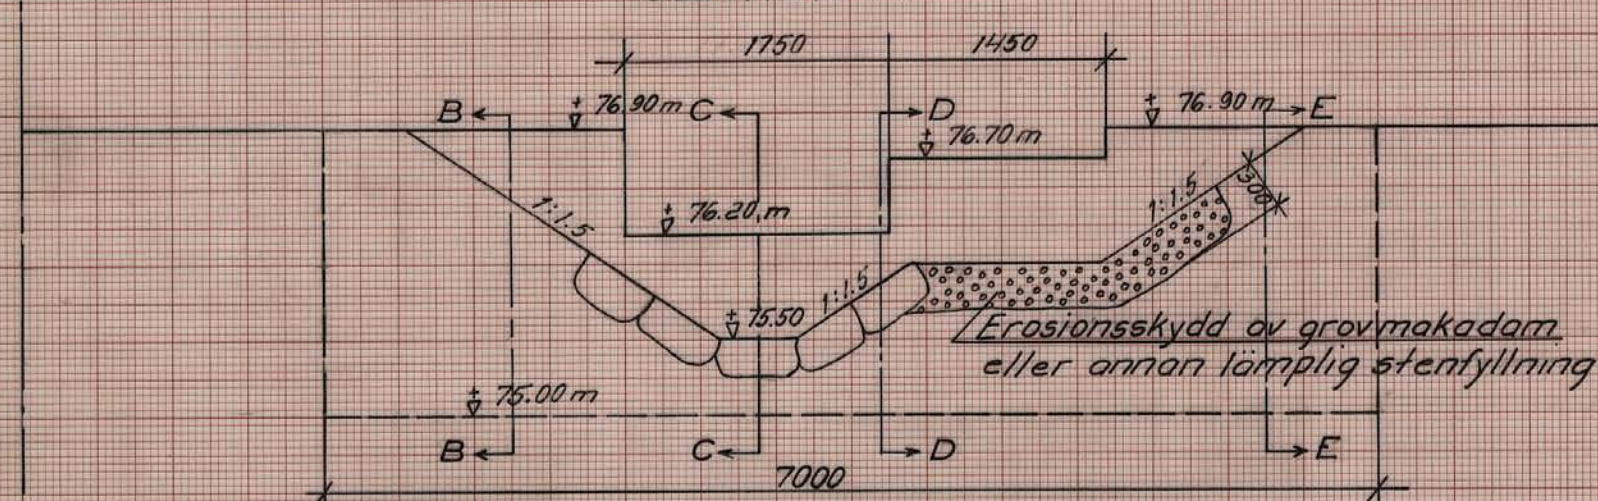

SEKTION

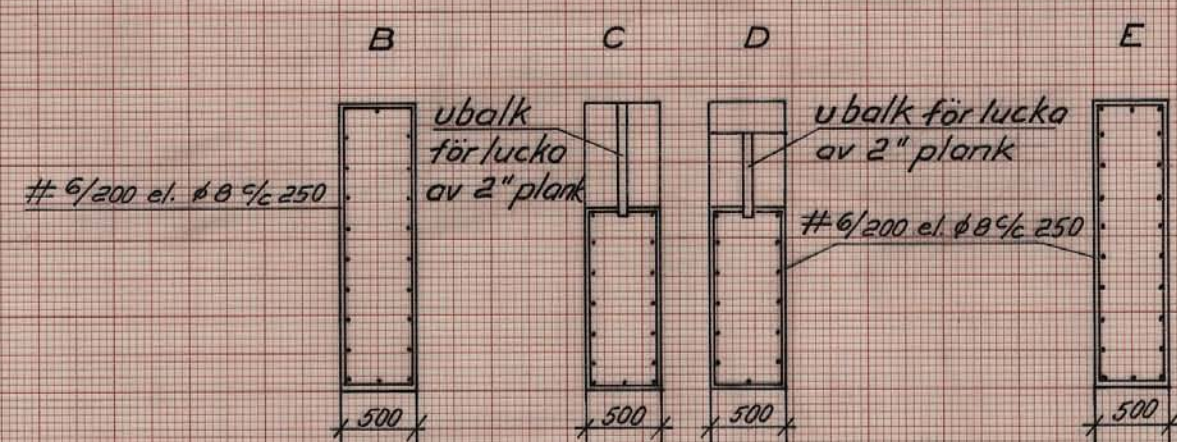

SEKTION F

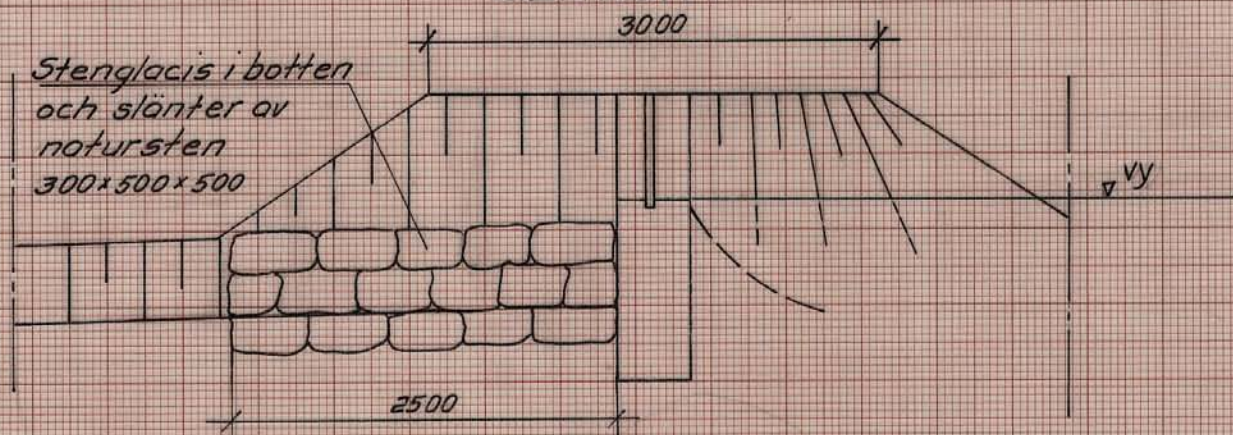


Betong och armeringskvalitet:
Btg II stl K.300 Tvattentät
Armering Ks 40 ell Ks 50


Typritning för trumma vid sekt. 10 + 00

Skala 1:50

SEKTION A

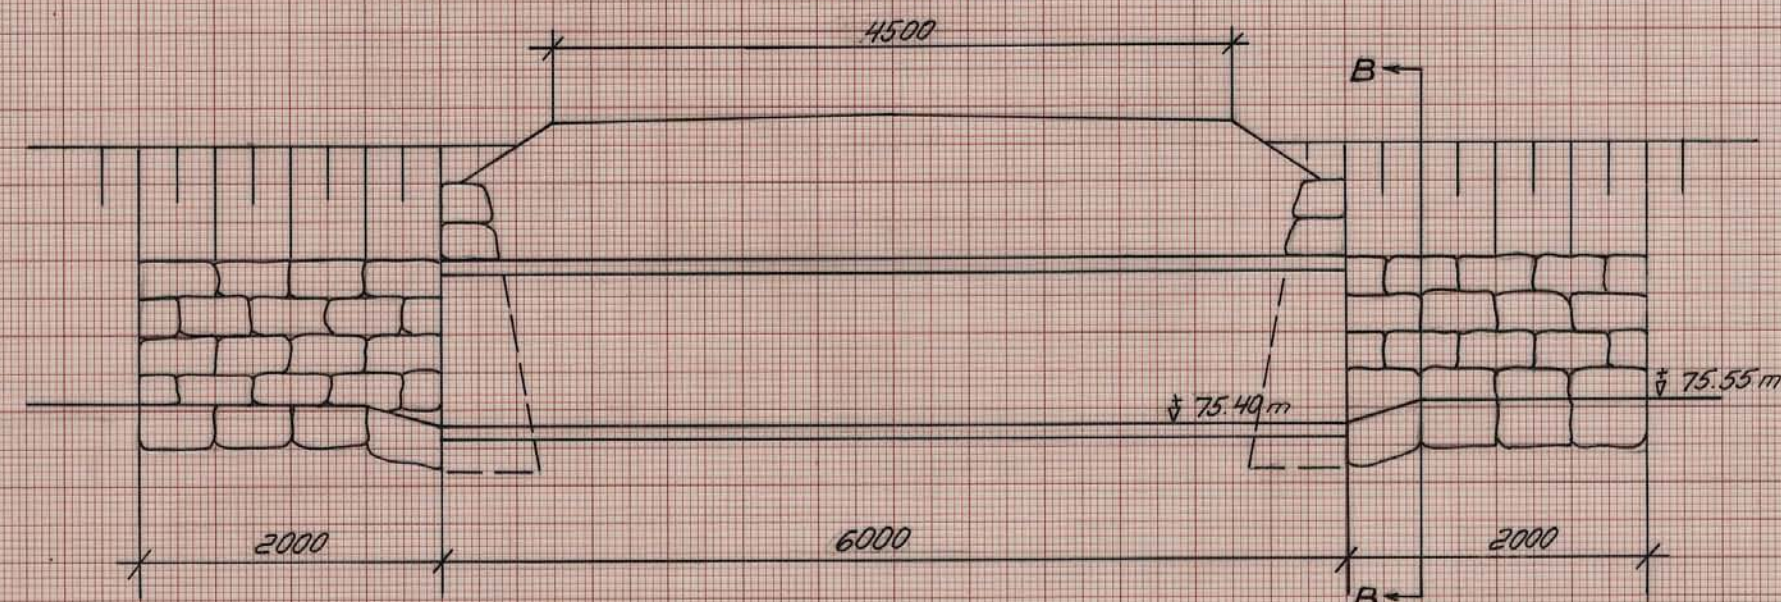

SEKTION B

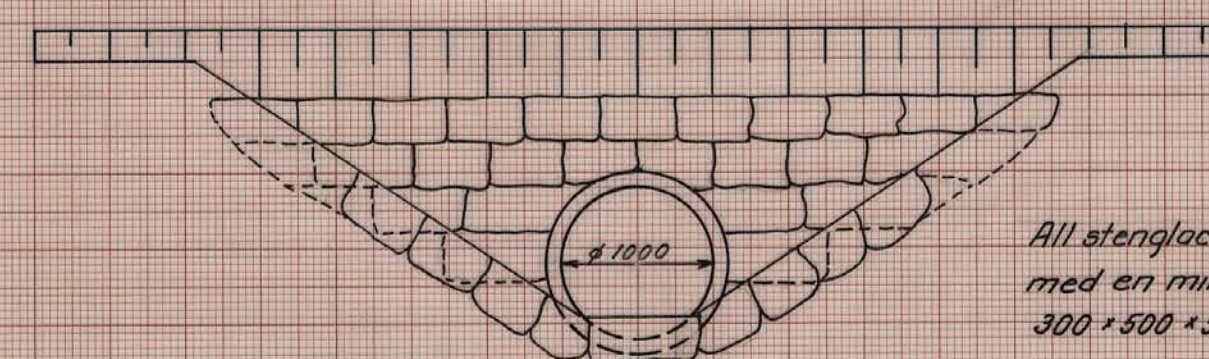

All stenglaci utföres av natursten
med en minsta dimension av
300x500x500 mm

M-6*2275

LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV 1.4. KONSTR AV GRANSK AV

Ingemar Fahlström
Lantbruksingenjör

Förslag till Skönabäcks vatten-
avledningsföretag år 1979 upprättat
i samband med syneförrättning enligt
vattenlagen.

Typritning för utskov och trumma

Antal ritn. 6
Ritn. nr. 6

ARKIV NR 470
Dnr. 270 355/75

M-6*2275

M-6★2275

ORIGINAL

Förslag till

SKÖNABÄCKS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1979

upprättat vid laga syneförrättning enligt
vattenlagen av

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

~~470~~

AXJÖ FINGSRÄTT
Vattendomstolen

ank 27. 06. 79

72 2/1979

Förslag till

SKÖNABÄCKS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1979

upprättat vid laga syneförrättning enligt vattenlagen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Protokoll 1978-12-12	sid	1
" 1979-05-28	"	9

Protokollbilagor

1. Ansökan och förordnande	"	13
2. Kungörelse ang smtr 1978-12-12	"	17
3. Avsändningslista	"	18
4-7. Meddelanden till myndigheter	"	20
8-9. Fullmakter	"	24
10. Yttrande från Kammarkollegiet	"	26
11. Skrivelse från Fiskeristyrelsen	"	27
12. Yttrande från fiskeriintendenten	"	28
13. Meddelande ang uppskjutet sammanträde	"	29
14. Kungörelse ang smtr 1979-05-28	"	30
15. Meddelande " " "	"	31
16. Skriftväxling med vägförvaltningen	"	32
17. Avtal rörande naturvårdsområde	"	37
18. Överenskommelse	"	39

Utlåtande	"	42
-----------	---	----

Bilagor till utlåtande

A. Översiktskartor	"	55
B. Material och arbetsbeskrivning	"	57
C. Kostnadsförslag	"	63
D. Värderingslängd	"	67
E. Kostnadsfördelningslängd	"	69
F. PM ang ett dikningsföretags organisation och funktion	"	71

Härtill hör 6 ritningar

Innehåller 76 sidor

1978-12-12

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende reglering av underhållet av dammar med tillhörande dikessystem å Skönabäcks säteri

Socken: Slimminge

Län: Malmöhus

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats, bil 1, att handlägga rubr. förrättning hade sammanträde för handläggning av syneförrättningen utsatts att hållas tisdagen den 12 december 1978 på Skönabäcks slott.

Bil.
1

Sammanträdesplats

Kungörelse om syneförrättningen hade varit införd i Skånska Dagbladet och Ystads Allehanda den 20 november 1978, bil 2.

2

Kungörelse

Kungörelse i avskrift hade översänts till kända sakägare enligt avsändningslista, bil 3.

3

Meddelande om syneförrättningen samt tid och plats för sammanträdet hade meddelats Fiskeristyrelsen, Kammarkollegiet, Skurups kommun och länsstyrelsens naturvårdsenhet genom skrivelser, bil 4 - 7.

4-7

Till sammanträdet hade infunnits sig undertecknad förrättningsman med biträde av ingenjör Lage Johnsson och såsom gode män Nils Andersson, Slimminge 11, Skurup och Enoch Ohlsson, Dalsro, Skurup.

Närvarande

Sökande:

Lunds domkyrka genom domkyrkokamrer Börje Schlyter enligt fullmakt, bil 8. (§§ 8 - 16)

äg. Skönabäck 1:7-8, Annavälla 1:19, Kläggeröd 2:4 och 3:1, Pantarehus 1:2 och 1:3, Hellede 1:14.

8

Övriga sakägare:

Peder af Ugglas

äg. Skönabäck 1:22

Gustaf af Ugglas

Edda Carlheim-Gyllensköld

Mari-Ann Tornérhjelm

Juliana af Ugglas

Peder af Ugglas är även
sakägare i egenskap av ägare
till Kläggeröd 2:5 samt till-
sammans med brodern Gustaf af
Ugglas arrendator av ovan-
stående domkyrkofastigheter.

Ragnar Björkman och
Leia Wirtanen

äg. Slimminge 31:54

Helge Nilsson

äg. 273/3968 mtl av Stora
Skallstorp 1:9

Lennart Hansson

äg. 936/3968 mtl av Stora
Skallstorp 1:9

Kjell och Evy Olsson

äg. Slimminge 33:5

Stig Nilsson

äg. Slimminge 65:2

Gunnar Nilsson

äg. Slimminge 20:8

Arnold Carlsson

äg. Oran 1:14

Emil Sjödin

äg. Oran 1:26

Hans Svensson

äg. Slimminge 20:5

Karl-Erik Sandberg

äg. Oran 1:35

Henning Hansson

äg. Brodda 1:31

Dikningsföretaget "Skönabäcks
säteri av år 1916" genom
Arne Bengtsson enl. fullmakt, bil 9

9

Dikningsföretaget "Brodda nr 1
av år 1930" genom Henning Hansson

Dikningsföretaget "Oran nr 1 av
år 1930" genom Arnold Carlsson

Dikningsföretaget "Brodda-Ugglesjö
av år 1931" genom insp Göte Persson,
Brodda

Länsstyrelsen i Malmöhus län
genom byrådirektör Gustaf Hamilton

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

Jävsanmärkning

§ 3

Förrättningsmannen redogjorde för bakgrunden till förrättningen. Den hade föranletts av en fastighetsbildningsförrättning där Skönabäcks slott med tillhörande park och sjö avstyckats i samband med försäljning av egendomen i övrigt till Lunds domkyrka. Med förrättningen avsågs att få bestämt hur vattnet skall fördelas mot Borgasjön/Skivarpsån resp. Mölledammen/Höjeån samt reglering av underhållsfrågorna.

Bakgrund
och syfte

§ 4

Byrådirektör Gustaf Hamilton redogjorde för länsstyrelsens planer på bildning av naturvårdsområde runt Borgasjön inom fastigheten Skönabäck 1:22 enligt 19 § naturvårdslagen. I fastighetsbildningsmyndighetens beslut om avstyckning hade det förutsatts att naturvårdsområde skulle inrättas. Länsstyrelsen håller på med utarbetande av skötselplan för området och avser att träffa överenskommelse med familjen af Ugglas som äger Skönabäck 1:22. Sedan naturvårdsområde har bildats kan det allmänna gå in med aktiva skötselåtgärder, t.ex. erforderlig röjning och underhåll av vallarna runt sjön.

Naturvård

§ 5

Upplästes yttrande från Kammarkollegiet, bil 10, vari meddelades att kollegiet ej funnit nödigt att föra talan för det allmänna vid förrättningen.

10

Kammar-
kollegiet

§ 6

Fiskeristyrelsen hade förordnat fiskeriintendenten i västra distriktet, bil 11 att avge yttrande angående fisket.

11

Av fiskeriintendentens yttrande, bil 12 framgick att fiske-
rinäring av betydelse ej berördes av företaget. För fis-
kets del uppgavs det vara till fyllest om vattenavrinningen
från sjön fördelades lika på de två utloppen.

12

Fiske

§ 7

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga
fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Ingenjör
Johnsson redogjorde för anläggningarnas tekniska utformning.

Teknisk
beskrivning

§ 8

Domkyrkokamrer Börje Schlyter anlände och överlämnade full-
makt.

Sökanden
anländer

§ 9

Upptogs frågan om vattnets fördelning mellan de båda avloppen.

Vattnets
fördelning

Henning Hansson yrkade för egen del och för dikningsföretaget
"Brodda nr 1 av år 1930" att vattnet skulle fördelas lika på
de båda avloppen. Man har problem vid högvatten, vilket del-
vis antas sammanhålla med regleringen vid Skönabäck.

Peder af Ugglas uppgav att man den senaste tio-årsperioden
släppt uppskattningsvis 80 % av vattnet mot det västra av-
loppet. Utskovet i Mölledammen byggdes om för några år sedan.
Med hjälp av planksättar reglerar man avrinningen. Man tilläm-
par i princip två regleringsnivåer vid utskovet, ett sommar-
läge och ett vinterläge. Skillnaden består i att en plankta tas
bort. Vid högvatten har man möjlighet att ta bort ytterligare
en plankta. Det har tidigare funnits en kvarn nedströms Mölle-
dammen. Den är numera uttriven.

Vid Borgasjön tillgrips för närvarande ingen annan reglering än att man sommartid provisoriskt dämmer för med plank vid sektion 0+10, där sjön brutit sig ett nytt utlopp genom vallen. Man håller härigenom vattenståndet uppe sommartid för att motverka sjöns igenväxning.

Arne Bengtsson såsom representant för dikningsföretaget "Skönabäcks säteri av år 1916" förklarade sig acceptera den fördelning av vattnet som skett den senaste tio-årsperioden men ansåg det skäligt att vattnet delas lika på båda avloppen.

Börje Schlyter ansåg det principiellt riktigt att fördela vattnet lika på de båda avloppen.

Gustaf Hamilton ansåg det angeläget att man får hygglig vattenomsättning i Borgasjön, speciellt sommartid.

Ragnar Björkman och Leia Wirtanen yrkade att vatten sommartid skulle framsläppas genom Borgasjön, eftersom de på fastigheten Slimminge 31:54 hade anordnat ett vattenmagasin för bevattning.

Kjell och Evy Olsson påpekade att bäcken från Borgasjön av flera fastigheter utnyttjades för vattning av kreatur. Det var därför angeläget att den inte torrlades sommartid genom strypning av tappningen från Borgasjön och bevattningsuttag.

§ 10

Förrättningsmannen skisserade hur man kunde lösa fördelningen av tillrinningen genom att ordna två parallella rörledningar vid tillflödet, den ena mynnande i Mölledammen och den andra i det öppna diket mot Borgasjön.

Peder af Ugglas var skeptisk till en sådan lösning. Han pekade särskilt på risken för igensättning av inloppen med grenar och annat flytgodis. Vårflödena kan vara mycket häftiga. Vid snösmältningen 1974 hände det att Mölledammen svämmade över och att vattnet tog sig in i ett närbeläget magasin och ställde

Sättet för
reglering

till stor skada. Det måste därför finnas en god katastrofberedskap. Det är härvid av betydelse att kunna utnyttja de större magasineringsmöjligheterna i Borgasjön.

Peder af Ugglas anslöt sig i princip till tanken att dela vattnet lika mellan de båda avloppen men ansåg att detta praktiskt borde regleras direkt vid utskoven från Mölledammen resp. Borgasjön. Det senare måste i så fall byggas om. Eventuellt kunde han tänka sig att acceptera systemet med två parallella intagsledningar om dessa kombinerades med en flödesränna.

§ 11

Förrättningsmannen antydde att det kunde bli lämpligt att indela företaget i två samfälligheter med vattendelaren som avgränsning.

Ansvar för den västra samfälligheten skulle i så fall åvila fastigheterna längs det västra avloppet och för den östra samfälligheten fastigheten Skönabäck 1:22, som i sin tur antas komma att träffa avtal om skötseln i samband med inrättandet av naturvårdsområde.

Börje Schlyter anslöt sig till tanken på en uppdelning i två samfälligheter speciellt med tanke på naturvårdsintressena kring Borgasjön.

Peder af Ugglas hade inget emot att företaget delades i två samfälligheter men förutsatte att det skulle vara en gemensam styrelse eller huvudman för företaget.

§ 12

Börje Schlyter yrkade på begäran av arrendatorerna att det skulle utredas att rörlägga avloppet från Borgasjön över Pantarehus 1:2 och 1:3 och att denna åtgärd i så fall skulle ingå i förrättningen.

Organisatoriska frågor

Företagets omfattning

§ 13

Några yrkanden om ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

På direkt fråga av förrättningsmannen om det yrkades några ersättningar för talans bevakande vid förrättningen framfördes inga sådana yrkanden.

Ersättningar

§ 14

Förrättningsmannen meddelade att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företa synegång samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Fortsatt
handläggning

Nytt sammanträde skulle hållas torsdagen den 22 mars 1979 kl. 09.00. Meddelande om sammanträdet skulle utsändas genom förrättningsmannen, vari också skulle anges sammanträdesplatsen.

§ 15

Vid synegång företogs först besiktning av Mölledammen och dess utskov samt den numera utrivna kvarnen nedströms Mölledammen. Utskovet och vallen vid Mölledammen är i god kondition. Rörläggning bör utföras på en sträcka av cirka tio meter vid platsen för den gamla kvarnen.

Synegång

Härefter besiktigades tilloppsdiket till Borgasjön och det gemensamma tilloppsdiket. Dikena var tämligen nyrensade. Grundförhållandena bedömdes vara dåliga, varför en ev. rörläggning blir tekniskt besvärlig.


Slutligen besiktigades Borgasjön och dess vallar och utskov. Sjön har en tydlig tendens att växa igen i vissa strandpartier. Det befintliga utskovet är i dåligt skick. Det mesta

av vattenflödet passerade genom en öppning i vallen ett tiotal meter öster om utskovet. Vallen är på flera ställen i behov av förstärkning och trädröjning.

§ 16

Sammanträdet avslutades.

Avslutning


Trygve Fahlstedt
Förrättningsman.


.....
Nils Andersson


.....
Enoch Ohlsson

Gode män

den 28 maj 1979

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen på Skönabäcks slott.

Sammanträdes-
plats

Dagens sammanträde hade egentligen utsatts att hållas den 22 mars 1979 såsom hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 12 december 1978. På grund av snöhinder hade vissa kvarstående fältarbeten ej kunnat slutföras. Sammanträdet hade därför måst uppskjutas. Meddelande om detta, bil.13, hade utsänts av förrättningsmannen den 7 mars 1979 enligt avsändningslista, bil 3. Dagens sammanträde hade därför tillkännagivits genom kungörelse, bil.14, som varit införd i Ystads Allehanda lördagen den 12 maj 1979. Förrättningsmannen hade därjämte underrättat kända sakägare genom särskilt meddelande, bil.15, som utsänts den 11 maj 1979 enligt avsändningslista, bil 3.

Kungörelse

13

14

15

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman med biträde av ingenjör Lage Johnsson och såsom gode män Nils Andersson, Slimminge 11, Skurup och Enoch Ohlsson, Dalsro, Skurup.

Närvarande

Sökande:

Lunds domkyrka genom
domkyrkokamrer Börje Schlyter

Skönabäck 1:7 m fl

Övriga sakägare:

Peder af Ugglas

Skönabäck 1:22

Gustaf af Ugglas

"_

Edda Carlheim-Gyllensköld

"_

Mari-Ann Tornérhjelm

"_

Juliana af Ugglas

"_

Lennart Hansson

Stora Skallstorp 1:9

Kjell och Evy Olsson

Slimminge 33:5

Karl-Erik Sandberg

Oran 1:35

Dikningsföretaget Skönabäcks
säteri av år 1916 genom
Rurik Tham

§ 17

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

Protokoll
från föreg.
sammanträde

§ 18

Det meddelades att fastigheten Kläggeröd 2:5 sålts av Peder af Ugglas till Lunds domkyrka. Förvärvet är underställt regeringens prövning.

Ny ägare av
Kläggeröd 2:5

§ 19

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen 780 Skönabäck - Slimminge till vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Skriftväxling

Förslaget innebär att vägtrumman som ligger för högt med hänsyn till dräneringen av ovanliggande åkermark, skall byggas om på vägverkets bekostnad.

Staten Vägverk hade med anledning härav inkommit med yttrande, varav framgick att synemännens förslag till utlåtande godkändes. Skriftväxlingen bilägges protokollet, bil. 16.

16

§ 20

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

Upprättat
förslag med
tillhörande
handlingar

§ 21

Avtal om skötselåtagande för vård av naturvårdsområde vid Skönabäck, bil. 17. hade träffats mellan Skogsvårdsstyrelsen och ägarna av Skönabäck 1:22. Av avtalet framgår att förvaltaren av naturvårdsområdet skall svara för de åligganden ifråga om istandsättning och framtida underhåll av vissa anläggningar vid Borgasjön som enligt denna förrättning påföres Skönabäck 1:22. Tillsynen av anläggningarna och det

Naturvård

17

praktiska handhavandet av regleringen skall ombesörjas av ägarna till Skönabäck 1:22.

§ 22

Mellan Lunds domkyrka och familjen af Ugglas hade träffats en skriftlig överenskommelse bil.18 avseende vattnets fördelning, indelning i samfälligheter och kostnadsfördelning inom och mellan samfälligheterna. Överenskommelse har prövats av synemännen, befunnits lämplig och därför vitsordats genom synemännens påskrift.

§ 23

Synemännen avgav sitt utlåtande.

§ 24

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Växjö Tingsrätt, vattendomstolen. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

§ 25

Då företaget med nuvarande ägandeförhållanden endast har två delägare behöver ingen styrelse väljas.

Till aktförvarare utsågs Lunds domkyrka.

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

18

Överens-
kommelse

Utlåtandet
avgives

Besvärshän-
visning

Aktförvarare

§ 26

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Hantlangning (förskotterat av lantbruksnämnden)	440:-
Annonskostnader (förskotterat av sökanden)	1 035:90
Arvoden samt rese- och traktamentsersättning till gode män (förskotteras av sökanden)	759:50

Förrättningskostnader

§ 27

Dagens protokoll upplästes i koncept och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Avslutning

Förrättningsman



Trygve Fahlstedt

Såsom gode män:



Nils Andersson



Enoch Ohlsson

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län
Planeringsavd
Juridiska enheten

FÖRORDNANDE


1975-05-30

11.32- 2213-75

Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 c
212 14 MALMÖ

Förordnande av förrättningsman för laga förrättning avseende
reglering av underhållet av dammar och dikessystem invid
Borgasjön & Skönabäcks säteri, Slämnings, Skurups kommun
(1 bilaga)

Länsstyrelsen förordnar härigenom med stöd av 10 kap 33 §
vattenlagen lantbruksingenjören Trygve Fahlstedt att före-
taga den i bifogade ansökan angivna förrättningen.



Ingvar Borgström



Clas Hellstrand

Bilaga

Ansöknings

Kopia till

lantbruksnämnden
domkyrkorådet i Lund, Olle Nivenius
akten

KUNGL LANTBRUKSSTYRELSEN

Enheten för vattenhushållnings-
frågor
Ingenjör B Norén, ASm

1975-04-25

38-240/75

Länsstyrelsen
205 15 MALMÖ

11-32 12213-75
Ink. - 2 MAJ 1975
Länsstyrelsen, Malmö
Antal b.

Ansökan om förordnande för förrättningsman att handlägga syne-
förrättning enl 10 kap 32 § vattenlagen

- ./.
- ./.
- Lantbruksnämnden i Malmöhus län har överlämnat bilagda ansökan om förordnande för förrättningsman och i yttrande 1975-04-16 föreslagit lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38C 21214 Malmö, att handlägga förrättningen. Kopia av lantbruksnämndens yttrande bifogas.

Förrättningen avser reglering av underhållet av dammar och di-
kessystem invid Borgasjön å Skönabäcks säteri, Slimminge.
Sökande till förrättningen är Domkyrkorådet Lund, genom Olle
Nivenius.

Genom Kungl Maj:ts kungörelse den 19 april 1968 (SFS 1968:369)
gäller särskilda bestämmelser när frågan är om förordnande av-
seende vattenavlednings- och invallningsföretag.

Med hänvisning till ovan nämnda bestämmelse föreslår lantbruks-
styrelsen att lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt förordnas
handlägga förrättningen.

Sten-Erik Wallin
Sten-Erik Wallin
Avdelningsdirektör

Bertil Norén
Bertil Norén
Ingenjör

1975-04-16

270 355/75

Lantbr ing Trygve Fahlstedt, VH

Ink. - 2 MAJ 1975
Länsstyrelsen, Mal.
Antal bil.

Lantbruksstyrelsen
Fack
171 20 SOLNA 1

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 APR 1975
DIARIE Nr 240/A
SAK Nr 38

Ansökan om laga syneförrättning vid Skönabäcks säteri
i Slimminge socken, Malmöhus län
1 bilaga


I enlighet med bestämmelserna i KK 1968-04-19 översändes härmed en till lantbruksnämnden inkommen ansökan om förordnande av förrättningsman för reglering av underhållet av dammar med tillhörande dikessystem å Skönabäcks säteri i Slimminge socken.

Ansökan avser Borgasjön belägen på fastigheten Skönabäck 1:7 å ekonomiska kartbladet 02311 Slimminge. Förrättningen har aktualiserats genom pågående fastighetsbildningsförrättning, vari avses att för bostadsändamål avstycka Skönabäcks slott med tillhörande park och sjö. Sjön är reglerad genom vallar och utskovsanordningar och har två skilda avlopp. Anläggningarna är delvis i dålig kondition. I samband med den ändrade fastighetsindelningen framstår det som angeläget att underhållsfrågan regleras. Förutom jordbruksintresse berör förrättningen i väsentlig grad naturvårdsintressen. Länsstyrelsen överväger att inrätta naturvårdsområde vid sjön.

Lantbruksnämnden har under hand i ärendet kontaktat vattendomstolen, som förordat handläggning vid laga syneförrättning. Företaget torde rubriceras som vattenavledning.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, Lantbruksnämnden i Malmö.

På lantbruksnämndens vägnar


Bo Hjalmarsson
Lantbruksdirektör


Bilaga: Ansökan i original.

1975-02-14

Ink. - 2 MAJ 1975
Länsstyrelsen,
Antal bil.


271 355/75
1975-02-14
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Lantbruksnämnden i Malmöhus län



Domkyrkorådet hemställer härmed om Länsstyrelsens förordnande av lantbruksingenjören i länet att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen för reglering av underhållet av dammar med tillhörande dikessystem å Skönabäcks säteri, Slimminge, Skurups kommun i Malmöhus län.

På domkyrkorådets vägnar


Olle Nivenius


B. Schlyter

Kungörelse

Sammanträde vid laga synförrättning enligt vattenlagen för reglering av underhållet av dammar och dikessystem invid Borgasjön å Skönabäcks säteri, Slimminge socken, Skurups kommun äger rum tisdagen den 12 december 1978 kl. 09.00 på Skönabäcks slott.

Vid förrättning kommer bl. a. att bestämmas hur det tillrinnande vattnet skall delas mellan sjöns västra och södra utlopp. Av förrättningen berörs följande fastigheter runt sjön och längs de båda utloppsdikena, Annavälla 1:19, Brodda 1:20 och 1:31, Kläggeröd 2:4, 2:5 och 3:1, Oran 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:19, 1:21, 1:26 och 1:35, Pantarehus 1:2 och 1:3, Skönabäck 1:7 och 1:22, Stora Skallstorp 1:9 samt Slimminge 20:5, 20:8, 31:54, 33:5 och 65:2.

Därjämte berörs dikningsföretagen "Skönabäcks säteri av år 1916", "Brodda nr 1 av år 1930", "Oran nr 1 av år 1930" och "Brodda-Ugglejö av år 1931".

Området runt Borgasjön är avsett att bli naturvårdsområde.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för utövande av sin talan. Eventuellt erforderliga ytterligare kungörelser i ärendet kommer att införas i Ystads Allehanda. Malmö den 20 november 1978.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Kungörelser

Vattenrätt MEDDELANDE I VATTENMÅL

Sammanträde vid laga synförrättning enligt vattenlagen för reglering av underhållet av dammar och dikessystem invid Borgasjön å Skönabäcks säteri, Slimminge socken, Skurups kommun äger rum tisdagen den 12 december 1978 kl. 09.00 på Skönabäcks slott.

Vid förrättningen kommer bl. a. att bestämmas hur det tillrinnande vattnet skall delas mellan sjöns västra och södra utlopp. Av förrättningen berörs följande fastigheter runt sjön och längs de båda utloppsdikena: Annavälla 1:19, Brodda 1:20, och 1:31, Kläggeröd 2:4, 2:5 och 3:1, Oran 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:19, 1:21, 1:26 o. 1:35, Pantarehus 1:2 o. 1:3, Skönabäck 1:7 och 1:22, Stora Skallstorp 1:9 samt Slimminge 20:5, 20:8, 31:54, 33:5 och 65:2.

Därjämte berörs dikningsföretagen "Skönabäcks säteri av år 1916", "Brodda nr 1 av år 1930", "Oran nr 1 av år 1930" och "Brodda-Ugglejö av år 1931".

Området runt Borgasjön är avsett att bli naturvårdsområde.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för utförande av sin talan. Eventuellt erforderliga ytterligare kungörelser i ärendet kommer att införas i Ystads Allehanda. Malmö den 20 november 1978.

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör


Att ovanstående kungörelser varit införda i Skånska Dagbladet och Ystads Allehanda måndagen den 20 november 1978 intygas

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Förteckning över avsända kungörelser angående laga syneförrättning vid Skönabäck

		Dat. f. avs. 1978-11-20
Lunds domkyrka	Fack 221 01 LUND	
Peder af Ugglas	Skönabäcks säteri 274 00 SKURUP	"
Gustaf af Ugglas	"	"
<u>Edda</u> Thèrese Carlheim-Gyllensköld	"	"
<u>Mari-Ann</u> Charlotte Tornérhjelm	Vrams Gunnarstorp 260 50 BILLESOLM	"
Juliana af Ugglas	Banvaktsgatan 2 D 222 37 LUND	"
Helge och Elly Nilsson	Skallstorp 274 00 SKURUP	"
Lennart och Erik Hansson	Gyllen 274 00 SKURUP	"
Hans och Marianne Svensson	Slimminge nr 20 274 00 SKURUP	"
Gunnar Nilsson	Skogsängen 274 00 SKURUP	"
Ragnar Björkman och Leia Wirtanen	Pildalen, Slimminge 274 00 SKURUP	"
Kjell och Evy Olsson	Stora Skallstorp 274 00 SKURUP	"
Stig och Anna-Brita Nilsson	Slimminge 65 274 00 SKURUP	"
Arnold och Ulla Carlsson	Oran nr 1 274 00 SKURUP	"
Stig Holmberg	Slimminge nr 20 274 00 SKURUP	"
Olle och Anita Jönsson	Oran nr 1 274 00 SKURUP	"
Allan och Karin Nilsson	Oran nr 1 274 00 SKURUP	"
Ivar och Margit Jönsson	Annehill 274 00 SKURUP	"
Emil och Linnea Sjödin	Oran 274 00 SKURUP	"

Karl-Erik och Ann-Marie Sandberg	Hagadal, Slimminge 274 00 SKURUP	1978-11-20
Henning och Bina Hansson	Brodda nr 1 274 00 SKURUP	"
Dikningsföretaget "Skönabäcks säteri av år 1916"	c/o Rurik Tham Häckeberga, 240 13 GENARP	"
Dikningsföretaget "Brodda nr 1 av år 1930"	c/o Henning Hansson Brodda nr 1 274 00 SKURUP	"
Dikningsföretaget "Oran nr 1 av år 1930"	c/o Arnold Carlsson Oran nr1 274 00 SKURUP	"
Dikningsföretaget "Brodda- Ugglesjö av år 1931"	c/o Lennart Petersson-Brodde Brodda gård 274 00 SKURUP	"
Skiftesgodemannen Nils Andersson	Slimminge 11 274 00 SKURUP	"
Skiftesgodemannen Enoch Ohlsson	Dalsro 274 00 SKURUP	"


 Trygve Fahlstedt
 Förrättningsman

**Meddelande och avskrift av kungörelse angående sammanträde på Skönabäck
den 28 maj 1979 har den 11 maj 1979 avsånts enligt ovanstående förteckning
och därefter till följande myndigheter:**


Fiskeristyrelsen, Fack, 403 10 Göteborg

Kammarlöllegiet, Fack, 103 10 Stockholm

Skurups kommun, Kommunstyrelsen, 274 00 Skurup

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Naturvårdsenheten, Fack, 205 15 Malmö

Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Malmöhus län, Box 4201, 203 13 Malmö


 Trygve Fahlstedt
 Förrättningsman

UNDERRÄTTELSE

1978-11-14

270 355/75 ✓

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt, kf


Fiskeristyrelsen
Fack
403 10 GÖTEBORG

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende vallbyggnader och dikessystem vid Skönabäcks säteri, Slimminge socken, Skurups kommun, Malmöhus län
(2 bilagor)

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 43 § vattenlagen översändes härmed avskrift av ansökningshandling och kungörelse i rubr. förrättning med anhållan om meddelande eller yttrande angående företagets inverkan på fisket.

Förrättningen berör Borgasjön invid Skönabäcks slott och har aktualiserats i samband med fastighetsbildningsförrättning. Sjön är reglerad genom vallar och utskovsanordningar och har två skilda avlopp. Anläggningarna är delvis i dålig kondition.

Vid förrättningen skall dels bestämmas hur vattnet skall fördelas mellan de båda avloppen, dels regleras frågan om anläggningarnas framtida underhåll. Förutom jordbruksintresse berör förrättningen naturvårdsintressen, eftersom planering av naturvårdsområde pågår. Handläggare på länsstyrelsen är byrådirektör Gustaf Hamilton.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor

Bil 1 Ansökningshandling
" 2 Kungörelse

UNDERRÄTTELSE

1978-11-20.

270 355/75

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt, kf


Kammarkollegiet
Fack
103 10 STOCKHOLM

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende vallbyggnader och dikessystem vid Skönabäcks säteri, Slimminge socken, Skurups kommun, Malmöhus län
(2 bilagor)

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 42 §, 1 mom. vattenlagen översändes härmed avskrift av ansökningshandling och kungörelse i rubr. förrättning.

Förrättningen berör Borgasjön invid Skönabäcks slott och har aktualiserats i samband med fastighetsbildningsförrättning. Sjön är reglerad genom vallar och utskovsanordningar och har två skilda avlopp. Anläggningarna är delvis i dålig kondition.

Vid förrättningen skall dels bestämmas hur vattnet skall fördelas mellan de båda avloppen, dels regleras frågan om anläggningarnas framtida underhåll. Förutom jordbruksintresse berör förrättningen naturvårdsintressen, eftersom planering av naturvårdsområde pågår. Handläggare på länsstyrelsen är byrådirektör Gustaf Hamilton.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor

Bil 1 Ansökningshandling
" 2 Kungörelse

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

UNDERRÄTTELSE

1978-11-20

270 355/75

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt, kf


Skurups kommun
Kommunstyrelsen
274 00 SKURUP

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende vallbyggnader och dikessystem vid Skönabäcks säteri, Slimminge socken.

./.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap 42 § 2 mom. vattenlagen översändes härmed kungörelse angående sammanträde i rubr. förrättning.

Förrättningen berör Borgasjön invid Skönabäcks slott och har aktualiserats i samband med fastighetsbildningsförrättning. Sjön är reglerad genom vallar och utskovsanordningar och har två skilda avlopp. Anläggningarna är delvis i dålig kondition. Vid förrättningen skall dels bestämmas hur vattnet skall fördelas mellan de båda avloppen, dels regleras frågan om anläggningarnas framtida underhåll. Förutom jordbruksintresse berör förrättningen naturvårdsintressen. Länsstyrelsen avser att inrätta naturvårdsområde vid sjön.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga

Kungörelse

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

UNDERRÄTTELSE

Bilaga 7

1978-11-20

270 355/75

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt, kf

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Naturvårdsenheten
Fack
205 15 MALMÖ

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende vallbyggnader och dikessystem vid Skönabäcks säteri, Slimminge socken, Skurups kommun

./.

Härmed översändes kungörelse angående sammanträde i rubr. förrättning.

Förrättningen berör Borgasjön invid Skönabäcks slott och har aktualiserats i samband med fastighetsbildningsförrättning. Sjön är reglerad genom vallar och utskovsanordningar och har två skilda avlopp. Anläggningarna är delvis i dålig kondition. Vid förrättningen skall dels bestämmas hur vattnet skall fördelas mellan de båda avloppen dels regleras frågan om anläggningarnas framtida underhåll. Förutom jordbruksintresse berör förrättningen naturvårdsintressen eftersom planering av naturvårdsområde pågår.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga

Kungörelse

FULLMAKT

Datum för utfärdande

1978-11-23

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn	Förnamn	Personnummer
Schlyter	Börje	160829-4177
Bostadsadress	Postnr och postadress	Rikt- och telefonnr
Väwaregatan 10	222 36 LUND	046/ 14 59 20

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande

Lunds domkyrka

i socken

| län

Slimminge

Malmöhus län

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företags
kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter

På domkyrkorådets vägnar:

Olle Nivenius

Namnunderskrifter

BEVITTNAS

Namn	Namn
Bostadsadress	Bostadsadress
Postnr och postadress	Postnr och postadress
Rikt- och telefonnr	Rikt- och telefonnr

Vid sammanträdet med Håckeberga-Skånabåcks
dikningsföretag, tisdagen den 12 ds, ang. vatten-
reglering, där jag såsom syssloman är kallad, men
ej har tillfälle närvara, lämnar jag Arne Bengtsson,
Gyllebo Gård fullmakt att vid detta tillfälle föra
min talan.

Skoggård pr Genarp 781211

Rurik Tham
.....
Rurik Tham, syssloman för
Håckeberga-Skånabåcksdiket



1978-11-24

Lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Syneförrättning avseende bl a reglering av underhållet av
dammar och dikessystem invid Borgasjön på Skönabäcks säteri
i Slimminge socken, Skurups kommun, Malmöhus län

Skrivelse 1978-11-20 Dnr 270 355/75

Kungörelse 1978-11-20

Kammarkollegiet får meddela att kollegiet inte funnit nödigt
att föra talan för det allmänna vid rubricerade förrättning.

Kollegiet anhåller dock om ett exemplar av blivande för-
rättningsutlåtande.

Gösta Reuterswärd
Avdelningschef

Ulrika Eiverstam
Förste byråsekreterare

Kopia till
Statens naturvårdsverk, naturvårdsbyrån
Länsstyrelsen i Malmöhus län, naturvårdsenheten

FISKERISTYRELSEN

Fiskevårdsbyrån
LLW/KA

27

Datum

Bilaga 11

Beteckning

1978-11-23

Dnr 331-4279-78

Overlämnas för kännedom
FISKERISTYRELSEN

Fiskeriintendenten i västra distriktet
Fack
403 10 GÖTEBORG

Förordnande jämlikt 10 kap 43 § 1 st vattenlagen

./.

Med överlämnande av bifogade, till fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap 43 § 1 st vattenlagen insända handlingar angående reglering av underhållet av dammar och dikessystem vid Borgasjön, Skönabäcks säteri, Slimminge socken, Skurups kommun, Malmöhus län förordnar fiskeristyrelsen härigenom med stöd av rubricerade lagrum Er att under syneförrättningen till förrättningsmannen avge yttrande, huruvida fiskerinäring genom företaget lider väsentligt förfång samt vilka åtgärder, som kan erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande, som ovan nämnts, icke avges utan att undersökning på platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap 43 § 2 st vattenlagen på länsstyrelsen, att efter inkommen anmälan därom uppdra åt den av fiskeristyrelsen förordnade att, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen samt att avge utlåtande i frågan vad angår företags inverkan på fisket.

Saknade handlingar i akten bör rekvireras från lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, lantbruksnämnden i Malmöhus län.



Curt Wendt
byråchef



Lillian Lundgren-Wson
1:e byråinspektör

Kopia: Lantbruksingenjör T Fahlstedt, lantbruksnämnden i Malmöhus län

Postadress

Fack

403 10 GÖTEBORG

Besöksadress

Otterhällegatan 12

Telefon

031-17 63 80

Telex

27108 NATFISH S

FISKERIINTENDENTEN
VÄSTRA DISTRIKTET
K-E Berntsson, LA

YTTRANDE
1978-12-07

Dnr 3393-1051-78

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Laga syneförrättning enligt vattenlagen avseende vallbyggnader och dikessystem vid Skönabäcks säteri, Slimminge socken, Skurups kommun, Malmöhus län

Domkyrkorådet har hemställt om syneförrättning enligt vattenlagens 10 kap 32 § för reglering av underhållet av dammar med tillhörande dikessystem å Skönabäcks säteri, Slimminge, Skurups kommun, Malmöhus län.

Fiskeristyrelsen har 1978-11-23 förordnat mig att avge yttrande huruvida fiskerinäring genom företaget lider väsentligt förfång samt vilka åtgärder, som kan erfordras till skydd för fisket.

Följande får anföras

Borgasjön avvattnas genom två utlopp. Det västra avrinner via ett dikessystem till Höje å och det södra till Skivarpsån. Av underrättelsen framgår att Borgasjön är reglerad genom vallar och utskovsanordningar. Vid förrättningen skall dels bestämmas hur vattnet skall fördelas mellan de båda avloppen och dels regleras frågan om anläggningarnas framtida underhåll.

Någon fiskerinäring av betydelse berörs ej av det berörda företaget. För fiskets del torde det vara till fyllest om vattenavrinningen från sjön fördelas lika på de två utloppen.



K-E Berntsson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I MALMÖHUS LÄN

1979-03-07

38 240/75

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt, kf

Enl avsändningslista

Laga syneförrättning ang vallar och diken vid Skönabäck

På grund av den besvärliga vintern har vissa återstående fältmättningsarbeten ej hunnit slutföras. Slutsammanträde i ärendet som var utsatt att hållas 1979-03-22 kommer i stället att hållas senare i vår. Kungörelse kommer att införas i Ystads Allehanda. Ni kommer att få personlig kallelse.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Sammanträde

för avslutning av laga syneförrättning enligt vattenlagen för reglering av underhållet av dammar och dike-system invid Borgasjön i Skönabäcks säteri, Slimminge socken, Skerups kommun äger rum måndagen den 28 maj 1979 kl. 14.30 på Skönabäcks slott.

Malmö den 12 maj 1979

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i
Ystads Allehanda lördagen den 12 maj 1979 intygas



Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

MEDDELANDE


1979-05-11

Enligt avsändningslista

Ang laga syneförrättning vid Skönabäck

Vid sammanträde i rubr ärende den 12 december 1978 på Skönabäck beslöts att nytt sammanträde skulle hållas den 22 mars 1979. Detta sammanträde har tyvärr måst uppskjutas p g a att snöhinder omöjliggjort visst kvarstående fältarbete. Ni har tidigare erhållit besked om det uppskjutna sammanträdet. Som framgår av bifogad kungörelse införd i Ystads Allehanda den 12 maj 1979 kommer nu i stället sammanträdet att hållas måndagen den 28 maj 1979 kl 14.30 på Skönabäcks slott, varvid förrättningen kommer att avslutas.

Synemännens utlåtande innehåller bl a bestämmelser om hur vattnet skall fördelas mellan Mölledammen västerut mot Häckeberga och Borgasjön söderut mot Stora Skallstorp - Oran - Brodda. Vidare bestäms vilka istandsättningsåtgärder som erfordras på diken, vallar och utskovsanordningar vid Borgasjön och Mölledammen. Företaget omfattar också förslag till ny trumma under väg 780 Skönabäck - Slimminge samt rörläggning av bäcken ca 500 m nedströms denna väg. Slutligen regleras underhållsansvaret för de tekniska omläggningarna.


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga: Kungörelse

1979-04-19

270 355/75✓

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt, kf

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201
203 13 MALMÖ

Angående trumma under allmänna vägen 780
Skönabäck - Slimminge

I samband med pågående laga syneförrättning avseende reglering av underhållet av dammar och dikessystem invid Borgasjön & Skönabäcks säteri i Slimminge socken, Skurups kommun har aktualiserats rörläggning av bäcken från östra delen av sjön. Företaget kommer därmed att beröra allmänna vägen 780 Skönabäck - Slimminge. Vägen korsar bäcken i en punkt c:a 800 m O vägkorsningen 772/780.

Om den yrkade rörledningen kommer till stånd är det lämpligt att samtidigt bygga om vägtrumman. Denna är utförd av huggen sten med en area av 0,8 x 1,0 m. På nedströmssidan har trumman omkring år 1970 förlängts med 4,0 m betongrör ϕ 800 mm. Trumman har på uppströmssidan höjdläget + 74,81 m och på nedströmssidan + 74,99 m. Den befintliga trummans höjdläge medger ej dränering av ovanförliggande mark till 1,2 m djup, varför ombyggnad erfordras.

Det föreslås därför att en ny trumma, L=12 m, utföres av betongrör (kvalitet Alfa eller motsvarande) ϕ 500 mm. Höjdläget skall vara + 74,58 m på uppströmssidan och lutningen 7:1000 genom vägen. På nedströmssidan sättes en brunn typ B-2.

På grund av bestämmelserna i 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen att vidkännas kostnaden för ombyggnaden inkl brunnen på nedströmssidan.

Förslag till utlåtande med denna innebörd har därför utarbetats, vilket härmed översändes för yttrande i enlighet med bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen. Utdrag av plan- och profilritning bifogas.

Sammanträde för förrättingens avslutande beräknas hållas i slutet av maj. Ni kommer att kallas till detta sammanträde.



Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Trumma för allmänna vägen 780 Skönabäck - Slimminge beröres vid avloppssektion 21+12 - 21+24.


11. Broar
och
trummor


Befintlig trumma är utförd av huggen sten troligen i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Den har förlängts på nedströmssidan med betongrör omkring 1970.

Befintlig trumma medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra mot förslaget till ombyggnad.

Jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad.



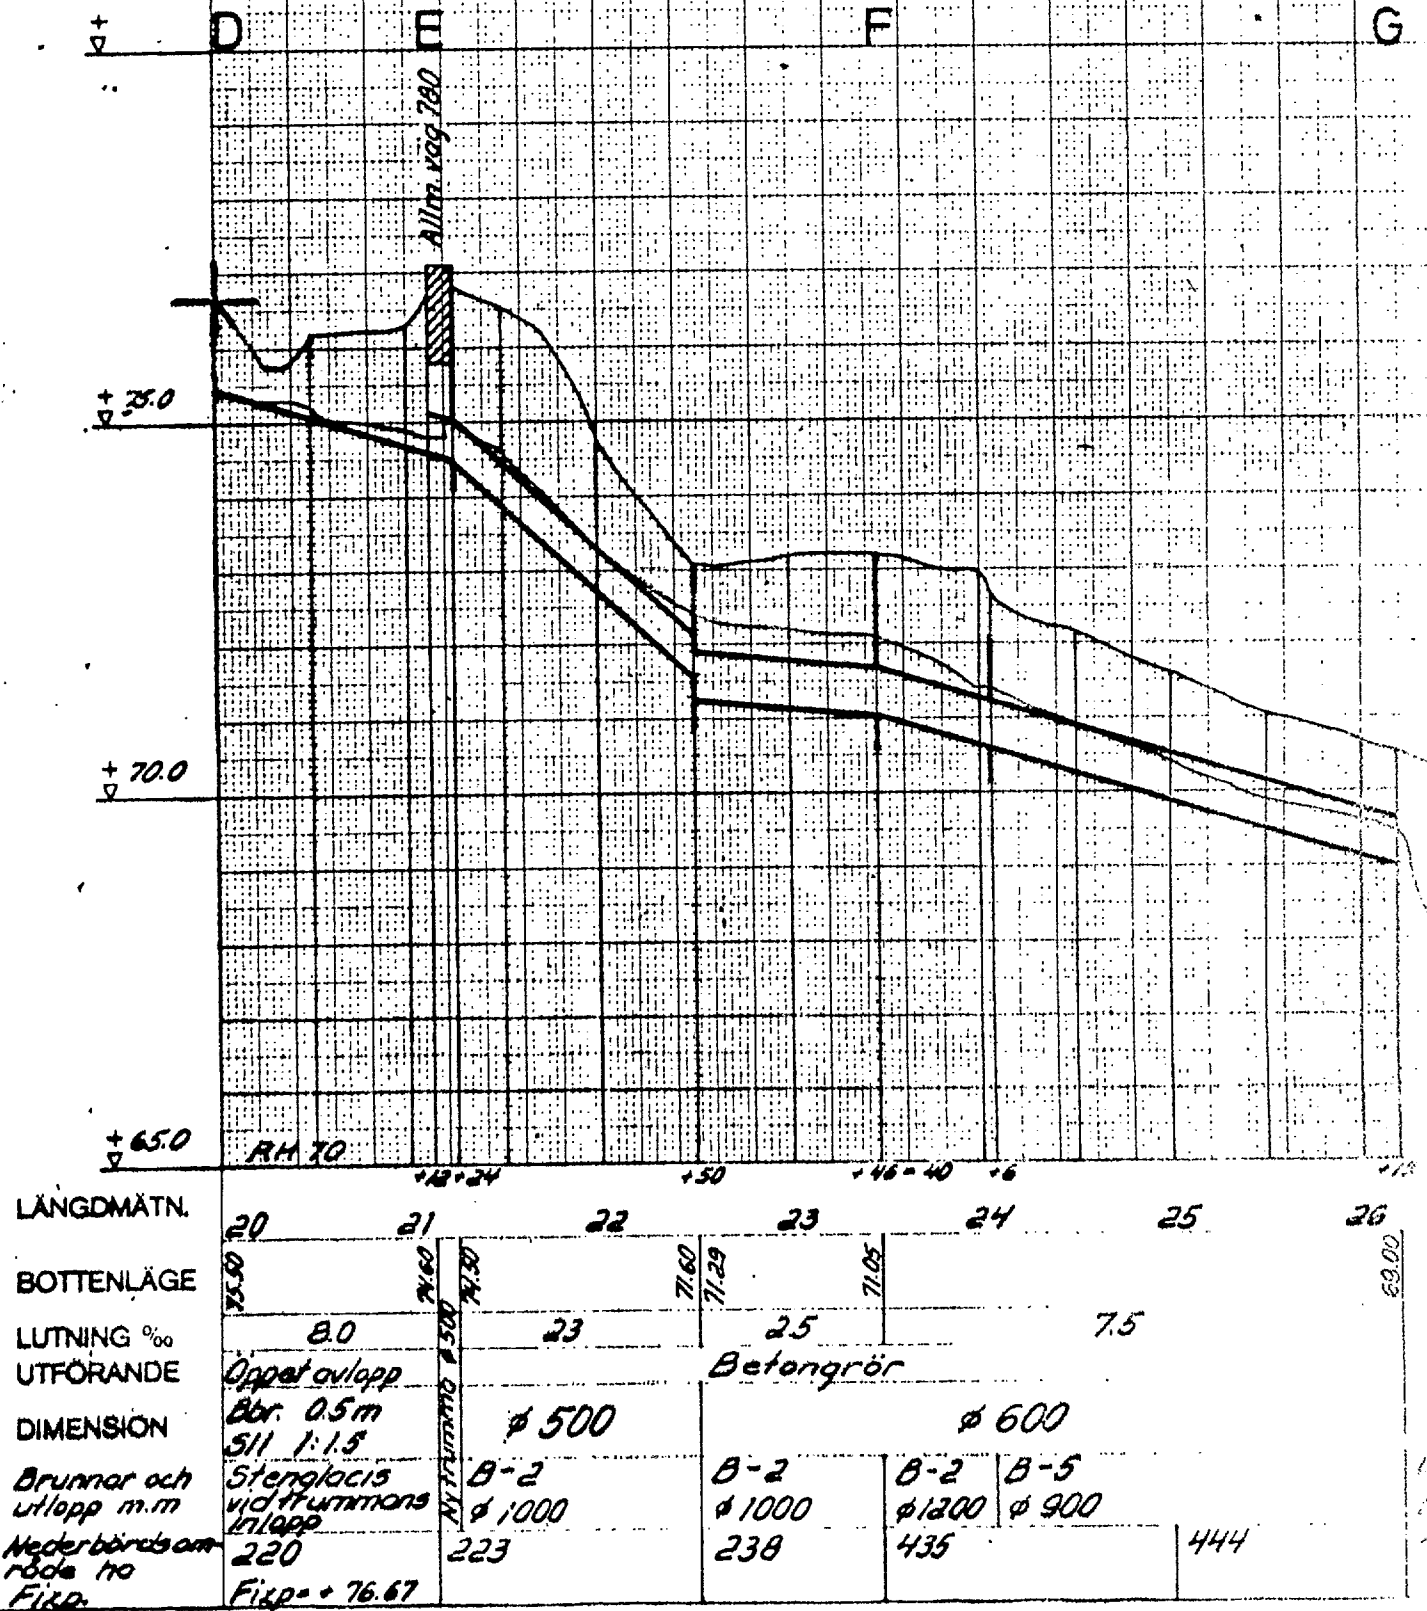

Utdrag av profil till laga syn

å avlopp för Skönabäck m fl fastigheter år 1979

Skala 1:4000 / 1:100



STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe, handläggare

VFMdd, R Ronnebrant, EN

Datum

1979-05-23

Ert datum

Beteckning

VFM 64 79:1788

Er beteckning

Lantbruksnämnden i
Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Dnr 270 355/75
Ink 1979-05-23
Lantbruksnämnden
Malmöhus län

Ang trumma under allmänna vägen 780 Skönabäck-Slimminge

Med anledning av skrivelse med beteckning 270-355/75 i rubricerade ärende får vägförvaltningen meddela, att intet finns att invända mot det förslag till yttrande som var bilagt ovannämnda skrivelse.

Lennart Nordkvist

Lennart Nordkvist

AVTAL

om skötselåtagande för vård av naturvårdsområde vid Skönabäck,
Skurups kommun

Undertecknade, förvaltare av naturvårdsområdet vid Skönabäck, Skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län samt Peder af Ugglas, Gustaf af Ugglas, Edda Carlheim-Gyllensköld, Mari-Ann Tornérhjelm och Juliana af Ugglas ägare av fastigheten Skönabäck 1:22 i Skurups kommun, har träffat följande avtal.

§ 1

Förvaltaren och markägaren skall på de villkor som anges i detta avtal göra landskapsvårdande åtgärder på del av fastigheten Skönabäck 1:22 enligt bifogad skötselplan.

§ 2

Avtalet gäller för en tid av 10 år räknat från den dag naturvårdsförordnandet vunnit laga kraft.

§ 3

Förvaltaren åtar sig

att för fastighetens räkning inom föreskriven tid istandsätta diken, vallar och utskovsanordning vid Borgasjön på sådant sätt som föreskrivs i samband med laga syneförrättning enligt vattenlagen (Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979)

att underhålla anläggningarna

att under förutsättning att AMS-medel tilldelas objektet, utföra avverkning, röjning m m enligt skötselplan

att under förutsättning att AMS-medel tilldelas objektet, låta sätta upp stängsel enligt skötselplan för att möjliggöra för markägaren att hålla betesdjur inom del av området.

§ 4

Markägaren åtar sig utan ersättning

att utöva tillsyn över i vattenavledningsföretaget ingående anläggningar vid Borgasjön

att betala gällande huggnings- och körningskostnad för vid avverkningarna utfallande gagnvirke

att bekosta material till det i § 3 angivna stängslet

att väl vårda stängsel och genomgångar

att under betessäsongen hålla erforderligt antal betesdjur inom det inhägnade området.

§ 5

Det åligger markägaren att vid överlåtelse av fastigheten eller upplåtelse av nyttjanderätt till densamma göra förbehåll för detta avtals bestånd.

§ 6

Twist rörande detta avtal och alla därav föranledda rättsförhållanden skall avgöras genom skiljedom enligt gällande lag om skiljemän.

§ 7

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka markägaren och förvaltaren tagit var sitt.

Skönabäck den 28 maj 1979

Lund den 19 juni 1979

För fastigheten Skönabäck 1:22

Skogsvårdsstyrelsen i Malmöhus län

Peder af Ugglas

Peder af Ugglas

Gustaf af Ugglas

Gustaf af Ugglas

Edda Carlheim-Gyllensköld

Edda Carlheim-Gyllensköld

Mari-Ann Tornérhjelm

Mari-Ann Tornérhjelm

Juliana af Ugglas

Juliana af Ugglas

Nils Hörjel
Nils Hörjel

Sven Eriksson
Sven Eriksson

Bilaga:

Skötselplan för naturvårdsområde vid Skönabäck

ÖVERENSKOMMELSE

Mellan undertecknade delägare i Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979 träffas härmed följande överenskommelse avsedd att fogas till synemännens utlåtande i samband med syneförrättning enligt vattenlagen

1. Tillrinnande vattenmängd till Mölledammen och Borgasjön skall delas så att hälften av vattnet ledes i det västra avloppet mot Häckeberga och hälften i det södra avloppet mot Stora Skallstorp - Oran - Brodda.
2. Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979 indelas i tre samfälligheter som skall omfatta följande anläggningar

Västra samfälligheten

- a) Tilloppsdiket A-C till Mölledammen
- b) Vallen H-I vid Mölledammen
- c) Utskovet vid Mölledammen

Samfälligheten Borgasjön

- a) Tilloppsdiket A-B till Borgasjön
- b) Vallen D-H vid Borgasjön
- c) Utskovet vid Borgasjön
- d) Utloppsdiket D-E från Borgasjön

Östra samfälligheten

- a) Diket E-F-G
b) Sidodiket F-Fa

3. Kostnaderna för anläggningarnas istandsättning och framtida skötsel och underhåll skall fördelas enligt följande andelstal

Västra samfälligheten

Skönabäck 1:7	6,3 %
Kläggeröd 2:4	17,5 %
" 2:5	4,9 %
" 3:1	62,5 %
Annavälla 1:19	8,8 %
	100,0 %

Samfälligheten Borgasjön

Skönabäck 1:22	100,0 %
	100,0 %

Östra samfälligheten

Pantarehus 1:2	19,28 %
" 1:3	73,23 %
Skönabäck 1:7	4,28 %
" 1:8	3,21 %
	100,00 %

Gemensamma kostnader skall fördelas med 1/3 på vardera samfälligheten.

Skönabäck den 28/5 1979

För Skönabäck 1:7, 1:8
Kläggeröd 2:4, 2:5 och 3:1,
Annavälla 1:19 samt Pantare-
hus 1:2 och 1:3

.....
Lunds domkyrka
gm Börje Schlyter

För Skönabäck 1:22

Peder af Ugglas

Gustaf af Ugglas

S. S. Carlheim Gyllensköld
Edda Carlheim-Gyllensköld

Mari-Ann Tornérhjelm

Juliana af Ugglas

Ovanstående överenskommelse vitsordas:

Skönabäck den 28 maj 1979

Emmy Fahlstedt
Förrättningsman

W. J. J. J.

Gode män

Erik Olsson.

1979-05-28

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen
avseende reglering av underhållet av dammar och dikessy-
stem vid Skönabäcks säteri

Socken: Slimminge

Län: Malmöhus

Bil

Innehåll

- Mom 1. Ändamål och handläggning
" 2. Läge
" 3. Plankarta, profilritning, höjdsystem
" 4. Äldre företag
" 5. Hydroteknisk utredning
" 6. Naturvårdsfrågor
" 7. Fiske
" 8. Laga hinder
" 9. Vattnets fördelning, regleringsföreskrifter
" 10. Omfattning
" 11. Broar och trummor
" 12. Indelning i samfälligheter
" 13. Kostnader
" 14. Kostnadsfördelning
" 15. Ersättningar
" 16. Oförutsedd skada
" 17. Vattendomstolsavgift
" 18. Yrkanden
" 19. Arbetets utförande, arbetstid
" 20. Framtida underhåll
" 21. Organisation
" 22. Aktförvarare
" 23. Besvärshänvisning
" 24. Utlåtandets verkställighet

Invid Skönabäcks slott skapades troligen på 1700-talet en konstgjord sjö kallad Borgasjön eller Skönabäckssjön. I samband med en fastighetsbildningsförrättning 1977 avstyckades slottet med tillhörande park och sjö som en nybildad fastighet Skönabäck 1:22. Härvid uppkom frågan om ansvaret för underhållet av dammar och dikesystem i anslutning till sjön. Det beslöts att hänskjuta frågan till prövning vid syneförrättning. Sökande till förrättningen är Lunds domkyrka, ägare till stamfastigheten Skönabäck 1:7 m fl fastigheter.

1. Ändamål
och hand-
läggning

Förutom den i ansökan nämnda frågan att reglera anläggningarnas underhåll är det angeläget att fastställa regler för hur vattnet skall fördelas mellan de båda befintliga avloppen från sjön, varför även denna fråga behandlas. Under förrättningens handläggning har yrkats på viss rörläggning i ett av avloppen från sjön. Även denna fråga upptas till prövning.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen med biträde av gode män. Företaget är enligt synemännens bedömning att hänföra till vattenavledning enligt 7 kap 37 § 2 st vattenlagen.

Företaget är beläget vid Skönabäck, 13 km norr om Skurup. Läget framgår av bifogad översiktskarta, bil A:1, på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för avrinningsområde (vattendelare). En särskild översiktskarta, bil A:2, har också framtagits för redovisning av berörda fastigheter och dikningsföretag.

2. Läge

A:1

A:2

Till företaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter, ritn 1

Profilritning över berörda vallar och avlopp ritn 2-4

Tvärsektioner över berörda vallar ritn 5

Typritning för utskov och trumma ritn 6

3. Plankarta,
profilritning
höjdsystem

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts.

Valt höjdsystem sammanfaller med rikets höjdsystem, RH 70.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar, se även särskild fixpunktsbeskrivning tillhörande bilagda arbetsbeskrivning, bil B.

Berörda marker har såvitt kunnat utredas ej tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

Däremot finns dikningsföretag på vissa sträckor i de båda avloppen från sjösystemet vid Skönabäck, dels i avloppet västerut mot Häckeberga:

Dikningsföretaget "Skönabäcks säteri av år 1916", dels i avloppet söderut mot Brodda:

Dikningsföretagen "Oran nr 1 av år 1930", "Brodda nr 1 av år 1930" och "Brodda - Ugglesjö av år 1931".

Dikningsföretagens läge har markerats på översiktskartan, bil A:2.

Borgasjön ligger intill vattendelaren mellan Höjeåns och Skivarpsåns vattensystem. Från norr tillstöter ett dike med ett avrinningsområde på 385 ha. Detta dike rinner genom den s k Mölledammen på Skönabäck och vidare väster ut mot Häckeberga och så småningom ut i Höjeå.

Borgasjön har skapats genom att en vall anlagts norr om vägen mot Slimminge (väg 780). Sjöns naturliga tillrinningsområde uppgår endast till 55 ha. Genom att anlägga en 120 meter lång kanal som grävdes genom vattendelaren blev det emellertid möjligt att öka tillrinningen. Intaget för kanalen är beläget uppströms Mölledammen. Genom reglering med luckor vid Mölledammen och vid Borgasjöns östra ände skapades möjlighet att styra vattnet antingen den naturliga vägen åt väster mot Höjeån eller åt söder mot Skivarpsåns vattensystem.

Hur i detalj denna reglering gått till finns inte dokumenterat. I synehandlingarna angående "Brodda-Ugglesjö dikning av år 1931" uttalar synemännen dock bl a att svårigheter

B

4. Äldre företag

5. Hydroteknisk utredning

förelåg att tillförlitligt bestämma nederbördsområdets storlek just beroende på regleringen vid Skönabäck:

"Nederbördsområdet har uppmäts till 23 kvadratkilometer. En viss obestämthet föreligger dock enär omedelbart öster om Skönabäcks gård belägen damm enligt lämnade uppgifter vid lågvatten tappas åt väster till Häckebergasjön men vid högvatten åt öster så att vatten från densamma vid högvatten nedrinne till det avlopp som denna förrättningen avser. Vid lågvatten använder nämligen Skönabäcks gård vattnet för drivande av vattenverk beläget i det västra avloppet. Vid högvatten åter tappas vattnet åt öster för att förhindra översvämning å väster om Skönabäcks gård belägna sankmarker."

Tillrinningsområdets gränser är på bifogade översiktkarta bil A:1 markerade med blå linjer. Avrinningen vid normal högvattenföring uppskattas till 1,5 l/s,ha och vid exceptionell högvattenföring till 3 l/s,ha. Den sammanlagda tillrinningen till Mölledammen och Borgasjön blir då:

Normal högvattenföring, NHQ 660 l/s

Högsta högvattenföring, HHQ 1 320 l/s

Avloppen från Mölledammen och Borgasjön utgörs i huvudsak av öppna diken enligt följande:

Avloppet från Mölledammen

I Mölledammen finns ett trappstegsformat utskov. Det nedersta "trappsteget" är 1,75 m brett och har tröskeln på nivå + 76,33 m. Nästa trappsteg ligger på nivå + 76,82 m. Utskovet kan stängas av med plank i det nedersta trappsteget. Utskovets totala bredd är 1,75 + 1,45 m = 3,20 m. Krönet på ömse sidor om utskovsöppningen ligger på + 77,09 resp + 77,04 m.

Avloppet nedströms utskovet, str I-K-L-M-N redovisas på profilritning, ritn nr ⁴/₅. Härav framgår att det öppna diket har lagts igen med rör ϕ 700 mm i anslutning till gårdens ekonomibyggnader. Genom att en betydande uppdämning är möjlig i rören kan avbördningsförmågan anges till 1,0 à 1,5 m³/s.

Nedströms punkt K fortsätter diket som öppet avlopp c:a 200 m, därefter är det rörlagt med betongrör ϕ 700 mm på en sträcka av c:a 80 m, str L-M. Avbördningsförmågan på den rörlagda sträckan uppgår endast till 0,4 m³/s. Genom

att en betydande uppdämning är möjlig utan att skada inträffar kan kapaciteten anges till c:a $0,8 \text{ m}^3/\text{s}$. I fortsättningen nedströms är diket sedan utfört som öppet avlopp med c:a $0,5 \text{ m}$ bottenbredd och den genomsnittliga bottenlutningen $4,5:1000$ fram till dikets anslutning med dikningsföretaget Skönabäckssäteri av år 1916. Diket är djupt och kan utan problem avbörda $1 \text{ m}^3/\text{s}$.

Dikningsföretaget Skönabäckssäteri av år 1916 är dimensionerat för hela tillrinningen till Mölledammen.

Avloppet från Borgasjön

I östra delen av Borgasjön finns en utskovsanordning av betong med avstängningsanordning i form av en trälucka. Utskovsöppningen är $0,53 \text{ m}$ bred och har tröskelnivån $+ 75,74 \text{ m}$. Utskovets krön ligger på nivån $+ 76,73 \text{ m}$.

Avloppet nedströms utskovet är utfört som öppet dike. Enda undantaget är på fastigheten Slimminge 31:54 c:a 700 m nedströms sjön, där kulvertering med betongrör $\varnothing 700 \text{ mm}$ har skett på en sträcka av 24 m . Det öppna diket har ett fall av i genomsnitt $8:1000$ på de första två kilometerna nedströms sjön. Dikets skick varierar bl a beroende på skiftande markanvändning och topografi. Avbördningsförmågan kan anges till c:a $0,6 \text{ m}^3/\text{s}$. Avloppets övre del redovisas på profilritning, ritn nr 4. 3

I dikets övre del finns inget lagakraftägande dikningsföretag. Före sammanflödet med huvuddiket från Brodda-Ugglesjö har emellertid ett par syneförrättningar handlagts: Oran nr 1 1930 och Brodda nr 1 1930. Huvuddiket från Brodda ingår i dikningsföretaget Brodda-Ugglesjö 1931. I alla tre fallen har man dimensionerat diket för hela avrinningsområdet uppströms Skönabäck.

Vid avstyckningen av fastigheten Skönabäck 1:22 förutsattes det att naturvårdsområde skulle inrättas vid Borgasjön. Länsstyrelsen i Malmöhus län har lagt fram förslag till naturvårdsområde och skötselplan vilket diskuterats med ägarerna av fastigheten. Överenskommelse har träffats mellan mark-

6. Naturvårdsfrågor

ägarna och länsstyrelsen med innebörd att förvaltaren av naturvårdsområdet skall överta de förpliktelser som i denna förrättning påföres Skönabäck 1:22 (protokollbilaga 17)

På förordnande av fiskeristyrelsen har fiskeriintendenten i västra distriktet avgivit yttrande angående företagets inverkan på fisket. Fiskeriintendenten har i sitt yttrande (protokollbilaga 12) uppgivit att fiskerinäring av betydelse ej berörs av företaget. För fiskets del var det till fyllest om vattenavrinningen från sjön fördelas lika på de två utloppen.

7. Fiske

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger. Avskrift av ansökningshandlingarna och kungörelsen angående företaget har översänts till Kammarkollegiet, som dock ej funnit nödigt att föra talan för det allmänna vid förrättningen.

8. Laga hinder

Synemännen har noga övervägt frågan om hur vattnet skall fördelas vid Skönabäck.

9. Vattnets fördelning, regleringsföreskrifter

Med utgångspunkt från de förhållanden som gällde före sjöns tillkomst skulle den västra grenen ta emot merparten av vattnet nämligen från avrinningsområdet 385 ha. Det södra avloppet belastades då i sin övre del endast med avrinningen från 55 ha.

Å andra sidan finns i det ovan citerade utlåtandet angående dikningsföretaget Brodda-Ugglesjö av år 1931 uppgiften att man vid högvatten tappat det mesta av vattnet åt söder för att förhindra översvämning väster om Skönabäck.

Vid de tider kvarndrift förekom vid Skönabäck fanns ett intresse att släppa fram en del av vattnet via Mölledammen västerut.

Det finns emellertid inga exakta uppgifter dokumenterade om hur regleringen av avrinningen skötts. Den har sannolikt inte följt något fast mönster utan har anpassats efter de rådande hydrologiska förhållandena. Skötseln av tillopps diket till Borgasjön måste också ha haft betydelse för styrningen av vattenflödet.

Mot bakgrund av det ovan anförda och efter övervägande av vad som framkommit under förrättningen finner synemännen det skäligt att bestämma att den sammanlagda tillrinningen till Mölledammen och Borgasjön skall delas lika mellan de två avloppen.

Regleringen av avrinningen skall liksom hittills ske genom utskovsanordningar vid Mölledammen och Borgasjön.

Vid Mölledammens utskov krävs inga byggnadstekniska ingrepp. Vattenståndet i Mölledammen får liksom hittills regleras med planksättar.

Borgasjöns utskov är i så dålig kondition att en ombyggnad bedöms nödvändig. Synemännen föreskriver att ett nytt utskov skall utföras vid vallsektion 0+10. Det skall utföras identiskt lika med utskovet i Mölledammen men med lägre tröskelnivåer. Utskovet blir således trappstegsformat med planksättar i det lägsta trappsteget. Utskovets utformning framgår av ritning nr 6. ✓

Planksättarna skall ha samma mått i de båda utskoven. Isättning och borttagning av plank skall ske samtidigt och på samma sätt i de båda utskoven. Dämningen räknat från det nedersta trappstegets tröskel skall således vara lika stor. Det befintliga utskovets öppning skall muras igen med betong. Härefter kringfylls betongkonstruktionen med jord så att en sammanhängande jordvall bildas vid platsen för det gamla utskovet.

Vid dimensioneringen av rörledningen E-F-G nedströms Borgasjön har synemännen utgått från att tillrinningen till Mölledammen/Borgasjön skall delas lika mellan de två avloppen och dimensionerat för den normala högvattenföringen 1,5 l/s,ha.

Företaget omfattar utförande av följande anläggningar

1. Rensning av Mölledammens tillloppsdikey A-C.
2. Rensning av Borgasjöns tillloppsdikey A-B samt utförande av ny trumma vid sektion 10+80.
3. Förstärkning av vallen D-H vid Borgasjön.

10. Omfattning

4. Utförande av nytt utskov från Borgasjön vid vallsektion 0+10.
5. Rensning av utloppsdiket D-E från Borgasjön.
6. Rörläggning av öppna diken E-F-G och F-Fa på Pantarehus 1:2 och 1:3.

Beträffande framtida underhåll skall företaget utöver ovanstående anläggningar jämväl omfatta

- a) Vallen H-I vid Mölledammen
- b) Utskovet vid Mölledammen

Trumma för allmänna vägen 780 Skönabäck-Slimminge beröres vid avloppssektion 21+12-21+24.

Befintlig trumma är utförd av huggen sten troligen i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Den har förlängts på nedströmssidan med betongrör omkring 1970.

Befintlig trumma medger ej erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra mot förslaget till ombyggnad.

Jämlikt 7 kap 8 § vattenlagen åligger det vägförvaltningen i länet att vidkännas kostnaden för sagda ombyggnad.

På grund av vattendelaren mellan Mölledammen och Borgasjön är markerna å ömse sidor om vattendelaren att anse som av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter. Genom att anläggningarna vid Borgasjön har en speciell karaktär och kommer att förvaltas i särskild ordning anser synemännen det därjämte nödvändigt och ändamålsenligt med en uppdelning i två skilda samfälligheter för marken öster om vattendelaren. Gränsen mellan dessa två samfälligheter skall vara väg 780 (punkt E).

11. Broar
och
trummor

12. Indel-
ning i sam-
fälligheter

2
:

Följande indelning i samfälligheter föreskrives.

Västra samfälligheten

I västra samfälligheten ingår marken längs diket I-K-L-M-N.

Västra samfälligheten skall svara för

1. Tilloppsdiket A-C till Mölledammen
2. Vallen H-I vid Mölledammen
3. Utskovet vid Mölledammen

Samfälligheten Borgasjön

I samfälligheten Borgasjön ingår all mark tillhörande

Skönabäck 1:22. Samfälligheten Borgasjön skall svara för

1. Tilloppsdiket A-B till Borgasjön
2. Vallen D-H vid Borgasjön
3. Utskovet vid Borgasjön
4. Utloppsdiket D-E från Borgasjön

Östra samfälligheten

I östra samfälligheten ingår båtnadsmark på Skönabäck 1:7, 1:8, Pantarehus 1:2 och 1:3.

Östra samfälligheten skall svara för

1. Diket E-F-G
2. Sidodiket F-Fa

Kostnaderna för företagets utförande har beräknats till

13. Kostnader

Västra samfälligheten

Rensning av tilloppsdiket till
Mölledammen

800:-

800:-

Samfälligheten Borgasjön

Rensning av tilloppsdiket till
Borgasjön samt utförande av ny
trumma

7 300:-

Förstärkning av vallen D-H

15 000:-

Utförande av nytt utskov vid Borgasjön

15 600:-

Rensning av utloppsdiket D-E

2 500:-

40 400:-

Östra samfälligheten

Rörläggning av diket E-F-G	62 200:-
Rörläggning av sidodiket F-Fa	14 600:-
	76 800:-

Sammanlagt för hela företaget 118 000:-

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer.

Se även bilagda kostnadsförslag, bil C.

C

Överenskommelse har träffats angående indelning i tre samfälligheter samt kostnadsfördelningen inom och mellan samfälligheterna avseende kostnaderna för anläggning och framtida underhåll.

14. Kostnadsfördelning

Den överenskomna kostnadsfördelningen inom den Västra samfälligheten avseende framtida underhållet baseras på den teoretiska båtnad (överslagsmässigt uppskattad) som uppstår genom att det västra avloppet inte behöver mottaga hela tillrinningen från området uppströms Skönabäck.

Inom samfälligheten Borgasjön består nyttan i förbättrade betingelser för markens användning som naturvårdsområde, något som emellertid är vanskligt att värdera i pengar. Synemännen anser sig emellertid ej behöva gå in på en sådan värdering, då det ej erfordras som underlag för kostnadsfördelningen och då företagets tillåtlighet enligt 7 kap 38 § vattenlagen ej torde ifrågasättas.

Inom den Östra samfälligheten grundar sig kostnadsfördelningen på den båtnad som uppstår för marken i anslutning till diket i form av höjd alstringsförmåga och förbättrade bruksbetingelser. Denna båtnad har av synemännen för varje enskild ägofigur uppskattats till belopp, som anges i bifogade värderingslängd, bil D, sammanlagt 112 103:- kr fördelat med 81 225:- kr på alstringsbåtnad och 30 878:- kr på bruksbåtnad.

D

Brukningsbåtnaden har härvid beräknats som summan av minskat underhåll, markvinst och kapitaliserade värdet av arronderingsvinsterna.

Den träffade överenskommelsen har prövats av synemännen, befunnits lämplig och vitsordats genom synemännens påskrift.

I fråga om förrättningskostnaderna finner synemännen skäligt att de fördelas med $1/3$ på vardera samfälligheten.

Särskild kostnadsfördelningslängd, bil E, har upprättats som visar hur anläggningskostnaderna, framtida underhållskostnaderna och gemensamma kostnader skall fördelas inom och mellan de tre samfälligheterna.

E

Om föreslagna arbeten inom Östra samfälligheten ej kommer till utförande inom fastställd arbetstid skall ändå företaget ha laga kraft avseende underhållet av anläggningarna inom Västra samfälligheten och Samfälligheten Borgasjön. Eventuellt uppkommande gemensamma kostnader skall i så fall delas lika mellan dessa två samfälligheter.

Några yrkanden om ersättning på grund av den fastställda delningen av vattnet från Borgasjön/Mölledammen har ej framförts under förrättningen. Synemännen anser inte att den beslutade tudelningen av vattnet innebär någon försämring för ägare och brukare av mark längs det södra avloppet över Skallstorp-Oran-Brodde ställt i relation till hur regleringen tillämpats tidigare. Någon ersättning på grund av den fastställda delningen av vattnet skall därför inte utgå.

15. Ersättningar

För eventuella skador i samband med företagets utförande skall ersättning utgå. Kan överenskommelse ej träffas om ersättningens storlek skall ersättning utgå med belopp som bestämmes efter värdering av behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden.

Några yrkanden om ersättning för talans bevakande enligt 10 kap 79 § vattenlagen har ej framförts under förrättningen.

Den som genom utförandet av företaget lider skada eller intrång, som inte förutsetts av synemännen, kan i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 57 § vattenlagen framställa anspråk på ersättning för oförutsedd skada. För att kunna upptas till prövning skall sådant anspråk ha anmälts hos vattendomstolen inom fem år från den tid som bestäms för företagets fullbordande.

Vattendomstolsavgift enligt 11 kap 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 306:60 kronor. Beloppet skall förskötteras av sökanden och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på deläggande fastigheter efter samma grunder som gäller för förrättningskostnaderna.

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlätas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda inom två år därefter

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979.

16. Oförutsedd skada

17. Vattendomstolsavgift

18. Yrkanden

19. Arbetets utförande, arbetstid

Företaget skall noga underhållas och skötas så att skada ej uppstår på annans egendom. Försummas underhåll av vall, utskov eller dike, får den som lider men av försummelsen kalla två ojäviga personer att hålla besiktning och har, sedan bristen vitsordats rätt att verkställa arbetet på den försumliges bekostnad (13 kap 16 § vattenlagen).

20. Framtida underhåll

Då företaget med nuvarande ägandeförhållanden endast har två deltagare behöver styrelse för företaget ej utses. Skulle emellertid ägandeförhållandena ändras så att deltagarna blir fler än två skall företagets angelägenheter handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §.

21. Organisation

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM, bil F.

F

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 210, 351 05 Växjö 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

23. Besvärshänvisning

Då företaget avser reglering av vattnets avrinning ur sjö skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning. Handlingarna kommer att insändas till vattendomstolen genom förrättningsmannens försorg. Utlåtandet skall gå i verkställighet först sedan lagakraftvunnet beslut från vattensomstolen föreligger.

24. Utlåtandets verkställighet

Skönabäck den 28 maj 1979

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Nils Andersson
Nils Andersson


Enoch Ohlsson
Enoch Ohlsson

Gode män



ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000

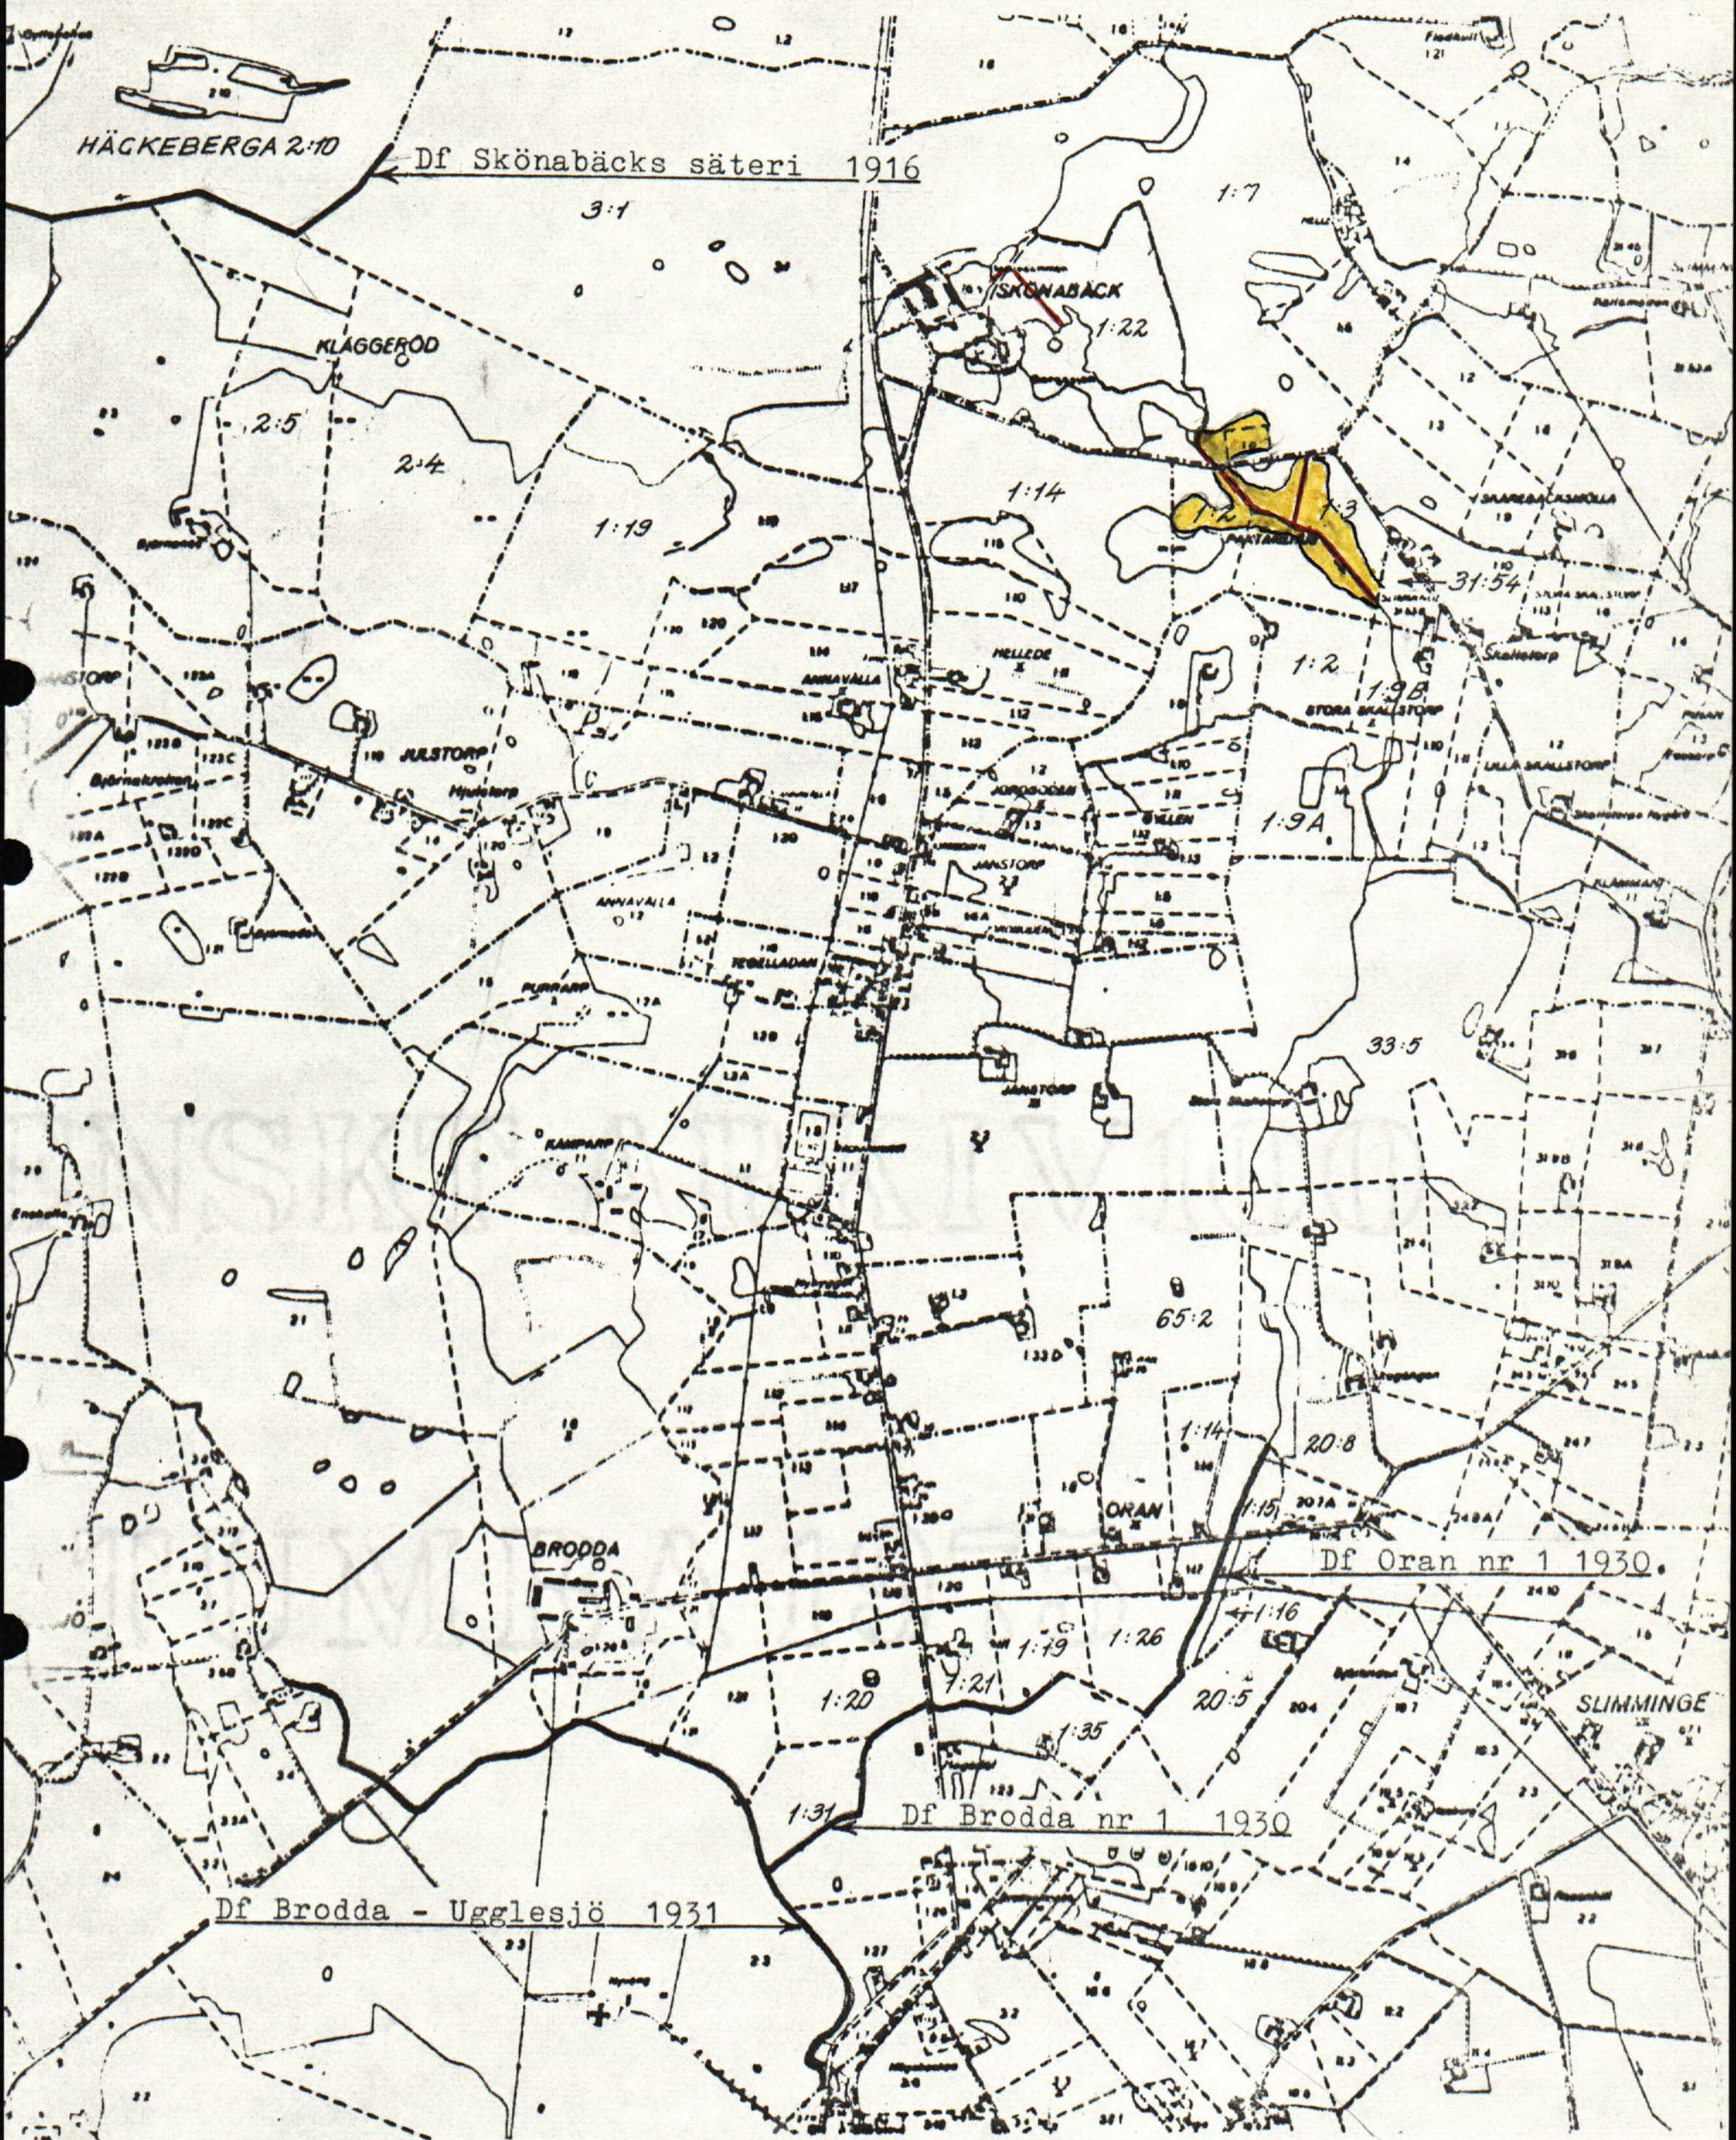

ÖVERSIKTSKARTA
Skala 1:20000

Företag

Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979

1 UTFÖRANDE

1.1 Ritningar

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade företag hörande förslagshandlingar och ritningar.

1.2 Utsättning

Entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

2 ÖPPNA AVLOPP

2.1 Sträckning i plan

Vid schakt i befintliga öppna avlopp skall sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidor. Förekommande dikeskrökar får ej göras skarpa utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas så att det nya avloppet erhåller rakast möjliga sträckning mellan större brytpunkter.

Där avloppet utgör rågång skall, om ej annat skriftligen överenskommits, schaktningen verkställas så att rågången och avloppets mittlinje kommer att sammanfalla.

2.2 Stängsel

Det åligger företagets styrelse tillse att stängsel utmed avlopp har flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras.

2.3 Upplag för schaktmassor

Schaktmassorna bör fördelas till lika mängd på båda sidor av avloppet, såvida ej annat överenskommits, och skall läggas minst 1,0 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke brantare än 1:1.

Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta vederbörande markägare eller brukare om var schaktmassorna skall uppläggas.

Block som inte har tillräcklig inbäddning i slänt schaktas bort så att nedfall undviks.

Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25.

Sten med en större diameter än 0,3 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med övriga schaktmassor.

Vägbana, tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för schaktmassor. Genomschaktad vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

2.4 Ras-och släntförstärkning

Ras och skred som kan uppkomma under arbetets utförande skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

2.5 Trumma utföres enl typritning å ritning 6.

3 RÖRLEDNINGAR

3.1 Rörkvalitet

Brunnar av betong och betongrör till såväl ledningar som trummor skall vara tillverkade enligt "1949 års betongrörsnormer" eller dess reviderade upplaga.

Lantbruksrör och tillhörande rördelar skall uppfylla fordringarna enligt "1950 års normer för lantbruksrör" utfärdade av lantbruksstyrelsen.

Tegelrör och tillhörande rördelar skall uppfylla fordringarna för gällande Svensk standard (SIS 22 28 01) för dräneringsrör av tegel.

Plaströr skall vara typgodkända av lantbruksstyrelsen.

3.2 Rörläggning

Ledningsgraven utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Färdigschaktad gravbotten skall vara jämn samt fri från sten och block. När ledningen skall läggas direkt på färdigschaktad gravbotten får schaktningen med grävmaskin inte utföras till större djup än att den blivande botten lämnas orörd. Återstående schaktning samt avjämning av botten utföres för hand eller med grävmaskin försedd med skopa utan tänder. Om schaktning skett till för stort djup, vilket bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.

Ledningsgrav i bergschakt schaktas ca 15 cm djupare än ledningens underkant, dock minst 10 cm under muff. Ledningen skall läggas på en bädd av väl packat grus eller annat lämpligt material. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall ha god anläggning för hela röret. För tegel- och plaströrsledningar gäller särskilda av lantbruksstyrelsen utfärdade anvisningar.

Rörledningen får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas. Täckningen utföres med stenfritt material ur schaktmassorna till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.

3.3 Återfyllning

Till återfyllning skall användas ur rörgraven uppschaktade massor. Om dessa massor ej är tillräckliga, utföres nedschaktning från sidorna. Överblivna massor läggs i en sträng på marken över rörledningen.

Fyllningen skall packas väl så att förskjutning av rören icke inträffar samt att framtida sättningar förhindras.

Fyllningen får ej innehålla större sten. Återfyllningen skall ske så att ledningen och brunnar icke skadas eller rubbas. Återfyllningen får ej ske så att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i rörgraven. Jordfyllningen skall ha homogen struktur. Lokala anhopningar av sten får inte förekomma.

1979-05-28

3.4 Sten och stubbar som upptages vid schaktning av rör-graven skall borttransporteras eller nedgrävas. Nedgräves sten och stubbar skall detta ske till så stort djup att överfyllanden efter sättning blir minst 0,6 m. Överfyllnaden skall utföras så att den i görligaste mån sammanfaller med marknivån för området i övrigt.

3.5 Brunnar och kopplingar

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typ-ritning.

Befintliga rörledningar som utmynnar intill (eller högst 2 m ifrån) en i företaget ingående brunn eller rörledning skall av entreprenören inkopplas.

Generellt gäller att alla utmynnande och korsande rörledningar skall efter anmälan åtgärdas.

Rörledningar som korsar det nya avloppet skall återställas i fullgott skick. Särskilt skall härvid beaktas att grunden under den korsande rörledningen skall göras fast och om så erfordras förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä.

Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av kontrollanten.

3.6 Fogning och grundförstärkning

Rörledning, där täta fogar föreskrives, skall utföras enligt Mark AMA 72.

Kontrollanten skall underrättas om jorden är så beskaffad att risk för inslämning föreligger och äger föreskriva särskilda åtgärder för att hindra inslämning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag. Trumma och bro skall grundläggas på fast botten eller på rustbädd om markens bärighet är svag.

Kontrollanten äger föreskriva särskilda åtgärder om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för trummor, broar samt rörledningar med tillhörande brunnar.

4 SKYDDSVALL MED UTSKOV

4.1 Befintlig vall skall justeras och förstärkas. Vallen påbygges därvid till krönhöjden + 76,90 m på sträckan D-H och höjden + 77,10 m på sträckan H-I. Krönbredden skall vara minst 3,0 m och släntlutningen 1:1,5.

Förstärkning utföres med moränlera. Lämpligt material finns vid Stenberget inom 3 km transportavstånd.

1979-05-28

Förstärkningen utföres helt på vallens landsida och krön enligt sektionssritningarna å ritning 5. Överallt där vallen förstärkes skall olämpliga jordlager och markvegetation borttagas.

4.2 Träd och buskar som växer på vallens krön och landsida skall borttagas. De träd som växer på vallens sjöside får lämnas kvar i viss omfattning. Vilka träd som måste avlägsnas bestäms genom utstämpling som skall utföras av länsstyrelsens naturvårdsenhet i samråd med behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden.

Allt avfall vid röjningen skall borttransporteras eller brännas.

4.3 Öppningen i befintligt utskov vid sektion O+29 skall helt fyllas igen med betong, Btg II std K 300 T vattentät. Därefter utföres jordvall till angivna dimensioner kring betongkonstruktionen.

4.4 Nytt utskov skall utföras vid Borgasjöns utlopp vid sektion O+10 i vallens längdmätning. Utskovet utföres, enligt ritning 6, av armerad betong Btg II std K 300 T, vattentät. Betongen skall vibreras i formen. Armeringen utföres antingen av armeringsnät ϕ 6 Ns 50 c/c 200 eller av armeringsstänger Ks 40 ϕ 8 c/c 250.

4.5 Dämningsanordning i utskovet utföres av impregnerad 2" plank och förses med låsningsanordning.

4.6 Öppna diket nedanför utskovet skall, på en längd av minst 2,5 m, förstärkas i botten och slänter med stenglacis och erosionsskydd av grov makadam eller annan lämplig stenfyllnad. Stenglacisen utföres av natursten med en minsta dimension av 0,3x0,5x0,5 m. Se sektion A och F å ritning 6.

5 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

5.1 Dämning

Vatten i dike och vattendrag får under den tid då arbetet pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

5.2 Röjning

Det åligger företagets styrelse tillse att träd och buskar som växer i och utmed berört vattendrag i god tid rothuggas och bortforslas i den omfattning som erfordras för att inte

1979-05-28

hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande. Nedhuggna träd och buskar får inte blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från desamma.

5.3 Gränsmärken

Befintliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförrinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäteriens försorg.

5.4 Anmälningsplikt


Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

5.5 Fixpunkter

För höjdbestämmning har fixpunkter utmärkts enligt följande fixpunktsbeskrivning.

Fixp = +72,64 m. Koppardubb i + i grundsten vid NV långsidan av N ladugårdskomplexet, 7,0 m NO om NV knuten av den SV-ligaste gaveln.

Fixp = +76,67 m. Utmärkt med kors i V vingen av betongmuren till utskovet vid Borgasjöns utlopp.

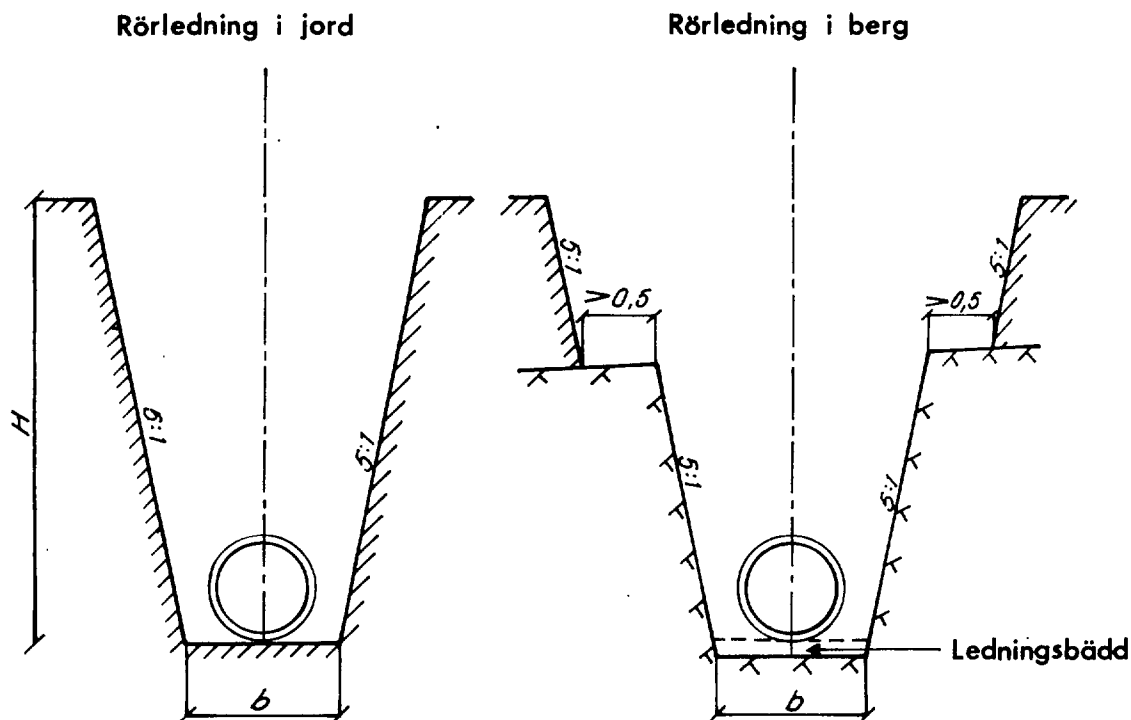

Ledningsdimension d1 (mm)	Bottenbredd b1 (m)
≤ 100	0,6
150	0,6
200, 225	0,7
250	0,7
300	0,8
400	0,9
500	1,2
600	1,3
800	1,6
1000	1,8
1200	2,1
1400	2,3
1600	2,5

För mellanliggande dimensioner interpoleras bredder rätlinjigt och avrundas uppåt till närmaste 0,1 m.

Släntlutningen 5:1 tillämpas vid schaktning i fasta jordarter vid djup mellan 1,2–2 m. Förekommer större schaktdjup eller schaktning i lösare jordarter tillämpas gällande släntlutning enl. Kungl. Arbetarskyddstyrelsens meddelande 70:12.

Företagets namn

Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1979-05-28

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		VÄSTRA SAMFÄLLIGHETEN					
		<u>Sträckan A - C</u>					
11+82- 12+50	68	Rensning av befintligt avlopp inkl röjning För oförutsett tillägges	m	68	8	544	544 256
					Summa kronor		800
		SAMFÄLLIGHETEN BORGASJÖN					
		<u>Sträckan A - B</u>					
10-11+82	182	Rensning av befintligt avlopp	m	182	6	1 092	1 092
	182	meter					
10+80		Ombyggnad av trumma för ägoväg. Ny trumma av betong- rör ϕ 1000 mm enligt typ- ritning. Borttagning av befintlig trumma, grävning för och läggning av ny trumma med stödmurar och förstärkning av dikets botten och slän- ter vid trummans ändar, återfyllning samt grusning av brobanan. För oförutsett tillägges	m	6	300	1 800	
						3 500	5 300 908
					Summa Kronor		7 300
		<u>Vallen D - H</u>					
0-7+50		Röjning av buskar och träd				3 000	
0+25		Tätning av befintligt ut- skov med betong				250	
0+10-1, 2+25-3, 4+83		Förstärkning av vallen med moränlera, till krönbredden 3,0 m och krönhöjden + + 76,90 m För oförutsett tillägges	m ³	375	25	9 375	12 625 2 375
					Summa kronor		15 000

Förrättningsmannens namnunderskrift och förtydligande


 Trygve Fahlstedt

Företagets namn

Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum

1979-05-28

Forts blad nr

1

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		<u>Utskov vid D</u>					
		Invallning av arbetsplatsen med spånt eller jordvall				600	
		Röjning och borttagning av träd och stubbar				700	
		Schaktning	m ³	35	12	420	
		Formar arbete och material	m ²	26	100	2 600	
		Armering arbete och material	kg	210	7	1 470	
		U-balk för dämlucka	kg	25	10	250	
		Betong K 300 arbete och material	m ³	6	500	3 000	
		Dämlucka med fastlåsningsanordning				300	
		Rivning av formar, återfyllning och packning av massorna kring utskovet samt borttagning av invallningsanordningen				1 200	
		Stenglacis och erosionskydd av makadam				2 000	
		Länshållning vid betonggjutning				500	
		Städning av arbetsplatsen				500	13 540
		För oförutsett tillägges					2 060
						<u>Summa kronor</u>	<u>15 600</u>
		<u>Sträckan D - E</u>					
20-21+12	112	Rensning av befintligt avlopp	m	112	8	896	896
	112	meter					
		Röjning av träd stubbar och buskar					1 200
		För oförutsett tillägges					404
						<u>Summa kronor</u>	<u>2 500</u>

Företagets namn

Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979

KOSTNADSFÖRSLAG

Datum
1979-05-28Forts blad nr
2

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
		ÖSTRA SAMFÄLLIGHETEN					
		<u>Sträckan E - F - G</u>					
21+12- 21+24	12	Trumma för allmänna vägen nr 780, av betongrör ϕ 500 mm samt ommurning av intag vid 21+12 och brunn ϕ 900 typ B-2 vid 21+24 utföres och bekostas av Vägförvaltn.					
21+24- 22+50	126	Betongrör ϕ 500 mm	m	126	57	7 182	
		Schaktning för ochläggning av rören samt återfyllning och igenplanering av diket	m	126	30	3 780	
22+50- 26+19	369	Betongrör ϕ 600 mm	m	369	71	26 199	
		Schaktning för ochläggning av rören samt återfyllning och igenplanering av diket	m	369	35	12 915	50 076
	507	meter					
21+24		Brunn ϕ 900 mm typ B-2 utföres och bekostas av Vägförvaltningen					
22+50		Brunn ϕ 1000 mm typ B-2	st	1		830	
23+46		Brunn ϕ 1200 mm typ B-2	st	1		1 100	
24+60		Brunn ϕ 900 mm typ B-5	st	1		400	
26+19		Ommurning av rörutlopp typ 0-1	st	1		500	2 830
		Nedgrävning av sten som måste upptagas vid rörläggningen					3 500
		För oförutsett tillägges					5 794
					Summa kronor		62 200

Företagets namn
Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979



KOSTNADSFÖRSLAG

Datum
1979-05-28

Forts blad nr
.....3.....

Läge	Längd m	Arbete, material e d	Enhet	Mängd	A-pris kronor	Kronor	Summa kronor
40-41+63	163	<u>Sträckan F - Fa</u> Betongrör ϕ 500 mm Schaktning för och läggning av rören samt återfyllning och igenplanering av diket	m	163	57	9 291	
	163	meter	m	163	20	<u>3 260</u>	12 551
41+63		Brunn ϕ 900 mm typ B-2 För oförutsett tillägges	st	1	710		710
							<u>1 339</u>
					Summa kronor		14 600
		<u>Sammanställning</u> VÄSTRA SAMFÄLLIGHETEN					
	68	Tilloppsdiket A - C				800	800
		SAMFÄLLIGHETEN BORGASJÖN					
	182	Tilloppsdiket A - B Vallen D - H				7 300 15 000	
	112	Utskov vid D Utløppsdiket D - E				15 600 2 500	40 400
		ÖSTRA SAMFÄLLIGHETEN					
	507	Rörläggning av diket E-F-G				62 200	
	163	" " " F-Fa				14 600	76 800
	1032	Summa för hela företaget					118 000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ÖSTRA SAMFÄLLIGHETEN							
Slimminge socken							
<u>Pantarehus 1:3</u>							
Lunds domkyrka, arr Peder och Gustaf af Ugglas							
Åker	1	0,54		18 000	30 000	12 000	6 480
"	2	0,69		16 000	"	14 000	9 660
"	3	0,29		20 500	"	9 500	2 755
"	4	0,55		16 000	"	14 000	7 700
"	5	1,07		19 000	"	11 000	11 770
"	6	0,57		20 000	"	10 000	5 700
"	7	0,33		22 000	"	8 000	2 640
"	8	0,16		22 000	"	8 000	1 280
"	9	0,16		22 000	"	8 000	1 280
"	10	0,39		18 000	"	12 000	4 680
"	11	0,25		22 000	"	8 000	2 000
Summa		5,00					
Alstringsbåtnad							55 945
Brukningsbåtnad							26 151
Total summa							82 096
<u>Pantarehus 1:2</u>							
Lunds domkyrka, arr Peder och Gustaf af Ugglas							
Åker	12	0,10		24 000	30 000	6 000	600
"	13	1,48		19 000	"	11 000	16 280
Summa		1,58					
Alstringsbåtnad							16 880
Brukningsbåtnad							4 727
Total summa							21 607
<u>Skönabäck 1:7</u>							
Lunds domkyrka, arr Peder och Gustaf af Ugglas							
Åker	14	0,41		22 000	30 000	8 000	3 280
"	15	0,19		"	"	"	1 520
Summa		0,60					
Summa alstrings- båtnad							4 800

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skönabäck 1:8</u>							
Lunds domkyrka, arr Peder och Gustaf af Ugglas							
Åker	16	0,45		22000	30000	8000	3 600
Summa		0,45					
<u>Summa alstringsbåtnad</u>							3 600
<u>Sammanställning</u>							
<u>Pantarehus 1:3</u>							
Lunds domkyrka, arr Peder och Gustaf af Ugglas	1-11	5,00					82 096
<u>Pantarehus 1:2</u>							
Lunds domkyrka, arr Peder och Gustaf af Ugglas	12-13	1,58					21 607
<u>Skönabäck 1:7</u>							
Lunds domkyrka, arr Peder och Gustaf af Ugglas	14-15	0,60					4 800
<u>Skönabäck 1:8</u>							
Lunds domkyrka, arr Peder och Gustaf af Ugglas	16	0,45					3 600
<u>Summa</u>		7,63					112 103
 Nils Andersson Skönabäck den 28 maj 1979  Trygve Fahlstedt Förrättningsman  Enoch Ohlsson Gode män							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1979-05-28

Företagets namn

Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <u>procent</u>
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
VÄSTRA SAMFÄLLIGHETEN						1/3
omfattande tilloppsdiket A-C, vällen H-I och ut- skovet vid Mölledammen						
<u>Slimminge socken</u>						
Skönabäck 1:7 Lunds domkyrka, arr Peder o Gustaf af Ugglas	S				6,3	
Kläggeröd 2:4 Lunds domkyrka, arr Peder o Gustaf af Ugglas	S				17,5	
Kläggeröd 2:5 Lunds domkyrka, arr Peder o Gustaf af Ugglas	S				4,9	
Kläggeröd 3:1 Lunds domkyrka, arr Peder o Gustaf af Ugglas	S				62,5	
Annavälla 1:19 Lunds domkyrka, arr Peder o Gustaf af Ugglas	S				8,8	
					100,0	

Namnunderskrift(er)

Nils Andersson

Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Gode män

Enoch Ohlsson

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum. Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.	VL 7: 61-65	Styrelse
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter. Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;	3:18	
Anm. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationerna försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.

3:20

3:22

7:58

7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med delägarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för delägarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. För rättningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:

60-63

3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jmf sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättningens handläggning.

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN
Box 210
351 05 VÄXJÖ
Tel 0470/280 00 vx

DOM
22.11.1979
Växjö

DVU 1/1979
VU 2/1979
Skönabäcks vattenav-
ledningsföretag år 1979

s 1 (2)

I DOMSTOLEN

rådmannen Carl-Olof Håkansson såsom vattenrättsdomare, fastighetsrådet Karl-Johan Elmdahl såsom teknisk ledamot samt nämndemännen Nils G Nilsson, Genarp, och Hugo Andersson, Staffanstorp

SAKEN

underställning av utlåtande angående Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979 inom Slimminge socken, Malmöhus län

Lantbruksingenjören i Malmöhus län Trygve Fahlstedt har med biträde av gode män handlagt och 28.5.1979 avslutat förrättning enligt vattenlagen angående reglering av underhållet av dammar och dikessystem vid Mölledammen och Borgasjön eller Skönabäcks-sjön invid Skönabäcks slott och fördelningen av vattuet mellan dammens och sjöns avlopp. Synemännens utlåtande angående företaget, som kallats Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979, har enligt bestämmelserna i 7 kap 45 § fjärde stycket vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Besvär över utlåtandet har ej anförts.

Vattendomstolen har hållit huvudförhandling med synegång 7.11. 1979.

Utan avgift.

Vattendomstolen, som granskat synemännens utlåtande med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt, har ej funnit anledning till anmärkning mot utlåtandet och fastställer därför detta.

Lantbruksingenjören Trygve Fahlstedt, Lantbruks-
nämnden i Malmöhus län.

Det åligger Lunds domkyrka i egenskap av sökande till förrättningen att till vattendomstolens kansli enligt särskild räkning betala sådana kostnader som avses i 11 kap 97 § vattenlagen. Kostnaderna skall, om företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder som i utlåtandet föreskrivits för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Dv 950

Vadeanmälan senast 6.12.1979

Vadeinläga senast 20.12.1979

På vattendomstolens vägnar:

Carl-Olof Häkansson
/Carl-Olof Häkansson/

Vill part överklaga domen skall han anmäla detta muntligen eller skriftligen hos vattenrättsdomaren eller annan behörig tjänsteman vid domstolen (vadeanmälan). Vadeanmälan skall ske inom två veckor från domens datum eller

senast 6.12.1979

Vill part som gjort vadeanmälan fullfölja överklagandet skall han göra detta skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till **vattenrättsdomaren** inom fyra veckor från domens datum eller

senast 20.12.1979

Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen.

Har part fullföljt talan mot domen inom föreskriven tid, får motparten överklaga även efter vadetidens utgång. Detta skall ske skriftligen. Skriften (vadeinlagen) skall ha kommit in till **vattenrättsdomaren** inom två veckor från vadetidens utgång. Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen. Denna vadetalan förfaller om den första vadetalan återkallas eller förfaller.

Uppllysningar

1 Vadeinlagen skall alltså vara riktad till vattenöverdomstolen men lämnas eller skickas till vattenrättsdomaren. Vadeanmälan skall däremot både riktas och lämnas eller sändas till vattenrättsdomaren. Om handlingar skickas till vattenrättsdomaren skall portot ha fullt betalats av avsändaren.

2 Har part ej gett in tillräckligt antal avskrifter av inlagen som skall delges motpart, framställer rätten på partens bekostnad de avskrifter som behövs för delgivningen. (Normalt behövs en avskrift för varje motpart.)

3 Ytterligare uppllysningar kan erhållas från tingsrätten.

Datum

1979-12-07

Mål nr

VU 2/1979

Målnumret bör anges i
skrifter och telefonsamtal

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C

212 14 MALMÖ

Dnr

Ink. 1979-12-10

Lantbruksnämnden
Malmöhus län

Ang Skönabäcks vattenavledningsföretag år 1979,
underställning

Härmed återställes 1 häfte syneförrättningshandlingar
i rubr mål. Ritningarna, 6 st, översändes såsom paket.

Dom meddelades 22.11.1979 och har vunnit laga kraft.

I tjänsten:

Karin Andersson
/Karin Andersson/
kontorsskrivare