

Förslag till
 torrläggning av mark till
 K LÖRUP nr 13
 uti Lilla Slågarps socken och Skylfs härad,
 Malmöhus län,
 upprästat vid laga synförrättning år 1930 av
Levin Gunnar
 Statens lantbruksingenjör

Blad 1.



Askrift.

Genom Kungl. Maj:ts nå-
 deiga beviljande den 29 april 1932
 fastställd till efterrättelse
 vid arbetets utförande.

Sockholmen den 26 maj 1932.

13² P. Kungl. Landbrukstygarens

vägnar:

Albert Smith

Skala 1:4000



RITN. Nr 001

M

2*0289

1

Nr 276 Malmöhus län

88781

Förslag till
anläggning av mark till
Lörup nr 13

22 i Lilla Slägarps socken och Skylfs härad,
Malmöhus län,
upprättad vid laga synförrättning år 1930 av

Renström
Statens Lantbruksingeniör



Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 29 april 1932
förelämnad till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 26 maj 1932.



På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Förslag till ommurning

Skala 1:50

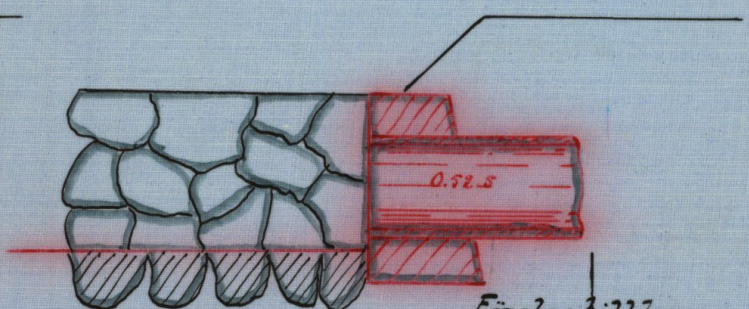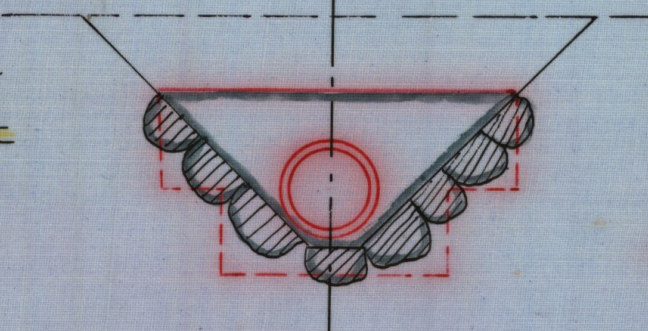


Förslag till brunn
Skala 1:50



Förslag till intag

Skala 1:50

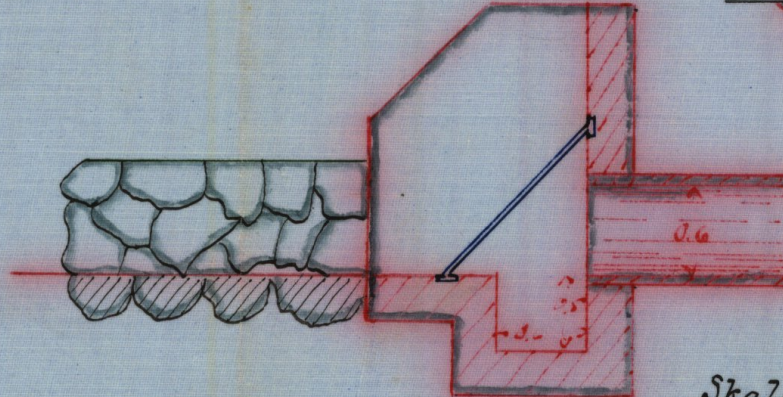

Skala 1:50


Höjd-och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

RITN. Nr 002

2*0289


Nr 276 Malmöhus 2 rit

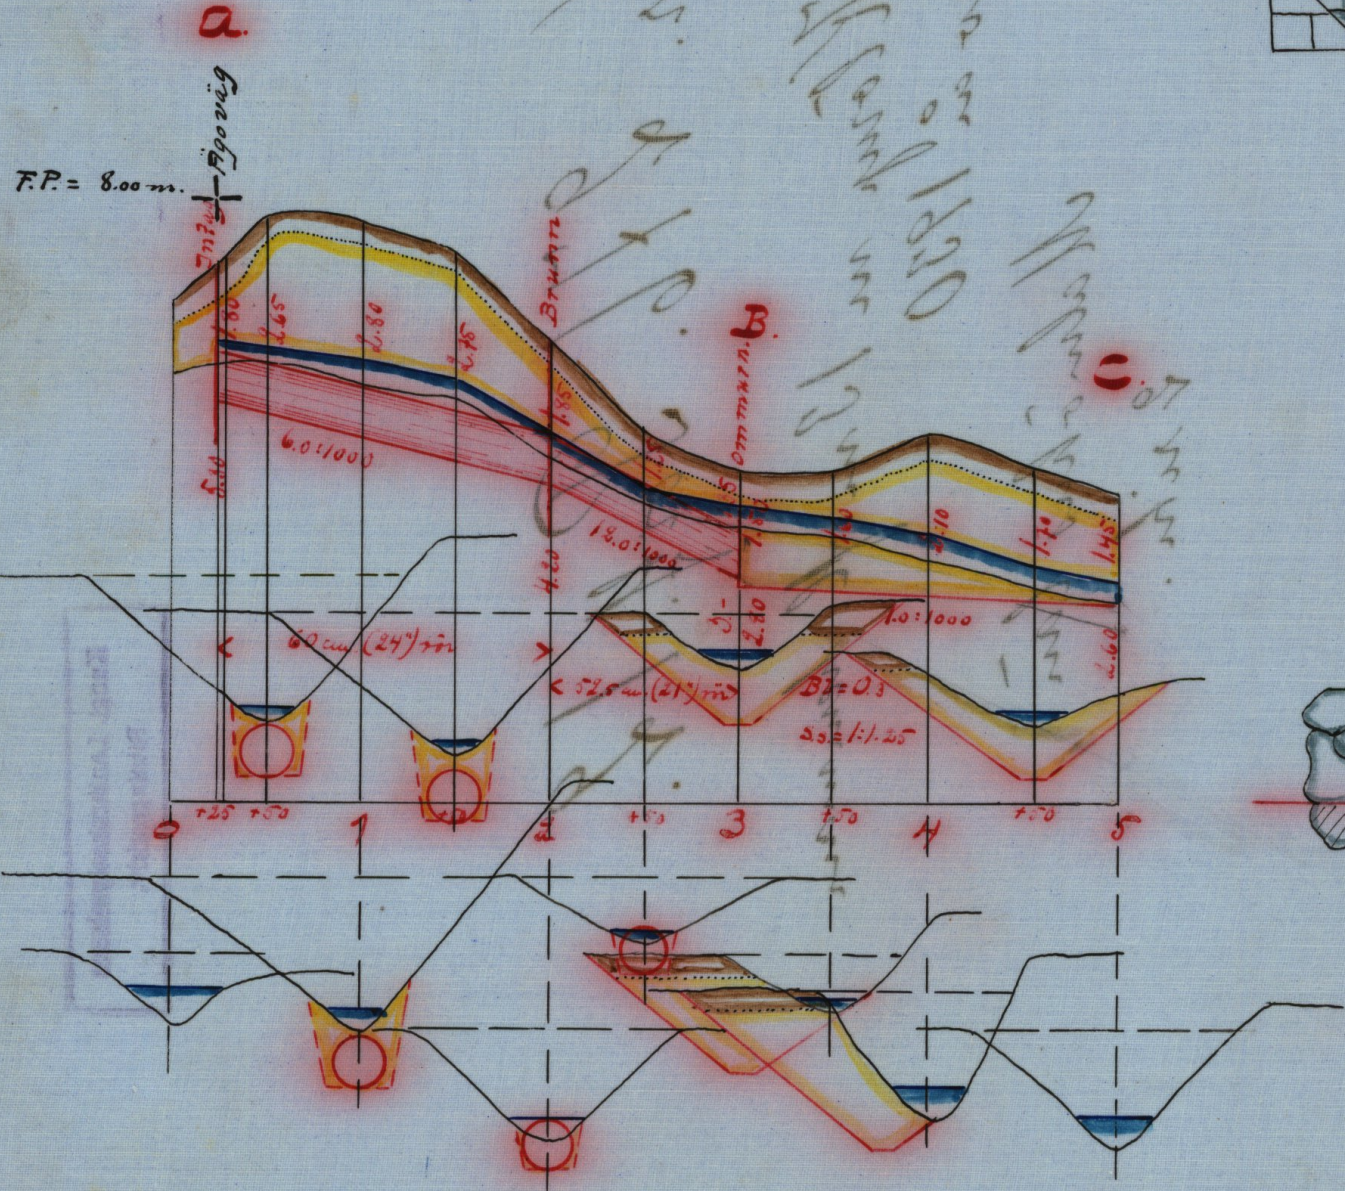

M 2*0289

18723

DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL 1932

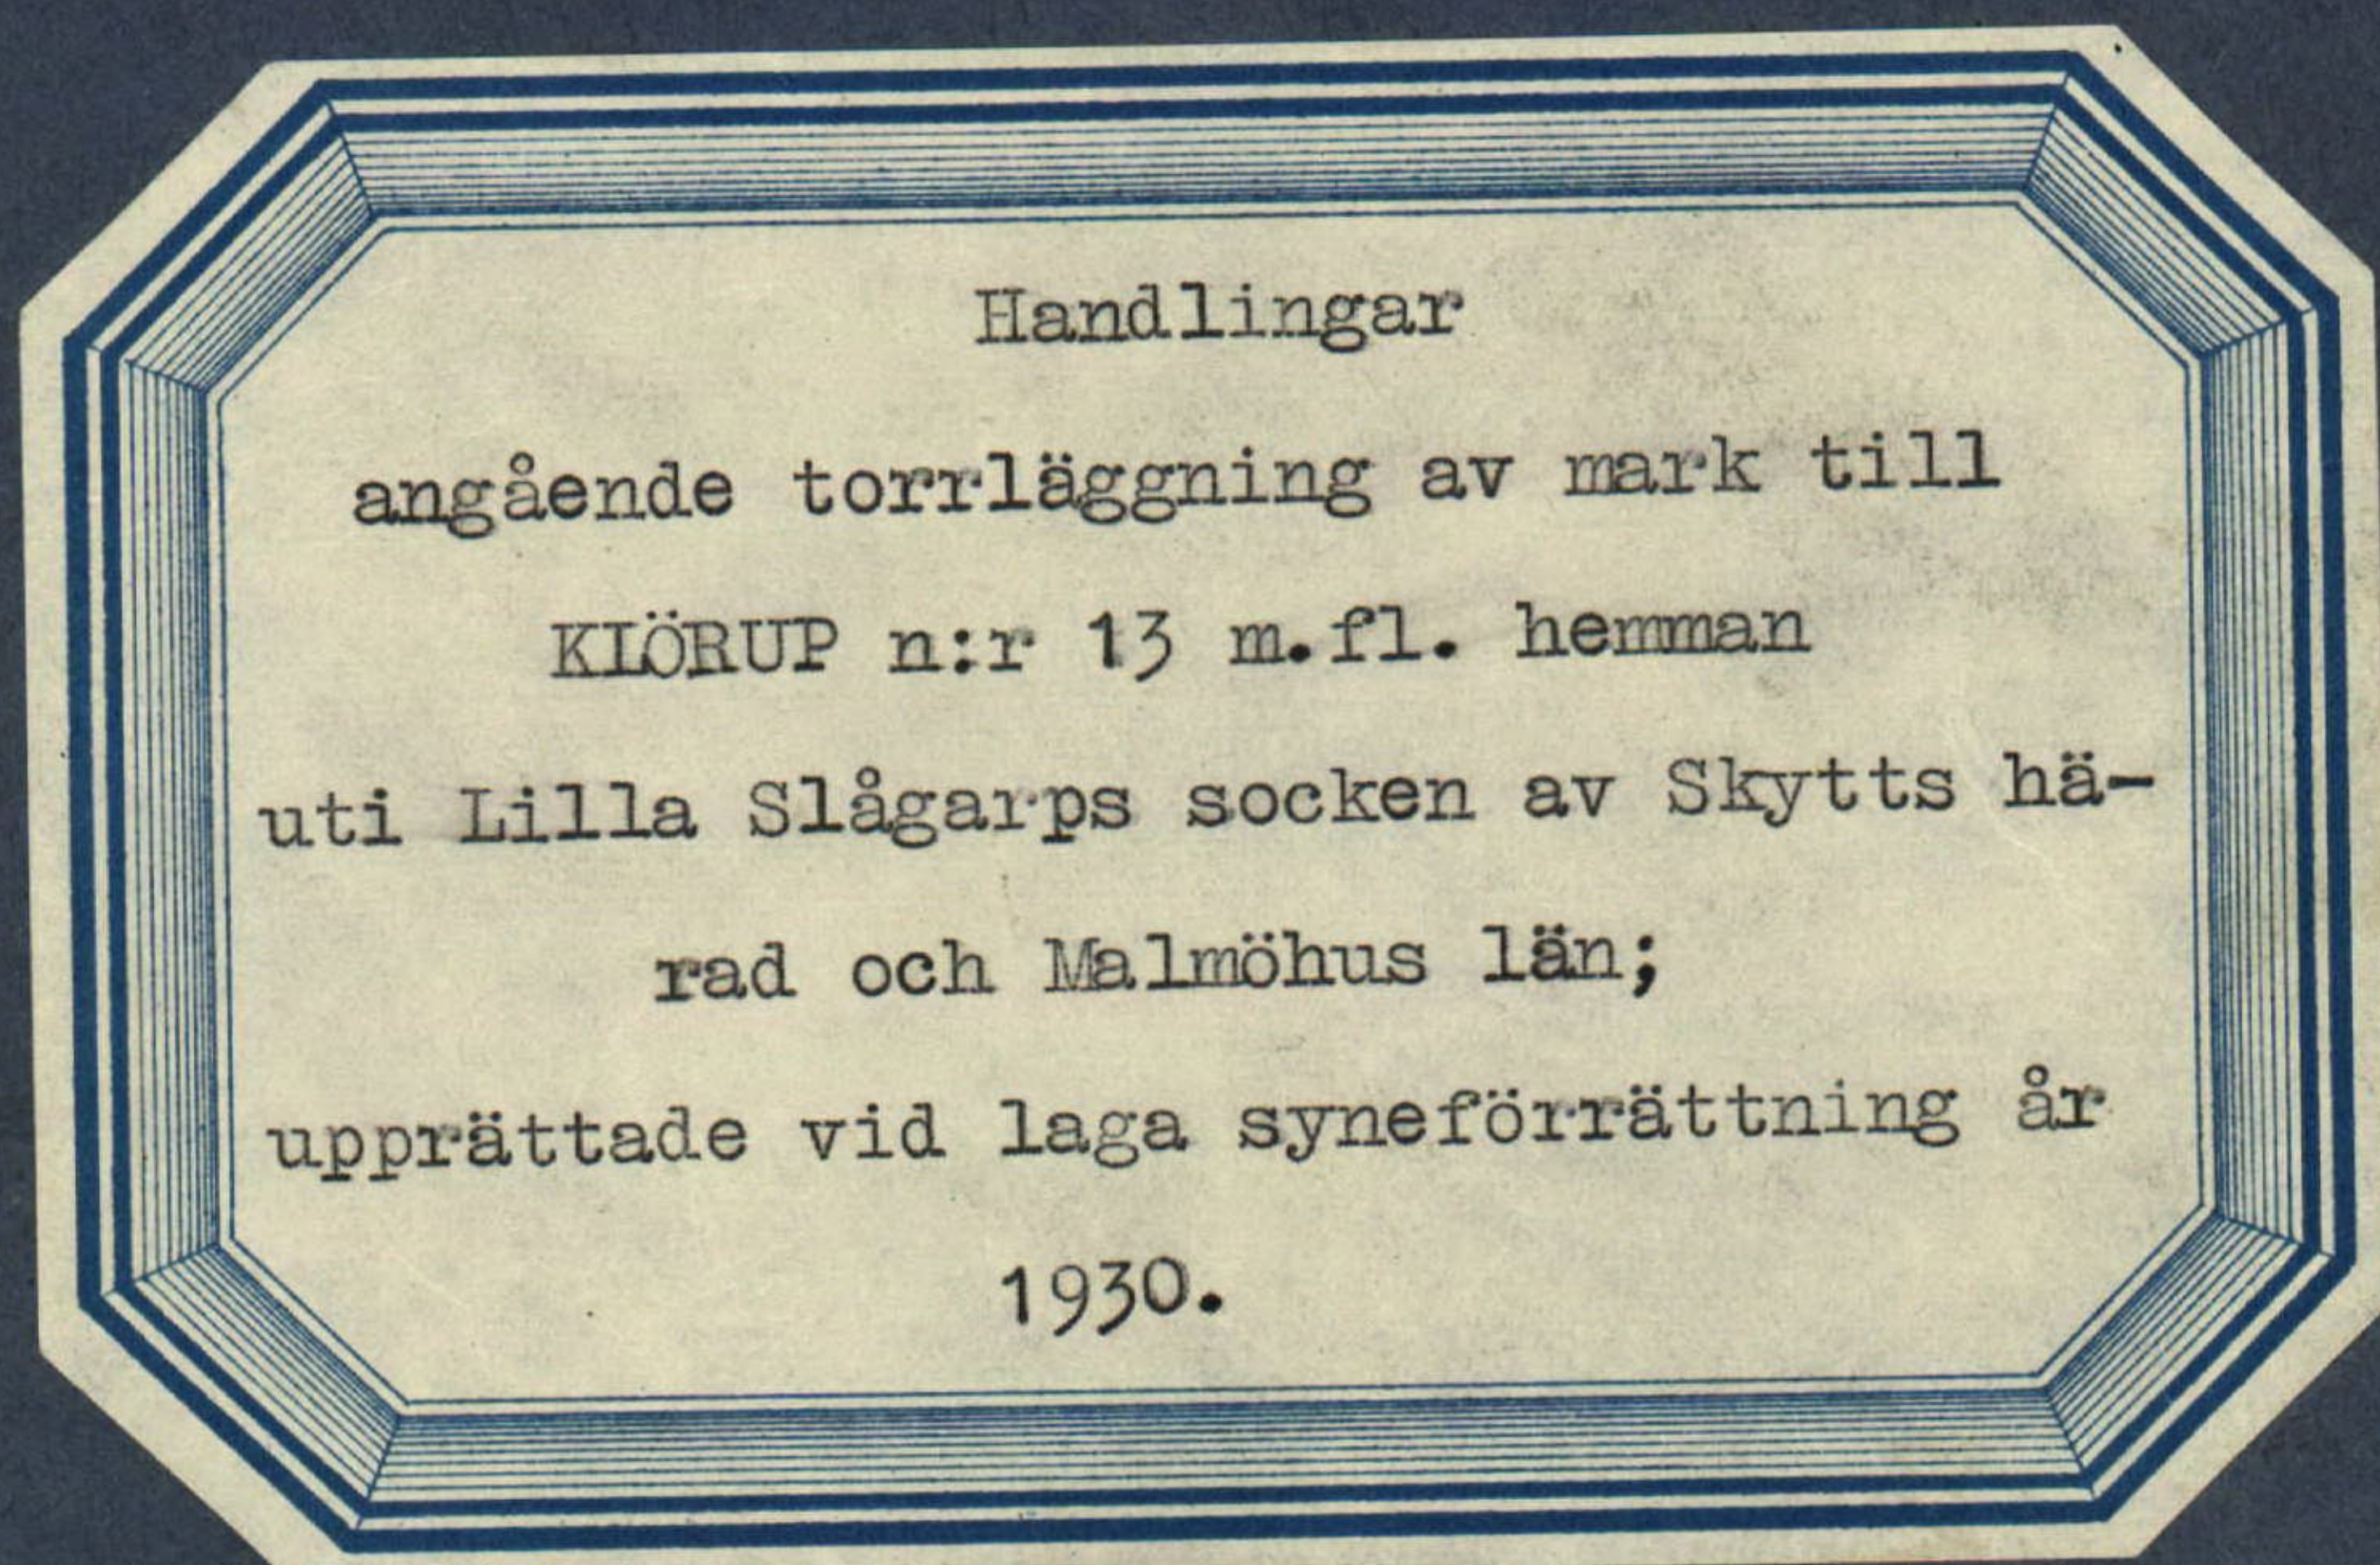

Innehåller Niton (19) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträ-
de angående laga syneförrättning
för torrläggning av mark till
Klörup n:r 13.

År 1930 den 11 juni inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos lantbrukaren Erik Bengtsson å Klörup n:r
13 för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en
laga syneförrättning för torrläggning av mark till Klörup n:r
13 uti Lilla Slågarps socken av Skytts härad och Malmöhus län
och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser under-
rättats om förrättningens företagande denna dag med anledning
varav följande personer tillstädeskommo:
sökanden Erik Bengtsson för Klörup n:r 13²,
och av övriga sakägare:

Kristen Kristensson för Klörup 12⁴,

som gode män Herrar Agronom Edvin Nilsson i Hagalund och
Birger Bengtsson i Hagalid, vilka bägge avlagt föreskriven
ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil. A.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§ : 5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§ : 6

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta måndagen den 23 denna månad kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 7

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Edvin Nilsson.

Birger Bengtsson.

Den 23 juni 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och
följande sakägare:

Erik Bengtsson för Klörup n:r 13.

§ : 8

De sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och
förslaget förelades.

§ : 9

Avgavs följande utlåtande, Bil. B.

§ : 10

Det uppdrogs åt förrättningsmannen att upprätta sådana
handlingar och kartor som krävas för sökande av ett statsbidrag
från statens avdikningsanslag och lån från statens avdiknings-

lånefond.

§ : 11

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades
förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 12

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen av-
lämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Birger Bengtsson.

Edvin Nilsson.

Bil. A.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Klörup nr 13 uti Lilla Slågarps socken av Skytts härad.

Klörup den 27 febr. 1930.

Erik Bengtsson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 28 februari 1930.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. B.

Utlåtande av synemännen

vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavanden i länet på däröfver gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Klörup n:r 13 uti Lilla Slågarps socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av mark i och för höjande av densamma alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till

areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

För utrönande av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken, hava synemännen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar under-sökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. **hektar** kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än **kurvan** för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättningsberäkning har höjdlägesgraden 1.0. Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva

värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i diket.

Höjdsckalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B och endast nygrävning av dikessträckan B-C.

Å plankartan är det täckta diket betecknat med en röd linie

och det öppna med tvänne parallella röda linier.

Å profilkartan äro däremot det täckta diket betecknat med tvänne parallella röda linier och det öppna med en röd bottenlinie.

Intag, brunnar och ommurning av utlopp äro å plankartan betecknade med små röda cirkclar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma, måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdet har med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra

vid A 413 hektar

" B 430 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr. sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^1 \left(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log.R}}{2} \right) \sqrt{Ri}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1 = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således ett 60 cm. (24") rör vara nödigt för sträckan A-2 och ett 52.5 cm. (21") rör för sträckan 2-B.

För det öppna diket är en bottenbredd av 0.3 m. med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräckligt.

Rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid 0+25 insättes ett intag av betong med snedt stående galler enligt upprättad ritning, vid 2 insättes en intagningsbrunn av betong med en inre diameter av 1.0 och med en konisk överdel till 0.6 meters öppning och vid B kringmuras röret i betong med stensättning där nedom allt enligt upprättade ritningar.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än brunnar enligt ovanstående beskrivning där ~~A~~ insätts.

Rören få ej nedläggas och rörsträngen ej täckas med jord förrän de besiktigats och godkänts av lantbruksingenjören eller dennes assistent.

Till ledning för arbetets utförande har en fixpunkt i form av ett + blivit inhuggen i en jordfast sten vid 0 på ett höjdläge av + 8.00 över horisontalplanet.

Några ersättningar enligt 9 kap. 49 § av vattenlagen synes ej krävas.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.

Någon sådan avgift som omförmäles i 11 kap. 95 § av vattenlagen, vilken avgift ej skulle uppgå till tio kronor, skall icke erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutad inom två år därefter eller före år 1932 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet skall ~~gäld~~ ensamt gäldas av sökanden;

att årliga ränsningar av det öppna diket och när så kräves av intag, brunn och avlopp skola verkställas;

att det öppna diket vallar ej får läggas ~~närmre~~ diket kanter än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

- att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat
och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;
att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark
till Klörup nr 13 m.fl. hemman av år 1930" ;
att förrättningskostnaden skall ensamt gäldas av sökanden.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under synemö-
förrättningen enligt 10 kap. vattenlagen, eller vill han föra
talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar
från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla
påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas
de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Klörup den 23 juni 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Birger Bengtsson.

Edvin Nilsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	² <u>Klörup n:r 13 83/256 mtl.</u>															
	<u>Erik Bengtsson.</u>															
1	åker, mylla på lera		13	-												
2	do " "		10	-												
3	do " "		11	-												
4	do " "		22	-												
5	avloppsdike, imp.													07	-	
6	åker, mylla på lera		22	-			1									
7	do " "		14	-												
8	do " "		13	-												
9	do " "		34	-												
9a	torvgrav					05	-									
10	åker, mylla på lera		10	-												
11	torvgrav, imp.													40	-	
12	åker, mylla på lera		06	-												
13	äng, " "				1	43	-									
14	do " "					39	-									
15	åker, mylla på lera		09	-												
16	torvgrav, imp.													11	-	
17	äng, mylla på lera					27	-									
18	åker, mylla på lera		06	-				1	70	-	2	14	-			
	Summa:							1	70	-	2	14	-	58	-	

Klörup

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0+25-2	175	60 cm.(24") rör	1m. 175	7.-	1225	-		
		för grävn.i mylla på lera & grus						
		m.ngt.sten,rörens lägg.n.& igenf.	1m. 175	3.50	61250			
2-3	100	52.5 cm.(21") rör	1m. 100	6.-	600	-		
		för grävn.i do m.m.	1m. 100	2.-	200	-		
0+25		intag av betong m.galler &stens.			100	-		
2		intagningsbrunn av betong m.en						
		inre diam.av 1.0 m.med konisk						
		överdel till 0.6 m.med botten 0.5						
		m.under rörets underkant samt för-						
		sedd med lock av en armerad betong-						
		skiva med falsar och något kupig						
		översida	st. 1	80.-	80	-		
3		omurnning av rör m.stensättning			40	-		
3-5	200	mylla på lera o grus ngt.sten	425	1.-	425	-	3282	50
	475	för oförutsedda fall m.m.					311	50
					Summa:		3600	00
		Klörup den 23 juni 1930.						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

coll
a. B. 6th

[illegible]

M

2.0289

18723

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSSEN

15 JUL 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark
till Klörup nr 13 m.fl.hemman
uti Lilla Slågarps socken av
skytts härad och Malmöhus län.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
29 april 1932 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 26 maj 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Oversiktskarta

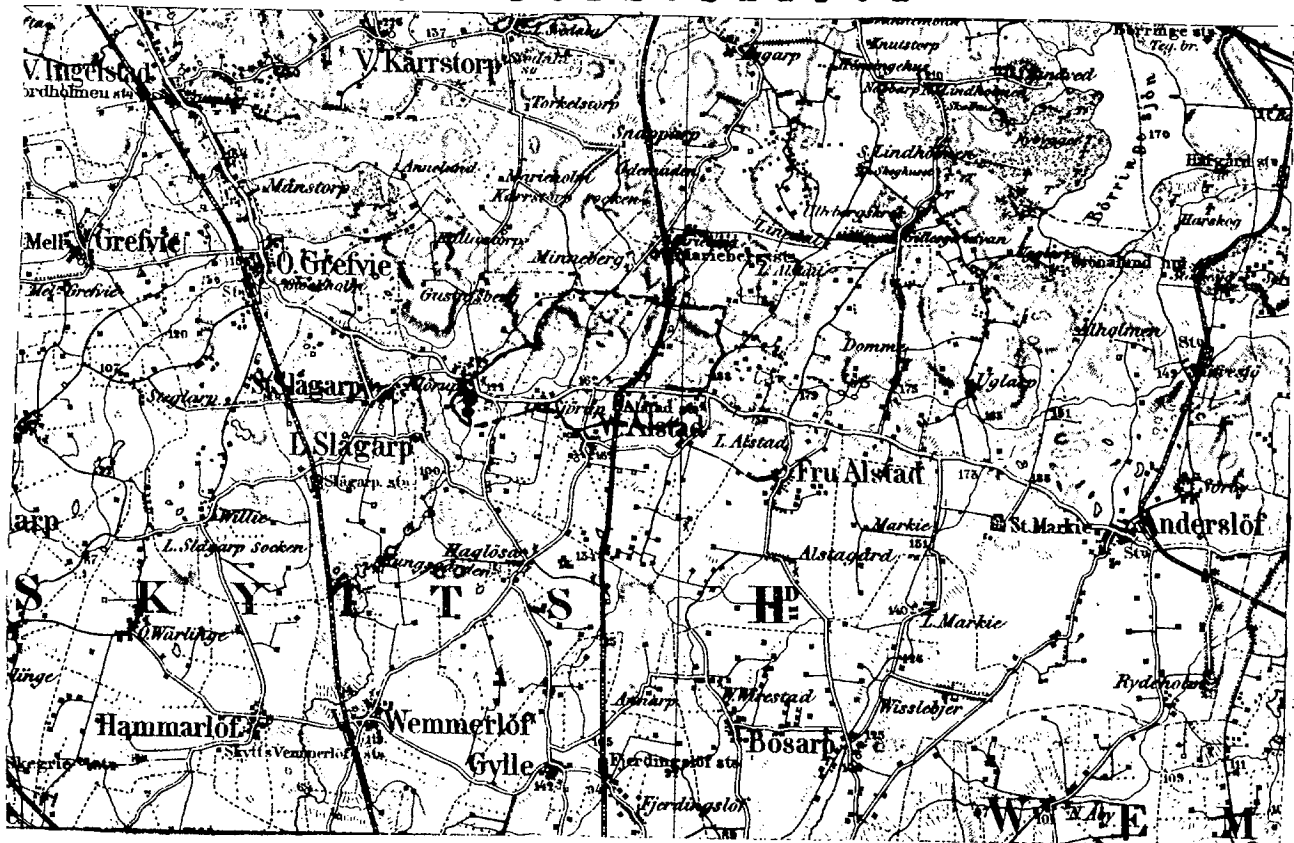

Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "torrläggning av mark till Klörup nr 13 m.fl. hemman av år 1930"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsåkyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av ett mindre floddike för bättre torrläggning av mark i och för höjande av densamma alstringsförmåga och tillhörande Klörup nr 13² uti Lilla Slågarps socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2 km. väster om Alstads järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 28 februari 1930 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 23 juli 1930. Fastställelsebevis bifogas.

Vid laga syneförrättningen fick undertecknad i uppdrag att

upprätta sådana handlingar och kartor som kräves för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet från statens avdikningsanslag.

Företaget har endast en delägare.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	1.70 hektar
annan mark " "	<u>2.14 "</u>
eller tillsammans	<u>3.84 "</u>

Jordmånen utgöres av mylla på lera.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget.

Då sökanden önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet	4688:30
kostnaden uppgår enligt kostn.förslaget till	<u>3912:75</u>
varför vinsten skulle bli	<u>775:55</u>

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.83 kronor skulle således ett statsbidrag kunna erhållas med 44.05% av kostnaden eller

med 1723:57 kr.

och ett lån med 2189:18 kr.

eller ett statsunderstöd med tillsammans 3912:75 kr.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel													
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad							
			före		efter						före		efter									
			torrläggningen								torrläggningen											
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre						
Åker	1	70.-							1	70.-												
Annan mark	2	14.-							2	14.-												
Påräknad landvinning	-	-							-	-												
Summa	3	84.-	62	76	20	10	96	450	4	688	30	3	84.-	62	76	20	10	96	450	4	688	30

Lund i juni 1930.
Ernst Berggren.

Tabell

Socken by och hemman	Ägalltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Båtnad		Andel	
						Åker		Annan mark		Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
					n:r	Har	ar	Har	ar						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
L:a Slägarps sin															
Klörup	o	83 256	132	Erik Bengtsson	{ 1-4, 6-9 10, 12-15 17, 18	1	30.-	2	14.-	3	84.-	4	688	30	
						1	30.-	2	14.-	3	84.-	4	688	30	

i kostnaden för

Kostnadsförslag.

Enligt till Kungl. Lantbruksstyrelsen lämnad uppgift om företagets
slutliga kostnad, bakessträcka A-B-C 2.600:- x)
[Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag] 3600:-

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

Arvode m. m. för syneförrättningen 245:17

Kostnader i underställnings-
besvärs- mål

Arvode m. m. för betänkande 67:58

Summa Kronor

3912:75

Lend i juni 1930

Ernst Berggren

Statens Lantbruksingenjör

x) Ändringen gjord i Kungl. Lantbruksstyrelsen

Vid arbetsplanens friställande har kostnaden för
företaget beräknats till 2912 Kronor 75 öre.

Stockholm den 26 maj 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium
besvär icke inom laga tid anförts mot en enåigt uppgift den 23
juni 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende
"torrläggning av mark till Klörup nr 13 m.fl. hemman av år 1930"
uti Lilla Slågarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli
den 8 oktober 1930.

ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm stpl	0:75
stämpel	1:-
<u>Summa kronor</u>	<u>1:75</u>

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Klörup nr 13
uti Lilla Blågarps socken och Skjetts härad av Malmslättens län;
upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

för lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-
" 3 st. kallelser à 50 öre	1:50
" 2 sammanträdesdagar, den $\frac{11,23}{6}$ - 30	24:-
för mätning, skala 1:4000:	
" mätningsområdets gränser 1.35 km. à 3:- kr.	4:05
" 12 st. mätlig. åker, medelareal 0.14 har à 17 öre = 2:04	
" 1.70 har. " " " à 106 " = 1:80	
" 4 st. mätlig. ång, " 0.54 " à 26 " = 1:04	
" 2.14 har. " " " à 42 " = 0:90	
" 3 st. mätlig. imp. " 0.19 " à 5 " = 0:15	
" 0.58 har. " " " à 78 " = 0:45	
" rubrik, skala m.m.	4:-
för ytavvägning 4.42 har à 66 öre	2:92
" 40 punkter à 2 öre	0:80
" begränsningskurva 1.35 à 2:50 kr.	3:38
" längd- och jordundersökningar den 15/5 - 30	6:-
för arealuträkning, skala 1:4000, 19 fig. à 5 öre ... 0:95	
" " " " 4.42 har à 10 öre ... 0:44	
för mätbeskrivning	1:50
" jordregisters utrönande den 30/5	6:-
" gradtabell	4:-
" uträkning av värde å ytenhet 16 fig. à 6 öre	0:96
" bestämmande av värdet före och efter 16 fig. à 12 öre	1:92
" profilkartan 0.5 km. à 3:50 kr.	1:75
" sektioner 9 st. à 28 öre	2:52
" " 3 st. à 17 "	0:51
" st. ^{intag} brunnar à 3:-	3:-
" 1 st. brunnar à 3:-	3:-
" 1 st. omurnning à 3:-	3:-
" skolor, rubrik m.m.	12:03
för hydrografisk utredning den	2:-
" bestämmande av dimensioner 1.0 km. à 10:kr. } 1.0 " " 3:50 kr. }	13:50

Trpt.

104:08

Frpt.	
	104:08
för dikennas insättande å kartan	1:36
" grävningstabell	3:-
" kostnadsberäkning 1.0 km. ö. H. 52 km.	4:50
därtill 0.1% av kostnaderna	3:60
" infogande av höjdsiffror 40 st å lära	0:40
" ersättningslängd	
" utlåtande	30:-
" kostnadsfördelningslängd den	
för kopia av plan- och profilkartan:	
" rubrik, skalor m.m.	7:-
" 19 fig. å 7 öre	1.33
" 4.42 hkr å 14 öre	0.62
därtill 25%	1:95
" 40 st. höjdlägestal å 2 öre	0:49
" 40 st. höjdlägestal å 2 öre	0:80
" diken å plankartan	2:35
" profilen 0.5 km. å 6:-kr	3:-
" tvärsnitt ^{med} och ~~bredd~~ strummar lika föregående	12:03
därtill 30%	3:61
" rubrik, skalor m.m.	3:-
för avskrift av handlingar och inbindning	15:-
	summa 196:17
för gode minnen	40:-
" kallelsekostnad	
" dagverken	9:-

summa kronor: 245:17

Den, som med denna räkning lek åtnöjes, äger att inom tre månader här-
efter kländer därå genom stämning till Skydds häradsrätt anställa.

Körups den 23 juni 1930.
Ernst Berggren

196:17 Kitteras Ernst Berggren
20:- " Birger Berggren
20:- " Edwin Nilsson

Arvodearkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens evdiktningsslänefond och bidrag från statens evdiktningsskatt för torrläggning av mark till klörup nr 13 uti Lilla Hågarps socken av Högsteds härad och Malmöhus län.

för översiktskarta	4:-
" betänkande	9:-
" beställers upprättande den 29/6 1930 ^{1/2 dag}	6:-
" avskrift av handlingar med inbindning	14:25
" kopia av plankartan, rubrik, skalor m.m.	7:-
" 19 fig. i 7 är	1:33
" 4.42 nr i 14	<u>0:62</u> 1:95
" 40 st. höjdlägstal i 2 öre	0:80
" diken & plankartan	2:35
" kopia av profilkartan, ^{sektionsskiz} rubrik, skalor m.m. 3:-	
" 0.5 km. längdprofil i 6:-kr	3:-
" tvärsektioner m.m.	12:03
därtill 30% i	<u>3:61</u>
	21:64
avgår 25% därav för profilritning & kalkylering	<u>5:41</u> 16:23
för skrivelser	<u>6:-</u>

Summa kronor: 67:58

Kvitteras

Lund den

Ernst Berggren.

Likheten med originalet, sid. 1 - 12 betygar: *David Larsson*
E. Lundberg

168/32 198
H. Jacob

M 2-0289
18728

DIARIE N: 7
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 april 1932 för
"torrläggning av mark till Klörup nr 13 m.fl. hemman av år 1930" i Lil-
la Slågarps socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att
understödsdagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers
sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva,
beviljat dels ett lån av ettusenåttahundrafemtio (1.850)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels ett statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusensexio (1.060) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingen-
jör E. Berggren vid synförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts~~
~~till styrelse~~ ~~förtroendeman~~ ~~för företaget,~~ *ansett i följande*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtager och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sistå delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klörup den 30 juni 1932

Emil Bengtsson

Att

Emil Bengtsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Gerhard

Juan Nilsson

Adress

Ålsbad

Adress

Ålsbad

Med stöd av Kungl. brevet den 29 april
1932 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 juli 1932

Carl Westberg
föredragande

Brunna Holmström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Bevis

öfver verkställd afsyning af dikningsföretaget "Tornläggning af mark till Klörup n:r 13 m. fl. hemman af år 1930" uti Lilla Slågarps socken af Skytts härad och Malmöhus län.-

Förslaget är upprättadt af undertecknad vid laga syneförrättning år 1930.-

Efter företagen kontroll och slutlig afsyning af föreskrifna dikningsföretag, har det befunnits omsorgsfullt och med fullgoda cementrör utfördt i öfverensstämmelse med ofvanskrifna förslag, hvarföy detsamma kan af mig förordas till godkännande.-

Lund den 22 juni 1931



1932 den 29 juli

Uppgift jämlikt stadgeordet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmåns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggning av mark till Klörup nr 13 m.fl. herman av
år 1930" i Lilla Slägarps socken av Malmslän län.

Lån 1.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 29 april 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastighet.

Socken, by och herman	Nantal	Register- nummer	Ägare
<u>Lilla Slägarps socken</u>			
Klörup	83/256	13 ²	Erik Bengtsson

Stockholm den 29 juli 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Sodk. 29 32 / 7 168 / 32

DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget benämnt
"torrläggning av mark till Klörup nr 13 m.fl. hemman" uti
Lilla Slågarps socken av Skytts härad och Malmöhus län.

Planen fastställd den 29 april 1932.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.060:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1.850:- kr.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget
befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen, varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund i juni 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

