

Kopia.

Förslag

till Ljungsgård-Södra Vram dikning av år 1934

uti Södra Vram socken av Malmöhus län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1934 av

Jvar Nyman



statens e.lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Avskrift. Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
31 maj 1935 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 juli 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten:

Hjalmar Forsman

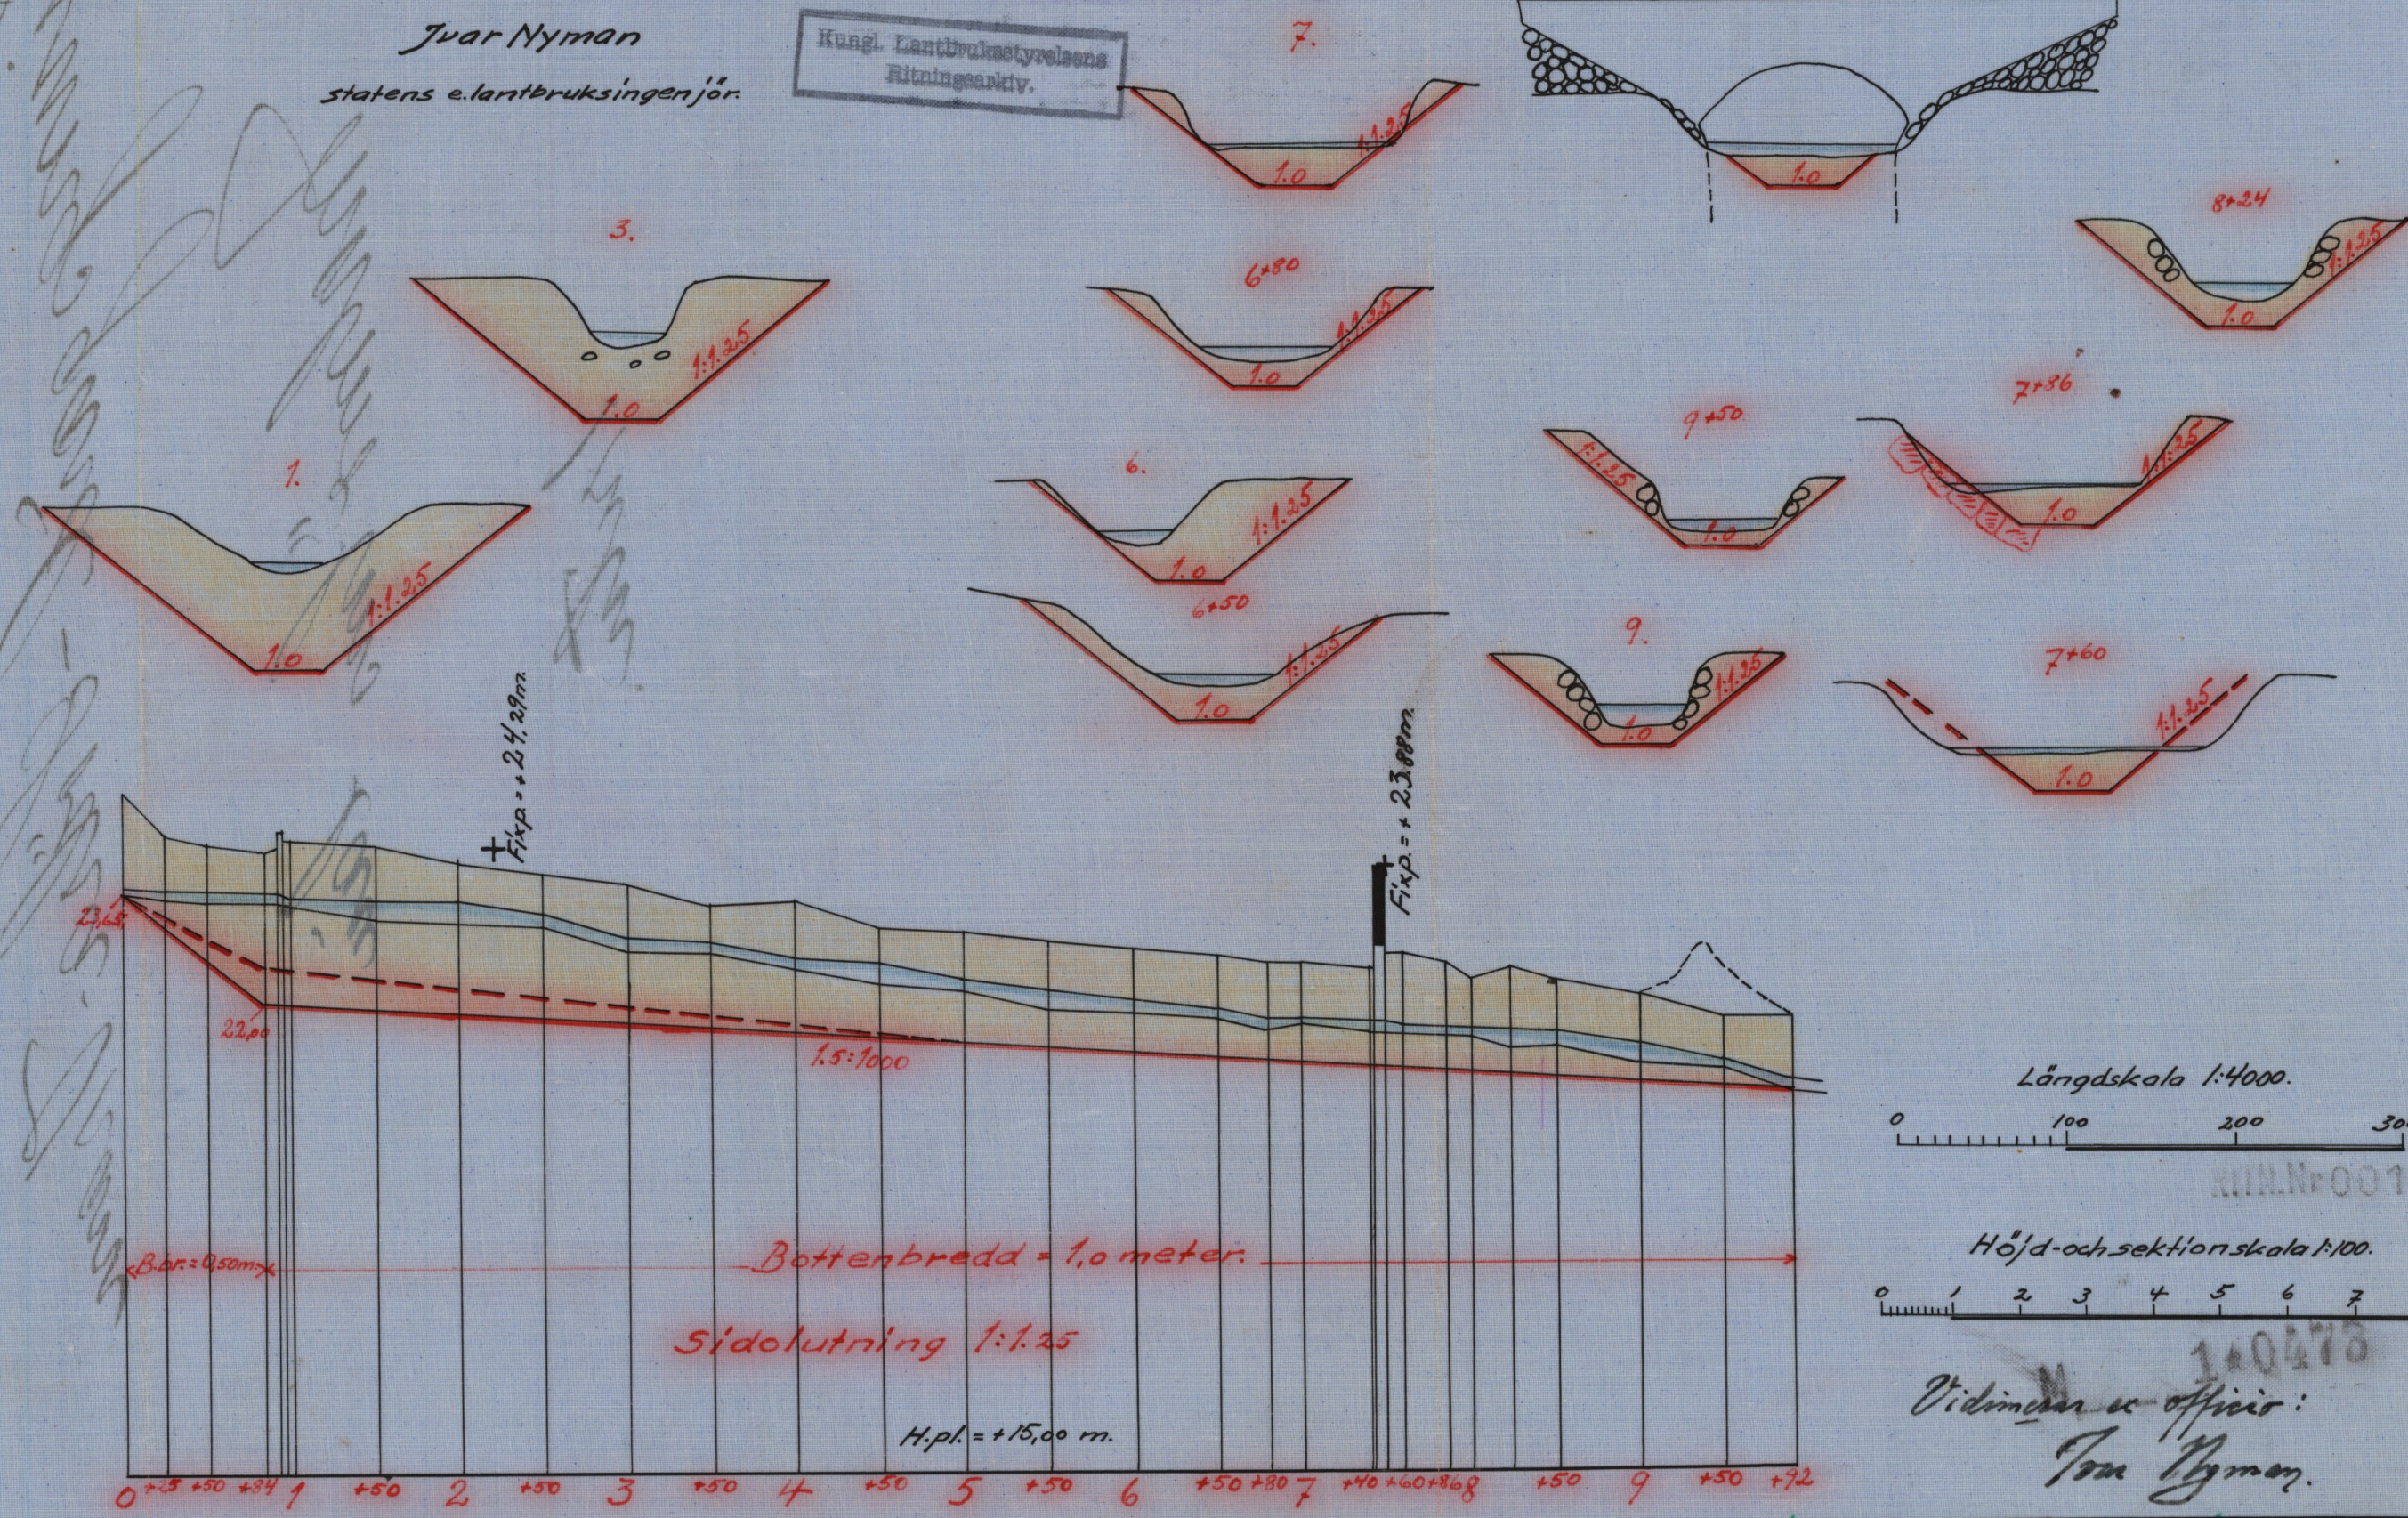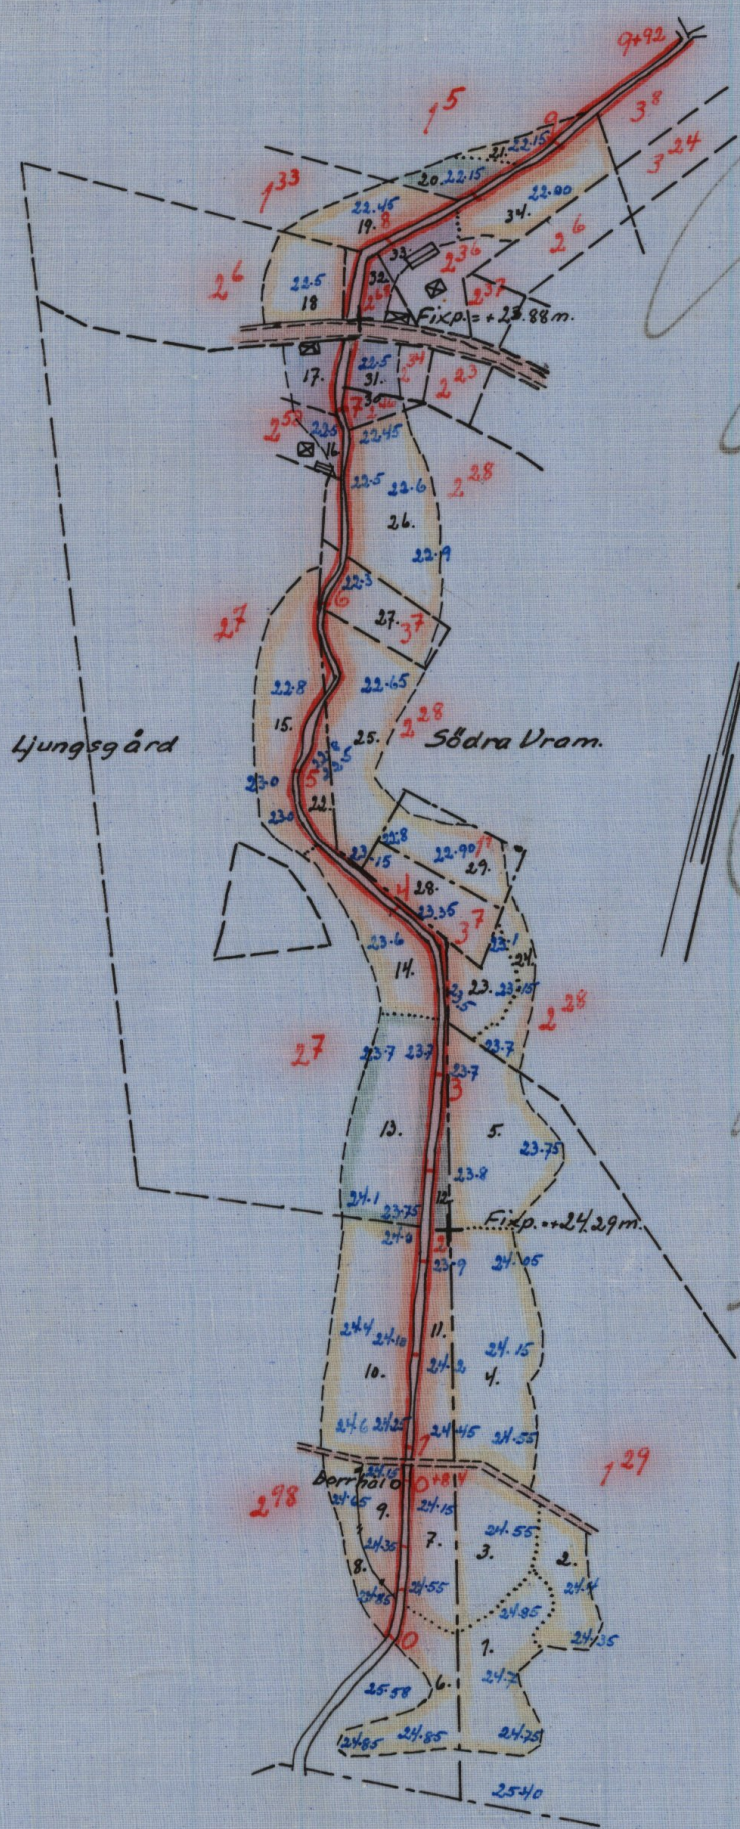

Längdskala 1:4000.
0 100 200 300 m.

Höjd-och sektionsskala 1:100.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Vidimad av officier:
Jon Nyman.

Kr 379 Malmöhus län

M 1•0473

DIARIE NR 18949
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

Ljungsgård - Södra Vram dikning

av år 1934.

Södra Vram socken.

Malmöhus län.

Ansökn.

Genom Rungl. Maj:ts nådiga
brev den 31 maj 1935 fastställdt till efter-
rättelse vid arbets utförande

Stockholm den 3 juli 1935.

På Rungl. Lantbruksskolens vägnar:

Hjalmar Persson

Bestyrkes i tjänsten:
Hörs Möller.

Avskrift av

Handlingar

för sökande av statsbidrag till utförande av

"Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934"

uti Södra Vram socken av Malmöhus län

upprättade år 1934 av

Ivar Nyman

statens o.lantbruksingenjör.

B e t ä n k a n d e

rörande "Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934",
uti Södra Vram socken av Malmöhus län, avgivet i
och för sökande av statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet från statens avdikningsanslag.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser bättre torrläggning av mark inom fastigheter tillhörande Ljungsgårds by nr 1 och 2, Södra Vrams by nr 1, 2 och 3 samt fastigheten Augustminne nr 1. Avdikningsområdet är beläget omkring 1,5 kilometer nordnordväst om Billesholms gruva station. Å den synehandlingarna tillhörande översiktskartan har områdets läge och ungefärliga utsträckning angivits med röd färgläggning.

Rättslig utredning.

Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt vattenlagen. Därvid upprättade handlingar och ritningar hava här bifogats i avskrift-er. Bevis att besvär ej anförts mot syneförrättningen har ej hunnit erhållas, men kommer att insändas senare.

Teknisk utredning.

Angående avloppets dimensioner, hydrografiska förhållanden samt företagets omfattning i övrigt hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt till de i samband därmed upprättade ritningarna.

Areal.

Av företaget beröres en areal av 6,89 hektar, varav 6,35 hektar åker och tomtmark samt 0,54 hektar ängsmark.

Kostnad och båtnad.

Av de i företaget ingående arbetena hänföra sig en del till avhjälpande av vissa olägenheter, som förorsakats av gruvdriftens nedläggande inom det intilliggande gruvområdet. Dessa olägenheter synas, enligt den utredning som framgår av synehandlingarna, lämpligast kunna avlägnas genom särskild fördjupning av hithörande avloppsdike. Den särskilda kostnad, som därigenom tillkommer, skall gäldas av gruvornas ägare, och något statsbidrag torde ej böra utgå för denna merkostnad.

För själva torrlägningsarbetena hava kostnaderna, enligt kostnadsförslagets alternativ II, beräknats till 4.250:- kronor. Härtill kommer kostnaderna för syneförrättningen och för detta betänkande med tillhörande handlingar med tillsammans 396:- kronor eller sammanlagt 4.646:- kronor.

Värdet av den båtnad, som uppkommer genom själva torrlägningsarbetenas utförande, hava enligt synehandlingarna beräknats till 4.912:50 kronor.

Relativa kostnaden, såsom förhållande mellan beräknad kostnad och jordförbättring, belöper sig sålunda till 0,95.

Arbetstid.

Arbetena vid företaget torde kunna beräknas vara slutförda före den 1 september 1936.

Statsbidrag.

Delägarna hava beslutat att gemensamt söka statsbidrag till kostnaderna för företagets genomförande.

Enligt gällande bestämmelser torde ett bidrag från statens avdik-

ningsanslag kunna beviljas till ett belopp av 2.240:- kronor, motsvarande omkring 48,25 procent av de sammanlagda torrläggningskostnaderna för företaget.

Tillstyrkan m.m.

Med stöd av vad sålunda blivit utrett får jag tillstyrka att statsbidrag beviljas till ifrågavarande företag. Då detsamma är avsett att påbörjas så snart förrättningen vunnit laga kraft äro arbetena å företaget ägnade att motverka rådande arbetslöshet.

Bilagor.

- 1/ Kostnadssammandrag.
- 2/ Arvodesräkning.
- 3/ Avskrift av laga synehandlingar.
- 4/ Kopia av ritningar, 1 blad.

Höör 1 november 1934.

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen

upprättat kostnadsförslag (Alt. II) Kr. 4.250:-

Arvode m.m. för syneförrättningen 325:-

" för betänkandet med tillhörande bilagor 71:-Summa kronor 4.646:-

Beräknad jordförbättring Kronor 4.912:50

Relativ kostnad 0,95

Statsbidrag enligt gällande

bestämmelser (48,25 % av 4.646:-) Kronor 2.240:-

Höör 1 november 1934.

Ivar Nyman.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 4.646:-kronor.

Stockholm den 3 juli 1935.

På Ringl. Landhushushållarens ägna:

Hjalmar Foroman.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar för sökande av bidrag från statens
avdikningsanslag till "Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934",
upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

Betänkande § 45 med sammanfattning av

kostnadsförslag	Kr.	12:-
Laga kraftbevis		3:-
Ansökningshandlingar och diverse skrivelser		6:-
Kommisionärsarvode och porto		0:90

Avskrifter och kopior.

Plankarta § 51, 1 och 3 mom.		14:45
Profiler och andra ritningar enligt spec.		
1 synehandl. arv. räkning 75 % därav		7:45
Avskrift av handlingar § 55		22:-
Översiktskarta		4:-
Inbindningar av handlingar		1:20

Summa Kronor 71:-

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre
månader efter delfäendet klander därå anställa genom stämning till
Luggude häradsrätt.

Höör 1 november 1934.

Ivar Nyman.

Förestående sidor nr 1 - 6 vidimeras ex officio:

Ivar Nyman.

Avskrift av

Förslag

till Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934

uti Södra Vram socken av Malmöhus län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1934 av

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingenjör.

Innehåller 40 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 1 ritning.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde rörande
torrläggning av mark inom Ljungsgård och
Södra Vrams byar uti Södra Vram socken av
Malmöhus län.

Till sammanträde å Billesholmsverkens kontor, Billesholm, tisdagen den 23 oktober 1934 kl. 1 em. hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan (Bil. B¹) och dels varit införd i tidningen Helsingborgs Dagblad (Bil. B²), varjämte särskild underrättelse tillsänts varje känd sakägare enligt förteckning (Bil. B³).

Närvarande:

Undertecknad, förrättningsman

Skiftesgodemannen Sigfrid Johansson, Åvarp.

" Gottfrid Petersson, Thorekull.

Överingenjör P.E. Gummesson såsom ombud för Höganäs-Billesholms A.B.

Bergsingenjör Gustaf Claesson, såsom ombud för samma bolag.

Wilhelm Jönsson, Ljungsgård.

Ernst Nilsson, Södra Vram.

Nils Engström, Nybrodal.

Fru Hilda Holm och fröken Elsa Holm såsom enda delägare i Fredrik

Holms sterbhus.

Roland Thor, Södra Vram.

Fabian Östring, Ljungsgård.

Charles Gröndal, "

4.
Peter Olsson, Ljungsgård.

Georg Kristoffersson, Ljungsgård.

Vägstyrelsens ordförande Peter Stensson, Fleninge.

August L. Persson, Södra Vram nr 10.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet

/Bil. A¹ - A⁴/.

§ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes ej och kunde ej heller ut-
rönas.

§ 3.

Företeddes de konceptritningar, som upprättats efter verkställda
förundersökningar samt redogjordes för desamma.

§ 4.

Landstingsman Stenson meddelade att landsvägsbron var byggd före
år 1880, men att densamma breddades för omkring 20 och underbyggdes
för omkring 3 år sedan. Nuvarande dikesbotten under bron kan sänkas
1,0 meter utan att bron därigenom skadas. Vägstyrelsen åtog sig an-
svaret för brons bestånd intill denna fördjupning. Sidomurarna för
landfästena lågo minst 1,0 meter under dikesbotten.

§ 5.

Överingenjör Gummesson yrkade att det föreslagna dikets botten-
läge förlades å höjden + 22,00 meter över jämförelseplanet vid borrhå-
let vid avvägningspunkt 0+84. Någon brobyggnad vid 0+93 påyrkades ej.

5.
§ 6.

Wilhelm Jönsson, Ernst Nilsson, Nils Engström yrkade att avloppet skulle uppgrävas ned till avvägningspunkt 9+92.

§ 7.

Georg Kristoffersson, Charles Gröndal och delägarna i Holms sterbhus påyrkade ej någon fördjupning eller förlängning av avloppet. De medgävo att markerna tidvis översvämnades, fast det ej förekommit under de sista två åren.

§ 8.

Roland Thor framhöll att han inte skulle erhålla någon nytta av dikningen om densamma stannade vid avvägningspunkt 9+92. Om någon betalningsskyldighet skulle åläggas honom önskade han dikets förlängning nedom denna punkt tills hans mark bleve fullt torrlagd, men ville ej ställa sig som sökande därför.

§ 9.

Höganäs - Billesholms Aktiebolag förklarade sig villigt att utöver de kostnader, som enligt lag kan åläggas bolaget för företagets genomförande, bidraga med ett belopp, som motsvarar kostnaden för borrning av nytt borrhål ned i gruvan, för avledande av gruvans vatten, förslagsvis 2.000:- kronor.

§ 10.

Beslöts att några ersättningar ej skulle utgå för skada eller intrång i samband med företagets utförande.

§ 11.

Delägarna beslöto att välja två personer till arbetsstyrelse för

6.
företaget och utsågos därtill:

Bergsingenjör Gustaf Claesson, Billesholm pr Billesholms gruva, såsom

ordförande och aktförvarare,

Lantbrukaren Ernst Nilsson, Södra Vram.

§ 12.

Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe tisdagen den 6 november 1934 kl. 1 em. och att några ytterligare meddelanden ej kommer att lämnas därom.

§ 13.

Upplästes dagens protokoll som lämnades utan anmärkning.

Billesholm den 23 oktober 1934.

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingenjör.

Gottfrid Pettersson

Sigfrid Johansson

Skiftesgodemän.

Tisdagen den 6 november 1934 kl. 1 em. inställde sig ånyo förut angivna synemän å Billesholmsverkens kontor, Billesholm, för fortsatt handläggning av förevarande syneförrättning.

Följande sakägare och intressenter hade infunnit sig:

Bergsingenjör Gustaf Claesson, såsom ombud för Högåns-Billesholms AB.

Ernst Nilsson, Södra Vram,

Nils Engström, Nybrodal, Södra Vram,

Fabian Östring, Ljungsgård,

Georg Kristoffersson, Ljungsgård.

7.
§ 14.

Förrättningsmannen företedde de upprättade ritningarna och redogjorde för det upprättade förslaget.

§ 15.

Upplästes värderingslängden, kostnadsförslaget och kostnadsfördelningslängden.

§ 16.

Delägarna beslöto att gemensamt söka statsbidrag till alla kostnader för företagets genomförande och befullmäktigades den valda arbetsstyrelsen:

att ingå till Kungl. Maj:t med anhållan därom,

att med vederbörande myndigheter upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser samt

att uppbära och utkvittera detsamma.

§ 17.

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 18.

Sammanräknades kostnaderna för godemännen. För Sigfrid Johansson till 22:40 kronor och för Gottfrid Petersson till 17:60 kronor. För hantlangning yrkades ingen ersättning. I fråga om övriga förrättningskostnader och debiterade dagarvoden hänvisades till upprättad arvodesräkning.

§ 19.

Då intet vidare var att anteckna upplästes protokollet, som lämnades utan anmärkning, varefter syneförrättningen förklarades

avslutad.

Billesholm den 6 november 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

Sigfrid Johansson

Gottfrid Pettersson.

Skiftesgodemän.

Bil. A¹.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed ansöka om förordnande för vederbörande förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt kap. 7 och 10 vattenlagen för torrläggning av mark inom Ljungsgårds och Södra Vrams byar i Södra Vram socken. Vilka övriga sakägare, som kunna komma att beröras, torde komma att framgå vid förrättingens handläggning.

Billesholms gruva den 28. maj 1934.

Wilhelm Jönsson

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

gm. Gustaf Claeson.

Bevittnas:

Oscar Persson

Ture Askman.

Avskrift.

Bil. A².

F u l l m a k t

för ingenjör Gustaf Claeson eller den, han i sitt ställe förordnar, att ansöka om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ljungsgårds och Södra Vrams m.fl. hemman i Södra Vrams socken och Malmöhus län samt vid syneförrättningen föra

9.
vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå
förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmåles,
ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för
företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Höganäs den 27 april 1934.

Höganäs-Billesholms Aktiebolag

Ragnar Blomquist.

Bevittnas:

S. Åberg.

M. Smith.

Avskriftens riktighet betyga:

Oscar Persson

Ture Askman.

Bil. A³.

R e s o l u t i o n .

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom
att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 30 maj 1934.

J. Ramel.

Oscar Rud.Olson.

Bil. A⁴.

R e s o l u t i o n .

Herr extra lantbruksingenjören Ivar Nyman i Höör förordnas
härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning före-
taga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 3 september 1934.

Oscar Rud.Olson

Gunnar Andersson.

Bil. B¹.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Ljungsgård och Södra Vram byar i Södra Vram socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas å Billesholmsverkens kontor, Billesholm, tisdagen den 23 oktober 1934 kl. 1 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av företaget beröres fastigheter och lägenheter inom Ljungsgård nr 1 och 2, Södra Vram nr 2, 3 och 10 samt allmän väg.

Höör den 1 oktober 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

Uppläst i sockenkyrkan söndagen den 7 oktober 1934;

betygar: Gunnar Carold
 v. pastor.

Bil. B².

Likalydande kungörelse i tidningen Helsingborgs Dagblad fredagen den 5 oktober 1934.

Bil. B³.

Förteckning

Över avsända underrättelser om sammanträde å Billesholmsverkens kontor, Billesholm, tisdagen den 23 oktober 1934 kl. 1 em.

Underrättelser avsända den 8 oktober 1934 till:

Skiftesgodemannen Sigfrid Johansson, Åvarp pr Norra Vram.

Gotfrid Petersson, Thorekull pr Billesholms Gruva.

Höganäs - Billesholms Aktiebolag

pr Höganäs.

Wilhelm Jönsson, Ljungsgård nr 2

pr Billesholms Gruva.

Ernst Nilsson, Södra Vram nr 2 och 3

"

"

"

Nils Engström, Nybrodal, S. Vram nr 2

"

"

Annie Roos,

"

"

"

"

"

Fredrik Holms sterbhus, Nybrodal, S. Vram nr 2

"

"

Roland Thor

"

"

"

"

Fabian Östring, Nybrodal, Ljungsgård nr 2

"

"

Kristina Johansson,

"

"

"

"

Charles Gröndal

"

"

"

"

Peter Olsson, Nybrodal, Ljungsgård nr 1

"

"

Georg Kristoffersson, Ljungsgård nr 1

"

"

Vägstyrelsens ordförande Peter Stenson, Fleninge pr Ödåkra.

Höör den 8 oktober 1954.

Ivar Nyman.

Avskrift.

Bil. C.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 17 februari 1903
beviljat registrering för Höganäs-Billesholms aktiebolag, att sty-
relsen, som har sitt säte i Hälsingborg, enligt en denna dag i aktie-
bolagsregistret intagen uppgift utgöres av godsägaren Rudolf Gustaf
Victor Tornerhjelm i Gunnarstorp, Norra Vrams socken, och direktören
Edvin Ragnar Blomquist i Höganäs, Höganäs socken, båda av Malmöhus
län, bankdirektören Allan Robert Carl Gustaf Alexanderson, bankiren
Carl Tage Robert Cervin och ingenjören Fritz Carl Emil Egnell, alla
i Stockholm, filosofie doktorn Lars Otto Smith i Karlshamn samt di-

rektören Carl Johan Malmros i Klippan, Gråmanstorps socken av Kristianstads län, med överingenjören Peter Magnus Swanberg och direktören Ivar Sjöström, båda i Höganäs, samt överingenjören Per Egon Sanfrid Gummeson i Viken, Vikens socken av Malmöhus län, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Blomquist, Malmros, Swanberg, Sjöström och Gummeson var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 23 juli 1934.

Ex officio:

Eric Söderlind.

Stämpel.

Lösen..... Kr. 1:50
Stämpel " 2:-
Summa Kr. 3:50

Vidimeras:

S. Åberg. M. Svensson.

Bil. D.

Tillägg till "Hydrogeologiska undersökningar vid Billesholm".

Höganäs-Billesholms Aktiebolag har anmodat mig att göra ett uttalande om, huruvida en sänkning av vattenståndet i gruvan med o:a 1 m eller till omkring 22.7 m. ö.h. skulle åstadkomma, att grundvattenförhållandena i stort sett bleve desamma som före gruvdriftens påbörjande.

Vattentrycket i gruvan motverkas dels av vattentrycket i ovanliggande gruslager, dels av friktionsmotståndet i detta lager. Att exakt beräkna detta motstånd låter sig ej göra, då lagrets mäktig-

het och den exakta medelpartikelstorleken hos gruset ej äro kända.

Av det av mig förut framlagda materialet kan man emellertid erhålla en uppfattning om, till vilken nivå i marken vattentrycket skall komma att göra sig gällande vid ett vattenstånd i gruvan av närmare 23 m.

Källorna började framkomma i augusti 1933 på de lägst liggande områdena, där markytan ligger på 22 å 22.5 m. Vattenytan i gruvan stod då på omkring 23 m. höjd eller något högre än den nivå, till vilken vattenytan nu skulle sänkas. Friktionsmotståndet i gruslagret motsvarar sålunda ett vattentryck av 0,5 å 1 m.

En sänkning av vattenytan i gruvan till 22.7 m synes sålunda vara tillräcklig eller åtminstone i det närmaste fullt tillräcklig att förhindra källvatten även på de lägst liggande områdena. Ett borrhål vid siffran 5 synes dock kunna sänka vattenytan i gruvan till 22.4 m. I dylikt fall skulle grundvattnet ej kunna tryckas högre upp än till omkring 21.5 m. varigenom någon skada genom uppträngande grundvatten ej skulle förekomma.

Orsaken till, att källvatten fortfarande kommer fram i sänkan på V. Jönssons mark (siffra 5) och i Östrings källargolv på respektive 22.9 och 22.8 m., under det att något vatten ej synes rinna från sänkan vid siffra 2, som ligger på en något lägre nivå eller 22.4 m, beror sannolikt därpå, att det i isälvsavlagringen väster om bäcken infiltrerade vattnet ej hunnit avrinna eller sjunka till det djup, som motsvarar det nuvarande vattentrycket i gruvan.

14.
Såsom en slutsats av vad jag ovan anfört, skulle jag vilja framhålla, att en sänkning av vattenytan i gruvan till 22.7 eller helst 22.4 m skulle åstadkomma, att grundvattenförhållandena invid de lågt liggande markerna invid bäcken bli med avseende på markens torrläggning med all sannolikhet desamma som före gruvdriftens påbörjande.

Stockholm den 25 juni 1934.

Gunnar Ekström.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Södra Vram socken.</u>					
Södra Vram	1 ²⁹		<u>1456</u> 10.000	1	<u>Höganäs-Billesholms Aktiebolag.</u> Åker, mylla/lera och sand
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" , torvmylla/lera och sand
					Summa
Ljungsgård	2 ⁹⁸		<u>419</u> 6400	6	<u>Höganäs-Billesholms Aktiebolag</u> Åker, mylla/lera och sand
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
					Summa
"	2 ⁷		<u>45</u> 1024	12	<u>Wilhelm Jönsson.</u> Äng, torvjord/lera och sand
				13	" " "
				14	Åker, torvmylla/lera och sand
				15	" " "
					Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ljungsgård	2 ⁵⁸		avs.		<u>Fabian Östring.</u>
				16	Tomt
"	2		avs.		<u>Kristina Johansson.</u>
				17	Tomt
"	2 ⁶		<u>27</u> <u>4098</u>		<u>Charles Gröndal.</u>
				18	Åker, mylla/lera och sand
"	1 ³³		avs.		<u>Peter Olsson.</u>
				19	Åker, mylla/lera och sand
"	1 ⁵		<u>7</u> <u>64</u>		<u>Georg Kristoffersson.</u>
				20	Ång, mylla/lera och sand
				21	Åker, mylla/sand
					Summa
"	av 2 ⁷		avs.		<u>Ernst Nilsson.</u>
				22	Åker, torvmylla/lera och sand
Södra Vram	2 ²⁸		<u>20.444</u> <u>128.000</u>		<u>Ernst Nilsson.</u>
				23	Åker, torvmylla/lera och sand
				24	" , Mylla/sand och lera
				25	" , torvmylla/lera och sand
				26	" " "
					Summa
" "	3 ⁷		<u>2355</u> <u>16000</u>		<u>Ernst Nilsson.</u>
				27	Åker, torvmylla/lera och sand
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker och tomt		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	5							1950	97	50	(3000) 2700	135	-	750	37	50
	8,5							1950	165	75	(3000) 2700	229	50	750	63	75
	18							1400	252	-	(2000) 1900	342	-	500	90	-
	18							1400	252	-	(2000) 1900	342	-	500	90	-
		9						650	58	50	(1200) 950	85	50	300	27	-
	5							1100	55	-	(1500) 1400	70	-	"	15	-
	5	9							113	50		155	50		42	-
	7							800	56	-	(2000) 1600	112	-	800	56	-
	14							800	112	-	2000	280	-	1200	168	-
	13							1200	156	-	"	280	-	800	104	-
	37							750	277	50	(2000) 1550	573	50	"	296	-
	39							1100	429	-	(2000) 1700	663	-	600	234	-
	103								974	50		1776	50		802	-
	16							800	128	-	(2000) 1550	248	-	750	120	-
	16								128	-		248	-		120	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Literna å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				28	Åker, torvmylla/lera och sand.
					Summa
Augustminne	1 ¹		-		<u>Ernst Nilsson.</u>
				29	Åker, torvmylla/lera och sand.
Södra Vram	2 ⁴⁸		avs.		<u>Nils Engström.</u>
				30	Tomt
" "	2 ³⁴		204 128000		<u>Nils Engström.</u>
				31	Tomt
" "	2 ⁶⁸		avs.		<u>Annie Roos.</u>
				32	Tomt
" "	2 ³⁶		730 128000		<u>Fredrik Holms sterbhus.</u>
				33	Tomt
				34	Åker, mylla/lera och sand.
					Summa
					<u>S a m m a n d r a g.</u>
Södra Vram	1 ²⁹		1456 10000	1-5	Höganäs-Billesholms Aktiebolag
Ljungsgård	2 ⁹⁸		419 6400	6-11	Detsamma
"	2 ⁷		45 1024	12-15	Wilhelm Jönsson
"	2 ⁵⁸		avs.	16	Fabian Östring
"	2		avs.	17	Kristina Johansson
"	2 ⁶		97 4096	18	Charles Gröndal
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker och tomt		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
16									128	-		248	-		120	-
21								850	178	50	1800	378	-	950	199	50
37									306	50		626	-		319	50
19								750	142	50	(2000) 1700	323	-	950	180	50
6,5								1950	126	75	(3000) 2700	175	50	750	48	75
4,5								1950	87	75	(3000) 2700	121	50	750	33	75
4,5								2250	101	25	3000	135	-	750	33	75
5								2100	105	-	(3000) 2850	142	50	750	37	50
24								1050	252	-	(2000) 1450	348	-	400	96	-
29									357	-		490	50		133	50
1 79									2308	50		3580	-		1271	50
1 34									1676	50		2680	-		1003	50
57	45								1243	50		1950	-		706	50
5									97	50		135	-		37	50
8,5									165	75		229	50		63	75
18									252	-		342	-		90	-
4 01,5	45								5743	75		8916	50		3172	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Ljungsgård	1 ³³		avs.	19	Peter Olsson
"	1 ⁵		$\frac{7}{64}$	20-21	Georg Kristoffersson
"	av 2 ⁷		-	22	Ernst Nilsson
Södra Vram	2 ²⁸		$\frac{20444}{128000}$	23-26	Densamme
" "	3 ⁷		$\frac{2355}{16000}$	27-28	Densamme
Augustminne	1 ¹		-	29	Densamme
Södra Vram	2 ⁴⁶		avs.	30	Nils Engström
" "	2 ³⁴		$\frac{204}{128000}$	31	Densamme
" "	2 ⁶⁸		avs.	32	Annie Roos
" "	2 ³⁶		$\frac{730}{128000}$	33-34	Fredrik Holms sterbhus
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker och tomt		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur.				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
4	01,5		45						5743	75		8918	50			3172	75		
	18								252	-		342	-			90	-		
	5		9						113	50		155	50			42	-		
	7								56	-		112	-			56	-		
1	03								974	50		1776	50			802	-		
	37								306	50		626	-			319	50		
	19								142	50		323	-			180	50		
	6,5								126	75		175	50			48	75		
	4,5								87	75		121	50			33	75		
	4,5								101	25		135	-			33	75		
	29								357	-		490	50			133	50		
6	35		54						8.261	50		13.174	-			4.912	50		
Billesholm den 6 november 1934. Ivar Nyman Gottfrid Pettersson Sigfrid Johansson.																			

Bil. F.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	a Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Kostnadsförslag</u>						
		för "Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934"						
		<u>Alternativ I</u> (å profilritningen angivet med heldragen bottenlinje).						
0-2+20	220	Lera, sand och grus	1300	1.30	1.690	-		
2+20-5	280	Lera, torvjord, sand och grus, träd och rötter, ngt stenbl.	1550	1.40	2.170	-	3.860	-
5-7+42	242	Lera, torvjord, sand och grus, träd och rötter, ngt stenbl.	650	1:25	812	50		
7+42-7+49	7	Lera och sand	10	2.-	20	-		
7+49-9+92	243	Lera och sten, stenblandat grus, träd och rötter	500	1.25	625	-		
		Stensättning av vänstra slänten mellan 7+85 - 7+93 m ²	20	2.-	40	-		
		Omläggning och fördjupning 0,5 m av tilloppsledning till brandpost vid 7+55				20 -	1.517	50
		För arbetets tillsyn och kontroll samt oförutsedda fall tillägges omkr. 10 %						522 50
	992	Summa					5.900	-
		<u>Alternativ II</u> (å profilritningen angivet med streckad bottenlinje).						
0-2+20	220	Lera, sand och grus	750	1.10	825	-		
2+20-5	280	Lera, torvjord, sand och grus, träd och rötter, ngt stenbl.	1230	1:25	1.537	50	2.362	50
	500	Transport					2.362	50

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmän	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
5-9+92	500	Transport					2.362	50
	492	Enligt specifikation å alter- nativ I					1.517	50
		För arbetets tillsyn och kontroll samt oförutsedda fall tillägges omkring 10 %					370	-
	992	<u>Summa</u>					4.250	-
		Billesholm den 6 november 1934. Ivar Nyman.						

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Södra Vram socken.</u>				
1456	29						
~~10666~~	1		Södra Vram:Höganäs-Billesholms AB.	sök.	1-5		
419	98						
~~8400~~	2		Ljunggård: Detsamma	sök.	6-11		
45	7		" : Wilhelm Jönsson	sök.	12-15		
~~1024~~	2		" : Fabian Östring		16		
avs.	2	58	" : Kristina Johansson		17		
avs.	2		" : Charles Gröndal		18		
97	6		" : Peter Olsson		19		
~~4098~~	2		" : Georg Kristoffersson		20-21		
avs.	1	33	" : Ernst Nilsson		22		
7	5						
~~64~~	1		Södra Vram: Densamma		23-26		
- av	2	7	" " : Densamma		27-28		
20444	28		Augustminne: Densamma		29		
~~128000~~	2		Södra Vram: Nils Engström		30		
2355	7		" " : Densamma		31		
~~16000~~	3		" " : Annie Roos		32		
-	1		" " : Fredrik Holms sterbhus		33-34		
avs.	2	46	Höganäs-Billesholms Aktiebolag	sök.			
204	34						
~~128000~~	2						
avs.	2	68					
730	36						
~~128000~~	2						
			<u>Summa</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Enligt Akt. II		Tilläggskostnad för för- djupning till Akt. I.		Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen			
	Kronor	Procent	Kostnad Kr.	Procent	Kostnad	Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.271:50	25,88	1099:90				1.099:90	18,64	60:58		
1.003:50	20,43	868:28				868:28	14,72	47:84		
706:50	14,38	611:15				611:15	10,36	33:87		
37:50	0,76	32:30				32:30	0,55	1:79		
63:75	1,30	55:25				55:25	0,93	3:02		
90:-	1,83	77:77				77:77	1,32	4:29		
90:-	1,83	77:77				77:77	1,32	4:29		
42:-	0,86	36:55				36:55	0,62	2:02		
56:-	1,14	48:45				48:45	0,82	2:66		
802:-	16,33	694:02				694:02	11,76	38:22		
319:50	6,50	276:25				276:25	4,68	15:21		
180:50	3,67	155:98				155:98	2,64	8:58		
48:75	0,99	42:07				42:07	0,71	2:31		
33:75	0,69	29:33				29:33	0,50	1:62		
33:75	0,69	29:33				29:33	0,50	1:63		
133:50	2,72	115:60				115:60	1,96	6:37		
			100,00	1650:-		1.650:-	27,97	90:90		
4.912:50	100,00	4250:-	100,00	1650:-		5.900:-	100,00	325:-		
Billesholm den 6 november 1934.										
Ivar Nyman.										
Gottfrid Pettersson Sigfrid Johansson.										

U t l å t a n d e

rörande Ljungsgård - Södra Vram dikning
av år 1934, uti Södra Vram socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Företagets belägenhet, ändamål och omfattning.

Företaget är beläget inom Ljungsgård och Södra Vrams byar samt omkring 2,5 kilometer sydsydväst om Norra Vrams kyrka. Detsamma avser fördjupning av ett därstädes befintligt vattendrag, för torrläggning av kringliggande marker, från en punkt omkring 700 meter söder om landsvägsbron å vägen mellan Bjuvs och Kågeröds byar och till en punkt omkring 250 meter nordost om nämnda bro. Vattendraget utgör ett av tillflödena till Vege-å, varför företaget är att hänföra till det i K.K. den 13 april 1922 med nr 95 betecknade nederbördsområdet.

Å den synhandlingarna tillhörande översiktskartan har torrlägningsområdets läge och utsträckning angivits med röd färgläggning.

Den mark, som beräknas bliva förbättrad genom företagets utförande, har upptagits å hithörande plankarta och utgör en areal av 6,89 hektar, som anges i den förslaget tillhörande ägobeskrivningen.

Söder om ifrågavarande företag samt inom detsamma södra del utsträcker sig Billesholms gruvområde. Efter gruvdriftens nedläggande inom detsamma upphörde enligt uppgift länshållningen i gruvan år 1932

Mom. 2. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsen i Malmöhus län resolution den 3 september 1934 förordnades undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning,

och har på grund därav och i anslutning till intressenternas framställda yrkanden, föreliggande förslag till torrläggning upprättats.

Mom. 3. Laga hinder.

Något laga hinder mot förrättningen har ej anmälts och har något sådant ej heller kunnat utrönas.

Mom. 4. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till dikning, varom i kap. 7 vattenlagen stadgas.

Mom. 5. Företagets benämning.

Företaget skall benämnas Ljungsgård. - Södra Vram dikning av år 1934.

Mom. 6. Hydrografisk utredning.

I samband med gruvdriftens nedläggande, inom Billesholms gruvområde uppkommo källor och källsåg å markerna kring ifrågavarande företag. Dessa marker äro för sin torrläggning beroende av vattenståndet i vattendraget, ehuru försumpningen av desamma synes hava avsevärt ökat efter gruvdriftens nedläggande.

För utrönande av sambandet mellan gruvdriftens nedläggande och den ökade försumpningen av markerna kring vattendraget, har särskild hydrogeologisk undersökning verkstälts i juni månad 1934 av geologen Gunnar Ekström, på anmodan av Högåns-Billesholms Aktiebolag. Därefter företagen särskild tilläggsutredning har bifogats synehandlingarna såsom bil. D. Där i angivna höjdlägen, såväl som å hithörande ritningar, hänföra sig till 0-planet för rikets precisionsavvägning.

Vattnet från orterna i gruvområdet avbördas genom ett borrhål, angivet å hithörande plankarta å ågofigur nr 9. Detta borrhål upptogs enligt uppgift under februari - mars 1934, och går ned till gruvan eller till omkring 29,7 meters djup under markytan. Invändiga diametern utgör 9,5 tum. Vattnet från borrhålet avledes genom en 18 tums rörledning, som utmynnar i hithörande avloppsdike vid avvägningsspunkt 0+84. Rörledningens bottenläge ligger där å höjden +23,54 meter, eller i det närmaste å samma höjdläge som avloppsdikets nuvarande botten.

Enligt den geologiska utredningen synes den ökade försumpning, som blivit följden av gruvdriftens nedläggande, kunna avhjälpas antingen genom fördjupning av utloppet från det redan upptagna borrhålet, med åtföljande fördjupning av vattendraget nedom avvägningsspunkt 0+84, eller genom upptagande av ett nytt borrhål längre nedströms invid avloppet där vattenståndet är lägre.

Nederbördsområdet för vattendraget har angivits med en heldragen blå linje å hithörande översiktskarta. Detsamma utgör omkring 2.800 hektar. Med en beräknad högsta avrinning av 1,0 sek.liter per hektar blir största avrinnande vattenmängden 2,8 kbm/sek.

Mon. 7. Arbetenas omfattning och föreslagna dimensioner.

Företaget omfattar upptagande av avloppssträckan mellan avvägningsspunkterna 0 - 9+92, i enlighet med den sträckning, som å plankartan angivits med två röda linjer.

Enligt yrkandet i syneprotokollets § 5 har avloppets bottenläge förlagts å höjden +22,00 meter vid punkt 0+84. Å profilritningen

har den föreslagna bottenlinjen angivits med en heldragen röd linje. Bottenbredden har föreskrivits till 0,50 meter för sträckan 0 - 0+84 och till 1,0 meter för sträckan 0+84 - 9+92. Släntlutningen har föreslagits till 1:1,25. I avloppets djupare delar torde de vattenförande jordlagren möjligen fördrä särskilda förstärkningsåtgärder å vissa sträckor. Den nödvändiga omfattningen av dylika åtgärder har funnits omöjlig att på förhand beräkna. En ökad släntlutning torde dock ej nämnvärt minska behovet av desamma.

Med de föreslagna dimensionerna har vattendjupet å avloppssträckan 0+84-9+92 beräknats till 1,20 meter vid högvattenföring och till 0,35 å 0,40 meter vid medelvattenföring i avloppet.

Mom. 8. Broar och trummor.

Mellan avvägningspunkterna 7+42 - 7+49 går avloppet genom en stenbro under allmänna vägen Bjuv - Kågeröd. Då landfästena till denna bro ligga på betryggande djup och fara för brons bestånd ej torde föreligga genom nu föreslagna åtgärder, hava några ändrings- eller förstärkningsarbeten ej föreslagits å densamma.

Vid avvägningspunkt 0+93 finnes en enskild bro tillhörig Höganäs - Billesholms Aktiebolag. Ombyggnaden av densamma skall dock enligt synprotokollets § 5 ej ingå i företaget.

Mom. 9. Båtnad, kostnad och kostnadsfördelning.

Å plankartan, som upprättats i skala 1:4000 genom nymätning av de av företaget berörda markerna, utvisas den mark, som kan beräknas erhålla båtnad genom sänkning av vattenståndet i den föreslagna avloppssträckan. Markerna hava av synmännen värderats, och hava i

Kolumn 14 av värderingslängden införts de värden som jorden beräknats erhålla efter företagets utförande. I kolumn 12 har införts de beräknade jordvärdena med hänsyn till nuvarande höjdläge över medelvattenytan i avloppet. I kolumn 16 har angivits den sålunda uppskattade jordförbättringen, vilken för hela företaget uppgår till 4.912:50 kronor.

För ernående av den torrläggning, som påyrkas genom sänkning av grundvattenståndet och vattenytan i avloppet, har kostnaderna beräknats till 4.250:- kronor, i enlighet med den kostnadsberäkning som angivits å kostnadsförslagets alternativ II.

Dessa kostnader skola fördelas i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Enligt denna grund har varje fastighets andel uträknats och angivits i procent i kolumn 10 av kostnadsfördelningslängden.

Den ökade kostnad, som uppkommer genom avloppets fördjupning nedom den å profilritningen streckade linjen, har beräknats till 1.650:- kronor, utgörande skillnaden mellan kostnadsförslagets alternativ I och alternativ II. Då motsvarande fördjupning av avloppet är avsedd att undanröja olägenheter som uppstått genom gruvdriften, och påyrkats av Höganäs - Billesholms Aktiebolag, finna synemännen skäligt föreskriva att denna merkostnad skall åvila Aktiebolaget såsom en särskild kostnad.

Efter denna grund har i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden uträknats varje delägares andel i procent av de sammanlagda kostnaderna för arbetenas utförande.

Förrättningskostnaderna och andra för företaget jämförbara gemensamma kostnader skola även fördelas efter sistnämnda procenttal.

Med hänsyn till de beräknade merkostnaderna för den av Höganäs - Billesholms Aktiebolag påyrkade fördjupningen av avloppet samt de oförutsedda kostnader för förstärkningsarbeten denna kan medföra, jämförda med kostnaderna för upptagande av nytt borrhål utmed avloppet längre norrut, finna synemännen ej skäligen att ålägga Aktiebolaget någon ytterligare betalningsskyldighet, utöver vad ovan sagts, på grund av uttalandet i syneprotokollets § 9.

Mom. 10. Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå för skada eller intrång i samband med detta företags utförande.

Mom. 11. Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget med tillhörande plan- och profilritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast inom 5 år efter nämnda tidpunkt.

Företagets utförande skall stå under ledning av en arbetsstyrelse, som skall handhava företagets angelägenheter jämlikt kap. 7 § 61 vattenlagen. Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Länsstyrelsen i Malmöhus län innan arbete å annans mark må påbörjas.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att fixpunkter till ledning för arbetenas utförande finnas inhuggna

- å stenar å ställen, som angivits å plankarten och profilritningen
- att de uppkastade jordmassorna läggas minst 1,0 meter från avloppets kanter,
- att där avloppet går genom tomtmark jordmassorna uppläggas så att minsta möjliga skada och intrång göres,
- att jordvallarna genomgrävas på lämpliga ställen för ytvattnets fria avlopp, samt vid tillstötande diken, dock minst på var 50:e meter,
- att befintliga gräns- eller rågångsmärken ej få rubbas ur sina ursprungliga planlägen,
- att innan omläggningen av tilloppsledningen till brandpost vid 7+55 utföres, brandpostens ägare underrättas.

Mom. 12. Framtida underhållet.

Företaget skall omsorgsfullt underhållas och erforderliga rensningar verkställas så ofta det är erforderligt. Kostnaderna för underhållsarbetena skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Mom. 13. Vattendomstolsavgift.

Någon dylik avgift skall ej utgå för detta företag.

Mom. 14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras å Billesholmsverkens kontor, Billesholm /av Bergsingenjör Gustaf Claeson/.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemännens i detta utlåtande meddela-

de beslut, ingiwe inom sextio dagar härefter i tre exemplar sina
till Söderbygdens Vattendomsstol, Stockholm, ställda besvär, skolan-
de i besvären upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-
till samt vid desamma fogas de handlingar, klaganden vill åberopa
till stöd för ändringsökandet.

Billesholm den 6 november 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

Gottfrid Pettersson

Sigfrid Johansson

Skiftesgodemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående
"Ljunga gård - Södra Vram dikning av år 1934"
uti Södra Vram socken och Melnäs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 17		0,50	8	60	8	60
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 1,2		3,00	3	60		
		i annan mark, raklinje " 3,00						
		krokinje " 6,00						
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km. 3,00						
		krokinje " 5,00						
		i annan mark, raklinje " 5,00						
		krokinje " 11,00						
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter " 1,00						
		i åker, raklinje " 2,00						
		krokinje " 2,00						
		i annan mark, raklinje " 5,00						
		krokinje " 5,00						
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 20 ar st. 31 0,17			-	50		
		har 6,35 1,06			6	70		
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar st. 3 0,14			-	40		
		har 0,54 0,74			-	40		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " 0,1 5:-			-	50		
		i annan mark, raklinje " 4-						
		krokinje " 4-						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad						
		övriga regalarblad						
		Överföres			16	10	8	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 10	8 60
		Avvägning:				
1934		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
17/4, 19/4		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har	6,89	0,50	3 40	
		avvägda punkter	60	0,03	1 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1	2,00	2 -	
		i annan mark		5,00		47 30
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar,	34	0,05	1 70	
		har	6,89	0,10	65	2 35
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för öviga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	68	0,06	4 05	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer ..	34	0,12	4 05	12 10
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	999	3,50	3 45	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	12	0,34	4 05	
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	10 50
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	28	0,02	55	
						
		dagar		12,00		2 55
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen 3 m ² sektion på			6 -	
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		6 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	24	0,03	70	1 70
						
		Överföres				92 60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				92 60
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp 2. alternativ "		5:50 4,00	11 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) 2. alternativ			10 15	21 15
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	60	0,01		- 60
		Översiktskarta § 41			5 -	5 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	7 -
		Utlåtande och betänkande, § 45	8	3,00	24 -	24 -
23/10, 6/11		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskilda utredning, § 46, mom. 2 utredning i anslutning till föregående geologisk undersökning dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1 1/2	12,00	18 -	18 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				204 35
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			7 -	
		bladet				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	34	0,07	2 35	
		har	689	0,14	- 95	
		Överföres			10 30	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 30	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 80	
		3) insättning av höjdlägestal st.	60	0,02	1 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05	1 20	15 25
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	499 6:-		5 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 05	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 95
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 -
		Summa kronor				49 45
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 70	
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 90	19 20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
Juli 21		Förberedande undersökning och utredning av hantlangning. Weller			12 -	52 -
		Summa kronor				71 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				204 35
		Lösen för kopior och avskrifter				49 45
		Övriga förrättningskostnader				71 20
		Summa kronor				325 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Luggude* häradsrätt.

Billsholm den 6 november 1934

Ivar Nyman.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga :

Förstående sidor nr. 1-10 vidimeras ex officio: *Jon Nyman*

Kronor *kvitteras* :

..... den 19

✓
FÖRETAGET
DEN 10 SEP. 1935

DIARIE Nr 18930

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

nr 1406
nr 1406

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934

i Södra Vrams socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2240 kronor, beviljat den 31. maj 1935.

Beräknad kostnad 4646:- kr.

Arbetet påbörjades den 11 mars 1935.

Anmälan avser mars månad 1935.

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 102

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 102


Av dessa dagsverken äro ett antal av 102 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6.

Arbetet avslutades den 22 juli 1935.

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Billesholms Gruva den 26. augusti 1935



Bergsingeniör

Postadress: Billesholms Gruva

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖRETAGET
DEN 10 SEP. 1935
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE Nr 18931
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934

i Södra Vrams socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2240 kronor, beviljat den 31. maj 1935

Beräknad kostnad 4646:- kr.

Arbetet påbörjades den 11 mars 1935

Anmälan avser april månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 138

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 138


Av dessa dagsverken äro ett antal av 138 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6

Arbetet avslutades den 22 juli 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Billesholms Gruva den 26. augusti 1935



Bergsingeniör

Postadress: Billesholms Gruva

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖRETAGET
DEN 16 SEP. 1935DIARIE Nr 18929
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934

i Södra Vram socken av Halmåhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2240 kronor, beviljat den 31. maj 1935

Beräknad kostnad 4646:- kr.

Arbetet påbörjades den 11 mars 1935

Anmälan avser maj månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 149

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 149

Av dessa dagsverken äro ett antal av 149 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6

Arbetet avslutades den 22 juli 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Billesholms Gruva den 26. augusti 1935

Bergsingeniör

Postadress: Billesholms Gruva

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖRETAGET
DEN 16 SEP. 1935DIARIE Nr 18928
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934

i Södra Vrams socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2240 kronor, beviljat den 31. maj 1935

Beräknad kostnad 4646:- kr.

Arbetet påbörjades den 11 mars 1935

Anmälan avser juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 138

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 138


Av dessa dagsverken äro ett antal av 138 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 6

Arbetet avslutades den 22 juli 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Billesholms Gruva den 26. augusti 1935



Bergsingeniör

Postadress: Billesholms Gruva

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

6

Arbetslöshetsföretag.

FÖRTEGENHET
DEN 10 SEP. 1935

nr 1406⁵

DIARIE Nr 18927
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934

i Södra Vrams socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2240 kronor, beviljat den 31. maj 1935

Beräknad kostnad 4646:- kr.

Arbetet påbörjades den 11 mars 1935

Anmälan avser juli månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 133

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 133

Av dessa dagsverken äro ett antal av 133 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7

Arbetet avslutades den 22 juli 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Billesholms Gruva den 26. augusti 1935

Bergsingeniör

Postadress: Billesholms Gruva

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Sodli, 19/9 1935

DIARIE Nr 18950

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 SEP. 1935

514/35

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 juli 1935.

Företagets namn : Ljungsgård - Södra Vrams dikning av år 1934.

Planen fastställd den.....31. maj 1935.....

Statsbidrag från statens avdikningsanslag.....2240:- kr.....

Lån från statens avdikningslånefond.....0:- kr.....

Fastställd arbetstid till den.....1. september 1936.....

Arbetsstyrelsens ordförande: Ingenjören G. Claëson, Billesholms Gruva.

Vid av undertecknad under gårdagen företagen avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med det förslag, som upprättats vid av lantbruksingenjör Ivar Nyman år 1934 handlagd syneförrättning enligt vattenlagen, och tillstyrkes till godkännande.


Höördden 30 juli 1935.

Höördden

Utdrag av taxeringslängden över fastighet, för vilken fastighetsskatt ut-
göres, i Södra Vram socken och Luggude härad för år 1935

Den skattskyldige	Fastighetens namn	Nummer	Mantal	Jordreg.-n:r	Av ~~tax~~ prövningsnämnden fastställda värden	
					å jordbruks- fastighet	å annan fastighet
Hemmans ägare Ernst Hennig Nilsson	Södra Vram	3	2355 16000	3 ⁷		
			hus			3000
			lund			500
	Ljungs gård	1	3/32	av 12		
	Södra Vram	2	20444 128000	2 ²⁸	50000	
	16,663 bygd	4	ind			
	(Augustinssonius m/s)					
			Summa lund		50.000	3.500

Rätt utdraget betygar. Hälsingborg i häradsskrivarkontoret den 28. augusti 1935.



Lösen 1:—
Stämpel 1:—
S:ma två kronor

Jon Nilsson

Bersöringsingenjör G. Claesson p. b.

M 1-0473

DIARIE Nr 18949

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 SEP. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 31 maj 1935

för

"Ljungsgård - Södra Vram dikning av år 1934" i Södra Vrams socken av

MALMÖHUS LÄN

1 bidrag. 1 handl.

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av två tusentvå-
hundrafyrtio (2.240) kronor att utgå från **reservationsanslaget till torr-**

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör I Nyman vid syneförrättning år 1934

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~h~~^{av} undertecknade, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Billeholms Gruva. den 26. augusti 19 35.

Gustaf Claesson *Ernst Nilsson*

Att Herrar Gustaf Claesson och Ernst Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oscar Persson *Anut Ry mberg*
Adress *Billeholmsgruva* Adress *Södra Ham*

Med stöd av Kungl. brevet den 31 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 september 19 35.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl L. L. L.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.