


M 1.0060

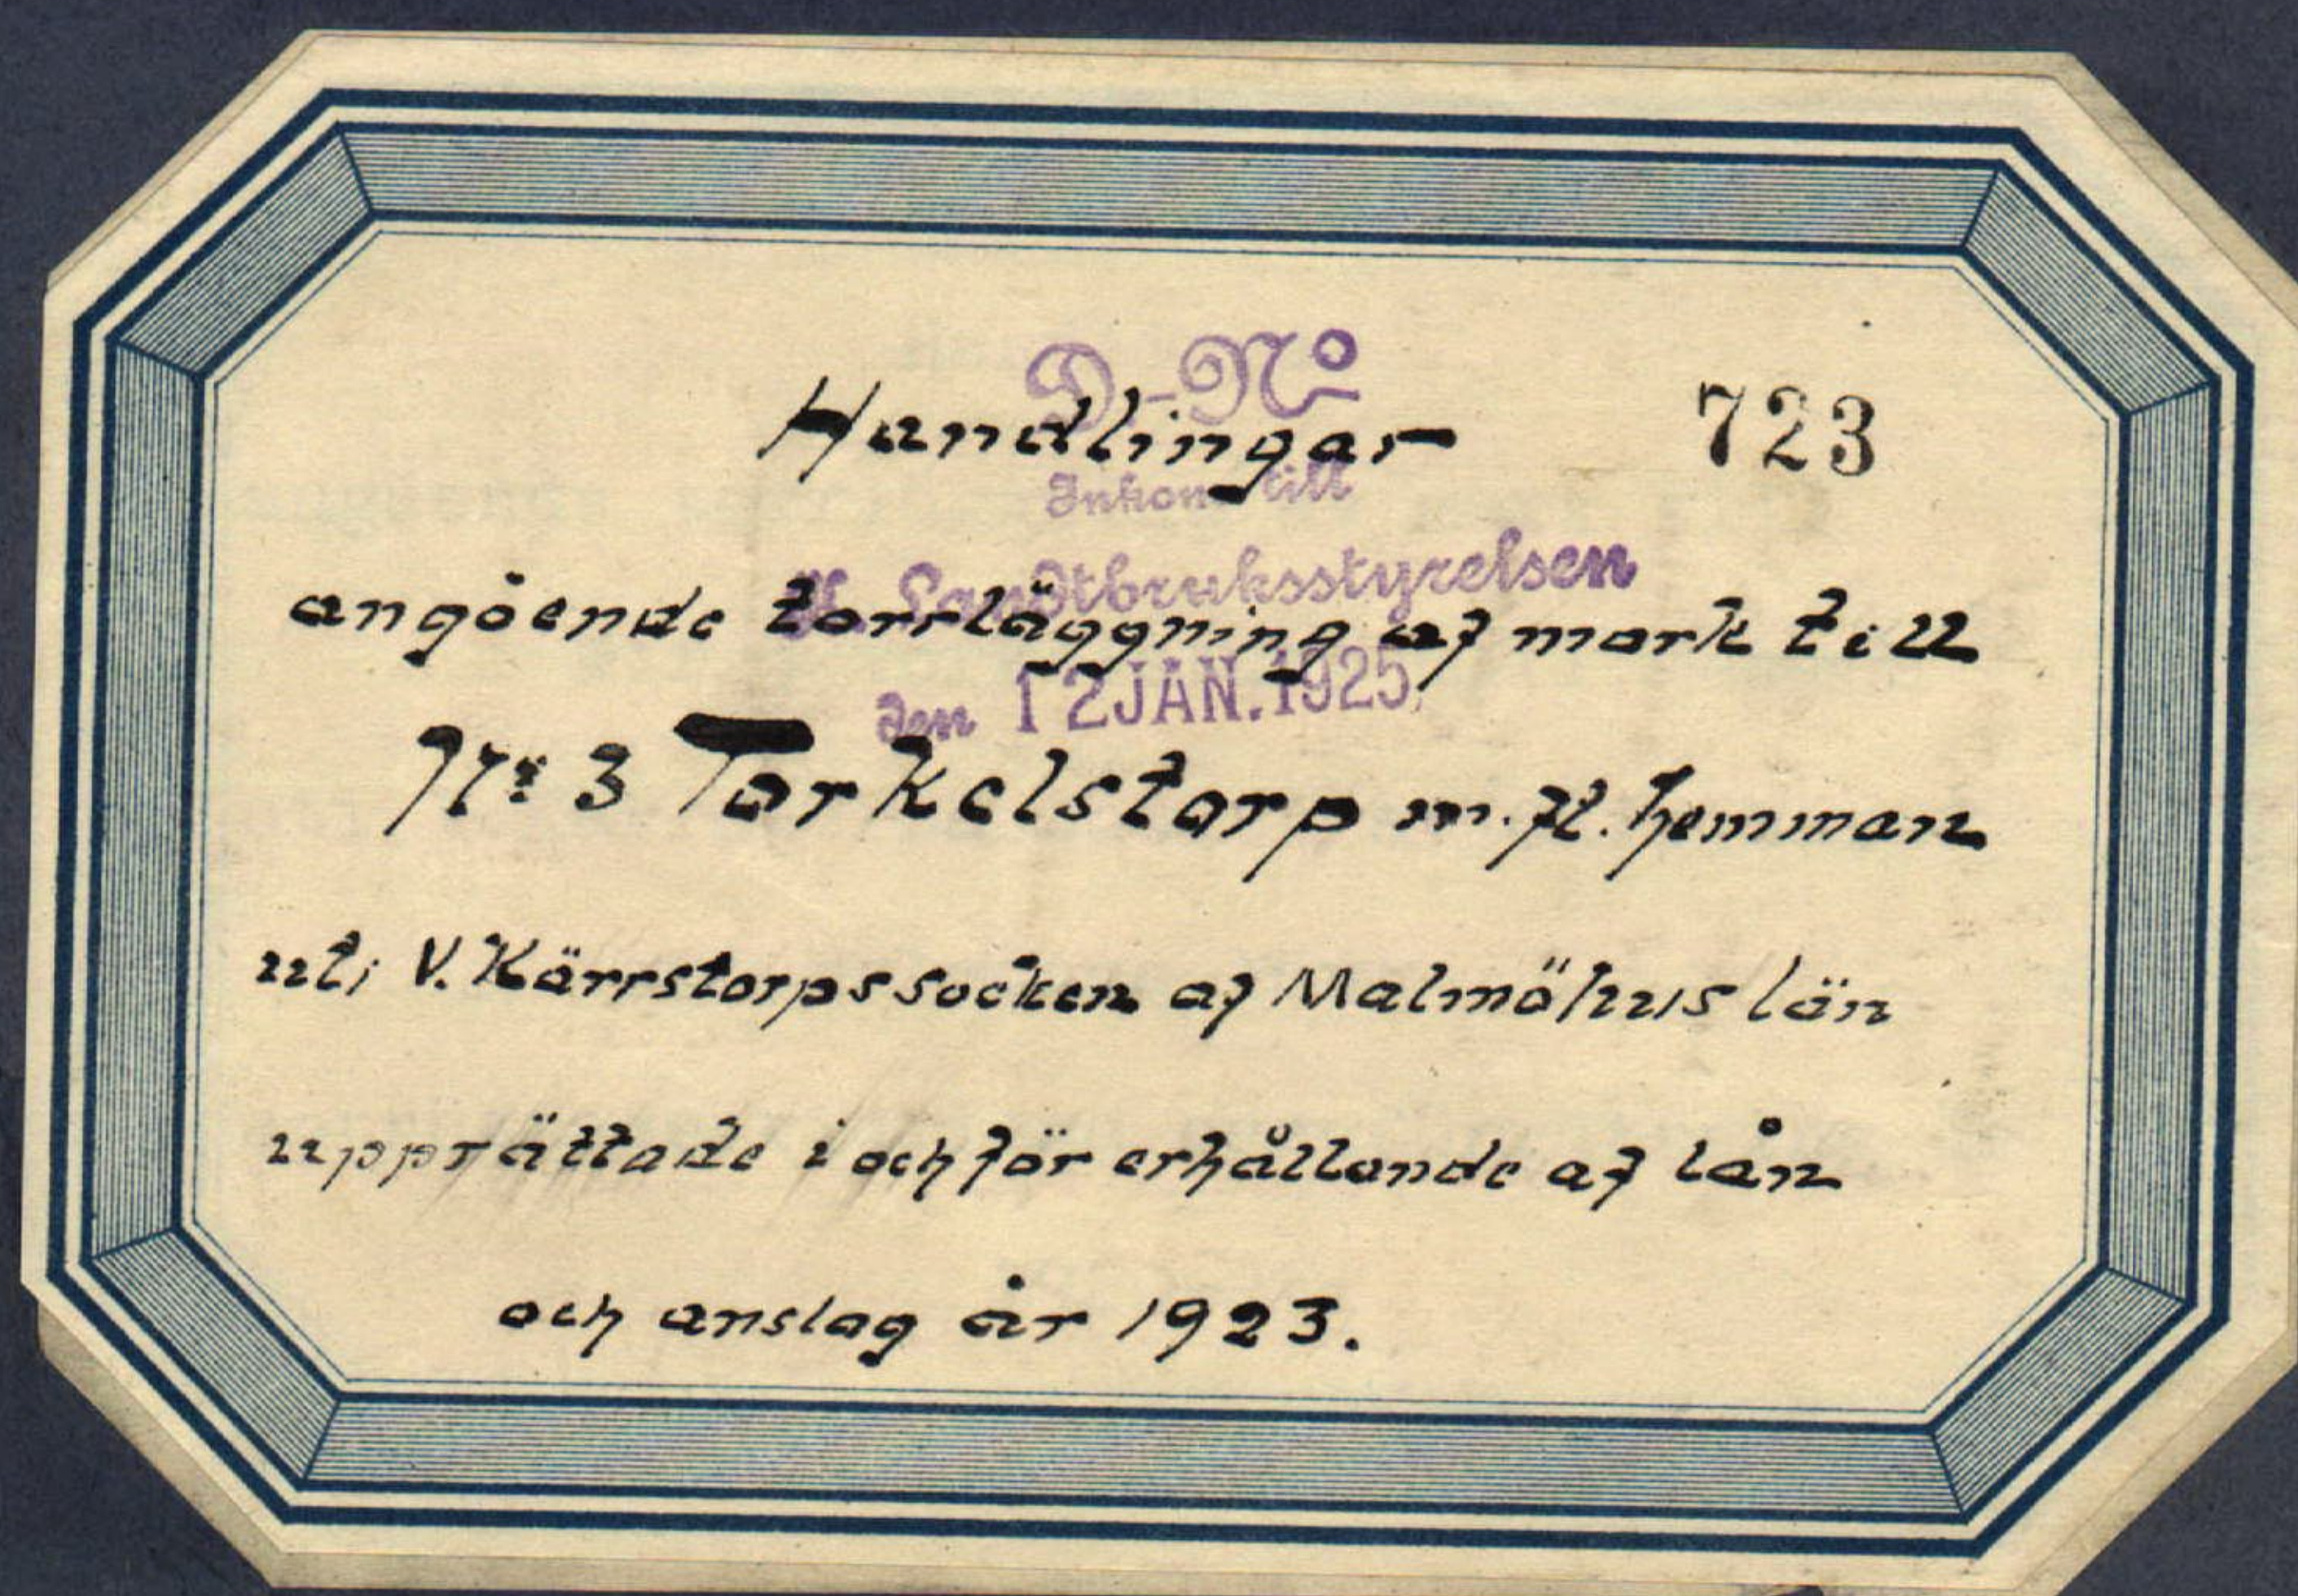

Innehåller *tyratisju (47)*
~~tyratisju (47)~~ skrifna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 25 januari 1924 fastställd
till efterrättelse vid arbetes utförande med tillägg, att till
i företaget ingående täckta diken må användas endast sådana
cementrör, som före nedläggandet blivit av vederbörande lant-
bruksingeniör besiktigade och godkända.


Stockholm den 23 februari 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

vidimueras
ex officio
Ernst Pernum

Översiktskarta

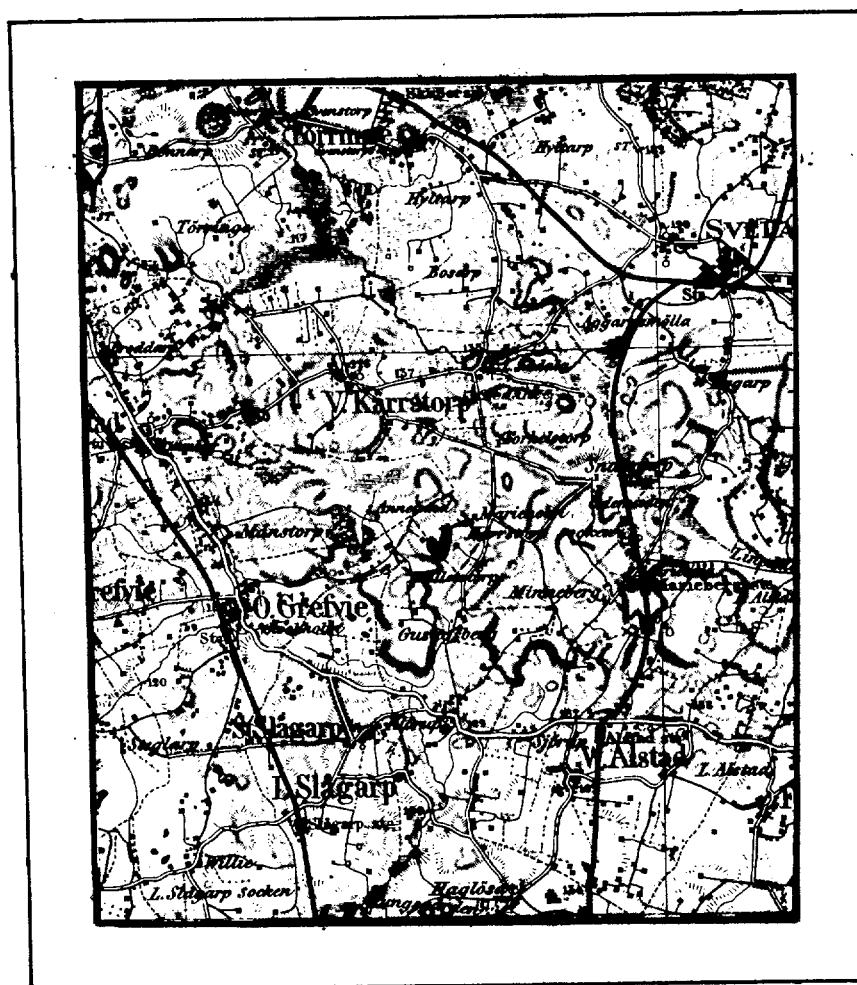

Skala 1:100000.

Betänkande angående torrläggning
av mark till Torkelstorp m.fl. hemman
avgivet i och för erhållande av anslag
och lån.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och täckning med
rör av ett mindre floddike för bättre torrläggning av i hu-
vudsak redan odlad jord tillhörande n:r 3 Torkelstorp och Sto-
ra Marieholm jämte n:r 2 Ö.Grevie uti Västra Kärrstorps och
Ö.Grevie socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2.5 km.söder om Väst-
ra Kärrstorps och 2.5 km.öster om Ö.Grevie kyrka med avfall
åt norr.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets
läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en blå
streckad linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 1
maj 1920 att företaga en laga syneförrättning avseende torr-
läggning av ovanskrivna mark.

Förrättningen avslöts den 18 februari 1921 och mot densamma
har ej inom föreskriven tid anmälts missnöje enligt i handling-
arna tecknat bevis av den 28 febr. 1923.

Enligt en förening ingången emellan delägarna den 25 nov.

1922 hava samtliga delägare förenat sig om att ansöka om såväl lån från odlingslånefonden som anslag från allmänna avdikningsanslaget.

I företaget ingår enligt efterstående tabell

Åker	6.62 har.
äng och annan mark	<u>0.195 "</u>
eller tillsammans <u>6.815 hektar.</u>	

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är det nödigt att förlägga dikessträckorna A-B, E-B och B-C-D med de rördimensioner och till det djup, som de vid laga syneförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare angiva.

Då kostnadsförslaget vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 12:- kronor samt med de rörpriser, som vid den tiden gälde, har kostnadsförslaget omräknats efter ett dagsverkspris av 6:- samt med nuvarande rörpriser.

I företaget ingår ej några allmänna vägar, varför tillstånd från det allmännas sida för arbetets utförande ej behöfts ansökas.

Ägofiguren 26 med en areal av 0.195 har har föreskrivits till odling.

Odlingsarbetet bör kunna verkställas med plog.

Samtidigt som odlingsarbetet pågår upptagas nödiga öppna diken eller helst i förening med närliggande åkerjord täckta diken.

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras på en tid av ett år och odlingsarbetet beräknas kunna hinnas utföras inom ett år efter sedan vattenavledningsarbetet blivit utfört.

Då sökandena vilja erhålla såväl lån ur odlingslånefonden som anslag från det allmänna avdikningsanslaget har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget	
till	12198:- kr.
kostnaden enligt efterstående kostnadsförslag	<u>9092:36 "</u>
varför vinsten skulle bli	<u>3105:64 kr.</u>

På grund av vad sålunda anförts och då företaget synes kunna bli lönsamt om kostnaden beräknas efter de priser för vilka företaget med all säkerhet kan utföras, får jag tillstyrka att sökandena måtte erhålla.

som anslag	3030:79
och som lån	6061:57

Lund i mars 1923.

Ernst Berggren.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark

tillhörig nedanstående låne- och anslagssökande tillhöriga

Hemmanets låne- och anslagssökande

Hemmanets		Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal.						Jordförbättringsvärde						
mtl.	nr.		Åker	Till odling föreslagna mark	Annan mark	Summa	Genom avdikningen.	genom odlingen o tegdikningen.							
								pr. hektar lägenheten.							
								i hemmanet							
		ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1/16	2	Ö.Grevie, Nils Olsson.		95.-				95.-	1800	-					
9/440	3	Torkelstorp, Betty Andersson.		76.5				76.5	1086	-					
15/44		St. Marieholm, Erik Eriksson (i handl. Torsten Larsson).		269.-	19.5			288.5	5254	-	150	-	2925		
1/44	3	Torkelstorp, Albin Ljungberg.		85.-				85.-	1468	-					
9/440		do Sven Andersson (i handl. Nils Persson).		35.-				35.-	560	-					
10/44	3	Torkelstorp, T.V.A. Lagerholm.		101.5				101.5	2030	-					
Summa.				662.0	19.5			681.5	2198	-				2925	
Lund 1 mars 1923.															
Ernst Berggren.															

Lund 1 mars 1923.

Ernst Berggren.

T A B E L L .

	Hela avdikningsom- rådet.				Låne- och anslags- sökandenas andel.			
	Areal.		Värde.		Areal.		Värde.	
	har	ar	Kr.	öre	har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	6	62.-				6	62.-	
äng och annan mark	0	19.5				0	19.5	
Summa.	6	81.5	14487	-		6	81.5	14487 -
Genom de föreslagna vatten- avlednings- och avdikningsar- betenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
åker (förbättrad)	6	62.-				6	62.-	
" (förut äng eller annan mark).	0	19.5				0	19.5	
äng eller annan mark(nybildad eller förbättrad).	-	-				-	-	
Summa.	6	81.5	26685	-		6	81.5	26685 -
Lund i mars 1923.								
Ernst Berggren.								

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Läge.	Längd i meter	Arbete m.m.	Antal	Återvinster	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	ö	Kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		a/ <u>Vattenavledning och gemensam dikring.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
20-21+25	125	22.5 cm.(9")cementrör med fals lm.	125	2:-	250	-				
		för grävning, rörens läggning samt								
		igenfyllning lm.	125	1:50	187	50	43	75		
21+25		intagningsbrunn med galler:								
		betong o grävning km.	1	45:-	45	-				
		järngaller.		15:-	15	-	60	-		
0-3+25	330	37.5 cm.(15")cementrör med fals lm.	330	4:-	1320	-				
		för grävning, rörens läggning samt								
		igenfyllning lm.	330	2:-	660	-				
0,1,2 o 2+76		brunnar av betong med minst 0.8 m.								
		inre diam.samt botten förlagd 0.5								
		m.under rörets botten.Lock av be-								
		tong med fals. st.	4	60:-	240	-				
0+50-1+50	100	förstärkning av botten under 15"								
		rören med plank. lm.	100	1.50	150	-	23	70	-	
3+25-5+67	252	37.5 cm.(15")cementrör med fals lm.	252	4:-	1008	-				
		Trpt.			1008	-	22	86	75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt.			1008	-	2867	50		
		för grävning, rörens läggning samt								
		igenfyllning	lm. 252	3:-	756	-				
3+25,4+80		brunnar av betong med minst 0.8								
		m.inre diam.med botten förlagd								
		0.5 m.under rörets botten.								
		Lock av betong med fals	st. 2	70:-	140	-	1904	-	4771	50
		<u>Dikessträckan E-B.</u>								
5+67=15-16+ +30	130	12.5 cm.(5") cementrör med fals	lm. 130	1:-	130	-				
		för grävning, rörens läggning								
		samt igenfyllning	lm. 130	0:50	65	-				
16+30		brunn av betong med minst 0.6 m.								
		inre diam.med botten förlagd 0.5								
		m.under röret;lock av betong med								
		fals.	st. 1	40:-	40	-	235	-	235	-
		<u>Dikessträckan B-C-D.</u>								
5+67-7	133	37.5 cm.(15") cementrör med fals	133	4:-	532	-				
		för grävning, rörens läggning och								
		igenfyllning	lm. 133	3:-	399	-				
5+67,6+50		brunnar av betong med minst 0.8								
		Trpt.			931	-			5006	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt.			931	-			5006	50
		m.inre diam.,botten 0.5 m.under rörets botten;lock av betong med fals	st. 2	65:-	130	-	1061	-		
7-9	200	37.5 cm.(15")cementrör med fals	200	4:-	800	-				
7-8		för grävning,rörens läggning och igenfyllning	lm. 100	5:-	500	-				
8-9		för grävning,rörens läggningoch igenfyllning.	lm. 100	2.50	250	-				
		brunnar av betong med minst 0.8 m.inre diameter med botten 0.5 m. under röret samt försedda med lock av betong med falsar:								
7+14,7+80		brunnar	st. 2	90:-	180	-				
8+50		do	" 1	70:-	70	-				
		kringmurning av avlopp enl.rit.			30	-	1830	-		
C-D		grävning av öppet dike.	lm. 20	0.75	15	-	15	-	2906	-
							Sma.		791250	
		för oförutsedda fall tillägges cirka 10 %							78750	
		Trpt.							8700	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt.							8700	-
							Summa		8700	-
		Laga syneförrättningskostnader					298	03		
		Betänkande med bilagor					94	33	39236	
									909236	
		b/ <u>odling och tegdikning.</u>								
		odling och tegdikning av 0.195 har								
		å 150:-							2925	
							Summa kronor		912161	
		Lund i mars 1923. utlopp.								
		Ernst Berggren.								
		Vid arbetsplanens fastställande								
		har kostnaden beräknats till:								
		för vattenavledningen					9092	kronor	36	öre
		för odlingen och tegdikningen					29	"	25	"
		Summa.					9121	kronor	61	öre
		Stockholm den 23 februari 1924.								
		På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:								
		Albert Smith.								

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaderna
samt låne- och anslagsbelopp.

mtl.	nr.	Hemmanets eller lägenhetens samt innehavares namn.	Ägofigurer- nas nummer.
1/16	2	Ö.Grevie. Nils Olsson.	1,3,4
3/440	3	Torkelstorp. Betty Andersson.	6-8,10-11,13-15a.
15/44		Stora Marieholm. Eric Eriksson (Torsten Larsson)	18-23a,24-26
1/44	3	Torkelstorp. Albin Ljungberg.	28-32
9/440	3	do Sven Andersson (Nils Persson.)	34
10/44	3	do T.V.A.Lagerholm.	35,37-38
		Summa.	

Förbättringsvärde		70% av förbättringsvärde?		Deltager i kostnaden för.						Summa kostnad		Anslag		Lån.	
				Dikessträckorna A-B, E-B & B-C-D		Laga syneförrätt- ningen		Belämkande med bilagor							
kr.	öre	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1800	-	1260	-	1284	12	43	99	13	92	1342	03	447	34	894	69
1086	-	760	20	774	30	26	52	8	40	809	22	269	74	539	48
5254	-	3677	80	3747	09	128	36	40	62	3916	07	1305	36	2610	71
1468	-	1027	60	1046	61	35	85	11	35	1093	81	364	60	729	21
560	-	392	-	400	20	13	71	4	34	418	25	139	42	278	83
2030	-	1421	-	1447	68	49	60	15	70	1512	98	504	33	1008	65
12198	-	8538	60	8700	-	298	03	94	33	9092	36	2273	09	6819	27
												3030	79	6061	57
Lund i mars 1923. Ernst Berggren.															

Betty Andersson, litt.Cc 9/440 mantal n:r 3 Torkelstorp.

Eric Eriksson Stora Marieholm 15/44 mantal.

Sven Andersson litt.Ba 9/440 mantal och litt.Cd 1/440 mantal

båda n:r 3 Torkelstorp.

Nils Olsson 1/16 mantal Östra Grevie n:r 2.

Albin Ljungberg Torkelstorp n:r 3 litt.Cb 1/44 mantal.

T.V.A.Lagerholm Torkelstorp n:r 3 litt.Bb 10/440 mantal.

Bevittnas:

Anton Andersson.

M.Andersson.

Vidimeras:

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde

med arbetsstyrelsen för vattnets utdi-

kande från Torkelstorp n:r 3 m.fl.hemman

av år 1920-1921.

§:1.

Enligt syneförrättningsprotokollet av den 18 feb.1921 §:11

valdes till arbetsstyrelse Nils Persson, Nils Olsson och Alb.

Ljungberg.

§:2.

Nils Persson tog sig friheten att kalla till sammanträde med arbetsstyrelsen den 27 mars kl. $\frac{1}{2}$ 4 e.m.

§:3.

Närvarande voro Nils Persson och Alb. Ljungberg.

§:4.

Till ordförande i arbetsstyrelsen valdes Nils Olsson Ö. Greve n:r 2.

§:5.

Att sammankalla delägarna i dikningsföretaget valdes Nils Olsson.

Torkelstorp n:r 3 den 27 mars 1921.

Nils Persson.

Albin Ljungberg.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll fört vid samman-

trädet för vattnets utdikande

från Torkelstorp n:r 3 m.fl.

hemman av år 1920-1921.

§:1.

Vid sammanträdet hos Nils Olsson Ö. Greve n:r 2 den 1 no-

vember kl. 7 e.m. 1922 då delägarne i vattnets utdikande från Torkelstorp n:r 3 m.fl. hemman voro kallade valdes följande personer.

§:2.

Närvarande voro: Eriksson St. Marieholm, Sven Andersson efterträdare efter Nils Persson, Jöns Andersson med fullmakt från Betty Andersson, Nils Olsson.

§:3.

Nils Persson som av sagt sig sin befattning att förvara till företaget hörande handlingar valdes i hans ställe. Eriksson St. Marieholm.

§:4.

Till ordförande för företaget valdes Eriksson St. Marieholm.

§:5.

Till arbetsstyrelse valdes Eriksson St. Marieholm, Sven Andersson och Nils Olsson.

§:6.

Till ledmanskap i arbetsstyrelsen valdes Eriksson St. Marieholm.

§:7.

Till kassör valdes Eriksson St. Marieholm.

§:8.

Att sammankalla delägarna i dikningsföretaget valdes Eriks-

son St. Marieholm.

§:9.

För vattnets utdikande voro följande personer med för företaget.

Eriksson St. Marieholm.	43,07 %
Nils Olsson Ö. Greve n:r 2	14,76 %
Sven Andersson Torkelstorp n:r 3	<u>4,60 %</u>
Summa.	<u>62,43 %</u>

§:10.

Att granska protokollet valdes Sven Andersson och Jöns Andersson.

Torkelstorp den 3 den 1 november 1922.

Sven Andersson.

Jöns Andersson.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

april 1920

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till
Torkelstorp m.fl.hemman uti V.Kärrstorps socken av Oxie
härad och Malmöhus län;upprättad enligt Kungl.Maj:ts nådiga
förordning av den 31 december 1920.

Lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode förskjutet
av undertecknad ----- 3:-
10 st.kallelser och kungörelser à 0.50 kr.----- 5:-
2/12 20 och 18/2 21,2 st.sammanträdesdag.à 12:- kr.---- 24:-

För ägomätning:

"	mätningsområdets gränser 2.5 km.à 3:- kr.-----	7.50
"	28 st.ägofig.åker medelareal 0.24 à 17 öre --	4.76
"	6.62 har " " " à 106 " ---	7.02
"	1 st.ägofig.äng " 0.195 à 14 öre --	0.14
"	0.195 har " " " à 74 " --	0.14
"	13 st.ägofig.imp. " 0.34 à 14 öre --	1.82
"	4.42 har " " " à 42 " ----	1.86
"	rubrik m.m. -----	4:- 27:24

För ytavvägning 11.235 har à 32 öre -----	3.60
" " 3 punkter à 9 öre. -----	0.27 3:87

För arealuträkning,skala 1:4000,42 ägofig.medel-

areal 0.27 à 5 öre	2:10
--------------------	------

Trpt. 2:10 63:11

Trpt. 2:10 63:11

För arealuträkning, skala 1:4000, 11.235 har à 10 öre -- 1:12 3:22

För ägobeskrivning 42 fig. à 3 öre ----- 1:26

" hävdeförteckning ----- 1:50

" gradtabell ----- 4:22

" beräkning av värde före och efter företagets utförande,

42 fig. à 12 öre ----- 5:04

" profilen 1.4 km. à 3:- kr. ----- 4:20

" sektioner 11 st. à 15 öre ----- 1:65

" " 1 st. à 25 " ----- 0:25 1:90

För hydrografisk utredning 0.9 km. à 2:02 kr. ----- 1:82

" bestämmande av dimensioner ----- 4:50

" insättning av avloppsdiken ----- 1:90

" arbetsbeskrivning, grävningstabell ----- 5:-

" kostnadsberäkning ----- 3:50

" 0.1 % av kostnaden ----- 16:90

" förslag till trummor, 2 st. à 3:- kr. ----- 6:-

" införande av höjdsiffror 31 st. à 1 öre ----- 0:31

" utlåtande och betänkande ----- 18:-

För kopia av plan och profilkarta:

" rubrik m.m. ----- 7:-

" plankartan 42 fig. à 7 öre ----- 2:94

Trpt, 9:94 142:38

Trpt. 9:94 142:38

För plankartan 11,235 har à 14 öre ----- 1:57
" " 31 höjdpunkter à 2 öre ----- 0:62
" " diken ----- 2:25
" profilen 1,4 km.à 5:- ----- 7:-
" sektioner 1.90+30% förhöjning ----- 2:47
" 2 st.trummor 6:- kr. + 30 % förhöjning ---7:80 31:65
" lösen av handlingar och inbindning ----- 20:-

194:03

För gode männen ----- 70:-

" kallelser ----- 10:-

" hantlangning ----- 24:- 34:-

Sma. 298:03 kr.

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att, inom tre månader härefter klander därå, genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Torkelstorp den 18 februari 1921.

Ernst Berggren.

194:03 kvitteras Ernst Berggren.

35:- " S.H.Andersson.

35:- " Aug.Olsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor för ansökan av lån ur odlingslånefonden och anslag från allmänna avdikningsanslaget för torrläggning av mark till Törkelstorp m.fl. hemman uti V.

Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-
" betänkande	9:-
" tabellers upprättande 27/2, 1/3 23	
" avskrift av handlingarna	22:50
" kopia av karta, rubrik, skala m.m.	7:-
" plankarta 42 fig. à 7 öre	2:94
" " 11.235 har à 14 öre	1:57
" " 31 höjdpunkter à 2 öre	0:62
" " diken	2:25 14:38
" profilen 1.4 km. à 5:-	7:-
" sektioner 1.90 + 30% förhöjning	2:47
" 2 st. brunnar à 6:- + 30 % förhöjning	7:80
	17:27
därifrån avgår 25 % för karta & kalkerväv	4:32 12:95
" utlägg för fastställelsebevis med kommissions-	
arvode	5:-
" skrivelser	2:50
	<u>Summa kr. 94:33</u>

Kvitteras

Lund 7 mars 1923.

Ernst Berggren.

Förstämde Grevarne (23) skrifna riktat
 vidkommas, ex officio
 Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående
laga syneförrättning för torrläggning av
mark till Torkelstorp m.fl.hemman.

År 1920 den 2 december inställde sig undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör, hos lantbrukaren Nils Persson å Torkelstorp N:3 för att
på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning
för torrläggning av mark till Torkelstorp m.fl.hemman uti Västra
Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län; och hade vederbö-
rande sakägare genom kungörelse uppläst i Västra Kärrstorps sockens
kyrka söndagen den 14 sistlidne november och särskilda kallelser
underrättats om förrättningsens företagande denna dag med anledning
varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Nils Persson för N:3 Torkelstorp

Albin Ljungberg N:3 do

C.W.Nilsson. N:3 do

F.W.A.Lagerholm N:3 do

Nils Olsson. N:2 Östra Grevie.

och av övriga sakägare:

Betty Andersson för N:3 Torkelstorp genom mannen Jöns Andersson

enligt fullmakt Bil.A.

Såsom gode män: Herrar S.H.Andersson, Broddahill, och Aug.Olsson i V.

Kärrstorp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upp-
lästes och hade lydelse som följer Bil.B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup genom täckt dikning.

§:5.

Någon förening ansågs ej kunna ifrågasättas förr än gradering av den vattenskadade marken verkställts och förelagts delägarna.

§:6.

De närvarande ansågo att det bleve lämpligast att med rör kringgå de i vattenavloppet befintliga vattenhålorna.

§:7.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 18 instundande februari kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:8.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson.

Aug.Olsson.

Den 18 februari 1921

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande delägare:

Nils Olsson för N:2 Östra Grevie.

Torsten Larsson för N:3 Torkelstorp, Stora Marieholm kallat,

Albin Ljungberg " N:3 do

Nils Persson " N:3 do

F.V.A.Lagerholm " N:3 do

§:9.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:10.

Avgavs följande utlåtande Bil.C.

§:11.

Till arbetsstyrelse valdes Herrar Nils Persson, Nils Olsson och Albin Ljungberg av vilka Nils Persson skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:12.

Till sådan syssloman som dikningslagen omförmäler utsågs även Nils Persson.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna och sedan §§ 51 och 52 i
för denna förrättning gällande dikningslag blivit upplästa förklara-
des förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson.

Aug.Olsson.

Bil.A.

Fullmakt för min man Jöns Andersson att å sammanträdet
hos Nils Persson den 2/12 1920 för min talan angående vattenfrå-
gan.

Betty Andersson.

Torkelstorp 3.

Bevittnas:

F.W.Lagerholm.

Kerstin Lagerholm.

Bil.B.

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande
för vederbörlig lantbruksingeniör, att, enligt gällande dikningslag
förrätta syn, för torrläggning av mark till Torkelstorp m.fl.hemman
uti V.Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Torkelstorp den 24/4 1920.

1 { Torsten Larsson.	2 { Nils Persson.	3 { C.W.Nilsson.
St.Marieholm.	Torkelstorp 3.	Torkelstorp.
4 { Albin Ljungberg.	5 { F.W.Lagerholm.	6 { Joh.Ljungberg.
Torkelstorp N:3.	Torkelstorp N:3.	Torkelstorp.
7 { Nils Olsson.		
Ö.Grevie.		

RESOLUTION.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att,
därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i innelig-
gande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 1 maj 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Hallberg.

A.Adler.

Utlåtande av synemännen vid den av Konungens Befallningshavande på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Torkelstorp m.fl. hemman uti Västra Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser omläggning av täckta ledningar för bättre torrläggning av redan odlad jord är enligt bestämmelserna i för denna förrättning gällande dikningslag att anse såsom dikning varför sådan avsägelse av båtnaden, som i 76 § omförmäles ej får ske.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas:

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivitt så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 4 fot.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den förbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.- Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande, under förutsättning att den blir fullstän-

digt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden kolumn 5. Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s. av markens nuvarande vattenskada. Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.0. Höjdskalan varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bli fullständigt torrlagd. För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För öfrigt få ~~synemännen~~ hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas i kolumn 6 och 10. I samma längd återfinnas var och en delägares förbättringsvärde eller i avrundat tal såsom repartitionstal.

Företagets omfattning är beroende på ansökan jämte yrkandet i sammanträdesprotokollets §:4 och utgör de täckta rörledningarna, som å plan- och profilkartan betecknas med litt. A-B-C och B-E samt det öppna di-

ket C-D. Läget är å plankartan utmärkt med en heldragen röd linie

och har iakttagits att rörledningen kringgått vattenhålorna i enlighet med yrkandet i sammanträdesprotokollets §:6.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena för de olika dikessträckorna hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:
för dikessträckan A-O = 19 har.

" O-B = 73 "

" B-E = 8 "

" B-C-D = 85 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sek. och har. Rördimensionerna hava beräknats efter Hessles formel för vattnets hastighet $v = K(1+0.5\sqrt{R})\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K=50$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner vara nödiga:

för dikessträckan A-O ett 22.5 c.m.(9") rör.

" O-B " 37.5 c.m.(15") "

" B-E " 12.5 " (5") "

" B-C " 37.5 " (15") "

Det öppna diket C-D har givits en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt 1:1.25.

Alla rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar.

Vid A insättes ett intag av betong med galler enligt upprättad ritning.

Vid 0,1,2,2+76,3+25,4+80,5+~~67~~^{nh 8+50},16+30,6+50,7+14,7+80 insättras brunnar.-

Brunnar^ä göras av betong av 0.8 m.inre diameter med undantag för brun-

nen vid E, som kan göras med en inre diam.av endast 0.6 m., med botten

av betong, som förlägges 0.5 m.under rörets underkant samt försedda

med lock av armerade betongskivor med falsar.

Vid C kringmuras röret med sten i cement, varjämte diket stensättes

därnedom i botten och slänter till 1.0 m.vertikal höjd på en sträcka

av 1.5 meter.

Emellan 0+50-1+50 har på grund av markens beskaffenhet rören beräknats

läggas på en botten av plank, varvid iakttages ^(skervarna) att ej komma mitt för

varandra.

För övrigt få synmännen hänvisa till plan- och profilritningen jämte

kostnadsförslag och grävningslista.

Jämlikt föreskrifterna i 43 § i för denna förrättning gällande diknings-

lag få synmännen angående ifrågavarande företag bestämma:

1/ att då den beräknade kostnaden för företaget överstiger det av sy-

nemännen uppskattade förbättringsvärdet, kan "icke sökanden" ej å-

läggas större betalningsskyldighet än vad som belöper sig på för-

bättringsvärdet; sökanden dock obetaget, att om de önska utföra arbe-

tet i överensstämmelse med hithörande förslag, som noggrant skall

följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som pro-

filritningen.

2/ att det skall påbörjas inom två år efter sedan denna förrättning

vunnit laga kraft samt vara bragt till slut inom ett år efter dess

början.

- 3/ att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder och återfinnas vars och ens repartitionstal i kostnadsfördelningslängden;
- 4/ att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;
- 5/ att i rörledningen några andra rör ej få inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående bestämmelser där insättas;
- 6/ att innan entreprenören erhåller slutlikvid för åtaget arbete skall detta avsynas och godkännas av lantbruksingenjören i länet eller dennes assistent; rören få dessförrinnan ej täckas;
- 7/ att förrättningskostnaden skall gäldas efter vars och ens repartitionstal.

Torkelstorp den 18 febr. 1921.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

S.H.Andersson.

Aug.Olsson.

Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängd över mark, som kommer att förbättras genom torrläggning av mark till Torkelstorp m.fl. hemman uti Västra Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad vid laga syneförrättning år 1920-21.

Ägarens namn	Hemmanets eller lägenhetens nummer och namn samt ägarens namn.	Åker, tomtar och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odlingsmark			Summa						Imposter					
		Åker, tomtar och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odlingsmark			Åker, tomtar och dylikt			Äng och odlingsmark			Till odlingsmark					
		har	ar	kum.	har	ar	kum.	har	ar	kum.	har	ar	kum.	har	ar	kum.	har	ar	kum.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<u>N:2 Ö.Grevie.</u> <u>Nils Olsson.</u>																					
1	åker	35	-																			
2	vattenhåla imp.																				35	-
3	åker	35	-																			
4	do	25	-																			
5	do imp.													95	-							02 -
	<u>N:3 Torkelstorp.</u> <u>Betty Andersson.</u>																					
6	åker	10	-																			
7	do	22	-																			
8	do	10	-																			
9	vattenhåla imp.																					07 50
10	åker	02	-																			
11	do	02	50																			
12	do imp.																					274 50
13	do	20	50																			
14	do	05	50																			
15a	do	04	-																			
15b	vattenhåla imp.																					02 50
16	väg imp.													76	50							05 -
	<u>Stora Marieholm.</u> <u>Torsten Larsson.</u>																					
17	åker imp.																					36 -
	Trpt.													1	71	50						362 50

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

för torrläggning av mark till Torbelstorp m.fl.hemman uti Västra Kärrestorps socken av Oxie härad och Malmöhus län;upprättat vid laga syneförrättning år 1920-21.

Läge	Längd i meter	Arbete m.m.	Antal	à Kronor	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dikessträckan A-B.								
20-21+25	125	9" cementrör med fals lm.	125	3.50	437	50				
		grävn,rörens läggning samt								
		igenfyllning lm.	125	3.00	375	00	812	50		
21+25		intagningsbrunn med galler:								
		Betong m ³	1	50.-	50	00				
		Järngaller 1x0.6		50.-	50	00	100	00		
0-3+25	330	15" cementrör med fals lm.	330	8.-	2640	00				
		Grävn.,rörens läggning samt								
		igenfyllning lm.	330	400.-	1320	00				
0,1,2 o 2+76		Brunnar av betong med minst								
		0.8 m.inre diam.samt botten								
		förlagd 0.5 m.under rörets								
		botten.Lock av betong med								
		fals	4	100.-	400	00				
0+50-1+50	100	Förstärkning av botten un-								
		der15" rören med plank lm.	100	3.-	300	00	4660	00		
3+25-5+67	252	15" cementrör med fals "	252	8.-	2016	00				
		Grävn.,rörens läggning samt								
		igenfyllning. lm.	252	6.-	1512	00				
3+25,4+80		Brunnar av betong med minst								
		0.8 m.inre diam.med botten								
		förlagd 0.5 m.under rörets								
		Trpt.			3528	00	5572	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt.			3528	00	5572	50		
		botten.Lock av betong med fals	st.	2	100.-	200	00	3728	00	930050
		<u>Dikessträckan E-B.</u>								
5+67=15-16+30	130	5" cementrör med fals	lm.	130	140.-	182	00			
		grävn., rörens läggning samt								
		igenfyllning	lm.	130	1.00	130	00			
16+30		Brunn av betong med minst								
		0.6 m.inre diam.med botten								
		förlagd 0.5 m.under röret.								
		Lock av betong med fals	st.	1	60.-	60	00	372	00	372 00
		<u>Dikessträckan B-C-D.</u>								
5+67-7-	133	15" cementrör med fals	lm.	133	8.-	1064	00			
		grävning, rörens läggning samt								
		igenfyllning	lm.	133	6.-	798	00			
5+67,6+50		Brunnar av betong med minst								
		0.8 m.inre diam.Botten 0.5 m.								
		under röret.Lock av cement								
		med fals.	st.	2	100.-	200	00	2062	00	
7-9	200	15" cementrör med fals	lm.	200	8.-	1600	00			
7-8		grävn., rörens läggning samt								
		igenfyllning	lm.	100	10.-	1000	00			
8-9		grävn., rörens läggning samt								
		igenfyllning	lm.	100	5.-	500	00			
		Brunnar av betong med minst								
		0.8 m.inre diam.Botten 0.5 m.								
		under röret samt försedda med								
		lock av betong.								
~~6+50~~		~~Brunn~~	st.	1	~~100.-~~	~~100~~	~~00~~			
7+14,7+80		Brunnar	"	2	125.-	250	00			
8+50		Brunn	"	1	100.-	100	00			
		Kringmurning av utloppet				50	00	3600	00	
		Trpt.						5662	00.	967250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt.					566200		967250	
C-D		Grävn. av öppet dike	lm.	20	1.50	30	-	3000	569200	
		för oförutsedda fall c:a 10%							1536450	
									153550	
								Sma.	1690000	
		Specifikation av kringmur-								
		ningen av utloppet.								
		Stenmurning i cement	m ³	2.6	10.-	26	00			
		Stensättning i botten och								
		slänter till 0.8 m. vertikal								
		höjd.				4	00	30	00	
		Torkelstorp den 18 febr. 1921.								
		på tjänstens vägnar:								
		Ernst Berggren.								

Grävningslista för torrläggning av mark till Torkelstorp m.fl.hemman uti Västra Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1920-21.

Dikets beteckning	Avvägningspälars nr	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>	21+25			1.15		↑	
	21	25		1.85	22.5	cm.	
	20+50	50		2.10	(9")	rör	
	20=0	50		1.80	X		
	0+50	50		2.10			
	1	50		1.05			
	+50	50		1.95			
	2	50		1.40			
	+50	50		1.80			
	3	54		1.45			
	+50	50		2.50			
	4	50		2.65			
	+50	50		2.35			
	+84	34		1.70			F.P. = 10.45
	5+67	93		1.35			
	6	33		2.90			
	+50	50		2.00			
	7	50		2.80			
	+50	50		3.40			
	8	50		2.90			
	+50	50		1.80			
	9	50		0.90			
			1:125	1.00	0.3	2.80	
	+20	20	"	0.6	"	1.80	
		1059					

37.6 cm (15") rör

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan B-E.</u>							
	5+67-15	-		1.30		↑	
	+50	50		1.35	12.5	cm. (5")	
	16	50		1.50	rör		
	+30	30		1.90		↓	
	Sma.	130					
Torkelstorp den 18 febr. 1921.							
på tjänstens vägnar:							
Ernst Berggren.							

Kostnadsfördelningslängd för torrläggning av mark till Torkelstorp m.fl.
hemman uti Västra Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län; upp-
rättad vid laga syneförrättning år 1920-21.

Hemmanets		Ägarens namn.	Repartitionstal	Repartitionstal i procent	Dikningskostnad		Förrättningskostnad	
nr	namn.				kr.	ö.	kr.	ö.
1								
2	Östra Grevie	Nils Olsson. ✓	1800	1476	2494	44		4399
3	Torkelstorp	Betty Andersson. ✓	1086	890	1504	10		2652
	Stora Marieholm.	(~~Thorsten Larsson.~~ Eric Eriksson ✓	5254	4307	7278	83		12836
3	Torkelstorp	Albin Ljungberg. ✓	1468	1203	2033	07		3585
3	do	(Nils Persson.) Sven Andersson	560	460	777	40		1371
3	do	F.V.A. Lagerholm.	2030	1664	2812	16		4960
Sma. 12198			100:	16900	-			29803
Torkelstorp den 18 febr.1921.								
på tjänstens vägnar:								
Ernst Berggren.								
Biträdande gode män:								
S.H.Andersson.			Aug.Olsson.					

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Konungens Befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag, förrätta syn för torrläggning av mark till Torkelstorp m.fl. hemman uti Västra Kärrstorps socken och Oxie härad, kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas hos lantbrukaren Nils Persson, Torkelstorp N:3 torsdagen den 2 instund. december kl. 10 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Lund den 12 november 1920.

Ernst Berggren.

Uppläst i Västra Kärrstorps sockens kyrka söndagen den 14 november 1920, intygas av

Ax. Malmberg.

v. pastor.

KALLELSE.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Nils Persson, Torkelstorp N:3 torsdagen den 2 instundande december kl. 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Torkelstorp N:3 m.fl. hemman uti V. Kärrstorps socken av Oxie härad och Malmöhus län,

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 15 november 1920.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Torkelstorp N:3	C.W. Nilsson.	C.W. Nilsson.
do do	Alb. Ljungberg.	Albin Ljungberg.
do do	F. Lagerholm.	F.W. Lagerholm.
do do	Betty Andersson.	Betty Andersson.
St. Marieholm.	T. Larsson.	Thorsten Larsson.
Östra Grevie. N:2.	Nils Olsson.	Nils Olsson.

Att ovenskrivna personer blivit delgivna denna kallelse
intyga: Lilla Svedala 21/11 1920.

Nils Roslund.

stämningsman.

*coll.
P. H.
G. H.*

Förutgående

Kyrkans (23) klifna i den vidimmas

Ex officio
Gunnarsson

Att minnare mot den

~~Att besvär över~~ i förestående handling
innesfattade förattning icke blivit hos Kungl. Maj:
befallningshavande inom laga tid ^{anmält} anförda; betygas
Malmö i landshkansliet den 28 februari 1923.


Lösen 1:—

Stämpel 1:—

~~Den~~ 2:—

Å tjänstens vägnar:

/ *Minne*

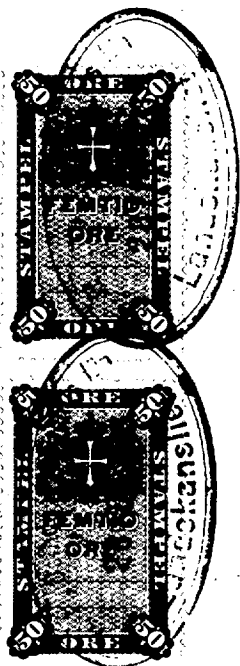

157

G. Luthy

M

1-0061

S. 970

723

S. 970
S. Lantbruksstyrelsen
den 12 JAN. 1925.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Majt den 25 januari 1924 för
torrläggning av mark, tillhörande Torkelstorp, Östra Greve
och Stora Marieholm i Västra Kärrstorps socken av

_____MALMÖHUS LÄN_____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Ernst Berggren
den 1 mars 1923 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med sextusenåttahundratjugo/6.820/
kronor att utgå från odlingslånefonden och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
tvåtusentvåhundrasjuttio/2.270/ kronor att utgå från
allmänna avdäkningsanslaget, hvar undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 1 november 1922 o 16 nov. 1924,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag~~a~~ och för-
binda mig
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

168
44

att vid företagets utförande underkasta ^{oss} ~~mig~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1924 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1926 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialer, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{vi} ~~jag~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{oss} ~~mig~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Mariæholms den 10 mars 1924.

Eric Eriksson

Hans Andersson

Albin Ljungberg

Att Eric Eriksson Hans Andersson
Albin Ljungberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Elin Hansson

Gyge Lundgren

Adress: St. Mariæholm

Adress: St. Mariæholm

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1924 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 16 januari 1925.

Art. Malen

W. Smith

Till


Kungl. Lantbruksstyrelsen

På begäran får jag härmed intyga att vattenavlednings-
företaget "torrläggning av mark tillhörande Torkelstorp,
Östra Grevie och Stora Marieholm i Västra Kärrstorps soc-
ken av Malmöhus län," nu är påbörjat.

Ansökningar till Kungl. Statskontoret om utfående av försä-
ta delen av det av Kungl. Maj:t den 25 Januari 1924 anvisade
lånet och anslaget bifogas.

Lund den 26 febr. 1925

Ermund Persson

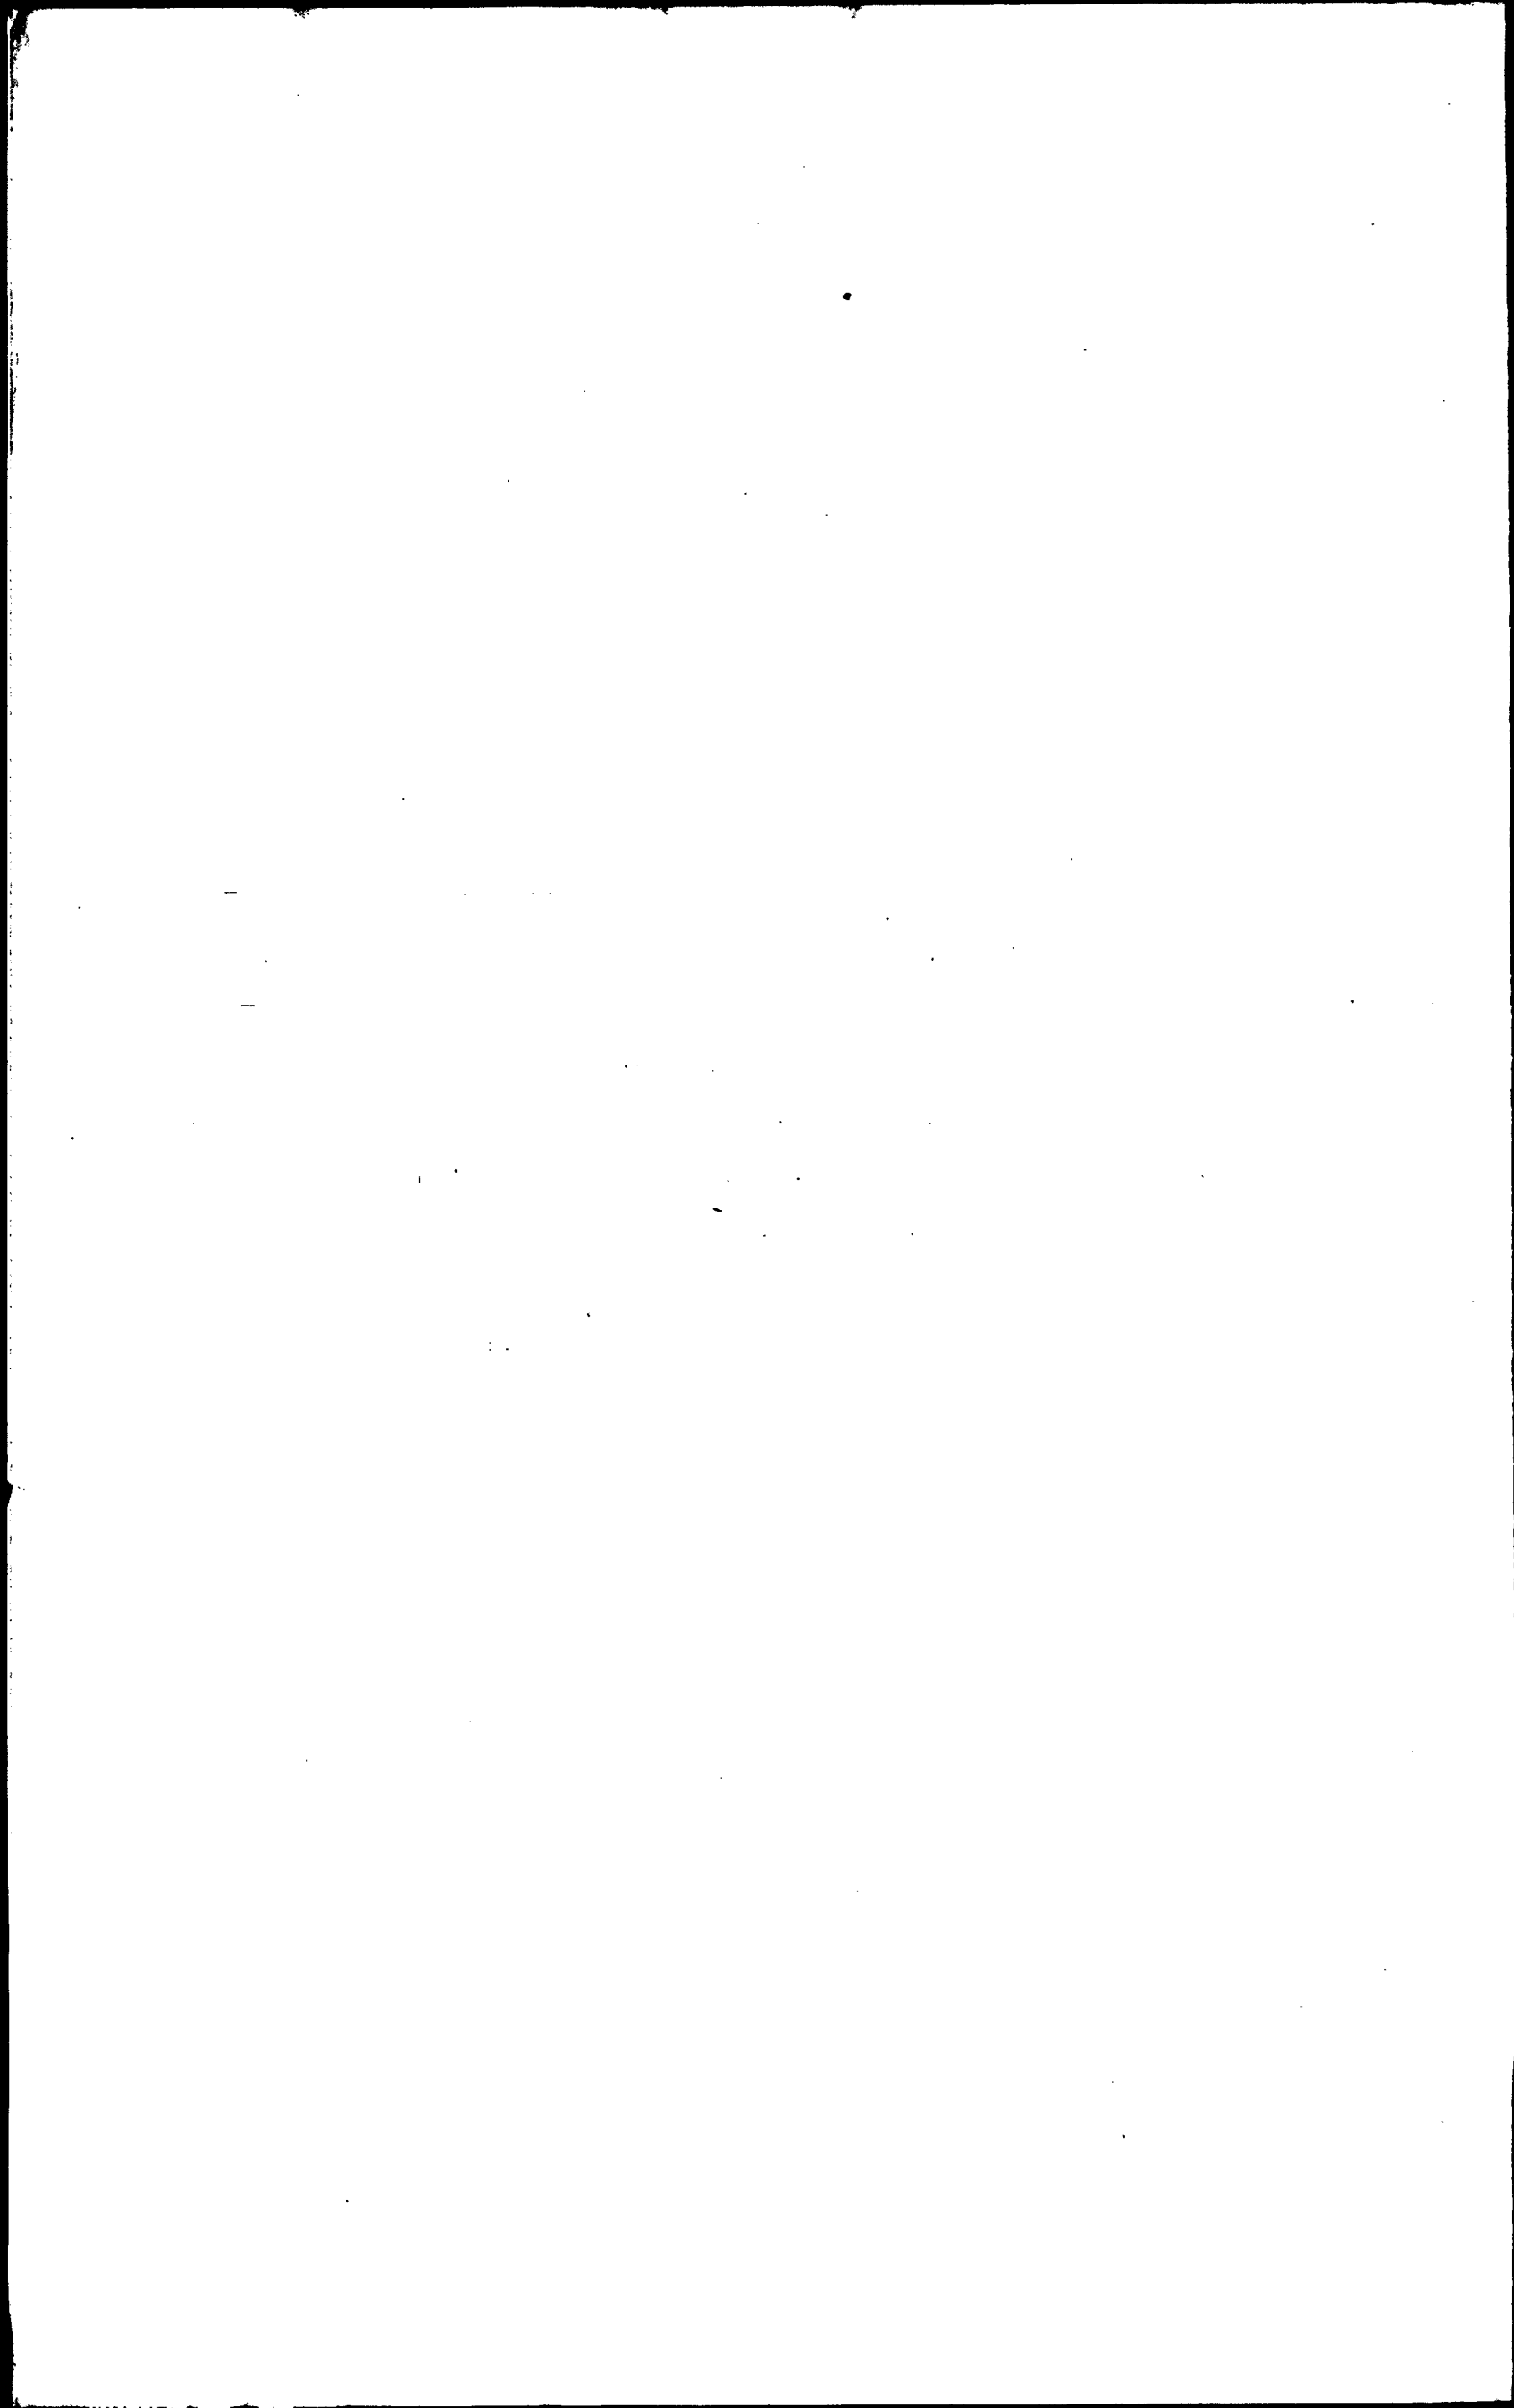

St Mariestholm pr Ahlsled 16/11 24

Protokol fört angående torrläggning
av mark tillhör Torkelstorp m fl hemman
uti V Hårstorp socken och Ö Grevie

Till arbetsstyrelse valdes

Erik Eriksson	St Mariestholm
Hans Andersson	Torkelstorp 3
Albin Ljungberg	Dito.

Stora Mariestholm den 16/11 1924

Protokollet justerat

Hans Andersson	Albin Ljungberg.
----------------	------------------

Handwritten text, likely a signature or name, possibly "J. H. D." or similar, written in cursive.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase, written in cursive.

How beautiful

168/24 Godkänt den 5 sept 1925

5-972
Inkom till

13622

Bevis

K. Lantbruksstyrelsen
den 26 AUG. 1925

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1925 angående det företag, som avser "torrläggning av mark tillhörande Torkelstorp, Östra Grevie och Stora Marieholm i Västra Kärrstorps socken av Malmöhus län"

Planen fastställd den 25 januari 1924 med tillägg att till i företaget ingående täckta diken må användas endast sådana cementrör, som före nedläggandet blivit av vederbörande lantbruksingeniör besiktigade och godkända.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet kr. 2270:--,

lån av odlingslånefonden kr. 6820:--.


Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 januari 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid den av undertecknad den 24 denna månad verkställda avsyningen av ovan angivna arbete, vilken avsyning föregåtts av besiktning och godkännande av cementrören före nedläggandet i enlighet med tillägget till Kungl. Maj:ts fastställelse av planen, har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Lund den 31 juli 1925.

Ernst Perman



Stampel en krona.

