

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dilæringsföretaget Bodarp nr 2
av år 1940"
uti Bodarps socken av Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1940 av
Olav Hævie Nævi.
Statens Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 9 december 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

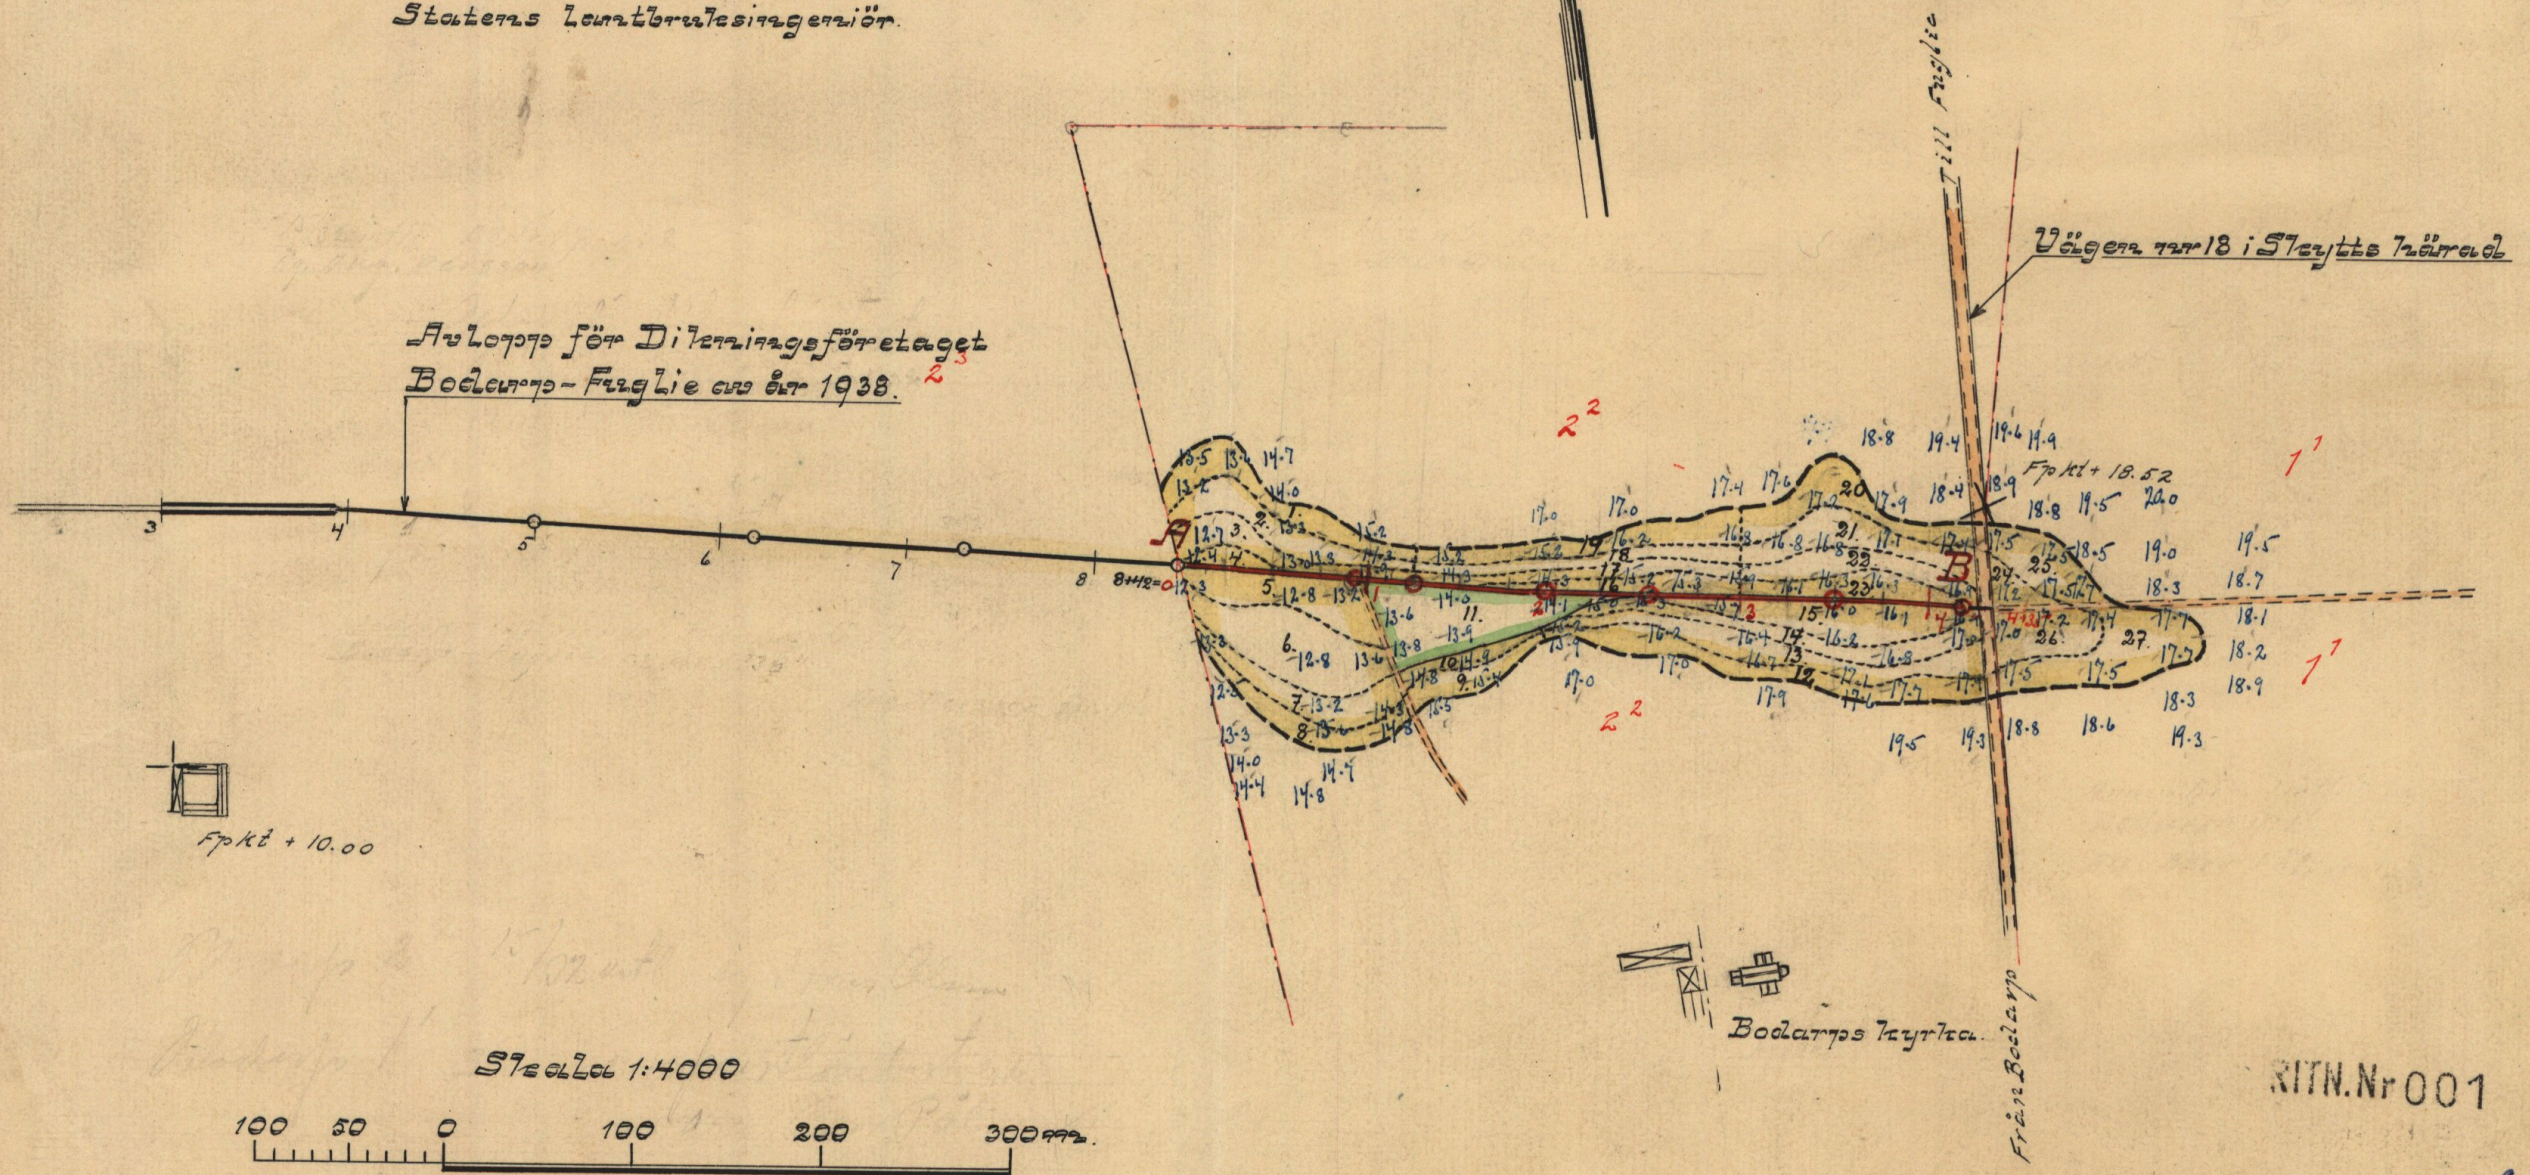

RITN. Nr 001

M 2-6657/

No 647 Malmöhus Smith

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Profil- och sektionsskizeringar mm.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturgeografiska byrås arkiv

Förslag

till


"Dikningsföretaget Bodarp 1940"

uti Bodarps socken av Malmsjöns Län
Utförande vid syreförändring år 1940 av

Carl Johan Hallén.



Statens Lantbruksingenjör.

Avlopp för Dikningsföretaget Bodarp-Fuglie av år 1938

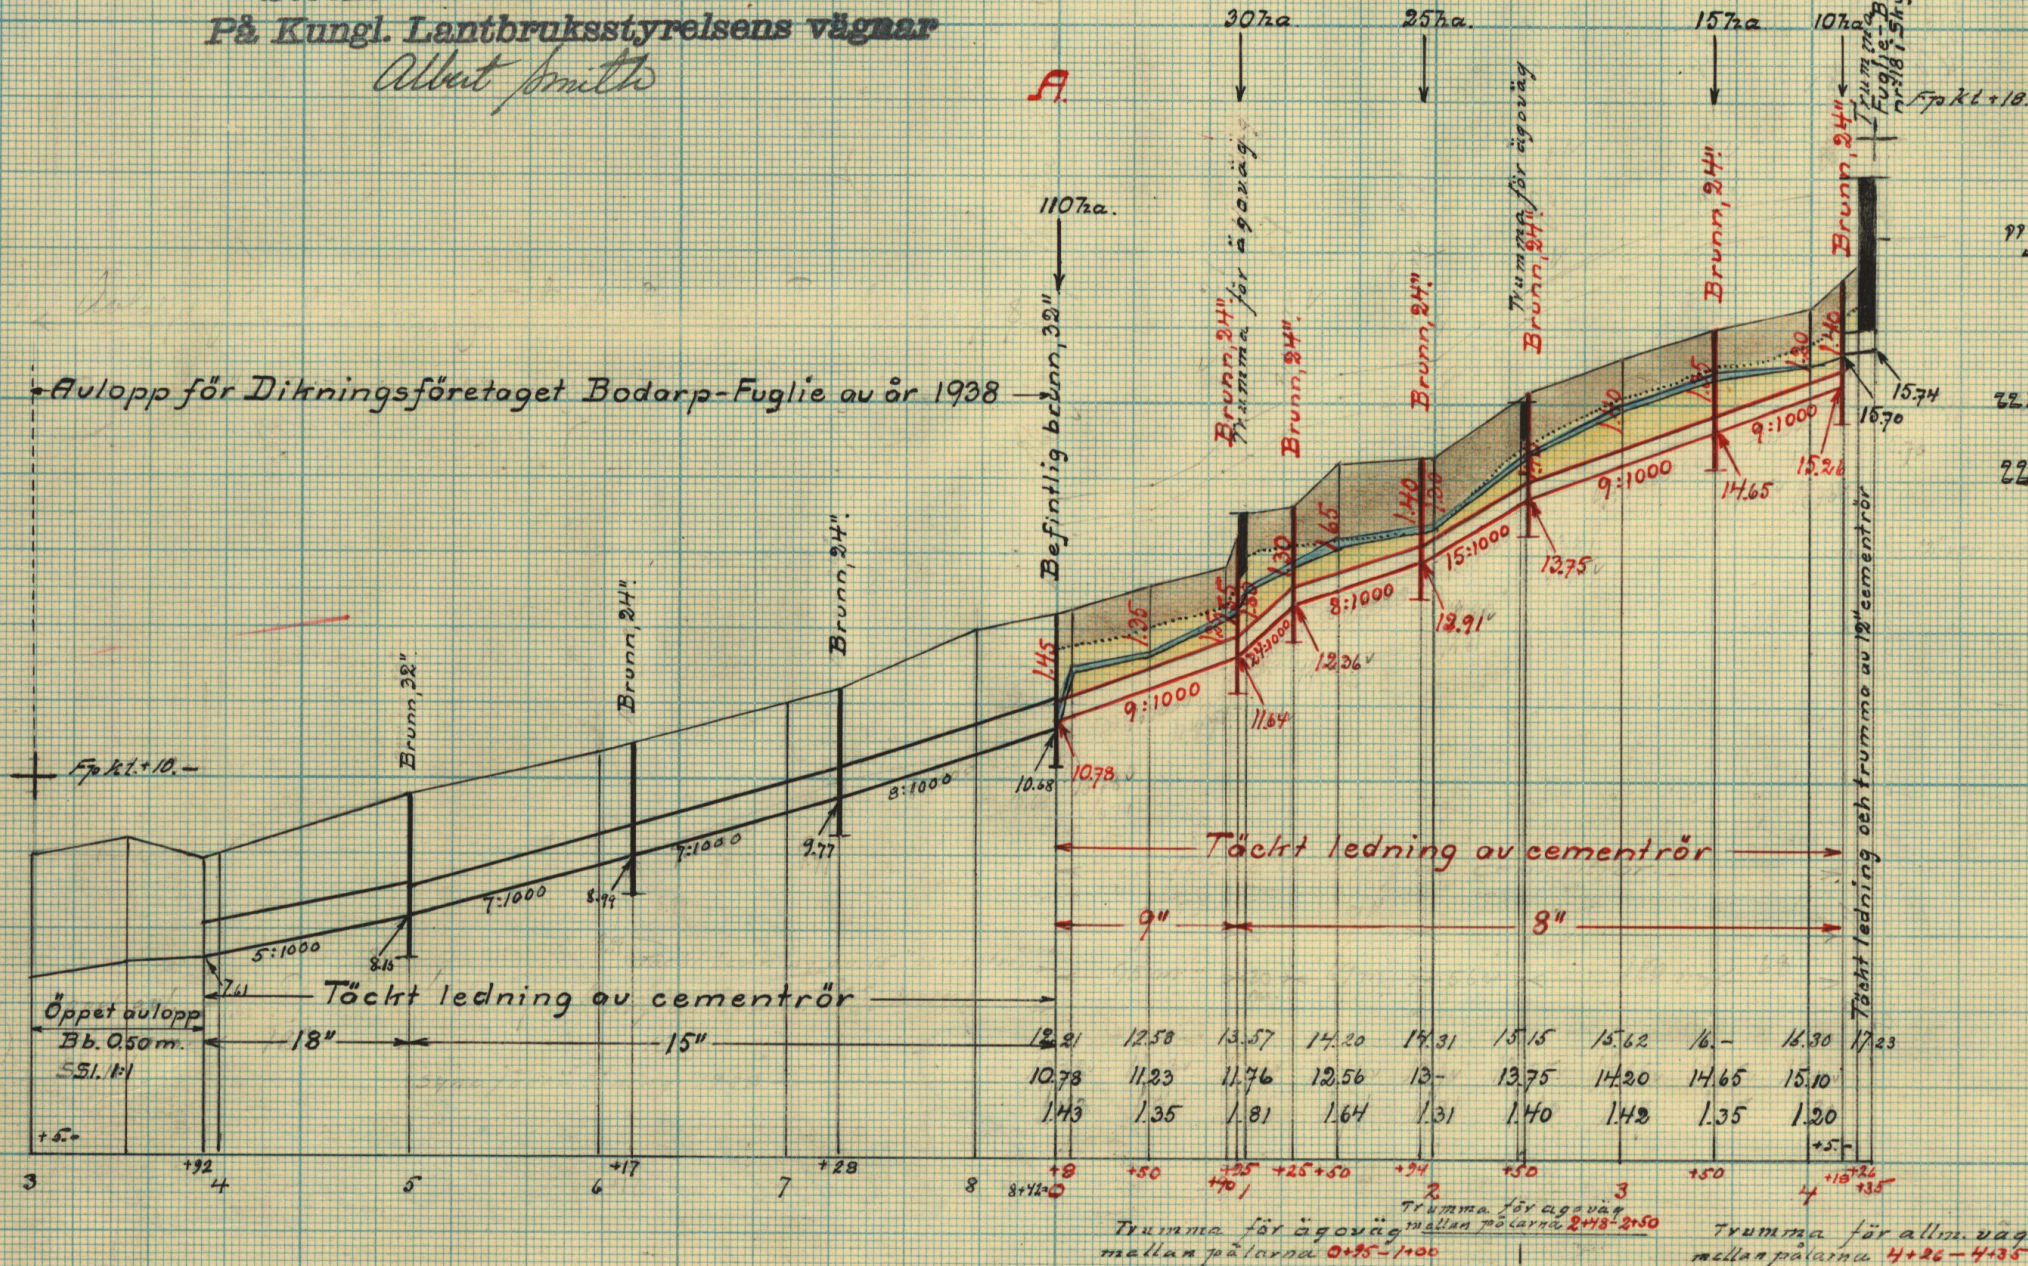

Tygritning för bruket
med 24\"/>

Skala 1:50


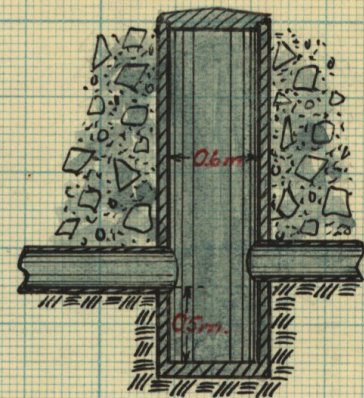


RITN.Nr 002

M

2*0657 2

Ar 647 Malmsjöns 2 rit

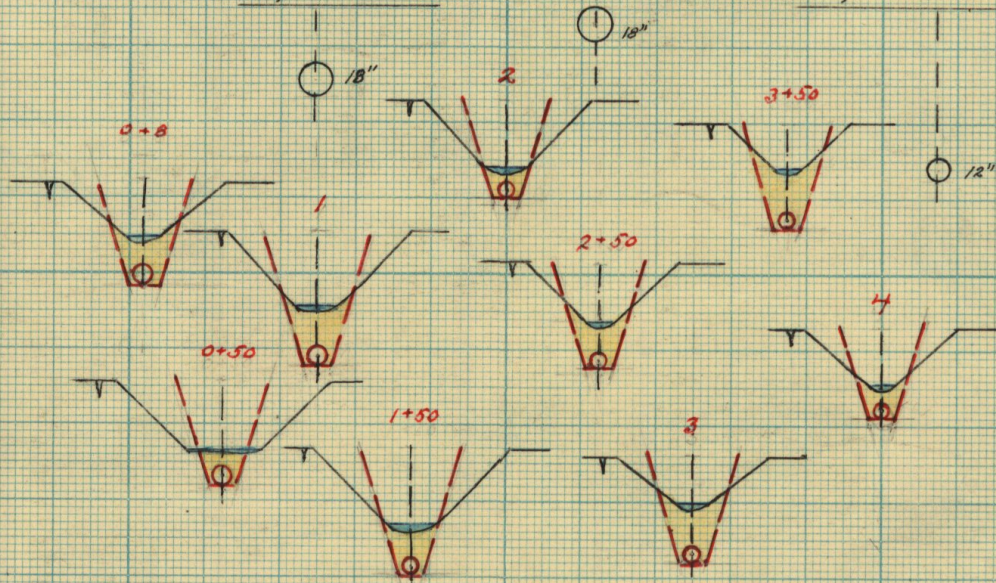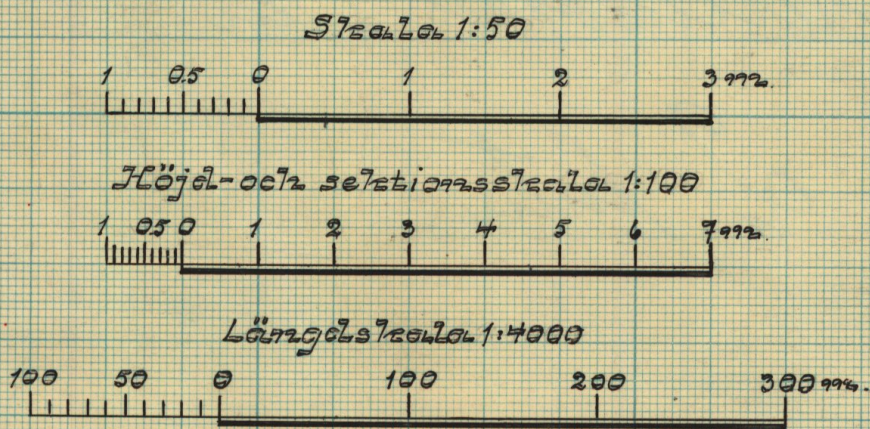

M

2*0657

DIARIE Nr 7984

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 APR. 1942

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till

utförande av

"Dikningsföretaget Bodarp nr 2 av år 1940"

uti Bodarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Genom Kungl. Lantbrukstyrelsen
beslut denna dag fastställd till efter-
sättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 december 1941.
På Kungl. Lantbrukstyrelsen ragnar:
Albert Smith.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av

"Dikningsföretaget Bedarp nr 2 av år 1940"

uti Bedarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1940.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningsföretaget Bodarp nr 2 av år 1940" uti Bodarps socken av Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart norr om Bodarps kyrka samt omkring 1,5 km. öster om Håslövs järnvägsstation på enskilda järnvägslinjen från Malmö till Trelleborg.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 29 april 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget och lån från statens avdikningslånefond har förut utgått till ett mindre i detta företaget ingående område, vilket jämväl ingår i "Dikningsföretaget Bodarp-Fuglie av år 1938". Till detta senare företag beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 januari 1940 bidrag och lån av statsmedel.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Åre närmare angivna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej motstående intressen av vare sig allmän eller enskild natur.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullberdat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes eller till den 1 juli 1950.

Statsunderstöd. Enligt bifogade transumt av protokoll, fört vid

syneförrättningssemanträdet den 29 april 1940 /bil. b/, har sökanden, vilken är ensam delägare i dikningsföretaget, förklarat, att han önskar komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till kostnaderna för företagets utförande. Närmare uppgift beträffande lånesökanden och den honom tillhöriga fastigheten, för vilkens terrällgning lån beräknats utgå, bifogas /bil. c/.

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. d/.

Tabell utvisande varje särskild delägaras andel i dikningsföretaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att terrällgning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på ett ovanstående tabell /bil. e/ utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1060,- kronor från statens avdikningsanslag och 1230,- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis

bil. a

Transunt av protokoll, fört vid syneförrätt-

ningssammanträdet den 29 april 1940

bil. b

Uppgift beträffande lånesökanden m.m.

bil. c

Sammanfattning av uppgifter om dikningsföreta-

gets areal, kostnad och båtnad

bil. d

Tabell utvisande varje särskild delägaras andel

i dikningsföretaget Svensson beräknat bidrags-

och lånebelopp

bil. e

Sammandrag av företagets kostnader

bil. f

Arvedesräkning för syneförrättning

bil. g

Arvedesräkning för utredning angående statsunder-

stöd m.m.

bil. h.

Till detta beträkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 juli 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

bil. a.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Bodarp nr 2 av år 1940" uti Bodarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 juli 1940.

Ex officio:

G. Osterholm.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
<u>Stämpel</u>	<u>1:-</u>

Summa kronor 1:75

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträ-

de för syneförrättning angående terr-

läggning av marker till Bodarp nr 2

uti Bodarps socken, Malmöhus län,

/"Dikningsföretaget Bodarp nr 2 av

år 1940"/.

År 1940 den 29 april - - - - -

§ 13.

Hans Olsson förklarade, att han önskade komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretagets utförande. Han uppdrog åt förrättningsmannen, att upprätta de ytterligare handlingar och ritningar, som erfordrades för ansökan om statsunderstöd.

Bodarp den 29 april 1940.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Albin Andersson, Alfred Andersson

Gode män,

Rätt transumerat betygar:

C.H. Wallér

Uppgift beträffande lånesökanden och den honom tillhöriga fastighet, för vilkens torrläggning lån sökes från avdikningslånefonden till utförande av "Dikningsföretaget Bodarp nr. 2 av år 1940" uti Bodarps socken, Malmöhus län.

Hans Olsson, Äg. 15/32 mtl. Bodarp 2² uti Bodarps socken.

Malmö 1 juli 1940.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

[illegible]

• samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70-% av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.
		Dikning eller vatten- ledning	Synförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift-m.-m.					
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2570 -		2057 -	20629	35 70		2291 99	1057 75	1234 24	0.89	46.15
2570 -		2050 -	20629	35 70		2291 99	1057 75	1234 24		
Redm i juli 1940. b. H. Waller Statens lantbruksingenjör.										

Kostnadsrammandrag

Torvläggningarkostnad

Arbets- och materialkostnad

2050.- kr.

Förätningskostnad

Kostnad för nyföretagningen

206.29 kr.

" " utbildningen angående statsumrustning m.m.

35.70 "

241.99 "

Summa

2291.99 kr.

Beaktat i juli 1940.

C. H. Waller

Statens Lantbruksingenjör.

Postskriften sid. 1-10 tillämnas

se affis.

C. H. Waller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 2291 kr. 99 öre.

Stockholm den 9 december 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

• för laga syneförrättning angående Steningsföretaget Bodarp nr 2
av år 1940
nter Bodarp socken och Malmslätt län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	4	0,50			2	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.3	3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 16 ar	2.2	0.17	3	74		
		 har	3.60	1.06	3	82		
		äng och odlingsmark, medelareal 19 ar	5	0.14		70		
		 har	0.94	0.74		70		
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					16	86
		Överföres					18	86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 96
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>minsta område</i> "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 05	6 05
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprätning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01		1 25
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
1940	29/4	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1/3	12,00		4 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
1940	8/1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/3	12,00		4 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				135 26
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer st.	27	0,07	1 89	
		har	4.54	0,14	64	
		Överföres			9 53	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 53	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			63	
		3) insättning av höjdlägestal st.	125	0,02	2 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11	0,05	55	14 96
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.5	3.-	1 50	
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.5	6.-	3 -	
		ändring av befintligt avlopp			2 67	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " " "	1	3,00	3 -	10 17
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.				
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		4 -
		Auskript av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		11 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				44 13
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplåtning av ritningar~~ ^{arkivskifter}				4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			9 25	
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			13 65	22 90
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				26 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				135 26
		Lösen för kopior och avskrifter				44 13
		Övriga förrättningskostnader				26 90
		Summa kronor				206 29

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Orie och Lantts
Bodarys

den 29 april 1940

häradsrätt.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Albin Andersson

Kronor

192.64

kvitteras:

Alfred Andersson

Bodarys

den

29 april 1940

C. H. Waller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

*"Fiskeriförbundet Bodarp m. 2 m. år 1940"*inom *Bodarp* sock. *en*
av *Boalmöns* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 3	"	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2 + 0.50 + 3)</i>	~~à~~	5 50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/4</i> dagar	"	3 -
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor <i>14 à 0.55</i>		7 70
Inhäftning av handlingar; <i>2 häften betänkande</i>		3 -
Diariebevis, utlägg		2 50
Kommissionärsarvode		1 -
<i>Sammanfattning av uppgifter om förbundets areal m. m.</i>		3 -
<i>Förteckning över lämsöskande</i>		1 -
Summa Kronor:		35 70

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Eric och Högth* häradsrätt inom tre månader härefter.

Boalmö den *19 jan* 1940.
E. H. Neller

Statens lantbruksingenjör.

M

2-0657

8002

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 APR 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar

till


"Dikningsföretaget Bodarp nr 2
av år 1940"

uti Bodarps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1940.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Bodarp nr 2
av år 1940"
uti Bodarps socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1940.

Översikt skarta.

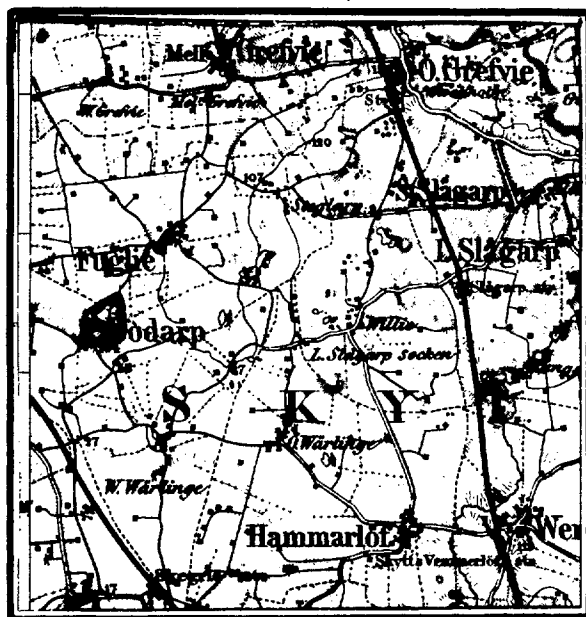

Skala 1:100000.

Protokoll fört vid sam-
manträde för synföretätning
angående tomläggning av mar-
ker till Bodarp m 2 mti
Bodarps socken, Nealmsö-
hm län.

År 1940 den 29 april inställde sig under-
 tecknad, förtättningsman jämte skiftesgodsmännen
 Alfred Andersson, Tågarpdal per Skjells Tommarp
 och Albin Andersson, Hermantorp per Skistol, hos
 lantbrukaren Hans Ekström Bodarp m 2 per Skis-
 tol, för att jämte länstämman för förtättnings-
 mannen utfärdade förordnande (Bil. m 1) handläg-
 ga synföretätning angående tomläggning av mar-
 ker till Bodarp m 2 mti Bodarps socken. Under-
 rättelser om förtättningsens förtägarande denna dag
 hade tilltalts vederbörlig saksägare i skrifvelser
 den 22 novemberande april.

Förutom synmännen hade följande till-
städeskommitté

Lantbr. Hans Ekström, Bodarp; äg. $15/32$ mtl.
 Bodarp 2².

Lantbr. Albert Larsson, Grönadal, ordf. i styrel-
 sen för "Fiskeriföretaget Bodarp - Ingå
 år år 1938".

§ 1.

För förtättningsmannen utfärdade förord-
 nandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil.
 m 1.

§ 2.

För emot synmännen hade ingen att an-

måla. Lyngsmännen visste sig ej heller stå i jämförande till om hände sakägare. Gode männen förklarade, att de arlagt föreskriven cd samt fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förättningens handläggande eller det om planerade dikeföretagets utförande hade ingen att anmala.

§ 4.

Förättningsmännen framlade en planskarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikeföretaget, ävensom profil- och sektionsskizering över det arlopp, vilket upptagande påpekats i samband med verkställda förundersökningar. Vidare meddelade förättningsmännen, att sakägare vid de yrkanden, som under förättningen komme att framställas beträffande arlopps upptagande, hade att hänföra sig till mynnan på de vid förundersökningarna meddelade och errörda samt i ritningarna utmärkta avräkningspälarna.

§ 5.

Lökanden Sean O'Keefe förklarade, att han med sin anmäkan om sproförättningen avsåg att vid denna förlag skulle upprättas och bestämmelser meddelas för arlopps upptagande i den omfattning, som erfordrades för ändamålsenlig kortläggning av vissa honom tillhöriga, om vattenfyllda marker. Sean yrkade därför, att det planerade dikeföretaget skulle omfattas utförandet av ett med täckt arlopp från sektionen O vid den brunn, som utgjorde för dikeföretaget Boday - Enghé av år 1938 stå ut till sektionen

4+18, där ett från öster kommande täckdike om
ntimymmar.

§ 6.

Förvaltningsmannen redogjorde för ett av ho-
nom upprättat förslag till det planerade dike-
ningsföretagets utförande. På särskild fråga av för-
valtningsmannen förklarade Hans Ekström
sig ej hava något att erinra mot förslaget.

§ 7.

Förvaltningsmannen meddelade, att han
besiktigat de områden, som beröres av ifråga-
varande dikeningsföretag dels emellan den 16 maj
1939, dels tillsammans med styrelsemännen den
3 innevarande april. Listnämnda besiktning
hade företagits i samband med styrelsebesöket so-
rlande "Dikeningsföretaget Inghe år 40 av år 1940".
Vägen särskild styrelsebesök erfordrades därför ej om.

§ 8.

Herr Albert Larsson förklarade, att han i egen-
skap av representant i styrelsen för "Dikenings-
företaget Bodarp - Inghe av år 1938" icke hade
något att erinra mot att det nu planerade
dikeningsföretaget komme till stånd.

§ 9.

Angår styrelsebesöket utfästade - se Prot.
Litt. I med tillhörande underlag - med
tillfamnagivande att den med utlåtandet min-
nagde ägde det samma kända genom besök till
Höckerbygdens Vattendarmsstol.

§ 10.

Överlämnades till Hans Ekström ett exem-
plar av arvodesspörelsen för förvaltningen. Angäven-
de efter dagavordet debiterad ersättning hänvisades
till arvodesspörelsen.

§ 11.

Hans Eksson anhöll, att dikeningsföretaget exemplar av ritningarna måtte utföras på papper.

§ 12.

Förvaltningsmannen meddelade, att de till dikeningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av ägaren till fastigheten Bodarp 2³, och alltså inom 30 dagar tillställas lantbrukaren Hans Eksson Bodarp m 2 per Skälov, för att av Eksson hållas tillgängliga för enkter, som åtnundar att granska dem eller taga avskrift.

§ 13.

Hans Eksson förklarade, att han önskade komma i åtnjutande av bidrag och lån av statemedel till dikeningsföretagets utförande. Han uppdrog åt förvaltningsmannen att upprätta de ytterligare handlingar och ritningar, som erfordrades för ansökan om statunderstöd.

§ 14.

Da intet ytterligare förkom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter förvaltningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Bodarp den 29 april 1940.

Åt tjänstens vägnar:


E. H. Nelli

Statens lantbrukingenjör.

Albin Andersson

Reger. Arkiv

2000 1000

Bil. 1.~~55~~ 18
~~1939~~ 1940~~186~~
~~1938~~Ek.d.litt. < n:r ⁵⁴ 260-1938.Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 15/11 1938.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingeniören i Malmö-
hus län, _____ som förordnas att, därest laga
hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande
ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förord-
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 november 1938.*F. R. Rind**W. W. W. W. W.**Erkänt mottagandet d. 12/3-39*

54
 Ek. D. Nr. 260 år 1938
 Länsstyrelsen i Malmöhus län.
 14. NOV. 1938
 Landskansliet.

Till
 Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Värdermt anhålles om förordnande för behörig
 förvaltningsman att jämte gällande rättslag
 handlägga synförklaring för tomläggning av marker
 till omr fastighet Bodarp on 2 och Bodarps socken.
 Ar förvaltningen borde även beaktas marker tillhörande
 allmänna kyrkohemmanet Bodarp on 1.

Bodarp per Hälsör den 11 november 1938.

Hans Olsson

Tel. 21 Hälsör.

[Handwritten signature]

20629
12.602
19264
(

Badays 2

Bil. Litt. A.

7.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
9	19							2600	494	-	2700	513	-	100	19	-
7	118							2400	432	-	2700	486	-	300	54	-
5	114							2200	308	-	2700	378	-	500	70	-
3	04							2000	80	-	2700	108	-	700	28	-
3	20							2000	400	-	2700	540	-	700	1140	-
5	311							2200	682	-	2700	837	-	500	1155	-
7	16							2400	384	-	2700	432	-	300	48	-
9	14							2600	364	-	2700	378	-	100	14	-
9	09							2600	234	-	2700	243	-	100	9	-
7	05							2000	100	-	2700	135	-	700	35	-
3		33						1800	330	-	2000	660	-	1000	330	-
9	23							2600	598	-	2700	621	-	100	23	-
7	24							2000	480	-	2700	648	-	700	168	-
5	20							1600	320	-	2700	540	-	1100	220	-
3	24							1200	288	-	2700	648	-	1500	360	-
3	10							1200	120	-	2700	270	-	1500	150	-
5	112							1600	192	-	2700	324	-	1100	132	-
7	12							2000	240	-	2700	324	-	700	84	-
9	19							2600	494	-	2700	513	-	100	19	-
9	19							2600	494	-	2700	513	-	100	19	-
7	19							2000	380	-	2700	513	-	700	133	-
5	15							1600	240	-	2700	405	-	1100	165	-
3	13							1200	156	-	2700	351	-	1500	195	-
	3 60		33						7810	-		10380	-		2570	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bodlarp	1'			24 25 26 27	Prästlöneboställe av. Bror Pålsön. Äger: ; Vinner ej bättnad d: d: d: d: <u>Lammarna</u>
Bodlarp d:	2 ² 1'		15 32	1-23 24-27	<u>Lammmandrag</u> Kamr. Olsson Prästlöneboställe; av. Bror Pålsön <u>Lammarna</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						05										
						15										
						15										
						26										
						61										
360		33				61			7810 -		10380 -			2570 -		
360		33				61			7810 =		10380 =			2570 =		

Bodarp den 29 april 1940.
 A. Gärstern vägnar:
 E. H. Nallén.
 Statens lantmätningsskiss.
 Albin Andersson Repet Andersson
 Gode Mån.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bordings nr 2

Kostnadsförslag.

Dagsverkspris 736 kr.

Pälarnas nummer.	Avstånd mellan pälarna, meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal kubikmeter.	à pris, Kronor.	Kostnad, kronor.	Summa kostnad, kronor.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skivsträckan D. B.</u>						
0-0+95	95	Indöps av 9 ^m cement: rör m.	95	2,45 ~~2,45~~	232,75 ~~232,75~~	
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och tätning m.	95	1,10 ~~1,10~~	104,50 ~~104,50~~	
0+95 - - 1+94	99	Indöps av 8 ^m cement: rör m.	99	2,10 ~~2,10~~	207,90 ~~207,90~~	
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och tätning m.	99	1,10 ~~1,10~~	108,90 ~~108,90~~	
1+94 - - 4+18	224	Indöps av 8 ^m cement: rör m.	224	2,10 ~~2,10~~	470,40 ~~470,40~~	
		Schaktning, stämpling, rörens läggning och tätning m.	224	1,10 ~~1,10~~	246,40 ~~246,40~~	1370 85 ~~1270 85~~
Vells.	4/188	Center.				
Hoppning av den nya möbeld- ningen till befintlig, kranen vid 0					10 =	
Björnar med 8 1/4" röre diameters jämte hoppningar, vid 0+95, 1+25, 51+94, 2250, 3+50 och 4+18 st.					6 55 =	340 = ~~340 =~~
För offretedda fall- och skadning avskott tilläggas 20 %						339 15 ~~339 15~~
Summa kostnad						2950 = ~~2950 =~~

Redn. 22-40 D. B.
Omräkn. 20/ P. B.

1	2	3	4	5	6	7
		Bodarp den 29 april 1940. Alltjänstens vägnar: E. H. Mellin. Statens Tomtehusingenjör.				

L ä g e	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grävningstabell.								
Dikessträckan A-B.								
0	=	1.45				10.78		9" för mellan 0 och 0+95.
+50	50	1.35				9:1000		
+90	40	1.25						
+95	5	1.55				11.64		8" för mellan 0+95 och 4+18.
1	5	1.80				24:1000		
+25	25	1.30				12.36		
+50	25	1.65				8:1000		
+94	44	1.40				12.91		
2	6	1.30				15:1000		
+50	50	1.40				13.75		
3	50	1.40				9:1000		
+50	50	1.35				14.65		
4	50	1.20				9:1000		
+18	18	1.40				15.26		Friepåst: Kors o. järnändarna i Rönneby till ägarna i allm. vägen B. om 55 m. N. om 4+35; belägen på höjden +18.52 m.
Summa	418 meter.							
Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:								
Att	sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.							
Att	inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
Att	rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
Att	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.							
Att	sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.							
Att	samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.							
Att	fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör-							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
<u>Att</u>								fyllningen ej får innehålla sten.
<u>Att</u>								enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
<u>Att</u>								koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren.
<u>Att</u>								samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant samt uppdragas till 0,3 m. höjd över markytan.
<u>Att</u>								hål i tillräckligt antal skola upptagas i brunnsväggarna så att dagvatten obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inhuggas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal, som betingas av förhandenvärande förhållanden.
<u>Att</u>								samtliga brunnar skola omskolas med sten och grovt grus.
<u>Att</u>								samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag och förses med botten av betong.
<u>Att</u>								botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställts.
<u>Att</u>								kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnens innersida samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.
<u>Att</u>								vederbörande lantbruksingeniör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under företagets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig, att omedelbart underrätta lantbruksingeniören för den händelse grundförstärkning erfordras.
								Bodarp den 29 april 1940.
								Å tjänstens vägnar:
								<i>E. A. Nelli.</i>
								Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Bodarp nr 2 uti Bodarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 14 november 1938 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Bodarp nr 2 uti Bodarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts vare sig emot förrättningshandläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till "dikning", har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna. Dikningsföretaget berör endast marker tillhörande Bodarp nr 2.

Mom. 2.Dikningsföretagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget omedelbart norr om Bodarps kyrka samt omkring 1,5 km. öster om Håslövs järnvägsstation på enskilda järnvägen från Malmö till Trelleborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avledningsdike, vilket från sektionen 4+18, belägen strax väster om allmänna vägen från Fuglie till Bodarp eller vägen nr 18 i Skytts härad, avrinner väster ut till det täckta avlopp vid sektionen 0, som utförts för "Dikningsföretaget Bodarp-Fuglie av år 1938". Avlednings-

diket har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför vissa marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. På begäran av sökanden har förrättningsmannen därför upprättat förslag till nytt avlopps upptagande i den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de berörda markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av upprättade förslagshandlingar och ritningar, skall det avsedda dikningsföretaget omfatta utförandet av dikessträckan A-B från sektionen 0 eller slutpunkten för "Dikningsföretaget Bodarp-Fuglie av år 1938", öster ut till sektionen 4+18, belägen 8,- m. nedströms allmänna vägen från Fuglie till Bodarp. Det nya avloppet skall följa samma sträckning som det nuvarande floddiket samt utföras som täckt ledning av 9" och 8" cementrör. Vid sektionen 0 skall det nya avloppet inkopplas i en där befintlig brunn och vid sektionen 4+18 genom en ny brunn sammankopplas med ett från öster kommande täckdike. Nya brunnar med 24" inre diameter skola dessutom utföras vid sektionerna 0+90, 1+94, 2+50 och 3+50.

Synemännen hava närmare prövat i vilken omfattning det nya avloppet bör komma till utförande som täckt ledning och därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest detsamma i sin helhet utföres som täckt dike. Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger någon fara för det täckta avloppets framtida bestånd, därest det utföres av fullgoda cementrör, enär det genom analyser av vatten från närgränsande, likartade områden utrönts, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan ämnen.

För det nya avloppet har profilritning och i viss utsträckning

även sektionsritningar upprättats, vilka angiva avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Det nya avloppets läge i plan framgår närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad genom att det nya avloppet kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför att de nuvarande ägotrum-

morna vid 0+90 och 2+50 måste rivas. Då det nya avloppet skall utföras som täckt ledning, behöva de rivna trummorna dock ej ersättas, enär det kan antagas att det nuvarande öppna floddiket omedelbart kommer att fyllas och igenköras.

Mom. 4.

Ersättningar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5.

Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för det planerade dikningsföretagets utförande till 2050,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då sökanden förklarat sig vilja komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till dikningsföretagets genomförande, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen, samt för detta ändamål uppskattat och beräknat jordens värde dels efter dikningsföretagets genomförande, dels i nuvarande, vatten-skadat skick. Vid denna värdering har hänsyn tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 2570,- kr. - utgör det båtnads-

värde, som beräknats uppkomma efter dikningsföretagets genomförande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för dikningsföretagets genomförande skola bestridas av ägaren till fastigheten Bodarp 2².

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas.

Mom. 7.

Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka detsamma utförande. Dikningsföretaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Dikningsföretaget skall vara fullbordat inom 10 år efter det denna syneförrättning fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen. Särskild arbetsbeskrivning har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. C.

Mom. 8.

Dikningsföretagets avsyning.

Sedan dikningsföretaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruks-

ingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses vara fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Dikningsföretagets framtida underhåll.

Det åligger ägaren av fastigheten Bodarp 2² att tillse, att det nya avloppet alltid hålles i fullgott skick. Enskilda dräneringsledning-
ar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som komma att utföras.
Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig
grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

Särskild styrelse skall ej utses, utan skall ägaren av fastighe-
ten Bodarp 2² själv handhava de med dikningsföretagets utförande och
framtida underhåll förenade angelägenheterna.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar sko-
la förvaras av ägaren till fastigheten Bodarp 2², lantbrukaren Hans Ols-
son, Bodarp per Håslöv, samt av honom hållas tillgängliga för envar, som
åstundar att granska dem eller taga avskrift.

Dikningsföretaget skall benämnas "Dikningsföretaget Bodarp nr 2
av år 1940". Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej
utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneför-

rättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar ~~härefter~~ till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Då förevarande förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres inom här ovan angiven tid.

Bodarp den 29 april 1940.

Å tjänstens vägnar:

B. H. Nallén

Statens lantbruksingenjör.

Albin Andersson Repet-Medlem
Rude Nallén

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ämningsföretaget Bodarp ang. 2 nr. 2 1946*

1946

Bodarp

socken och

Medelstads

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	4	0,50			2	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.3	1,50				
		krokinje "		3,00	3	90		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 16 ar st.	22	0,17	3	74		
		har 3.60 1.06 3 82						
		äng och odlingsmark medelareal 19 ar st.	5	0,14	70			
		har 0.94 0.74 70						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		> 15						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad st.					16	86
		Överföres					18	86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 96 ✓
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 — ✓
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>minsta avlopp</i>		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 05	6 05 ✓
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01		1 25 ✓
		Översiktskarta, § 41				4 — ✓
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
1940	30/4	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7 1/3	3,00		21 — ✓
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/3	12,00		4 — ✓
1940	8/1	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4 1/3	12,00		3 — ✓
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/3	12,00		4 — ✓
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				105 26 ✓
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarark st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer st.	27 0.07		1 89	
		har	4.54 0.14		64	
		Överföres			9 53 ✓	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 53 ✓	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			63 ✓	
		3) insättning av höjdlägestal st.	125	0,02	2 50 ✓	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11	0,06	55	14 96 ✓
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0.5	3.-	1 50	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.5	6.-	3 -	
					2 67 ✓	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	10 177 ✓
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		11 - ✓
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				44 13 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplägg av ritningar~~ <i>arkivritningar</i>				4 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			9 25	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			13 65	82 90 ✓
		Summa kronor				26 90 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				135 26
		Lösen för kopior och avskrifter				44 13 ✓
		Övriga förrättningskostnader				26 90
		Summa kronor				206 29 ✓

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ornie och Skogst* häradsrätt.
Bodavps den *29 april* 19*40*.
L. H. Mellin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:
Albin Andersson *Alfred Melander*
Kronor *192.64* kvitteras:
Bodavps den *29 april* 19*40*
L. H. Mellin

Räkning Bodarp den 29 april 1940. ^{27.}

"Fiskningsföretaget Bodarp om 2 år år 1940" Debet
till Skiftesgodemannen Alfred Andersson

1940

April 29

Boda Tågavärdal - G. Värmlinge - Bodarp.

- Kristinehamn - Tågavärdal;

18 km. à 30 öre

5.40 kr.

Dagavvode

8. - "

13.40 kr.

1/3 av förestående

4 50

Kronor

4 50

Skiftesman:

Alfred Andersson

Räkning Bodarp den 29 april 1940

'Dikningsföretaget' Bodays nr 2 av år 1940" Debet
till Skiftesgodemannen Albin Andersson

1940				
April	29	Besök hemmanstorp - 7 Värkinge - - Bodavä - Kristineholm - - Hemmanstorp; 20 km. à 30 öre Dagavvode	6.- kr. 8.- " 14.- kr.	
		1/3 av förestående	Skonov	4 75
		Skrifterna: Albin Andersson		4 75

2/3

326

41

M

2*0657

DIARIE Nr 7884

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 APR. 1942

29/4 1942
godkänd den 3/5 1942

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 december 1941, till
dikningsföretaget Bodarp nr 2 av år 1940 i Bodarps socken av
MALMÖHUS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med ettusenfemtio (1.050)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med ettusentvåhundrafyrtio (1.240)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{underskrift} som av vederbörande intressenter utsatts till styrelse-
för-
~~ordoman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag ~~för egen del samt de~~
~~vederbörande intressenter i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bodarp den 26 mars 1942.

Hans Olsson

Att lantbrukaren Hans Olsson, Bodarp nr 2
per Hårlöv

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Monckell
Fogari
Hårlöv
Adress

Lars Nilsson
Lantbrukare
Hårlöv
Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 maj 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

the other side of the mountain is a fine view of the valley and the
city of London. The view is very fine and the air is very
pure. The water is very clear and the fish are very good.

The water is very clear and the fish are very good. The view is very fine and the air is very pure. The water is very clear and the fish are very good. The view is very fine and the air is very pure.

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag. Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 20 augusti 1945 angående i min resplan för året intagna förrättningen nr 85.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Bodarp nr 2 av år 1940" i Bodarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 9 december 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1050.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1240.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 maj 1942.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.


Ensam intressent: Lantbrukaren Hans Olssons dödsbo, Bodarp nr 2 per Håslöv.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 20 augusti 1945 rörande den i min resplan för året intagna förrättningen nr 85 besökte jag Bodarp nr 2 torsdagen den 4 innevarande oktober och överlade då med Olof Olsson, son till numera avlidne Hans Olsson, angående dikningsföretagets utförande. Olof Olsson, som nu sköter gården för Hans Olssons dödsbo, förklarade därvid, att han ville inhämta övriga dödsbodelägares ställning till frågan innan beslut fattades i ärendet. Den 12 dennes mottog jag från Olof Olsson en skrivelse, däri han meddelar, att dödsboet "på grund av de höga arbetskostnaderna ej anser sig kunna utföra dikningsföretaget". På grund härav får jag föreslå, att det till dikningsföretaget beviljade statsunderstödet indrages. Avskrift av Olof Olssons skrivelse bifogas. Avskrift av denna rapport har översänts till Olof Olsson.

Malmö den 12 oktober 1945.


C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

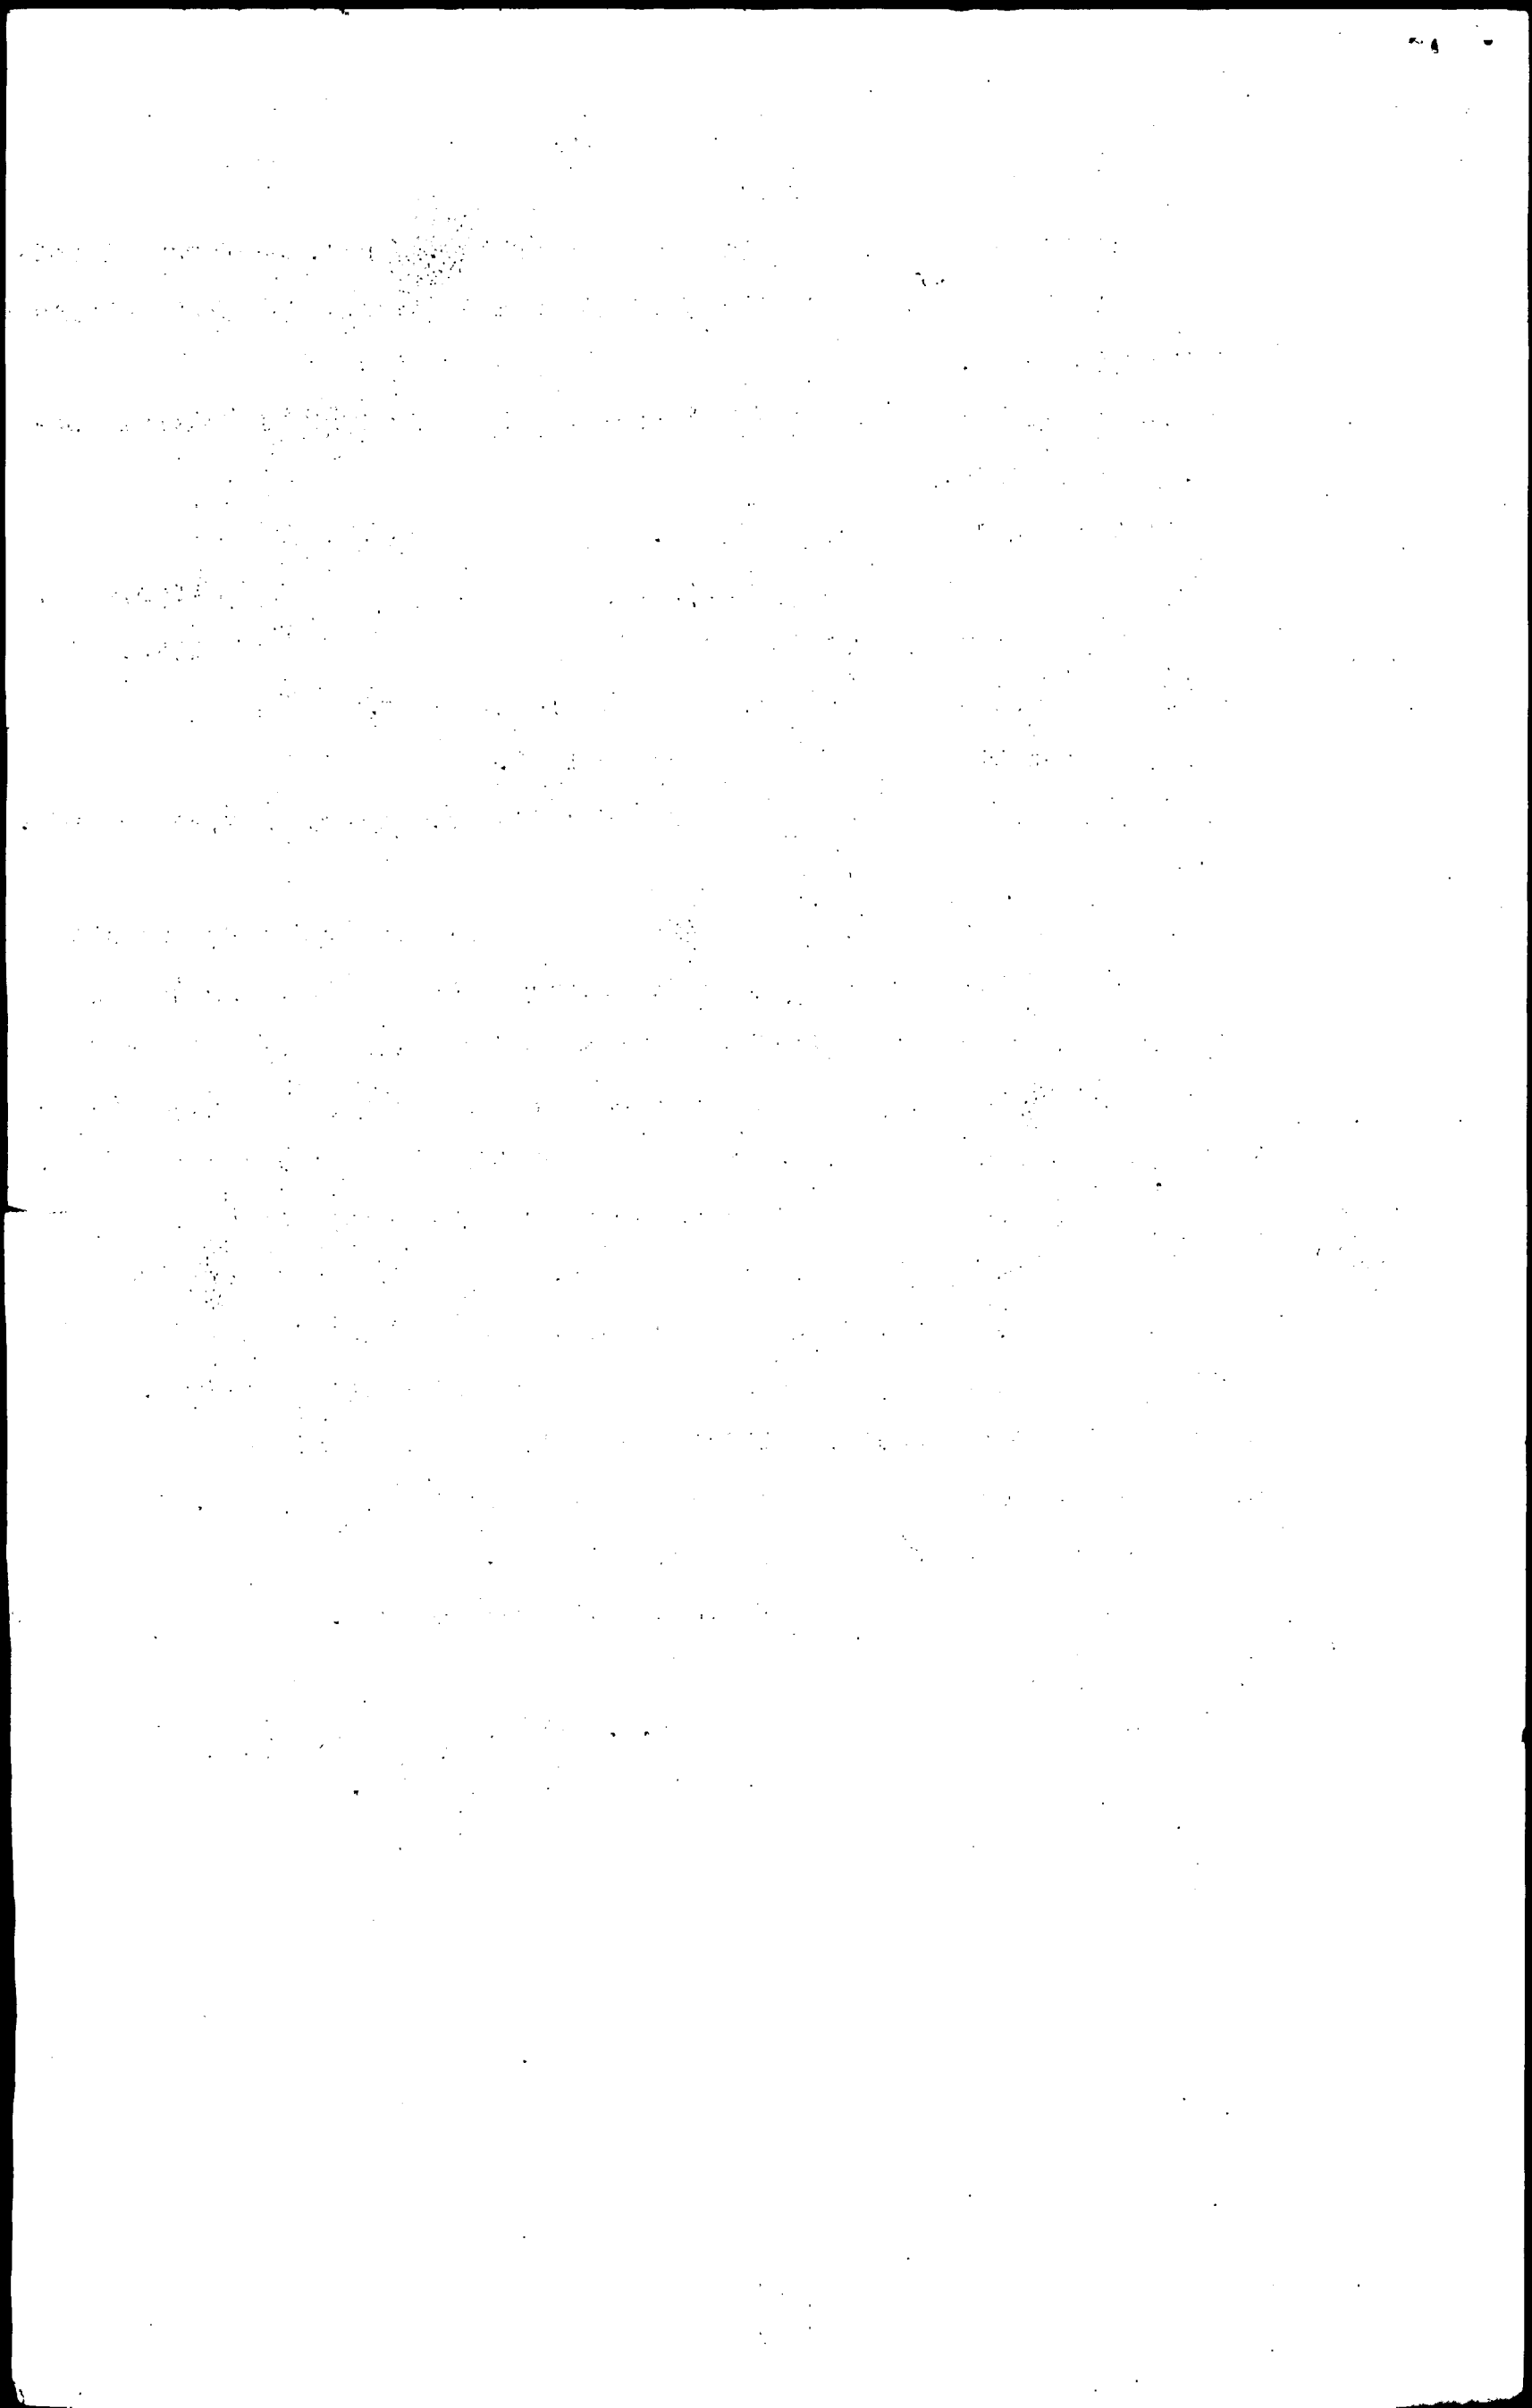

9/12 41

Uppgift beträffande lånesökanden och den honom tillhöriga fastighet, för vilkens torrläggning lån sökes från avdikningslånefonden till utförande av "Dikningsföretaget Bodarp nr 2 av år 1940" uti Bodarps socken, Malmöhus län.

Hans Olsson, Mg. 15/32 mtl. Bodarp 2² uti Bodarps socken.

Malmö 1 juli 1940.

E. H. Neller

Statens lantbruksingeniör.