


Förslag i 2 blad till
Kilthult-Svensköps dikningsföretag
år 1940.

Thse Miller.
T. f. Landdrucksingenjör



Stockholm den *Sjurs* ^{100.}  ^{9.} 19 *43*

~~På Lantbrukstyrelsens vägnar~~


Stalza
100 200 300 m
1:4000.

2-0715

Ar 572 Molokohus 2 rit

Tillhör förslag till Kilhult-Svensköps dikebyggnadsföretag år 1940



Josef Höller.
t.f. Lantbruksingenjör

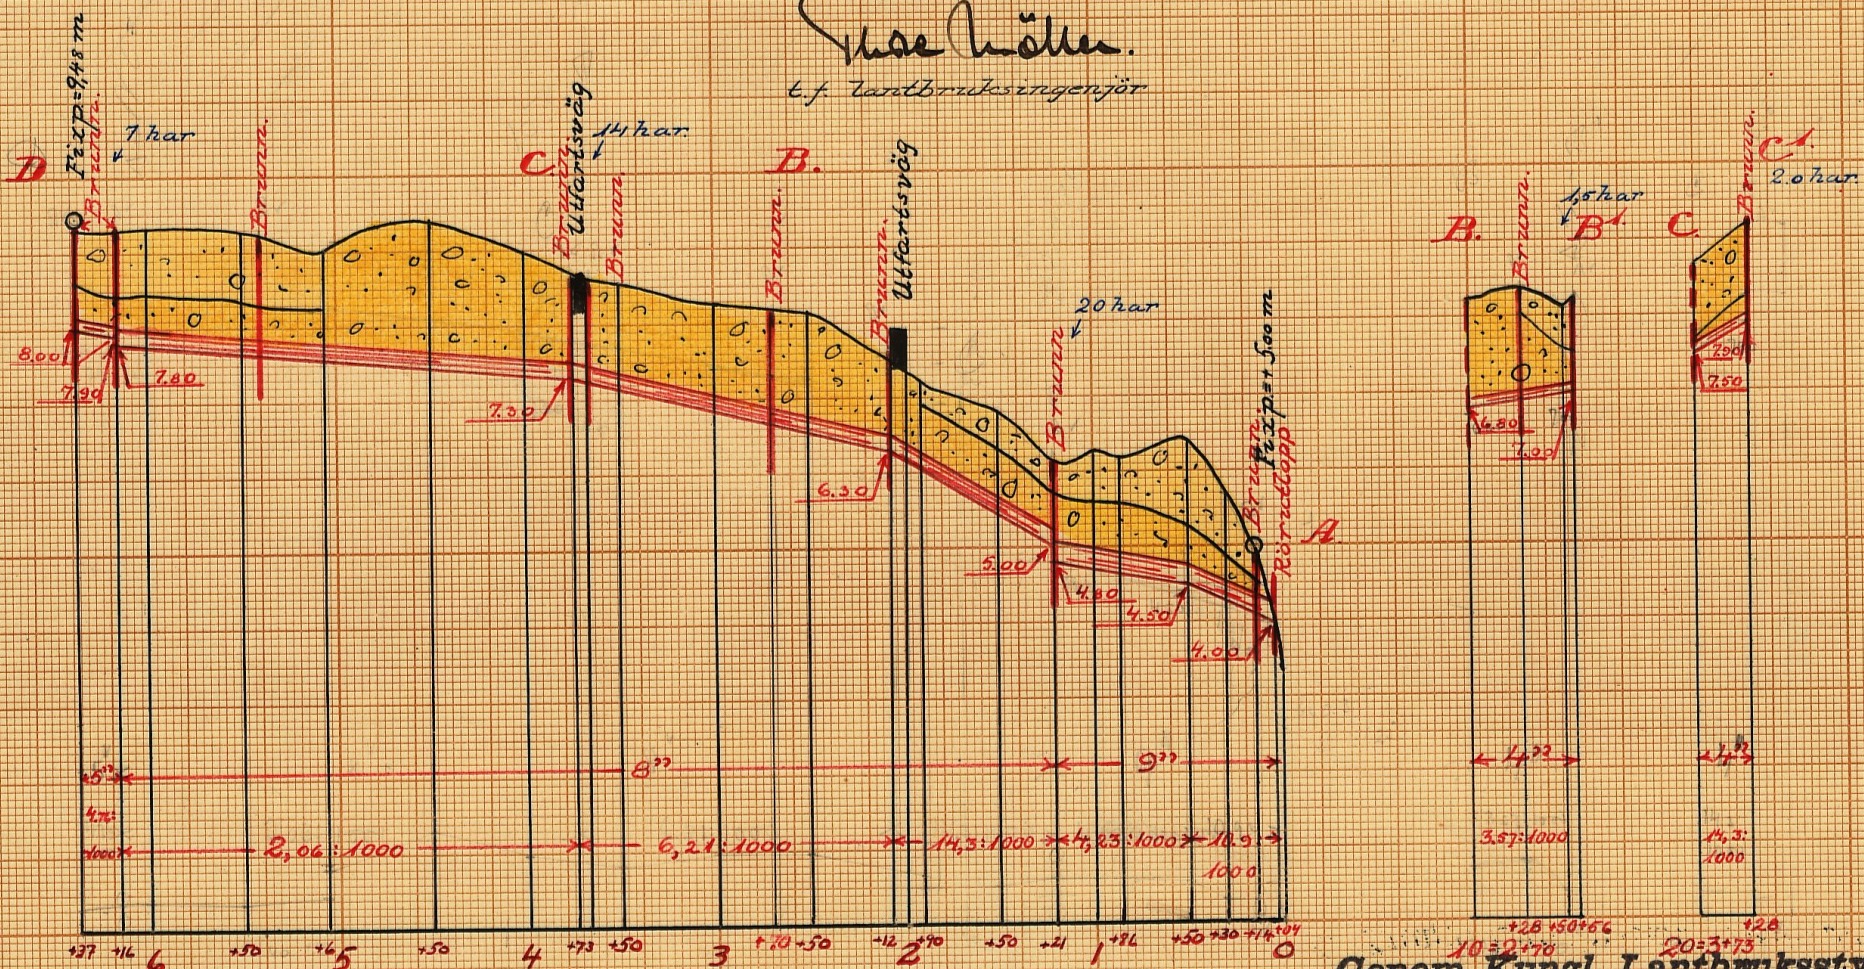


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 Mars 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Rörutlopp vid 0+04

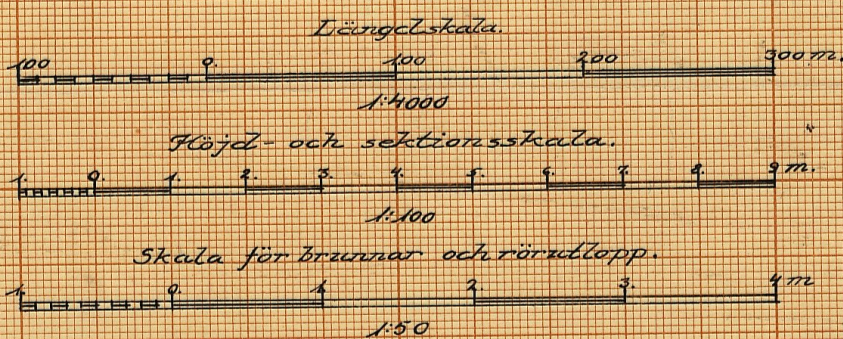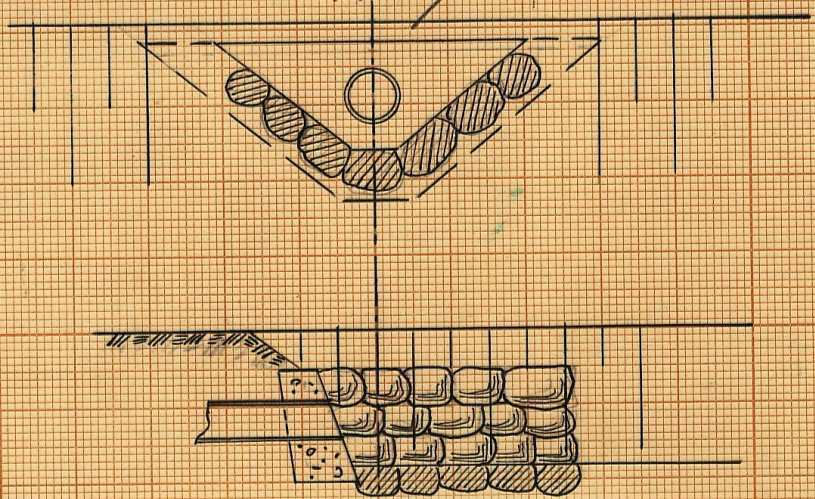

Typritning för brunnar

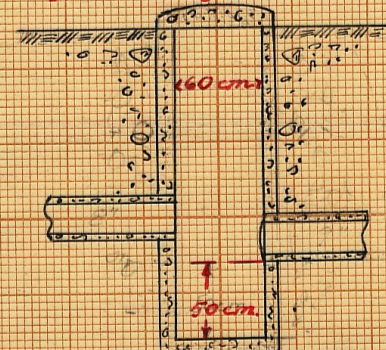

Nr. 002


2-6715 2

Nr 572 Matvishus 2 mtr

DIARIE Nr 1827
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN. 1941

M 2*0715

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

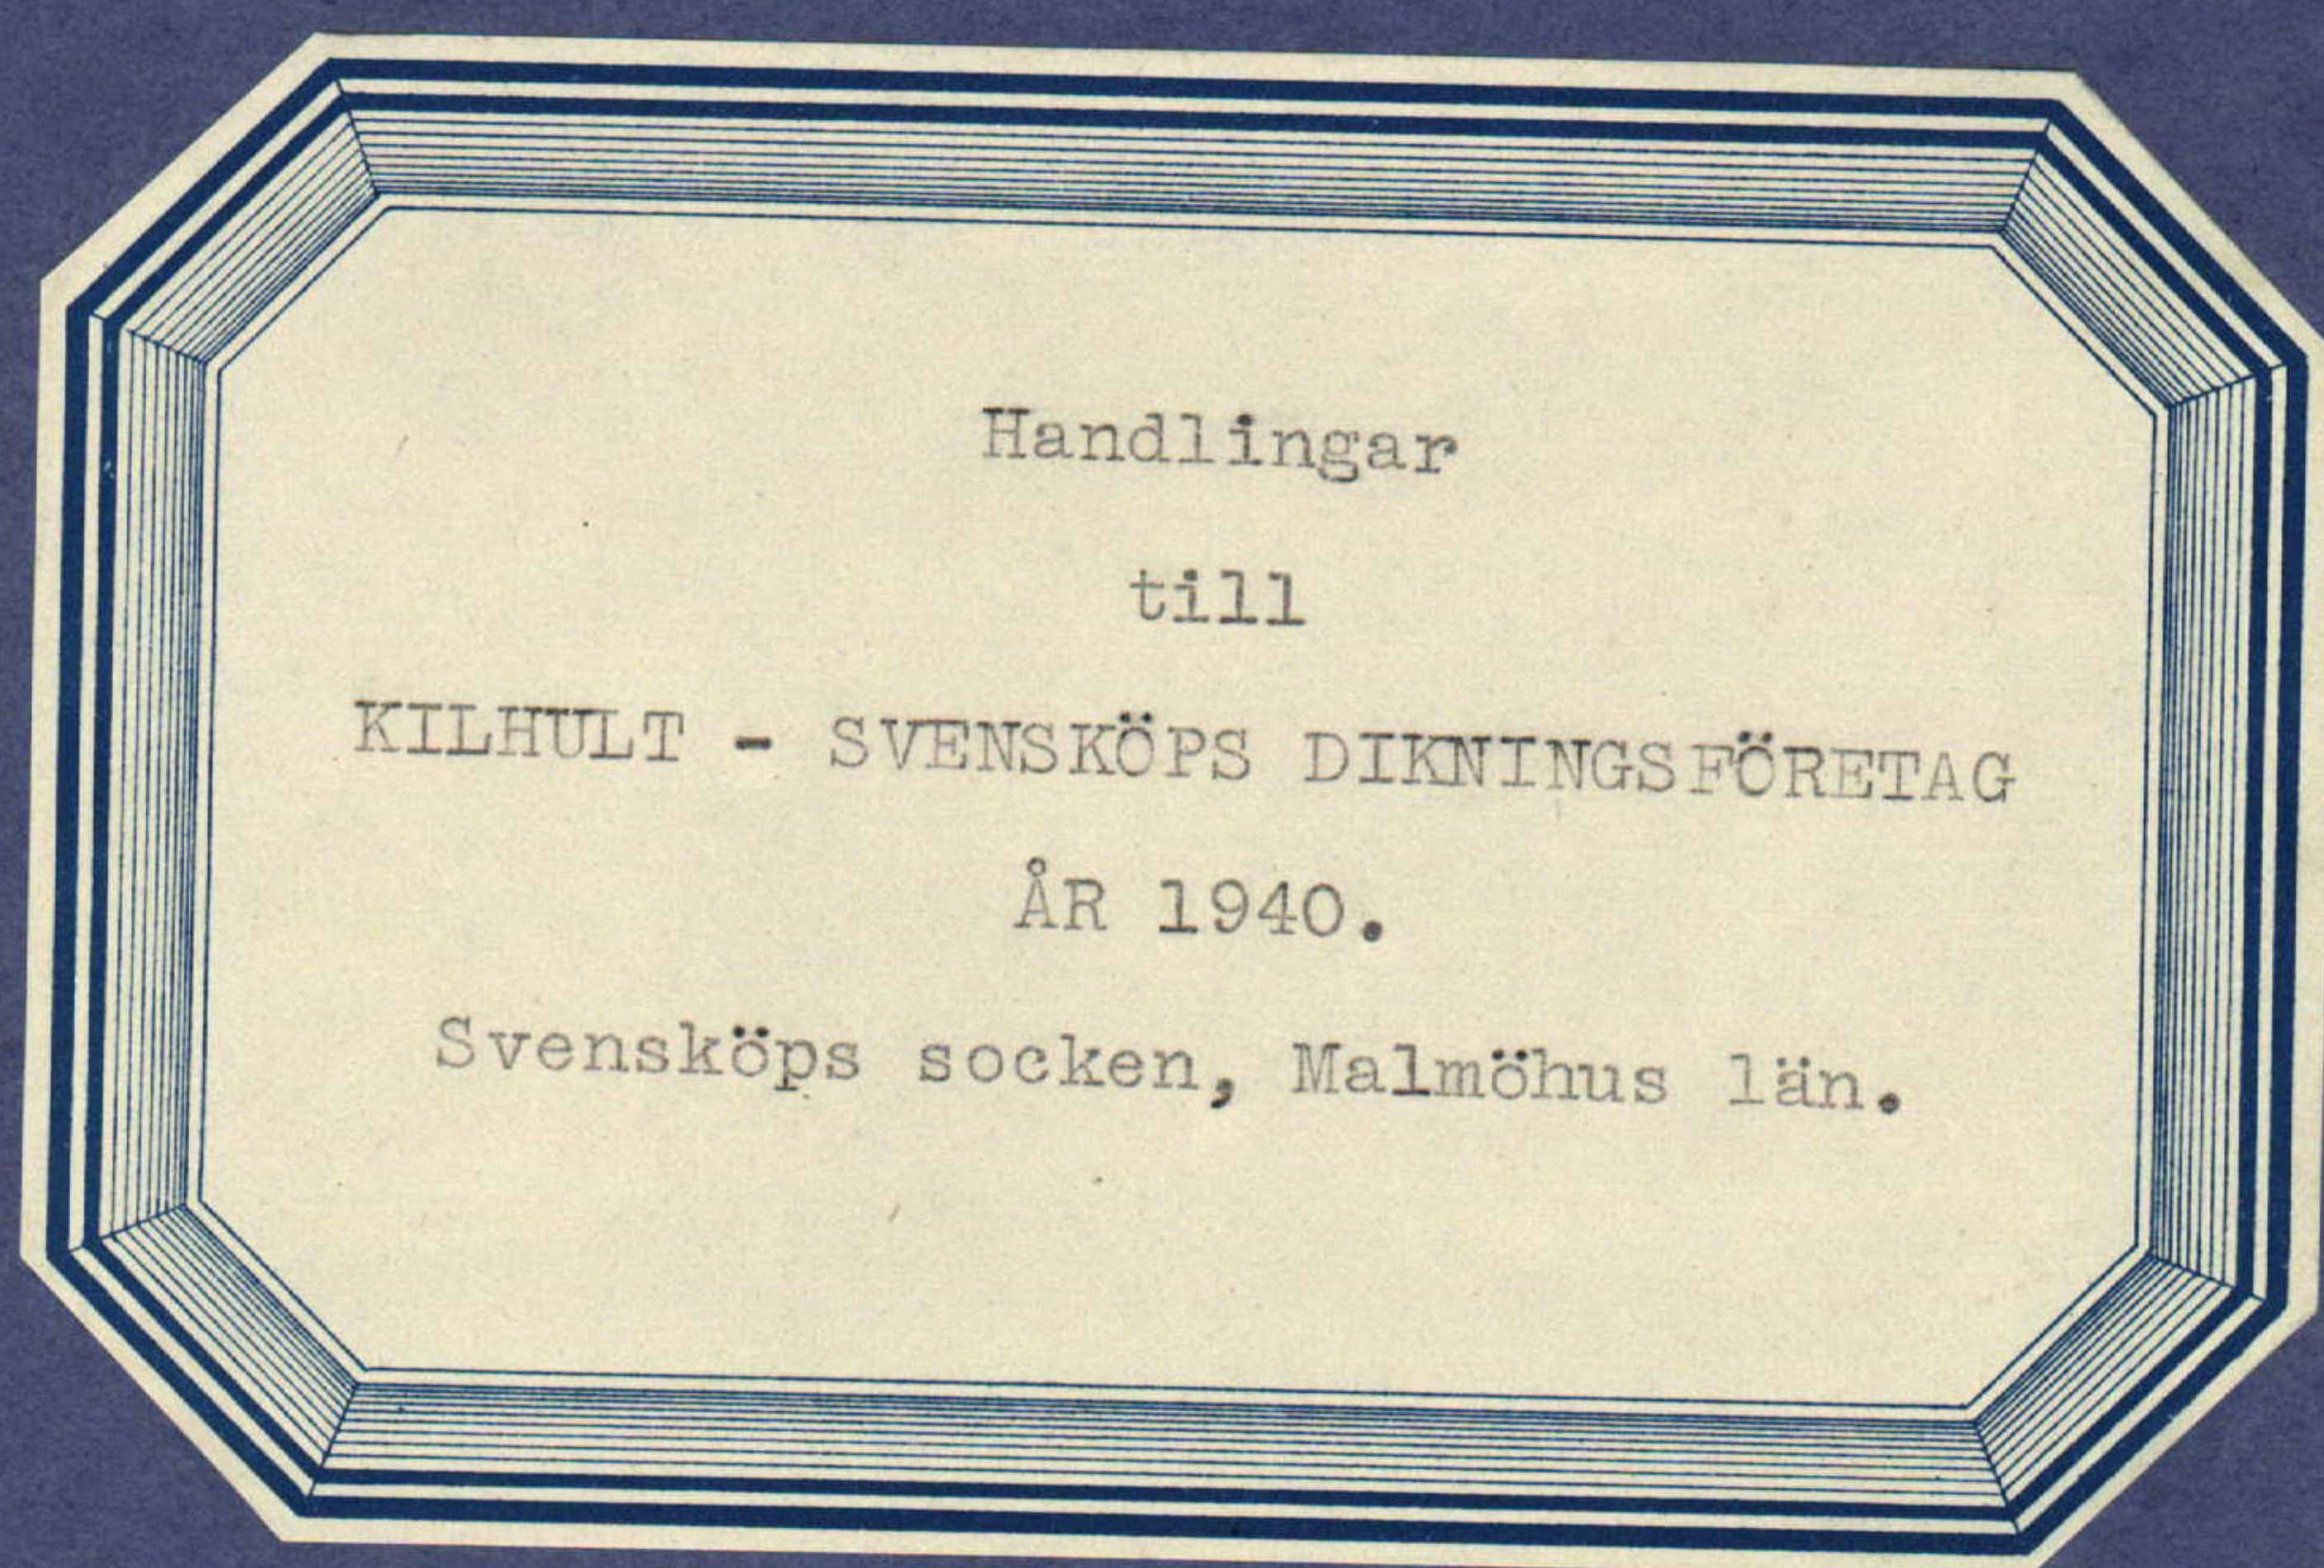

Helgeåns nederbördsområde n:r 88.


Handlingar

till

KILHULT - SVENSKÖPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1940.

Svensköps socken, Malmöhus län.

Till akten hör : 1 häfte handlingar, innehållande 28 paginerade
sidor och 1 arvodesräkning, samt 2 ritningar.

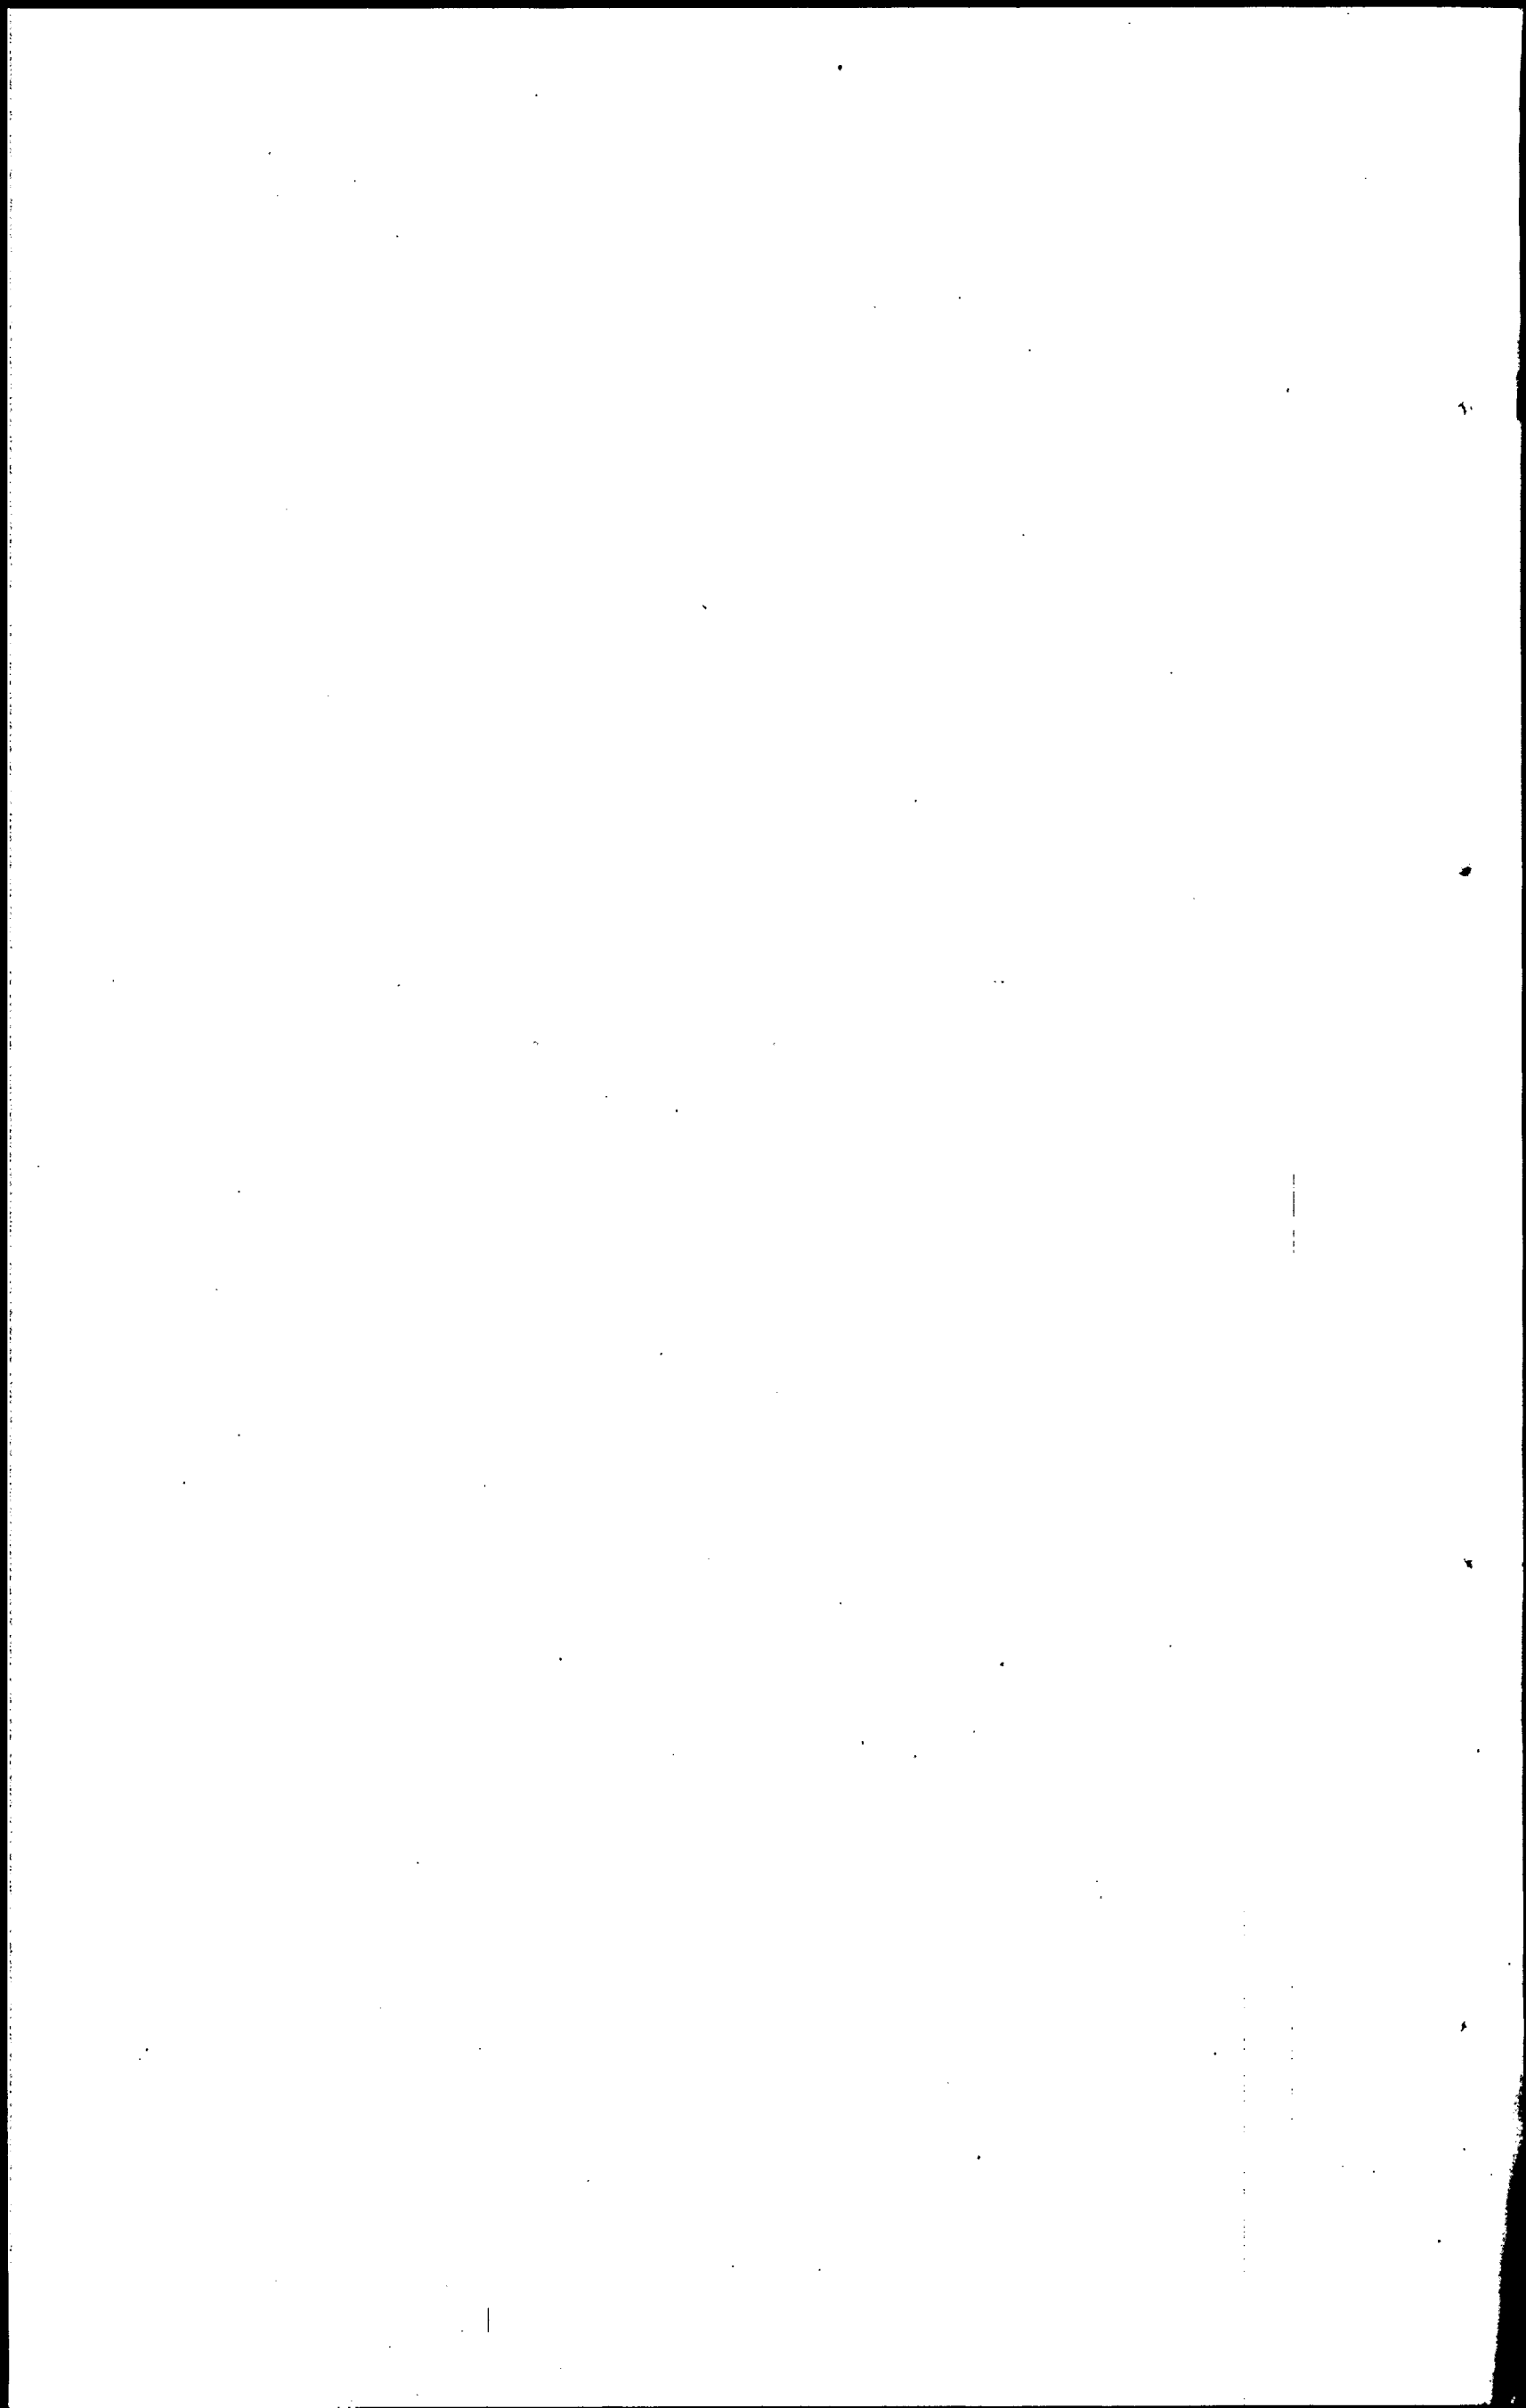

1.
Protokoll, fört vid synföreläsning
enligt vattenlagen angående förbättrad
kortläggning av marken, tillhörande
Kilbult nr 1 m. fl. hemman i
Svensköps socken av Inalundens
län.

Tisdagen den 10 september 1940 kl 10 pm inställdes
sig undertecknad förätningsman jämte skiftesgodemännen
Nils Hästensson i Kilbult och Martin Nilsson i Satsrup
hos landbrukaren Ola Persson i Ångadal för att på grund
av länsstyrelsens för förätningsmannen utfärdade förordnan-
de påbörja förätningsens handläggning. Genom kungäldre
(Prot. B), uppläst i Svensköps kyrka den 1 september 1940
och införd i tidningen Inellersta Skåne den 21 augusti
samma år, samt genom förskilda underättelser, enligt
förteckning (Prot. C), hade sakägarna kallats till dagens
sammankäde, i anledning varav följande personer jämte
synemännen kommit tillstädes:

Sakande till förätningen:

Ola Persson, ägare till $\frac{1}{2}$ mtt Kilbult nr 1	
Per Nilsson, — " — " $\frac{1}{6}$ — " Svensköp " 4	
Nils Hansson, — " — " ans från — " — " 4	

Övriga sakägare:

Olov Persson, ägare till $\frac{1}{64}$ mtt Kilbult nr 1	
Sven Nilsson, — " — " $\frac{1}{6}$ — " Östensköps " 1	

§ 1.

Anmärkingen till förätningen och länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande upplästes
och bilades handlingarna (Prot. A¹⁻³).

§ 2.

Inom synemännen anföres intet jäv. Själva riste

de ej om något jämförhållande till någon annan känd sak-
ägare.

§ 3.

Säkandena yrkade, att de undersökta avloppen
skulle utföras i den omfattning, som fördrades för över-
läggning till ändamålsenligt djup av deras marker.
För den händelse så kunde ske utan fördyring av
företaget, ansågs avloppen böra göras täckta.

§ 4.

Förvärdningsmannen redogjorde för preliminärt
upptecknat förslag. Sakägarna förklarade sig önska företaget
utfört i enlighet med förslaget.

§ 5.

Syrenmän och sakägare begärde sig därefter
till ordningsområdet, varvid syrenmännen beriktigade
marken och avlopp samt företags markvärdering.

Härvid påpekade Sven Nilsson, att iöfverledningen
skulle utsträckas till anvisad punkt på hans fastighet,
längdmättingspunkt 0+4. För öfrigt hade Nilsson inga sär-
skilda yrkanden.

§ 6.

Efter syregången förklarades sammanträdet
på samma ställe som fört, varvid syrenmännen efter
öreläggning afgåvo utlåtande (Prot. G.), vilket genom
uppläsning delgavs de närvarande. I samband här-
med redogjorde förvärdningsmannen för broskadernas
fördelning m. m.

§ 7.

Då alla sakägare voro vid förvärdningen
närvarande, beslöts att omedelbart utse styrelse och
valdes till medlemmar av denna

Lantbrukaren Per Nilsson, Svestöps nr 4, Svestöp, ordförande
och sekreterare

Lantbrukaren Ola Persson, Rällult nr 1, Svestöp

— " — Olov Persson, — " — " 1, — " —

Uppdrogs åt Myrsten att marast i gångsätta
arbetena och att upplåna här för erforderliga medel.

§ 8.

Utmärkades gode nämns ersättningar och
uppgingo till 10 kronor 60 öre för Nils Mårtensson samt
14 kronor 60 öre för Martin Nilsson, eller tillsammans
25 kronor.

§ 9.

För handläggning vid undersökningarna
skulle utgå ersättning med 13 kronor 80 öre till
vardera Ola Persson och Per Nilsson, eller sammanlagt
27 kronor 60 öre.

§ 10.

Antecknades, att förätningsmannen debi-
terat dagavode för följande antal dagar och förätt-
ningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o. dyl.	1 dag
Sammanträdande och matvårdning	1 —
Uthedning på lantmäterikontoret	$\frac{1}{3}$ —
Upprättande av förslag till budget m.m.	$\frac{1}{2}$ —
Summa	$2\frac{5}{6}$ dagar

§ 11.

Föresades, att avskrifter och kopior av
handlingar och räkningar komme att inom nästkom-
mande dagar tillställas Myrstens ordförande.

§ 12

Förätningen förklarades avslutad.

§ 13.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.


Riksstämman den 10 september 1940.

Hörsel

Markus Wilson

Mikael Mårtensson

Ek.D. litt. ^{50/} nr 257 1939.



R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th. Koller,

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan om-
förmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 maj 1939.

[Signature]

[Signature]

182
1928

52
1939

Bil. A.²

Ek.d.litt. 2 n:r 50/259-1938

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 18/10 1938



R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 oktober 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]

[Signature]

Utsänt d. 27/10 -38.

Ek. D. ltt. ~ 50/257 år 1938.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Lok. 15. OKT. 1938

Landkansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrläggning av marker tillhörande Kilhult nr 1 m.fl. hemman i Svensköps socken. Av företaget torde komma att beröras följande personer.

Ola Persson,	Kilhult nr 1
Olof Persson,	" " 1
Sven Nilsson,	Östenköp
Per Nilsson,	Svensköp nr 4
Nils Hansson,	" " 4


Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad


Ola Persson, adr. Ängadal, Svensköp.

Svensköp den 8 oktober 1938

Ola Persson Per Nilsson
Nils Hansson

In ölen





K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torr-
läggning av marker, tillhörande Kilhult nr 1 m.fl. i Svenskös socken,
Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Ola Persson
i Ängadal, Kilhult, tisdagen den 10 september 1940 kl. 10 fm. Av före-
taget synes komma att beröras mark till Kilhult 1⁷, 1¹² och 1¹⁴,
Svensköp 4² och 4⁶ samt Sven Nilssons fastighet i Östenköp.

Karlskrona den 19 augusti 1940.

Thore Möller

/Thore Möller/
t.f. lantbruksingenjör

*Allt ovanstående kungörelse
blivit uppläst i Svenskös
kyrka söndagen den 1 sept.
betygas
Gunnar Eriksson
v. pastor.*

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 21 augusti 1940, betygar.

Thore Möller

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträden
vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad torrlägg-
ning av marker, tillhörande Kilhult nr 1 m.fl. i Svensköps socken,
Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 19 augusti 1940. angående sammanträde i Svensköp den 10 nästa
september.

Kungörelse till pastorsämbetet i Svensköp, Svensköp.

" " tidningen Mellersta Skåne, Hörby.

Kallelse till skiftesgodemannen Nils Mårtensson, Kilhult, Svensköp.

" " " Nils Jönsson, Svensköp, "

Underrättelse till lantbrukaren Ola Persson, Ängadal, Kilhult, "

" " " Per Nilsson, Svensköp, "

" " " Nils Hansson, " "

" " " Olov Persson, Kilhult, "

" " " Sven Nilsson, Östenköp, "


Den 26 augusti 1940 angående ovan angivna sammanträde.

Kallelse till landstingsmannen Nils Persson, Svensköp.

Den 31 augusti 1940 angående ovannämnda sammanträde.

Kallelse till kommunalnämndsordf. Martin Nilsson, Satserup.

1 gånge:
Hörsballe

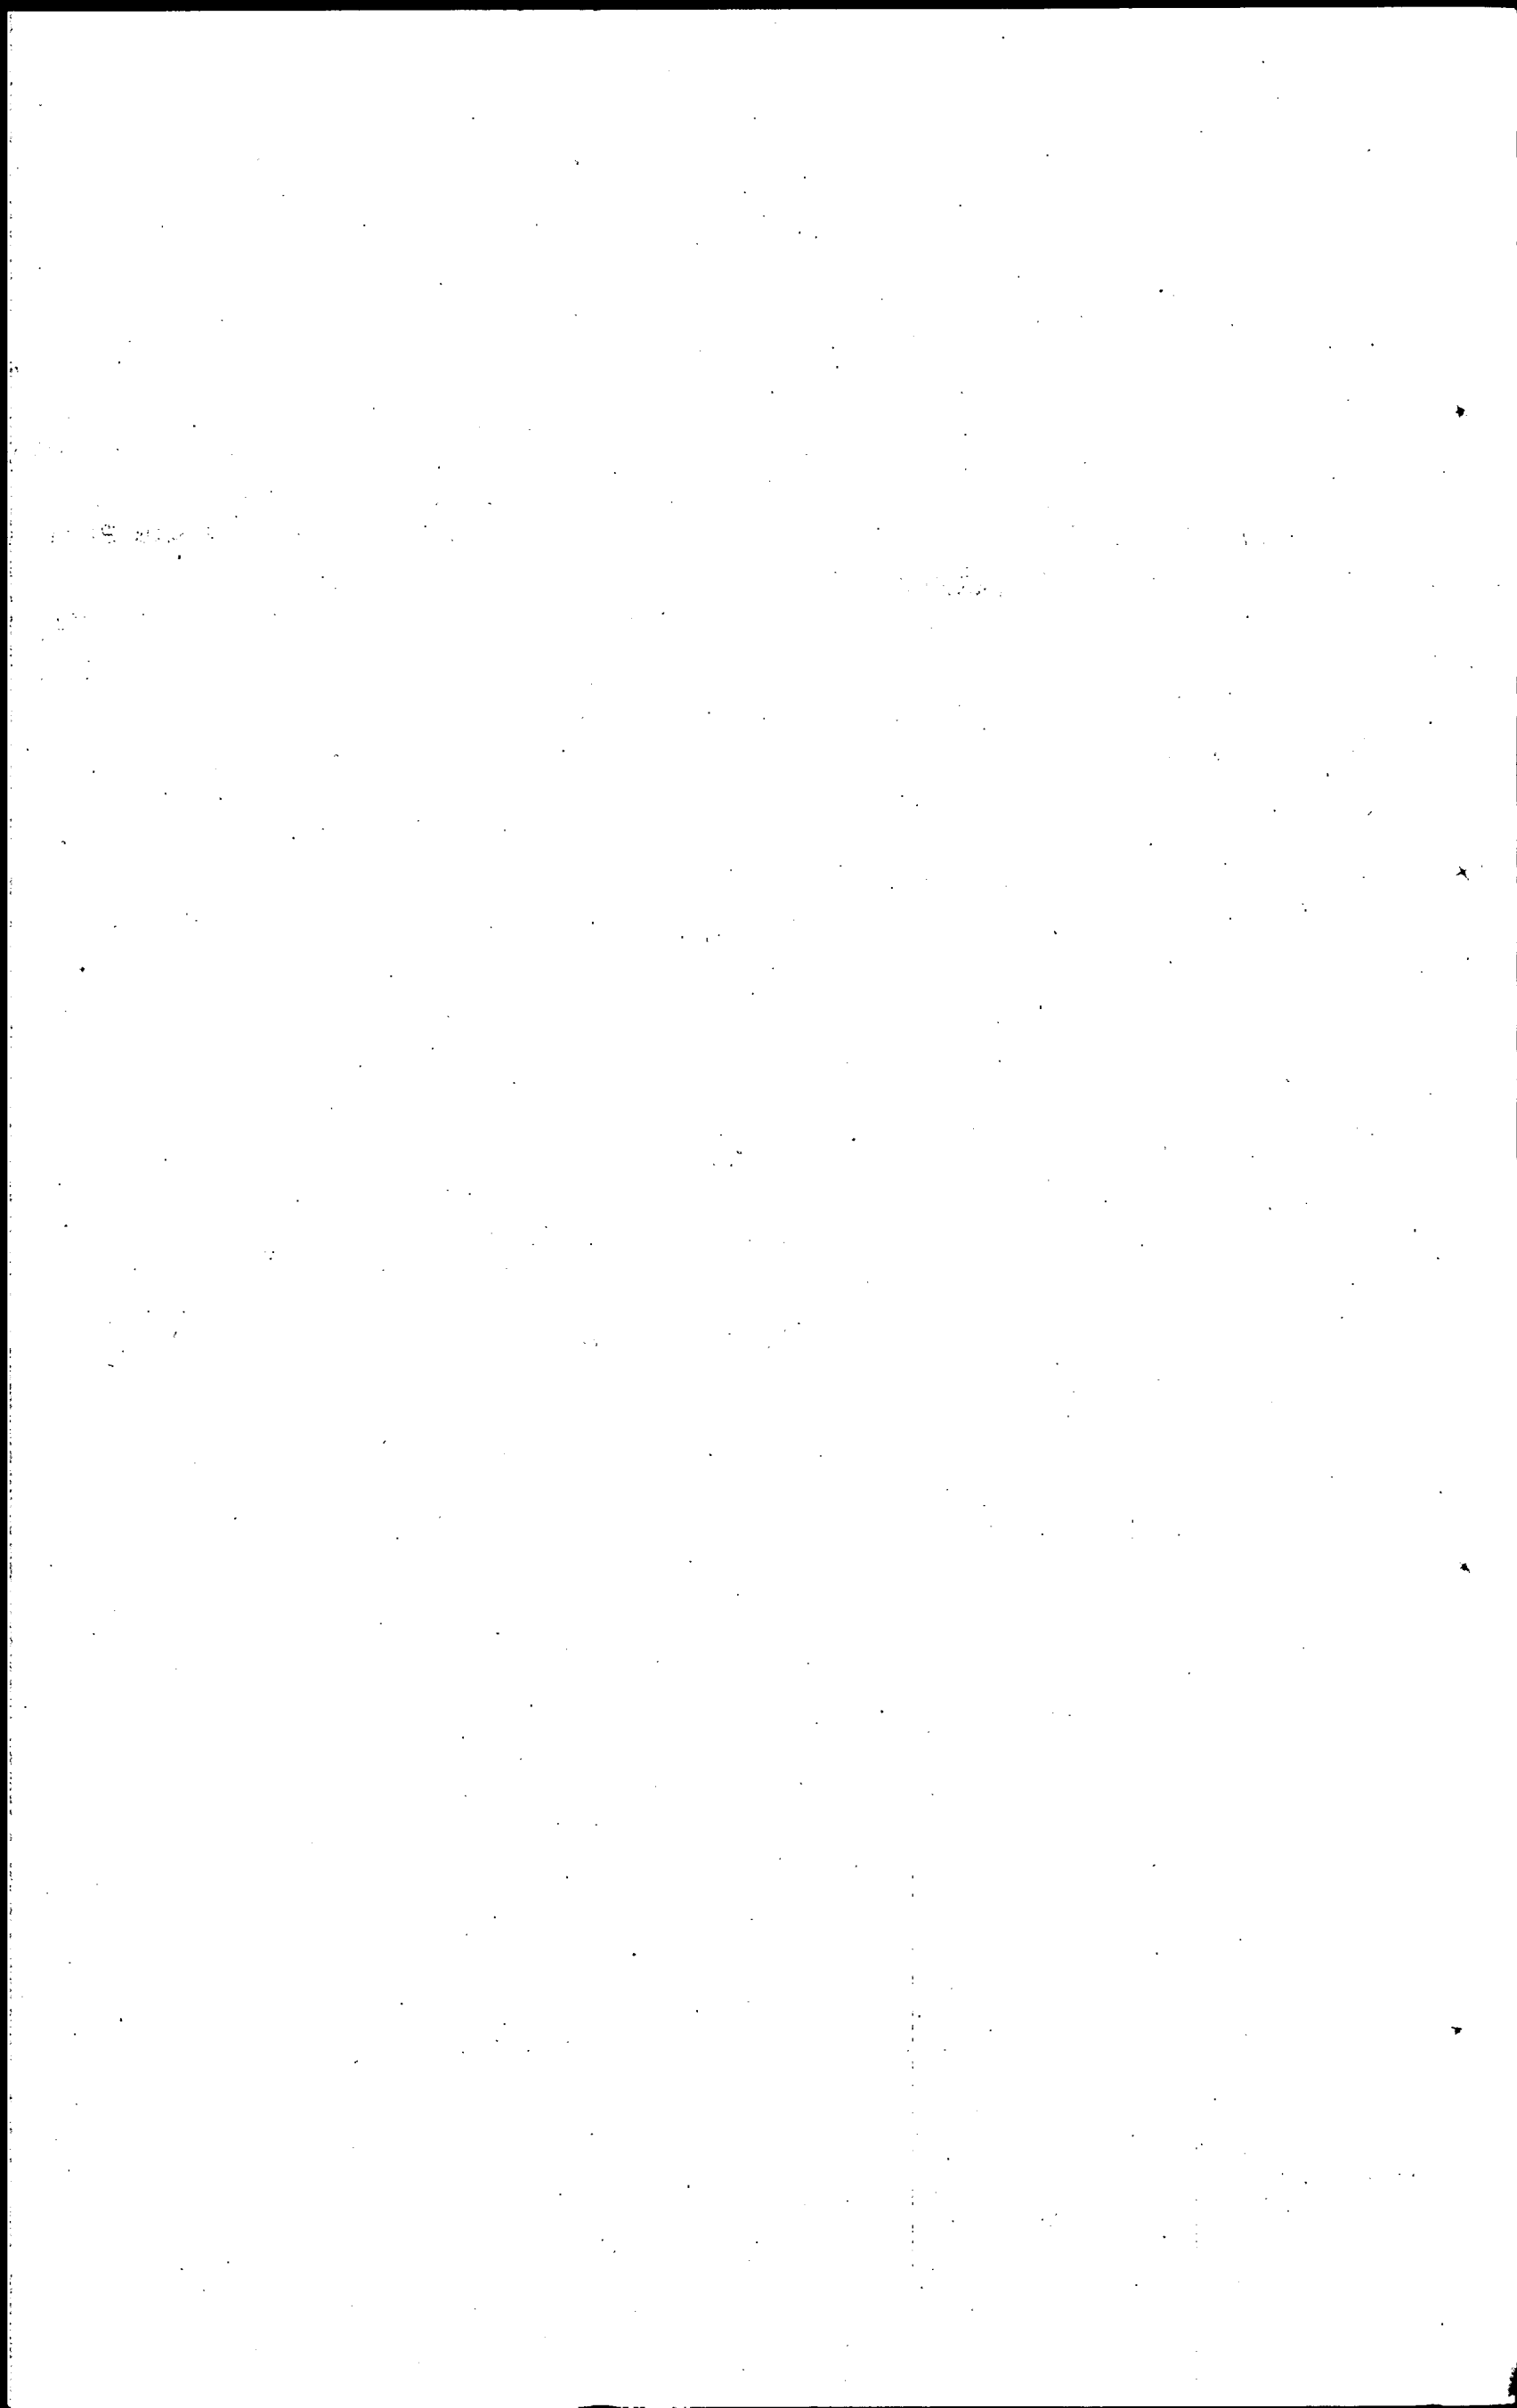

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Ola Persson, Ålzadal</u> 1 äker, mylla på sand o grus 2 " " " " 3 " " " " 4 " " " " 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 " högländ 9 råk 10 äker, mylla på sand o grus 11 " " " " 12 äker " " " 13 " " " " 14 " " " " 15 " " " " 16 " " " " 17 råk 18 arlogg <u>Summa</u>				17	<u>Preusköp.</u> Hiltbult
<u>Olof Persson.</u> 19 äker, mylla på sand o grus 20 " " " " 21 " " " " 22 " " " " <u>Transp.</u>				14	Bac

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
08.0				600	48 -	1000	80 -	400	32 -							
20.5				"	123 -	"	205 -	"	82 -							
12.0				400	48 -	"	120 -	600	72 -							
11.0				200	22 -	"	110 -	800	88 -							
05.5				"	11 -	"	55 -	"	44 -							
12.5				400	50 -	"	125 -	600	75 -							
11.0				600	66 -	"	110 -	400	44 -							
				04.5	—		—		—							
				11.0	—		—		—							
		09.5		200	19 -	700	66 50	500	47 50							
		05.5		300	16 50	"	38 50	400	22 -							
40.5				"	121 50	1000	405 -	700	283 50							
12.0				"	36 -	"	120 -	"	84 -							
20.5				"	61 50	"	205 -	"	143 50							
26.0				600	156 -	"	260 -	400	104 -							
15.0				"	90 -	"	150 -	"	60 -							
				05.0	—		—		—							
				08.0	—		—		—							
1	94.5	15.0		28.5		868 50	2050 -		1181 50							
08.0				300	24 -	1000	80 -	700	56 -							
12.5				"	37 50	"	125 -	"	87 50							
11.0				600	66 -	"	110 -	400	44 -							
24.0				"	144 -	"	240 -	"	96 -							
55.5					271 50		555 -		283 50							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Liljehult	1 ¹²	Ead	5/128	23	Transp. åker, mylla på rund ö grus
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	äng " " "
				31	åker " " "
				32	" " " "
				33	orlopp " " "
				Summa	
				Olov Persson.	
				34	åker, mylla på rund ö grus
				35	" " " "
Lrusköp	4 ²	K	1/6	36	" " " "
				37	" " " "
				38	äng " " "
				39	" " " "
				40	åker " " "
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	" " " "
				Summa	
				Per Nilsson.	
				44	åker, mylla på rund ö grus
				45	äng " " "
				46	" " " "
				Transp.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
55.5									271	50		555	-		283	50
08.0								600	48	-	1000	80	-	400	32	-
33.0								"	198	-	"	330	-	"	132	-
15.5								300	46	50	"	155	-	700	108	50
13.0								"	39	-	"	130	-	"	91	-
17.0								"	51	-	"	170	-	"	119	-
31.0								"	93	-	"	310	-	"	217	-
23.0								"	69	-	"	230	-	"	161	-
		09.0						"	27	-	500	45	-	200	18	-
02.5								200	5	-	1000	25	-	800	20	-
07.5								"	15	-	"	75	-	"	60	-
						06.0		—			—			—		
2	06.0	09.0				06.0			863	-		2105	-		1242	-
28.5								300	85	50	1000	285	-	700	199	50
04.0								200	8	-	"	40	-	800	32	-
20.5								"	41	-	"	205	-	"	164	-
13.0								"	26	-	"	130	-	"	104	-
		06.0						300	18	-	500	30	-	200	12	-
		16.0						"	48	-	"	80	-	"	32	-
02.0								"	6	-	1000	20	-	700	14	-
10.0								"	30	-	"	100	-	"	70	-
03.5								600	21	-	"	35	-	400	14	-
13.0								"	78	-	"	130	-	"	52	-
94.5		22.0							361	50		1055	-		693	50
05.0								600	30	-	1000	50	-	400	20	-
		31.5						200	63	-	700	220	50	500	157	50
		15.5						"	31	-	500	77	50	300	46	50
05.0		47.0							124	-		348	-		224	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Preusköp	46		ans.	47 48 49 50 51 52 53	- Trump. väg frädgård åker, mylla på rund i grus " högl. förbättras ij väg åker, mylla på rund i grus " " " "
					Lumma
				54 55	<u>Nils Hansson</u> åker, mylla på rund i grus " " " "
					Lumma
Hilbult	17	F	$\frac{1}{32}$	1-18	Ola Persson, Ångastul
"	114	Eac	$\frac{1}{128}$	19-33	Olov Persson
Preusköp	112	Eac	$\frac{1}{128}$	34-43	D: 8000
	42	K.	$\frac{1}{6}$	44-53	Per Nilsson
	46		ans	54-55	Nils Hansson
					Lumma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
	05.0	42.0							124	-		348	-		224	-
						02.5		-			-			-		
	14.5							700	101	50	1000	145	-	300	43	50
	17.5							400	70	-	"	175	-	600	105	-
						28.0		-			-			-		
						04.0		-			-			-		
	13.0							400	52	-	1000	130	-	600	78	-
	08.0							600	48	-	"	80	-	400	32	-
	58.0	47.0				34.5			395	50		878	-		482	50
	37.5							400	150	-	1000	375	-	600	225	-
	23.5							600	141	-	"	235	-	400	94	-
	61.0								291	-		610	-		319	-
	194.5	15.0				20.5			868	50		2050	-		1181	50
	206.0	09.0				06.0			863	-		2105	-		1242	-
	94.5	22.0							361	50		1055	-		693	50
	58.0	47.0				34.5			395	50		878	-		482	50
	61.0								291	-		610	-		319	-
	614.0	93.0				61.0			2779	50		6698	-		3918	50

Uttalat den 10 September 1940.

Hans Möller

Oskar Wilson Nils Källemor


Kostnadsförslag.

Bil. E.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavloppet A-B-C-D.</u>								
0 - 0 ⁺⁰⁴	4	Rensning nedom rörutloppet	lm				5	-		
+04 +21 0 -1	117	Schaktning av grus och sten	"	117	1,40	163	80	✓		
		Rör inre diam. 9" / 22,5 cm/	"	117	2,50	292	50	✓		
		Läggning av rören och höljning	"	117	0,35	40	95	✓		
		Rörutlopp vid 0 ⁺⁰⁴	st	1	60.-	60	-	✓		
		Brunnar vid 0+14 o 1+21	"	2	50.-	100	-	✓	657	25
+21 +16 1 -6	495	Schaktning av grus och sten	lm	495	1,65	816	75	✓		
		Rör inre diam. 8" / 20 cm/"	"	495	2,20	1089	-	✓		
		Läggning av rören och höljning	"	495	0,30	148	50	✓		
		Brunnar vid 2+12, 2+70, 3+69, 3+73, 5+40 o 6+16	st	6	50.-	300	-	✓	2354	25
+16 +37 6 -6	21	Schaktning av grus och sten	lm	21	0,80	16	80	✓		
		Rör inre diam. 5" / 12,5 cm/	"	21	1,50	31	50	✓		
		Läggning av rören och höljning	"	21	0,25	5	25	✓		
		Brunn vid 6+37	st	1	50.-	50.-	✓	103	55	✓
		För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges							299	95
	637	S u m m a							3420	-
		<u>Sidodiket B - B.</u>								
10-10 ⁺⁵⁶	56	Schaktning av grus och sten	lm	56	1,30	72	80	✓		
		Rör inre diam. 4" / 10cm/	"	56	1,25	70	-	✓		
		Läggning av rören och höljning	"	56	0,25	14	-	✓		
		Brunnar diam.=60 cm vid 10 ⁺⁵⁶ och 10+28	st	2	50.-	100	-	✓	256	80
		För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges							28	20
	56	S u m m a							285	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
20-20 ⁺²⁸	28	<u>Sidodiket C - C¹.</u>								
		Schaktning av grus och sten 1m	28	0,70	19	60				
		Rör inre diam. 4" /10 cm/"	28	1,35	35	-				
		Läggning av rören och höljning "	28	0,25	7	-				
		Brunn vid 20+28 /diam.= 60 cm/"	1	50.-	50	-			111	60
		För oförutsedda fall arbetsledning m.m. tillägges							13	40
	28	S u m m a							125	-
<u>S A M M A N D R A G.</u>										
0 - 6+37	637	Huvudavloppet A-B-C-D							3420	-
10-10+56	56	Sidodiket B - B ¹					285	-		
20-20+28	28	" C - C ¹					125	-	410	-
	721	S u m m a							3830	-

Kilhult den 10 sept. 1940.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Register- nummer	Littera	Mantal	<u>Socken</u> och hemman	Ägare	Sök. eller icke sök.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1 ³	F	$\frac{1}{32}$	<u>Svenstöp</u> Kilbult	Ola Persson	Sök
1 ¹⁴	Ead	$\frac{1}{128}$	— " —	Olov Persson	—
1 ¹²	Ead	$\frac{1}{128}$	— " —	D. Sme	—
4 ²	K	$\frac{1}{6}$	Svenstöp	Per Nilsson	Sök
4 ⁶	a	avg	— " —	Rikl Hansson	Sök
				Summa	

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad torrläggning av mark, tillhörande Kilhult nr 1 och Svensköp nr 4 i Svensköps socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Företagets omfattning och ändamål.

I företaget ingående vattenbesvärade marker finnas upptagna å den vid förrättningen genom nymätning åstadkomna nivåkartan och beskrivning över dem återfinnes i ägobeskrivningen / Bil. D. /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta utförandet av de avloppssträckor, som å hithörande ritningar betecknas, huvudavloppet med A - B - C - D och sidodikena med B - B¹ och C - C¹. Samtliga avlopp, med undantag av 14 lm uppströms punkt A, skola utföras såsom rörledningar. På nivåkartan är den öppna dikessträckan utmärkt medelst dubbla röda linjer och rörledningarna medelst enkla röda linjer, på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda ringar.

Företaget ligger inom Helgeåns nederbördsområde nr 88.

Mom. 2. Företagets beskaffenhet.

Företaget är av så ringa omfattning, att detsamma bör hänföras till dikning jämlikt 7 kap. vattenlagen.

Mom. 3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen, som grundar sig på länssty-

relsens förordnande den 24 maj 1939, eller för företagets utförande i den omfattning, som ovan angivits, har något laga hinder ej anmälts eller kunnat utrönas. Några allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att förnärmas.

Mom. 4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge = +5,00 m. Järndubb i sten i gårdesgård i norra kanten av utfartsväg 17 m söder om O+14.

Fixp. II. Höjdläge = +9,48 m. Järndubb i sten i rågången mellan Kilhults och Svensköps byar 6 m sydväst om punkt D.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom. 5. Avloppens dimensioner.

Med hänsyn till nederbördsområdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten hava rörledningarna dimensionerats så att de förmå utan uppdamning avbörda en vattenmängd av 1,0 lit/sek/har. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar dimensioner och avbördningsförmåga.

Avlopps- sträcka	Nederb. område hektar	Vatten- mängd lit/sek	Minsta lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
O+04 - 1+21	20	20	4,23:1000	22,5 /9/	24,5
1 - 2+12	18	18	14,3:1000	20,0 /8/	33

1.	2.	3.	4.	5.	6.
- 3 ⁺⁷³	14	14	6,21:1000	20,0 /8/	21,5
- 6 ⁺¹⁶	7	7	2,06:1000	20,0 /8/	12
- D	2,0	2,0	4,76:1000	12,5 /5/	2,7 ✓
B - B ¹	1,5	1,5	3,57:1000	10,0 /4/	2,3
C - C ¹	2,0	2,0	14,3:1000	10,0 /4/	4,6

Nederbördsområdet för det öppna diket är av ringa omfattning och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av detta dikes dimensioner ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till kravet på fritt avlopp för rörsvsystemet. För detta avlopp har bottenbredden bestämts till 0,3 m och sidolutningen till 1:1,0.

Bottenlägen i brytpunkterna, lutningar samt dimensioner finnas angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna.

Mom.6. Ersättningar.

Vid detta företag skola inga som helst ersättningar utgå.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil. D. /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Skäl att hänföra marken inom samfälligheten till särskilda av-

delningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden ^(Bil. F) har varje fastighets andel i kostnaderna för företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyssnämnda andelstal, men skola vid förrättningens avslutande, om så erfordras, av sökandena förskjutas.

Mom. 8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

- 1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som utses av delägarna vid allmänt sammanträde, därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal.

Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till här nedan i mom. 10 av detta utlåtande givna föreskrifter.

- 2/ Företaget skall utföras i enlighet med de upprättade förslagsritningarna.
- 3/ Rör av betong skola vara av så god kvalitet att desamma i vått tillstånd tåla en jämnt fördelad tryckbelastning av 10 kg pr centimeter av rörets längd vid anbringande av tryck längs den översta och understa generatriksen av ett horisontalt anbragt rör samt tillverkade av grus fritt från föroreningar och av lämplig sammansättning, fria från gjutfel, homogena i

godset och så täta att efter ett dygn vattenytan i ett fyllt rör ej sjunker mer än 1 m/m pr timme.

- 4/ Till klenare ledningar må även användas fullgoda tegelrör såvida bottens beskaffenhet är sådan, att dylika rör kunna beräknas ligga stadigt.
- 5/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.
- 6/ Brunnarna skola försees med minst tre lag tegel- eller cementsten och kring packas med sten eller skärv så att dagvattnet kan tränga in i dem.
- 7/ Under arbetet får vatten icke updämmas eller påsläppas så att skada sker.
- 8/ Vid avlopps framdragande genom väg skall arbetet bedrivas så att minsta intrång och olägenhet vållas trafiken och provisorisk överfart anordnas, om så erfordras.
- 9/ Arbetet bör utlämnas på entreprenad åt en eller ^{flera}/därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.
- 10/ Arbetet må taga sin början omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara avslutat senast den 1 september 1946.
- 11/ Avsyning jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom. 9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm

över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider, då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i företagets ledningar utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

Mom. 10. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så

finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetenas be-
drivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper skola minst en
gång om året framläggas för delägarna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla delägarna
till sammanträde och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utfö-
rande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom. 11. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Kilhult - Svensköps dikningsföretag år
1940".

Mom.12. Övriga yrkanden.

Yrkanden vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall icke utgå vid detta företag.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föröas vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 14 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Kilhult den 10 september 1940.

Hare Måller

Olofin Nilsson

Nils Karlensborg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Kilhus - Svensköps dikevingsföretag år 1940
Svensköps socken och Malmsjöns län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	11	0,50	5	50	5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " "	16	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 15 ar st.	41	0,17	6	97		
		har 6,225 1,06	6,225	1,06	6	60		
		äng och odlingsmark medelareal 15 ar st.	5	0,14	-	70		
		har 0,780 0,74	0,780	0,74	-	58		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.	9	0,05	-	45		
		har 0,575 0,71	0,575	0,71	-	59		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					16	69
		Överföres					22	19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 19
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ^{>4} punkter pr har har	7	0,50	3 50	
		avvägda punkter st.	90	0,03	2 70	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.6	2,00	3 20	
		i annan mark "		5,00		21 40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14 ar, st.	65	0,05	2 75	
		har	776	0,10	78	3 53
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	55	0,04	2 20	2 20
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			-	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	42	0,06	5 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	46	0,12	5 52	11 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4 000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.72	3,50	2 52	2 52
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	16	0,22	3 52	
		" "				
		" "				3 52
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	4	6,00	24 -	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	34 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	18	0,03	54	1 54
		Överföres				106 94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				106 94
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	41	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 83	7 43
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01	90	90
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00	21 —	21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 —	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00	4 —	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning	1 1/2	12,00	6 —	6 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				1162 17
		1) 1:sta regalarkelet			7 —	
		blad				
		övriga regalarke				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 14 ar ägofigurer st.	65	0,07	3 85	
		har	776	0,14	1 09	
		Överföres			11 94	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 94	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	92	0,02	1 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	18	0,06	92	16 39
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	0,72	6,00	4 32	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 52	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			6 24	
					1 71	5 12
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "	1 2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	25	0,55		13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				41 27
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	18 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				27 60
		Summa kronor				30 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			16 2 17	16 2 17
		Lösen för kopior och avskrifter			41 27	41 27
		Övriga förrättningskostnader			18 -	30 60
		Summa kronor			221 44	234 04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till häradsrätt.

Påklund den 10 september 19 45

Sören Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras ;

den 19

DIARIE Nr 9450
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1943

M 2*0715

Auskript.

Betänkande

till

KILHULT - SVENSKÖPS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1940

Svensköps socken, Malmöhus län.

*Gennem Kongl. Landbrugsstyrelsen
besluttet denne dag fastsatte till efter-
rættelse ved arbejdetes udførelse.*

Hochholm den 8 mars 1943.

*På Kongl. Landbrugsstyrelsen engager:
Albert Smith.*

Betänkande

till

KILHULT - SVENSKÖPS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1940

Svensköps socken, Malmöhus län.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsunderstöd till
 utförande av Kilhult-Svensköps diknings-
företag år 1940 i Svensköps socken av
 Malmöhus län.

Belägenhet.

Området är beläget omkring 3 km nordöst om Svensköps sockens kyrka och anges på översiktskartan till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 10 september 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär över förrättningen hava icke inom laga tid anförts, som framgår av bil. 4.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps- förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade vattenmängder, lutningar m.m. och därav föranledda rördimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synemännens utlåtande. På översiktskartan har nederbördsområdet inneslutits med

en heldragen blå linje.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogade protokoll, fört vid sammanträde med delägarna den 19 november 1940 /Bil. 1/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Statslån sökes däremot icke. Bifogade tabell /Bil. 3/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad återfinnes i bil. 2.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsbidrag kunna utgå till företaget med, i avrundat tal, 1.950 kronor från statens avdikningsanslag.

Kostnaden överstiger båtnaden med 5 %. Samtliga delägare äro småbrukare med s.k. ofullständiga jordbruk, för vilka det är av största vikt att kunna uttaga största möjliga avkastning av sina lantbruk, av vilka de för sitt uppehälle äro helt beroende.

Bilagor m.m.

Vid detta betänkande fogas:

- 1/ Översiktskarta.
- 2/ Räkning.
- 3/ Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad profil-, plan- och sektionsritningar.

Karlskrona 1 januari 1941.

Thore Möller

Kostnads sammandrag.Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

3.830,- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

874,04 kr

" " utredning ang. statsunderstöd m.m. 53,35 "

307,39 "

Summa 4.137,39 kr

Karlskrona 1 januari 1941.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4.137 kronor 39 öre.
 Stockholm den 8 mars 1943.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Bil. 1.

Protokoll, fört vid sammanträde
med delägarna i Kilhult-Svensköps
dikningsföretag år 1940 i Svensköps
socken av Malmöhus län.

Närvarande : Olof Persson Kilhult

 Ola Persson Kilhult

 samt undertecknad ordf.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Olof Persson och Ola Persson

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Ordföranden i den för företaget utsedda styrelsen erhöll i uppdrag:
att hos vederbörande myndighet göra ansökan om erhållande av i § 3 omförmält
statsunderstöd,
att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för stats-
understödet lyftande kunna erfordras,
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget
beviljat-
att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets

genomförande.samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenl
utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt lantbruksingenjör Thore Möller att
upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Svensköp den 19 nov. 1940

Per Nilsson

Justerat:

Olof Persson

Ola Persson

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	<u>Hela företaget</u>					
	6,140	0,930	7,070	4.137:39	3.918:50	1,05
	Karlskrona i januari 1941.					
	Thore Möller					

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		S u m m a		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
			<u>Svensköp</u>								
1/32	1 ⁷	F	Kilhult	Ola Persson	1	945	-	150	2	095	
1/128	1 ¹⁴	Eac	"	Olof Persson	2	060	-	090	2	150	
1/128	1 ¹²	Ead	"	D:sme	-	945	-	220	1	165	
1/6	4 ²	K	Svensköp	Per Nilsson	-	580	-	470	1	050	
avs	4 ⁶		"	Nils Hansson	-	610	-	-	-	610	
				Summa	6	140	-	930	7	070	
1/ Bidraget beräknat till hälften av båtnaden.											


Att, såvitt framgår av härstädes fört, vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 september 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Kilhult-Svensköps dikningsföretag år 1940 och avseende förbättrad torrläggning av mark, tillhörande Kilhult nr 1 samt Svensköp nr 4 i Svensköps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 4 december 1940.

Ex officio:

Georg Österholm

Förestående avskrifter, sid. 1 - 9, likhet med originalet

bestyrkes i tjänsten:



R ä k n i n g

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Kilhult-Svensköps dikningsföretag år 1940 i Svensköps socken av Malmöhus län.

Översiktskarta 1 2 ex. à 4,- kr	8,- kr
Betänkande och kostnadssammandrag 3 sid. à 3,- kr	9,- "
Upprättande av ansökningshandlingar	6,- "
" " tabell med uträkning av bidrag	4,- "
Avskrift av betänkandet m.m. 7 sid. à 0,55 kr	3,85 "
Anskaffande av lagakraftbevis	2,50 "
Inhäftning av handlingar	1,- "

Summa 33,35 kr

Klander mot denna räkning anställes genom stämning till Frosta häradsrätt inom tre månader härefter.

Karlskrona den 22 januari 1941.

Thore Möller.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller.

Vidimeras
ex officio:

C. J. Möller

70000

32

36
43

DIARIE Nr 9450
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
MAJ 1943
M 2*0715

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 mars 1943 till
Kilhult - Svensköps dikningsföretag år 1940 i Svensköps socken av
_____ MALMÖHUS LÄN _____

1/6.1943

beviljat statsbidrag med ettusenniohundrafemtio (1.950)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning
år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtröendeman
för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^{er} och förbind ^{er} mig ^{oss}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{-oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lantköps n 4 den 4 maj 1943
[Signature]

Att Lantbrukaren Per Nilsson, Lantköps n 4

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

[Signature]

Adress Malmö

[Signature]

Adress Malmö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 14/5 1943 $\frac{36}{43}$

DIARIE Nr 9449
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1943

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av
vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Kilhult-Svensköps dikningsföretag år 1940" i Svensköps
socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 mars 1943.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1950,- kr

Lån från statens avdikningslånefond

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Per Nilsson,

Svensköp nr 4 per Svensköp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 4 maj 1943. Företaget
befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Företagets verkliga kostnader motsvarar de beräknade.

Malmö den 7 maj 1943.

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående förbättrad torr-
läggning av marker, tillhörande Kilhult nr 1
m.fl. hemman i Svensköps socken av Malmöhus
län.

Tisdagen den 10 september 1940 kl. 10 f.m. inställde sig under-
tecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Nils Mårtensson i Kil-
hult och Martin Nilsson i Satserup hos lantbrukaren Ola Persson i Änga-
dal
.

§ 7.

Då alla sakägare voro vid förrättningen närvarande, beslöts att
omedelbart utse styrelse och valdes till medlemmar av denna:
Lantbrukaren Per Nilsson, Svensköp nr 4, Svensköp, ordförande och
aktförvarare.

Lantbrukaren Ola Persson, Kilhult nr 1, Svensköp.

" Olov Persson, " nr 1, " .

Uppdrogs åt styrelsen att snarast igångsätta arbetena och att upp-
låna härför erforderliga medel.

.

§ 13.

Som intet vidare förekom, upplästes protokollet och sammanträdet
avslutades.

Kilhult den 10 september 1940.

Thore Möller.

Martin Nilsson. Nils Mårtensson.

Rätt transumerat betygar:

B. J. Möller

Protokoll, fört vid sammanträde
med delägarne i Kilhult-Svensköps dik-
ningsföretag år 1940 i Svensköps socken
av Malmöhus län.

.....
§ 3.

Överenskommo delägarne i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Ordföranden i den för företaget utsedda styrelsen erhöill i uppdrag:
att hos vederbörande myndighet göra ansökan om erhållande av i § 3 omförmält statsunderstöd;
att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras,
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat,
att på oss utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande, samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

.....
§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Svensköp den 19 nov. 1940.

Per Nilsson.

Justerat:

Olof Persson. Ola Persson.

Rätt transumerat betygar:

B. H. Petersen

