Blad 1.
Plan.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag
till
Dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943"
i Ilstorps socken, Malmöhus län;
Upprättat vid laga syneförrättning år 1943 av:

Eiler Alström

Statens e. lantbruksingenjör

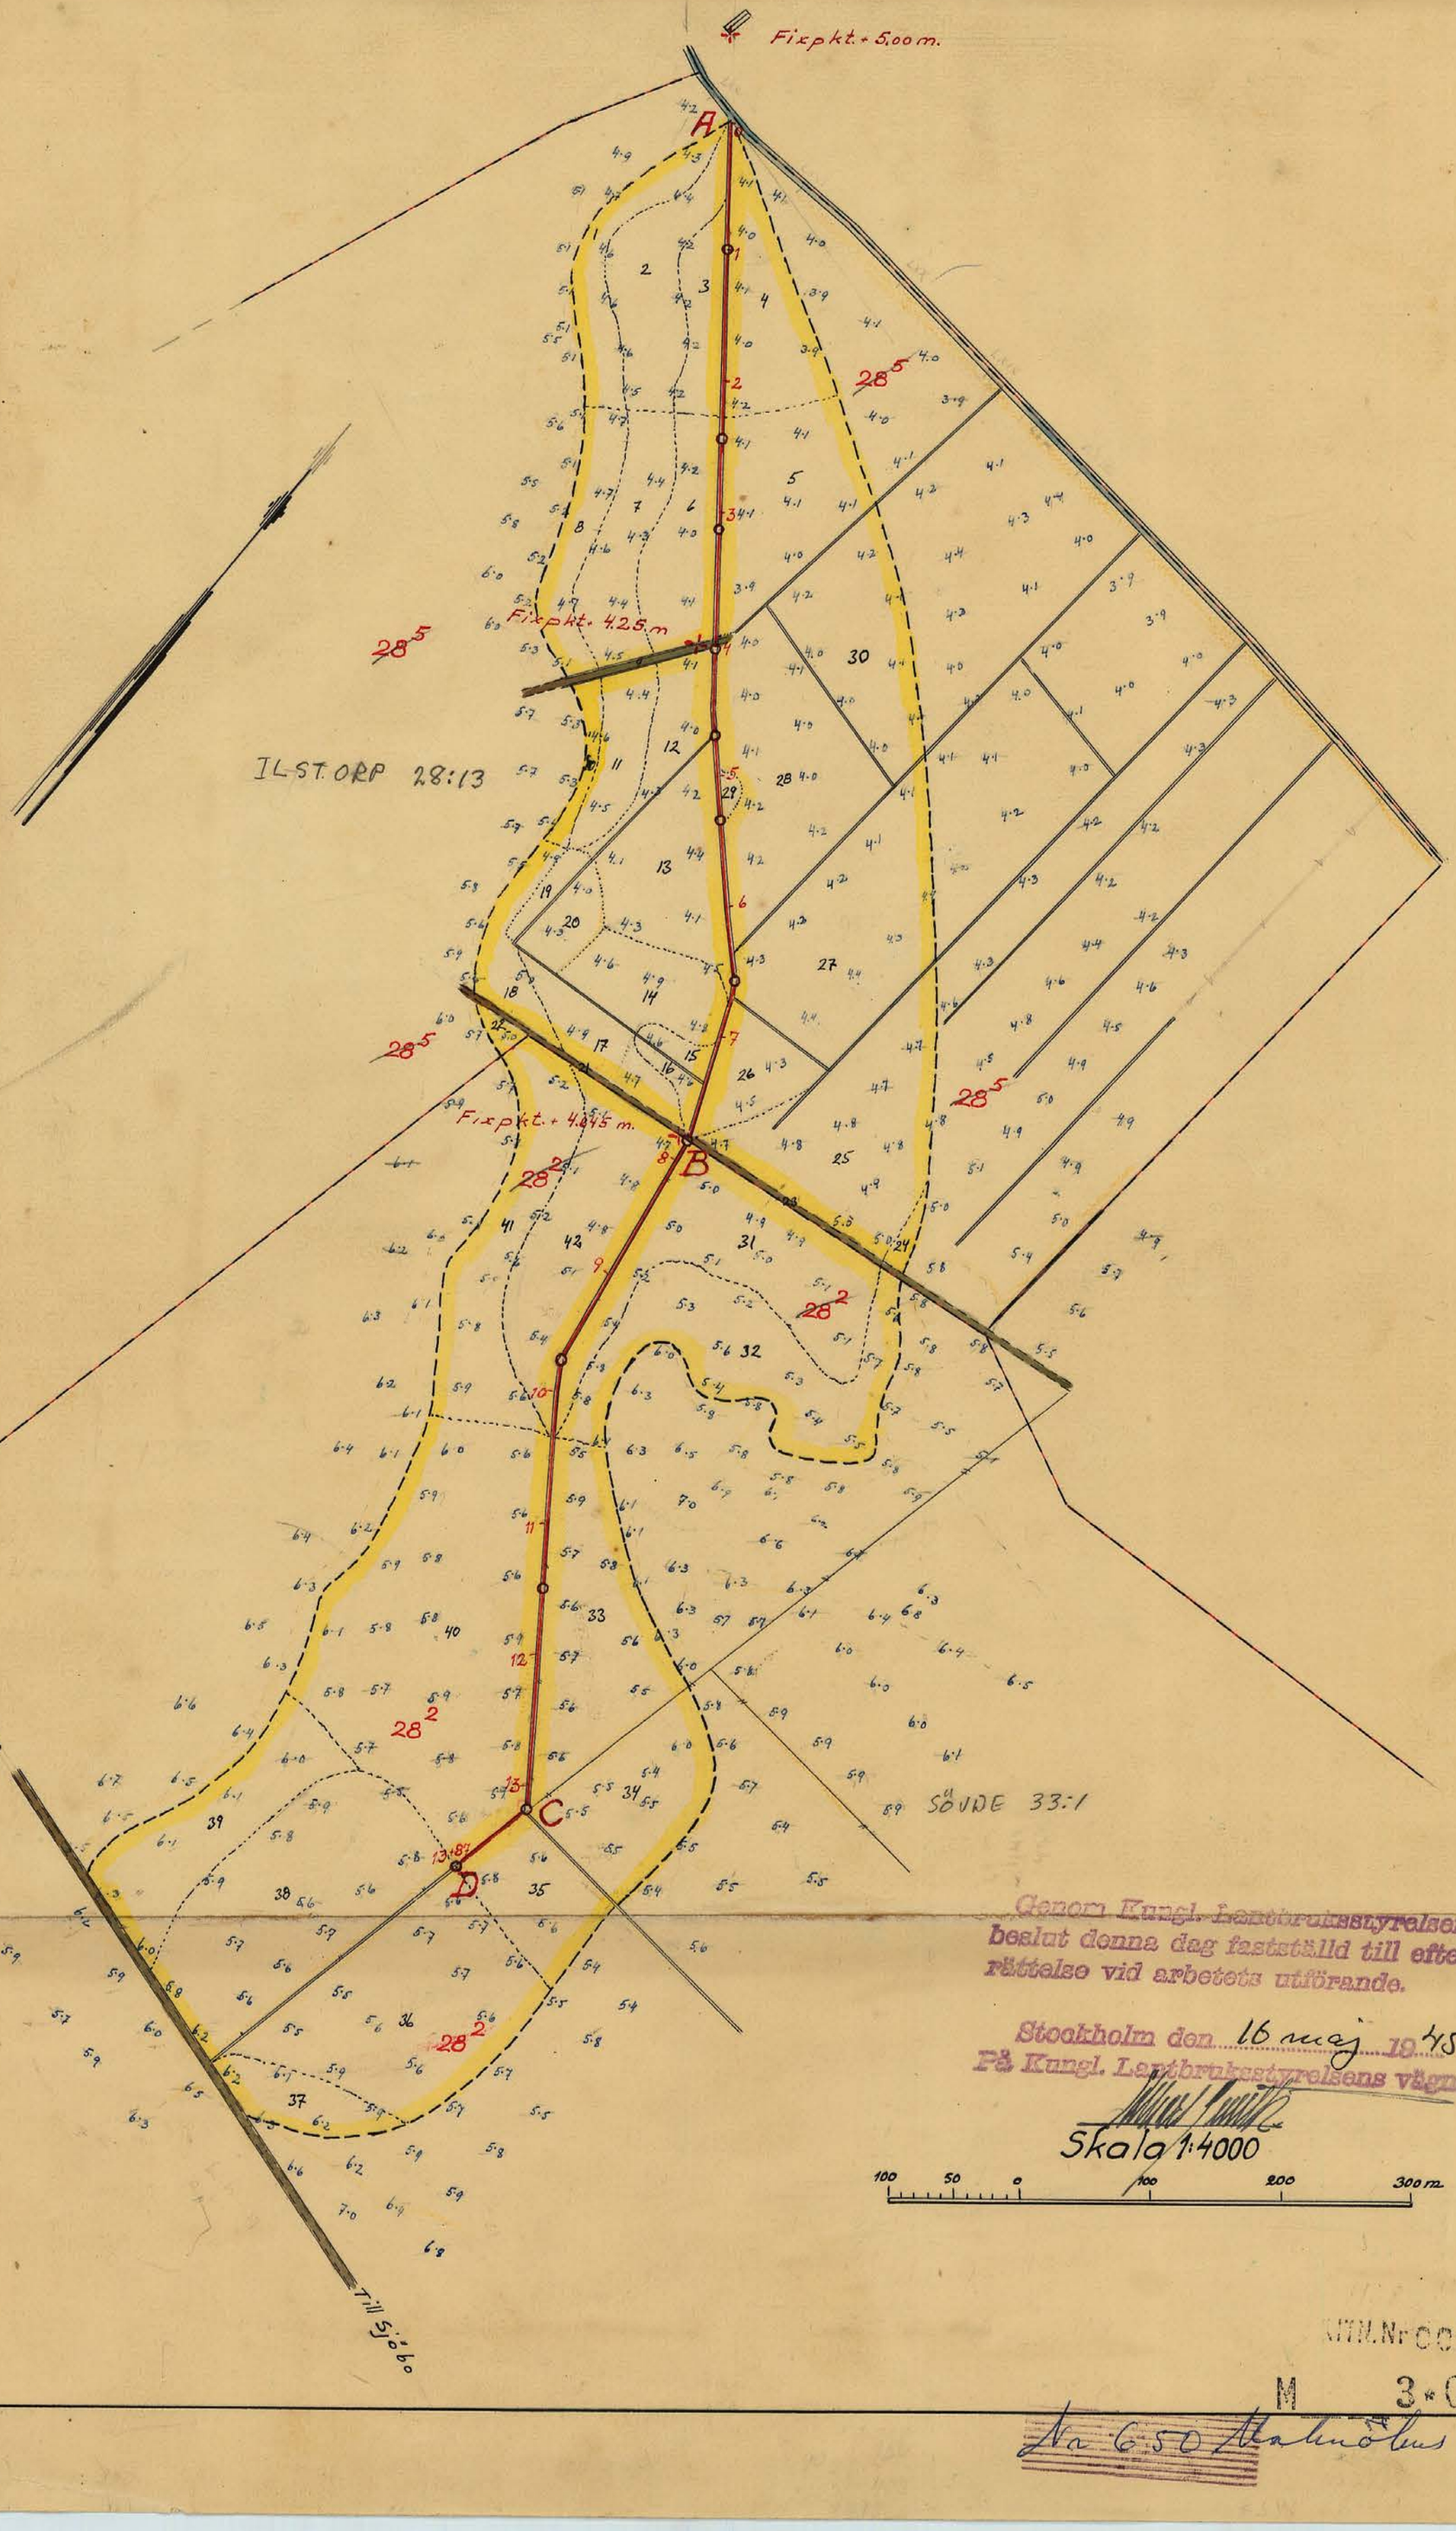

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

KTBL Nr 001
M 3.0758 1
Nr 650 Malmöhus 3 Sth

Blad 2.

Tillhör Dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943"

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Skala 1:100

Skala 1:50

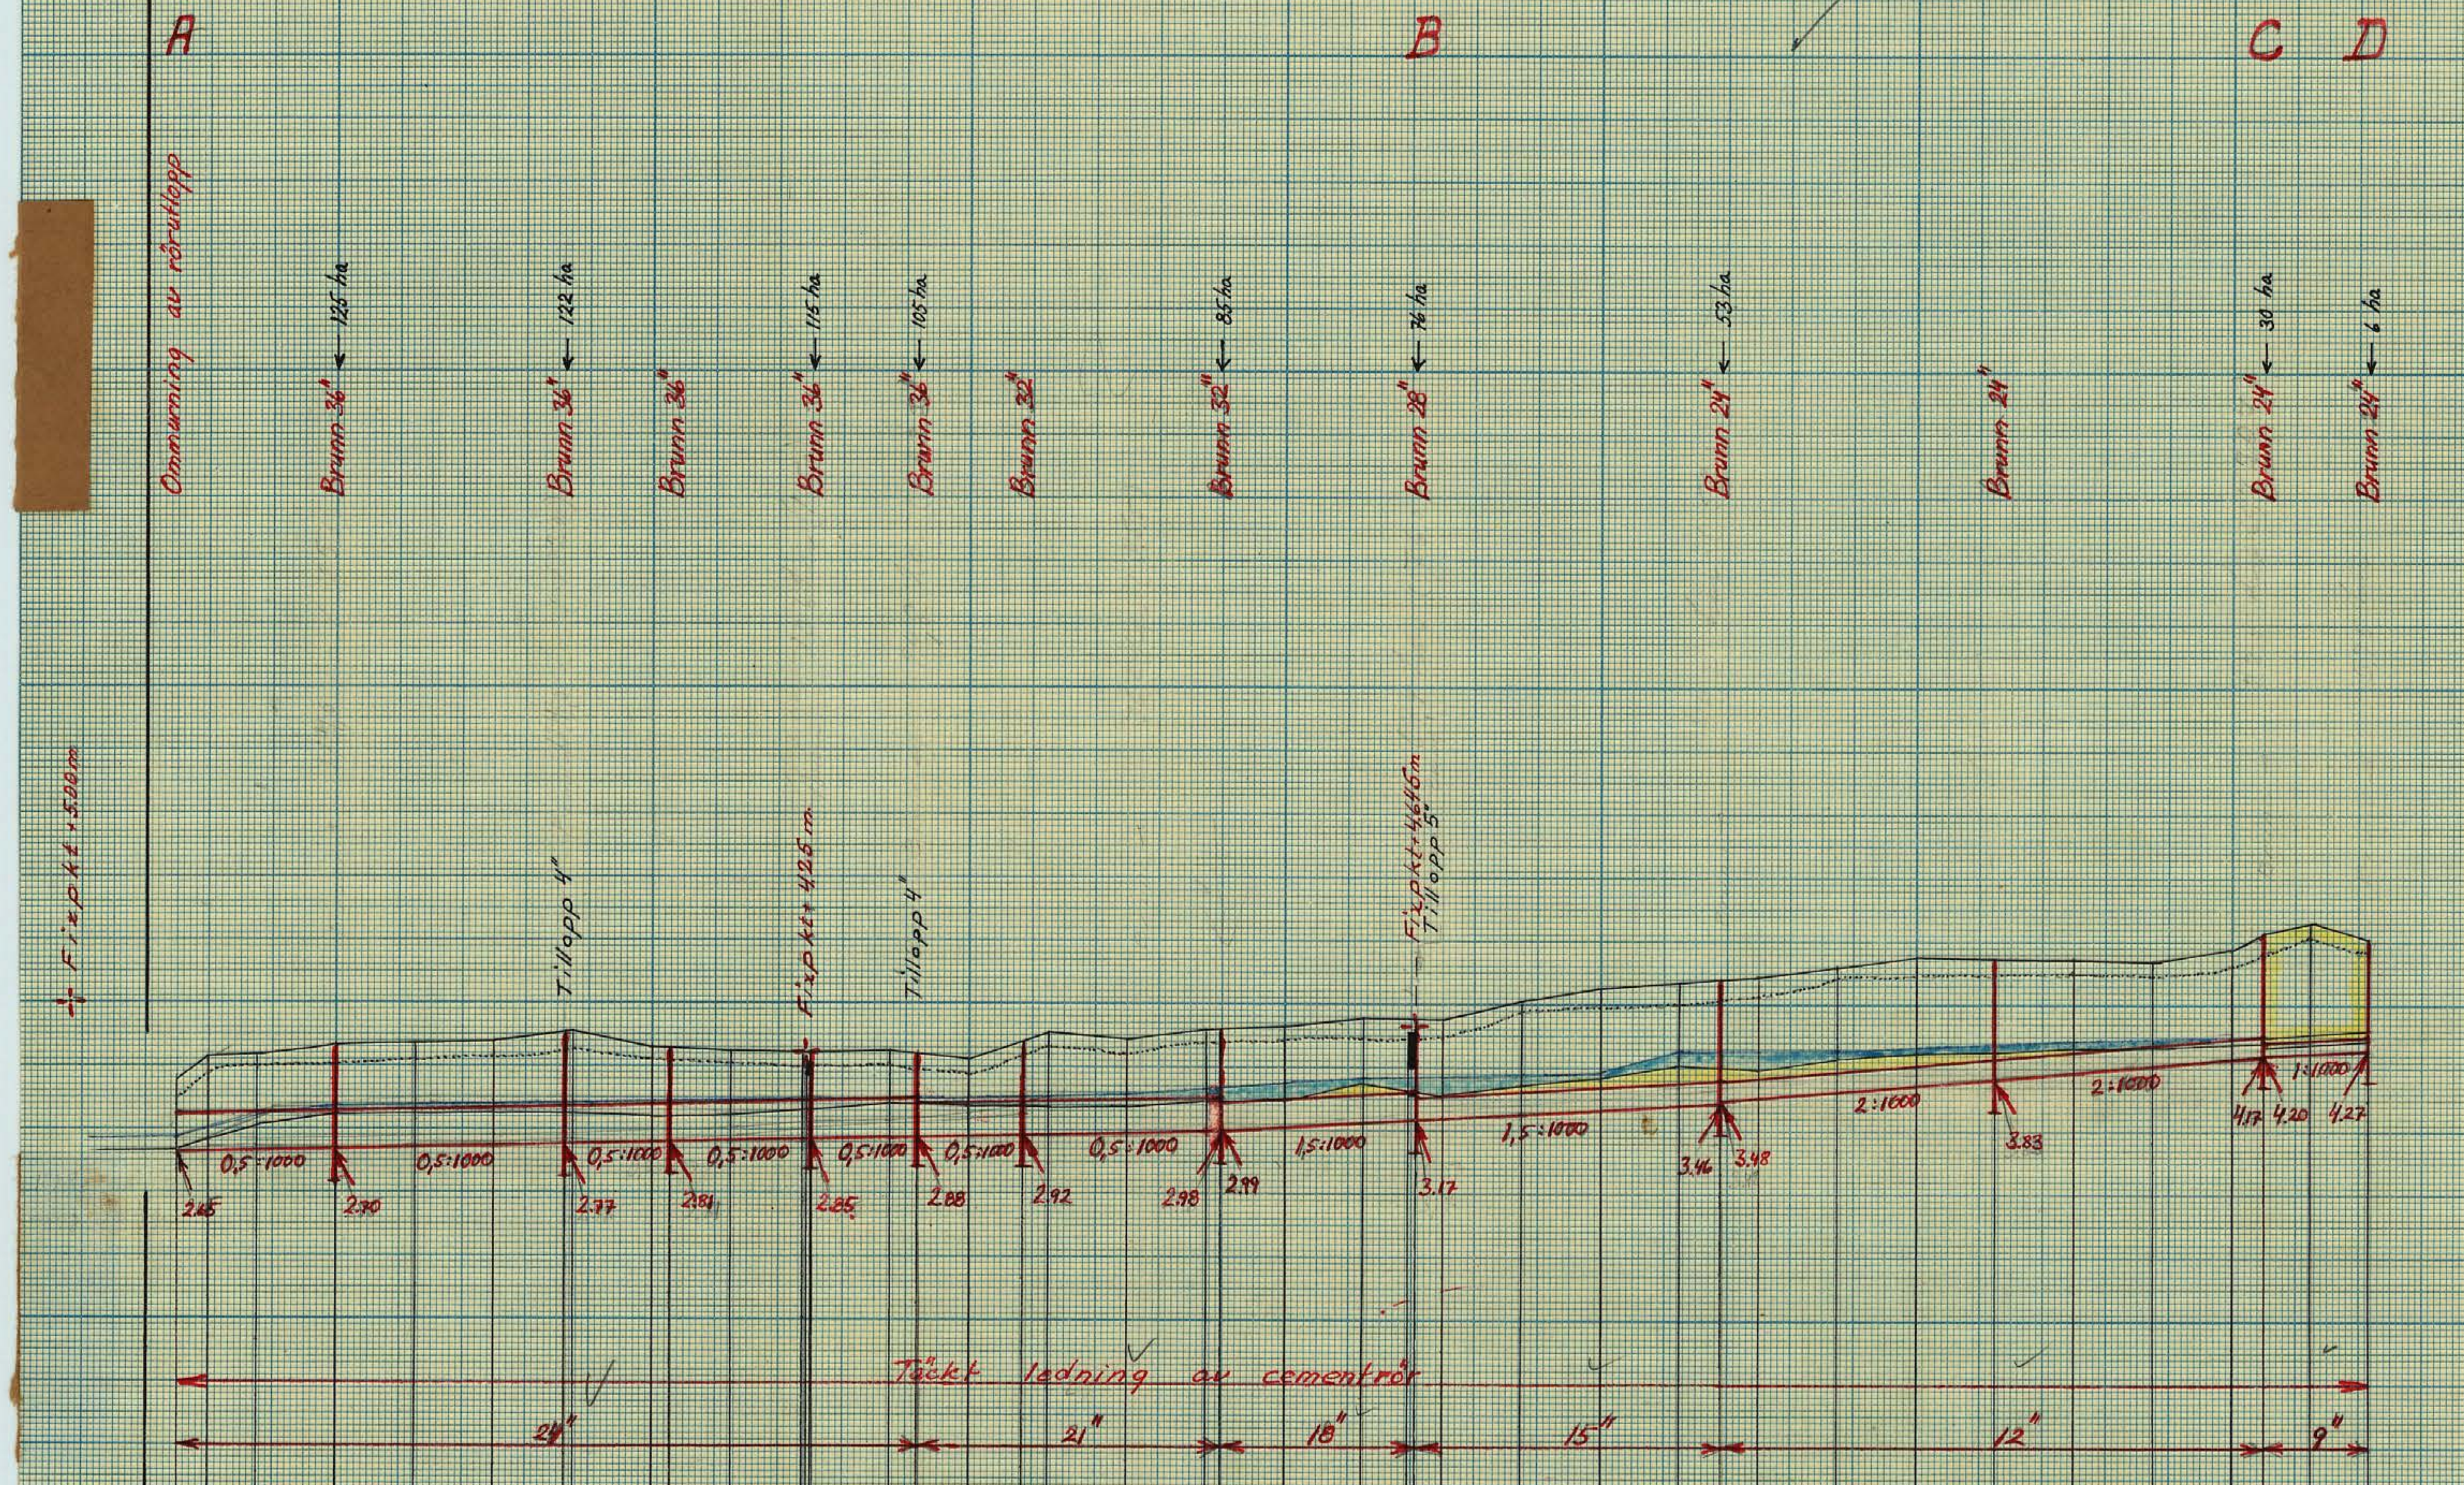

3 79	4 19	4 31	4 39	4 40	4 53	4 30	4 27	4 27	4 25	4 11	4 52	4 45	4 60	4 66	4 79	4 76	5 07	5 24	5 34	5 49	5 61	5 77	5 71	5 74	5 70	5 87	6 30	6 03
2 65	2 67	2 70	2 72	2 75	2 77	2 80	2 82	2 85	2 87	2 90	2 92	2 95	2 97	3 05	3 12	3 20	3 27	3 35	3 42	3 53	3 63	3 73	3 83	3 93	4 03	4 13	4 23	4 27
1 14	1 52	1 61	1 67	1 65	1 76	1 50	1 45	1 42	1 38	1 21	1 60	1 50	1 63	1 61	1 67	1 56	1 80	1 89	1 92	1 96	1 98	2 04	1 88	1 81	1 67	1 74	2 07	1 76

∇5,00

+20 +50 · +50 · +45 +50 · +12 +50 · +974 · +50 +67 · +34 +50 · +50 +59 · +50 +78 +83 · +50 · +50 +76 · +50 · +50 · +50 · +20 +50 +87

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Typritning för brunn med 36" inre diameter.
Skala 1:50

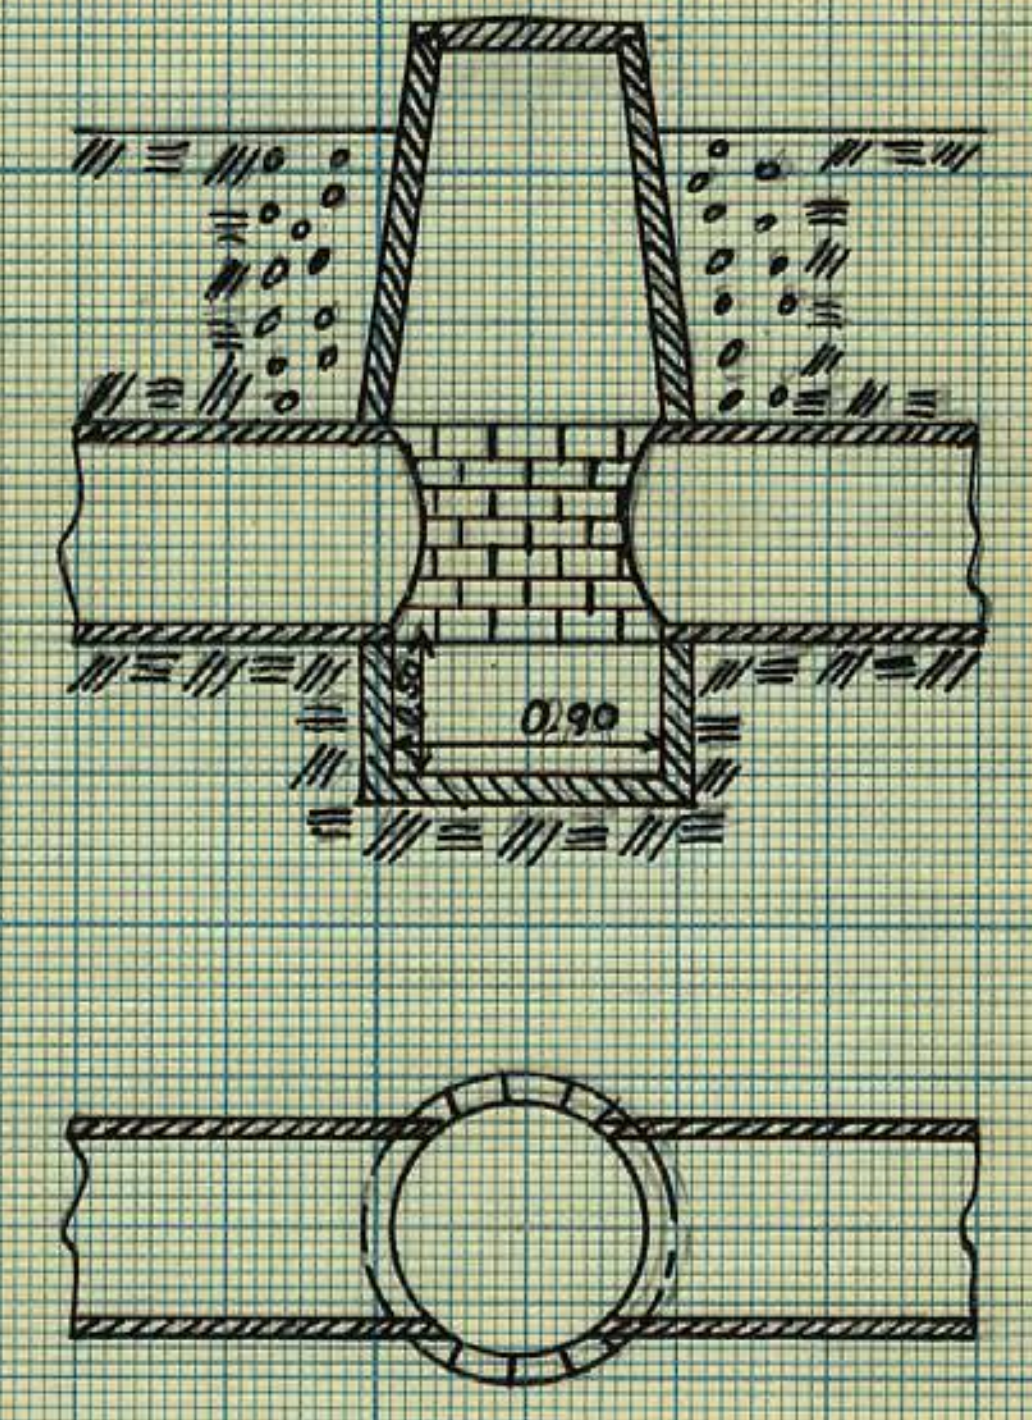

Typritning för brunn med 32" inre diameter.
Skala 1:50

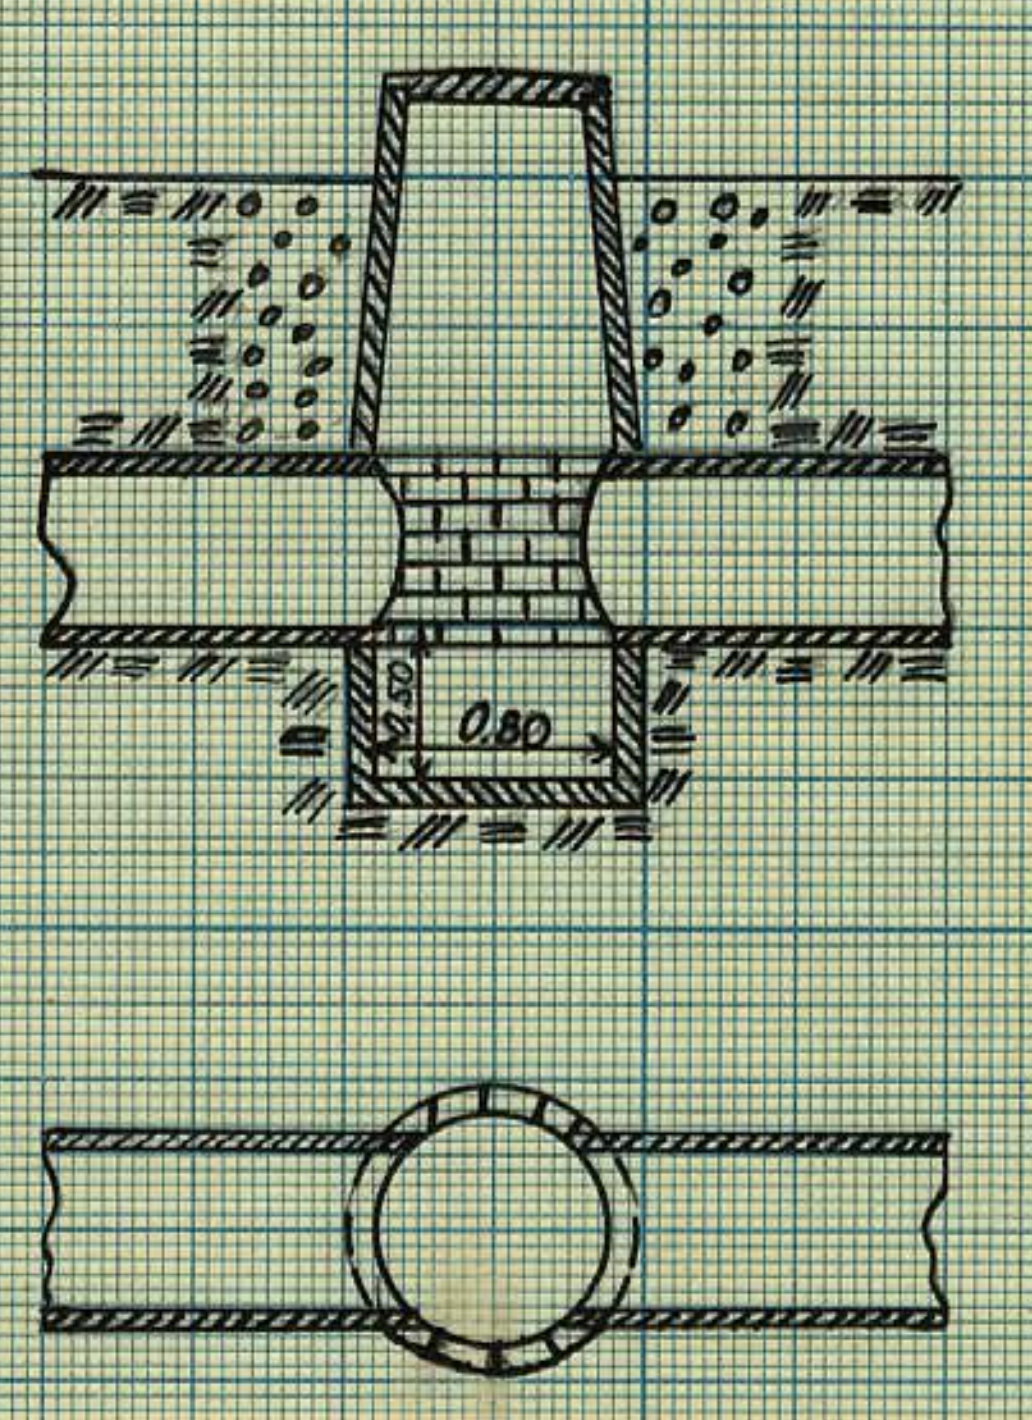

Ritning för brunn vid 7+83
Skala 1:50

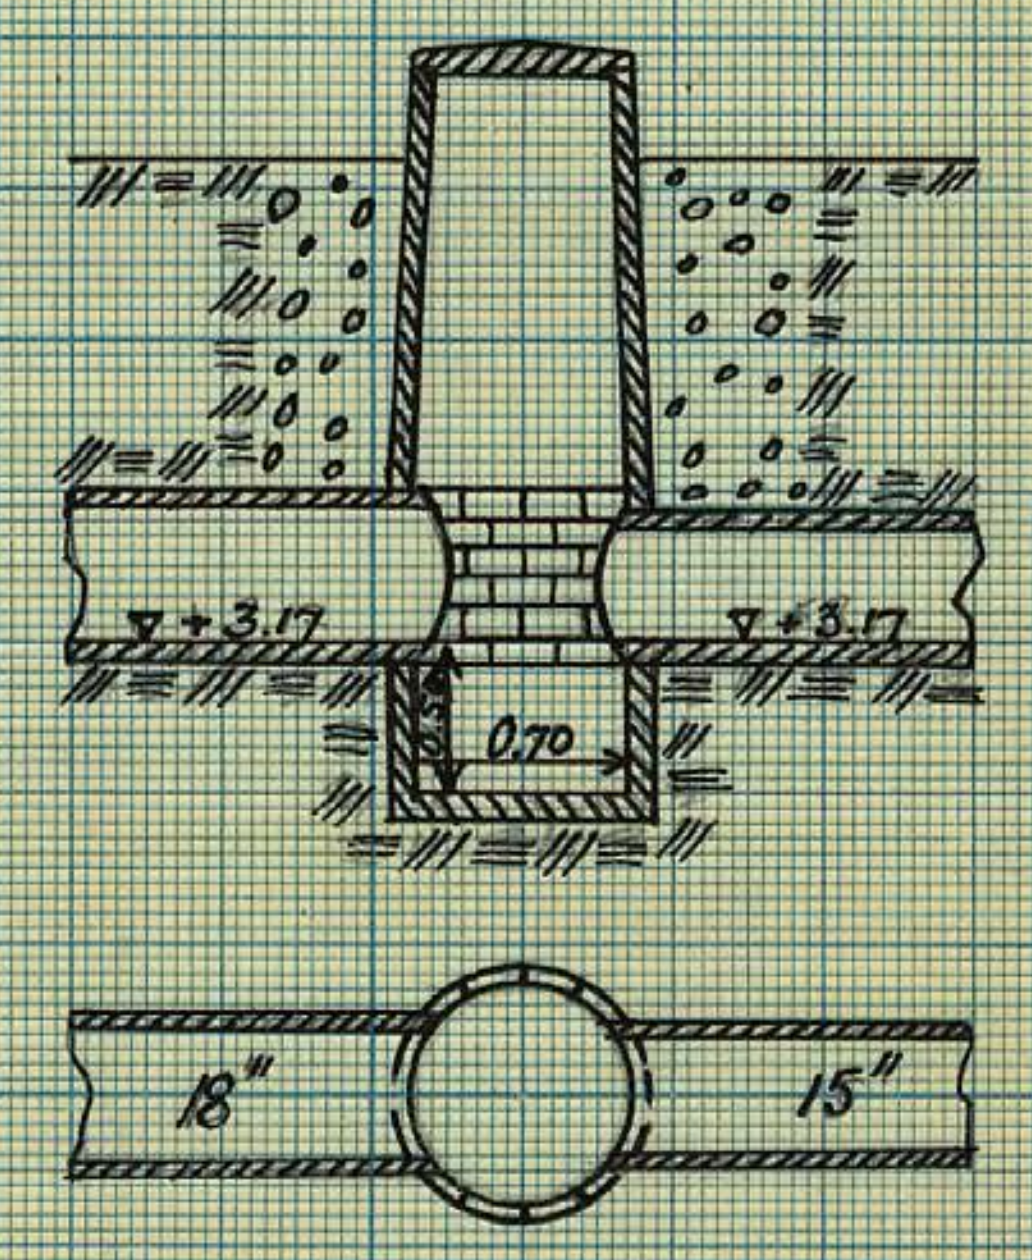

Typritning för brunn med 24" inre diameter
Skala 1:50

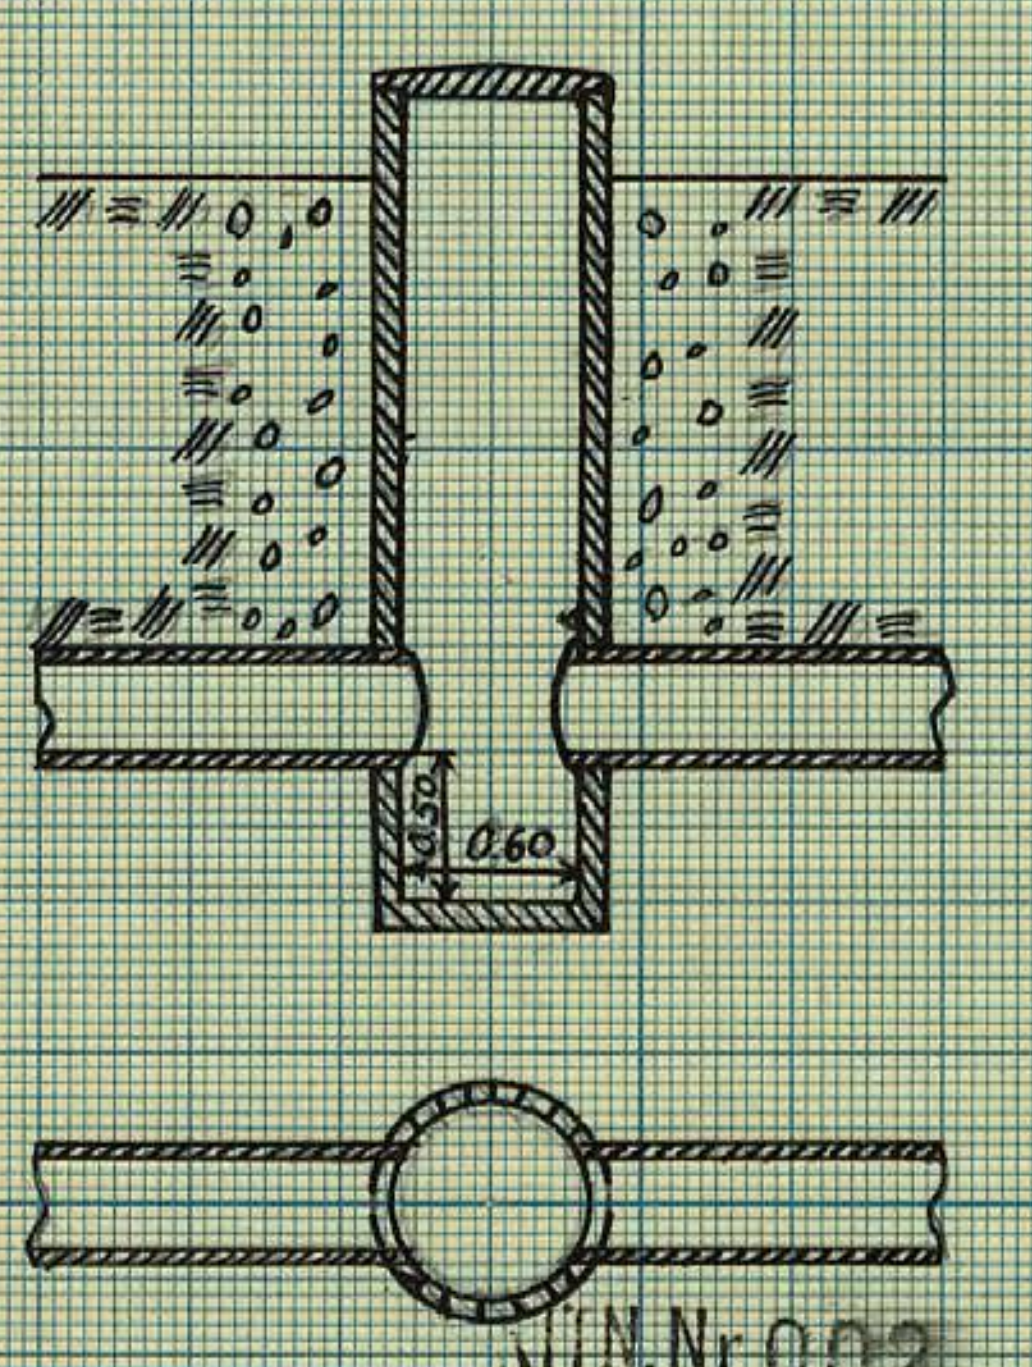

JN.Nr 002

M 3-0758 2

Nr 650 Malmöhus 3 ritn

Blad 3.

Tillhör Dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943"

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Skala 1:100

Skala 1:50

Plan av rörutlopp vid 0. Skala 1:50

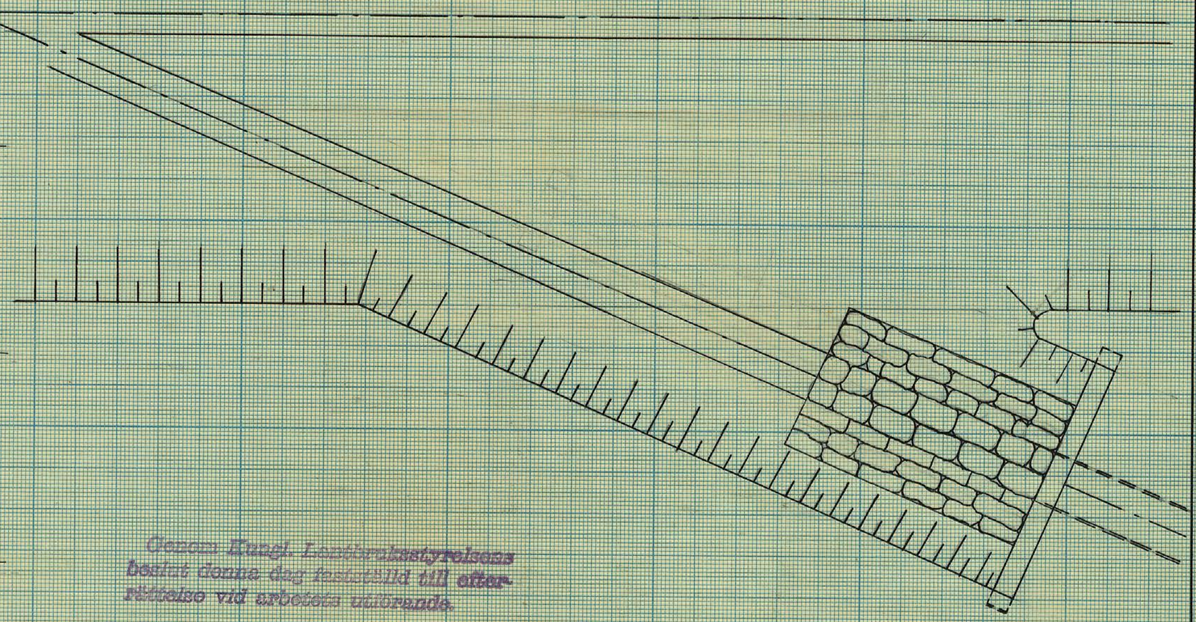

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Frontalvy av rörutlopp vid 0.

Profil av rörutlopp vid 0.

Skala 1:50.



NTN.Nr 003

M 3·0758 3

Nr 650 Malmöhus 3 rita

DIARIE-N:r 18537
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 AUG 1944
M 3*0758

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Komb 222/1943

Betänkande Avskrift.

rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år
1943" i Ilstorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1944.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 maj 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Avskrift.

Rätt transcriberat betygar:
Erik Alström

Betänkande
rörande fråga om statsunderstöd
till utförande av
dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943"
i Ilstorps socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1944.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943" i Ilstorps socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget ca 2,5 km SV om Sjöbo järnvägsstation vid järnvägen Malmö - Simrishamn.

Rättsliga förhållanden m. m. Förslag till dikningsföretagets utförande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 30 aug. 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrläggning av i dikningsföretaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m. m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Dikningsföretaget berör ej allmänna vägar eller andra motstående intressen.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser /mom. 7 i synemännens utlåtande/ skall dikningsföretaget vara fullbordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till den 30 okt. 1953. Arbetet har påbörjats.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 19700,- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och be-

tänkandet med respektive 677,52 kr och 46,30 kr samt vattendomstolsavgiften 31,82 kr. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 20455,64 kr.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från synneförrättningssammanträdet den 30 aug. 1943 /bil. b/ hava delägarne överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Alla delägarna hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening /bil c/. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas /bil. d/.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bifogas /bil. e/.

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas /bil. f/.

Förord. Den vid synneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget väsentligen avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 9940,- kr från statens avdikningsanslag och 10510,- kr från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

Laga kraft bevis	bil. a.
Transumt av protokoll, fört vid synneförrättningssammanträde den 30 aug. 1943	bil. b.
Förening	bil. c.

Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bil. d.

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båtnad bil. e.

Sammandrag av företagets kostnader bil. f.

Arvodesräkning för utredning angående statsunderstöd m. m. bil. g.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte förrättningshandlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Malmö 1 mars 1944.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 30 augusti 1943 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Ilstorp nr 28 av år 1943 i Ilstorps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 17 november 1943.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl o,75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1,75

bil. b.

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ilstorp nr 28 hemman i Ilstorps socken, Malmöhus län.

År 1943 den 20 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen lantbrukaren Jöns Nilsson, Ilstorp nr 11 per Sjöbo och lantbrukaren Anders Jönsson, Ilstorp .....

.....

§ 10.

Den närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. Han uppdrog därför åt godsägare Johan Persson

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

.....

Sjöbo den 30 augusti 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Jöns Nilsson Anders Jönsson

Gode män

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Bilaga c.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943" inom Ilstorps socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetets utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ilstorp den 29 - 9 1943.

Johan Persson Henning Nilsson

Bevittnas:

Frans Larsson Nils Andersson

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943" i Ilstorps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ilstorps socken.

Avst. Ilstorp 28^{2}; Henning Nilsson.

Avst. Ilstorp 28^{5}; Johan Persson.

Malmö 1 mars 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Pro Memoria.

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Ilstorp.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943".

Ordf. i styrelsen: } Godsägare Johan Persson, Svaneholms gård, Skurup
Aktförvarare: }

Ägoslag och areal:		Hela området.	Låntagarnas andel.
Åker	har	40,37	40,37
Summa hektar		40,37	40,37
Båtnad	kr	21211,50	21211,50
Kostnad	kr	20455,64	20455,64

Medelkostnad per hektar 510 kronor.

Relativ kostnad 0,96

Statsbidrag beräknas till 48,60 procent av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 9940,- kronor.

Alla delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till 9940,- kronor.

Lån utgår med 10510,- kronor.

Malmö i mars 1944.

Erik Ahlström

Statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materielkostnad	19700.-	19700,-

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen	677,52	
" " utredning angående statsunderstöd m. m.	46,30	
Vattendomstolsavgift	31,82	755,64
	Summa kronor	20455,64

Malmö i mars 1944.

Erik Abrahamsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20.455 kronor 64 öre.

Stockholm den 16 maj 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt kopierat bekyrr:

Erik Abrahamsson

bil. 9.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943"
inom Ilstorps socken
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar à		
Betänkande, sid. 4 " 3	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar ½ à 12.-	6	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1 " 12.-	12	—
Kopia av plankartan å väv		
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 16 sid à 0,55	8	80
Inhäftning av handlingar	5	—
Diariebevis, utlägg	1	75
Kommissionärsarvode		75
Summa Kronor:	46	30

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Färs häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 8 mars 1944

Erik Alström

Statens e/lantbruksingenjör.

Ovanstående summa 46.30 betalt den 20/3 1944

Erik Alström
g-m F. Björnsson

PETTERSONSKA BOKTR. CFTP. SKARA
356933

5628

K LANTBRUKSST
9 MRS 1944

M 3:0758

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Lomb 222/1945

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Ilstorp

nr 28 av år 1943"

i Ilstorps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1943.

Handlingar

till

Dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943"

i Ilstorps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1943.

Till akten hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

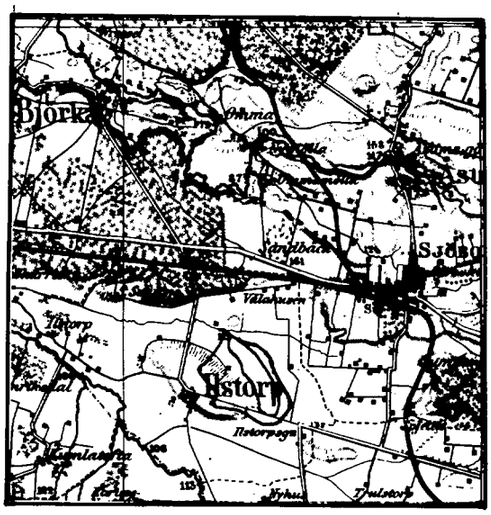

Skala 1:100.000

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ilstorp nr 28 hemman i Ilstorps socken, Malmöhus län.

År 1943 den 20 augusti inställde sig undertecknad förrättningsman, jämte skiftesgodemännen lantbrukaren Jöns Nilsson, Ilstorp nr 11 per Sjöbo och lantbrukaren Anders Jönsson, Ilstorp nr 11 per Sjöbo på Gästgivargården i Sjöbo för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ilstorp nr 28 hemman i Ilstorps socken, Malmöhus län (Bil. 1). Till hände sakägare hade förrättningsmannen den 16 augusti 1943 översänt underrättelser om förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning (Bil. 2) upprättats.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Söhanden till förrättningen:

Godsägaren Johan Persson, Svaneholms gård, Skurup; äg. Avst. Ilstorp 28[5].

Övriga sakägare och ombud:

Patron Henning Nilsson, Ilstorps gård, Sjöbo; äg. Avst. Ilstorp 28[2] (lgf. 16 april 1941, § 135). genom lantingsman Jöns Nilsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläsks och bilades protokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu hände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, samt att de fortfarande innehade uppdrag att

vara shiftesgodemän.

§3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förändersökningar.

§5.

Henning Nilsson vidhöll sin vid förändersökningarna skrivna föreningshandling (Bil nr 3), att som sökande biträda förrättningen, och han yrkade, att sträckan 7+83 – 13+87 jämväl skulle fördjupas och igenläggas med rör, vilket av synemännen vitsordades, sedan åtgärden av dem prövats lämplig.

§6.

Meddelades, att synegången skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§7.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet för dagens sammanträde, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på Gästgivargården i Sjöbo, måndagen den 30 aug. 1943 kl 10.00.

Sjöbo den 20 aug. 1943.
Erik Alström
Statens e. lantbrukningenjör

Jöns Nilsson Anders Jönsson
Gode män.

År 1943 den 30 aug. inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Jöns Nilsson och Anders Jönsson på Gästgivargården i Sjöbo för att åter handlägga förrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:
~~Godsägaren Johan Persson,~~
Patron Henning Nilsson genom landstingsman Jöns. Nilsson.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för de olika förslag till dikningsföretagets utförande, som nu slutgiltigt utarbetats. Handlingarna uppläsks i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. A.
Kostnadsförslaget såsom Bil. B.
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande – Bil. D jämte underbilaga Da – med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 10.

Den närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. Han uppdrog därför åt godsägare Johan Persson
att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag,
att undertecknа de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödets lyftande,
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till företaget beviljat samt
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets förslagsenliga utförande.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av kontläggningsföretag.

§ 12.

Sedan den närvarande förklarat sig beredd att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter Johan Persson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Henning Nilsson.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att de till dikningsföretaget hörande handlingarna och ritningarna för framtiden skulle förvaras av styrelsens ordförande och alltså inom 30 dagar tillställas godsägaren Johan Persson, Svanekolas gård för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrift.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för kantlangning m.m. under förundersökningarna belöpt till 107,80 kronor, vilka förskotterats av godsägare Johan Persson.

§ 15.

Överlämnades till sakägarna ett exemplar av arvodesräkningen till förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning kämnsades till arvodesräkningen.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes. Sjöbo den 30 aug. 1943

Eric Alström

Jöns Nilsson Anders Jönsson. Statens c. lantbruksingenjör

Gode män.

-5- Bill.

31
Ek.D. nr 167 1943.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

RESOLUTION.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 juli 1943.

Eric Sverne

E. Wessman

Erhållit d. 9/7 43

Ek.D. nr 31/678-1943.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 5/6 1943.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 juni 1943.

Eric Sverne

E. Wessman

7.

31

Ik. D. 678 43.

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 22 JUNI 1943
Landsbygdsavd.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Ilstorp nr 28 i Ilstorps socken. Företaget synes komma att beröra marker tillhörande Patron Hildwig Nilsson, Ilstorps gård, Ilstorp.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av undertecknad Johan Persson, Svaneholms gård, Skurup. Telefon Skurup 171.

Svaneholms gård den 31 maj 1943.

Johan Persson

Bil. 2.

Förteckning

över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ilstorp nr 28 i Ilstorps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Jöns Nilsson, Ilstorp nr 11,	Sjöbo.	16/8 1943
Skiftesgodemannen Anders Jönsson,	"	"
Godsägare Johan Persson, Svaneholms gård,	Skurup.	"
Patron Henning Nilsson, Ilstorp nr 28,	Sjöbo.	"

Malmö den 16 augusti 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. 3.

Föreningshandling.

Undertecknad får härmed förene sig med Johan Persson Svanehdens gård, i hans den 31 maj 1943 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskedade marker till Ilstorp nr 28 i Ilstorps socken av Halmöhus län.

Ilstorp den 19/7 1943
Hellning Nilsson

Vitsordas:
Erik Alström

Jöns Nilsson Anders Jönsson.

Thanks Jimmy.

Bil. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsbängd
och
Hävde förteckning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ilsbergs socken		
Arst.	28⅝		Ilsberg	Gårdsägare Johan Persson	
				Åker, mylla på sand	1
				" — "	2
				" — "	3
				" — "	4
				" — "	5
				" — "	6
				" — "	7
				" — "	8
				Väg	9
				Åker, mylla på sand	10
				" — "	11
				" — "	12
				" — "	13
				" — "	14
				" — "	15
				" — "	16
				" — "	17
				" — "	18
				" — "	19
				" — "	20
				Väg	21
				Åker, mylla på sand	22
				Väg	23
				Åker, mylla på sand	24
				" — "	25
				" — "	26
				Överföres.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65							1050	682	50	1300	845	—	250	162	50
	90							700	630	—	〃	1170	—	600	540	—
	48							400	192	—	〃	624	—	900	432	—
1	04							400	416	—	〃	1352	—	900	936	—
1	41							400	564	—	〃	1833	—	900	1269	—
	81							400	324	—	〃	1053	—	900	729	—
	78							700	546	—	〃	1014	—	600	468	—
	61							1050	640	50	〃	793	—	250	152	50
							08									
	18							1050	189	—	1300	234	—	250	45	—
	49							700	343	—	〃	637	—	600	294	—
	46							400	184	—	〃	598	—	900	414	—
1	16							400	464	—	〃	1508	—	900	1044	—
	68							700	476	—	〃	884	—	600	408	—
	12							400	48	—	〃	156	—	900	108	—
	11							400	44	—	〃	143	—	900	99	—
	48							700	336	—	〃	624	—	600	288	—
	41							1050	430	50	〃	533	—	250	102	50
	14							400	56	—	〃	182	—	900	126	—
	30							400	120	—	〃	390	—	900	270	—
							09									
	07							1050	73	50	1300	91	—	250	17	50
							11									
	08							1050	84	—	1300	104	—	250	20	—
1	84							700	1288	—	〃	2392	—	600	1104	—
	54							400	216	—	〃	702	—	900	486	—
13	74						28		8347	—		17862	—		9515	—

13.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, mylla på sand	27
				" — " —	28
				Vattenhåla	29
				Åker, mylla på sand	30
				Summa	
Avst.	28²		Ilstorp	Patron Henning Nilsson	
				Betesmark, mylla på sand	31
				" — " —	32
				" — " —	33
				" — " —	34
				Åker, — " —	35
				" — " —	36
				" — " —	37
				" — " —	38
				" — " —	39
				" — " —	40
				" — " —	41
				" — " —	42
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	74						28		8347	—		17862	—		9515	—
1	98							400	792	—	1310	2574	—	900	1782	—
1	90							400	760	—	〃	2470	—	900	1710	—
							05									
1	27							400	508	—	1300	1651	—	900	1143	—
18	89						33		10407	—		24557	—		4150	—
1	81							350	543	—	700	1267	—	400	724	—
1	86							550	1023	—	〃	1302	—	150	279	—
1	85							550	1017	50	〃	1295	—	150	277	50
1	20							550	660	—	〃	840	—	150	180	—
	80							950	760	—	1200	960	—	250	200	—
2	29							650	1488	50	〃	2748	—	550	1259	50
	49							950	465	50	〃	588	—	250	122	50
2	55							650	1657	50	〃	3060	—	550	1402	50
1	27							950	1206	50	〃	1524	—	250	317	50
4	36							950	4142	—	〃	5232	—	250	1090	—
1	47							950	1396	50	〃	1764	—	250	367	50
1	53							650	994	50	〃	1836	—	550	841	50
21	48								15354	50		22416	—		7061	50

15.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammanställning	
			Ilsbergs socken		
Arst.	28 5		Ilsberg	Godsägare Johan Persson	1-30
Arst.	28 2		D:o	Patron Henning Nilsson	31-42
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
KARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	89						33		10407	—		24557	—		14150	—
21	48								15354	50		22416	—		7061	50
40	37						33		25761	50		46973	—		21211	50

Sjöbo den 30 augusti 1943

Erik Alström

Statens lantbruksingenjör.

Jöns Nilsson

Anders Jönsson.

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
STARA

Kostnadsförslag. Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
0 - 1	100	Inköp av 24" cementrör m	100	13,-	1300	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna med halm och höljning	100	2,50	250	-				
1 - 3	200	Inköp av 24" cementrör m	200	13,-	2600	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna med halm och höljning	200	2,75	550	-				
3 - 4+67	167	Inköp av 24" cementrör m	167	13,-	2171	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna med halm och höljning	167	2,75	459	25				
4+67-6+59	192	Inköp av 21" cementrör m	192	10,-	1920	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna med halm och höljning	192	2,75	528	-				
6+59-7+83	124	Inköp av 18" cementrör m	124	7,75	961	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörfogarna med halm och höljning	124	2,25	279	-	11018	25		
Tillg.	783 meter.	Överföres					11018	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					11018	25		
		Omsurning av rörutlopp vid O.			1	25				
		Brunnar med 36" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 1, 2+45, 3+12, 4+1 och 4+67 st.	5	115,-	575	-				
		Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 5+34 och 6+59 st.	2	95,-	190	-				
		Brunn med 28" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 7+83 st.	1	80,-	80	-	970	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.								
		tillägges ca 20 % med					2411	75	14400	-
		Dikessträckan B-C.								
7+83-9+76	193	Inköp av 15" cementrör m	193	6,-	1158	-				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rörfo-								
		garna med halm och höljning	193	2,-	386	-				
9+76-11+50	174	Inköp av 12" cementrör m	174	4,75	826	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rörfo-								
		garna med halm och höljning	174	1,50	261	-				
11+50-13+20	170	Inköp av 12" cementrör m	170	4,75	807	50				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rörfo-								
		garna med halm och höljning	170	1,25	212	50	3651	50		
Tills.	537 meter.	Överföres					3651	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3651	50		
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 9+76, 11+50 och 13+20		st.	3	70,-	210	-	210	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							788	50	4650	-
		Dikessträckan C-D.								
13+20 - 13+87	67	Inköp av 9" cementrör m	67	3,25	217	75				
		Schaktning, stämpling, rör-								
		läggning, tätning av rörfo-								
		garna med halm och höljning	67	3,50	234	50	452	25		
Tills.	67 meter.									
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar										
m.m. vid 13+87		st.	1	70,-	70	-	70	-		
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.										
tillägges ca 20 % med							127	75	650	-
		Sammanställning.								
	783	Dikessträckan A-B.					14400	-		
	537	" B-C.					4650	-		
	67	" C-D.					650	-		
Tills.	1387 meter.		Summa kostnad				19700	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Sjöbo den 30 augusti 1943.

Erik Olsson

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Arbetsbeskrivning. Bil. C.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan A-B.				
0	-	1,14				2,65		24" rör mellan 0 och 4+67.
+50	50	1,52						Fixpkt. Järndubb i SÖ hörnet
1	50	1,61						av ladugårdsbyggnad ca 0,20 m
+50	50	1,67						ovanför marken, 68 m nedanför
2	50	1,65						punkt 0 i dikets fortsättning;
+50	50	1,76				0,5:1000		belägen å höjden +5,00 m.
3	50	1,50						Fixpkt. Järndubb i gjuten betong-
+50	50	1,45						plint ca 0,10 m ovanför marken,
4	50	1,42						15 m till vänster om 3+97; be-
+50	50	1,38						lägen å höjden +4,25m.
+67	17	-				2,88		21" rör mellan 4+67 och 6+59.
5	33	1,21						
+50	50	1,60						
6	50	1,50				0,5:1000		
+50	50	1,63						
+59	9	-				2,98		
+59	-	-				2,99		18" rör mellan 6+59 och 7+83.
7	41	1,61						
+50	50	1,67				1,5:1000		
+83	33	-				3,17		Fixpkt. Järndubb i gjuten be-
Tills. 783 meter.								tongplint i rågång 12 m till
								vänster om 7+83; belägen å höj-
								den +4,645 m.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dikessträckan B-C.				
7 +83	-	-				3,17		15" rör mellan 7+83 och 9+76.
8	17	1,56						
+50	50	1,80			1,5:1000			
9	50	1,89						
+50	50	1,92						
+76	26	-				3,46		
+76	-	-				3,48		12" rör mellan 9+76 och 13+20.
10	24	1,96						
+50	50	1,98						
11	50	2,04						
+50	50	1,88				2:1000		
12	50	1,81						
+50	50	1,67						
13	50	1,74						
+20	20	-				4,17		
Tills.	**537**	**meter.**						
				Dikessträckan C-D.				
13 +20	-	-				4,20		9" rör mellan 13+20 och 13+87.
+50	30	2,07				1:1000		
+87	37	1,76				4,27		
Tills.	**67**	**meter.**						

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sammanställning.				
	783			Dikessträckan		A-B.		
	537				"	B-C.		
	67				"	C-D.		
Tills.	1387 meter.							

Vid dikningsföretagets utförande är i övrigt att iakttaga:

1/ Ommurningen vid avvägningspunkten O skall utföras av betong med 300 kg E-cement per m^3 betong samt grundläggas på utfyllning av skärv.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruks-ingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lant-bruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

8/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträng-en samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill enbrunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.

13/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.

14/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel.

15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola avkonas till 24" inre diameter.

16/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhandenvarande förhållanden.

17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m höjd över markytan.

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, försees med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bortagas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Sjöbo den 30 augusti 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ilstorps hemman i Ilstorps socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 juli 1943 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ilstorps hemman i Ilstorps socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ilstorp nr 28 i Ilstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger ca 2,5 km SV om Sjöbo järnvägsstation vid järnvägen Malmö-Simrishamn. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 13+87 avleder vattnet väster ut mot Klingvallsån, ett biflöde till Kävlingeån. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmanen har därför på sökandenas begäran upprättat för-

slag till utförande av nya avlopp/dikessträckorna A-B, B-C och C-D/ till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A-B, B-C, och C-D utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikessträckor hava profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för ommurning och brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att

avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 19700,-kr.

Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlgd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängden Bil. A., som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24§ vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigherna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfällighe-

ten hava av förrättningsmannen beräknats till 19700,- kr och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 21211,50 kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 19700: 21211,50 = 0,928741.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande /Bil. Da/. I kolumn 15 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsförtag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan de bägge delägarna och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena villja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna

i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd; 24" 25 kg, 21" 22 kg, 18" 19 kg, 15" 17 kg, 12" 16 kg samt 9" 15 kg.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. C/ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. C/.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gälldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Da/. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i full-

gott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brumnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation. m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då bägge ledamöterna äro närvarande. När styrelseledamöterna ej kunna enas om beslut, skall lottning verkställas, varvid lotten får fälla avgörandet. Lottningen skall verställas i två vittnens närvaro.

Styrelsen åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnes hörande och godkännande vid

allmänt sammanträde.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarne tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter eller kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 31,82 kr. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger, att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina

besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Sjöbo den 30 augusti 1943.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Jöns Nilsson Anders Jönsson.

Godemän.

Bil. 2a.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ilstorps socken				
Arst.	28 5		Ilstorp, godsäg. Johan Persson	sök	1-30	10 407:-	24 557:-
Arst.	28 2		Ilstorp, patron Henning Nilsson	sök	31-42	15 354,50	22 416:-
			Summa			25 761,50	46 973:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
14 150:-						13 141,69	66,709	451	97	
7061,50						6 538,31	33,291	225	55	
21211,50						19700:-	100,000	677	52	

Sjöbo den 30 augusti 1943

Erik Alström

Statens o landtbruksingenjör

Jöns Nilsson

Anders Jönsson.

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Dikningsföretaget "Ilstorp"
av 28 av år 1943"
i Ilstorps *socken av* Malmöhus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1943		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st	4	0,50	2	—	2	—
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	4	3,00	12	—		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,96 *ha* ..... st	42	0,36	15	12		
		..... ha	40,37	0,54	21	80		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... *ha* ..... st						
		..... ha						
		annan mark och impediment, medelareal ..... *ha* ..... st						
		..... ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „	1,32	5.—	6	60		
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000 *för områden*						
	20/7	utom dikningsföretagets omfattighet dag	1	12—	12	—		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad ..... st					71	52
		Överföres					73	52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 52
		Avvägning.				
	4/7 17/7 19/7	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 *punkter pr ha* ..... *ha*	40,37	0,50	20 19	
		avvägda punkter ..... *st*	400	0,03	12 —	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	4	2,00	8 —	76 19
		i annan mark ..... „		5,00		
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0,96 *ha,* ..... *st*	42	0,07	2 94	
		ha	40,37	0,06	2 42	5 36
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	42	0,04	1 68	1 68
		Markvärdering:				
	29/5	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	42	0,12	5 04	26 08
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2	3,50	7 —	7 —
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	31	0,25	7 75	
		..... „				
		..... „				7 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00	6 —	6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
	21/7	Rekognoscering av nederbördsområdet dag	1/2	12 —	6 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
	22/7	Uppritning av karta över nederbördsområdet dag	1	12,00	12 —	20 —
		dagar ..... Intyg av ekonomiskt kartblad			5 —	5 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ dimension „	6	10,00	60 —	60 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	35	0,03	1 05	2 05
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	4	2,00	8	11 —
		Överföres				305 63

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				301 63
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1,387	4,00	5 55	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			19 70	25 25
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	400	0,01	4 —	4 —
		Översiktskarta, *§ 41* ...			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	2	0,30	0 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		2 60
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	10	3,00	30 —	30 —
	19/8, 30/8	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... „		12,00		
	21/7	Utredning angående ägandeförhållanden ... „	1/4	12,00	3 —	3 —
	30/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „		12,00		
	25/8	*utlopp för täckt ledning* ... „	1	12,00	12 —	
		slamficka ... „		12,00		
						12 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				412 48
		1) 1:sta regalarket bladet ...			7 —	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0,96 *ha, ägofigurer st*	42	0,10	4 20	
		... *ha*	40,57	0,08	3 23	
		Överföres			14 43	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			14	43		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	400	0,02	8	—		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	35	0,05	1	75	25	93
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*						
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*						
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	2	6.-	12	—		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7	75		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	2	3,00	6	—	25	75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %					— 6	44
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1	12,00	12	—		
							12	—
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	40	0,55	22	—		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			4	—		
							26	—
		Summa kronor					83	24
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6	—	6	—
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			68	—		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			107	80		
							175	80
		Summa kronor					181	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					412	48
		Lösen för kopior och avskrifter					83	24
		Övriga förrättningskostnader					181	80
		Summa kronor					677	52

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs *häradsrätt.*

Sjöbo *den* 30 aug. 1943

Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Jöns Nilsson Anders Jönsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
425486

Räkning

Sjöbo den 30 aug 1943

Dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943" Debet

till Skriftsgodemannen Jöns Nilsson

1943				
aug	19	Resa hemmet – Sjöbo – hemmet		
		14 km à 0,50	7	–
		Dagtraktamente	10	–
aug	30	Ersättning lika med den 19/8	17	–
		Summa	34	–

Kvittens:

Jöns Nilsson

Räkning

Sjöbo den 30 aug. 1943

Delningsföretaget "Ilskorp nr 28 av år 1943" Debet

till Skiftesgodemannen Anders Jönsson

1943				
aug	19	Resa hemmet – Sjöbo – hemmet		
		14 km à 0,50	7	–
		Dagtraktamente	10	–
"	30	Ersättning lika med den 19/8	17	–
		Summa	34	–

Kvittens:

Anders Jönsson

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17/9 1945 godkänd den 27/9 45

298/45

ingen sällsk. förb.

18537

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1945

M 3*0758

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1945 till dikningsföretaget Ilstorp nr 28 av år 1943 i Ilstorps socken av MALMÖHUS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med niotusenniohundrafyrtio (9.940) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med tiotusenfemhundratio (10.510) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av e.o. lantbruksingenjören E. Alström vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 8/3 1945 K.66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sjöbo den 9 aug. 1945.

Johan Persson

Godsägare

Svaneholms gård, Skurups socken

Att Johan Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström — Sigsbay Liedholm

Adress Malmö — Adress Sjöbo

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höggland

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 26/10 1945

298/45

DIARIE Nr 23717
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 OKT 1945

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943" i Ilstorps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 maj 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9940:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10510:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den ? (annan ej antagen)

Fastställd arbetstid till den 30 oktober 1953.

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägare Johan Persson, Svaneholms gård Skurup.

Avsyningen verkställdes den 9 augusti 1945 av undertecknad.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete inklusive förrättningskostnaderna m.m. beräknas till omkring 20300:- kronor, motsvarande omkring 99 % av hela den beräknade kostnaden 20455 kronor 64 öre.

Malmö den 24 oktober 1945.

Erik Alström

/Erik Alström/

e.o. lantbruksingenjör.

1945 den 26 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1923 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Ilstorp nr 28 av år 1943 i Ilstorps socken av Malmöhus län.

Lån 10.510 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 maj 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ilstorps socken			
Ilstorp	avst.	28^2	Henning Nilsson
"	avst.	28^5	Johan Persson

Stockholm den 26 oktober 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

16/5 45

Bil. 4.

5625

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1944

Förteckning

över fastigheter inom dikningsföretaget "Ilstorp nr 28 av år 1943" i Ilstorps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Ilstorps socken.

Avst. Ilstorp 28^{2}; Henning Nilsson.

Avst. Ilstorp 28^{5}; Johan Persson.

Malmö 1 mars 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.