

Förslag i 2 blad
1/11


dikningsföretaget "Genarp nr 1 och 6 av år 1944"

uti Genarps socken, Malmöhus län

Upprättat vid synförrättning år 1944 av

Erik Alshöj

Statens och lantbruksingenjör

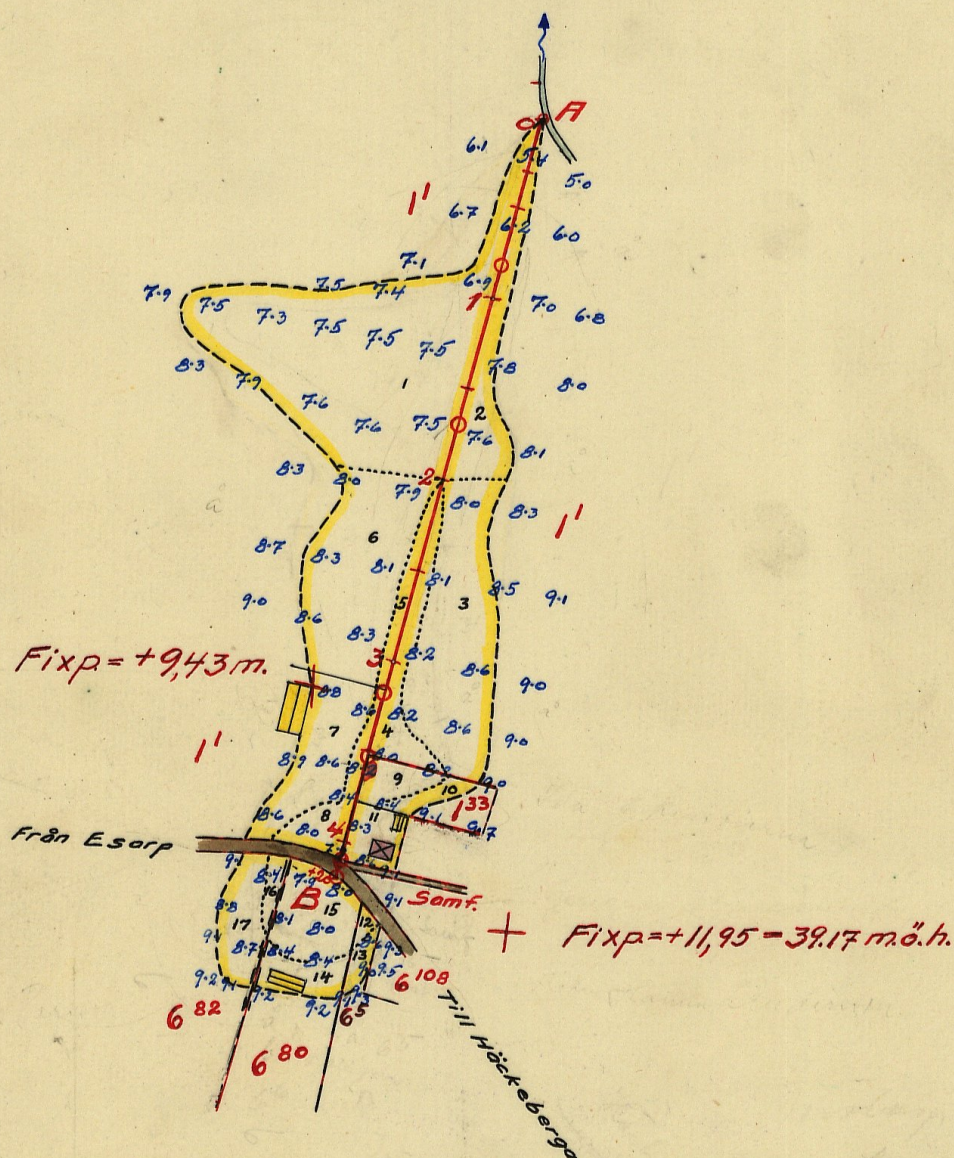

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Skala 1:4000
100 0 100 200 300 m

KUNL.Nr 001

M

2-6816

Nr 695 Malmöhus Län

Tillhör förslag i 2 blad till
dikningsföretaget "Genarpsvris 1 och 6 av år 1944"

Erik Alström
Statens c. Lantbruksstyrelsen

B

A

Brunn 24" + Fixp = 11.95 m
Fyllnads väg
Brunn 24"


10.0 ha
12.0 ha
Brunn 24" + Fixp = 9.43 m

15.0 ha



19.0 ha

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
frättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

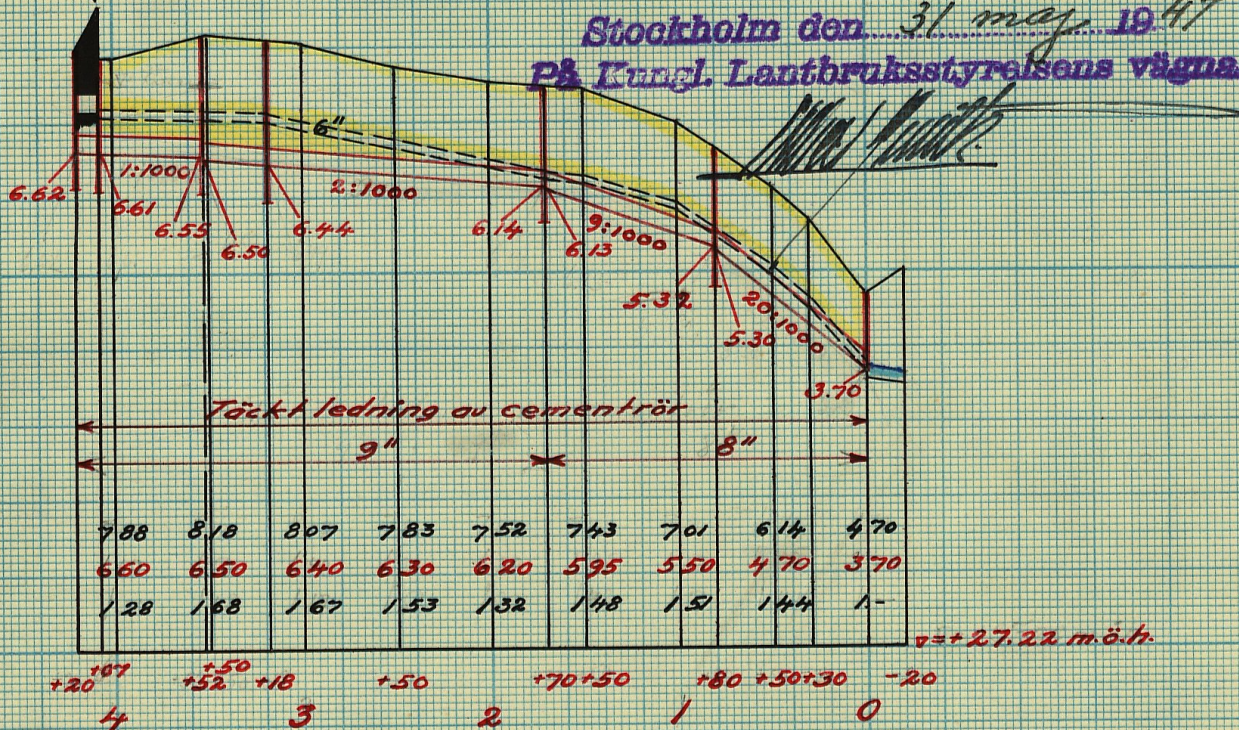


Förslag till 24" brunn
Skala 1:50

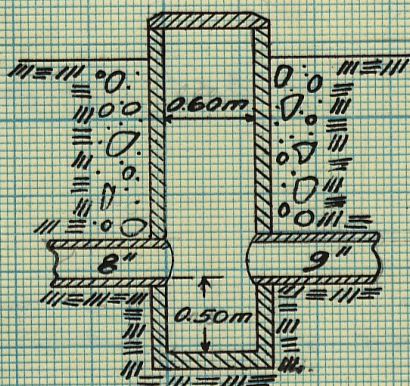


Skala för längd 1:4000
Skala för höjd 1:100
Skala för typritningar 1:50

Förslag till ommurning av rörutlopp
vid 0.

Sektionsritning
Skala 1:50

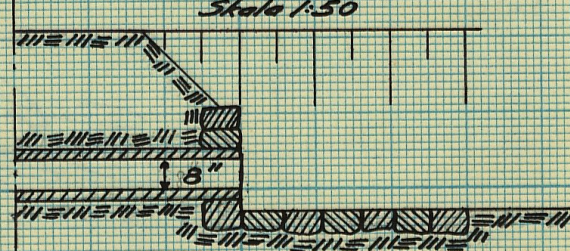

Planritning
Skala 1:100

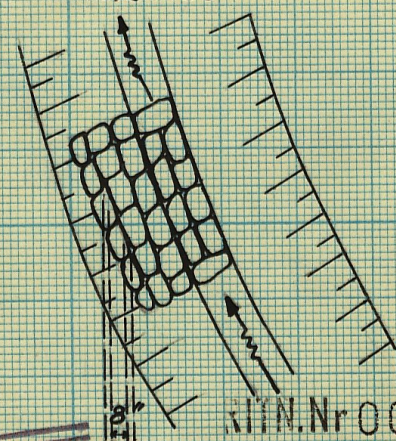

RITN.Nr 002

Nr 693 Malinöhus 2rit
M 2-0816

Lånat j


den

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultar tekniska byrås arkiv

11600

DIARIE Nr 11600
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1945

M 2-6816

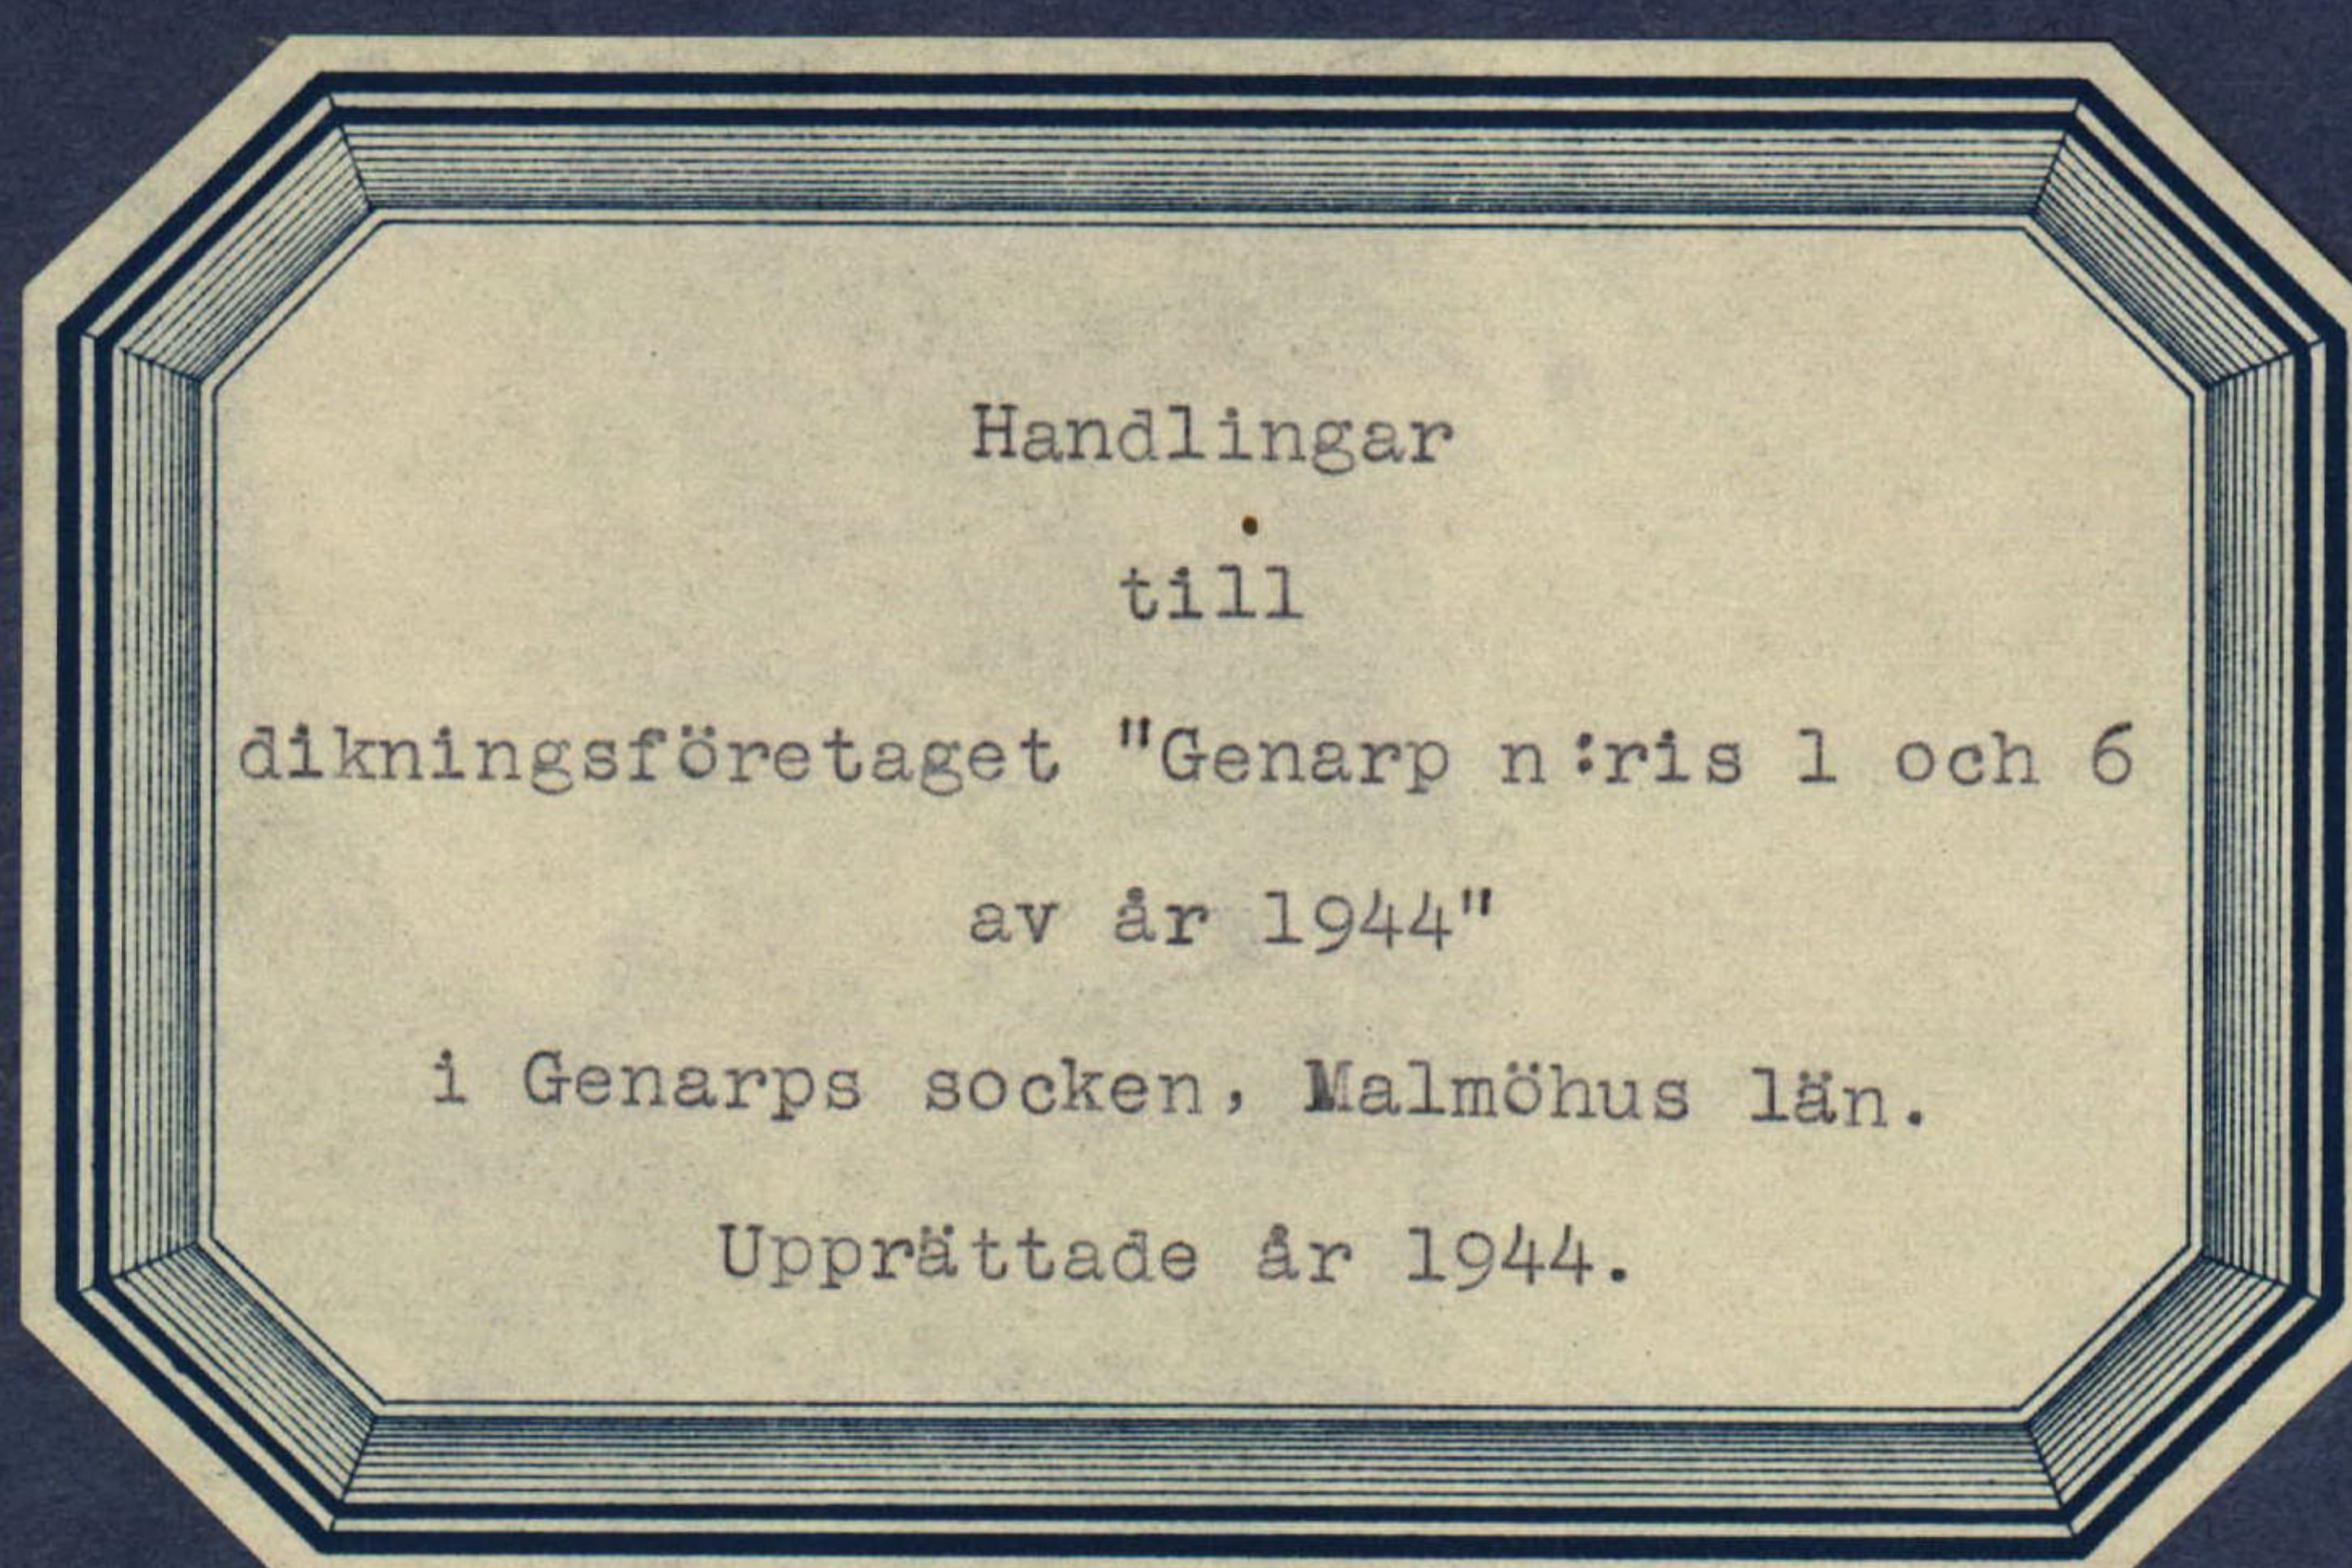

Handlingar
till
diktningföretaget "Genarp nr 1 och 6
av år 1944"

i Genarps socken, Malmöhus län.


Upprättade år 1944.

Till akten hör 2 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll,		sid.	1 - 4
Förordnande,	Bil. 1,	"	5 - 8
Förteckning,	" 2,	"	9
Fullmakt,	" 3,	"	10
Skrivelse till Vägdirektören,	" 4,	"	11
Utdrag av förslag till utlåtande,	" 5,	"	12
Skrivelse från vägdirektören,	" 6,	"	13
Värderingslängd och Hävdeförteckning,	" A,	"	14 - 18
Kostnadsförslag,	" B,	"	19 - 20
Arbetsbeskrivning,	" C,	"	21 - 24
Utlåtande,	" D,	"	25 - 34
Arvodesräkning,	" Da,	"	35 - 37.

Översiktskarta

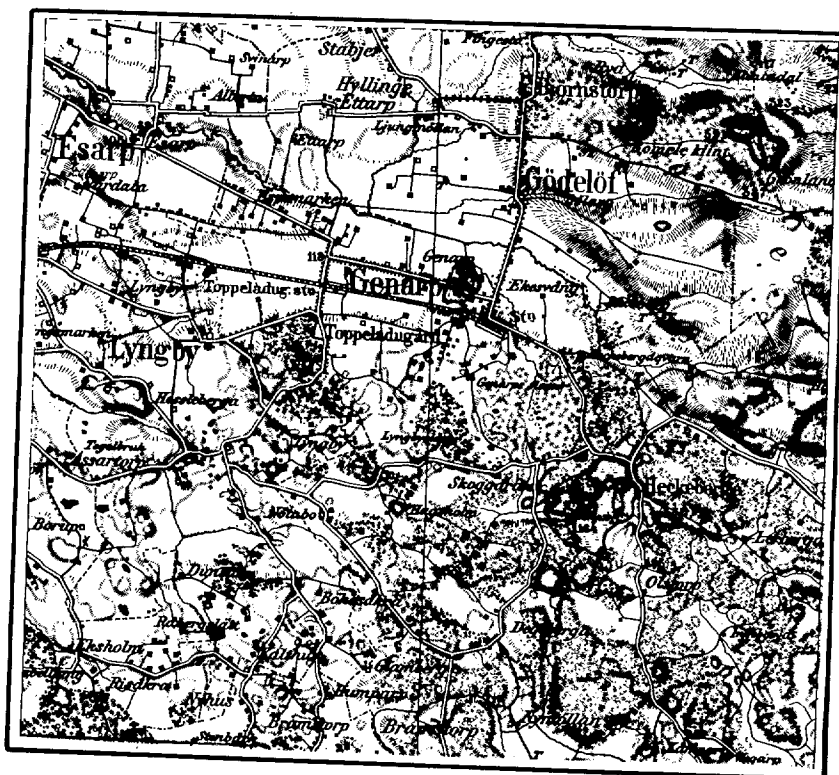

Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sam-
manträde för synförrättning en-
ligt rättslagen angående för-
läggning av mark till Genarps
hemman i Genarps socken Hal-
mös län.

År 1944 den 14 november insållde sig un-
derbeknad, föräklingsman jämte distriktsmännen
Jön Persson, Fränkinge, Genarps, och Nils Persson,
Kullarvå, Genarps, hos Fröken Ida Ekenshima,
Genarps 1³³, för att jämte ett av länsstyrelsen utfär-
dat förordnande (Bil. 1) handlägga synförrättning
enligt rättslagen angående förläggning av mark till
Genarps hemman i Genarps socken. Underrättelser
om föräklingen hade den 4 november 1944 delgivits
sakägarna i den för stämning stadgade ordningen. Örn
underrättelserna hade en särskild förteckning upp-
rättats (Bil. 2).

Förutom synmännen hade följande tillstådes-
kommit:

Förhandlarna till föräklingen:

Fröken Ida Ekenshima; äg. avs. Genarps 1³³,

Lantbr. Bonde Bengtson; äg. 19/44 mtl. Genarps 1¹,

Lantbr. Nils Bengtson,

Lantbr. Ola Hallgren; (inköpt flera förram fastigheter)
äg. 3439/176000 mtl. Genarps 6⁸⁰.

Övriga sakägare och ombud:

Lantbr. Nils Persson; äg. 6889/211200 mtl. Genarps 6⁸²,

Jägar Johan P. Olsson stbh; äg. 19/528 mtl. Genarps 6⁵,
genom lantbrukare Emil Tälroos, omb. fullm. Bil. 3,
Förförettagningen i Halmös län.

§ 1.

Det för förväktningens mannen utfärdade
förelämnandet upplästes och bilades protokollet
såsom Bil. 1.

§ 2.

För emot synemännens hade ingen att anmärka.
Synemännen visade sig ej heller stå i jämsförhållande
till en känd och ägare. Före männen förklarade,
att de avlagt förskrivning, id, samt att de innehade
uppdrag att vara skiftesordförande.

§ 3.

Laga hinder emot förväktningens handlägg-
gande, eller det nu planerade dikningsföretagets ut-
förande hade ingen att anmärka.

§ 4.

Förväktningens mannen framlade plankarta
över de marker, som borde bli bevärdade av det pla-
nerade dikningsföretaget, ävensom profilritning över
de avlägg, vilkas upptagande påyrkats i samband
med överkottädda förundersökningar.

§ 5.

Antecknades till protokollet, att förväktning
för handläggning m.m. under förundersökningarna
skulle utgå till Fröken Ida Ekenström med 25 kr.,
vilket utbetalades av förväktningens mannen till Fröken I.
Ekenström.

§ 6.

Företags syngång.

3.
§ 7.

Styrelsens synemännens uttalande - se Bil. D
med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den
med uttalandet missnöjde, ägde delsamman klandra
genom besör till Föderbyggdins Vattendomsstol.

§ 8.

Till protokollet lades såsom bilaga följande
handlingar:

Värderingslängden såsom Bil. A,
Kostnadsförslaget såsom Bil. B,
Arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 9.

Eldan de närvarande förklarar sig beredda
att ormedelbart utse styrelsen, vilken till styrelsen
lambtr. Nils Bengtsson, Gunnar m 6, Gunnar.

§ 10.

Förvaltningsmannen meddelade, att, när företaget
berör allmän väg, har översänt förslag till utlåtande
till Vägdirektionen i Malmörhus län, vilken även yttrat sig
över det översända förslaget (Bil. 4-6).

§ 11.

Förvaltningsmannen redogjorde för gällande be-
stämmelser angående bidrag och lån av statsmedel
till utförande av förvaltningsföretag.

§ 12.

De närvarande förklarade sig vilja komma i
ämbetsställe av bidrag från statens avskrivningsanslag
till kostnaderna för företagets utförande. De uppsägar
därför att lambtr. Nils Bengtsson

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag,
att underskrifta de kontrakt och förbindelser, som er-

fördras för statsunderstödet lyftande,
att uppteckna och utskrifva det statsbidrag, som kan
 bli till företaget bevilgat, samt
att i öfrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för fö-
 retagets fristående, enligt utfrående.

§ 13.

Föräkningsmannen meddelade, att de till fö-
 retaget hörande handlingarna och räkningarna för
 framliden skulle förvaras av sysselmannen och
 alltså inom kortare dagar tillställas lantbr. Nils
 Bengtson för att av honom hållas tillgängliga
 för ena, som önskar granska dem eller taga
 avskrift.

§ 14.

Förslämnades till lantbr. Nils Bengtson
 ett ex. av arvodesräkningen för föräknungen. An-
 gående efter dagavord debiterad vorkning hän-
 vändes till arvodesräkningen.

§ 15.

Herr Emil Tälström yrkade för J. P. Ahlström
 slutligen, att detta ej skulle åläggas något, som ej
 hade stöd av gällande lag.

§ 16.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt
 förklarades föräknungen avslutad och upplöstes
 sammanträdet.

Göras den 14 nov. 1944

Erik Ahlström

Ståth. r. lantbrukssynigeln

Jouren

Godt män

[Signature]


R E S O L U T I O N.


Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö

----- som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 juli 1944.

På länsstyrelsens vägnar:


N.G. Valentin


E. Kvistberg

Erhållet den 29 juli 1944.

Ek.D. nr ³² 683-1944.

238/1944


6.
Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 9/6 1944


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören i Malmöhus län - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 6 juni 1944 .

På länsstyrelsens vägnar:


E. Wessman


E. Kvistberg

32
683 84

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skåne län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Genarp nr 1 och 6 i Genarp socken av Skåne län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Genarp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Johanna Ekenstjerne

adress

Genarp nr 1

pr

Genarp

Telefon:

Genarp

den

3 Juni

19 44.

Johanna Ekenstjerne

Nils Bengtsson

Alva Jönsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn: Genap N:1 Ägarens namn:

Ida Ekenstierna
 G. Folkshole
 P. Hykan
 Håkebergs Gård
 Anne Hansson
 Ingrid Ohlsson

Bonde Bengtsson
 Nils Bengtsson
 Nils Persson
 Alva Jönsson
 Hanne Andersson
 Väginspellen

Förteckning

Över underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Genarp n:ris 1 och 6 i Genarps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
Skiftesgodemannen Jöns Persson, Gräntinge, Genarp		4.11.1944
" Nils Persson, Kullaröd,	"	"
Fröken Ida Ekenstierna, Genarp n:r 1,	"	"
Jägare Johan P. Olssons sterbhus, Genarp n:r 6,	"	"
Lantbr. Nils Persson, " " 6,	"	"
" Ola Hallgren, " " 6,	"	"
" Bonde Bengtsson, " " 1,	"	"
" Nils Bengtsson, " " 1,	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"

Malmö den 4 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Fullmakt

för lantbrukaren Emil Karlsson Genuap att vid
samma träde hos Fröken Ida Ekenstjärna den 14 nov
föra minn talan och minn rätta bevaka.

Genuap den 13 nov 1944

J. P. Ahlssons Törsthus.

Ingrid Ahlsson

Att Ankefru Ingrid Ahlsson egenhändigt underskrivit
ovanstående fullmakt, samt att lantbrukaren Emil Karlssons
namn då fanns å fullmakten uttalt, intygas av oss:

Nils Nilsson
Tyrkoberaktus

Till Vägdirektören i Malmöhus län.

Ang. dikningsföretaget "Genarp n:ris 1 och 6 av år 1944".

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av dikningsföretaget "Genarp n:ris 1 och 6 av år 1944" i Genarps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 14 november 1944. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen Esarp-Genarp, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i Ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen. Även översändes ett utdrag av den till dikningsföretaget hörande plankartan och profilritningen samt ett generalstabsblad på vilket trumman inritats med en röd ring.

Malmö den 6 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande.Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 4+7 och 4+20 av sträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen Esarp-Genarp. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +7.15 m. Vägbanan ligger mellan höjderna +8.55 m och 7.95 m och lägsta marken uppströms på höjden +7.90 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm (9") inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan eller sektionen 4+7 ligga på höjden +6.61 m och vid uppströmssidan eller sektionen 4+20 på höjden +6.62 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö den 6 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 3705-43/44

Till


Statens e. lantbruksingenjör Erik Alström,
M a l m ö.

Ang. dikningsföretaget "Genarp n:ris 1 och 6 av år 1944".


I anledning av Eder skrivelse den 6 november 1944 får vägförvaltningen meddela, att förvaltningen granskat det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående ovannämnda företag med den erinran, att trumman genom allmänna vägen skall utföras av vägrör av standardtyp med 300 mm inre diameter.

Malmö den 9 november 1944. *W. Mannerfelt*

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

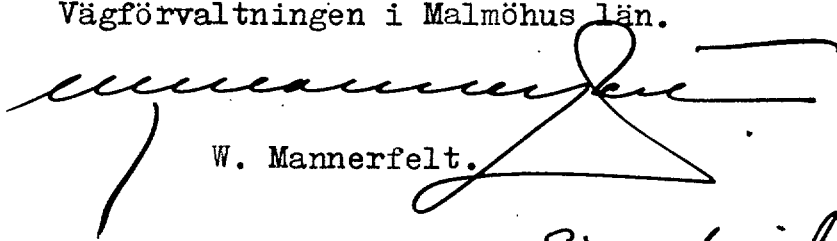
W. Mannerfelt.


Simon Danielsson.

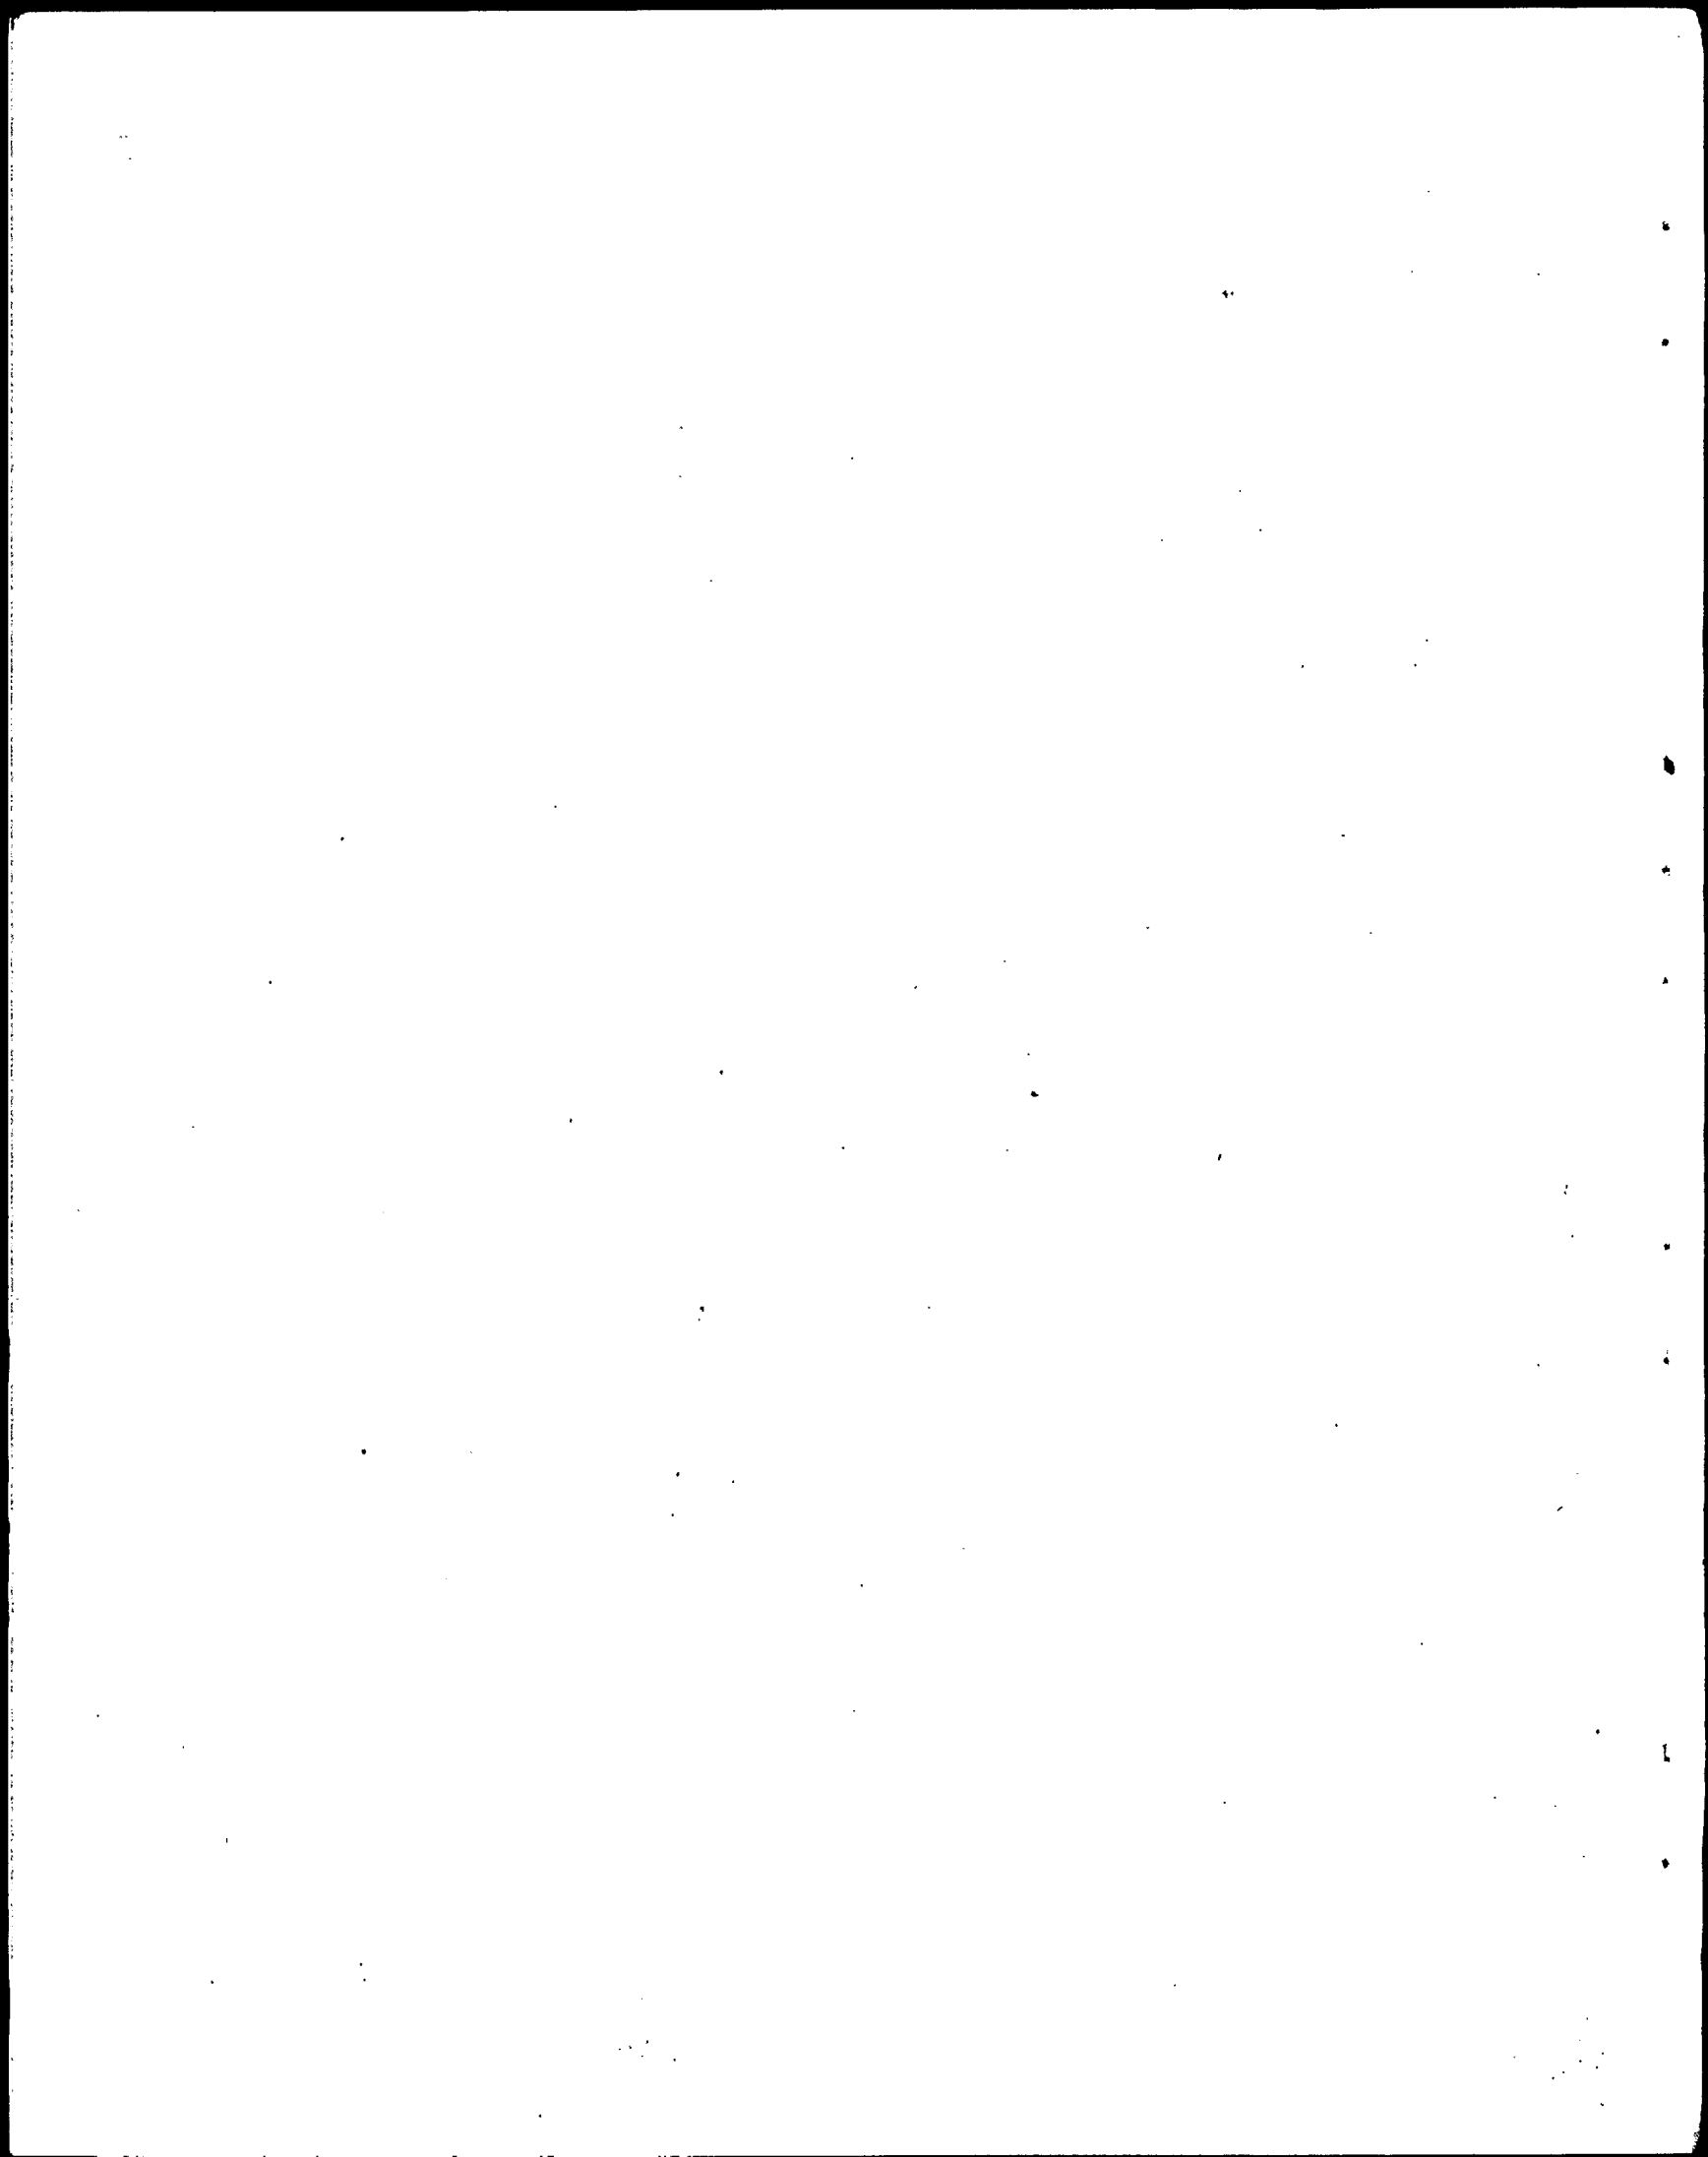

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
19/44	11		<u>Lunars socken</u> Lunars	<u>Bonde Bengtsson</u> Äker, mylla på lättnen " —" — " —" — " —" — " —" — " —" — " —" — " —" — <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8
ars. 1/33			—" —	<u>Ida Ekenskierna</u> Äker, mylla på lättnen " —" — Tomt & trädgård —" — <u>Summa</u>	9 10 11
19/528	65		—" —	<u>Jägare P. Alroon</u> Ätk. Äker, mylla på lättnen " —" — <u>Summa</u>	12 13
3439 176000	680		—" —	<u>Ola Hallgren</u> Äker, mylla på lättnen " —" — <u>Summa</u>	14 15
6889 211200	682		—" —	<u>Nils Persson</u> Äker, mylla på lättnen " —" — <u>Summa</u>	16 17

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
130								2500	3250	-	3000	3900	-	500	650	-
24								2500	600	-	3000	720	-	500	120	-
57								2500	1425	-	3000	1710	-	500	285	-
15								1800	270	-	3000	450	-	1200	180	-
08								1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
53								2500	1325	-	3000	1590	-	500	265	-
26								2500	650	-	3000	780	-	500	130	-
12								1800	216	-	3000	360	-	1200	144	-
325									7880	-		9750	-		1870	-
070								5000	350	-	6000	420	-	1000	70	-
045								3200	144	-	6000	270	-	2800	126	-
090								2000	180	-	6000	540	-	4000	360	-
205									674	-		1230	-		556	-
015								1800	27	-	3000	45	-	1200	18	-
030								2500	75	-	3000	90	-	500	15	-
045									102	-		135	-		33	-
10								2500	250	-	3000	300	-	500	50	-
19								1000	190	-	3000	570	-	2000	380	-
29									440	-		870	-		430	-
03								1800	54	-	3000	90	-	1200	36	-
15								2500	375	-	3000	450	-	500	75	-
18									429	-		540	-		111	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Gunnarps socken</u>	<u>Sammanställning</u>	
19/44	1'		Gunnarps	Bonde Bengtsson	1-8
ans.	133		— " —	Ida Ekendalinn	9-11
19/528	65		— " —	Jägare P. Olsson	12-13
3439	680		— " —	Ola Hallgren	14-15
76000	682		— " —	Nils Persson	16-17
6889				<u>Summa</u>	
211200					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägofigur nummer	Deläga- res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Register- nummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A - B</u>								
0-1+70	170	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	170	2:50	425	-	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	170	2:-	340	-	✓			
1+70-3+52	182	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	182	3:-	546	-	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning och höljning m	182	2:75	500	50	✓			
3+52-4+7	55	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m	55	3:-	165	-	✓			
		<u>Schaktning, stämpling, rör-</u>								
		läggning, tätning av rörfo-								
		garna med cementbruk och								
		höljning m	55	3:25	178	75	✓			
4+7-4+20	13	<u>Läggning</u> av trumma för all-								
		männa vägen Genarp-Esarp.								
		Arbetet skall utföras och								
		bekostas av Vägförvaltningen								
		i Malmöhus län, som därvid äger								
		beakta, dels att trumman ej								
		får utföras av mindre rör än								
		9", dels att trummans inre								
		underkant skall ligga på höj-								
		den +6.61 m på nerströmssi-								
		dan och på höjden +6.62 m på								
		uppströmssidan								
								2155	25	
Tills.	420	meter		Överföres				2155	25	✓

Vägd. län i östra delen av länets
förekommer vägar med 300 mm. p

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2155	25	✓	
		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 0.			50	-	✓			-
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar								
		m.m. vid 0+80, 1+70, 3+18 och 3+52	st. 4	60:-	240	-	✓			
		<u>Anslutningsbrunnar</u> till den nya vägtrumman								
		skola utföras och bekostas av Vägförvalt-								
		ningen vid 4+7 och 4+20	st. 2	-	-	-	290	-	✓	
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m.								
		tillägges c:a 10 % med					254	75	✓	2700 -

Genarp den 14 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								bruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
3/								Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
4/								Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljäs till 0.6 m djup, räknat från ledningens överkant.
5/								Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
6/								Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
7/								Fyllningen skall packas väl särskilt under och på bägge sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
8/								Fyllningen får ej innehålla sten.
9/								Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
10/								Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
11/								Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
12/								Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör.
13/								I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dag-

vattnet obehindrat kan inrinna i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhållanden.

- 14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0.30 m höjd över markytan.
- 15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas, sedan nedersta brunnsringen färdigställt eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- 19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart under-

rätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundför-
stärkning erfordras.

Genarp den 14 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Genarp n:ris 1 och 6 i Genarps socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 20 juli 1944 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Genarp n:ris 1 och 6 i Genarps socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Genarp n:ris 1 och 6 i Genarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde n:r 91 ligger c:a 100 m V om Genarps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu till ett floddike, som från avvägningspunkten 4+20 avleder vattnet i nordlig riktning. Floddiket, som är igenlagt med 6" rör, har emellertid lagts för grunt och med för små rör, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av

nya avlopp (dikessträckan A-B) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vatten-skadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckan A-B utföras.

Synemännen vilja i detta sammanhang även framhålla, att det enligt deras åsikt ej förefinnes någon fara för de täckta avloppens framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det vid analys av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller ämnen med skadlig inverkan på betong.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer. Läget för ommurning och brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets om-

fattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 4+7 och 4+20 av sträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen Esarp-Genarp. I korsningspunkten finnes f.n. en äldre rörtrumma, vilkens botten ligger på höjden +7.15 m. Vägbanan ligger mellan höjderna +8.55 m och +7.95 m och lägsta marken uppströms på höjden +7.90 m. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den rivas och ersättas med en ny trumma. Den nya trumman skall utföras av vägrör av standardtyp med minst 225 mm (9") inre diameter och i övrigt enligt de anvisningar, som finnas i Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nerströms sidan eller sektionen 4+7 ligga på höjden +6.61 m och vid uppströmssidan eller sektionen 4+20 på höjden +6.62 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- eller anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 600 mm (24") betongrör, med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Den nya trumman med till densamma hörande brunnar skola utföras och

bekostas av Vägvervaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar.

Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 2.700:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som företagets utförande bereda de i dikningsaamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenla-

gen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Båtnad av annat slag än jordförbättring - höjning av alstringsförmågan - förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten hava av förrättningsmannen beräknats till 2.700:- kr. och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 3.000:- kr. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $2.700 : 3.000 = 0.900000$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 15 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader

för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna och gäldas med de belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande

- entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3) De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
 - 4) Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
 - 5) Samtliga cementrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet, som närmare angivas i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör. Rören skola, innan brott uppstår vid yttre tryck, kunna tåla följande belastningar per cm av rörets längd: 9" och 8" 15 kg.
 - 6) På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.
 - 7) Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
 - 8) Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en syssloman.

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete

- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar,

som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas dikningsföretaget "Genarp n:ris 1 och 6 av år 1944". Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger, att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Genarp den 14 november 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

F. J. J. J. J.

[Signature]

Gode män.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Lunns socken</u>				
19/44	1'		Lunns, Bonde Bengtson	seh	1-8	7880	9750
avr.	133		" Ida Lundström	seh	9-11	674	1230
19/528	65		" Johan P. Allström	seh	12-13	102	135
3439	680		" Olof Hallgren	seh	14-15	440	870
176000	682		" Nils Persson		16-17	429	540
6889						9525	12525
211200							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *dihrningsförelaget "Gunnar"*
 nr: 1 och 6 av år 1944"

i *Gunnar* socken av *Malmörhus* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	9	0,50	4	50	4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,60				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ha st	17	0.17	2	89		
		ha 397	106		4	21		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad			4	-		
		övriga regalar						
		blad st						
		Överföres			14	70	4	50

1	2	3	4	5	6	7
					Överfört	14 70 4 50
		Avvägning.				
1944	10/10	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dagar	1	12,00	12 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha	ha	3.97	0.50	1 99
		avvägda punkter	st	85	0.03	2 55
		i annan mark, medelantal punkter pr ha	ha			
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	1.2	2,00	2 40
		i annan mark	"		5,00	33 64
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.23 ha,	st	17	0.05	- 25
		 ha	ha	3.97	0.10	- 40 1 25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	17	0,04	- 68 - 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km			4 -
		för övriga kilometer	st		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		34	0,06	2 04
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		17	0,12	2 04 8 08
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller vall	"	0.5	3.50	1 75 1 75
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
		 "				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 - 3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
11/1		Rekognasering av nedarb.område m.m. dag	dag	1/4	12.-	3 -
13/10		för vattenområdets areal km ²	km ²		0,02	
		Inritning på karta av No. planimetrering m.m. dag	dag	1/6	18.-	2 - 7 -
		 dagar			12,00	
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " " " " " " " " " "				
		" " " " " " " " " " " "				
		" " " " " " " " " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm dimension "	"	1	6,00	6 -
		2) " " över 20 " " " " " "	"	1	10,00	10 - 16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp				
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	11	0,03	1 - 33 1 33
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan				
		tillägg för övriga sidor	st	3	2,00	6 - 9 -
		Överföres				86 23

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 23
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 50	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 70	7 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning <i>Skrivelse till vägdirektören</i> st		8,00	3 -	
		Ritarbete <i>Avdrag av plan o. profil</i>			6 -	
		<i>Generalskisskarta</i>			1 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		10 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	25	0,01	- 25	- 25
		Översiktskarta, § 41	1		4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande, § 45 sid	10	3,00	30 -	30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
11/1		Fastighetsutredning	1/4	12,00	3 -	
						3 -
13/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00	4 -	
		slamficka "		12,00		
						4 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				166 78
		1) 1:sta regalkart st			7 -	
		övriga regalkart st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ...				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.23 ha, ägofigurer st	17	0.07	1 19	
		ha 397 0.14			- 56	
		Överföres			8 75	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 75	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	25	0,02	1 70
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	//	0,06	- 55	12 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0.5	6.-	3 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 - 6 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				- 1 50
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtullopp och slamficka	"	1/3	12,00	4 - 4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	34	0,55	18 70
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 -
						22 70
		Summa kronor				43 95
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				15 35
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				4 - 19 35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				32 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				25 -
						57 -
		Summa kronor				76 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				166 78
		Lösen för kopior och avskrifter				43 95
		Övriga förrättningskostnader				76 35
		Summa kronor				287 08

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Torne och Bara

häradsrätt.

57. -

Gunnar den 14 november 1944

230, 08

Erik Alström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

[Signature]

[Signature]

Kronor

kvitteras:

den

19

Räkning

Gävle den 14 nov. 1944

dragningsföretaget "Gävle n:is lsh 6 av år 1944" Debet
till Skiffes godsmannen Jön Persson, Grankinge

1944				
nov	14	Dagkraktamente	10	—
		Ford hemmet - Gävle - Hemmet		
		2+2=4 km à 0,50	2	—
		Summa hemmet	12	—
		Kritters:		
		Jön Persson		

Räkning u Gärn den 14 nov. 1944

George

den 14 nov. 1944

likningsföretaget "Gemenskapens lön 6 av år 1944" Debet
till Shipps goldsmannen Nils Persson, Kullaröd

Knitteras:

Räkning Klägnus den 8/11 1944

Status & Lanth. ingivni hos G. Nilsen, under Debet
till Fjerdingsmen G. Nilsen, Klägnus.

1944				
Nov.	8	h. Selgje. av kung. med T. Lunde	2:-	-
"	"	" " " J.P. Olsen, stb	2:-	-
"	"	" " " Nils P. Olsen	2:-	-
"	"	" " " Ole Holger	2:-	-
"	"	" " " Rens Brøtten	2:-	-
"	"	" " " Nils Brøtten	2:-	-
Samtlige boend i Gneup.				
Brenn og rykt Klägnus - Gneup.			2:60	
Fjerdingsmen og rest			1:75	
Summe kasse.			15:35	
Området nr. femten (15:35)				
har utgitt per postfisk og andre				
hjemme kasse.				
Klägnus 8/11 1944				
Fjerdingsmen				

26312

M 2*6816

Genarps sockens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstödet
till utförande av
dikningsföretaget "Genarp nr 1 och 6
av år 1944"

i Genarps socken, Malmöhus län.

Upprättade år 1945.

Betänkande

rörande fråga om statsunderstöd

till utförande av

dikningsföretaget "Genarps nr 1 och 6 av år 1944"

i Genarps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1945.

*Genom Kungl. Lantbruksskyddsmans beslut
kan en fastställd best. efterrättelse vid arbetets utförande.
Hälsöden den 31 maj 1947.*

På Kungl. Lantbruksskyddsmans vägnar Betänkande
Albert Smith

*Skall omfattas tillägg i Genarps
Sih. Skattem.
c.o. Lantbruksskyddsm.
Genarps socken.*

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av dikningsföretaget

"Genarp nr 1 och 6 av år 1944" i Genarps socken, Malmöhus län.

Belägenhet. Dikningsområdet, vilket med gul färgbeteckning ut-
märktes på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är
beläget ca 100 m V om Genarps kyrka.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till dikningsföretagets ut-
förande har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 14 no-
vember 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär emot
förrättningen har ej anförts (bil. a).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (av-
loppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller
statens avdikningslånefond har ej tidigare utgått till torrlägg-
ning av i dikningsföretaget ingående marker.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Kro-
närnare angivna i synemännens utlåtande.

Notiande intressen. Dikningsföretaget berör i vissa av-
seenden allmänna vägen Esarp-Genarp. Yttrande ha därför jämlikt
bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtats från vägdirek-
tören i länet. (bil. 4-6 i förrättningsprotokollet).

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser
(mom. 7 i synemännens utlåtande) skall dikningsföretaget vara full-
bordat inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts eller till
den 14 januari 1955. Arbetet har påbörjats. Arbetet synes kunna färdigställas till den 31 dec. 1945.

Kostnader. Vid syneförrättningen beräknas kostnaderna till 2.700:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med respektive 287,08 kronor och 38:- kronor. Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas alltså till 3.028,08 kronor.

Statsunderstöd. Enligt bifogad transumt av protokoll från syneförrättningsammanträdet den 14 november 1944 (bil. b) hava delägarna överenskommit att ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag till dikningsföretagets utförande. Flertalet delägare hava därjämte överenskommit att gemensamt ansöka om lån från statens avdikningslånefond samt därom undertecknat särskild förening (bil. c). Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter bifogas (bil. d).

Pro Memoria angående dikningsföretagets areal, kostnad och båt-
nad bifogas (bil. e).

Sammandrag av dikningsföretagets kostnader bifogas (bil. f).

Yttrande från täckdikningsnämnden bifogas (bil. g).

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående dikningsföretaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Då företaget avser förbättring av redan odlad jord, synes på sätt ovannämnda pro memoria utvisar, statsunderstöd kunna utgå för torrläggning av mark med i avrundat tal 1.500:- kronor från statens avdikningsanslag och 1.150:- kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagor.

laga kraft bevis

bil. a.

transumt av protokoll fört vid syneförrättnings-
sammankände den 14 nov. 1944. bil. b.

förening bil. c.

förteckning över lånesökandena och den till-
höriga fastigheter bil. d.

pro memoria angående dikningsföretagets
areal, kostnad och båtnad. bil. e.

sammandrag av företagets kostnader bil. f.

yttrande från täckdikningsnämnden bil. g.

arvodesräkning för utredning angående
statsunderstöd m.m. bil. h.

Till detta betänkande fogas syneakter, bestående av 1 häfte för-
rättningshandlingar samt två blad plan-, profil- och sektionsritning-
ar.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 26311
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 011 1947

Protokoll fört vid sammanträde
med delägarna i dikningsföretaget Gen-
arp nr 1 och 6 av år 1944 i Genarps soc-
ken den 21 oktober 1947.

Att leda dagens förhandlingar utsågs lantbruksingenjör Erik Alström. Att justera protokollet valdes Bonde Bengtsson och Nils Persson.

[illegible]

Då sysslomannen för företaget lantbr. Nils Bengtsson avlidit, beslöts att till ny syssloman välja lantbr. Bonde Bengtsson, vilken även befullmäktigades att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för statsunderstödet lyftande m. m.

[illegible]

Erik Alström

Rätt transumerat betygar i tjänsten:

Erk. Alstrom
c. d. Santharunguzin

Protokoll, fört vid samman-

träde för syneförrättning enligt vatten-

lagen angående torrläggning av marker

till Genarps hemman i Genarps socken,

Kalmöhus län.

År 1944 den 14 november inställde sig undertecknad, förrätt-
ningsman, jämte skiftesgodemännen Jöns Persson, Gräntinge, Genarp
och Nils Persson, Kullaröd, Genarp, hos Fröken Ida Ekenstierna,
Genarp 1³³, för att -----

§ 12.

De närvarande förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bi-
drag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets
utförande. De uppdrogo därför åt lantbr. Nils Bengtsson

att hos vederbörande myndighet ansöka om statsbidrag;

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som erfordras för
statsunderstödet lyftande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan bliva till
företaget beviljat samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som erfordras för företagets
förelagsenliga utförande.

Genarp den

14 nov. 1944.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Jöns Persson

Nils Persson

Gode män.

Rätt transumerat betygar:

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 14 november 1944 avslutad laga syneförrättning angående dikningsföretaget Genarp nr:ris 1 och 6 av år 1944 i Genarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 maj 1945.

Ex officio:

G. Österholm

Stämpel.

Lantbruksingenjören E. Alström, p.b.

Lösen redov. gm stpl..... 1:-

Stämpel 1:-

Summa kronor 2:-

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Genarp n:ris 1 och 6 av år 1944" inom Genarps socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull lantbr. Nils Bengtsson i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-

lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-

teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och hand-

lingar;

att emottaga av utkvittera utanornade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande

och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Genarp den 14 nov. 1944.


Bonde Bengtsson

Ola Hallgren

Bevittnas:

Erik Alström

Jöns Persson

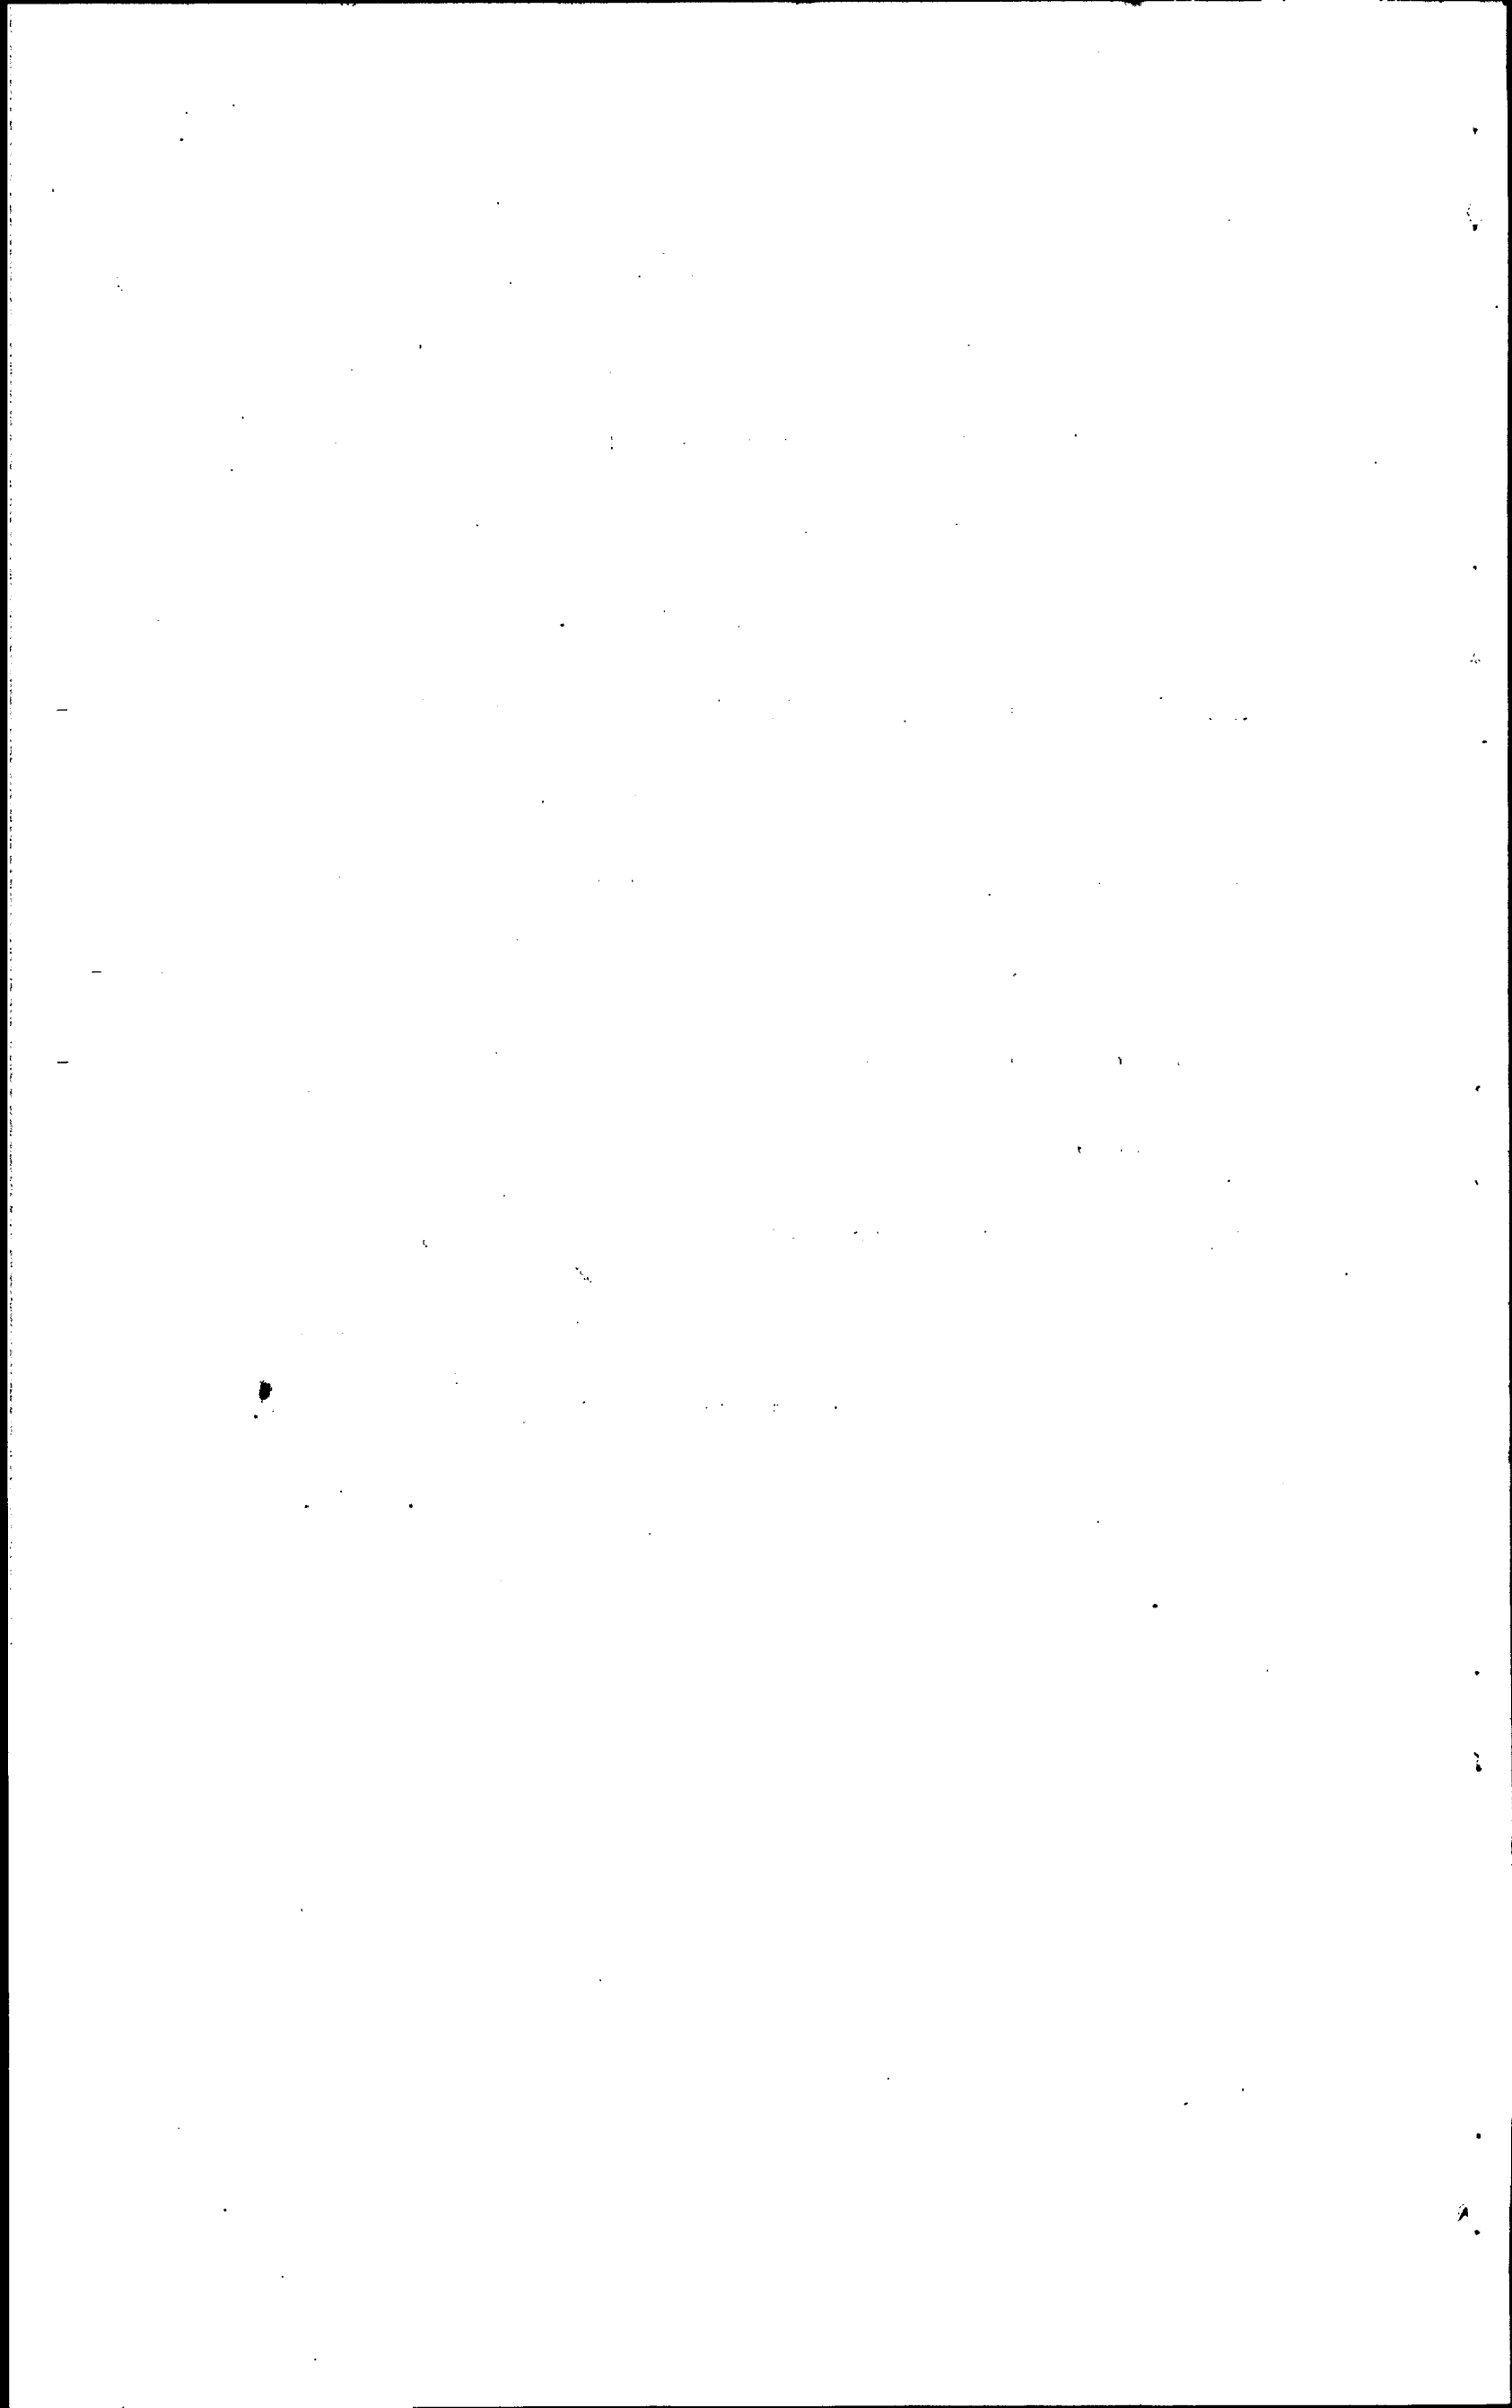

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Genarp nr:ris 1 och 6 av år 1944" i Genarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdickningslånefond.

Genarps socken.

19/44 mtl. Genarp 1¹; Åg. Bonde Bengtsson.

3439/176000 mtl. Genarp 6⁸⁰; Åg. Ola Hallgren.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Pro Memoria

Statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond.

Län: Malmöhus.

Socken: Genarp.

Företagets namn och beskaffenhet: Dikningsföretaget "Genarp nr 1 och 6
av år 1944".

Ordf. i styrelsen: }
Aktförvarare: } Lantbr. Nils Bengtsson.

Ägoslag och areal: Hela området. Lantagarnas andel.

Aker	har	<u>3,97</u>	<u>3,54</u>
	Summa hektar	<u>3,97</u>	<u>3,54</u>

Båtnad	kr	3000:-	2.300:-
Kostnad	"	3025,08	2.319,24

Medelkostnad per hektar omkring 760 kr.

Relativ kostnad 1,01

Statsbidrag beräknas till 50 % av båtnaden.

Statsbidrag utgår med 1.500 kronor.

Två delägare söka lån.

Lantagarnas andel i statsbidraget uppgår till 1.150 kr.

Lån utgår med 1.150 kronor.

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens o. lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

2.700:- kr

2.700:- kr

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

287,08 kr

" " utredning angående

statsunderstöd m.m.

38 :- kr325,08 krSumma3025,08 kr

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alström

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 2025 kr 8 öre, varav i lånbyråns
andel 2319 kr 24 öre.

Stockholm den 21 maj 1947.

På Huvud- Lantbruksingenjörens vägnar

Albert Smith

På ordinarie betyg i tjänsten

Erik Alström

e.o. lantbruksingenjör.

REDOGÖRELSE

för dikn.företaget "Genarp n:ris 1 och 6" företag av år 19 XXXXXXX 44"
i Genarps sock en
av Malmöhus län, omfattande 1 samfällighet.

Åker har
3.97
Äng och odlingsmark "
- "
Annan duglig mark "

Tillsammans har
3.97

Markens blivande värde i medeltal kronor pr har
3100
" " " högst " " "
6000
Båtnaden har uppskattats till kr.
3000 :-
Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till "
2700 :-
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lättilera.
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 14 nov. 19 44.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Lantbrukare Nils Bengtsson

Adress: Genarp n:r 6, Genarp.

Anm.:

Malmö den 15 november 19 44.

Erik Alsterlund
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Täckdikningsnämnden har utan anmärkning tagit del av redogörelsen för
Genarp N:ris 1 och 6 dikningsföretag av år 1944 och får tillstyrka att
statsunderstöd i vanlig ordning utgår.

Malmö den 19 december 1944.

Genarps
Anders Larsson

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 dikningsföretaget "Genarp nr 1 och 6 av år 1944"
 inom Genarps socken
 av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande
 lantbruksingenjörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	å		
§ 43. Betänkande, sid.	4 " 3:-	12	-
§ 44. Upprättande av tabeller. Grundbelopp	dag	5	-
Antal fastigheter	st. " 0:40		
" "	" " 0:50		
Tillägg för fastigh. i olika avdeln.	" " 0:30		
§ 46. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, vartill lån sökes m. m.	dagar " 12:-	4	80
Redogörelse till täckdikn.-nämndens sid.	" 3:-	3	-
§ 55. Avskrift av betänkande m. m. sidor	14 " 0:55	7	70
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg	}	2	50
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		38	-

Den, som sig med denna räkning icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till vederbörlig
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 26 maj 1945.

Erik Alström

•/
 Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio

Eirik Alshorn

godk.

279/47

Utdrag ur Lantbruksstyrelsens
protokoll
13/11 1947

DIARIE Nr 26312
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUNI 1947

M 2-0816

434/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till
dikningsföretaget "Genarp nr 1 och 6 av år 1944" i Genarps socken,
MALMÖHUS LÄN

1/2. handl

beviljat dels *statsbidrag* med ettusenfemhundra (1.500)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels

lån med ettusenett hundrafemtio (1.150)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom

fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Alström vid

syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-

förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-

troendeman för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-

börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Göteborg den *21 oktober* 19*47*.
Bonde Bengtsson
Lantbrukare
ig. Göteborg 1' i Göteborgs sim

Att *Lantbrukare Bonde Bengtsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alström *Stina Bengtsson*
Adress *Malmö* Adress *Göteborg*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 november 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godk. 21/11/47

279/47

MAJ 1947 26813
K. LANTBRUKSINGENJÖREN
28 OKT 1947

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Genarp n:ris 1 och 6 av år 1944 i Genarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 maj 1947.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1500:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1150:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget (bifogas).

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande lantbrukare Bonde Bengtsson, Genarp nr 1, Genarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 oktober 1947.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 3015:- kronor motsvarande 100 % av hela den beräknade kostnaden 3025,08 kronor.

Malmö den 28 oktober 1947.



/Erik Alström/

e. o. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stödande i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
mansrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: dikningsföretaget "Genarp nr 1 och 6 av år 1944"
i Genarps socken, Malmöhus län.

Lån 1.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
-------------------	--------	---------------------	-----------

Genarps socken

Genarp	19/44	1	Bonde Bengtsson
"	3439/176000	1 80 6	Ola Hallgren

Stockholm den 21 november 1947.

f.ä. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



31/547

bil. d.

Förteckning

Över fastigheter inom dikningsföretaget "Genarp nr 1 och 6 av år 1944" i Genarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond.

Genarps socken.

19/44 mtl. Genarp 1¹; Åg. Bonde Bengtsson. ✓

3439/176000 mtl. Genarp 6⁸⁰; Åg. Ola Hallgren. ✓

Malmö 1 maj 1945.

Erik Alshen

Statens e. lantbruksingenjör.