



Akt nr:

P-F2a-LS123 / 68

AU\$P-F2a-LS123/68

123

Torp-Högstorps dikningsföretag år
1968.

i Bolstads socken

Älvsborgs län

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Torp-Högstorps dikningsföretag år 1968

i Bolstads socken

Älvsborgs län

upprättade i samband med syneförrättning av

Ingenjör Ingemar Carlson

Akten innehåller 64 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 8 blad ritningar.

Innehållsförteckning

Protokoll	sid.	3 - 8
Ansökningshandling m.m.	"	9 - 11
Kungörelse	"	12
Förteckning	"	13
Fullmakt	"	14
Kungörelse	"	15
Förteckning	"	16
Brevväxling med Statens Vägverk	"	17 - 25
Bilaga A Värderingslängd	"	26 - 36
" B Kostnadsförslag	"	37 - 43
" C Arbetsföreskrifter	"	44 - 45
" D Typritningar	"	46 - 48
" E Kostnadsfördelningslängd	"	49 - 51
Översiktskarta	"	52
Utlåtande	"	53 - 63
Sammanställning av förrättningskostnaderna	"	64

Protokoll för vid sammanträde
under synförsättning för torvbägg-
ning av mark tillhörande Torp i
Bolstads socken, Ålvsborgs län

Sedan under tecknad förrättningsman på
lärom gjord ansökan av länstypskaren för-
ordnats, bilaga 1, att handlägga denna förrät-
ning hade sammanträdet uttratts att kallas
hos lantbrukare Bertil Svensson, Torp, Bolstad
Brälanda måndagen den 4 december 1967
kl. 9.00

Sammanträdet hade tillkännagivits genom
kungörelse införd i Ålvsborgs Läns Annonsblad
lördagen den 18 november 1967, bilaga 2, varjämte
avskrift av kungörelsen avsåts till kända
folkägare, bilaga 3.

För att såsom godemän biträda vid förrät-
ningen inställdes sig på förrättningsmannas
kallelse skiftes godemännen Nils Bengtsson
Bakrud, Bolstad, Brälanda och Johannes
Hedbergsson, Tillvagen, Bolstad Brälanda
Till Sammanträdet hade infunnit sig:

Lantbruksnämndens

genom ass. Erik Västström enligt fullmakt bilaga 4	
Bertil Svensson	Torp
Nils, Tillv	Högstorp
Oskar Hedbergsson	Torp
Erik Bengtsson	"
Karl Gustaf Karlsson	"

Johannes Johansson ställe	Torp
genom Viktor Johansson	
Rudolf Gustaf Karlson	"
Karl Jansson	Höga
Herbert Edfors	Högstorp
Rudolf Fransson	"
Höga Högstorp's torvbäggning's företag	
genom Erik Riedersson	Tillhagge
Torps delningsföretag år 1956	
genom Gustaf Karlson	Torp

§1

Ansökan om förädlningen samt på grund
härav utfärdet förordnande upplästes.

§2

Jäv mot symmännena annuäldes vid förhåran
ej. Ej heller visste dessa med sig något jävs-
förhållande till någon av sakägarna

§3

Förädlingsmannen redogjorde därefter
för de förberedande undersökningarna, som
i samråd med sökanden blivit verkställda
samt framlade till granskning därvid upp-
rättade förslagsritningar.

§4

Seblan sakägarna tagit del av de framlagda
förslagsritningarna framställdes följande

uppkändan:

Sökanden uppkade företags utförande på sådant sätt att nöjaktig tilläggning bereddades hans mark.

Erik Bergius, Markus Thier, Herbert Löfström, Rudolf Fransson, Oskar Andersson uppkade företags utsträckande att även medge tilläggning av där tillhöriga marker. Oskar Andersson uppkade att därvid fördyrat underhåll av diken dit vattnet ledes skulle uppstå, skall denna fördyring ersättas.

§5

Tuga ersättnings uppkades på förfrågar

§6

Förretningsmannen meddelade att synmännena om omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§7

På vägra ytterligare framställning, icke gjordes meddelade förretningsmannen att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Sagens protokoll upptäcktes och sammanträdet avslutades.

Ort och dag som ovan
Lugnäs Arbets

Johannes Kallgren Åke Bengtson

Den 18 mars 1968 instälde sig sgrämdehuset ånyo
hos lantbrukare Bertil Sörsson Topp, Bilsted, Bålande
för fortsatt handläggning av sgrämförärringar.

Kungörelse om sammantäcket, bilaga 5, hade varit
införd i Elfsborgs Läns Annonsblad torsdagen den
29 februari 1968. Jämligt föreskrifterna i vatten-
lagen 10 kap. 8 och 40 §§ hade avskrift av kungörel-
sen utränts till berörda sakägare och myndigheter
enligt bifogad förteckning, bilaga 6

På grund härav hade följande personer informert
sig.

Lantbrukarnämnden genom
ass Euf Landström

Bertil Sörsson

Oskar Sundström

Arvid Thilo

Euf Bergius

Johannes Johansson db.

genom Viktor Johansson

Karl Jansson

Herbert Olsson

Eduard Fransson

Vägförvaltningarna

genom vägmästare Gustav Andersson anl. fullmakt, bilaga 7

Toppa skrämsföretag

genom Gustaf Karlsson

58

Förteckningarna uppläste till vägför-
valtningarna i länet av givna skrivelser samt
~~den~~ vägförvaltningens register i ärendet
bilaga 8 och 9

§9

Föreningens manne redogjorde därefter för
det upprättade förslaget och framvisade till
granskning tillträdande ritningar och kartor.
Upprättade längder upplästas i tillämpliga
delar och fogades till protokollet.

Värderingslängd	Säron Bilaga 17
Kostnadsförslag	" " B
Arbets beskrivning	" " D
Kostnadsförklaringslängd	" " E

§10

Skriftlig lärnaades ordet frist, varvid de när-
varande ^{granade} det upprättade förslaget. Därvid framgick
än åsiffigurerna 152-155 ägas av Sven Petersson.
Vissa upplysningar om de nya bestämningarna
angående stället ställdes lärnaades av föreningens
manne.

§11

Nu inställdes sig Sven Petersson, Högstorp.
Sven Petersson hade ingenting att invända mot sin
deltagande i förslaget.

§12

Lagstämman utlätts nu förslaget upplästas

§13

Till styrelse för förslaget utsågs
Bertil Svensson ordförande
Per Erik Thile

Shebet Eofon

§14

Att styrelsen valförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare

att för företagets räkning ansöka om största möjliga bidrag till företagets utförande

att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företaget samt

att utvärdera statsmedel i mån av behov

§15

De några ytterligare förutskänkningar inte gjordes upp till dags lagens protokoll

Sist förklarades förutskänkningar avslutad

ort och dag som ovan

Lugency Carlens

Shebet Eofon

Johannes Helagsson



Ink. till Lant-
bruksnämnden Vänersborg

den 15 JUN 1967

Dnr. *Id. 359...*
41-219

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 26. 06. 67

III

119 10 62
län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Torp S:a 1⁹ och 1¹⁷ B

Bolstads socken(-~~her~~) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser c:a 2000 täckta ledningar och berör även allmänna vägen på 3 ställen.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbruksnämnden i Vänersborg

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 19

Sökandes namn:

Fastighet:

Lantbruksnämnden för fastigheten Torp S:a 1⁹ (Sjabban)

Lantbruksnämnden » » Torp S:a av 1¹⁷ (B II)

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Oskar Andersson	Torp N:a 3 ⁵ , 3 ²⁴
» » »	Tillhagen 1 ¹⁵
» » »	Tillhagen 1 ²¹
Herbert Elofsson	Högstorp 1 ²⁹
Bertil Svensson	Torp N:a 4 ¹
Erik Algot Bergius	Torp Norra 3 ⁶
" " "	Torp S:a 1 ⁴⁴
Viktor Johansson	Torp S:a av 1 ¹⁷ (A II)

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

*Ingenjör Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden,
Vänersborg*

Vänersborg den 22.6. 1967

På Lantbruksnämndens vägnar:

Åke A. Lindberg

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas ingenjören Ingemar Carlson, Lantbruksnämnden, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i
./. förestående ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 26 juni 1967.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke A. Lindberg

Pär Hyden

11
Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med forminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bertil Berthelson

Bengt Thordeman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Birgit Bäcklund

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa synförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av mark tillhörande Torp i Bolstads socken, Älvsborgs län, har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Bertil Svensson, Torp, Bolstad, Brålanda, måndagen den 4 december 1967 kl. 9.00.


Allmänna vägen Bodane—N. Torp kan komma att beröras av företaget. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 15 nov. 1967

På tjänstens vägnar:

Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad
lördagen den 18 november 1967 intygas ex officio


Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Torp i Bolstads socken, Älvsborgs län måndagen den 4 december 1967 kl. 9.00.

Lantbruksnämnden		Vänersborg
Bertil Svensson	Torp, Bolstad	Brålanda
Oskar Andersson	Torp, Bolstad	Brålanda
Melker Thill	Högstorp, Bolstad	Brålanda
Erik Bergius	Torp, Bolstad	Brålanda
Johannes Johanssons stbh.	Torp, Bolstad	Brålanda
Karl Gustaf Karlsson	Torp, Bolstad	Brålanda
Anders Gustaf Andersson	Torp, Bolstad	Brålanda
Sven Skarin	Torp, Bolstad	Brålanda
Karl Jansson	Höga, Bolstad	Brålanda
Herbert Elofsson	Högstorp, Bolstad	Brålanda
Rudolf Fransson	Högstorp, Bolstad	Brålanda
Arthur Andersson	Låssbyn, Bolstad	Brålanda
Statens Vägverk, Vägförvalt-		
ningen i Älvsborgs län		Vänersborg
Höga, Högstorp m.fl. torrlägningsföretag		
Ordf. Erik Andersson	Tillhagen, Bolstad	Brålanda
Torps dikningsföretag år 1956		
Ordf. Gustaf Karlsson	Torp, Bolstad	Brålanda

Att underrättelse avsänts med posten till förestående sakägare den 15 november 1967 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör

Fullmakt

för Erik Landström att föra Lantbruksnämndens talan och rätt bevaka, ävensom att ingå förening i frågor som vid förrättningen förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Fullmakten avser samtliga förrättningar i samband med torrlägningsföretaget för mark tillhörande "Torp i Bolstads socken."

Erik Landström

Kungörelse

Syneförrättning för torrläggning av mark inom Torp i Bolstads socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukare Bertil Svensson, Torp, Bolstad, Brälunda, måndagen den 18 mars 1968 kl. 9.00.

Till sammanträdet kallas alla de som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.

Vänersborg den 28 februari 1968

På tjänstens vägnar:

Ingemar Carlson
Ingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad torsdagen den 29 februari 1968 intygas ex officio:

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Torp i Bolstads socken, Älvsborgs län måndagen den 18 mars kl. 9.00.

Lantbruksnämnden		Vänersborg
Bertil Svensson	Torp, Bolstad	Brålanda
Oskar Andersson	" "	"
Kristina Andersson	" "	"
Gerda Andersson	" "	"
Melker Thill	Högstorp "	"
Erik Algot Bergius	Torp "	"
Fru Frida Bergius	" "	"
Johannes Johanssons db.	" "	"
Sven Skarin	" "	"
Karl Jansson	Höga "	"
Fru Margit Jansson	" "	"
Herbert Elofsson	Högstorp "	"
Fru Elsa Elofsson	" "	"
Rudolf Fransson	" "	"
Fru Karin Fransson	" "	"
Arthur Andersson	Låssbyn "	"
Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg
Höga Högstorp m.fl. torrläggningsföretag Ordf. Erik Andersson	Tillhagan, Bolstad	Brålanda
Torps dikningsföretag år 1956		
Ordf. Gustaf Karlsson	Torp "	"

Att underrättelse avsänts med posten till förestående sakägare den 28 februari 1968 intygas.

I tjänsten

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Älvsborgs län

Bilaga 7. 17

Datum
14.3.1968

Vår referens
d 514-68 1036

Eder referens

Hänvändelse till
Förste vägingenjör Georg Larsson/d

Fullmakt

Med stöd av fullmakt, som här i kopia bifogas (originalet förvaras hos vägförvaltningen) befullmäktigar jag vägmästare Gustav Andersson, Brålanda, att utföra och bevaka vägverkets talan vid sammanträde med lantbruksnämnden gällande syneförrättning för torrläggning av mark inom Torp i Bolstads socken, Älvsborgs län, den 18.3.1968 kl 0900.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vägförvaltningen i Älvsborgs län


Bengt Bunner

Bilaga
Kopia av fullmakt

Uj

Avskrift

k 40-68 0757

STATENS VÄGVERK

J 40-68 0224

F U L L M A K T

Med stöd av 9 § i Kungl Maj:ts instruktion för statens vägverk den 25 maj 1967, nr 258, och 12 § i den av styrelsen för vägverket i anslutning därtill den 16 juni 1967 fastställda arbetsordningen för verket befullmäktigar jag härigenom vägdirektören vid vägförvaltningen i Älvsborgs län eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka vägverkets talan för Kungl Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under vägverkets förvaltning stående fastigheter;
inför vägsynenämnd;
vid lantmäteriförrättning samt
i ärenden om betalningsföreläggande.

I denna fullmakt inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Stockholm den 15 februari 1968

Åke Wirseen
Chef för statens vägverks
juridiska sektion

Bestyrkes å tjänstens vägnar

Ulla Maria Johansson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

18.12.1967

Ärendet handlägges av ingenjör
Ingemar Carlson/BSStatens Vägverk
Vägförvaltningen i Älvsborgs län

VÄNERSBORG

Betr. Torp-Högstorps dikningsföretag i Bolstads socken, Älvsborgs län.

Vid utredning angående torrläggning av åkermark tillhörande Torp N:a och S:a samt Högstorp i Bolstads socken har framkommit att företaget kommer att beröra tre trummor å allmänna vägen 1158 Bodane - N:a Torp och en trumma å allmänna vägen 1159 Högstorp - Qvantenburg på sätt närslutna utdrag av förslagsritningarna och översiktskarta närmare utvisar. På vilket sätt trummorna kommer att beröras framgår av nedanstående

1. Trumma å sträckan 2+13-2+22 är utförd som rörtrumma med dimensionen D 300. Trummans dimension och bottenläge synes tillfredsställande, varför erforderlig åtgärd inskränker sig till rensning av den befintliga trumman.
2. Trumma å sträckan 12+43-12+50 är utförd som stentrumma 0,5 x 0,3 m (b x h)

För ovanför trumman belägna åkermarker erfordras en sänkning av trumman med c:a 0,7 m. Såsom lämpligt utförande föreslås en rörtrumma av minst 300 mm vägrör.

3. Trumma å sträckan 22+9-22+16 är utförd som rörtrumma med dimensionen D 300 mm. Trummans dimension synes tillräcklig men däremot erfordras en sänkning av trummans bottenläge med c:a 0,45 m.
4. Trumma å sträckan 35+55-35+61 är utförd som rörtrumma med dimensionen D 225 mm. Trummans dimension synes tillräcklig men däremot erfordras en sänkning av trummans bottenläge med c:a 0,5 m.

Det har under förrättnings handläggning konstaterats att ifrågavarande väg mellan trummorna 2 och 3 står under vatten vid varje flöde varvid framkomligheten försvåras och trafiksäkerheten, speciellt under mörker, kan ifrågasättas. För dessa olägenheter avhjälpande samt för att öka vägens stabilitet genom dess torrläggning till 0,5 m djup och därigenom sänka kostnaderna för dess underhåll erfordras att nedanför vägen belägna avlopp upprensas. Kostnaden härför med hänsyns-

tagande till framtida underhållet har beräknats till 2 000 kronor.

Med hänvisning till ovanstående anse synemännen skäligt att vägförvaltningen bidrar till företagets utförande med omskrivna belopp.


Vägförvaltningen föreslås att i samband med dikningsföretagets utförande på sin bekostnad ombesörja


rensning av trumma under punkt 1
ombyggnad av trumma under punkt 2
sänkning av trumma under punkt 3 och 4 samt
till företagets utförande utge en engångsersättning av 2 000 kronor.

Till förhindrande av trummans igenslamning och därmed minska de underhållskostnader föreslås att vägförvaltningen utför och bekostar brunn på vägens uppströmssida. Brunn nedströms vägen åvilar dikningsföretaget.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed anhålla om Edert yttrande i omskrivna ärende.

I tjänsten


Ingemar Carlson
Ingenjör

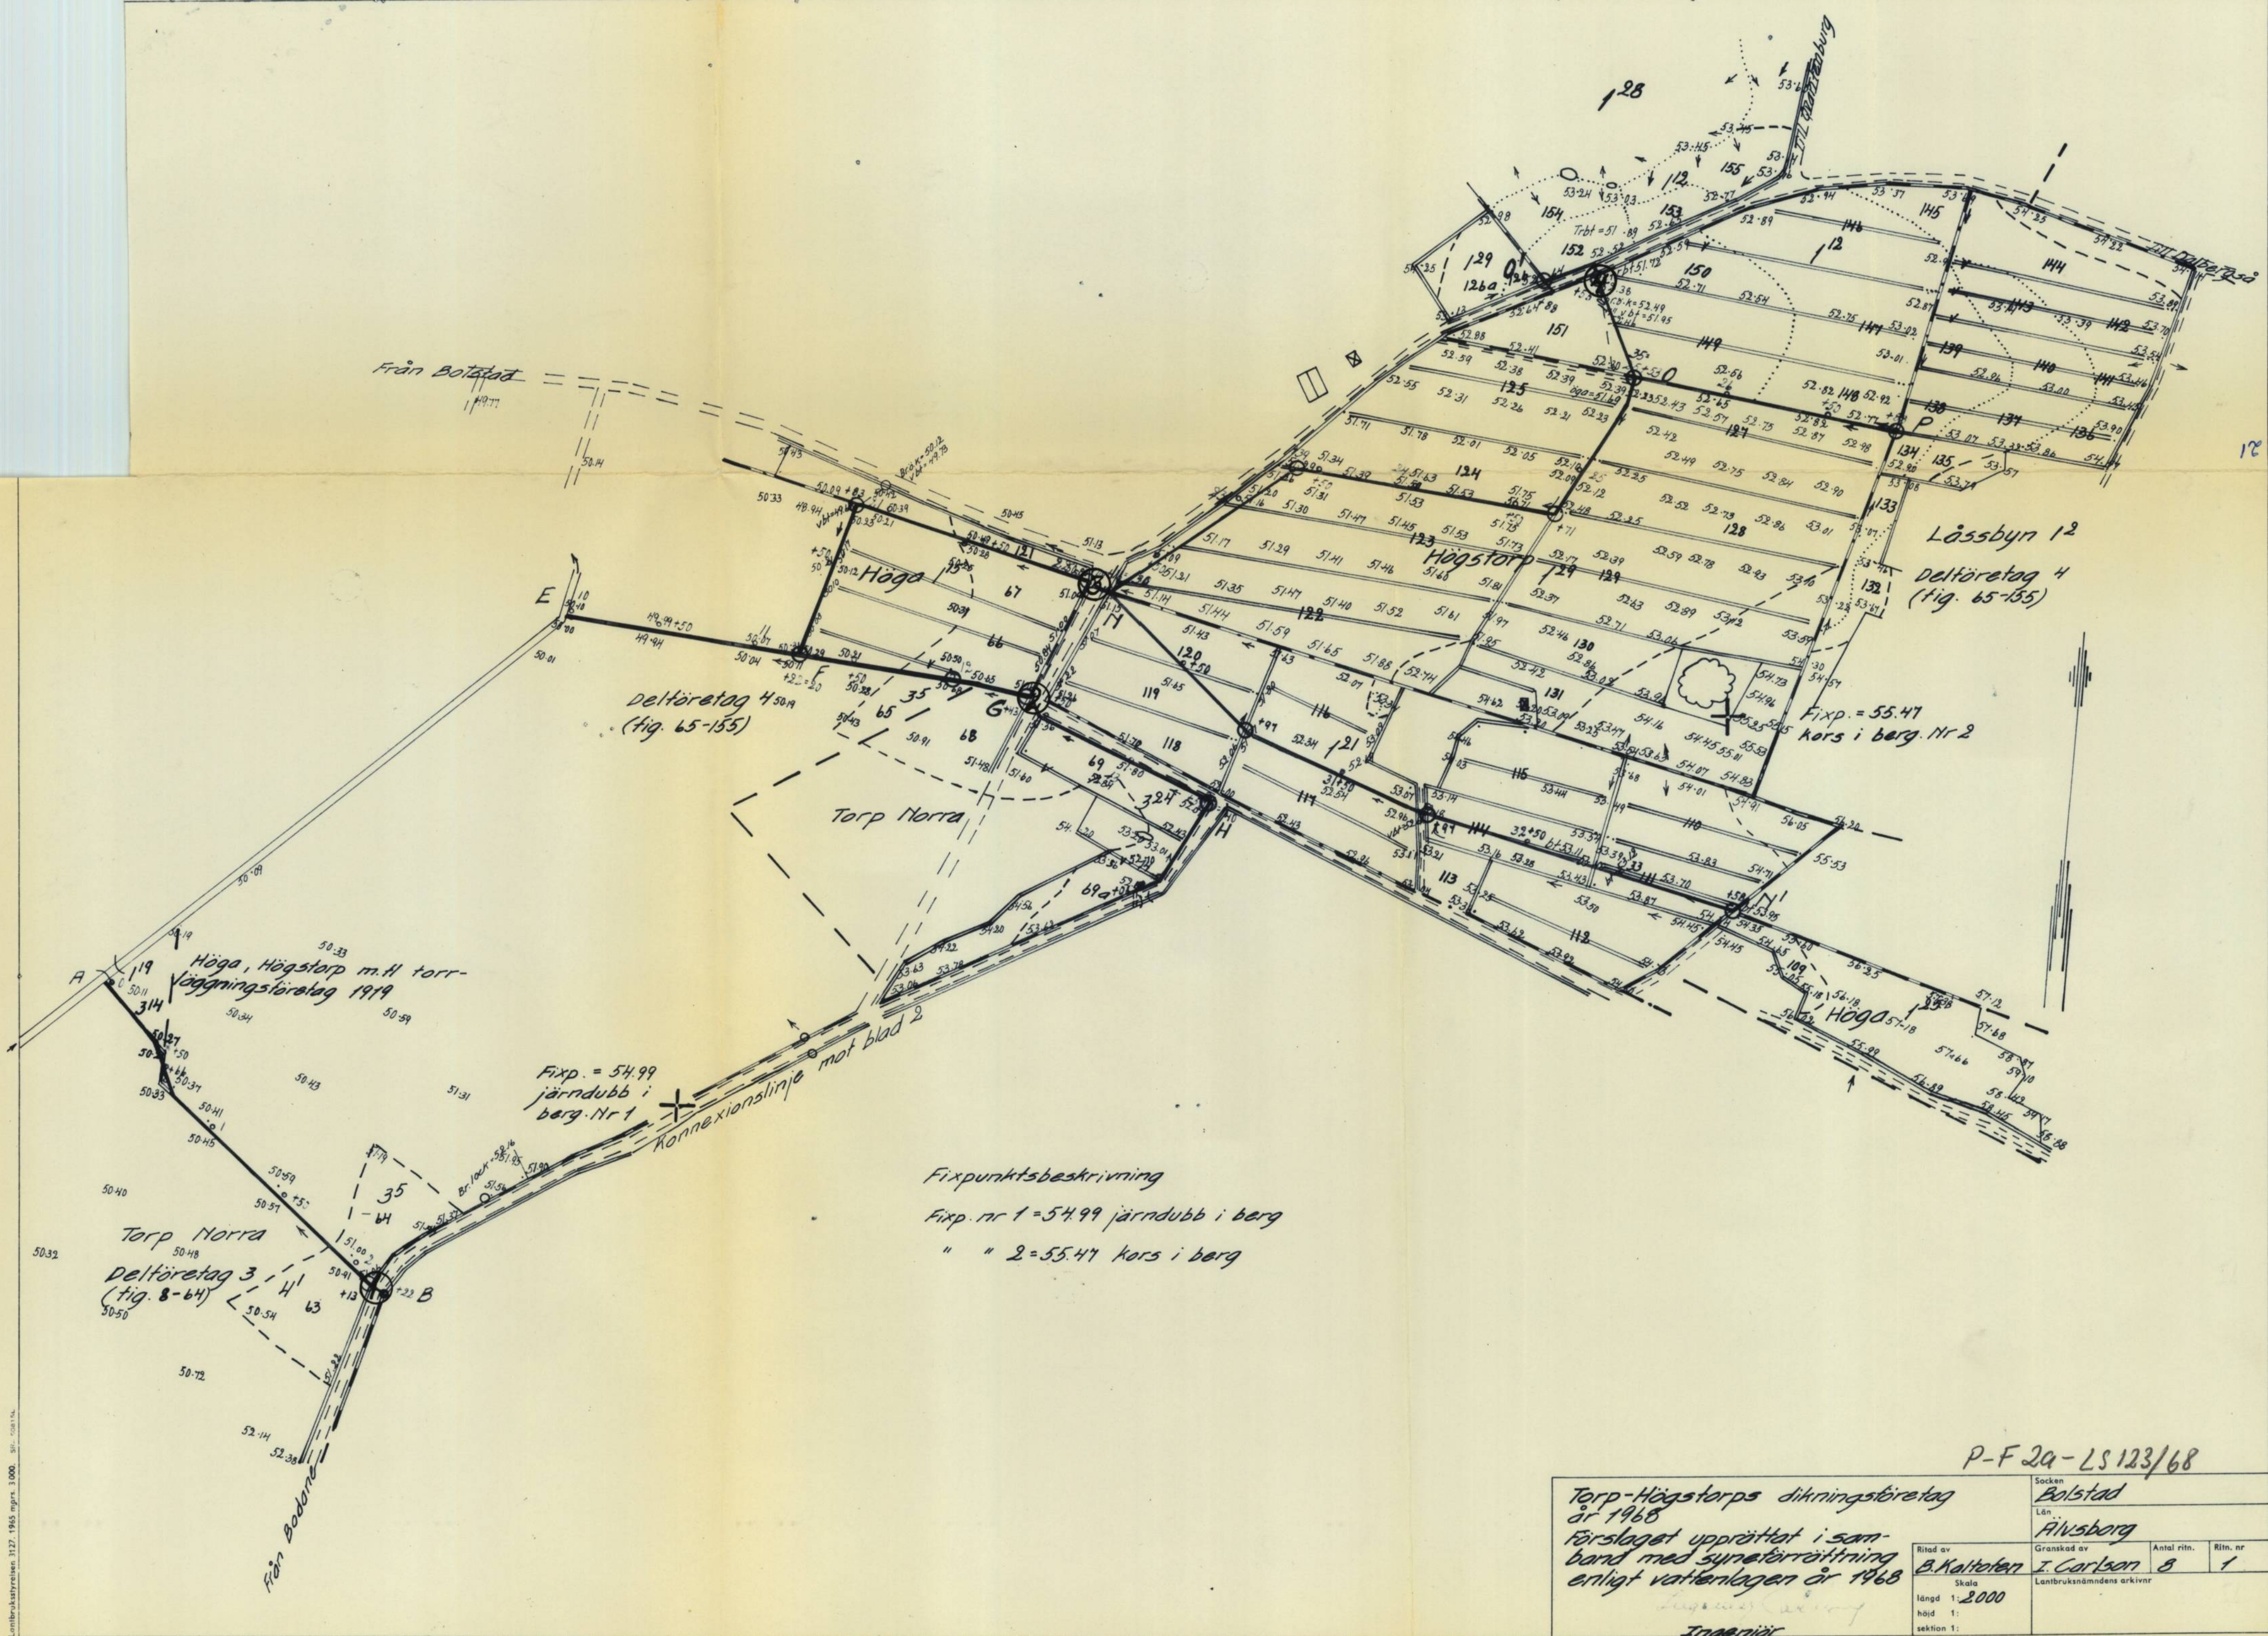

Fixpunktsbeskrivning
 Fixp. nr 1 = 54.99 järndubb i berg
 " " 2 = 55.47 kors i berg


P-F 2a-LS 123/68


Torp-Högsterps dikeföretag år 1968		Söcken Botstads	
Förslaget upprättat i sam- band med synrevidering enligt vattenlagen år 1968		Län Älvsborg	
Ritad av B. Kallsten	Granskad av I. Carlsson	Antal ritn. 8	Ritn. nr 1
Skala längd 1:2000 höjd 1: sektion 1:		Lantbruksnämndens arkiv	
Ingenjör			

Torp - Högstorps dikningsföretag
i Bolstads socken, Älvsborgs län


Lugner & Carlberg
I. Carlson
KVANTENBURG
Ingenjör

Skala 1:10.000

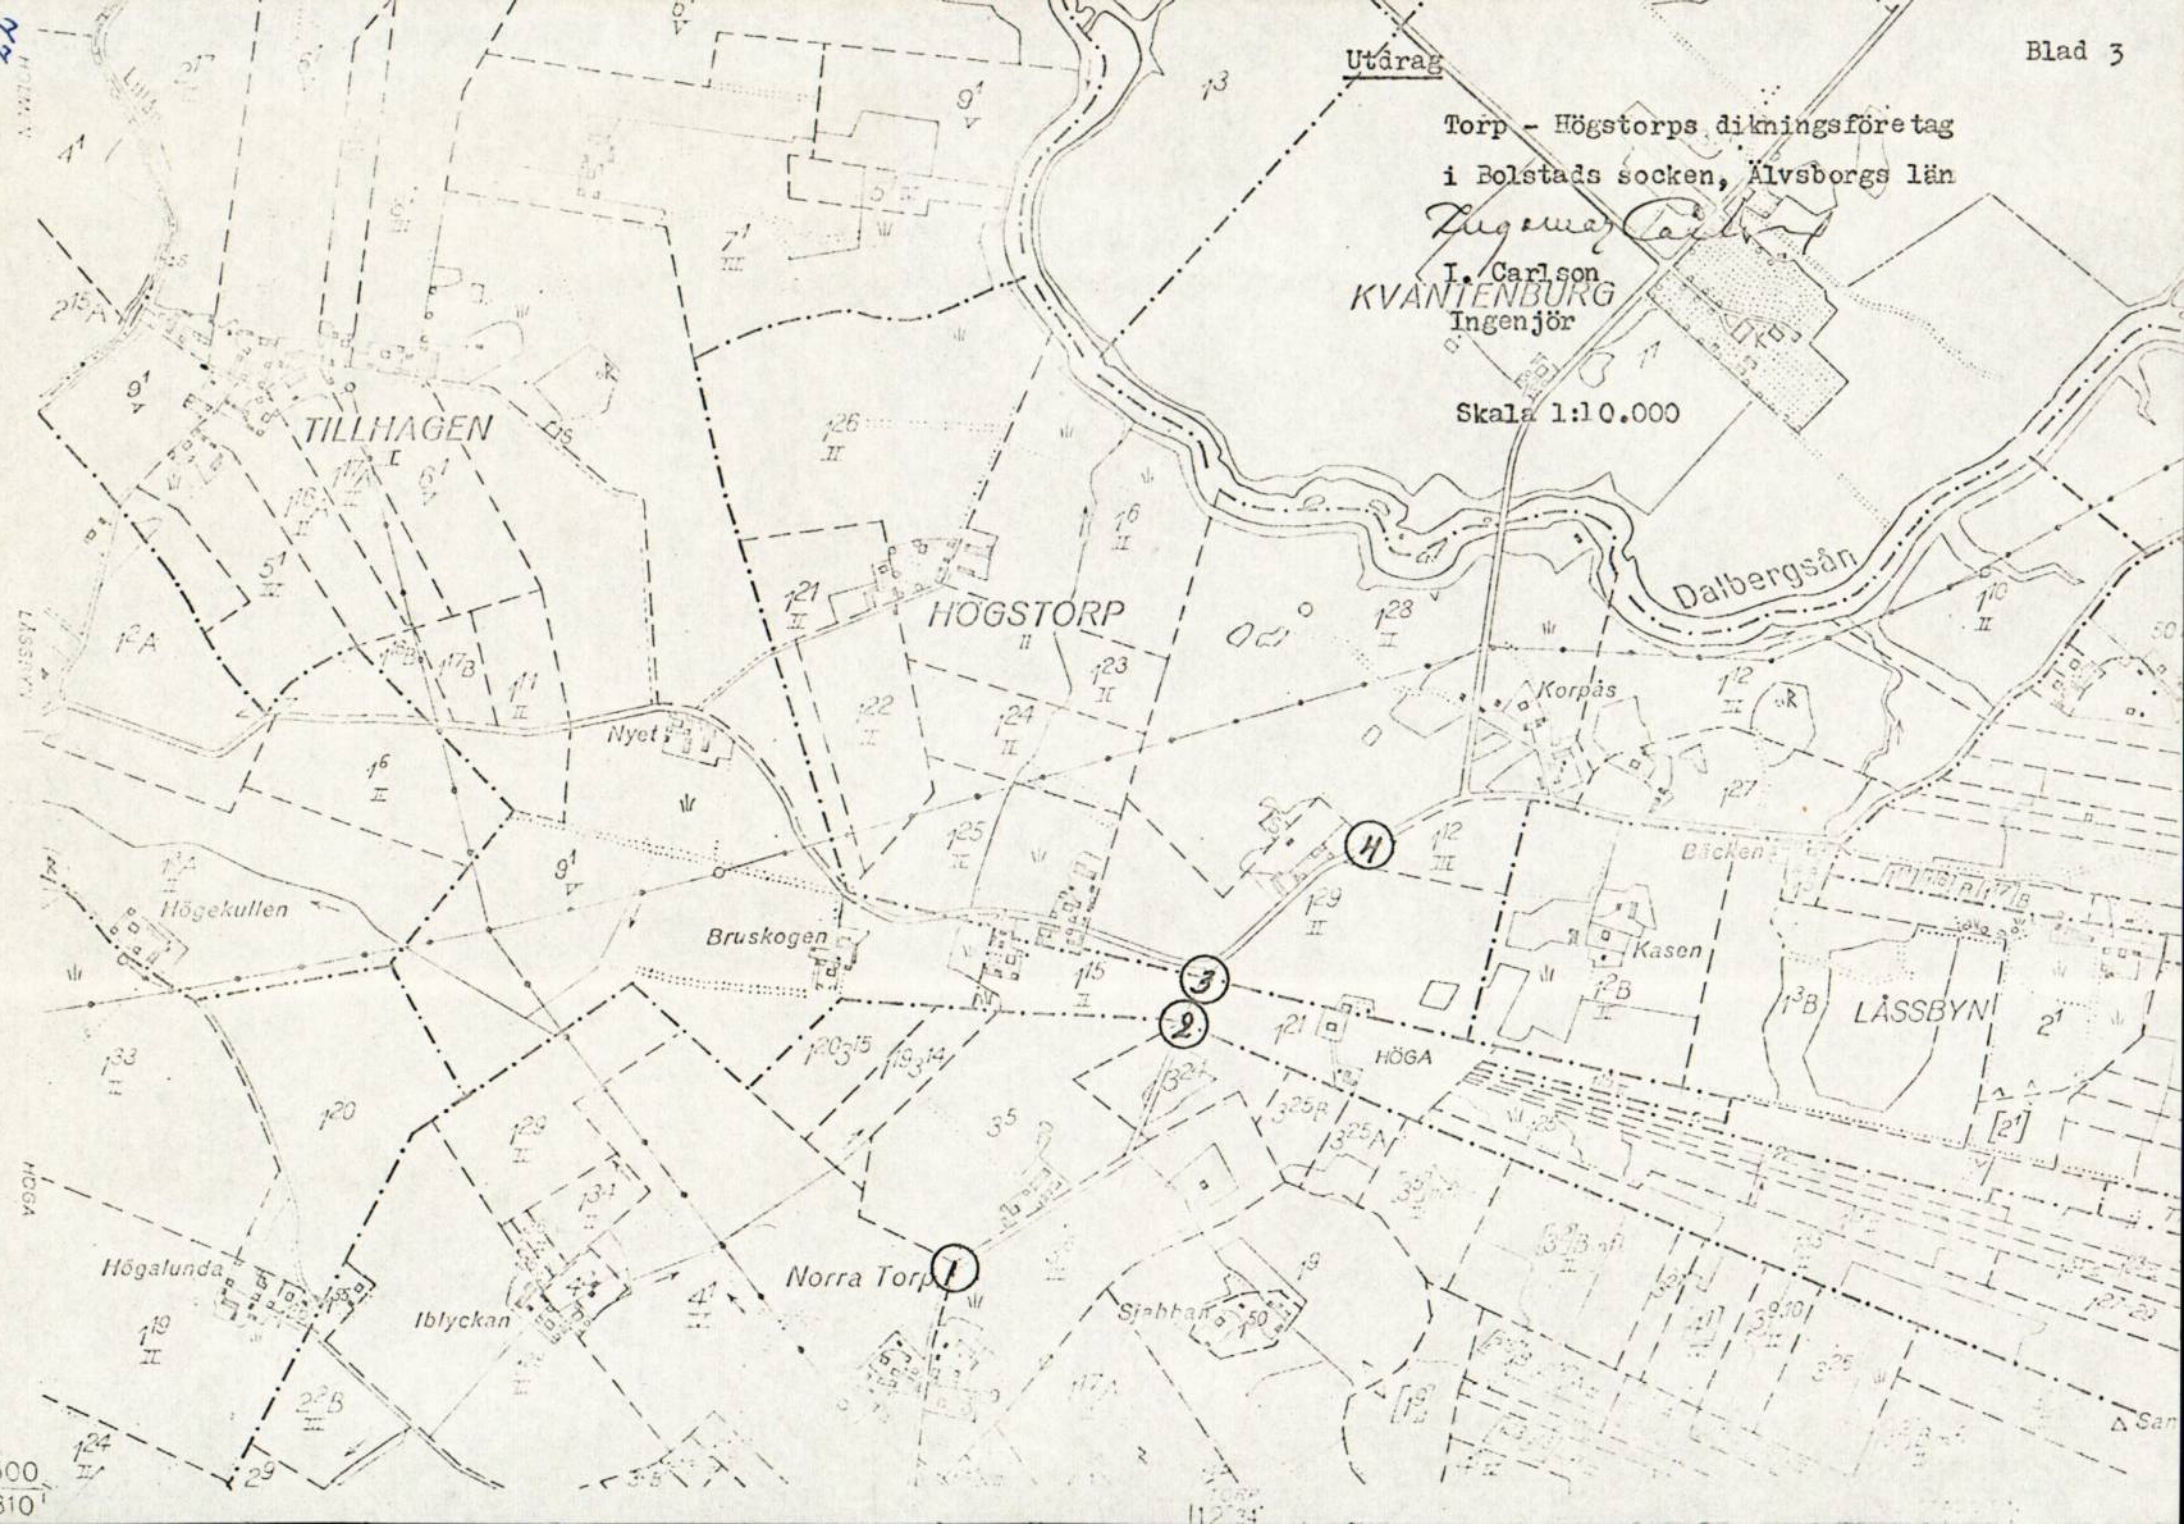


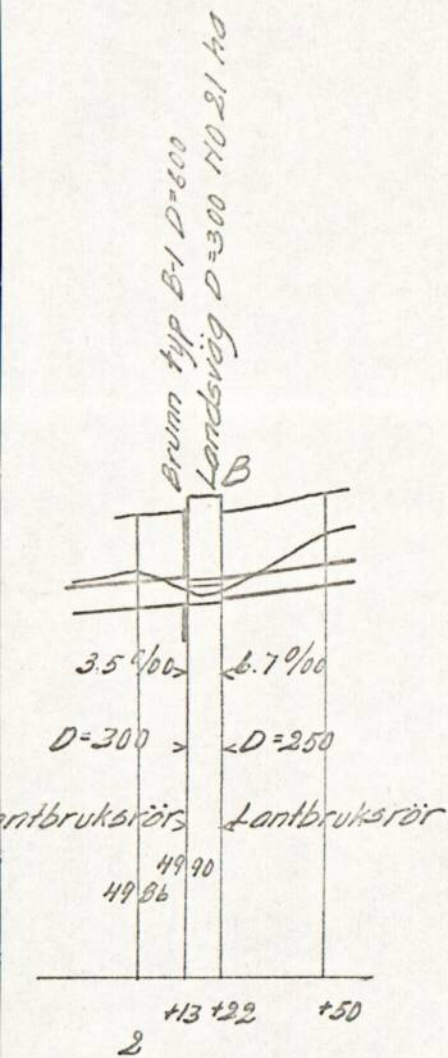


1

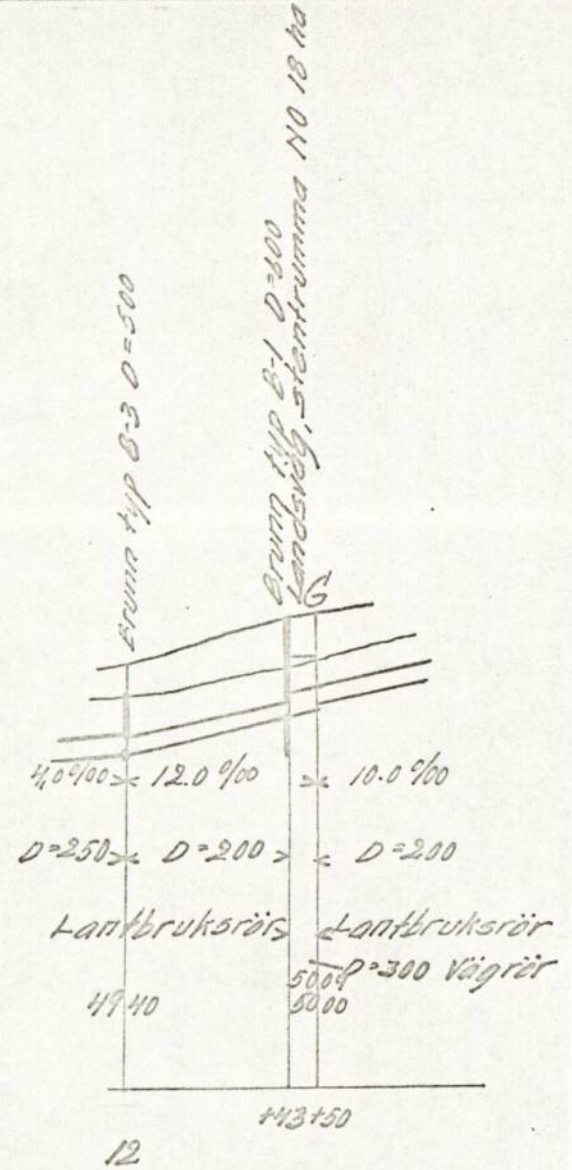

2

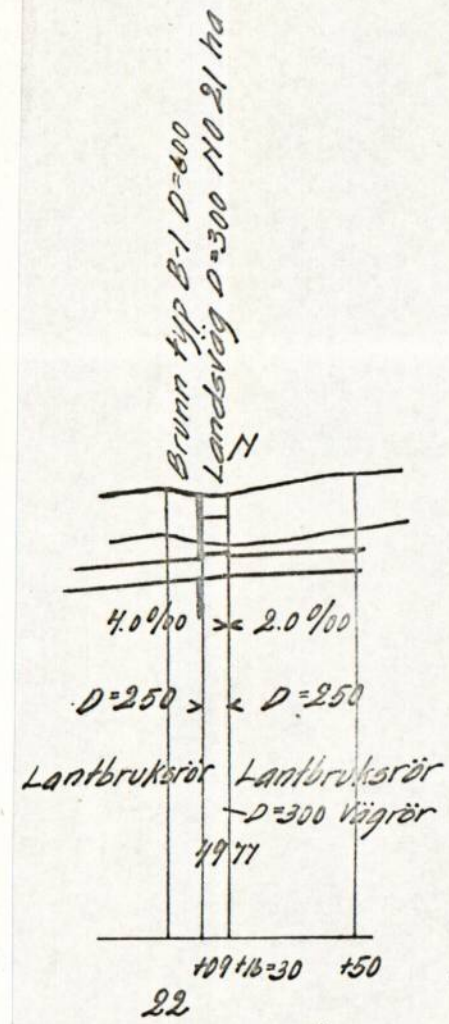

3

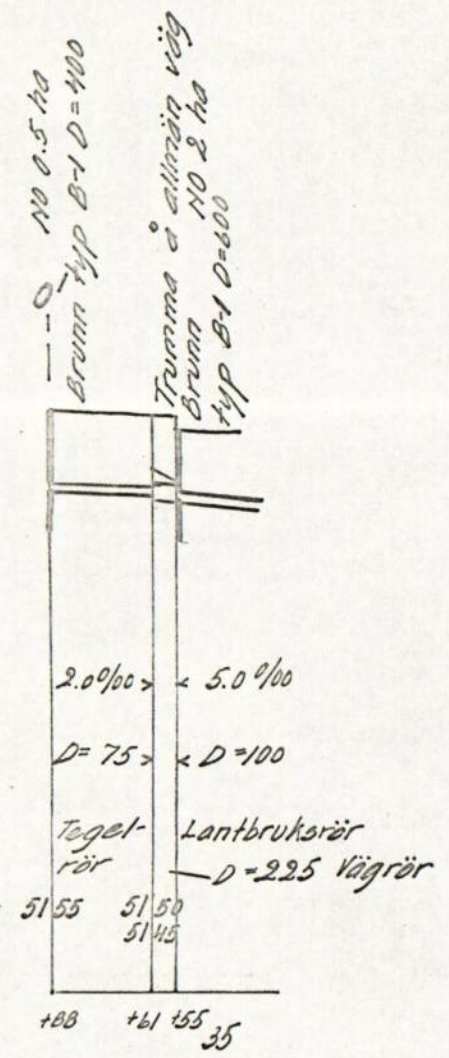

4

Lutning
Dimension
Utförande
Bottenläge
+15.0
Längdmätning

Utdrag Torp-Högstorps dikningstörsteg		Socken <i>Bolstad</i>	
		Län <i>Älvsborg</i>	
<i>Jugensjö Carlsson</i> Ingenjör	Ritad av <i>B. Kallsten</i>	Granskad av <i>I. Carlsson</i>	Antal ritn. <i>3</i>
	Skala längd 1: <i>2000</i> höjd 1: <i>100</i> sektion 1:		
	Lantbruksnämndens arkivnr		



STATENS VÄGVERK
Vägförvaltningen i Älvsborgs län
Driftkontoret

Bilaga 9. ²⁴

Datum

14.2.1968

Vår referens

d 514-67 6475 ✓

→
Lantbruksingenjören
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 93
VÄNERSBORG

Eder referens

Hänvändelse till

Ingenjör Eric Gregorsson/dd

TORP-HÖGSTORPS DIKNINGSFÖRETAG I BOLSTADS SOCKEN, ÄLVSBORGS LÄN

Med skrivelse den 18.12.1967 har Ni för yttrande överlämnat utdrag av förslagsritningar för rubricerade dikningsföretag, som delvis kommer att beröra allmänna vägarna 1158, delen Bodane - N.Torp, och 1159, delen N.Torp - Högstorp. Företaget, som huvudsakligen avser torrläggning av öster och söder om väg 1159 belägen åkermark, fordrar att:

1. Befintlig rörtrumma $\varnothing$ 300 mm genom väg 1158 cirka 540 m SV vägskalet 1158/1159 (2+13 - 2+22 i det upprättade förslaget) med bibehållet höjdläge upprepans.
2. Befintlig stentrumma 0,5 x 0,3 m genom väg 1158 cirka 75 m SV vägskalet 1158/1159 (12+43 - 12+50) sänkes cirka 70 cm samt i samband därmed utbytes till rörtrumma med minst $\varnothing$ 300 mm vägrör.
3. Befintlig rörtrumma $\varnothing$ 300 mm genom väg 1158 cirka 15 m SV vägskalet 1158/1159 (22+9 - 22+16) sänkes cirka 45 cm.
4. Befintlig rörtrumma $\varnothing$ 225 mm genom väg 1159 cirka 290 m NO vägskalet 1158/1159 (35+55 - 35+61) sänkes cirka 50 cm.

Vid syneförrättningen har det framkommit, att delar av allmänna vägarna 1158 och 1159 vid N. Torp vid nederbörd och rikliga vattenflöden blivit översvämmade, delvis beroende på otillfredsställande djup i befintliga avlopp. Av denna anledning har det ansetts lämpligt att sänka befintliga avlopp så att tillfredsställande avvattning och torrläggning av vägområdet erhålles. Förmånen för vägförvaltningen av de förbättrade avvattningensmöjligheterna har av synemännen värderats till 2000:- kronor, inkl framtida underhåll av de fördjupade avloppen.

Med anledning av ovanstående får vi härmed meddela, att trummorna 1 - 4 kommer att förändras i enlighet med Edert förslag. Dess-

Postadress
Fack
VÄNERSBORG 1

Telefon
0521-121 70

Gatuadress
Norra gatan 7

Postgiro
18 29 15

utom kommer brunn att sättas vid samtliga ovan nämnda trummors inloppsända. Nämnda arbeten med rensning, utbyte, sänkning och sättning av brunn vid trummornas inloppsända kommer att utföras och bekostas av oss.

Vidare finner vi det skäligt att till dikningsföretaget utge två tusen (2000:-) kronor i engångsersättning för de förbättrade avvattningsmöjligheterna av vägområdet, som erhålles genom sänkning av befintliga avlopp nedströms väg 1158.

Mot planen i övrigt finnes inget att erinra under villkor

att samråd äger rum med vägmästaren i vägmästareområde P 13, Brålanda, telefon 0521/30011, i god tid före arbetets igångsättande, så att vägmästaren beredes möjlighet att i förväg planera på honom ankommande uppgifter,

att tillräckliga intag för ytvatten från vägdikena anordnas vid samtliga brunnar invid vägtrummorna,

att framtida rensning och underhåll av samtliga brunnar inkl intag och ledningar kommer att åvila dikningsföretaget samt

att dikningsföretaget svarar för eventuella skadestånd, förorsakade av ledningsarbetet.

Vi hemställer, att en omgång av hit insända handlingar av dikningsplanen tillställles vägmästaren i vägmästareområde P 13, Brålanda, i god tid före arbetenas igångsättande.


Georg Larsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bolstads socken</u>							
<u>Delföretag 1</u>							
<u>Torp S:a 1</u> ³⁸							
Sven Skarin							
åker mylla på lera	1	0,41					467
" " " "	2	0,24					274
<u>Summa</u>		0,65					741
Avgår båtnad för Torps dik- ningsföretag år 1956							236
<u>Återstående båtnad</u>							505
<u>Torp S:a 1</u> ³⁷							
Sven Skarin							
åker mylla på lera	3	0,29					303
" " " "	4	0,35					366
<u>Summa</u>		0,64					669
Avgår båtnad för Torps dik- ningsföretag år 1956							462
<u>Återstående båtnad</u>							207
<u>Torp S:a 1</u> ⁹							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	5	0,28					319
" " " "	6	0,37					422
<u>Summa</u>		0,65					741
Avgår båtnad för Torps dik- ningsföretag år 1956							114
<u>Återstående båtnad</u>							627
<u>Sammandrag av delföretag 1.</u>							
<u>Torp S:a 1</u> ³⁸							
Sven Skarin	1-2	0,65					505
<u>Torp S:a 1</u> ³⁷							
Sven Skarin	3-4	0,64					207
<u>Torp S:a 1</u> ⁹							
Lantbruksnämnden	5-6	0,65					627
<u>Summa</u>		1,94					1 339

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag 2.</u>							
<u>Torp S:a 1⁹</u>							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	7	0,07					73
<u>Summa</u>		0,07					73
Avgår båtnad för Torps dik- ningsföretag år 1956							-
<u>Återstående båtnad</u>							73
<u>Delföretag 3.</u>							
<u>Torp S:a 1¹⁷</u>							
Johannes Johanssons db.							
åker mylla på lera	8	0,05		2 100	2 300	200	10
" " " "	9	0,06		1 700	"	600	36
" " " "	10	0,06		900	"	1 400	84
<u>Summa</u>		0,17					130
Brukningsbåtnad							200
<u>Totalsumma</u>		0,17					330
<u>Torp S:a 1⁴⁴</u>							
Erik Algot Bergius							
åker mylla på lera	11	0,32		900	2 300	1 400	448
" " " "	12	0,25		1 700	"	600	150
<u>Summa</u>		0,57					598
Brukningsbåtnad							300
<u>Totalsumma</u>		0,57					898
<u>Torp S:a 1⁹</u>							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	13	0,06		700	2 300	1 600	96
" " " "	14	0,22		900	"	1 400	308
" " " "	15	0,10		1 700	"	600	60
" " " "	16	0,27		1 700	"	600	162
" " " "	17	0,09		1 700	"	600	54
" " " "	18	0,11		2 000	"	300	33
" " " "	19	0,08		2 000	"	300	24
" " " "	20	0,11		1 700	"	600	66
" " " "	21	0,11		900	"	1 400	154
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	22	0,14		1 600	2 300	700	98
" " " "	23	0,04		1 500	"	800	32
" " " "	24	0,15		2 100	2 500	400	60
" " " "	25	0,11		2 100	"	400	44
" " " "	26	0,22		700	"	1 800	396
" " " "	27	0,20		700	"	1 800	360
" " " "	28	0,16		1 500	"	1 000	160
" " " "	29	0,11		2 000	"	500	55
" " " "	30	0,10		1 800	"	700	70
" " " "	31	0,20		2 100	"	400	80
" " " "	32	0,14		2 100	"	400	56
" " " "	33	0,12		900	"	1 600	192
" " " "	34	0,15		900	"	1 600	240
" " " "	35	0,15		900	"	1 600	240
" " " "	36	0,25		900	"	1 600	400
Summa		3,39					3 440
Brukningsbåtnad							1 900
Totalsumma		3,39					5 340
Torp S:a 1 ¹⁷							
Johannes Johanssons db.							
åker mylla på lera	37	0,15		2 200	2 500	300	45
" " " "	38	0,18		2 200	"	300	54
" " " "	39	0,25		2 200	"	300	75
" " " "	40	0,16		1 900	"	600	96
" " " "	41	0,11		1 900	"	600	66
" " " "	42	0,13		1 900	"	600	78
" " " "	43	0,13		1 000	"	1 500	195
" " " "	44	0,14		1 000	"	1 500	210
Summa		1,25					819
Brukningsbåtnad							500
Totalsumma		1,25					1 319
Torp N:a 3 ⁶							
Erik Algot Bergius							
åker mylla på lera	45	0,07		2 100	2 500	400	28
" " " "	46	0,07		1 000	"	1 500	105
" " " "	47	0,37		1 000	"	1 500	555
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	48	0,13		1 200	2 500	1 300	169
" " " "	49	0,13		2 100	"	400	52
" " " "	50	0,08		2 100	"	400	32
" " " "	51	0,39		1 800	"	700	273
" " " "	52	0,41		1 500	"	1 000	410
" " " "	53	0,53		1 500	"	1 000	530
" " " "	54	0,49		1 500	"	1 000	490
" " " "	55	0,38		1 200	"	1 300	494
" " " "	56	0,20		1 100	"	1 400	280
" " " "	57	0,14		1 200	"	1 300	182
" " " "	58	0,11		2 100	"	400	44
" " " "	59	0,07		2 100	"	400	28
" " " "	60	0,16		1 200	"	1 300	208
" " " "	61	0,16		1 200	"	1 300	208
" " " "	62	0,03		2 100	"	400	12
Summa		3,92					4 100
Brukningsbåtnad							2 500
Totalsumma		3,92					6 600
Torp N:a 4 ¹							
Bertil Svensson							
åker mylla på lera	63	0,27		1 200	2 500	1 300	351
Summa		0,27					351
Brukningsbåtnad							500
Totalsumma		0,27					851
Torp N:a 3 ⁵							
Oskar, Kristina och Gerda Andersson							
åker mylla på lera	64	0,23		1 200	2 500	1 300	299
Summa		0,23					299
Brukningsbåtnad							500
Totalsumma		0,23					799
Sammandrag av delföretag 3.							
Torp S:a 1 ¹⁷							
Johannes Johanssons db.	8-10 37-44	1,42					1 649
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
<u>Torp S:a 1</u> ⁴⁴							
Erik Algot Bergius	11-12	0,57					898
<u>Torp S:a 1</u> ⁹							
Lantbruksnämnden	13-36	3,39					5 340
<u>Torp N:a 3</u> ⁶							
Erik Algot Bergius	45-62	3,92					6 600
<u>Torp N:a 4</u> ¹							
Bertil Svensson	63	0,27					851
<u>Torp N:a 3</u> ⁵							
Oskar, Kristina och Gerda Andersson	64	0,23					799
Summa		9,80					16 137
Delföretag 4.							
<u>Torp N:a 3</u> ⁵							
Oskar, Kristina och Gerda Andersson							
åker mylla på lera	65	0,12		1 200	2 500	1 300	156
Summa		0,12					156
Brukningsbåtnad							500
Totalsumma		0,12					656
Höga 1 ¹⁵							
Karl Jansson							
åker mylla på lera	66	0,22		1 200	2 500	1 300	286
" " " "	67	0,15		1 200	"	1 300	195
Summa		0,37					481
Brukningsbåtnad							1 300
Totalsumma		0,37					1 781
<u>Torp N:a 3</u> ²⁴							
Oskar, Kristina och Gerda Andersson							
åker mylla på lera	68	0,24		1 200	2 500	1 300	312
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	69	0,25		1 000	2 500	1 500	375
" " " "	69 a	0,17		1 000	2 500	1 500	255
" " " "	70	0,24		1 200	"	1 300	312
<u>Summa</u>		0,90					1 254
Brukningsbåtnad							400
<u>Totalsumma</u>		0,90					1 654
<u>Torp N:a 3²⁵</u>							
Melker Thill							
åker mylla på lera	71	0,22		1 900	2 500	600	132
" " " "	72	0,27		1 700	2 300	600	162
" " " "	73	0,41		1 700	"	600	246
<u>Summa</u>		0,90					540
Brukningsbåtnad							700
<u>Totalsumma</u>		0,90					1 240
<u>Torp N:a 3⁶</u>							
Erik Algot Bergius							
åker mylla på lera	74	0,05		2 200	2 500	300	15
" " " "	75	0,21		1 500	"	1 000	210
" " " "	76	0,23		1 000	"	1 500	345
" " " "	77	0,55		1 000	"	1 500	825
" " " "	78	0,09		1 500	"	1 000	90
" " " "	79	0,14		1 500	"	1 000	140
<u>Summa</u>		1,27					1 625
Brukningsbåtnad							800
<u>Totalsumma</u>		1,27					2 425
<u>Torp S:a 1⁹</u>							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	80	0,19		1 800	2 300	500	95
" " " "	81	0,31		700	"	1 600	496
" " " "	82	0,32		700	"	1 600	512
" " " "	83	0,34		900	"	1 400	476
" " " "	84	0,45		2 100	"	200	90
" " " "	85	0,05		1 900	"	400	20
" " " "	86	0,30		700	"	1 600	480
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt							
åker mylla på lera	87	0,27		700	2 300	1 600	432
" " " "	88	0,09		700	"	1 600	144
" " " "	89	0,10		1 700	"	600	60
" " " "	90	0,10		1 700	"	600	60
" " " "	91	0,04		1 700	"	600	24
" " " "	92	0,10		2 100	"	200	20
" " " "	93	0,26		2 100	"	200	52
" " " "	94	0,07		2 100	"	200	14
" " " "	95	0,20		2 100	"	200	40
" " " "	96	0,51		1 900	"	400	204
Summa		3,70					3 219
Brukningsbåtnad							800
Totalsumma		3,70					4 019
Torp N:a 3 ²							
Lantbruksnämnden							
åker mylla på lera	97	0,21		1 900	2 300	400	84
" " " "	98	0,02		2 100	"	200	4
" " " "	99	0,22		1 100	"	1 200	264
" " " "	100	0,16		1 100	"	1 200	192
" " " "	101	0,11		1 800	"	500	55
Summa		0,72					599
Torp N:a 3 ⁵							
Oskar Kristina och Gerda Andersson							
åker mylla på lera	102	0,13		2 100	2 300	200	26
" " " "	103	0,14		2 100	"	200	28
" " " "	104	0,42		1 600	"	700	294
" " " "	105	0,08		1 700	"	600	48
" " " "	106	0,14		1 700	"	600	84
" " " "	107	0,15		700	"	1 600	240
" " " "	108	0,18		700	"	1 600	288
Summa		1,24					1 008
Brukningsbåtnad							300
Totalsumma		1,24					1 308

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Höga 1</u> ²⁵							
Melker Thill							
åker mylla på lera	109	0,08		1 000	2 100	1 100	88
<u>Summa</u>		0,08					88
<u>Höga 1</u> ²¹							
Melker Thill							
åker mylla på lera	110	0,30		1 000	2 500	1 500	450
" " " "	111	0,22		700	"	1 800	396
" " " "	112	0,40		1 200	"	1 300	520
" " " "	113	0,08		700	"	1 800	144
" " " "	114	0,24		700	"	1 800	432
" " " "	115	0,34		1 000	"	1 500	510
" " " "	116	0,35		1 000	"	1 500	525
" " " "	117	0,36		1 000	"	1 500	540
" " " "	118	0,20		1 900	"	600	120
" " " "	119	0,24		1 900	"	600	144
" " " "	120	0,24		1 900	"	600	144
<u>Summa</u>		2,97					3 925
Brukningsbåtnad							1 600
<u>Totalsumma</u>		2,97					5 525
<u>Högstorp 1</u> ²⁹							
Herbert Elofsson							
åker mylla på lera	121	0,07		1 200	2 500	1 300	91
" " " "	122	0,68		1 900	"	600	408
" " " "	123	0,75		1 500	"	1 000	750
" " " "	124	0,42		1 500	"	1 000	420
" " " "	125	0,51		1 900	"	600	306
" " " "	126	0,02		700	"	1 800	36
" " " "	126 a	0,14		1 500	"	1 000	140
" " " "	127	0,62		1 800	"	700	434
" " " "	128	0,40		1 500	"	1 000	400
" " " "	129	0,65		1 500	"	1 000	650
" " " "	130	0,21		1 600	"	900	189
" " " "	131	0,12		1 600	"	900	108
<u>Summa</u>		4,59					3 932
Brukningsbåtnad							1 600
<u>Totalsumma</u>		4,59					5 532

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Låssbyn 1²</u> Arthur Andersson åker mylla på lera	132	0,09		1 700	2 000	300	27
" " " "	133	0,10		900	"	1 100	110
" " " "	134	0,04		700	2 500	1 800	72
" " " "	135	0,05		1 100	"	1 400	70
" " " "	136	0,10		2 100	"	400	40
" " " "	137	0,15		1 100	"	1 400	210
" " " "	138	0,11		700	"	1 800	198
" " " "	139	0,15		700	"	1 800	270
" " " "	140	0,12		1 100	"	1 400	168
" " " "	141	0,08		2 100	"	400	32
" " " "	142	0,17		2 100	"	400	68
" " " "	143	0,15		1 100	"	1 400	210
" " " "	144	0,25		2 100	"	400	100
Summa		1,56					1 575
<u>Högstorp 1¹²</u> Rudolf Fransson åker mylla på lera	145	0,11		2 100	2 500	400	44
" " " "	146	0,38		1 900	"	600	228
" " " "	147	0,36		1 900	"	600	216
" " " "	148	0,17		1 900	"	600	102
" " " "	149	0,44		1 100	"	1 400	616
" " " "	150	0,19		1 100	"	1 400	266
" " " "	151	0,21		1 100	"	1 400	294
Summa		1,86					1 766
Brukningsbåtnad							300
Totalsumma		1,86					2 066
<u>Högstorp 1²⁸</u> Sven Pettersson åker mylla på lera	152	0,12		700	2 500	1 800	216
" " " "	153	0,06		700	"	1 800	108
" " " "	154	0,14		1 500	"	1 000	140
" " " "	155	0,20		1 500	"	1 000	200
Summa		0,52					664

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag av delföretag 4.</u>							
<u>Torp N:a 3⁵</u> Oskar, Kristina och Gerda Andersson	65, 102-108	1,36					1 964
<u>Höga 1¹⁵</u> Karl Jansson	66, 67	0,37					1 781
<u>Torp N:a 3²⁴</u> Oskar, Kristina och Gerda Andersson	68-70	0,90					1 654
<u>Torp N:a 3²⁵</u> Melker Thill	71-73	0,90					1 240
<u>Torp N:a 3⁶</u> Erik Algot Bergius	74-79	1,27					2 425
<u>Torp S:a 1⁹</u> Lantbruksnämnden	80-96	3,70					4 019
<u>Torp N:a 3²</u> Lantbruksnämnden	97-101	0,72					599
<u>Höga 1²⁵</u> Melker Thill	109	0,08					88
<u>Höga 1²¹</u> Melker Thill	110-120	2,97					5 525
<u>Högstorp 1²⁹</u> Herbert Elofsson	121-131	4,59					5 532
<u>Låssbyn 1²</u> Arthur Andersson	132-144	1,56					1 575
<u>Högstorp 1¹²</u> Rudolf Fransson	145-151	1,86					2 066
<u>Högstorp 1²⁸</u> Sven Pettersson	152-155	0,52					664
Summa		20,80					29 132

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag av sammandrag</u>							
Delföretag 1		1,94					1 339
" 2		0,07					73
" 3		9,80					16 137
" 4		20,80					29 132
Summa		32,61					46 681
Torp, Bolstad, Brålanda den 18 mars 1968. <i>Ingemar Carlson</i> Ingemar Carlson Ingenjör <i>Åke Bengtsson</i> <i>Johannes Herlogsson</i> Åke Bengtsson Johannes Herlogsson Gode män							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag 1.</u> <u>Avloppet M-M¹-M²</u>				
120-120+44	44	lantbruksrör D 200	44	5:40	238	
		grävning, läggning, återfyllning	44	3:50	154	
		inkopplas i befintlig brunn			40	
120+44		brunn B-1 D 500			120	
120+44-121+7	63	lantbruksrör D 100	63	2:90	183	
		grävning, läggning, återfyllning	63	2:50	158	
121+7		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			97	1 110
		Summa				1 110
		<u>Delföretag 2.</u> <u>Avloppet L-L¹</u>				
110-110+55	55	tegelrör D 50	55	1:10	61	
		grävning, läggning, återfyllning	55	2:40	132	
		inkoppling i befintlig brunn			40	
110+55		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			47	400
		Summa				400
		<u>Delföretag 3.</u> <u>Avloppet A-B-C-D</u> <u>Sträckan A-B</u>				
0-2+13	213	lantbruksrör D 300	213	10:-	2 130	
		grävning, läggning, återfyllning	213	2:75	586	
0		utloppsskydd U-1			35	
2+13		brunn B-1 D 600			170	
2+13-2+22	9	trumma å allmän väg rensning ev. brunn D 600 ombesörjes av vägförvaltningen i länet				
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			299	3 220
2+22-3+94	172	<u>Sträckan B-C</u> lantbruksrör D 250	172	7:20	1 238	
		grävning, läggning, återfyllning	172	3:40	585	
3+94		upptagning av befintlig trumma			40	
3+94-4+88	94	brunn B-1 D 500			120	
		lantbruksrör D 200	94	5:40	508	
		grävning, läggning, återfyllning	94	2:90	273	
4+88		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			286	3 170
4+88-6+6	118	<u>Sträckan C-D</u> lantbruksrör D 200	118	5:40	637	
		grävning, läggning, återfyllning	118	2:40	283	
6+6		brunn B-1 D 500			120	
6+6-7+3	97	lantbruksrör D 150	97	4:-	388	
		grävning, läggning, återfyllning	97	2:40	233	
7+3		brunn B-3 D 500			50	
7+3-8	97	lantbruksrör D 150	97	4:-	388	
		grävning, läggning, återfyllning	34	3:30	112	
		grävning, läggning, återfyllning	63	2:40	151	
		upptagning av bef. trumma			50	
8		brunn B-1 D 500			120	
8-9+10	122	lantbruksrör D 150	122	4:-	488	
		grävning, läggning, återfyllning	122	2:40	293	
		upptagning av bef. trumma			50	
8+25,8+61,9+10		brunn B-1 D 500	3	120:-	360	
		Trpt.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			377	4 100
		Summa				10 490
		<u>Delföretag 4.</u>				
		<u>Avloppet E-F-G-H-I-K</u>				
		<u>Sträckan E-F</u>				
10-11+22	122	lantbruksrör D 400	122	15:90	1 940	
		grävning, läggning, återfyll- ning	122	3:60	439	
10		utloppsskydd U-1			50	
11+22		brunn B-1 D 800			220	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			271	2 920
		<u>Sträckan F-G</u>				
11+22-12	78	lantbruksrör D 250	78	7:20	562	
		grävning, läggning, återfyll- ning	78	3:-	234	
12		brunn B-3 D 500			50	
12-12+43	43	lantbruksrör D 200	43	5:40	232	
		grävning, läggning, återfyll- ning	43	2:90	125	
12+43		brunn B-1 D 600			170	
12+43-12+50	7	ny trumma D 300 å allmänna vägen jämte ev. brunn utföres och bekostas av vägförvaltning- en i länet för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			137	1 510
		<u>Sträckan G-H</u>				
12+50-13+50	100	lantbruksrör D 200	100	5:40	540	
		grävning, läggning, återfyll- ning	100	2:90	290	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
13+50		Trpt brunn B-1 D 500 för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			120 100	1 050
13+50-15+65	207	<u>Sträckan H-I</u> lantbruksrör D 200 grävning, läggning, återfyllning grävning, läggning, återfyllning upptagning av befintlig trumma	207 157 50 2	5:40 2:90 3:60 50:-	1 118 455 180 100	
14+6, 15+65		brunn B-1 D 500 för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges	2 2	120:-	240	
15+65-17+4	139	<u>Sträckan I-K</u> lantbruksrör D 200 grävning, läggning, återfyllning grävning, läggning, återfyllning	139 30 109	5:40 4:20 2:60	751 126 283	
17+4		brunn B-1 D 500			120	
17+4-18+16	112	lantbruksrör D 150 grävning, läggning, återfyllning	112 112	4:- 4:-	448 448	
18+16		brunn B-1 D 500			120	
18+16-18+95	79	lantbruksrör D 100 grävning, läggning, återfyllning	79 79	2:90 2:90	229 229	
18+95		brunn B-1 D 500 för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			120	
		Summa			286	3 160
40-40+52	52	<u>Avloppet H-H¹</u> lantbruksrör D 125 Trpt	52	3:30	172	10 940

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
40+52		grävning, läggning, återfyllning	52	2:40	125	
40+52-42+30	178	brunn B-1 D 500			120	
		lantbruksrör D 100	178	2:90	516	
		grävning, läggning, återfyllning	178	2:10	374	
41+42, 42+30		brunn B-1 D 500	2	120:-	240	
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			153	1 700
		Summa				1 700
		<u>Avloppet F-N-O-P</u>				
		<u>Sträckan F-N</u>				
20-20+83	83	lantbruksrör D 300	83	10:-	830	
		grävning, läggning, återfyllning	83	2:80	232	
20+83		brunn B-1 D 600			170	
20+83-22+9	126	lantbruksrör D 250	126	7:20	907	
		grävning, läggning, återfyllning	126	3:-	378	
22+9		brunn B-1 D 600			170	
22+9-22+16	7	ny trumma å allmänna vägen jämte ev. brunn utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet				
		för arbetsledning, extra ersättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			273	2 960
		<u>Sträckan N-O</u>				
22+16-23+39	123	lantbruksrör D 250	123	7:20	886	
		grävning, läggning, återfyllning	123	4:80	590	
23+39		brunn B-1 D 500			120	
23+39-25+53	214	lantbruksrör D 200	214	5:40	1 156	
		grävning, läggning, återfyllning	214	2:60	556	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
24+71, 25+53		upptagning av befintlig trumma	2	50:-	100	
		brunn B-1 D 500	2	120:-	240	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			362	4 010
25+53-26+88	135	<u>Sträckan O-P</u>				
		lantbruksrör D 150	135	4:-	540	
		grävning, läggning, återfyll- ning	135	2:70	365	
26+88		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			105	1 130
		Summa				8 100
30-30+97	97	<u>Avloppet N-N¹</u>				
		lantbruksrör D 150	97	4:-	388	
		grävning, läggning, återfyll- ning	97	3:40	330	
30+97		brunn B-1 D 500			120	
30+97-31+97	100	lantbruksrör D 150	100	4:-	400	
		grävning, läggning, återfyll- ning	100	3:40	340	
31+97		brunn B-1 D 500			120	
31+97-33+58	161	lantbruksrör D 150	161	4:-	644	
		grävning, läggning, återfyll- ning	161	3:40	547	
33+58		brunn B-1 D 500			120	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			301	3 310
		Summa				3 310
35-35+55	55	<u>Avloppet O-O¹</u>				
		lantbruksrör D 100	55	2:90	160	
		grävning, läggning, återfyll- ning	55	2:50	138	
		Trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
35+55		Trpt brunn B-1 D 600			170	
35+55-35+61	6	ny trumma å allmänna vägen jämte ev. brunn D 600 utföres och be- kostas av vägförvaltningen i länet				
35+61-35+88	27	tegelrör D 75 inklusive gräv- ning, läggning, återfyllning	27	3:60	97	
35+88		brunn B-1 D 400			90	
		för arbetsledning, extra er- sättningar, oförutsedda fall m.m. tillägges			65	720
		Summa				720
		<u>Sammandrag av delföretag 4.</u>				
		Avloppet E-F-G-H-I-K				10 940
		" H-H ¹				1 700
		" F-N-O-P				8 100
		" N-N ¹				3 310
		" O-O ¹				720
		Summa				24 770
		<u>Sammandrag av sammandrag.</u>				
		Delföretag 1				1 110
		" 2				400
		" 3				10 490
		" 4				24 770
		Summa				36 770
		Torp, Bolstad, Brålanda den 18 mars 1968.				
		Ingemar Carlson				
		Ingenjör				

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Torp-Högstorps dikningsföretag upprättat år 1968 i Bolstads socken.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

- att i förslaget angivna rörtyper uppfylla fordringarna enligt fastställda bestämmelser;
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter uttsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;
- att där så anses erforderligt rören lägges på lämplig rustbädd;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att befintliga grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande och bekostas av företaget om ingenting härom angivits i kostnadsförslaget. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför de skall ha utförts före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna

entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

att ledning ej får överskottas, förrän den blivit godkänd av kontrollant;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören.

Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Tillstötande tegdiken får ej igenfyllas;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten.

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta.

Torp, Bolstad, Brålanda den 18 mars 1968.

Ingemar Carlson
Ingemar Carlson
Ingenjör


Åke Bengtsson *Johannes Herlogsson*
Åke Bengtsson Johannes Herlogsson

Gode män


Bilaga D

Typritning B-1


BRUNN

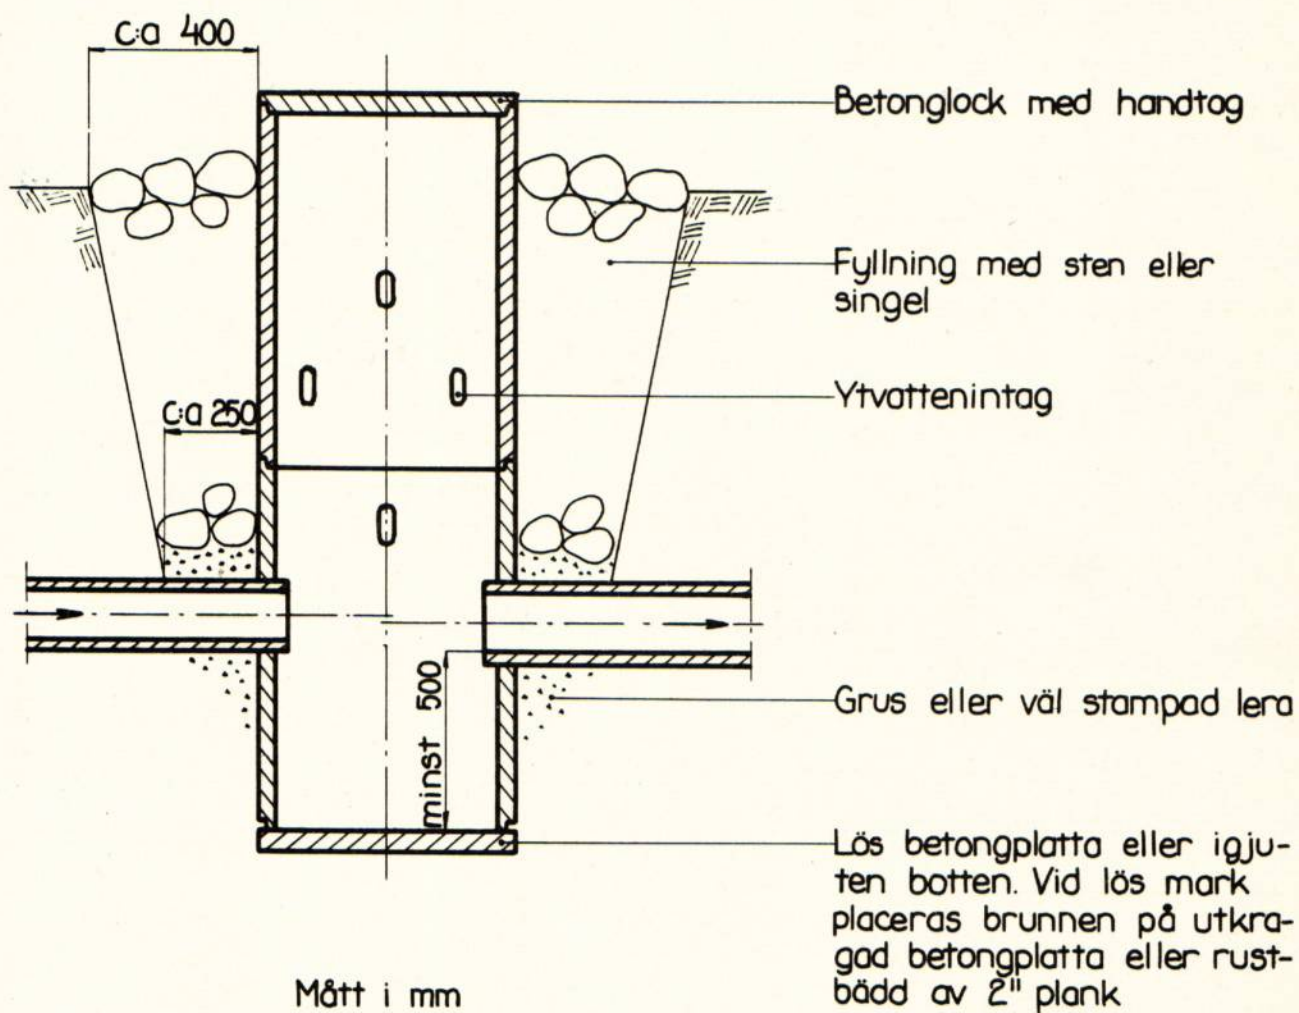

Sektion A-A

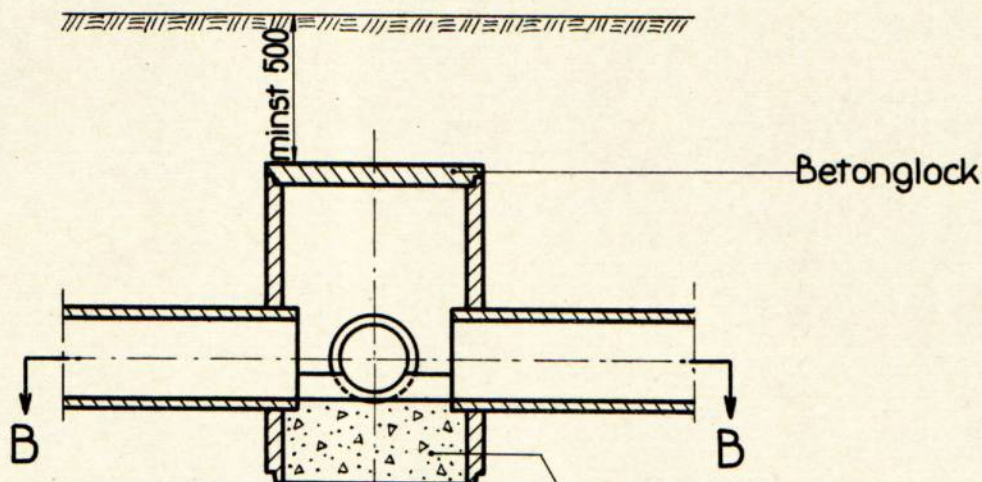

Sektion B-B

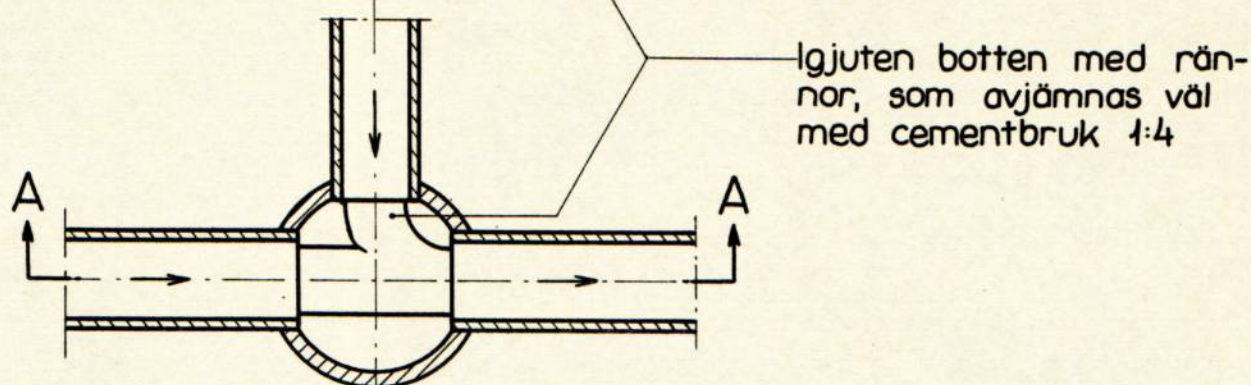


Mått i mm

Bilaga

Typritning U-1



UTLOPP

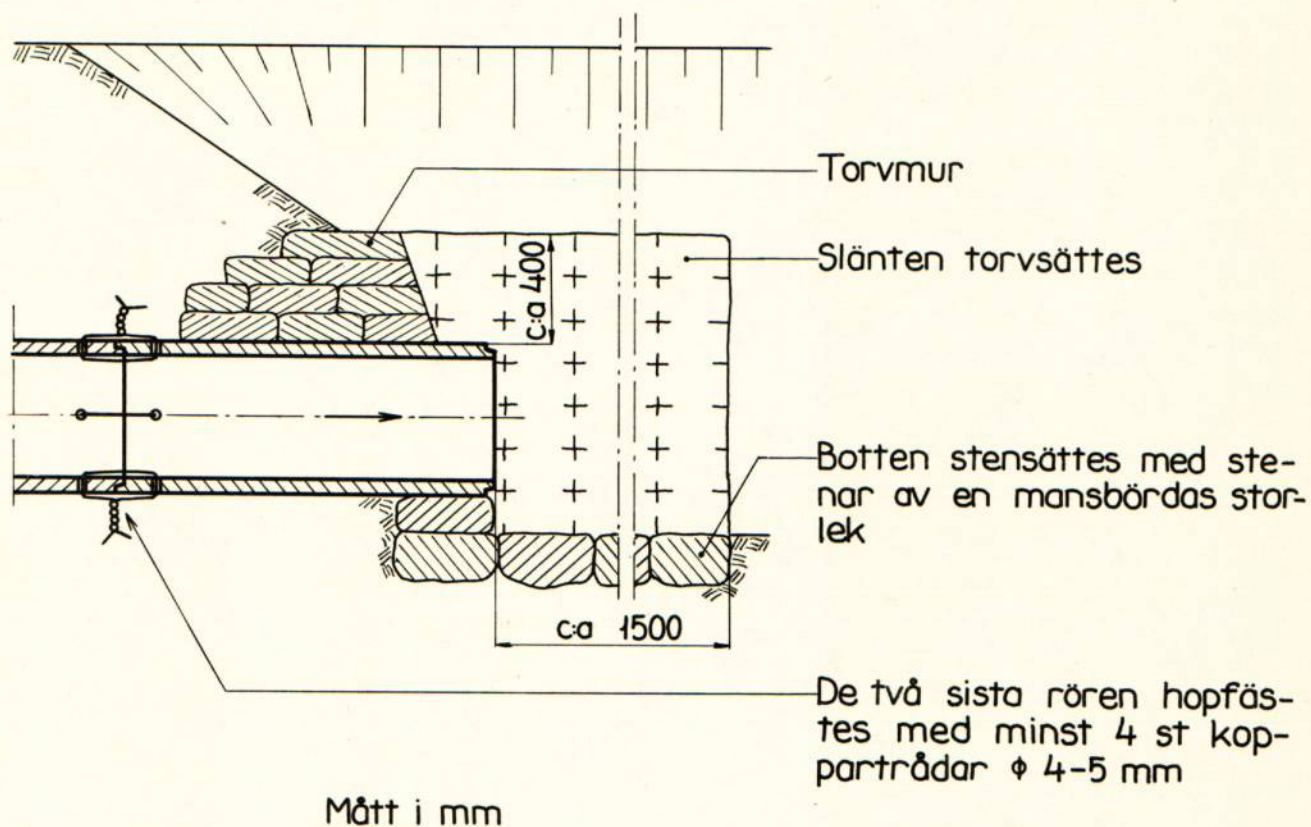


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bolstads socken</u>						
<u>Delföretag 1</u>						
<u>Torp S:a 1³⁸</u>						
Sven Skarin						
Ägofig. 1-2		505		418	37,658	
<u>Torp S:a 1³⁷</u>						
Sven Skarin						
Ägofig. 3-4		207		172	15,495	
<u>Torp S:a 1⁹</u>						
Lantbruksnämnden	s					
Ägofig. 5-6		627		520	46,847	
Summa		1 339		1 110	100,000	3 019
<u>Delföretag 2</u>						
<u>Torp S:a 1⁹</u>						
Lantbruksnämnden	s					
Ägofig. 7		73		400	100,000	
Summa		73		400	100,000	1,088
<u>Delföretag 3</u>						
<u>Torp S:a 1¹⁷</u>						
Johannes Johanssons db.						
Ägofig. 8-10	Avd. III	330	284	1 150	10,963	
" II		1 319	866			
<u>Torp S:a 1⁴⁴</u>						
Erik Algot Bergius	l					
Ägofig. 11,12	Avd. III	898		774	7,378	
<u>Torp S:a 1⁹</u>						
Lantbruksnämnden	s					
Ägofig. 13-30	Avd. III	3 532	3 042	4 230	40,324	
" 31-36	" II	1 808	1 188			
<u>Torp N:a 3⁶</u>						
Erik Algot Bergius	l					
Ägofig. 45-64	Avd. I	4 100	840	2 733	26,053	
" I		800	777			
" II		1 700	1 116			

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Torp N:a 4¹</u> Bertil Svensson Ägofig. 63 Avd. I		851		827	7,884	
<u>Torp N:a 3⁵</u> Oskar, Kristina och Gerda Andersson	1					
Ägofig. 64 Avd. I		799		776	7,398	
<u>Summa</u>		16 137		10 490	100,000	28,528
<u>Delföretag 4</u> <u>Torp N:a 3⁵</u> Oskar, Kristina och Gerda Andersson	1					
Ägofig. 65, 102, 103, 105- 108 Avd. I		1 370	1 057			
Ägofig. 104 " II		594	551	1 608	7,062	
<u>Höga 1¹⁵</u> Karl Jansson						
Ägofig. 66, 67 Avd. I		1 781		1 375	6,039	
<u>Torp N:a 3²⁴</u> Oskar, Kristina och Gerda Andersson	1					
Ägofig. 68-70 Avd. I		1 654		1 277	5,608	
<u>Torp N:a 3²⁵</u> Melker Thill	1					
Ägofig. 71-73 Avd. II		1 240		1 149	5,046	
<u>Torp N:a 3⁶</u> Erik Algot Bergius	1					
Ägofig. 74-79 Avd. I		2 425		1 872	8,221	
<u>Torp S:a 1⁹</u> Lantbruksnämnden	S					
Ägofig. 80-96 Avd. I		4 019		3 102	13,623	
<u>Torp N:a 3²</u> Lantbruksnämnden	S					
Ägofig. 97-101 Avd. I		599		462	2,029	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. liksl. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Höga 1 ²⁵ Melker Thill Ägofig. 109 Avd. I	1	88		68	0,299	
Höga 1 ²¹ Melker Thill Ägofig. 110-120 Avd. I	1	5 525		4 264	18 726	
Högstorp 1 ²⁹ Herbert Elofsson Ägofig. 121-131 Avd. I	1	5 532		4 270	18 753	
Låssbyn 1 ² Arthur Andersson Ägofig. 132-144 Avd. I		1 575		1 216	5 340	
Högstorp 1 ¹² Rudolf Fransson Ägofig 145-151 Avd. I	1	2 066		1 595	7 005	
Högstorp 1 ²⁸ Sven Pettersson Ägofig. 152-155		664		512	2 249	
Summa		29 132		22 770	100,000	67,365
Vägförvaltningens kostnad				2 000		
Summa		29 132		24 770	100,000	67,365
Torp, Bolstad, Brålanda den 18 mars 1968.						
 Ingemar Carlson Ingenjör						
  Åke Bengtsson Johannes Herlogsson Gode män						

Översiktskarta.

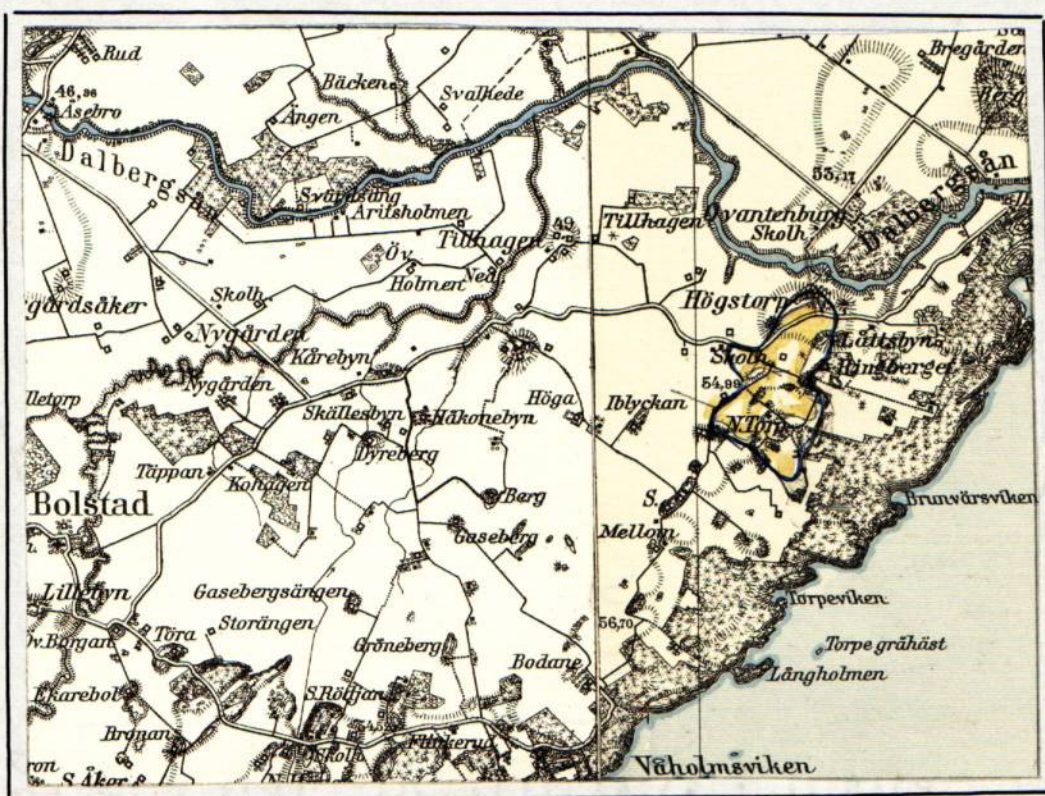

Upperud nr 52 SV, SO

Skala 1:50 000

Utlåtande

angående Torp-Högstorps dikningsföretag år 1968 i Bolstads socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 130 sektion 1 Huvudån (med Frändeforsån) c:a 4,5 km NO Bolstads kyrka. Läget framgår närmare av hithörande översiktskarta, på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg medan nederbördsområdet för företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje. Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av gode män, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar.

Såsom av företaget beroende har ansetts alla fastigheter som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget, har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken höjdsiffror ange markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med enkel heldragen röd linje och brunn med röd ring.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll har fixpunkter inhugits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet sammanfaller med Rikets allmänna kartverks höjdsystem. Som utgångspunkt

härför har använts en i RAK:s beskrivning angiven fixpunkt med höjdläge + 54,99 m och belägen på gården Norra Torp 3⁵.

Fixpunkterna få icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

På grund av rådande fallförhållanden har företaget uppdelats i fyra av varandra oberoende delföretag och har följande avloppssträckor föreslagits till utförande

Delföretag 1.

Avloppet M-M¹-M²

Delföretag 2.

Avloppet L-L¹

Delföretag 3.

Avloppet A-B-C-D

Delföretag 4.

Avloppen E-F-G-H-I-K, H-H¹

Avloppen F-N-O-P, N-N¹, O-O¹

4. Vattenmängd och dimensioner.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 l/s ha från åker mark och skogsmark.

Avrinningen i de olika punkterna har med ledning härav beräknats till i följande tabell angivna värden.

Tabell 1.

Sträcka	NO ha	Q max l/s	I o/oo	Dimension mm	Kapacitet l/s
0-2+22	21	42	3,5	300	63
2+22-3+18	18	36	6,8	250	54
3+18-3+94	16	32	6,8	250	54
3+94-4+88	12	24	6,8	200	29
4+88-6	9	18	8,7	200	34
6-7+3	6	12	12,0	150	18
7+3-8	6	12	15,9	150	20
8-8+61	4	8	3,3	150	10
8+61-9+10	3	6	8,8	150	14
10-11+22	42	84	1,3	400	84
11+22-12	18	36	4,0	250	42
12-12+50	18	36	12,0	200	39

Sträcka	NO ha	Q max l/s	I o/oo	Dimension mm	Kapacitet l/s
12+50-13+57	17	34	10,0	200	36
13+57-14+12	8	28	8,0	200	32
14+12-15+65	12	24	10,0	200	36
15+65-17+4	9	18	6,5	200	29
17+4-18+16	4	8	4,4	150	11
18+16-18+95	2	4	14,0	100	6,5
20-20+83	21	42	2,0	300	48
20+83-22+16	21	42	4,0	250	42
22+16-23+39	12	24	2,0	250	30
23+39-24+71	11	22	5,5	200	27
24+71-25+53	9	18	4,0	200	23
25+53-26+88	5	10	4,0	150	10,5
30-30+97	7	14	10,0	150	17
30+97-31+97	6	12	10,0	150	17
31+97-33	5	10	6,0	150	13
33-33+58	4	8	13,0	150	19
35-35+61	2	4	5,0	100	10,5
35+61-35+88	0,5	1	2,0	75	1,5
40-40+52	3	6	10,0	125	10
40+52-41+42	2	4	9,0	100	5
41+42-42+30	1	2	14,7	100	6,5

5. Broar och trummor.

Företaget berör vid sektion 2+13-2+22, 12+43-12+50, 22+9-22+16 och 35+55-35+61 allmänna vägen 1158 Bodane-N. Torp och 1159 Högstorp-Qvantenburg. Åtgärden vid den förstnämnda trumman inskränker sig till en rensning. Övriga trummor medge ej erforderlig torrläggning av ovanförliggande mark, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av hithörande plan- och profilritningar.

Vägförvaltningen har i särskilt yttrande bilaga 9, förbundit sig att utföra och bekosta ovannämnda rensning och ombyggnader. I samma yttrande har vägförvaltningen förbundit sig att till företaget utge en engångsersättning av 2 000 kronor för dess på grund av företaget uppkommande båtnad. Denna summa skall avräknas från kostnaderna för delföretag 4.

Av företaget berörda ägobroar har inräknats i till utförande föreskrivna täckta avlopp.

6. Allmänna intressen.

Allmänna intressen utöver vad ovan nämnts beröras icke av företaget.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har dikningskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning och kontroll samt oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader beräknats till 36 770:- kronor fördelat på de skilda delföretagen enligt nedanstående

Delföretag	1	1 110:-	kronor
"	2	400:-	"
"	3	10 490:-	"
"	4	24 770:-	"

9. Markvärdering och båtnadsuppskattning.

För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas endel i kostnaden för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å förutnämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring pr hektar som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad s.k. brukningsbåtnad även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, bilaga A, varav framgår att båtnaden totalt uppgår till 46 681:- kronor fördelad på de skilda delföretagen enligt nedanstående

Delföretag 1.	1	339:-	kronor
" 2	73:-	"	
" 3	16 137:-	"	
" 4	29 132:-	"	

Beträffande delföretagen 1 och 2 ingår dessa avlopp som s.k. avdragsdiken i Torps dikningsföretag av år 1956. I denna förrättning har för dessa företag ny uppskattning av båtnaden ej verkställts utan har här angivits den båtnad som i ovannämnda företag redovisats såsom avgående båtnad för egen dikning.

Delföretagen 3 och 4 berör i sin nedre del Höga, Högstorp m.fl. torrlägningsföretag år 1919. De markområden som berördes av nämnda företag har undantagits i denna förrättning.

10. Kostnadsfördelning

Företaget har som ovan nämnts uppdelats i fyra från varandra helt skilda delföretag. Någon anledning till uppdelning av delföretagen 1 och 2 i avdelningar varom stadgas i vattenlagen 7 kap. 24 § har icke ansetts föreligga. Kostnaderna för delföretagens utförande och underhåll skall därför fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procenttal, som finnas införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bilaga E.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom delföretagen 3 och 4 ha desamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell.

Tabell 2.

Sträcka	Avd.	Kostnad kronor	Ägofigur	Båtnad kronor	Rel. kostnad
Delföretag 3.					
A-B	1	3 220	45-64	6 550	0,492
B-C	2	3 170	31-44	4 827	0,657
C-D	3	4 100	8-30	4 760	0,861
Summa		10 490		16 137	
Delföretag 4.					
E-F	1	2 920		600	4,867
F-G	2	1 510	65,66,68,69	1 729	0,873
G-H	3	1 050	70	612	1,716
H-I	4	2 300	69a,74-80, $\frac{1}{2}$ 81, $\frac{1}{2}$ 82, $\frac{1}{2}$ 83, $\frac{1}{2}$ 84	4 339	0,530
I-K	5	3 160	$\frac{1}{2}$ 81, $\frac{1}{2}$ 82, $\frac{1}{2}$ 83,3/4 84, 85-103,105-108	3 673	0,860
H-H ¹	6	1 700	71-73, 104	1 834	0,927
F-N	7	2 960	67,118-121, $\frac{1}{2}$ 122	1 798	1,646
N-O	8	4 010	$\frac{1}{2}$ 122,123-125,127-131, 145-151	6 327	0,634
O-P	9	1 130	132-144	2 175	0,520
N-N ¹	10	3 310	109-117	5 205	0,636
O-O ¹	11	720	126,126 a,152-155	840	0,857
Summa		24 770		29 132	

Delföretag 3.

Av tabell 2 framgår att avdelning 1 erhåller sin billigaste torrlägningskostnad om den utföres utan annans deltagande. Avdelning 2 har lägre relativ kostnad än ovanförliggande avdelning, varför den bildar egen avdelning. Härav följer att även avdelning 3 bildar egen avdelning.

För ernående av erforderligt fall för fastigheten Norra Torp 3⁶ inom avdelning 1 erfordras att dikessträckan A-B upprepans till en kostnad av 840:- kronor. Båtnaden uppgår till 4 100:- kronor och relativa kostnaden

till 0,205, varför fastighetens kostnad skall begränsas till 840:- kronor i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 26 §.

Genom att nämnda avloppssträcka föreslagits som täckt ledning uppkommer härigenom för ifrågavarande fastighet båtnad i form av minskat underhåll, som uppskattats till 800:- kronor. Fastigheten skall därför utöver ovan angivna begränsade kostnad 840:- kronor med sin underhållsbåtnad deltaga i täckta ledningen A-B.

Slutresultatet framgår av nedanstående tabell

Tabell 3.

Avd.	Slutlig avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
1	I	2 380	2 450	0,971
fallkostnad		840	4 100	0,205
2	II	3 170	4 827	0,657
3	III	4 100	4 760	0,861

Delföretag 4.

Kombineras de olika avdelningarna med varandra erhålles den billigaste torrläggningen om avdelningarna 1+2+3+4+7+8+9+10 sammanslås till en avdelning med en kostnad av 19 190:- kronor, en båtnad av 22 785:- kronor och relativa kostnaden 0,842. Sammanslås avdelningarna 1+2+3+4+5+7+8+9+10+11 till en avdelning erhålles en kostnad av 23 070:- kronor, en båtnad av 27 298:- kronor och relativa kostnaden 0,845. Synemännen anser att skillnaden i relativ kostnad är så liten att anledning till uppdelning av dessa avdelningar i särskilda avdelningar ej föreligger. Avdelning 6 med relativa kostnaden 0,927 bildar egen avdelning.

För utförande av avdelning 10 erfordras att nedanför liggande avlopp upprensas till en beräknad kostnad av 1 100:- kronor. Egna kostnaden uppgår då till 4 410:- kronor (3 310 + 1 100) och då båtnaden uppgår till 5 205:- kronor blir relativa egna kostnaden 0,847, varför anledning till begränsning av kostnaden enligt vattenlagen 7 kap. 26 § ej föreligger. Delföretagets kostnad, båtnad och relativa kostnad framgår av efterföljande tabell

Tabell 4.

Avd.	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
1+2+3+4+5+7+8+9+10 +11	23 070	27 298	0,845
6	1 700	1 834	0,927

Som tidigare under mom. 5. Broar och trummor har anförts deltager vägförvaltningen med 2 000:- kronor till delföretagets kostnad. Efter avräkning av nämnda summa framgår slutresultatet av efterföljande tabell

Tabell 5.

Avd.	Slutlig avdelning	Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
1+2+3+4+5+7+8+9+10 +11	I	21 070	27 298	0,772
6	II	1 700	1 834	0,927

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom olika avdelningar och delföretag fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga E. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella kostnadsandel i anläggningskostnaderna proportionellt mot nyssnämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal skall anläggningskostnaderna fördelas.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader först fördelas mellan de skilda delföretagen efter i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttal. Därefter fördelas dessa kostnader inom delföretagen efter samma grunder som anläggningskostnaden.

10. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas och kostnaderna härför fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild ägares åverkan eller försummelse uttages dock av denne.

Med anledning av yrkande i sammanträdesprotokoll § 4 angående fördyrat underhåll av dike dit vatten ledes anse synemännen att sådan fördyring

av underhållet av det utloppsdike, som ingår i Höga-Högstorps m.fl. torrlägningsföretag år 1919 icke kommer att uppstå. Om vid företagets utförande märkbar igenslamning kan konstateras skall på grund härav uppkomna slambankar avlägsnas.

Underhållet av i företaget ingående broar och trummor åvilar som tidigare respektive ägare.

11. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen av den uppskattade båtnaden med enligt nedan angivna belopp

Delföretag	Båtnad	Avgift
1	1 339:-	Ingen avgift då beloppet understiger 50:- kronor
2	73:-	- " -
3	16 137:-	- " -
4	29 132:-	58:-
Summa		58:-

Avgiften tillhopa 58:- kronor skall inbetalas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län så snart förrättningen vunnit laga kraft.

12. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda före utgången av år 1973,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att företaget skall benämnas Torp-Högstorps dikningsföretag år 1968.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att tillse att företagets anläggningar alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i vattenlagen 3 kap. 20 § stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnaderna för skilda delföretag skall föras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt

att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företrädda andelstal.

Vid avgörande av fråga, som rör uteslutande sådan del av företaget i vars utförande allenast vissa av deltagarna äro pliktiga att taga del tillkommer endast dessa deltagare rösträtt.

Kallelse till sammanträdet skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre

exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Torp, Bolstad, Brålanda den 18 mars 1968.

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

Åke Bengtsson

Åke Bengtsson

Johannes Herlogsson

Johannes Herlogsson

Gode män

Såvitt här fört diarium utvisar, ha besvär icke anförts över denna syneförrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 28 maj 1968.

I tjänsten:

Olvan Liljekvist

G. a.

Sammanställning

av förrättningskostnaderna till Torp-Högstorps dikningsföretag år 1968 i Bolstads socken.

Ersättning till statsverket	2 433:-
Hantlangningskostnad	315:10
Kungörelsekostnad	94:50
Godemans arvode	265:76
Diverse omkostnader	<u>1:64</u>
Summa	<u>3 110:-</u>

Vänersborg den 28 mars 1968

Ingemar Carlson

Ingemar Carlson

Ingenjör

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr

Företagets namn

Torp Högstorps dikningsföretag år 1968

Socken

Bolstad

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — ~~Per Olof Eriksson~~

Lantbrukare Bertil Svensson, Torp, Bolstad, 460 65 Brålanda

Statligt stöd bev. den

Beviljat bidrag, kr

Föreskriven arbetstid

Medgiven förlängd arbetstid

Tidigare utbetalt, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58

Nu tillstyrkes
till utbetalning, kr

31.12.1973

Besiktning verkställd den

Besiktning verkställd av

8 oktober 1968

undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överens-
stämmelse med det fastställda förslaget, varför detsamma godkännts.

Vänersborg den 11.10.1968

Ingemar Carlsson

Ingemar Carlsson

Ingenjör