



Akt nr:

R-E1a-0927

AU\$R-E1a-0927

gode. efter ände
222

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. St. räkneret
den 19/1 1945
godkänd den 26/1 1945

318
44

reversal till A. Daniel

R 2*0927

1062

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JAN. 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till
Tjuttorps dikningsföretag av år 1942 i Norra Vånga socken av
SKARABORGS LÄN

E. L. Daniel

beviljat dels statsbidrag med tretusenfemhundratio (3.510)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med ettusenniohundrafemtio (1.950)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~sk~~ undertecknad ^{ordförande i}, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper öfver de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning öfver sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sandvadt

den 4 Jan. 1945

E. K.

Evert Karlsson

Att

*Lantbrukaren Evert Karlsson, Sandvadt,
Vångaby*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sten Persson

Arvid Persson

Adress

Färöne Vångaby

Adress

Färöne Vångaby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl F. Westberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

2*6927

1074

K. LANTBRUKSTYRELSSEN

12 JAN 1945

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturmänniska Lias arkiv

Handlingar angående
Tjuttorps dikningsföretag av år 1942
i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

1.

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
för förbättrad utdikning av mark till-
hörande Sandvadet m.fl. i Norra Vånga
socken av Skaraborgs län.

Den 7 oktober 1941.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansöknings-
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 9.30 hos J. Albin Karlsson,
Sandvadet , varom särskilda underrättel-
ser blivit till sakkägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstå-
deskommit skiftesgodemännen
Robert Olsson, Kartegården, Vångaby, och
Otto Svantesson, Bergsgården, Vångaby,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakkägare tillstådeskommit:

såsom sökande:

Albin Karlsson, Sandvadet,
Linus Winroth, Törsagården,
Gunnar Johansson, Stenkullen,
Anton Kjellman, Gammaltorp, såsom ombud för Carl A. Jakobsson, Stora
Tjuttorp, enl. fullm. /Bil. 4 a/,

såsom övriga sakkägare:

Sven Johansson såsom ombud för Klara Jakobsson, Lilla Tjuttorp, enl.
fullm. /Bil. 4 b/,
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, gods-
ägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagens genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Meddelades att landsvägsbron vid Tjuttorp är fallfärdig och att den med det snaraste bör ersättas med en ny bro. Vägstyrelsens ordförande ansåg att nytt avlopp under vägen helt bör bekostas av vägdistriktet och anhöll om uppgift om dimensioner och djup för det nya avloppet.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avloppet. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade att rörledning komme att läggas under öppet flodvattendike, om 9" rör skulle kunna avbörda vanlig sommarvattenmängd.

§ 6.

Trumma yrkades för samfällda utfartsvägen vid 12+35 /alternativt vid 13+40/. Övriga trummor skulle icke ingå i dikningsföretaget. I utlåtandet bör lämnas bestämmelser angående erforderliga dimensioner för blivande ägovägstrummor.

§ 7.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 8 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kr pr dagsverke.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal, å tid, varom komme att underrättas genom brevkort. Någon kungörelse ansågs ej erforderlig.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

.....*Rob. Olsson*.....

.....*Carl P. Pantunen*.....
Statens o. lantbrukssingenjör.

Den 8 maj 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Albin Karlsson, Sandvadet,

Evert Karlsson, Sandvadet, Albin Karlssons eftr.,

Linus Winroth, Törsagården,

Gunnar Johansson, Stenkullen,

Anton Kjellman, Gammaltorp, såsom ombud för Carl A. Jakobsson,
Stora Tjuttorp, enl. fullm. /Bil. 4 c./,

Arr. Karl Jonsson, Lilla Tjuttorp, såsom ombud för Klara Jakobsson,
Lilla Tjuttorp, enl. fullm. /Bil. 4 d/.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 12 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 13 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 14 .


Beständes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Evert Karlsson, Sandvadet, Vångaby.


~~Att vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.~~

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Sandvadet den 8 maj 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Sandvadet m.fl. i N:a Vånga socken
av Skaraborgs län.

~~Inga andra~~
~~Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna för-~~
~~väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Kvännar

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Albin Karlsson
adress Sandvadet
pr Vångaby
Telefon:

Sandvadet den 19 feb. 1941

(Albin Karlsson)

Sandvadet

L. J. J. J. J.

Stenkullen

Försv. Kvännar

Albin Karlsson

E. A. Jakobsson

Gunnar Johanson

350/1936

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOMTR. EFTR
S SHARA S
367155

6
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

Bilaga 2.



D. o. V. D. 19-115
1941

Norra Vänge
Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 juni 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson
Einar Johnson.

Elias Brandel
Elias Brandel.

Utan avgift.


F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos J. Albin Karlsson, Sandvadet, tisdagen den 7 oktober 1941 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Sandvadet m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 19 september 1941 till:

Skiftesgodemannen Robert Olsson, Kartegården, Vångaby,
 Skiftesgodemannen Otto Svantesson, Bergsgården, Vångaby,
 Albin Karlsson, Sandvadet, " "
 Linus Winroth, Törsagården, " "
 Gunnar Johansson, Stenkullen, " "
 Carl Jakobsson, Stora Tjuttorp, " "
 Johan Jakobssons sterbhus, Lilla Tjuttorp, " "

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,
 godsägare Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Skara den 19 september 1941.

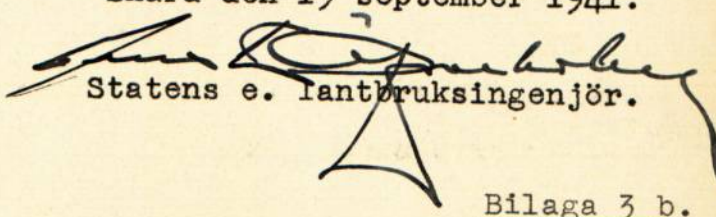
 Statens e. lantbruksingenjör.


Bilaga 3 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos J. Albin Karlsson, Sandvadet, fredagen den 8 maj 1942 klockan 9.30, vilka underrättelser avsänts den 21 april 1942 till:

Skiftesgodemannen Robert Olsson, Kartegården, Vångaby,
 Skiftesgodemannen Otto Svantesson, Bergsgården, " "
 Albin Karlsson, Sandvadet, " "
 Linus Winroth, Törsagården, " "
 Gunnar Johansson, Stenkullen, " "
 Carl A. Jakobsson, Stora Tjuttorp, " "
 Klara Jakobsson, Lilla Tjuttorp, " "

Skara den 21 april 1942.

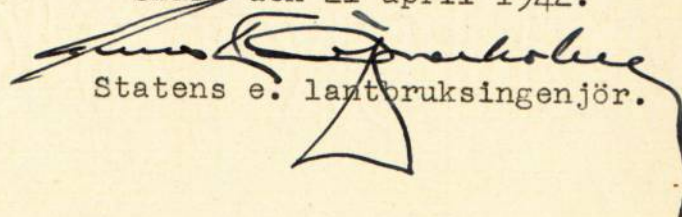
 Statens e. lantbruksingenjör.

Fullmakt.

För Antan Gjellemann Gammaltorp,
 Wänga. Att vid sammanträde hos
 Albin Carlsson Sandvadet, den 7 okt
 angående dikningsföretag, å Sandvadet
 m fl hemman, föra min talan,
 Ambudets åtgärder godkännes.

St Tjulearp den 6/10:1946.

C. J. Jakobsson

Avsnittande namnteckning
 beviljas.

Nils Jakobsson Walter Johansson

Fullmakt för min arrendator Sven Johansson
att å mina vägnar närvara vid sammanträde
den 7 Okt. 1941 angående förläggning av mark
tillhörande Sandvadet m. fl. hemman inom
Norra Wånga socken, samt att därvid föra
min talan och bevaka min rätt, hållande
jag för gillt vad ombudet för min
räkning lagligen gör och låter.

Lilla Tjuthorp den 6 Okt. 1941

Klara Jakobsson
gm Sven Johansson
m. h. fr.

Berittnas.

Oskar Nygård
Karstätt Wångaby

Carl Johansson
Stenkullen Wångaby

Bilaga 4 c.

F U L L M A K T

för Artur Tyllman eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande S:t. Tyttarsp. m. fl. hemman i Norra Wånga.
 socken och Skaraborgs län föra sin talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ~~även som att söka lån~~
~~av statsmedel till~~ andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

S:t. Tyttarsp., den 7 maj 1944

C. S. Jakobson

Bevittnas:

Nils Johansson

Valter Johansson

Fullmakt för att Karl Jansson
Lilla Guttarys att i mina nämnar
nämna vid synföreläggning fredagen
den 8 maj 1942 angående ditning
berörande undertecknads fastighet, samt
att därvid föra min talan och beakta
min rätt, hållande jag för giltigt
med ombudet för min rättning
lagligen gör och låter.

Lilla Guttarys Vångaby den 7 maj 1942.

Elara Jakobsson

Bevitnas av

Karl Jansson Anna Jansson

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Tjutterps dikningsföretag av år 1942.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St. Tjutterp, Stenkullen och Sandvadet i Norra Vånga socken av Skaraborgs län beröres allmänna vägen Ullene - N.Vånga. En synnerligen bristfällig stentrumma vid Lilla Tjutterp, cirka 2.400 meter söder om N.Vånga kyrka, bör i samband med dikningsföretagets utförande ersättas med en trumma av betongkulvertar /inre diam. = 0.80 m/. Det nu befintliga avloppsdiket kommer att i stort sett bibehållas såsom yt- och flodvattendike. Cirka 1.00 meter under den nuvarande trummans botten föreslås en rörledning av 15" betongrör. Vattensamlingsområde: cirka 285 hektar /huvudsakligen skogsmark/.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Utdrag av planen närslutes.

Skara den 16 mars 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄGINGENJÖREN

I

SKARABORGS LÄN.

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,


S k a r a.

Beträffande Tjuttorps dikningsföretag av år 1942.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledningen genom allmänna vägen Ullene - N. Vånga har jag intet att erinra. Innan arbetet med genomgrävandet av allmänna vägen får påbörjas, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt därom underrättas samt länsstyrelsens tillstånd därtill inhämtas.

Bekommen ritning återgår.

Mariestad den 21 mars 1942.



A. Westgren.

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt
Herr Godsägare Karl Hellberg,
Öredal, Vinninga.

Beträffande: Tjutterps dikningsföretag av år 1942.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St. Tjutterp, Stenkullen och Sandvadet i Norra Vånga socken beröres allmänna vägen Ullene - N. Vånga. Ett första sammanträde med sakägarna hölls den 7 oktober 1941. Den bristfälliga stentrumman vid Lilla Tjutterp, cirka 2.400 meter söder om N.Vånga kyrka, skall i samband med dikningsföretagets utförande ersättas med en trumma av betongkulvertar /inre diam. = 0.80 m/. Det nu befintliga avloppsdiket kommer att i stort sett bibehållas såsom flodvattendike. Cirka 1.00 meter under den nuvarande trummans botten kommer en rörledning av 15" betongrör att anläggas.

Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt skall bekosta och utföra den nya trumman. Exakt höjduppgift kommer att lämnas när arbetets utförande blir aktuellt.

Skara den 16 mars 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	2'		Norra Vänge Tjuttarp Lilla	Klavs Jakobsson betesvall, stenkanten <u>Summa:</u>	1
1	1'		Tjuttarp Stora	Carl A Jakobsson åker, mossjord på sand " " " " " " " " " " " " " " någ åker, " " " " " " "	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 34 35 36 37 38 39 40 41 42
				Omfördes	

17.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							330	46	20	700	98	-	370	51	80
	14											98	-		51	80
	06							570	30	60	900	54	-	390	23	40
	12							540	64	80	"	108	-	360	43	20
	17							390	66	30	"	153	-	510	86	70
	44							"	171	60	"	396	-	"	224	40
	30							150	45	-	"	270	-	750	222	-
	32							90	28	80	"	288	-	810	259	20
	43							180	77	40	"	387	-	720	309	60
	41							240	98	40	"	369	-	660	270	60
	26							570	132	60	"	234	-	390	101	40
	07							630	44	10	"	63	-	270	18	90
	07							570	39	90	"	63	-	330	23	10
	06							480	28	80	"	54	-	420	25	20
	07							540	37	80	"	63	-	360	25	20
						04										
	18							390	70	20	900	162	-	570	91	80
	24							330	79	20	"	216	-	570	136	80
	02							510	10	20	"	18	-	390	7	80
	22							480	105	60	"	198	-	420	92	40
	30							270	81	-	"	270	-	630	189	-
	29							330	95	70	"	261	-	570	165	30
	35							360	126	-	"	315	-	540	189	-
	43							"	154	80	"	387	-	"	232	20
	40							270	108	-	"	360	-	630	252	-
5	21						04		1696	80		4689	-		2992	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				Önefries	
				åker, mossjord på sand	43
				betesvall, stenkunden	44
				högland mark	45
				väg	46
				<u>Summa:</u>	
1/8	1'		Stenkullen	<u>Ingemar Johansson</u>	
				åker, mossjord på sand	16
				" "	17
				" "	18
				betesvall, stenkunden	19
				åker, mossjord på sand	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				väg	33
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
5 21						04			1696	80		4689	-		2992	20
22								630	138	60	900	198	-	270	59	40
07								330	23	10	700	49	-	370	25	90
						02										
						08										
5 50						14			1858	50		4936	-		3077	50
06								450	27	-	900	54	-	450	27	
05								420	21	-	"	45	-	480	24	
16								390	62	40	"	144	-	510	81	60
08								420	33	60	700	56	-	280	22	40
04								210	8	40	900	36	-	690	27	60
08								"	16	80	"	72	-	"	55	20
10								270	27	-	"	90	-	630	63	-
15								390	58	50	"	135	-	510	76	50
18								270	48	60	"	162	-	630	113	40
04								600	24	-	"	36	-	300	12	-
06								390	23	40	"	54	-	510	30	60
20								360	72	-	"	180	-	540	108	-
20								390	78	-	"	180	-	510	102	-
07								540	37	80	"	63	-	360	25	20
07								270	18	90	"	63	-	630	44	10
22								300	66		"	198	-	600	132	-
04								480	19	20	"	36	-	420	16	80
						02										
1 80						02			642	60		1604	-		961	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	1'		Lönnabacken	<u>Linus Winroth</u> äker, mossgränd på sand	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				<u>Summa:</u>	
Arst	1 ²		Jutebo	<u>Linus Winroth</u> äker, mossgränd på sand	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				väg	69
				"	70
				<u>Summa:</u>	



A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							570	74	10	900	117	-	330	42	90
	14							600	84	-	"	126	-	300	42	-
	16							510	81	60	"	144	-	390	62	40
	20							420	84	-	"	180	-	480	96	-
	19							"	79	80	"	171	-	"	91	20
	25							390	97	50	"	325	-	510	127	50
	15							330	49	50	"	135	-	570	85	50
	20							390	78	-	"	180	-	510	102	-
	22							360	79	20	"	198	-	540	118	80
	19							"	68	40	"	171	-	"	102	60
	12							330	39	60	"	108	-	570	68	40
	1 95								815	70		1755	-		939	30
	12							450	54	-	900	108	-	450	54	-
	16							360	57	60	"	144	-	540	86	40
	09							300	27	-	"	81	-	600	54	-
	09							390	35	10	"	81	-	510	45	90
	21							"	81	90	"	189	-	"	107	10
	13							"	50	70	"	117	-	"	66	30
	16							"	62	40	"	144	-	"	81	60
	10							450	45	-	"	90	-	450	45	-
	18							510	91	80	"	162	-	390	70	20
	27							240	64	80	"	243	-	660	178	20
	19							270	51	30	"	171	-	630	119	70
						02										
						03										
	1 70					05			621	60		1530	-		908	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
ans	1 ³		Färöna	<u>Evert Karlsson</u> äker, mossjord på sand " " " "	71 72 73
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammanräddas</u>		
1/2	2 ¹		Tjutterup Lilla	Klara Jakobsson	1
1	1 ¹		" Klara	Carl & Jakobsson	2-15 34-46
1/8	1 ¹		Stenkullen	Gunnar Johansson	16-33
1/2	1 ¹		Löabacken	Linus Winroth	47-57
Avst	1 ²		Jutebo	Leusamme	58-70
ans	1 ³		Färöna	<u>Evert</u> Albin Karlsson	71-73
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	32							450	594	-	900	1188	-	450	594	-
	55							"	247	50	"	495	-	"	247	50
	83							570	473	10	"	747	-	330	273	90
2	70								1314	60		2430	-		1115	40
	14								46	20		98	-		51	80
5	50					14			1858	50		4936	-		3077	50
1	80					02			642	60		1604	-		961	40
1	95								815	70		1755	-		939	30
1	70					05			621	60		1530	-		908	40
2	70								1314	60		2430	-		1115	40
13	79					21			5299	20		12353	-		7053	80

Sandvadet den 8 maj 1942.
~~Staten~~
 Statens e. lantbruksgården

Biträda gode män
 Rob. Olsson Otto Granlin

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd.</u>						
<u>Ersättningar för intrång av jordupplag.</u>						
<u>Sträckan B-C.</u>						
Tjuttorp Stora 1 ¹	Carl A. Jakobsson		580	20		116 -
Stenkullen 1 ¹	Gunnar Johansson		460	20		92 -
<u>Summa kronor</u>						<u>208 -</u>
Sandvadet den 8 maj 1942.						
 Statens o. lantbruksingenjör.						
 						
Biträdande gode män.						

Kostnadsförslag.

Bil. C.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-12 0 -2 -12 +12 0 -0	212	<u>Sträckan A-B</u> Schaktning av lera med grus och sten för öppet dike	10	2.50	25	-				
+12 0 - 2		Putsning av botten och slänter i öppet ytvatten- dike	188	0.20	37	60	62	60		
+12 +61 0 -1a +12 +79 0 -0		15" betongrör	149	5.20			774	80		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	67	2.80	187	60				
+79 +61 0 -1a		D:o	82	2.00	164	-	351	60		
0		Betonggjutn. vid rörutlopp					45	-		
2 +79		" " rörinlopp					45	-		
0		Brunn typ C å = 0.60 m					40	-	1319	-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %							196	-
							<u>Summa:</u>		<u>1515</u>	-
2 - 5	300	<u>Sträckan B-C</u> Schaktning för öppet dike av mossjord	585	0.75			438	75		
		" med stenar	85	1.20			102	-		
		sand	370	1.-			370	-		
+5 +28 2 -2		5 st. sprängstenar					25	-	935	75
		Tillägges c:a 15 %							141	25
		Besättning enl. bil. B för intrång av jordupplag							208	-
							<u>Summa:</u>		<u>1285</u>	-
40 5 -14 +30+30+75 6 -7, 10 +25 +40+90 -11, 12 -12 +50 5 - 5 +50 +60 5 -11		<u>Sträckan C-D</u> Putsning av slänter i yt- vattendike	200	0.25			50	-		
		12" betongrör	50	3.50	175	-				
		9" "	610	2.10	1281	-				
		Överföres:			1456	-	50	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			1456	-	50	-		
+60 +40 11 -14 +50 5 - 5		8" betongrör Grävning, läggning och återfyllning	280	1.70	476	-	1932	-		
+50 +30 5 -6 +30 +95 6 -6 +95 +7 6 -8 +7 +50 8 -11 +60 +40 11 -14		D:o	50	2.-	100	-				
		D:o	80	1.80	144	-				
		D:o	65	2.40	156	-				
		D:o	112	0.80	89	60				
		D:o	353	0.70	247	10				
		D:o	280	0.50	140	-	876	70		
5		Betonggjutning vid rörut- lopp					40	-		
+50+35+7+40+60 5 .7 .8 .9 .11 +38 +41 12 .13 +40 14		Brunn typ C, d = 0.60 m	5	40:-	200	-				
		" " d = 0.45 m	2	30:-	60	-				
		Brunn med 15" bräddavlopp d = 0.60 m			40	-	300	-		
+36 12		Rörtrunna typ B d = 15"					55	-	3253	70
		Tillägges c:a 15 %							486	30
							Summa:		3740	-
<u>S a m m a n d r a g:</u>										
	212	Sträckan A-B							1515	-
	300	" B-C							1285	-
	940	" C-D							3740	-
Summa:	1452						Summa:		6540	-

Sandvadet den 8 maj 1942.

[Signature]

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och tätet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,


att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma
att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare
skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i företagets
betongrörsledningar,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna god-
kännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget
hörande ritningar,
att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyll-
ningen mellan rörledningen och trumman skall bestå av grus,
att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och
så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongar-
beten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaf-
fas, såvida icke markägaren med kontrollantenträffat särskild
överenskommelse härutinnan,
att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Sandvadet den 8 maj 1942.

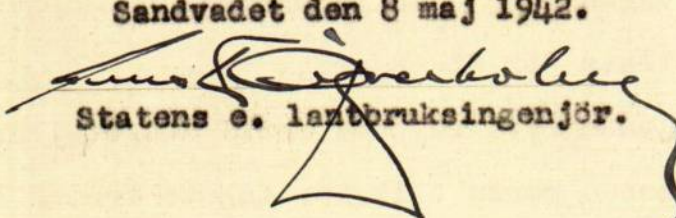
Statens e. lantbruksingenjör.


Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnad för delningslängd

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslidda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra Vänga socken</u>				
1/2	2'	-	Tjutterp Lilla				
			Klara Jakobsson				
1	1'	-	Tjutterp Stora				
			Carl A. Jakobsson sök.				
1/8	1'	län	Stenkullen				
			Gunnar Johansson sök.				
1/2	1'	län	Tjåbacken				
			Linus Winroth sök.				
Avst	1 ²	län	Jutebo				
			Linus Winroth sök.				
avs	1 ³	län	Tjååna				
			Evert ~~Abba~~ Karlsson sök.				
			<u>Summa</u>				

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000

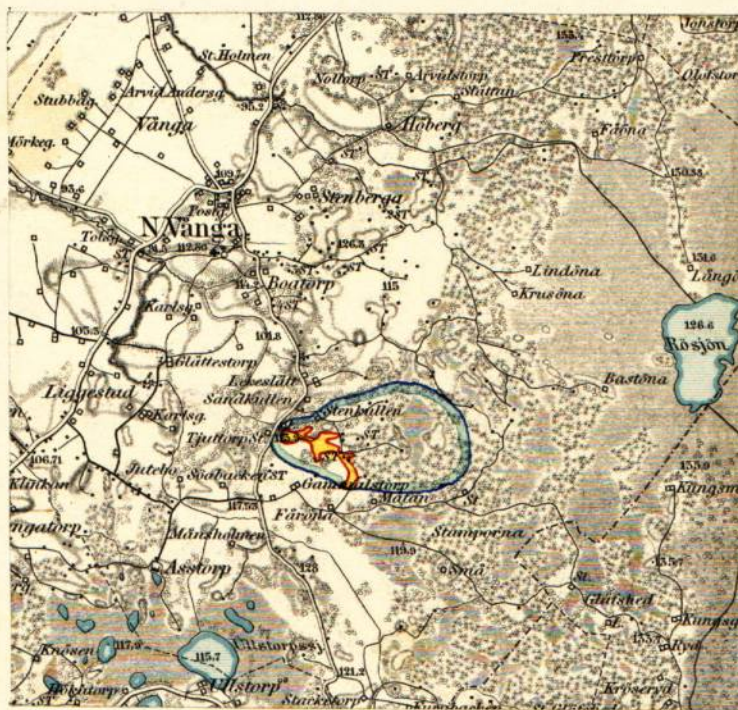

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning
av mark tillhörande Stora Tjuttorp
m. fl. hemman i Norra Vånga socken
av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 13 juni 1941 förordnat
undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneför-
rättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen
handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga
hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande
anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet,
är beläget cirka 3 km sydsydöst om Norra Vånga kyrka, inom sektion
nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av mot-
stående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul
färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad al-
stringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiket
B - C samt uppgrävning för och läggning av de med yt- och flodvat-
tendiken kombinerade rörledningarna A - B och C - D, är att hänfö-
ra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala

1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningen jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till

vid punkt A 285 hektar,

6+83 225 "

11+60 115 "

Rörledningarna hava dimensionerats för en avrinning av 0.15 liter pr sekund och hektar, d.v.s. för vanlig vattenmängd under vegetationsperioden.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg. I skrivelse /Bil. 5a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5b/. Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt skall utföra och bekosta den nya trumman /Bil. 5c/.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av en rörtrumma vid 12⁺³⁶.

Rörtrummor, som främdeles eventuellt komma att anläggas, skola hava minst följande dimensioner:

vid 1+9	inre diam. = 0.70 m
5+33	" = 0.60 m
8+4	" = 0.60 m
10+79	" = 0.50 m

6. Ersättningar.

Ersättningar skola i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ utgå till vederbörande jordägare för intrång av jordupplag med kronor 208:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6540 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande ^{som} (och) ^{och} blivande värde (som) värdet av båtnaden finnes uträknat. All

genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöves avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:
att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i

Överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen
upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av broar och trummor skall även i framtiden åvila

den eller dem som hava att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppna diket från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Tjuttorps dikningsföretag av år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Sandvadet den 8 maj 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.

Robt. Olsson *Edla Kantanen*

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Tjuthorps dikningsförelägg*
av år *1942*

i *Norra Vänge* socken och *Skarsborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>15</i>	0,50			<i>7</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>41</i>	3,00	<i>12</i>	<i>30</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>20</i> ar	<i>67</i>	<i>0,17</i>	<i>13</i>	<i>39</i>		
		har	<i>1379</i>	<i>1,06</i>	<i>14</i>	<i>61</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>3</i> ar	<i>6</i>	<i>0,05</i>		<i>30</i>		
		har	<i>0,21</i>	<i>0,78</i>	<i>16</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga <i>regalark</i> blad					<i>43</i>	<i>76</i>
		Överföres					<i>50</i>	<i>26</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				50 26
		Avvägning:				
1941 juli	18-19	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal // punkter pr har	14.00	0.50	7 -	
		avvägda punkter	150	0.03	4 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.2	2,00	4 40	
		i annan mark		5,00		39 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar, ...	73	0.05	3 65	
		 har	14.00	0.10	1 40	5 05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	73	0,04		2 92
		Markvärdering:				
1941 okt.	7	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/6	12,00	2 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.4	1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	134	0,06	8 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	67	0,12	8 04	22 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0/	3:-	30	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.4	3.50	4 90	5 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	33	0.25	8 25	
						
						8 25
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
juli	23	 dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. avl. km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	0.3	6,00	1 80	
		2) " " över 20 " min. avl.		10,00	10 -	15 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	36	0,03	1 08	2 08
		Överföres				160 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				160 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	01	2,50	- 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. g.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. g.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 54	12 39
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01		1 50
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	2	0,25	50	2 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. allmän väg "	1 1/4	12,00		15 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00	4 -	
		slanficka "		12,00		10 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				261 33
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalarck st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1:4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	73	0,07	5 11	
		har	14,00	0,14	1 96	
		Överföres			14 07	

1941
1942
maj
1942
mars

7

8

16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 07	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 76	
		3) insättning av höjdlägestal st.	130	0,02	3 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	22 38
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0.1	5.-	- 50	
		ändring av befinligt avlopp	1.4	6.-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 15	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	25 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	5/6	12,00	10 -	
						10 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				80 23
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			8 50	9 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			28 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			48 -	
						76 80
		Summa kronor				86 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				26 33
		Lösen för kopior och avskrifter				80 23
		Övriga förrättningskostnader				86 30
		Summa kronor				427 86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skänings häradsrätt.

Sandvadet den 8 maj 19 42

Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:


den 19

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'

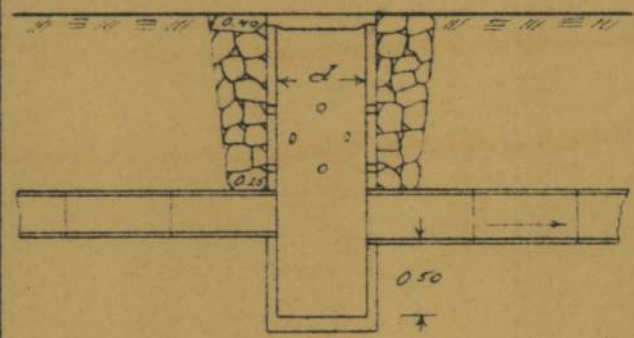


Lock och botten av betong

Brunn typ B

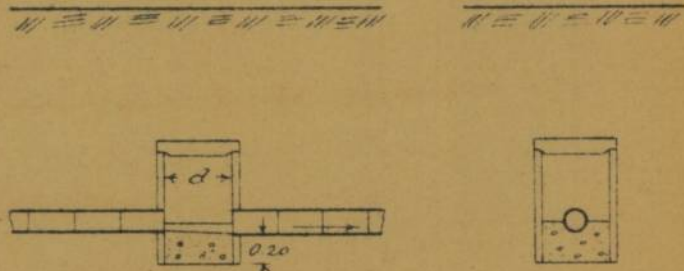


Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varigen rännas formen mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²

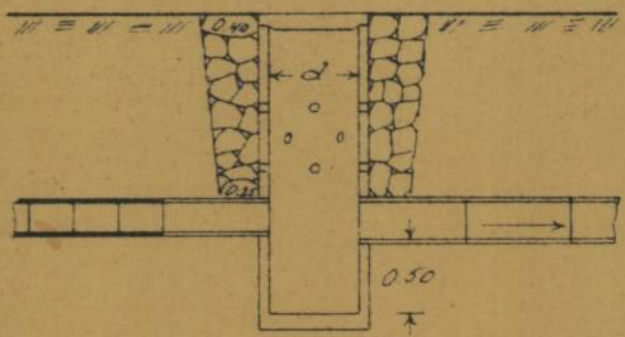


Lock och botten av betong

Brunn typ C

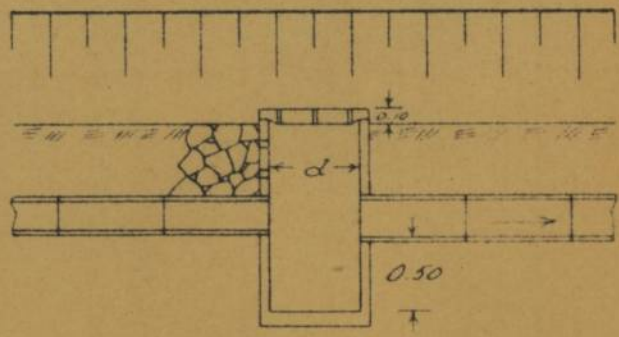


Lock och botten av betong.
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³

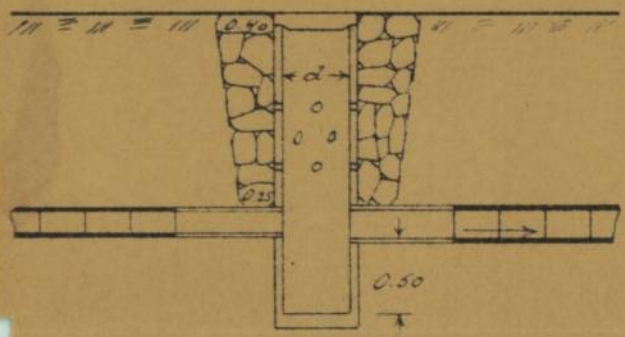


Lock och botten av betong

Brunn typ D

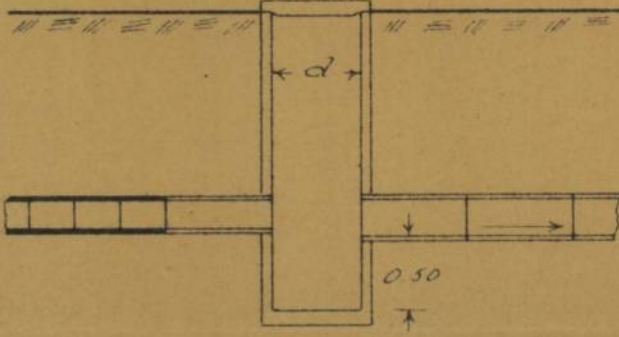


Lock och botten av betong

Brunn med intag Brunn med bräddavlopp

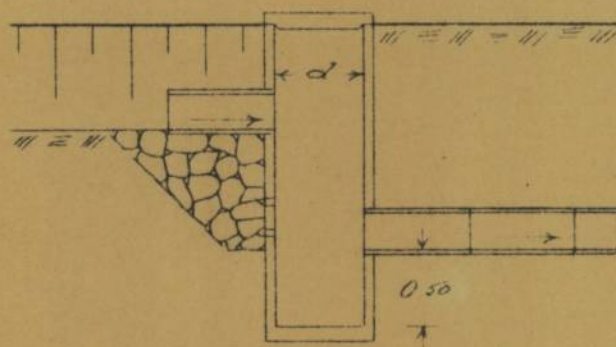


Lock och botten av betong

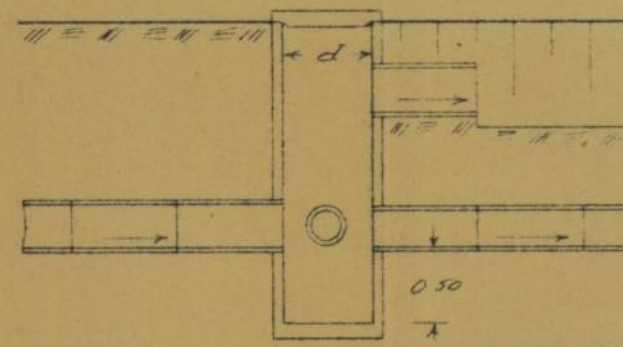


Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'

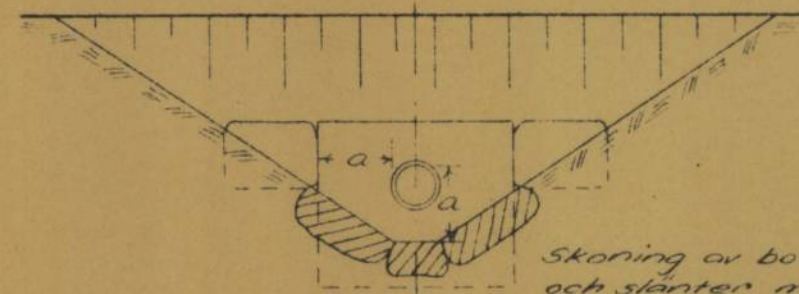

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B'

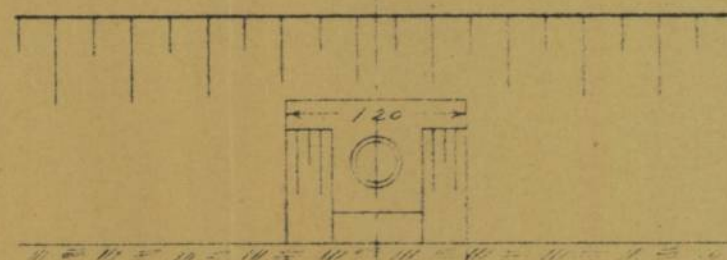

Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²

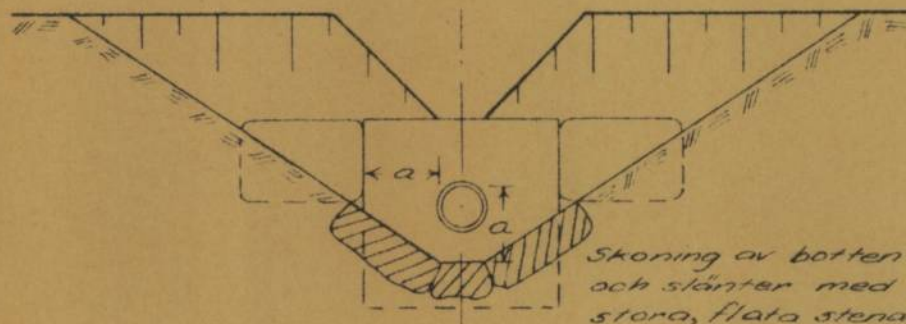

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


Betonggjutning typ B²

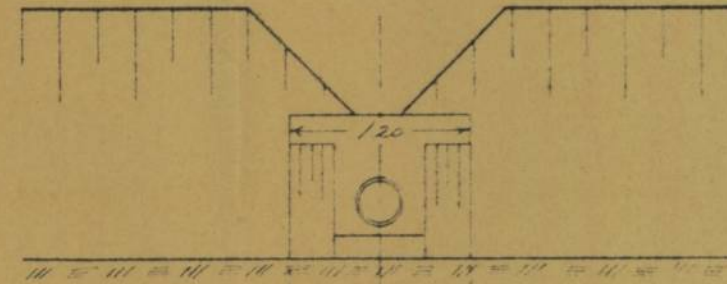


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'

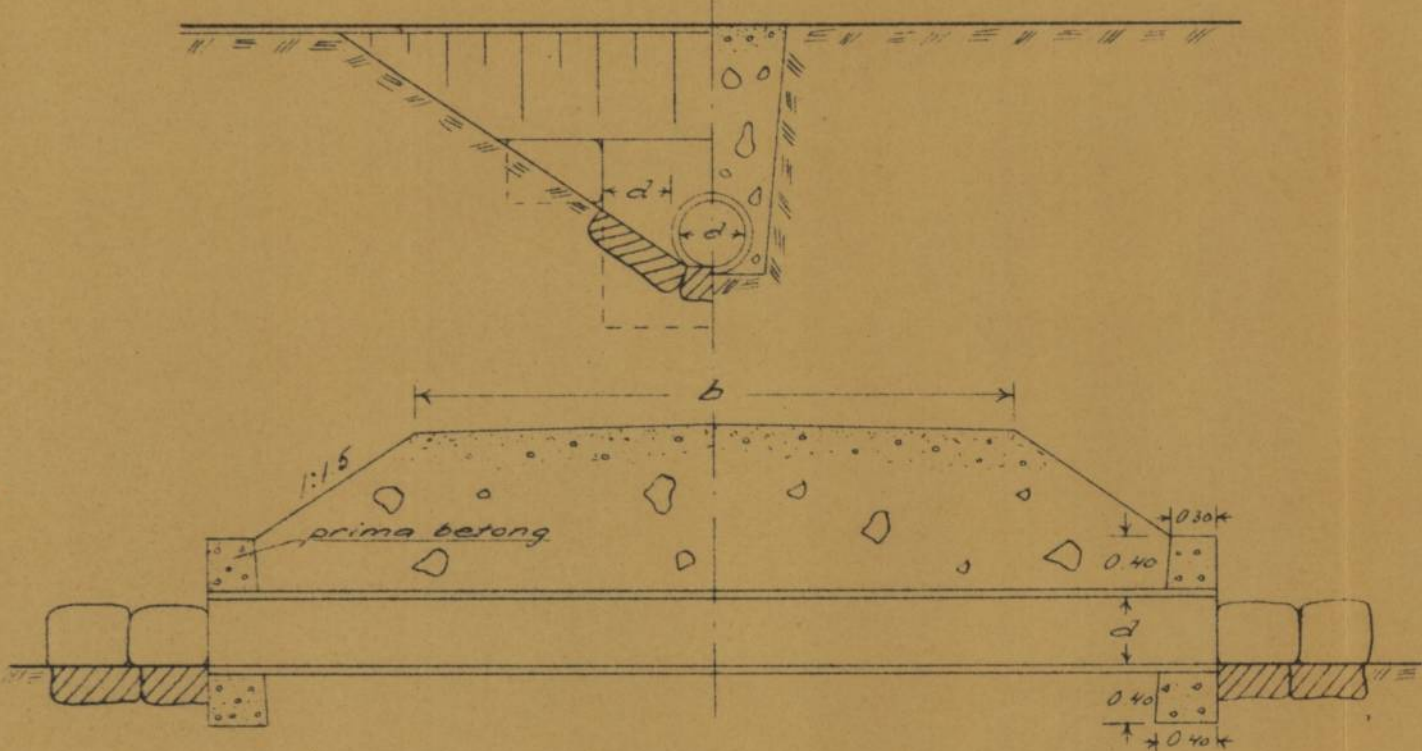


Rörtrumma typ B

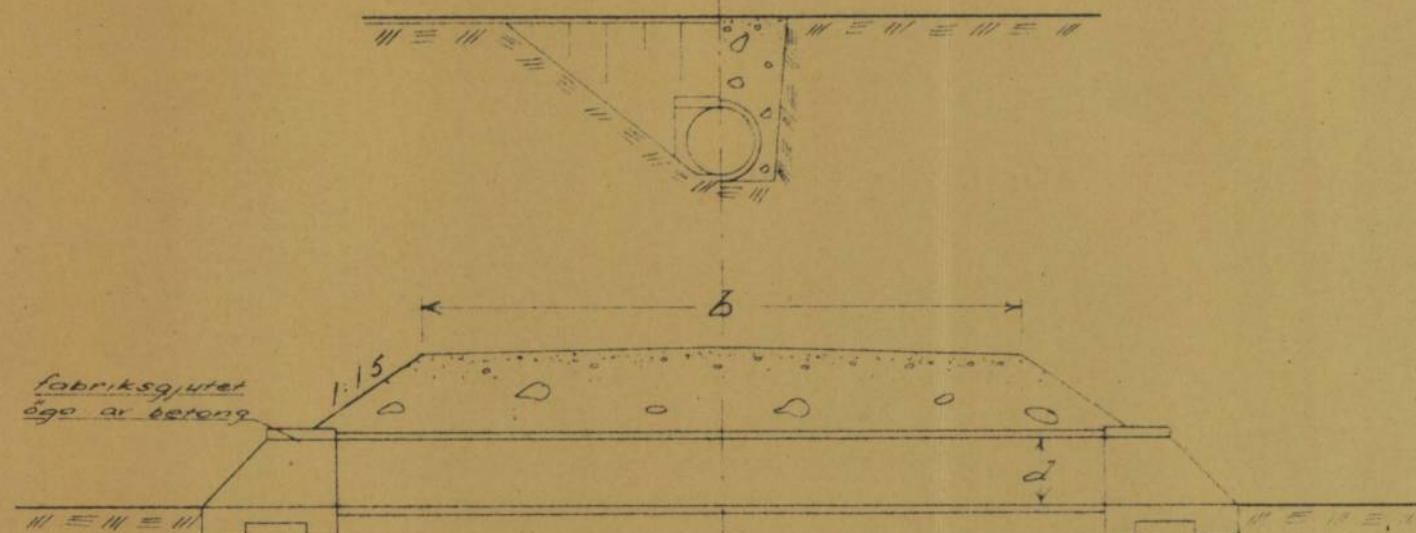

Rörtrumma typ A²

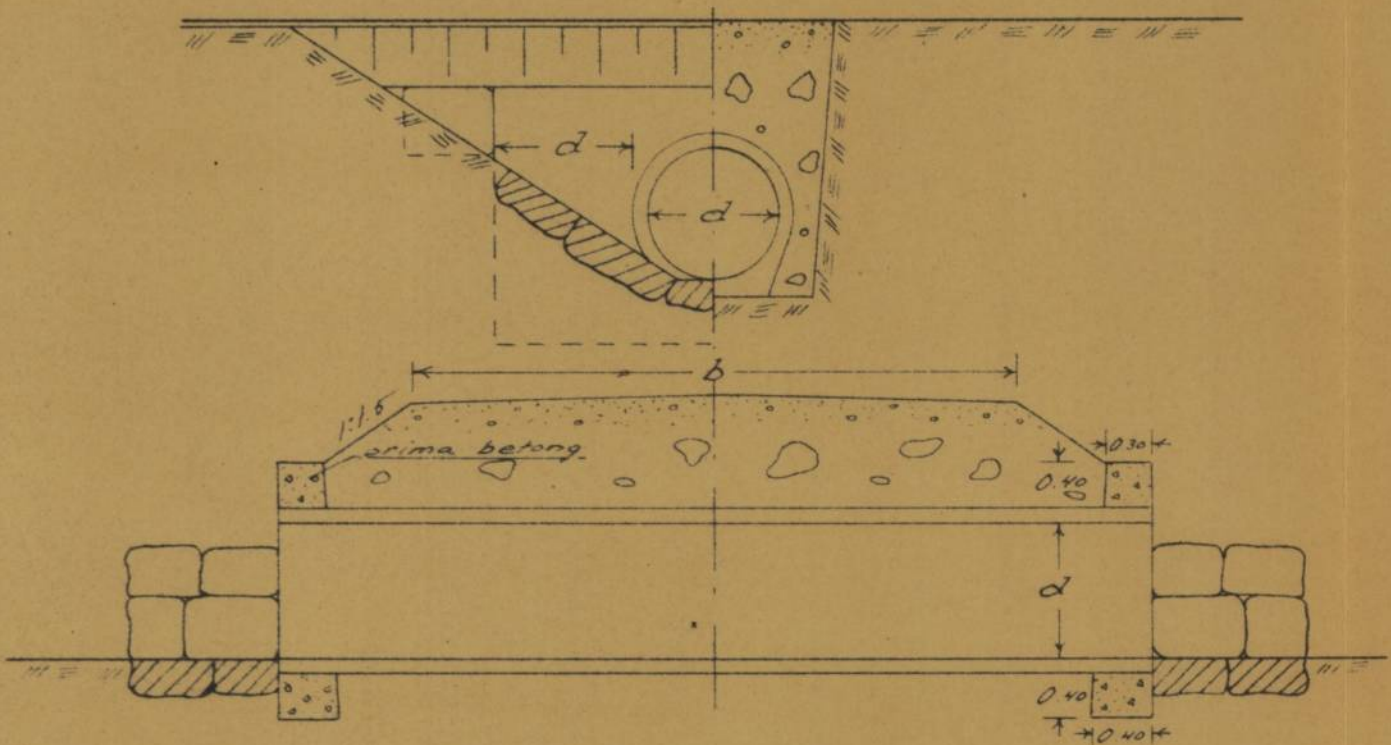

Rörtrumma typ C

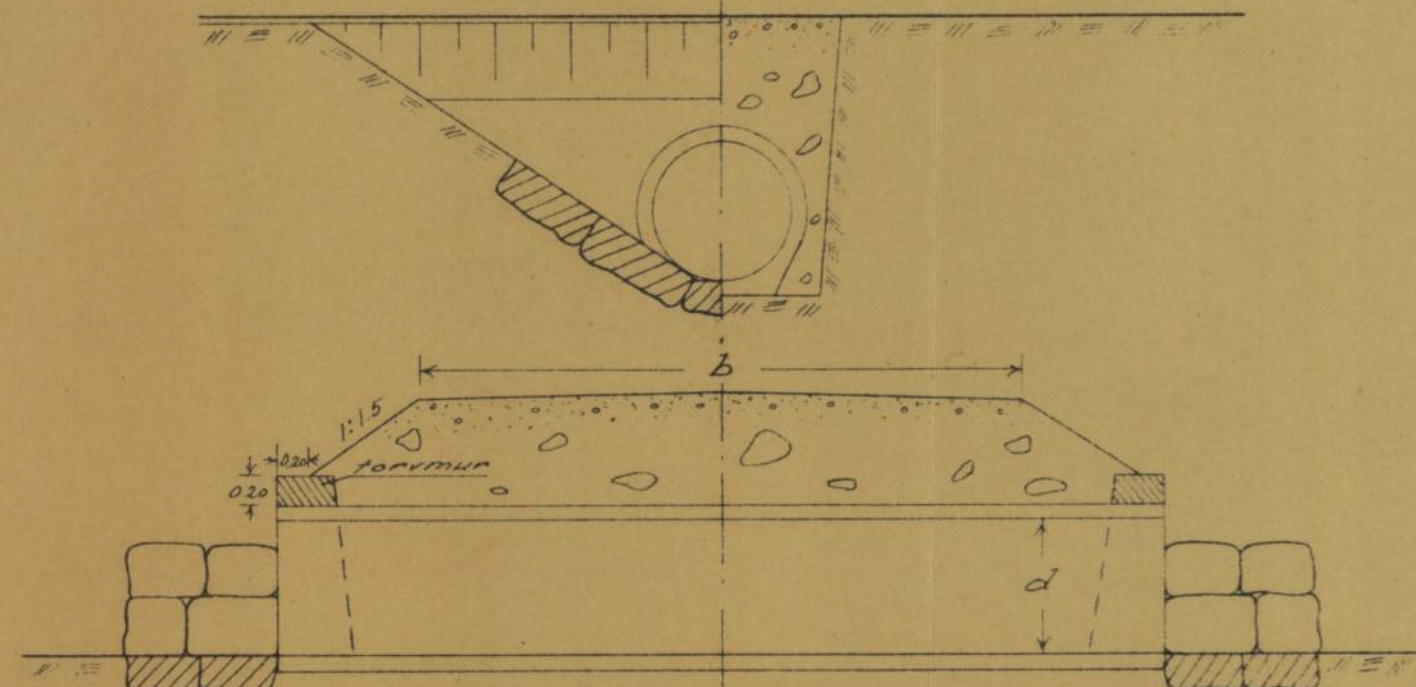

R 2*0927

1062

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JAN. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Tjuttorps dikningsföretag av år 1942
i Norra Vånga socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.


Avskrift.Avskrift.

Gnorn Kungl. Lantbrukstygrelsen
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbrukstygrelsens vägnar
Albert Smith

Brädes i tjänsten:



B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Tjuttorps dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 3 km sydsydöst om Norra Vånga kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarne hörande översiktskarta, där området markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 8 maj 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. /Bil. III/

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-

förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av förrättningen beröres allmän väg. Vågingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5 a-b i synehandlingarna/.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 8 maj 1942 med företags delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-

3.

taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med avrundade tal 3510 kronor från statens avdikningsanslag och 1950 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörde markerna kan icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

- | | |
|--------------|--|
| Bilaga I. | Kostnadssammandrag. |
| Bilaga II. | Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. |
| Bilaga III. | Redogörelse till täckdikningsnämnden. |
| Bilaga IV. | Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd. |
| Bilaga V. | Uträkning av statsunderstödet storlek. |
| Bilaga VI. | Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad. |
| Bilaga VII. | Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån. |
| Bilaga VIII. | Arvodesräkning. |

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
- B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 14 oktober 1942.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	6332:00	
Ersättningar	<u>208:00</u>	6540:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	427:86	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	<u>52:50</u>	<u>480:36</u>
	<u>Summa kronor:</u>	<u>7020:36</u>

Skara den 14 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetoplanens förtställande har kostnaden för
förtaget beräknats till 7.020 kronor 36 öre, varav
å lantagarnas andel 3.906 kronor 13 öre.

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbrukstyrelets vägnar
Albert Smith

Beaktas i tjänsten:



D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 8 maj 1942 avslutad synförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Sandvadet med flera hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län /Tjuttorps dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1942.

I tjänsten:

Einar Weiss

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Tjuttorps dikningsföretag ~~företag~~ av år 19 42
 i Norra Vånga sock en
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet

Åker 13.79 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 13.79 har

Markens blivande värde i medeltal 896 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 7.053:80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 6.540:00 "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mossjord på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 8 maj 19 42.

Till företags aktförvarare har utsetts: Evert Karlsson

Adress: Sandvadet, Vångaby

Anm.:

Skara den 12 oktober 19 42

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Tjuttorps dikningsföretag av år 1942 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Evert Karlsson, Sandvadet,

Linus Winroth, Törsagården,

Gunnar Johansson, Stenkullen,

Anton Kjellman, Gammaltorp, såsom ombud för Carl A. Jakobsson, Stora Tjuttorp,

Karl Jonsson, Lilla Tjuttorp, såsom ombud för Klara Jakobsson. Lilla Tjuttorp.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Linus Winroth, Törsagården och Anton Kjellman, Gammaltorp.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Evert Karlsson, Sandvadet, Vångaby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gunnar Johansson, Stenkullen, och Anton Kjellman, Gammaltorp. Till styrelsesuppleant valdes Linus Winroth, Törsagården.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Gunnar Johansson, ägare av Stenkullen 1¹,

Linus Winroth, ägare av Söabacken 1¹ och Jutebo 1²,

Evert Karlsson, ägare av Fåröna 1³.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i

§ 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,

som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till

företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå

för företagets genomförande och

att vidtag i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-

enliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Sandvadet den 8 maj 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Anton Kjellman

Linus Winroth

S T A T S B I D R A G o c h L Å N .

Båtnad	7053:80
Kostnad	7020:36
Relativ kostnad	1.00
Bidrag 1 % av kostnad	50.00
Beräknat bidrag	3510.18
BIDRAG utgår med	3510:-

Lånesökandenas andel:

1 procent	55.64
1 båtnad	3924:50
1 kostnad	3906:13
1 bidrag	1952:96
Beräknat lånebelopp	1953:17
LÅN utgår med	1950:-

Skara den 14 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r					
			<u>Hela företaget.</u>			
	13.79		13.79	7020:36	7053:80	1.00
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
	8.15		8.15	3906.13	3924:50	
			Skara den 14 oktober 1942. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Norra Vånga socken</u>							
1/2	2 ¹		Tjutterp Lilla	Klara Jakobsson		14				14
1	1 ¹		" Stora	Carl A. Jakobsson	5	50			5	50
1/8	1 ¹		Stenkullen	Gunnar Johansson	1	80			1	80
1/2	1 ¹		Söabacken	Linus Winroth	1	95			1	95
Avst.	1 ²		Jutebo	D:me	1	70			1	70
avs.	1 ³		Färöna	Evert Karlsson	2	70			2	70
				<u>Summa:</u>	13	79			13	79

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
51	80	47	74	3	12		38	51	24			25	62		
3077	50	2853	40	186	68		22 91	3062	99			1531	42		
961	40	891	40	58	32		7 16	956	88			478	41	477	69
939	30	871	13	56	99		6 99	935	11			467	53	466	82
908	40	842	35	55	11		6 76	904	22			452	09	451	40
1115	40	1033	98	67	64		8 30	1109	92			554	93	554	09
7053	80	6540	-	427	86		52 50	7020	36			3510	-	1950	-

Skara den 14 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Tjuttorps
dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län,
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel /§ 44/		4:80
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor à 0.55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 52:50


Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader
härefter.

Skara den 14 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



Godk. 2/2 1945 ³¹⁸/₄₄

1061
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Tjuttorps

dik ningsföretag av år 1942 i Norra Vånga

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majesty~~ Lantbruksstyrelsen den 30 okt 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.510

Lån från statens avdikningslånefond " 1.950

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1946


Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Evert Karlsson,

Adress: Sandvadet pr Vångaby


Vid av undertecknad den 15 augusti 1944 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med det undantaget att det föreslagna öppna avloppsdiket på sträckan B - C ersatts med en med öppet yt- och flodvattendike kombinerad rörledning. Ändringarna hava på ritningarna markerats med grön tusch.

Företaget förordas till godkännande. Dess kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 januari 1945.

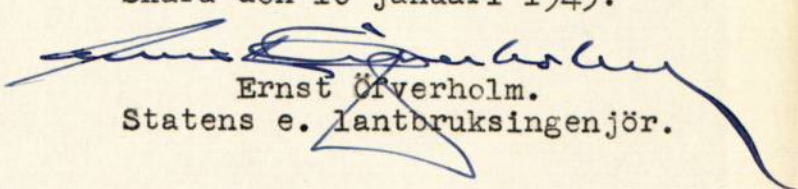
Ernst Överholm.
Statens e. lantbruksingenjör.




Ingenieur S. h.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 13 maj 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör vid Vinninga Cementvarufabrik, avsedda för "Tjuttorps dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Håll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	75 cm	21 mars 1943	1125 kg	1180 kg	
9"	"	27 mars 1943	"	1180 kg	
9"	"		"	1250 kg	
8"	80 cm	10 febr. 1943	1200 kg	1250 kg	
8"	"	15 febr. 1943	"	1280 kg	

Det beställda rörpartiet, 610 meter 9" betongrör och 280 meter 8" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 15 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 1.

Vid av undertecknad den 25 augusti 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik, avsedda för "Tjutterops dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
15"	68 cm	28.7.1942	1156 kg.	1250 kg
15"	"	1.8.1942	"	1180 kg
15"	"	4.8.1942	"	1180 kg

Det provade rörpartiet kunde sålunda godkännas.

Vid fabriken uppgavs 149 meter 15" betongrör vara beställda till Tjutterops dikningsföretag. Alla dessa rör erfordras icke till företaget, enär sträckan 0+12 - 0+33 redan är lagd.

Mellan 0+33 och 1a+59 åtgå

126 meter

Till trumman åtgår högst

6 meter

Summa: 132 meter 15" betongrör

Skara den 26 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

nr 2.

Vid av ingenjör Arne Norstedt den 31 oktober 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör vid Vinninga cementvarufabrik avsedda för "Tjutorps dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
12"	68 cm	25.9.1942	1090 kg		1060 kg
"	"	30.9.1942	"	1120 kg	
"	"	2.10.1942	"	1150 kg	
10"	"	26.9.1942	1020 kg	1180 kg	
"	"	6.10.1942	"	1150 kg	

Det beställda rörpartiet, 293 meter 12" betongrör och 122 meter 10" betongrör, kunde således godkännas.

Skara den 1 november 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid av undertecknad den 13 maj 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör vid Vinninga Cementvarufabrik, avsedda för "Tjuttorps dikningsföretag av år 1942" i Norra Vånga socken, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Håll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	75 cm	21 mars 1943	1125 kg	1180 kg	
9"	"	27 mars 1943	"	1180 kg	
9"	"		"	1250 kg	
8"	80 cm	10 febr. 1943	1200 kg	1250 kg	
8"	"	15 febr. 1943	"	1280 kg	

Det beställda rörpartiet, 610 meter 9" betongrör och 280 meter 8" betongrör, kunde sålunda godkännas.

Skara den 15 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.


KONTROLLBEVIS

Nr 5

Vid av undertecknad den 5 november 1943 företagen kontroll-
avvägning av den lagda rörledningen B - C - 8+ 7 i "Tjuttorps
dikningsföretag av år 1942" befanns att läggningen var mycket
omsorgsfullt utförd, varför den med nöje kunde godkännas.

Påfyllning av jord på rören till föreskriven höjd skall ut-
föras snarast möjligt.

Skara den 5 november 1943.

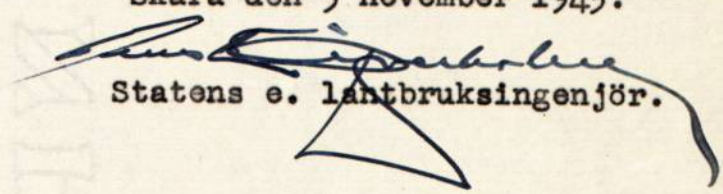
Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 4.

Vid av ingenjör Rune Lundström den 20 maj 1943 företagen kontroll-
avvägning av den lagda rörledningen å sträckan A-B befanns, att led-
ningen utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 22 maj 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Tjutterps dikningsföretag av år 1942 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Lån 1.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by hemman	Mantal	Register-nummer	I g a r o
<u>Norra Vånga socken</u>			
Stenkullen	1/8	1 ¹	Gunnar Johansson
Säbäcken	1/2	1 ¹	Linus Winroth
Jutebo	avst.	1 ²	Densamma
Påröna	avs.	1 ³	Evert Karlsson

Stockholm den 2 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm





30/10 44

F Ö R T E C K N I N G

Över de av "Tjuttorps dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Norra Vånga socken</u>	
1/8	1 ¹	Stenkullen	✓ Gunnar Johansson
1/2	1 ¹	Söabacken	✓ Linus Winroth
Avst.	1 ²	Jutebo	✓ D:me
avs.	1 ³	Fåröna	✓ Evert Karlsson

Skara den 14 oktober 1942.

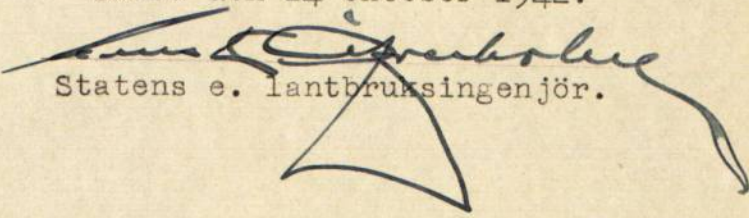
Statens e. lantbruksingenjör.