

Akt nr:

R-E1a-1285

AU\$R-E1a-1285

11 OKT. 1950

Diarie Nr

FÖRETAG: Lillegården.

lantbrukskonsulenten

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ E. Almlöf

i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 12 augusti 1950

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.920

» en första rensning » - kr. 1.920

Lån till företagets utförande kr. 3.660

R 2*1285

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 OKT. 1950

DIARIE Nr J 1978

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 augusti 1950

Lillegårdens dikningsföretag av år 1947 i Fullösa socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenniohundratjugo
(1.920)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tretusensexhundrasextio

(3.660)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ^{ordförande} styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende~~
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Rillegården
Bertil Andersson

den *27 sep.* 19*50*

Att

Bertil Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Leen Wärmegård

Ruth Blom

Adress

Kinne - Malma

Adress

Kinne - Malma

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Nöglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntagets föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *Comb*
609
23552

DARIN
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

R 2*1285

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Lillegårdens dikningsföretag av år 1947
i Fullösa socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: jordbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 1.920 kr.
Statslån: 3.660 kr.

23552

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Lillegårdens dikningsföretag
av år 1947" får vördsamt anhålla att till företaget beviljas största möjliga
bidrag och lån från statens avdikningsanslag.

Lillegården, Kinnemalma den 8 april 1947

Bertil Andersson
.....

Bertil Andersson

Genom beslut den 12 aug. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
läggningskostnad av 5.767.25 kr., till företaget beviljat bidrag med 1.920:— kr. och lån
med 3.660:— kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick,
med tillägg, att 23552
DIARIE Nr
K. LANT. BRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Lillegårdens dikningsföretag av år 1947

(företagets namn samt socken och län)

Fullösa socken, Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen:

~~Förrättningsman~~

~~Förordnad~~

Lantbrukare Bertil Andersson, Lillegården, Kinne-Malma

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Erik Almlöf

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 17/4 1946. Förrättningen avslutad den 8/4 1947.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn
~~i samband med föreläsnings~~
~~utan samband med syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid 31/12 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 8.330:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 5.767:25 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: 100 mm rör à 0:83, 150 mmrör à 1:50 och 200 mm rör à 2:50 kr/m. Grävning, läggning och återfyllning 0:45 - 2:- kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Samf. A - E	5.400	-			367	25	5.767	25		5.767	25

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Samf. A - E	14	26			1426		8.330	10	0	5.767	25	400	1/3	1.920

Av bidraget belöper omkring 1.920 kr. på företagets utförande och omkring ----- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
Samf. A - E	7.940	-	95,318	5.497	22	2/3	3.660

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsrörretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring, som till cirka 24 % utgöres av brukningsbåtnad. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna.

Såsom framgår av i kostnadsfördelningslängdens sammandrag meddelade uppgifter överstiger för samtliga fastigheter, som vinna båtnad i företaget, den totala åkerarealen 10 ha.

Företaget är utfört till omkring 30 %. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1.920 kronor dels lån från statens avdikningslånefond med 3.660 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anförts,

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.,

" 3, redovisning av förrättningskostnader o dyl.,

" 4, fastighetsförteckning.

Skara den 28/8 1947

På torrlägningsnämndens vägnar:


Elis Enderstein

Ordförande.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf
handlagd, den 8 april 1947 avslutad syneförrättning rörande
Lillegårdens dikningsföretag av år 1947 i Fullösa socken av
Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendom-
stols kansli den 13 juni 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Protokoll fört vid sammanträde med del-
ägarna i "Lillegårdens dikningsföretag av år
1947" i Fullösa socken, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, Bertil Andersson, Lillegården, Arvid Persson, Öde-
gården, Yngve Lundell, Bäckgården, Frans Johansson, Tyskagården
och Folke Laurén, Värmagården.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Bertil Andersson, Lillegården.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av två medlemmar. Till med-
lemmar i styrelsen valdes Bertil Andersson, Lillegården, vilken tillika utsågs
till ordförande samt Arvid Persson, Ödegården.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka stats-
bidrag från statens avdikningsanslag varjämte ^{Frans Johansson} Arvid Persson, och Bröderna Anders-
son söka lån från statens avdikningslåneford till sina andelar i företaget.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för stats-
understödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget
beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Lillegården, Kinnemalma den 8 april 1947

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Justeras:


Bertil Andersson
.....

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Lillegårdens dikningsföretag av år 1947
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Fullösa socken

Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
april	5	Arvode för syneförrättningen enligt arvodes- räkningen i synehandlingarna							343 - ✓
maj	8	Kungörelse i tidning				14	60		
		Uppklistring på väv				4	40		
		Inbindning av handlingarna				2	50		
juni	13	Lagakraftbevis				2	75	24	25 ✓
		Summa utgifter							367 25 ✓
Skara den 26/8 1947 I tjänsten:  Erik Almlöf Jordbrukskonsulent									

FASTIGHETSFÖRTECKNING.


Till nedanstående fastigheter, ingående i "Lillegårdens dikningsföretag av år 1947" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Fullösa socken

Lillegården	6 ¹ ,	1/2 mtl.	Bröderna Bertil o John Andersson ✓
Ödegården	5 ² ,	1/4 "	Arvid Persson ✓
Ödegården	5 ⁵ ,	1/12 "	Frans Johansson ✓

Skara den 26/8 1947

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Book FÖREDRAGET

DEN 12 JAN 1951

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1950

DIARIE N^o 1593

SAK N^o

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd

avsynning

Företag: Lillegårdens dikningsföretag av år 1947 i Fullösa socken

(namn, socken och län)

Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Bertil Andersson, Lillegården, Fullösa, Kinne-Malma.

Förträdanden:

Endast intressent: tel. Kinne-Malma 137,

Arbetsplanen fastställd den 12 augusti 1950 ✓

Ändring medgiven den ---

Bidrag från statens avdikningsanslag beviljat den 12/8-50 1.920:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - " - 3.660:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande den 31/12 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen Kontrakt ej bekommet

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till ---
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av Lantbruksinstruktör Paul Svantesson, och kontrollerats av lantbrukskonsulent Erik Almlöf. den 23 augusti 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med förslaget.

Skara den 12 september 1950.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Undertecknad får härmed värdsamt förorda ovannämnda, Lillegårdens dikningsföretag av år 1947 för godkännande.

Skara den 27 december 1950

Erik Almlöf

Erik Almlöf
lantbrukskonsulent.

1951 den 12 januari.

J 1593,1978/50

US

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 12 augusti 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.660 kronor till utförande av Lillegårdens dikningsföretag av år 1947 i Fullösa socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Fullösa socken</u>		
Lillegården	6 ¹	Bertil och John Andersson
Ödegården	5 ²	Arvid Persson
"	5 ⁵	Frans Johansson

Stockholm den 12 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Penn

J 1593/50

BA

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf,

S k a r a .

./.

Av bilagda bevis över verkställd avsyning av Lillegårdens
dikningsföretag av år 1947 i Fullösa socken, Skaraborgs län,
framgår bland annat, att företaget utförts enligt förslaget,
men ej huruvida detsamma förordas till godkännande.

Kompletteras och återställs.

Stockholm den 22 december 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

J.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr

E. Af/K

g. kntw.

Ej infört i spec.

364
50



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Härmed översändes avsyningsbevis samt uppgift å verkliga kostnader för Lillegårdens dikningsföretag av år 1947. Skara den 12 september 1950.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Lillegårdens dikningsföretag av år 1947 i Fullösa socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet	Summa kronor
Syneförrättningen		367:25
Arbets- och materialkostnad		5.700:--
Styrelsearvode		100:--
Kostnad för avsyning, debiterings- längd, utredning ang. ytterligare statsbidrag m.m. oförutsett		52:75
Summa kronor		6.220:--
Beräknad kostnad		5.767:25
Båtnad		8.330:10

Skara den 11 september 1950.

Erik Almlöf.

Erik Almlöf.
Lantbrukskonsulent.

R 2*1285

91/49 Handlingar angående
"Lillegårdens dikningsföretag av år 1947"
i Fullösa socken av Skaraborgs län
upprättade år 1947 vid syneförrättning 23566
enligt vattenlagen
av K. LANTBRUKSSTYRELSEN
Erik Almlöf 29 SEP 1947
Jordbrukskonsulent 12
850 komb

1
Protokoll vid synförsätt-
ning enligt vattenlagen för tor-
läggning av en mark tillhörande
de Lillgårdarna nr. 1. i Fullösa sn.
av Skokaborgs län.

Den 20 aug. 1946 i Lillgårdarna.

Närvarande: lundsassessor, jordbrukskon-
sulent och försättningsman Erik Skutlöp.
samt gode vännar Folke Laurén, Värms-
gården Kinnemalm och Erik Nilson,
Lillgårdarna, Åkebjär avseende saken
denna till försättningen:

Bertil Andersson } äg. 1/2 utb. Lillgården 6'
John Andersson }

Av övriga sakägare:

Natkon Presson } äg. 1/4 utb. Ådegården 5'
Gyge Sundell, Bäckg. i egenskap av ombud
för Förelämningsprotokollet med fullmakt, ägare
av fastl. länshuset i Stenrum nr 1 i Bäckgär-
den, Fullösa sn.

§ 1.

Upplästes det för försättningsman-
nen utfärdade förordnandet, som hade
lydelse med. bil. A.

§ 2.

Något för mot shiftestygmännen
anmälades ej

§ 3.

Förlades den vid förundersökningen uppmättade rivakartan över det rättens besvärade området samt planer över coloppens fördjupning.

§ 4.

Sökan den yrkade på ifrågavarande coloppes fördjupning och igulläggning med rör, så hvar därav beroende mark må kunna tomläggas enligt uppmättad täckdikningsplan och på ändamåls-
enligaste sätt brukas.

§ 5.

När den synsång som verkställdes inställde sig Frans Johansson Tysk-
gården såsom ägare av $\frac{1}{16}$ utl. Odgårdens ⁵
och gjorde framställning att få förena
sig med sökan den i fristadst, vilken
framställning beviljades. Frans Johansson
yrkade med anledning därav på fristadst
utvidgning, så att hans därav
beroende mark jämväl må kunna
på ändamålsenligaste sätt tomläggas
och brukas. Malhem Rönsson, ägare
av $\frac{1}{4}$ utl. Odgårdens ⁵ förenade sig
även med sökan den och framställde
liknande yrkande. Bil. 0 Förningens
vitserbads av synmännena.

§ 6.

Med anledning av ovannämnda
förens § 5. förenade sig även skiftes-

godemannen Folke Laurén, Värma-
gårdens samt Söndersjöns för närvarande
av avlopps för en mindre areal i
1/36 vett. Odegrunden 5⁸. Skan denna frimig
vitsordades av styrelserna.

27.

Med anledning av att Skiftesgode-
mannen Folke Laurén kommer att
bevisas av fristaget försliggen för mot
bonom som gode man, värfri till
några sammankommande annan gode man
inballas.

28.

Som intet vidare finnes att till
protokollet uttala förklarades som-
mantrådet upplöst med tillhållna-
givande av, att, sedan utredningen
kompletterats, nytt sammankommande
kommer att hållas i samma plats.
eftersom särskild handling.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Erik Kluck.

Biträdande gode man.
Erik Vilson.

Den 8 april 1947 i Lillgröden.

Närvarande: Luddetshuset, jordbrukshuset Erik
Kluck, föräldringarna samt gode mannen Erik
Vilson, Pisslegården, Åskubårn och Gunnar Ekman Skov-
barken, Pelloin, Kimmurholm och andra följande påbörja.

Kritil Andersson, Lillgärdens, Arvid Persson, Öde-
gården (inköpt $\frac{1}{4}$ utl. Ödegården 5² S $\frac{1}{3}$ 1947), Hans
Johansson, Tyshögården, Folke Larsson Vänögården
och Ingva Lundell för Forsburns Pastorat.

§ 9.

Köpt för mot den sedan frägående sammantiden
tillsatta skiftesgodsmännen Gunnar Ekman
använder sig.

§ 10.

Förklaras den sedan frägående sammantiden
kompletterande nivåkontor över det vattenbrunnens
område samt profiler över de båda oloppsen.
Förordningsmännen redogjorde för förslaget jämföra
tillsatta bantningen.

§ 11

Upplästis synsammens utlåtande, som hade lydelse
enl. bil. K

§ 12.

Att mottaga och förvara till fristaget bärande ut-
vinnings och bantningarna och att sammanställa delägarna
för vol av styrelsen utöver synsammens Kritil Andersson,
Lillgärdens, Fullin, Kinnarsten.

§ 13

Om intet vidare fanns att till protokollet
utreda och tillordna förordningarna avslutad och
sammantiden upplöst.

Och så till som över
i tjänsten
Erik Dunder.

Intresserade gode män:
Erik Vikström, Gunnar Ekman

TÖRRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 10/8 1945 Dnr 4
Exp. den 27/3 1946 Dnr 9

E. D. 11-48

1946



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förord-
nande för inom skaraborgs läns Hushållningssällskap tjänstgörande lantbruksingenjör att jäm-
likt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför-
rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
1/2 mtl Lillegården 1⁶ i Fullösa sock en
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Kinne-Malma.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
undertecknad

adress Lillegården, Fullösa

pr Kinne-Malma

Telefon: Kinne-Malma 37

Kinne-Malma den 19 juni 1945.

Bertil Andersson
Bertil Andersson

Täckdikningsplan över området är upprättad år 1944 av tekn. bitr.
Paul Svantesson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Ödegården

M. Persson

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 april 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Bertil Andersson, Lillegården

Fullösa Kinnemalma den 20 augusti 1946 klockan 10.

Bertil Andersson, Lillegården, Fullösa, Kinnemalma

John -"- -"- -"- -"-

Malcolm Persson, Ödegården, " "

Forshems pastorat, Bäckgården, " " gm Yngve Lundell

Skiftesgodemannen Folke Laurén, Värmagården, Fullösa, Kinnemalma

" Erik Vilson, Tisslegården, Äskekärr

den 8 april 1947 klockan 10 dessutom

Arvid Persson, Ödegården, vilken i mars köpt gården av Malcolm Persson

Frans Johansson, Tyskagården, Fullösa, Kinnemalma

Folke Laurén, Värmagården, Fullösa, Kinnemalma, som sakägare

Skiftesgodemannen Gunnar Ekman, Storebacken, Fullösa, Kinnemalma

Skara den 2 april 1947

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Reumarkt

fri arrendatorn Yngve Lundell, Tullisa
Stammen, ad ad Forsmans pastorat
Vägnar deltaga i ägreförädling, som
skall äga rum i Lillgården tisdagen
den 20 aug. 1946 kl. 10 f.m.

Forsman d. 13/8 1946

Yngve Forsman
pastorats kyrkorådets
ordförande.

F U L L M A K T

för Frans Johansson Tyskag. eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lillegårdens m. fl. hemman i Fullösa
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Hagalund Jung den 30 / augusti 1946,

den _____ 19____

Anna Persson

Bevittnas:

Lina Jerngull

Graf Jerngull

Bilaga C 3F U L L M A K T

för Frans Johansson, Tyskag. eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lillegårdens m. fl. hemman i
Fullösa socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Skövde den 30 augusti 1946.Lina Johansson

den

10Tage JohanssonNatanael Johansson

Bevittnas:

Gustav RasmannGöteborg Lorentzon

F U L L M A K T

för Frans Johansson, Tyskagården, eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lillegårdens m. fl. hemman i
Fullösa socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas. ~~Kinne-Malma den augusti 1946,~~

Tyskagården den 5 sept. 1946

Lilje Johansson Nik Johansson Josef Johansson

Bevittnas:

Gustav Persson

Solweig Lohmeyer

Undertecknad ~~företar sig~~ med sökandena till den synförrättning
förens oss
som avser torrläggning av mark tillhörande *Lillgården*
m. fl.
Lullösa
i socken och yrka ^{att} ~~vi~~ på företagets uträkning
så att jämväl ^{min} ~~er~~ ^{vi} ~~vi~~ däruv beroende mark så kunna på ändamålsenligt sätt
^{våra}
torrläggas och brukas.

För $\frac{1}{4}$ nttl. Ödegården 52
M. Persson
För $\frac{1}{3}$ nttl. Ödegården 58
Jacob Laurén

Rimmedalen 20/8 46
den 19...
För $\frac{1}{12}$ nttl. Ödegården 55
J. Johansson

Förstående församling utsedd:
Erik Persson
Förstående gode män:
Gunnar Ekman Erik Vikström

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Lillegården m. fl. i Fullösa
socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken
kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Bertil Andersson
tis dagen den 8 april 1947 klockan 10,0
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Fullösa socken:

Lillegården, Ödegården, Bäckgården och Värmagården.

Skara den 7 mars 1947

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit i laga ordning anslagen i
Fullösa sockens kyrka den 9 Mars 1947 betygas:

Ingemar Hermansson
Byggnads

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis
om anslaget, varder till mig återsänd.

Skara den 7/3 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lillegården m. fl. i Fullösa socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bertil Andersson tisdagen den 8 april 1947 klockan 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Fullösa socken:

Lillegården, Ödegården, Bäckgården och Värmagården.

Skara den 7/3 1947.

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns tidning

den 10 mars 1947 bestyrkes:

Skara den 2/4 1947

I tjänsten

Erik Almlöf.

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A-E</u>								
2	462	<u>Diket A-B-C-D-E</u>								
3	0-0+41	Schaktning av leraq	3 m.	35	1:50	52	50	✓		
4	0+41-1	225 mm rör med frakt	m.	59	2:70	159	30	✓		
5	1-3+27	200 - " -	"	227	2:25	510	75	✓		
6	3+27-3+85	100 - " -	"	58	0:83	48	14	✓		
7	3+85-4+62	75 - " -	"	77	0:52	40	04	✓		
8	0+41-1	Grävning, läggning och återfyllning	"	59	0:45	26	55	✓		
9	1-3+27	- " -	"	227	0:90	204	30	✓		
10	3+27-4+62	- " -	"	135	0:75	101	25	✓		
11	0+41	Rörlutlopp B	st	1	40:-	40	-	✓		
12	1, 3+27	Brunn typ E d=450	"	2	45:-	90	-	✓		
13	3+85	Brunn typ A d=450	"	1	45:-	45	-	✓		
14	4+62	Brunn typ A d=375	"	1	35:-	35	-	✓	1352	83
15		Arbetsledning o.oförutsett								
16									147	17
17										1500
18										-✓
19	142	<u>Diket C-C^I</u>								
20	10-11+42	100 mm rör med frakt	m.	142	0:83	117	86	✓		
21	10-11+42	Grävning, läggning och återfyllning	"	142	0:80	113	60	✓		
22	10+29	Grusfilter	st	1	8:-	8	-	✓		
23	11+42	Brunn typ A d=375	"	1	35:-	35	-	✓	274	46
24		Arbetsledning o.oförutsett							25	54
25										300
26										-✓
27	425	<u>Diket D-D^I-D^{II}-D^{III}</u>								
28	20-23+32	200 mm rör med frakt	m.	332	2:50	830	-	✓		
29	20-32-24+25	150 - " -	"	93	1:50	139	50	✓		
30	20-21	Grävning, läggning och återfyllning	"	100	1:80	180	-	✓		
31	21-22+43	- " -	"	143	1:-	143	-	✓		
32	22+43-23+92	- " -	"	149	2:-	298	-	✓		
33	23+92-24+25	- " -	"	33	0:85	28	05	✓		
34	21+22-21+34, 21+64-21+72	Sprängning av berg	"	20	15:-	300	-	✓		
35	21, 21+30, 22+43, 24+25	Brunn typ A d=450	st	5	45:-	225	-	✓	2143	55
36		Arbetsledning o.oförutsett							256	45
37										2400
38										-✓
39	1029	Överföres								4200
40										-✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	1029	Överfört							4200	- ✓ 1
	95	Diket D ^I -D ^{IV}								2
40-40+95		100 mm rör med frakt	m.	95	0:83	78	85	✓		3
40- -40+34		Grävning, läggning och återfyllning	"	34	1:20	40	80	✓		4
40+34-40+95		- " -	"	61	0:75	45	75	✓		5
40+95		Brunn typ A d=450	st	1	45:-	45	-	✓ 210	40	6
		Arbetsledning o.oförutsett					39	60	250	7
	47	Diket D ^{II} -D ^V								8
30-30+7		125 mm rör med frakt	m.	7	1:10	7	70	✓		9
30+7-30+47		100 - " -	"	40	0:83	33	20	✓		10
30- -30+7		Grävning, läggning och återfyllning	"	7	1:40	9	80	✓		11
30+7-30+47		- " -	"	40	0:85	34	-	✓		12
30+7		Brunn typ E d=450	st	1	45:-	45	-	✓		13
30+47		Brunn typ A d=450	"	1	45:-	45	-	✓ 210	40	14
30-30+7		Rörets framdr. g. väg	"	1	15:-	15	-	✓ 189	70	15
		Arbetsledning o.oförutsett					20	30	210	16
	300	Diket D-D ^{VI}								17
50-51		150 mm rör med frakt	m.	100	1:50	150	-	✓		18
51-51+70		100 - " -	"	70	0:83	58	10	✓		19
51+70-53		75 - " -	"	130	0:52	67	60	✓		20
50- -51+70		Grävning, läggning och återfyllning	"	170	0:80	136	-	✓		21
51+70-53		- " -	"	130	0:75	97	50	✓		22
51, 51+70, 53		Brunn typ A d=450	st	3	45:-	135	-	✓ 644	20	23
		Arbetsledning o.oförutsett					95	80	740	24
1471		Samfälligheten A-E summa kronor							5400	25

Lillegråden, Kinnemalma den 8 april 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Andel inom samfällighet i							
		Båtnad		för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
<u>Fullösa socken</u>				<u>Total areal</u>	<u>Aker areal</u>				
Lillegården, Bertil och John Andersson ägofig 1-7	S	2241	40	42.0	27.0	1452	98	26,907	l.
Ödegården, ⁵² Arvid Persson ägofig. 8-15	S	4561	10	38.0	23.0	2956	77	54,755	l.
Ödegården 53, Frans Johansson ägofig 16-18	S	1137	60	25.0	14.0	737	42	13,656	l.
Ödegården 54, Folke Laurén ägofig 19	S	390	-	85.0	65.0	252	83	4,682	
Summa		8330	10			5400	-	100,000	
Lillegården, Kinnemalma den 8 april 1947									
I tjänsten:									
									
Erik Almlöf									
Jordbrukskonsulent.									
/ Biträdande gode män: <u>Erik Vilson.</u> <u>Gunnar Ekman.</u>									

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
	1	2	3	4			5	6	7	8	
1	1/2 mtl. Lillegården 6 ¹						800				
2	Bertil o. John Andersson	1	0	30	✓		~~1150~~	1200	400 ✓	120	- ✓
3	Åker multh. lera på medelstyt lera	2	0	43	✓		670	1200	530 ✓	227	90 ✓
4	" " " " " "	3	1	25	✓		660	1200	540 ✓	675	- ✓
5	" " " " " "	4	1	10	✓		420	1200	780 ✓	858	- ✓
6	" " " " " "	5	0	04	✓		~~720~~	1200	350 ✓	14	- ✓
7	" " Brukningsbåtnad	6	0	03	✓		850	1200	350 ✓	10	50 ✓
8	" " " " " "	7	0	96	✓		850	1200	350 ✓	336	- ✓
9	Summa		4	11	✓					2241	40 ✓
10	1/4 mtl. Ödegården 5 ²										
11	Arvid Persson	8	0	64	✓		960	1200	240 ✓	153	60 ✓
12	Åker multh lera på sandbl. lera	9	2	45	✓		340	1200	860 ✓	2107	- ✓
13	" " " " medelstyt lera	10	0	82	✓		~~540~~	1200	530 ✓	434	60 ✓
14	" " muldb. sand på sandbl. lera	11	0	47	✓		670	1200	490 ✓	230	30 ✓
15	" " " " " " " "	12	1	24	✓		710	1200	700 ✓	868	- ✓
16	" " " " " " " "	13	1	30	✓		500	1200	480 ✓	624	- ✓
17	" " " " " " " "	14	0	16	✓		~~600~~	1200	760 ✓	121	60 ✓
18	multh. lera på lera	15	0	11	✓		720	1200	200 ✓	22	- ✓
19	Brukningsbåtnad						440				
20	Summa		7	19	✓		~~1140~~	1200		4561	10 ✓
21	Ödegården 5 ⁵ , Frans Johansson	16	0	90	✓		1000	1200	600 ✓	540	- ✓
22	Ågafig 16-19. Multh. sandbl. lera på medelstyt lera	17	0	24	✓		600	1200	180 ✓	2043	20 ✓
23	" " " " " " " "	18	1	32	✓		780	1200	420 ✓	554	40 ✓
24	Summa		2	46	✓					1137	60 ✓
25	Ödegården 5 ⁸ , Folke Laurén v	19	0	50	✓		420	1200	780 ✓	390	- ✓
26	Sammandrag:										
27	Lillegården, Bertil o. John Andersson	1-7	4	11	✓					2241	40 ✓
28	Ödegården, Arvid Persson	8-15	7	19	✓					4561	10 ✓
29	Ödegården, Frans Johansson	16-18	2	46	✓					1137	60 ✓
30	Ödegården, Folke Laurén	19	0	50	✓					390	- ✓
31	Summa		14	26	✓					8330	10 ✓
32	Lillegården, Kinnemalma den 8 april 1947										
33	I tjänsten:										
	Biträdande gode män:										
	Erik Vilson										
	Erik Almlöf										
	Jordbrukskonsulent.										
	Gunnar Ekman										

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lillegården m.fl. hemman i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avloppsdike samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 800 meter väster Fullösa kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings- tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E för huvudavlopp samt C-C^I, D-D^I-D^{II}-D^{III}, D^I-D^{IV}, och D-D^{VI} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellantvenne heldragna betecknar täckt ledning under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Samtliga vattensamlingsområden äro

tydligt begränsade och finnas angivna å profilritningarna samt å översiktskartan. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 1,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utvärderanden av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattelagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall omfatta en samfällighet berämd A-E. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten

fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av enskild vägövergång på sätt och plats som av det bilagda kostnadsförslaget framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan fastigheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och efter samma grunder, som för

grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till tillstånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattelagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänkförändringar och förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
 samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1952,
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent
 med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen
 samt
 att det skall benämnas "Lillegårdens dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakt-
 tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna
 inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lillegården, Kinnemalma den 8 april 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
 Jordbrukskonsulent.

Biträdande gode män:

Erik Vilson *Gunnar Ekman*

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbärlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,


att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

kors i berg å höjden + 10,40 m. c:a 50 m. söder påle 2+22.

Lillegården, Kinnemalma den 8 april 1947

I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

ÄRVODESÄKKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Lillegården
 m.fl. i Fullösa sock^{en} av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning

av företagets torrläggning ...1... ha à 15:- ...15:- ✓

...14... ha däröver ^{à 9:-} ...126:- ✓

Tillägg .2.4... % av kostnaden ..5.400:-... 129:60 ✓ 270:60 ✓

Övriga förrättningskostnader.

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl. 30:-

Ersättning till gode män:

..Erik Vilson..... ..32:-

..Gunnar Elman..... 10:40 72:40 ✓

Summa kronor 343:-- ✓



.....Skara..... den 5/4... 1947..

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TECKENFÖRKLARINGAR.

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grenadike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 1,5:1000 Täckdikes bottenlutning.
 50.75.100. o.s.v. Rördimension i mm. (se nedanst. tabell)*. Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 0,00 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Bottenläge i örtrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Högvattenyta.
 0,00 Medelvattenyta.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 (0,00) Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 (0,00) Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
  Typ A Täckdikesbrunn. $\varnothing$ = diametern i mm.
 Stensil.
 Grusfilter.
 1.2.3. o.s.v. Täckdikningssystem n:r.
 0. 0.50 o.s.v. Pålnummer.
 A.B.C. el. a.b.c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 1.2.3. o.s.v. Ägofigursbeteckning.
 F.P. + = 0,00 Fixpunkt.
  Tegriktning.

Å täckdikningsplan förelagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2 1/2" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

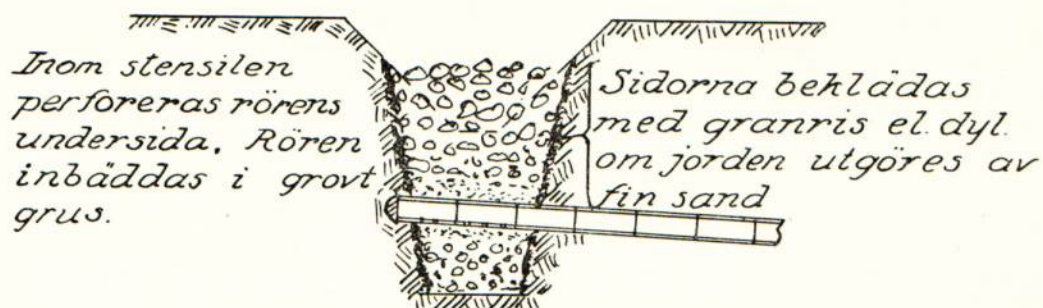

Grusfilter.



Tänk på ytvaltenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.


Återfyll aldrig diken med sur, genomäktad lera.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ytvattenbrunn.

Sidorna bekläddas med gränis el. dyt om jorden utgöres av finsand.

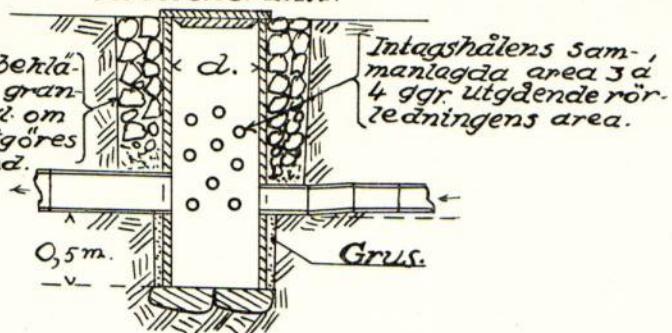


typ B.

Större ytvattenbrunn.

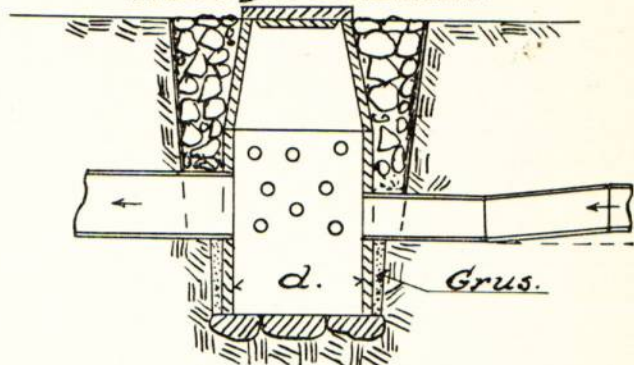


typ C.

Kopplingsbrunn.

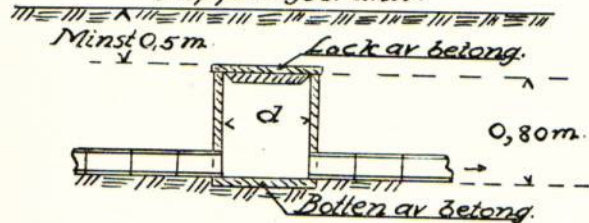


typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.

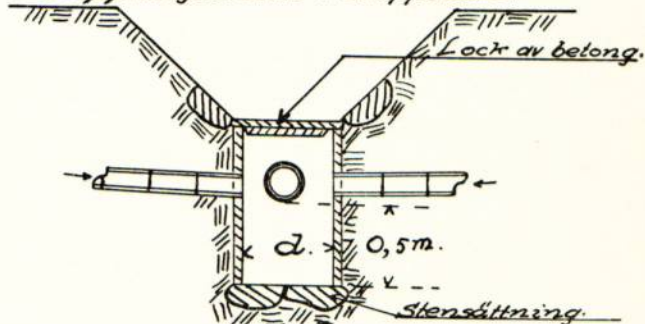


typ E.

Bräddavloppsbrunn i botten av avlopp.

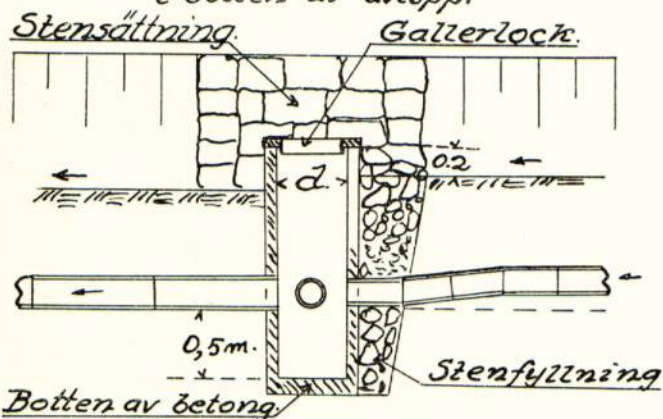

typ F.


Bräddavloppsbrunn.

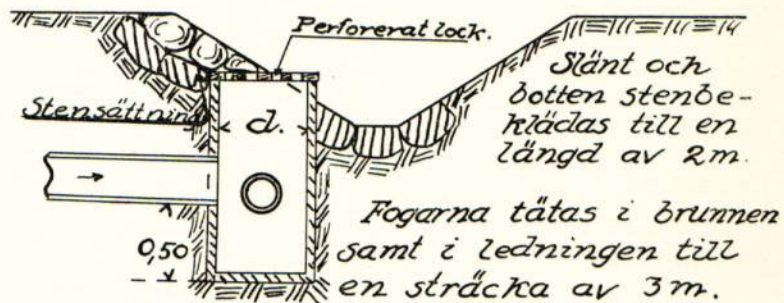

Detalj i plan.




Detaljrörning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.

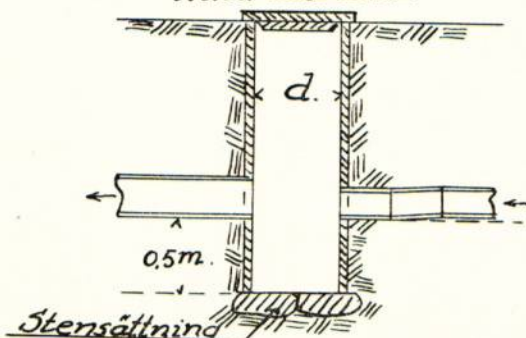


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON


*Täckdikesöga.
typ A.*

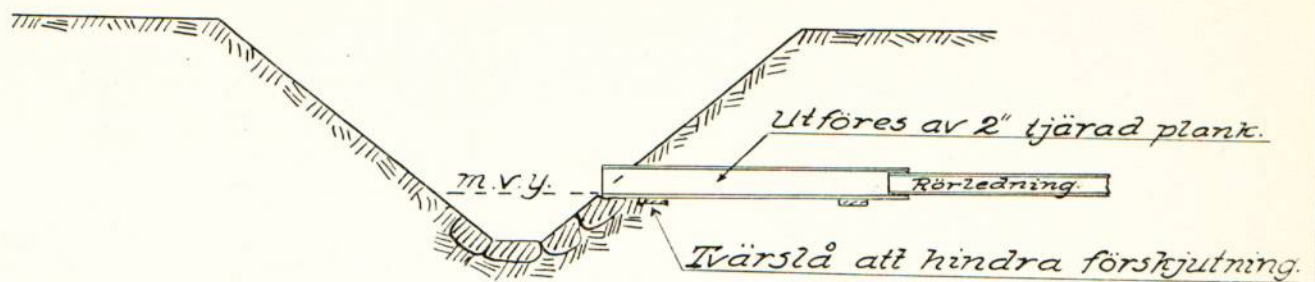

*Rörutlopp.
typ B.*

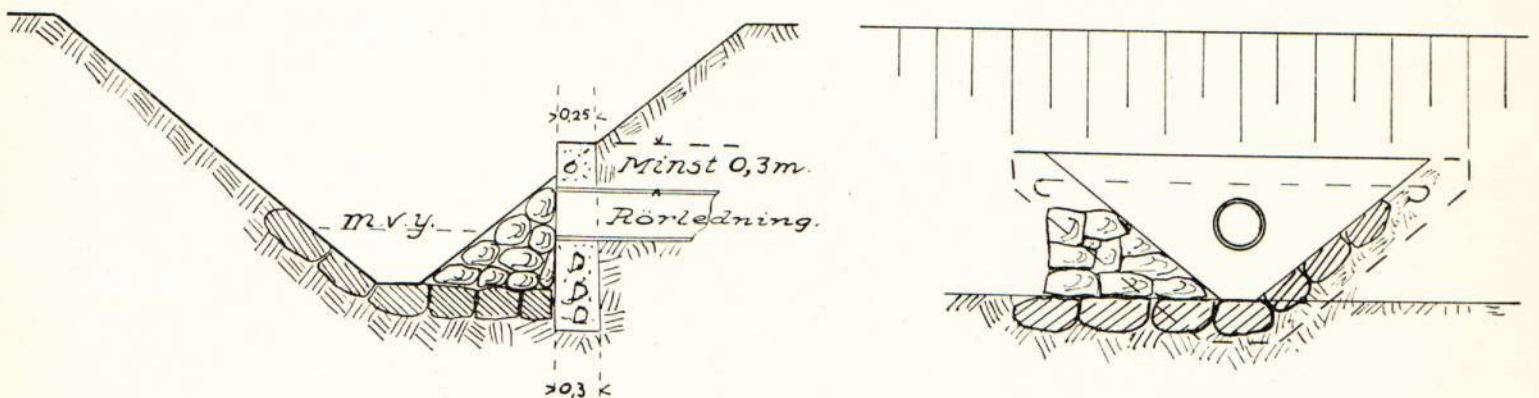

typ C.

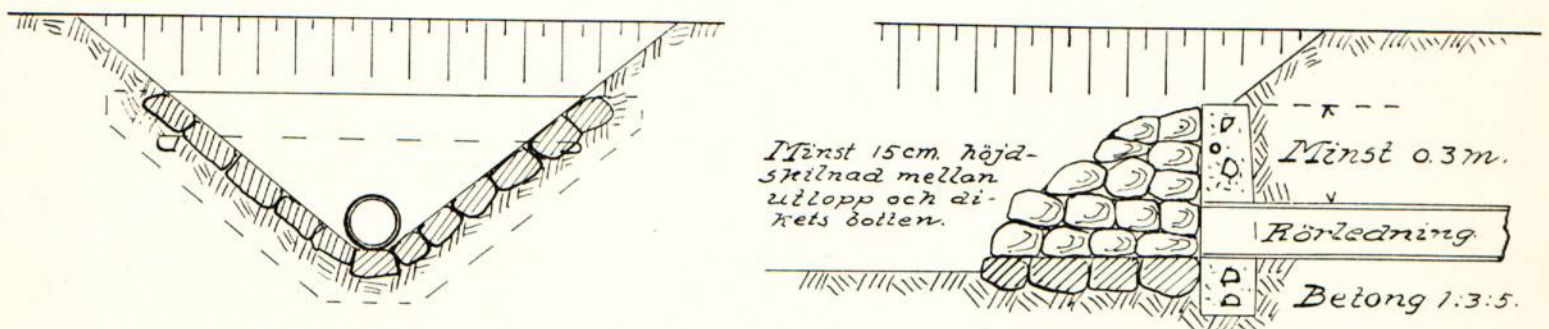

typ D.

