



Akt nr:

R-E1a-1380

AU\$R-E1a-1380

R 3.1380

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Karlskogs dikningsföretag
av år 1949
i Bällefors socken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn
enligt vattenlagen åren 1945-
1949
av
Gottfr. Wadman
Statens Lantbruksingenjör

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 13/6 1949NÄMNDEN ☐ LänLANTBRUKS- ☐ Bidr. den 7/10 1949STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å berörda ritningar
med (färgbeteckning))Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1947

Handlingar
rörande Karlskogs dikningsföretag
av år 1949

SVENSKT NORMAL

Protokoll vid sammanträde
rörande torrläggning
av mark inom hemmanen
Armeneby, Armeneby
med Dacken, Skäggebolet
och Uggletorp i Dällesfors
looken av Skaraborgs län.

Den 9 november 1948 insändes sig
underbecknad, statens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukare Karl Olom,
Karlskoga, Tiden för att jämlikt
föreskrivas (bil. 1) handlägg-
ningsförfarandet syneförfarandet.
Kunskapsen hade varit införad i
Tidning för Skaraborgs län Mariebads-
tidningen den 22 oktober 1948 (bil. 2)
samt i laga ordning anslagen i
Dällesfors församling (bil. 3), var-
jämte förelagts sakägare med-
delats om tiden och platsen för
sammanträdet jämlikt vad em-
lagen (bil. 4) och hade följande
personer med förfärdningsmannen
kommit till stället.

Karl Lönngren, Armeneby
Fr. Hilma Andersson, Moamora, Skäggebolet
Karl Olom, Karlskoga
Karl Karlsson, Uggletorp,
Sigvard Johansson,
Aron Roman,
Verner Waden
Sven Jonsson, Skäggebolet för
Olof Jonssons äldste,
Roland Tengberg
Edgar Larsson, för

Albert Larssons Dödsbo, Skäggebolet
 Axel Jonsson,

Dito. Gode män
 Hilding Doren, Vassgården
 Paul Nilsson, Sörgården Morkältryp

§ 1.

Uppläste förrättningsmannen
 den till Konungens Befallningsbefä-
 vande i landet gjorda ansköten och
 länstygsskensen med anledning av
 densamma utfärdade förord-
 nande (bil. 1.).

§ 2.

Följande för anmäldes mot
 synemännen, och biträdande
 gode män förklarade att
 de avläst förskriften

§ 3.

Något laga kinner mot
 förslaget hade ingen av an-
 mälde, och ej heller anse sig
 synemännen något påstått
 förslaget.

§ 4.

Förrättningsmannen för-
 lade den uppräskade plan-
 karban med profils och
 planerat avlopp.

4
§ 5

Sökanden yrkade på tilläggning av sina markens lin för åter erforderligt djup.

§ 6.

Sambliga jordägare yrkade på ersättning för mark, som ätts för avlopp och jordavvagn.

§ 7.

Sakkägarna yrkade på ombyggnad av de bror, som beröras av företaget, för förslaget be-
kostnad.

§ 8.

Förvaltningsmannen befullmaktigades att i kungörelse för nästa sammankommande intaga, att val av arbetsstyrelse skulle verk-
ställas vid sammankommandet ifråga.

§ 9.

Då intet vidare förelåg, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammankommandet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

För tjänstens vägnar
Ervikvaldner

Paul Nilsson

Olving Thell.

Den 14 maj 1949 inställdes till
ätes förvaltningsmannen hos
lantbrukaren Karl Olsson, Karlskoga,
Tidam för att vidare handla

lägga ifråga varande styre-
förrättning. Kungörens
angående sammanträdesked
där införda i tidning för Skara-
borgs län, Mariestads tidningen
den 20 april 1949 (bil. 5) samt
i laga ordning anslagen i
Dallefors församling (bil. 6)
Följande personer hade med
förrättningsmännen kommit
till staden

Karl Blom, Karlskoga
Aron Romar, Skäggebolet
Verner Vaden, "
Karl Karlsson, Uggelstorp
Sigvard Johansson, "

Hiti gode män
Hilding Bores, Vassgården
Aron Larsson, Armaneby

§ 10.

Förrättningsmännen före-
lade det uppräbade förslaget
med bilagor, som genom-
gick

§ 11.

med anledning av de förelagda aktarna hade ingen af dem något att anföra.

§ 12.

Då meddelande inbågits i kungörelse, att val av syndoman skulle verkställas vid dagens sammankomst, valdes mest till dylikt Karl Olsson, Karlslags förs Tidam.

§ 13.

Till revisorer af granskade syndomannens räkenskaper och förvaltning utsågos stilding Börre, borgmästare och Aron Larsson, Arneby.

§ 14.

Att emedelst och förvara

sin förtäget hörande hand-
lingar och ritningar ut-
sågs sysselmännen.

§ 15

Sysemännens utlåtande
upplästes och bilades proto-
koll.

§ 16.

Arvoderäkning förelades

§ 17.

Delägarna beslöt följa
statsunderstödet till förtägets
genomförande, och uppdrags
at förvaltningsmännen att
upprätta härfor erforder-
liga handlingar

§ 18.

Da intas vidare förklar-
upplästes dagens protokoll,
som godkändes, och syse-
förvaltningen förklarades
avslutad.

Orb och dag som ovan.

På tjänstens vägnar

Assessordomän

Thon Larsson Röring Toren.

⁸
E. D. 157-49
19 45

Bil. Bil.

Till Länstyrelsen
i Skaraborgs Län



437
48

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 13/12 1945 Dnr. 99
Exp. den / 19 107

Gadman Katar L.

Härmed får jag häldsamt
anhålla att Länstyrelsen ville
färardna statens Landbruksingenjör
att verkställa syneförrättning
på vallenskadade åkermarker
tillhörande Kullskog med flera
partikeler i Bellefars socken

Kullskog Tidån den 9/11 1945

Karl Blom

Resolution

Remitteras till Länsläggningssam-
men i länst

för avgivande av yttrande
..... varmed remisshandlingarna
återförväntas.



Mariestad & landskansliet den 11 dec 1945

På tjänstens vägnar:

[Signature]

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad,
~~XXXXXXXXXX~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

släkt och många vänner.

Sundet, Torsö den 20
okt. 1948.

EMILIA

Nils och Karin
Elsie
Russel och Inez
Erik

Alltid så lugn och stilla,
Tålig och god Du var.
Så vi Dig alltid minnas,
Vila i frid, älskade Far!



Min kära syster
förra Lärarinnan

Hilda Johanson

har fått sluta sitt långa
lidande.

Sörjd och saknad.

Örvallsbrons skola, Hassle-
rör den 21 okt. 1948.

MAJA JOHANSON

Sv. Ps. 388

Jordfästningen äger rum i
Hassle kyrka, Hasslerör, sön-
dagen den 31 okt. kl. 2 em.

För visat deltagande vid
vår fasters

GUSTAVA LINDSTRAND

bortgång få vi härmed fram-
bära vårt varma tack.

BRORSBARNEN

LJUNGSTRÖMS

Begravningsbyrå, Mariestad
ombesörjer på erkänt bästa
sätt och under full garanti
för ett värdigt ordnande allt
som förekommer vid begravn-
ingen.

Tel. 86 och 87, anknytning
bostaden, även söndagar och
efter affärstid.

Ett hjärtligt tack

för all uppvaktning på 50-års-
dagen.

H. Wikgren.

Hjärtligt tack

till släkt och vänner för all
uppvaktning på min 50-årsdag.

ALBIN LARSSON.

29 okt. 1948 kl. 4 em.

Ord. kyrkostämma samma
dag kl. 4.30 em.

Ek.

Ord. kyrkostämma den 28
okt. 1948 kl. 4.30 em.

Ord. kommunalstämma sam-
ma dag kl. 6 em.

Böja.

Ordinarie stämmor i Böja
folkskola torsdagen den 28
okt. Kyrkostämma kl. 6.15.
Kommunalstämma kl. 7 em.

Ordförandena.

Fägre.

Ord. pastoratskyrkostämma
måndagen den 25 okt. kl. 5 em.

Ordföranden.

Odensåker.

I kommunalrummet hållas
torsdagen den 28 okt. 1948 föl-
jande stämmor: Pastoratsstäm-
ma kl. 19.00, Kyrkostämma kl.
19.15, Kommunalstämma kl.
19.30.

Ordförandena.

Enåsa kyrka.

Ord. kyrkostämma söndag,
24 okt., i kyrkan kl. 3.15 em.
(Icke 11.15).

Torsö.

Kyrkostämma hålles i kom-
munalrummet söndagen den 24
oktober kl. 11.30.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom hemmanen
Lunden, Mårum Hofmangården,
Mårum Nolgården, Mårum Sto-
regården samt Olofstorp i Horns
socken, hemmanen Bro, Locke-
torp Påvelsgården, Locketorp
Stommen och Locketorp Sörgår-
den i Locketorps socken samt
Bankälla Lillegården, Bankälla
Tolsgården, Bankälla Tomten,
Bankälla Ödegården, Varing Stora,
Anders Arvidsgården, Varing
Stora, Backgården, Varing Stora
Bussagården, Varing Stora
Jon- eller Olof Alsgården, Varing
Stora Heagården, Varing
Stora Hållaregården, Varing Stora
Nolgården, Varing Stora Sörgår-
den samt Varing 14¹ i Varing-
socken av Skaraborgs län, kommer
att handläggas vid sammanträde
i Ordenshuset, Varing, onsdagen
den 10 november 1948 kl. 10, då
sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Karlstad den 18 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN

Statens lantbruksingenjör

nemossens ägor i Hova stations-
samhälle, Skaraborgs län, kommer
att handläggas vid förberedande
sammanträde i Kommun-
alrummet i Hova måndagen den
8 nov. 1948 kl. 11.00, då sakägare
hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Karlstad den 16 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enl. Vattenla-
gen rörande torrläggning av
mark inom hemmanen Anders-
torp Västergården, Anderstorp
Östergården, Älfstorp Stora och
Ödegården i Lyrestads socken av
Skaraborgs län kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos
Lantbrukare David Johansson,
Älfstorp, Lyrestad, tisdagen den
9 november 1948 kl. 10.00, då
sakägare hava att tillstädeskom-
ma för utförande av sin talan.

Karlstad den 18 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Arme-
neby, Armeneby med Backen,
Skäggebolet och Uggetorp i Be-
lefors socken av Skaraborgs län
kommer att handläggas vid sam-
manträde hos lantbrukare Karl
Blom, Karlskog, Tidän, tisdagen
den 9 november 1948 kl. 13.00,
då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin
talan.

Karlstad den 18 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

TILLKÄNNAGIVANDEN

Kungörelse.

Lantmåteriförrättning enligt
ensittarlagen för prövning av
framställt lösenanspråk beträf-
fande ett av Sigurd Molander i
Lunden, Säter med nyttjanderätt
innehaft område å gemensam
mark till fastigheterna Lunden
1^a—1⁹ i Sätters socken påbörjas
tisdagen den 9 november 1948
klockan 10 fm hos nämnde Mo-
lander.

De, vilkas rätt är beroende av
förrättningen, äga att därvid
tillstädeskomma och bevaka sin
rätt.

Mariestad den 21 oktober 1948.

På tjänstens vägnar:

W. HERTTING.

Dr. EDVIN PERSSON

— Esplanaden 6 —

Mottagningstider: måndagar
och torsdagar enligt överens-
kommelse per tel. 1391

Övriga vardagar 11—1.

C.
Bil. 2.
Allmänna Upplys

Kursens avslutning

söndagen den

"Alkoholforskningens r-
glösa konsekvenserna", före-
Kullgren, Stockholm.

Avslutningsanförande a-
av Kjell Nilsson, Mariesta
herrar Gunnar Larm, Mar-
säter.

Allmänheten hälsas v-

KONSTUTSTÄLL

utställer å Stadshotellets fest-
fredagen den 29 okt. Öppet
Fri entré.

Skara stifts Kvinnorä

Föräl

å JOHANNESBERG, Mari

Kl. 13. "Ditt barn har en

Anförande av Fru Br

Kaffeservering. Sång

Kl. 15. "En mors svårigh

Fru Hillevi Andersson.

Kl. 19.30. "Fars uppgift i

Komminister Ragnar

"Ditt barns framtid."

Varje far och mor i M

kommen till Föräldradage

föredrag. Ingen inträdesav

Mantalsskrivni

Rotar och Roteor

Rotens omfattning:

1) Hova samhälle

2) Källtorp — Grimstorp

Skatterud m. fl.

3) Fagerlid—Gastorp—Sto

kila m. fl.

4) Håkankila — Guntorp

Smedstorp— Kvarnhäl

torp m. fl.

5) Bråta— Häljatorp—Gu

hammar— Delebäcksto

m. fl.

6) Hederna — Vahlholm

Otterberget—Berg m.

7) Bahult—Herrängen—No

kerud m. fl.

8) Gårdsjö samhälle—Sme

bolet—Myra m. fl.

Dessutom finnes blan

ordförande.

Mantalsblanketterna s

den senast den 7 nove

F. N.

ningskurs i Mariestad.
i Mariestads Missionshus
24 oktober kl. 6 e. m.

esultat och de moraliska och reli-
 drag av generalsekreteraren Joel

v C F. N:s representant. Solosång
 d. Musik till violin och piano av
 iestad, och Nils Sandqvist, Björ-
 lkommen. Fritt inträde.

NING. Arthur Cantery
 sal fr. o. m. onsdagen den 27 t. o. m.
 dagligen kl. 12—14 och 18—21.

inbjuder till
dradag

estad, måndagen den 25 okt. 1948.
 själ. Hur vårdar Du den?"
 ita Johansson, Odensåker. Samtal.
 och uppläsning av barn.
 eter och glädjeämnen."
 Hova. Samtal.
 barnens fostran."
 Ernäs, Ekby.
 Fru Brita Johansson. Samtal.
 Mariestad med omnejd är varmt väl-
 i dess helhet eller till enstaka
 gift. Böcker till försäljning.

ng i Hova socken.

abud i Hova församling.

Roteombudets namn:
 Axel Ekström, Hova.

David Andersson, Astorp.

Emil Andersson, Gastorp.

Arvid Arvidsson, Smedstorp.

Birger Carlsson, Bjerke.

Axel Nylin, Pingelkärret.

Ernst Andersson, Anderstorp.

G. E. Berglund, Gårdsjö.

ketter hos kommunalnämndens
 kola vara inlämnade till roteombu-
 ber.

KOMMUNALNÄMNDEN.

K
 EYANT-FILM

Fredag kl. 8,15
 Lördag kl. 7 och 9

JOHNNY WEISSMÜLLER i

**Tarzan och
 lejonjägarna**

En verkligt spännande Tarzan-
 film i toppklass. Barnförbj.

Söndag kl. 7 och 9

Den franska storfilm

Glädjeflickan
 med MICHELIN PRESLE och
 LOUSI SALOU.

En festlig film, strong och
 rolig. Barnförbjuden.

Söndag kl. 3 och 5 matiné

Kronans käck gossar

Föreningshuset, Ullervad.

Söndagen den 24 okt. kl. 8 em.

Lidköpings Revyamatorers

H Ö S T R E V Y

"VI SKA TRIVAS"

Nytt! Succé!

Sketcher, kupletter, duetter,
 sång m. m.

Medverkande: Lilly Granath,
 Brita Ellgren, Masse Persson,
 Eric Ellgren m. fl.

Biljettpris: 2: — och 1: 50.

En glad kväll utlovas!

Lidköpings Revyamatorer.

FOTBOLL

å WEIMERSRO, LYRESTAD.

Söndagen den 24 okt. kl. 14.00.

Vinninga AIF—IF Weimer

**Är Kristenheten
 Kristen?**

Offentligt föredrag av N.
 WENDERQVIST. Representant
 för sällskapet Vaktornet, sön-
 dagen den 24 okt. kl. 16.30.
 Lokal: Hotell Kung Karl 1 tr.
 Välkomna! Fritt. Fritt. Fritt.

MATTOR.

Största sortering av mjuka
 mattor finnes hos

Erik Tiber, Stockholmsvägen
 3, Mariestad. Tel. 1328.

Norrbygärde IF Borås—MAIF

Inträde: Sittplats kr. 1:50. Ståplats 1 kr. Numrerade
 sittplatsbiljetter säljas i förköp mot 25-öres förhöjning i Isac-
 sons Herrekipering.

FOTBOLL

å VÄNERSHOF söndagen den 24 okt. kl. 11.

HÄLLEKIS IF—MAIF

FOTBOLL

på EKVÄLLEN I ÅRNÄS söndagen den 24 oktober kl. 14.00

Västgötaserien:

Lidköpings BK—Årnäs IF.

KARLSHOLME FOLKPARK, Rotundan

Lördagen den 23 okt. kl. 20.00

DANS ROY KARLSSONS
 Orkester.

PARKSTYRELSEN.

Mariestads Motorklubb

anordnar prov för manövermärket söndagen den 24 okt. kl.
 9.30 å Karlsholme.

Även icke klubbmedlemmar äro välkomna.

STYRELSEN.

GRUSBOLAGET

MARIESTAD. Tel. 1383, 966.

Mursand, Gjutsand, Slipsand, Gjutgrus, Spritgrus, Gång-
 grus, harpat Gånggrus (Knaper), Väggrus, Fyllnadsgrus och
 Makadam i olika sorteringar till omgående leverans från
 moderna sorteringsverk.

Auktion å boningshus och lösöre.

Lördagen den 30 okt. 1948 kl. 13 låta arvingarna efter
 fröken Gustava Lindstrand,

LIDEN, LYRESTAD

genom offentlig auktion därstädes försälja ett boningshus om
 4 rum och kök samt nödiga uthus, allt å ofri grund. Bra
 läge vid Stockholmsvägen i centrum av Lyrestads samhälle.
 Stor vacker tomt med trädgård, som av köparen eventuellt
 får friköpas. Tillträde omedelbart om så önskas. Handpen-
 ning och säkerhet fordras. Fri prövningsrätt förbehålles. Vi-
 dare vid auktionstillfället.

Samma dag kl. 14 försäljes den avlidnas lösegendom,
 bestående av en elektrisk kokspis, diverse möbler och hus-
 geråd, sängkläder m. m.

För inrop av lösöre upp till 3 kr. fordras kontant be-
 talning. För övrigt 3 mån. betalningsanstånd.

Lyrestad den 20 okt. 1948.

A. TROPP.
 Tel. 29.

ERIK ANDERSSON.
 Tel. 78.

11

Bil. 3.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Armeneby
m.fl. i Bellefors socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Armeneby, Armeneby med Backen, Skäggebolet och Uggletorp i Bellefors socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Karl Blom, Karlskog, Tidan, tisdagen den 9 november 1948 kl. 13, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 18 oktober 1948.

Edsforsman
Statens lantbruksingenjör

Ovanstående kungörelse anslagen vid gudstjänst i Bellefors kyrka söndagen den 24 oktober 1948 betygar:

Evaré Svensson
kyrkohärb.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Armeneby, Armeneby med Backen, [REDACTED] Skäggebolet och Uggletorp i Bellefors socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 9 november 1948 kl. 13.

- | | | | |
|-----|---|--------------|--------|
| 1. | Lantbr. Karl Lönngren, | Armeneby, | MOHOLM |
| 2. | Fröken Hilma Andersson, Moamossen, Skäggebolet, | | TIDAN |
| 3. | Lantbr. Karl Blom, | Karlskog, | " " |
| 4. | " Karl Karlsson, Uggletorp, | " | " |
| 5. | Arrendator Eskil Jansson, Skarsbacke, | | " |
| 6. | Lantbrukare Sigvard Johansson, Uggletorp, | " | " |
| 7. | Lantbrukare Aron Romar, | Skäggebolet | " |
| 8. | " Verner Wadén, | " | " |
| 9. | " Oskar Jansson, | Blackekärr, | " |
| 10. | " Otto Jonssons dödsbo, | Skäggebolet, | " |
| 11. | " Roland Tengberg, | " | " |
| 12. | " Albert Larssons dödsbo, | " | " |
| 13. | " Axel Jonsson, | " | " |
| 14. | Fröken Mathilda Öhman, | Karlstorp, | " |

Pastorat.

- | | | |
|-----|------------------------------------|--------|
| 15. | Pastorsämbetet i Bällefors socken, | MOHOLM |
|-----|------------------------------------|--------|

Gode män.

- | | | | |
|-----|-----------------------------|------------|---|
| 16. | Hilding Borell, Vassgården, | Bällefors, | " |
| 17. | Paul Nilsson, Sörgården, | Mockeltorp | " |

Tidning.

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 18. | Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, | MARIESTAD |
|-----|--|-----------|

Att underrättelse avsänts till förestående personer m.m. med posten den 18 oktober 1948, intygas

ex officio:

Gösta Friman

13.
CHURCHILL

FIESTA

Algots

ORIGINAL-FRITIDSKLÄDER

LEKDRÄKT

LUGN ALLA MAMMOR

Algots prisbilliga, slitstarka skolkkläder och lekdräkter äro nu utsända till Eder handlande.

Algots barnkläder äro sol- och tvättäkta, välsittande, glada i färgerna och käckä i snittet.



Min älskade make
vår käre far och morfar

**JOHAN EDVIN
ERIKSSON**

— född den 11/2 1871 —

lämnade oss i dag efter ett
långt men tåligt buret lidande.
Djupt sörjd och saknad
men i ljus och tacksamt
minne bevarad av oss, släk-
tingar och många vänner.

Björkbacken, Bredsäter
den 14/4 1949.

HILDA ERIKSSON

Barn

Barnbarn

Så stilla Du lade Ditt huvud
till ro,
Du fader, så kär för vårt
minne.
Nu blir det så tomt i vårt
enkla bo,
när Du icke mer finns därinne.
Stor var Din kärlek, god var
Din själ,
älskade fader, ett sista farväl.

Sorgbrev

utföras fort och stilfullt
å denna tidsnings tryckeri.

Protest.

Långfredagen har sedan gammalt mer än andra dagar icke blott i den stilla veckan utan under hela kyrkoåret kännetecknats av yttre stillhet. I år har ett uppseendeväckande och beklagligt brytande av urgammal hävd på detta område skett inom vår stad. En större ångbåt har under Långfredagen lastats i Mariestads hamn. Kanske gör man härigenom en ekonomisk vinst, men det är andra värden, större än penningen, som därigenom gå förlorade: vördnaden för det heliga och aktningen från deras sida som ännu hålla på gammal god sed och ordning. I förhoppning, att ett upprepande av det skedda skall kunna undvikas, tillåta undertecknade sig härmed att uttala en allvarlig protest mot vad som skett under årets Långfredag.

A. BRYNGELSON.
Missionsförsamlingens
föreståndare.

AGNE NÖJD.
Frälsningsarmén.

E. RUDBERG.
Kyrkoherde.

GUSTAF CARLSSON.
Komminister.

BENGT RUDBERG.
Past.-adj.

WIDAR SANDÉN.
Mariestads Fria Församling.

G. SÖDERHOLM.
Filadelfiaförsamlingen.

Högerns Kvinnoråd i Skaraborgs län

håller årsmöte å Hotell Örnen, Lidköping, söndagen den 24 april, med början kl. 12.30.

Årsmötesförhandlingar.

Riksdagsman **FOLKE KYLING** talar om "Skolutredningens betänkande".

Gemensam middag.

ARBETSUTSKOTTET.

statningen, och när jämlikt 59 §
expropriationslagen vid Vadsbo
häradsrätt yrkats fastställande
av dessa överenskommelser.

Statens järnvägar hava där-
jämte, enär överenskomna expro-
priationsersättningar ej förslå till
full betalning av fordringar i
fastigheter, från vilka expropria-
tion sker, jämlikt nämnda 59 §
andra stycket låtit till häradsrät-
ten stämma kända innehavare av
fordringar i fastigheter, som be-
röras av överenskommelserna.
Målet är utsatt till handläggning
inför häradsrätten å tingsstället
i Moholm torsdagen den 12 maj
1949 kl. 11.30. Underlåter for-
dringsägare att då bestrida träffad
överenskommelse, kan denna jäm-
likt 59 § andra stycket sista
punkten expropriationslagen fast-
ställas av häradsrätten.

Detta varder, till okända for-
dringsägars underrättande, här-
igenom kungjort.

Mariestad den 12 april 1949.

På häradsrättens vägnar:

CHR. GEMZELL.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen An-
derstorp Västergården, Anders-
torp Östergården, Älftorp Stora
och Ödegården i Lyrestads soc-
ken av Skaraborgs län kommer
att handläggas vid nytt samman-
träde hos fru Olivia Gustafsson,
Anderstorp, Torved, onsdagen
den 11 maj 1949 kl. 13.

Vid sammanträdet kommer bl. a.
val av arbetsstyrelse att för-
rättas.

Karlstad den 13 april 1949.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Arme-
neby, Arneby med Backen,
Skäggebolet och Uggletoft i
Bellefors socken av Skaraborgs
län, kommer att handläggas vid
nytt sammanträde hos lantbru-
kare Karl Blom, Karlskog, Tidän,
lördagen den 14 maj 1949 kl. 14.

Vid sammanträdet kommer bl. a.
val av arbetsstyrelse att för-
rättas.

Karlstad den 13 april 1949.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Anbud

å överloppskärnmjolk och över-
loppsvassle vid våra mejerier
i Mariestad och Boterstena
under tiden 1/5—31/8 inford-
ras före den 23/4 1949. Fri
prövningsrätt förbehålles.

**Mariestadsortens Mejeri-
förening.**

Björnsäter Striberg
Påskafton

KARL-ERIK NILSSON
MAJ-BRITT JOHANSSON
Björnsäter Tibro
Påskafton

ERNST JOHANSSON
BRITA KARLSON
Älgårås Fägre
Påskafton 1949

OSKAR OLSSON
INGEGERD BERGQUIST
Fägre
Påskafton 1949

FOLKE JOHANSSON
VIVAN LARSSON
Moholm Beateberg
Påskafton

GILBERT JOHANSSON
BRITA WIDLUND
Bellefors Bellefors
Påskafton

NILS JOHANSSON
MARTHA HELLBERG
Töreboda Tidån

KARL-ERIC EK
GERDA SELQVIST
Fagerlid Fagerlid
Skövde, Påskafton 1949

HARRY AXELSSON
DAGMAR CARLSSON
Hova Hova
Påskafton

KNUT GUSTAVSSON
ELISABETH WANER
Finnerödja Finnerödja
Påskafton

BENGT KARLSSON
ANN-BRITT JANSSON
Gullspång.
Karlstad, Påskafton

OLLE ERIKSSON
MARIANN KARLSSON
Gullspång
Påskafton 1949

INGEMAR AXÉN
MARTA ANDRÉN
Hälleforsnäs den 14/4 1949

RUNE FRIBERGH
GRETA LINDGREN
Stockholm Borlänge
Täby, Påskafton

BROR OHLSSON
GUN SÖDERBERG
Degerfors
Påskafton den 16/4 1949

Tel. 21.



SPARFRÄMJANDET

Mariestads Sparbank

— ger högsta ränta

ROY JOHANSSON
MAJ-BRITT PAULSSON
Alingsås Örebro
Göteborg, Påskafton

LYSNING

BROR DANIELSSON
KERSTIN MÄRTENSSON
Fagersta Kristianstad

OLOV JOHANSSON
BRITA ANDERSSON
Skövde Fägre
Vigsel i Fägre kyrka
Midsommarafton



Vår käre, uppoffrande far
broder och morfar

ALFRED OLSSON

— född den 31/3 1867 —
har i dag, påskafton, gått in
i sin Herres glädje, djupt
sörjd och saknad men i ljus
och tacksamt minne bevarad
av oss, syskon, släkt och
många vänner.

Älnerud, Finnerödja den
16/4 1949.

BARN och BARNBARN

Väl blir det mörker mången
gång,
Ej solen skiner jämt.
Väl få vi känna tidens tvång
Men ett är dock bestämt
Det blir ej mörkt i himmelen
Och resan, vad betyder den?

Sv. Mfb. sångb. 334: 3.

Begravningsakten i Finne-
rödja kyrka söndagen den
24/4 kl. 10.15 f. m.



Om barnet nu är 10 år —
1.900 kr. resp. 950 kr.

I samtliga fall är räknat med
sparbanksränta — högsta ränta



Vår käre far
morfar och farfar

EMIL NYMAN

— född 4/2 1873 —

har i dag stilla avlidit på
Mariestads lasarett.

Valla, Fägre den 12/4 1949.

BARN BARNBARN

Du var så trött, så matt
Och svag av sjukdom svår.
Men nu Du funnit vilans dag,
Så skönt du vila får.



Min kära maka
och min fostermor

Hilma Charlotta
Hermansson

— född den 27/6 1878 —

har i dag lugnt och stilla
avlidit i tron på sin Frälsare
efter en längre tids sjukdom.
Djupt sörjd av mig, foster-
dotter, övriga släktingar,
vänner och Mariestads mis-
sionsförsamling.

Mariestad den 17/4 1949.

KARL HERMANSSON
Ingrid och Knut

Vila, vila i Guds famn
Där Du funnit säker hamn!

Jordfästningen äger rum
söndagen den 24 april 1949.
De som vill följa den av-
lidna till hennes sista vilo-
rum samlas i missionshuset
kl. 14.15.

MAY och THAGE

Per Lars

Stilla, så stilla Du kär
slumrar
borta från sjukdom, oro
strid,
Stor är vår saknad, men
vi Dig unn
vila, o, vila i frid.



Vår kära syster
moster och faster

ELIN KARLSSON

— född den 4 nov. 1881

har i dag lugnt och
avlidit. Sörjd och saknad
oss, övriga släktingar
vänner.

Hassle och Fredsberg
12 april 1949.

SYSKON
Syskonbarn

Sv. ps. 331



Vår käre fader och far

KARL OLOFSSON

— född den 9 jan. 1878

lämnade oss i dag i djup
och saknad.

Bergliden, Leksberg d.
14 april 1949.

ERIK

ESTER och LARS
TORSTEN och ELV
Per-Arne

Ett strävsamt liv har s
nat ut,
En flitig hand har dom
Din arbetsdag har nått
slut,
Ditt trötta huvud som

LJUNGSTRÖM

Begravningsbyrå, Mari
ombesörjer på erkänt
sätt och under full ga
för ett värdigt ordnande
som förekommer vid be
ningen.

Tel. 86 och 87. Vardaga
kl. 18 och söndagar te

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Armeneby, Armeneby med Backen, Skäggebolet och Uggetorp i Bellefors socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Karl Blom, Karlskog, Tidän, lördagen den 14 maj 1949 kl. 14.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 13 april 1949.

E. W. W. W. W.


Statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen anslagen i Bellefors kyrka söndagen den 24 april 1949
betygar:

Bellefors Moholm den 27 april 1949

E. W. W. W. W.
Engström

Översiktskarta

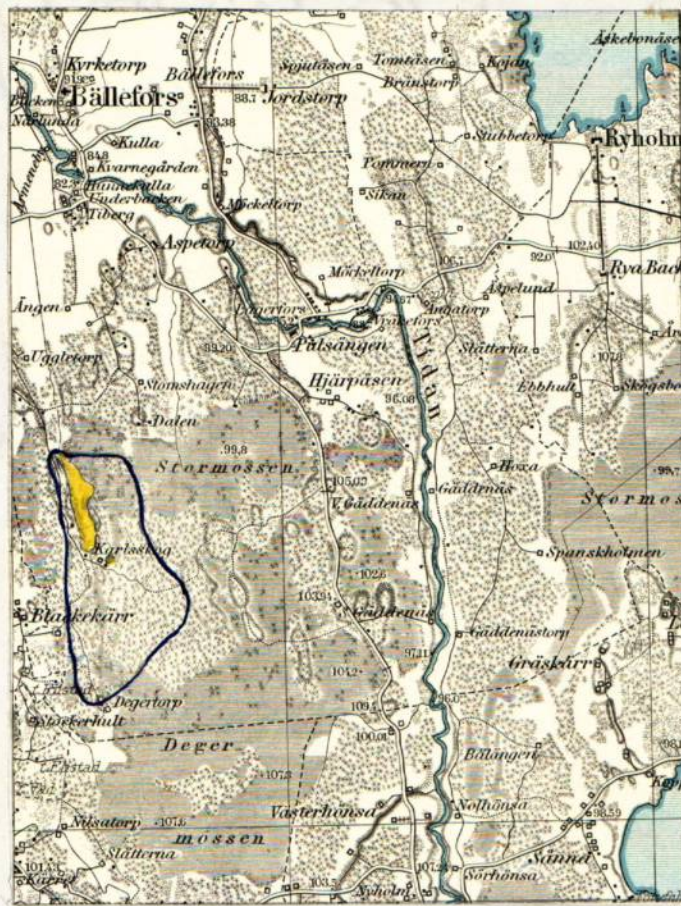

Skala 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torr-
läggning av marker tillhörande
hemmanen Armeneby, Armeneby
med Backen, Uggletorp och
Skäggebolet i Bällefors socken
av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag är att hänföra till dikning och tillhör Tidans nederbördsområde, n:r 140, sektion 1.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 5,0 kilometer söder Bällefors kyrka, som framgår av bifogade generalstabskarta, där desamma äro angivna med gul färg, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppet ej kan torrläggas till 1.3 meters djup, vilket djup kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderings-

längden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 21,58 hektar åker.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökanden påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp, genom torrlägningsområdet, vilket avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer.

Över avloppet har profil blivit uppgjord och framgår av denna samt därtill hörande sektioner avloppets såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppets sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörtrummor.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område	Beräknad flod- vatten- mängd	Beräknad medel- vatten- mängd	Botten- lutn.	Slänt- lutn.	Bot- ten- bredd	Beräknat flod- vatten- djup	Beräknat medel- vatten- djup
	ha	l/sek	l/sek	o/oo		m.	m.	m.
8 - 17	350	380	38	0.5	1:1.5	0.30	0.75	0.30
17 - 20	280	300	30	1.0	"	"	0.60	0.22
20 - 22	250	260	26	3.5	"	"	0.43	0.15
22 - 23	240	240	24	10.0	"	"	0.34	0.08
23 - 24+40	220	220	22	2.0	"	"	0.46	0.15

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 3 st. rörtrummor vid 15⁺⁶³, 22⁺³⁵ och 24⁺³⁸ i enlighet med typrithing och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över avloppet är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade, kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågasvarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser för maskingrävning med reservation för eventuellt förändrade dylika under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till avloppets upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C, bifogas detta utlåtande och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. En beräkning av denna ersättning har verkställts, bil. C, varvid följande antaganden gjorts. Vallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd och 1 meter från dikeskanten. Lutningen av det uppschaktade jordmaterialet, som beräknats svälla med 10 % har antagits till 1:1.

Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden utan utgör endast ersättning för det intrång vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 8.780:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	8.260:10 kronor
" " efter "	17.747:60 "
vadan värdeökningen genom företaget	
skulle uppgå till	9.487:50 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i olika avdelningar anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagandet av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande

hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive ägare.

Rensning av avloppet skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensningsföretagande.

Anläggning av vattningsplats i avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger sysslomannen förstärkta honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogad arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1958.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola avhandlas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget

uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Bällefors kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol.

Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Karlskogs dikningsföretag av år 1949.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärss ingivande.

Karlskog den 14 maj 1949.

På tjänstens vägnar:

Gustaf Waldman

Sten Larsson

Olof Österberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Bellefors socken.										
Armeneby med Backen 2 ³										
Karl Lönngren										
Alstringsbåtnad										
betesmark, mylla på mosand	1		10			630	690	60	6	-
" " " "	2		28			330	390	60	16	80
" " " "	3		16			190	250	60	9	60
" " " "	4		16			150	230	80	12	80
" " " "	5		15			150	230	80	12	-
" " " "	6		15			190	270	80	12	-
" " " "	7		14			230	310	80	11	20
" " " "	8		12			310	390	80	9	60
" " " "	9		13			340	420	80	10	40
A-summa		1	39						100	40
Armeneby 1 ¹²										
Hilma Andersson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på mosand	10		11			220	420	200	22	-
" " " "	11		16			150	350	200	32	-
" " " "	12		15			150	310	160	24	-
" " " "	13		21			70	230	160	33	60
" " " "	14		17			150	310	160	27	20
" " " "	15		17			490	650	160	27	20
" " " "	16		31			260	420	160	49	60
" " " "	17		24			380	540	160	38	40
" " " "	18		26			190	350	160	41	60
" " " "	19		38			180	460	280	106	40
" " " "	20		40			140	540	400	160	-
" " " "	21		15			420	840	420	63	-
" " " "	22		02			580	1000	420	8	40
" " " "	23		09			760	"	240	21	60
Överföres		2	82						655	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Överfört	2	82									655	-
2	åker, mylla på mosand	24	17	300	500	200	34	-					
3	" " " "	25	27	420	580	160	43	20					
4	" " " "	26	37	340	500	160	59	20					
5	" " " "	27	19	340	540	200	38	-					
6	" " " "	28	17	380	540	160	27	20					
7	" " " "	29	24	300	460	160	38	40					
8	" " " "	30	27	380	580	200	54	-					
9	" " " "	31	37	300	580	280	103	60					
10	" " " "	32	38	370	650	280	106	40					
11	" " " "	33	38	370	770	400	152	-					
12	" " " "	34	49	410	810	400	196	-					
13	" " " "	35	46	540	920	380	174	80					
14	" " " "	36	22	720	1000	280	61	60					
15	" " " "	37	10	760	1000	240	24	-					
16	A-summa	6	90				1767	40					
17	Armeneby 1 ¹³ , kallat Karlskog												
18	Karl Blom												
19	Alstringsbåtnad												
20	åker, mylla på mosand	38	17	590	1100	510	86	70					
21	" " " "	39	20	380	"	720	144	-					
22	" " " "	40	16	670	"	430	68	80					
23	" " " "	41	60	460	"	640	384	-					
24	" " " "	42	61	300	"	800	488	-					
25	" " " "	43	37	550	"	550	203	50					
26	" " " "	44	21	670	"	430	90	30					
27	" " " "	45	47	300	"	800	376	-					
28	" " " "	46	42	180	"	920	386	40					
29	" " " "	47	40	250	"	850	340	-					
30	" " " "	48	32	380	"	720	230	40					
31	" " " "	49	06	590	"	510	30	60					
32	Överföres	3	99				2828	70					

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
		3	99						2828	70
åker, mylla på mosand	50	18				340	1100	760	136	80
" " " "	51	39				250	"	850	331	50
" " " "	52	29				510	"	590	171	10
" " " "	53	23				340	"	760	174	80
" " " "	54	28				180	"	920	257	60
" " " "	55	13				640	"	460	59	80
" " " "	56	22				640	"	460	101	20
<u>A-summa</u>		5	71						4061	50
Uggletorp 1 ¹¹										
Karl Karlsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på mosand	57	09				760	960	200	18	-
" " " "	58	07				410	610	"	14	-
<u>A-summa</u>		16							32	-
Uggletorp 2 ¹										
Sigvard Johansson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på mosand	59	20				490	690	200	40	-
" " " "	60	33				380	540	160	52	80
" " " "	61	14				420	580	160	22	40
<u>A-summa</u>		67							115	20
Skäggebolet 1 ⁴⁵										
Aron Romar										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på mosand	62	22				610	810	200	44	-
" " " "	63	22				370	610	240	52	80
<u>A-summa</u>		44							96	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Skäggebolet 1 ⁴⁶										
2	Verner Wadén										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på mosand	64	28			300	580	280	78	40	
5	A-summa		28						78	40	
6	Skäggebolet 1 ⁶²										
7	Oskar Jansson										
8	Alstringsbåtnad										
9	åker, mylla på mosand	65	31			330	730	400	124	-	
10	" " " "	66	33			370	770	"	132	-	
11	A-summa		64						256	-	
12	Skäggebolet 1 ⁷⁵										
13	Otto Janssons dödsbo										
14	Alstringsbåtnad										
15	åker, mylla på mosand	67	16			580	1000	420	67	20	
16	A-summa		16						67	20	
17	Skäggebolet 1 ⁵⁷										
18	Roland Tengberg										
19	Alstringsbåtnad										
20	åker, mylla på sandmo	68	15			500	1000	500	75	-	
21	" " " "	69	16			350	"	650	104	-	
22	" " " "	70	03			420	"	580	17	40	
23	A-summa		34						196	40	
24	Skäggebolet 1 ⁸										
25	Albert Larssons dödsbo										
26	åker, mylla på sandmo	71	05			770	1000	230	11	50	
27	" " " "	72	08			500	"	500	40	-	
28	" " " "	73	11			390	"	610	67	10	
29	" " " "	74	13			350	"	650	84	50	
30	A-summa		37						203	10	
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Skäggebolet 1 ⁵²										1
Oskar Jansson										2
Alstringsbåtnad										3
åker, mylla på mosand	75	18				350	1000	650	117	-
" " " "	76	15				610	"	390	58	50
" " " "	77	23				580	"	420	96	60
" " " "	78	19				540	"	460	87	40
A-summa		75							359	50
Skäggebolet 1 ⁶⁸										9
Axel Jansson										10
Alstringsbåtnad										11
åker, mylla på mosand	79	28				580	1000	420	117	60
" " " "	80	16				730	"	270	43	20
" " " "	81	17				270	"	730	124	10
" " " "	82	18				270	"	730	131	40
" " " "	83	21				80	"	920	193	20
A-summa		1 00							609	50
Skäggebolet 1 ²⁹										18
Otto Janssons dödsbo										19
Alstringsbåtnad										20
åker, mylla på mosand	84	12				650	1000	350	42	-
" " " "	85	13				690	"	310	40	30
" " " "	86	15				190	"	810	121	50
" " " "	87	21				270	"	730	153	30
" " " "	88	32				350	"	650	208	-
" " " "	89	18				390	"	610	109	80
" " " "	90	14				160	"	840	117	60
" " " "	91	10				420	"	580	58	-
A-summa		1 35							850	50
Skäggebolet av 1 ⁵⁴										31
Otto Janssons dödsbo										32
Alstringsbåtnad										33
åker, mylla på mosand	92	06				610	1000	390	23	40
" " " "	93	09				580	"	420	37	80
" " " "	94	15				840	"	160	24	-
A-summa		30							85	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
Skäggebolet av 1 ⁵⁴ , A. Öhmans dödsbo. Alstringsbåtnad.													
1	åker, mylla på mosand			95	10				690	1000	310	31	-
2	" " " "			96	12				690	"	310	37	20
3	" " " "			97	16				390	"	610	97	60
4	" " " "			98	22				460	"	540	118	80
5	" " " "			99	18				580	"	420	75	60
6	" " " "			100	34				270	"	730	248	20
7	A-summa				1	12						608	40
8													
9	Sammandrag.												
10	Armeneby med Backen 2 ³												
11	Karl Lönngren				1	39						100	40
12	Armeneby 1 ¹²												
13	Hilma Andersson				6	90						1767	40
14	Armeneby 1 ¹³ kallat Karlskog												
15	Karl Blom				5	71						4061	50
16	Uggletorp 1 ¹¹												
17	Karl Karlsson					16						32	-
18	Uggletorp 2 ¹												
19	Sigvard Johansson					67						115	20
20	Skäggebolet 1 ⁴⁵												
21	Aron Romar					44						96	80
22	Skäggebolet 1 ⁴⁶												
23	Verner Wadén					28						78	40
24	Skäggebolet 1 ⁶²												
25	Oskar Jansson					64						256	-
26	Skäggebolet 1 ⁷⁵												
27	Otto Janssons dödsbo					16						67	20
28	Skäggebolet 1 ⁵⁷												
29	Roland Tengberg					34						196	40
30	Skäggebolet 1 ⁸¹												
31	Albert Larssons dödsbo					37						203	10
32	Överföres				17	06						6974	40
33													

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		17	06						6974	40	1
Skäggebolet 1 ⁵²											2
Oskar Jansson			75						359	50	3
Skäggebolet 1 ⁶⁸											4
Axel Jansson		1	00						609	50	5
Skäggebolet 1 ²⁹											6
Otto Janssons dödsbo		1	35						850	50	7
Skäggebolet av 1 ⁵⁴											8
Otto Janssons dödsbo			30						85	20	9
Skäggebolet av 1 ⁵⁴											10
A. Öhmans dödsbo		1	12						608	40	11
<u>S u m m a</u>		21	58						9487	50	12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33

Karlskog den 14 maj 1949

På tjänstens vägnar:

Carl Swanson

Thon Jansson

Olof Jansson


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
8-24+40	1640	<u>Sträckan A-B.</u>						
8-10+78	278	Schaktning för öppet dike av:						
		sandmylla m ³	90	1.80	162	-		
		pinnmo "	10	2.75	27	50		
-12+51	173	Sandmylla med ngt buskar "	90	2.-	180	-		
		Pinnmo "	20	2.75	55	-		
-15+64	313	Sandmylla med träd och buskar "	270	2.20	594	-		
		pinnmo "	5	2.75	13	75		
-16+85	121	Sandmylla med buskar "	300	2.-	600	-		
		Pinnmo "	110	2.75	302	50		
-18+68	183	Sandmylla med buskar "	610	2.-	1220	-		
-20	132	D:o D:o "	370	2.-	740	-		
		Pinnmo "	15	2.75	41	25		
-20+86	86	Sandmylla med buskar "	230	2.-	460	-		
		Pinnmo "	50	2.75	137	50		
-21+63	77	Sandmylla med buskar och enst. block "	220	2.50	550	-		
		Pinnmo "	30	2.75	82	50		
-23	137	Sandmylla med buskar "	300	2.-	600	-		
		Pinnmo "	35	2.75	96	25		
-24+40	140	Sandmylla med buskar "	260	2.-	520	-		
		Pinnmo "	45	2.75	123	75	6506	-
15+63		Rörtrumma, typ C, d=1.00 m. b= 40 m. enl. typritning			420	-		
22+35		Rörtrumma, typ C d = 0.60 m., b = 4.0 m. enl. typritning (de befint- liga 0.60 m. rören användas i den nya trumman)			200	-		
24+38		Rörtrumma, typ C, d = 0.60 m., b = 4.0 m. enl. typritning			300	-	920	-
		Överföres					7426	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7426 -
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges ca 10 %			743	743 73
		Ersättning enligt bilaga C för bortgrävd mark			69 51	
		för intrång av jordupplag			540 76	610 27
		<u>S u m m a</u>				8780 -
		Karlskog den 14 maj 1949				
		<i>Ernst Waaam</i>				


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ B

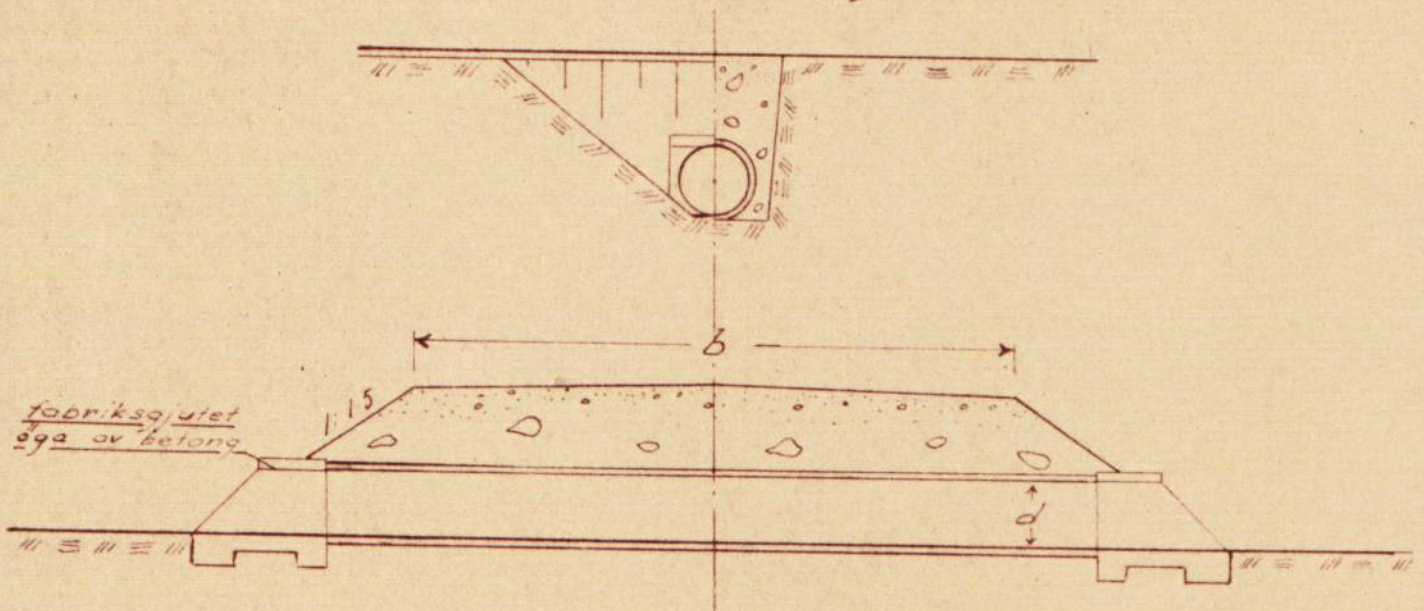

Rörtrumma typ C

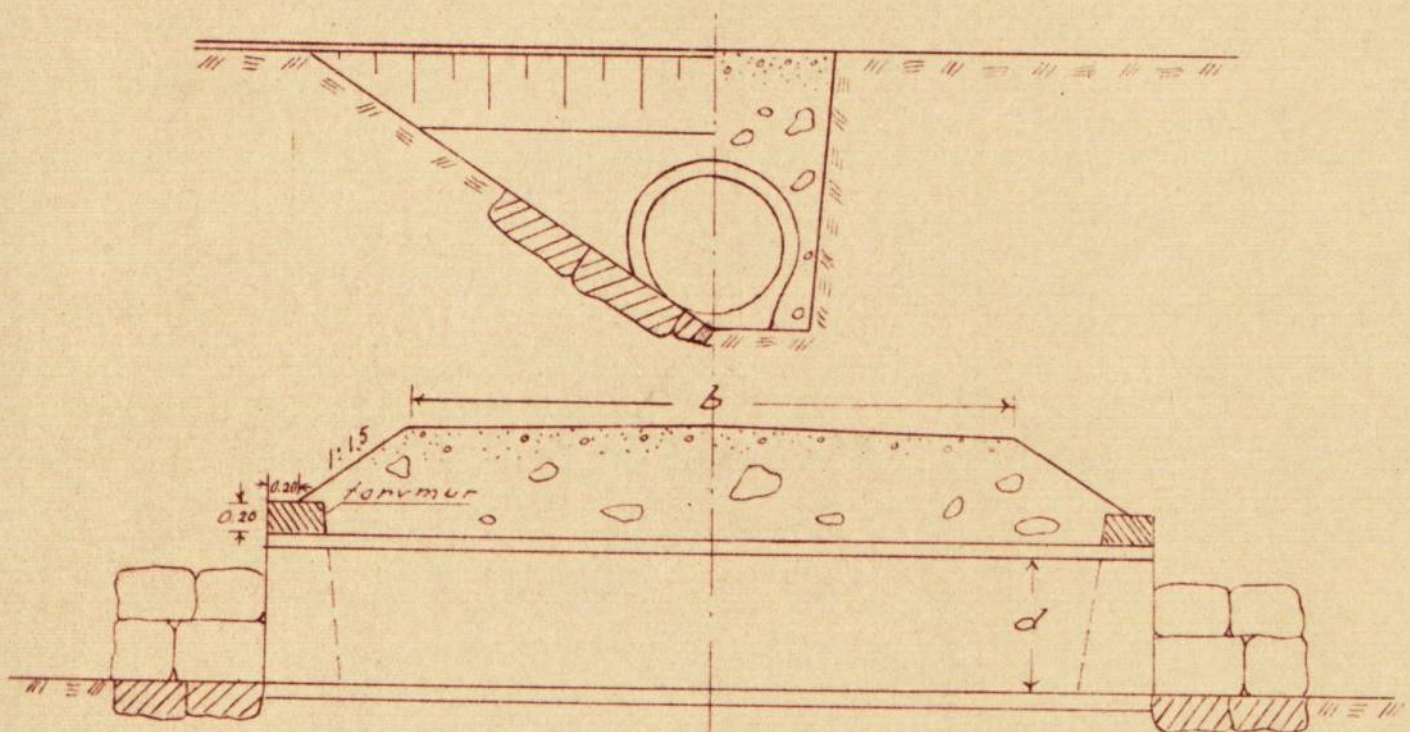

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
Armeneby med Backen	2 ³ Karl Lönngren	fig. 2	30	3.3	-- 99	
"	"	" 3	5	1.9	-- 10	
"	"	" 4-5	10	1.5	-- 15	
"	"	" 6	5	1.9	-- 10	
"	"	" 7	5	2.3	-- 12	
"	"	" 8	20	3.10	-- 62	
"	"	" 9	20	3.4	-- 68	2 76
Armeneby	1 ¹² Hilma Andersson	" 11-12	35	1.5	-- 53	
"	"	" 13	25	0.7	-- 18	
"	"	" 14	10	1.5	-- 15	
"	"	" 15	35	4.9	1 72	
"	"	" 16	15	2.6	-- 39	
"	"	" 17	10	3.8	-- 38	
"	"	" 18	15	1.9	-- 29	
"	"	" 19	35	1.8	-- 63	
"	"	" 20	30	1.4	-- 42	
"	"	" 21-22	40	4.2	1 68	6 37
Armeneby	1 ¹³ Karl Blom	" 38	65	5.9	3 84	
"	"	" 39	65	3.8	2 47	
"	"	" 41	50	4.6	2 30	
"	"	" 42,45	145	3.0	4 35	
"	"	" 46	45	1.8	- 81	
"	"	" 47	50	2.5	1 25	
"	"	" 48	55	3.8	2 09	
"	"	" 50	60	3.4	2 04	
"	"	" 51	125	2.5	3 13	
"	"	" 52	35	5.1	1 79	24 07
Uggletorp	1 ¹¹ Karl Karlsson	" 58	5	4.1	- 21	-: 21
"	2 ¹ Sigvard Johansson	" 59	5	4.9	- 25	
"	"	" 60	10	3.8	- 38	
"	"	" 61	10	4.2	- 42	1 05
Överföres					34	46

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1	34 46
Skäggebolet 1 ⁴⁵	Aron Romar	fig. 62	10	6.1	- 61	
"		" 63	15	3.7	- 56	2 22
" 1 ⁴⁶	Verner Wadén	" 64	20	3.0	- 60	60
" 1 ⁶²	Oskar Jansson	" 65	25	3.3	- 83	
"		" 66	20	3.7	- 74	1 57
" 1 ⁷⁵	Otto Janssons dödsbo	" 67	15	5.8	- 87	87
" 1 ⁵⁷	Roland Tengberg	" 68	25	5.0	1 25	
"		" 69	25	3.5	- 88	
"		" 70	35	4.2	1 47	3 60
" 1 ⁸	Albert Larssons dödsbo	fig. 71	95	7.7	7 32	
"		" 72	20	5.0	1 -	
"		" 73	35	3.9	1 37	
"		" 74	35	3.5	1 23	10 92
" 1 ⁵²	Oskar Jansson	" 75	35	3.5	1 23	
"		" 76	30	6.1	1 83	
"		" 77	60	5.8	3 48	
"		" 78	45	5.4	2 43	8 97
" 1 ⁶⁸	Axel Jansson	" 81-82	80	2.7	2 16	
"		" 83	35	0.8	- 28	2 44
" 1 ²⁹	Otto Janssons dödsbo	" 86	25	1.9	- 48	
"		" 87	35	2.7	- 95	
"		" 88	30	3.5	1 05	
"		" 89	30	3.9	1 17	
"		" 90	10	1.6	16	
"		" 91	10	4.2	42	4 23
" 1 ⁵⁴	A. Öhmans dödsbo	" 100	25	2.7		68
		Summa				69 51
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
Armeneby med Backen 2 ³	Karl Lönngren	fig. 2	200	3.9	7 80	
"		" 3	40	2.5	1 -	
"		" 4-5	70	2.3	1 61	
"		" 6	35	2.7	- 95	
"		" 7	35	3.1	1 09	
		Överföres			12 45	

[illegible]

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag.</u>						
Ersättning för bortgrävd mark						69 51
" " intrång av jordupplag						540 76
<u>S u m m a</u>						610 27
Karlskog den 14 maj 1949						
På tjänstens vägnar:						
<i>Croftwa...</i>						
<i>Thom Larsson</i>						
<i>Rising...</i>						

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.</u>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n H e m m a n o c h j o r d ä g a r e	Sökande och med dem ikskällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bellefors socken.</u>				
	2 ³		Armeneby med Backen				
			Karl Lönngren ✓				
			Armeneby				
	1 ¹²		Hilma Andersson ✓				
	1 ¹³		Karl Blom ✓	sök			
			Uggletorp				
	1 ¹¹		Karl Karlsson ✓				
	2 ¹		Sigvard Johansson ✓				
			Skäggebolet				
	1 ⁴⁵		Aron Romar ✓				
	1 ⁴⁶		Verner Wadén ✓				
	1 ⁶²	✓	Oskar Jansson ✓				
	1 ⁷⁵		Otto Janssons dödsbo ✓				
	1 ⁵⁷		Roland Tengberg ✓				
	1 ⁸		Albert Larssons dödsbo ✓				
	1 ⁵²	✓	Oskar Jansson				
	1 ⁶⁸		Axel Jansson ✓				
	1 ³⁹		Otto Janssons dödsbo ✓				
av	1 ⁵⁴		detsamma				
"	1 ⁵⁴		A. Öhmans dödsbo				
			<u>S u m m a</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	10	11	12	13	14	15	16	17	18
100:40						92:89	1.058	6.37	
1767:40 ✓						✓ 1635:63	18.629	112.17	
4061:50 ✓						✓ 3758:63	42.809	257.77	
32:-						29:59	0.337	2.03	
115:20						106:59	1.214	7.31	
96:80						89:56	1.020	6.14	
78:40						72:61	0.827	4.98	
256:-						✓ 236:88	2.698	16.25	
67:20						62:16	0.708	4.26	
196:40						181:75	2.070	12.46	
203:10						187:98	2.141	12.89	
359:50 ✓						✓ 332:67	3.789	22.82	
609:50						564:03	6.424	38.68	
850:50 ✓						✓ 787:13	8.965	53.98	
85:20						78:84	0.898	5.41	
608:40						563:06	6.413	38.62	
9487:50						8780:-	100.000	602.14	

Karlskog den 14 maj 1949.

På tjänstens vägnar:

Gustaf Walman

Sam Larsson

Peter Toren

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,
- att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläpande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna

i denna arbetsbeskrivning.


Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter.

Fixp. = + 8.61 m., såsom kors i jordfast block, 8 meter vänster punkt 11+7

+ 9.69 m. såsom kors i jordfast block, 21 meter höger punkt 17+7

+10.86 såsom ring i jordfast block intill väg, 35 meter vänster punkt 22+37.

Karlskog den 14 maj 1949.



lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Karlskogs dikningsföretag av år 1949 i Bällefors socken
(företagets benämning etc. samt socken och län)
av Skaraborgs län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 24/9-48 - 14/5-49.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 2158 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	206	-		
2.2 % av 8780 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	193	16		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			399	16
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			399	16

Mariestads-Tidningen
 ng för Skaraborgs Län

Telefon: Linjevaljare
 364 655

POSTGIROKONTO
 72 570

46

Tr. a.

Lantbr. Karl Blom,
 Karlskog, Tidan.

DEBET

FAKTURA

MARIESTAD den

(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

ANFÖRD	ANNONS	GÅN- GER	MM	Å	KRONOR
948					
2 okt.	Syneförrättning.	1	60	21	12:60
			Kronor		12:60
	Bet. den 1 nov. 1948.				

Var god angiv alltid räkningens nummer vid betalning.

Därest ej annat angivits, gottskrives ev. rabatt vid räkningens betalning. Biläggsblad tillställs på begäran.
 Likvid påräknas pr omgående eller senast inom 30 dagar från räkningens mottagande. Sändes likvid genom postanvisning, godkännes postens
 å detsamma som kvitto å denna räkning. Om annonsskuld ej blivit betald inom 3 månader efter första räkningens mottagande är, i enlighet med
 Tidningsutgivareföreningens beslut, annonsör förlustig all eventuell rabatt. Likaså vid ackord eller bevakning i konkurs. Anmärkningar, ej gjorda
 14 dagar, godkännas icke.

47

Mariestads-Tidningen
ning för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare
364 655

POSTGIROKONTO
72 570

Ver. a.

Lantbr. Karl Blom,
Karlskog,
Tidan.

FAKTURA 3509/49

DEBET

MARIESTAD den

(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

NONSEN NFÖRD	ANNONS	GÅN- GER	MM	Å	KRONOR
20 april	Syneförrättning.	1	70	21	14:70
			Kronor		14:70

Enligt meddelande från vederb. tidning har ovanstående
belopp kr. 14:70 mottagits pr postgiro den 3 maj 1949.

Var god angiv alltid räkningens nummer vid betalning.

Därest ej annat angivits, gottskrives ev. rabatt vid räkningens betalning. Biläggsblad tillställs på begäran.


Likvid påräknas pr omgående eller senast inom 30 dagar från räkningens mottagande. Sändes likvid genom postanvisning, godkännes postens
å densamma som kvitto å denna räkning. Om annonsskuld ej blivit betald inom 3 månader efter första räkningens mottagande är, i enlighet med
ka Tidningsutgivareföreningens beslut, annonsör förlustig all eventuell rabatt. Likaså vid ackord eller bevakning i konkurs. Anmärkningar, ej gjorda
14 dagar, godkännas icke.

R Ä K N I N G.

2 dagtraktamenten à 12:-	24:-
Reseersättning 4.0 mil à 2:-	<u>8:-</u>
Summa Kronor	<u>32:-</u>

Kvitteras:

Karlskog den 14 maj 1949



2 dagtraktamenten à 12:-	24:-
Reseersättning 4.0 mil à 2:-	<u>8:-</u>
Summa Kronor	<u>32:-</u>

Kvitteras:

Karlskog den 14 maj 1949.



Attesteras:



SVENSKT NORMAL

TUMBA 1947

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- OCH KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL 1837

POSTGIRO 73527

49
Ser. c.
C. G. DAHLINS EFTF.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

17/6 1949

Karlskogs dikningsföretg,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:--

8:--

K r o n o r

8:--

Kvitteras

Karlstad den 18/6 1949

C. G. Dahlins Eftf.

Silfverberg & Glaes

gm. *Malte Glaes*

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Karlskogs dikningsföretag av år 1949 i

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Bällefors socken av Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						23 103	68
		Syneförrättningskostnader						399	16 ✓
		Annonskostnader	a					27	30
		Godemänskostnader	b					64	-
		Inbindning	c					8	-
									602.14 ✓
Karlskog den 14 maj 1949 <i>Gustaf Walmman</i>									

Karlskog den 14 maj 1949

Gustaf Walman

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

Karlskogs dikningsföretag av år 1949

Söcken

Hällefors

Län

Skaraborgs

~~Överstyrelsen~~ — Förtroendeman — ~~Ände till dess~~

Lantbrukare Karl Blom, Karlskog, Tidan.

Statligt stöd bev. av lbrstn den
17/10-1953Bidrag till utförandet, kr
-Bidrag till rensning, kr
-Lån, kr
4.670:-Statligt stöd bev. av lbrnämnden den
13/6-1953Bidrag till utförandet, kr
4.710:-Arbetsid jml. V. L. 10:62
31/12-1958Förlängning jml. V. L. 7:58
-Kontrakterad arbetsid
1/9-1956Kontrakterad arbetsid förlängd till
1/9-1957Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
4.710:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr
4.670:-Besiktning verkställd den
29/8-1957Besiktning verkställd av
Assistent Axel Keddefält

Vid avsyningen har befunnits att ovan rubr. företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 13.089:56 kronor, varav i räntor under arbetstiden 877:15 kronor. Arvode till förtroendemannen har icke utgått.

Skara den 31 aug. 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Karlskogs dikningsföretag av år 1949 i Bällefors socken
av Skaraborgs län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 24/9 -48 - 14/5-49.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 2158 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	206	-		
2.2 % av 8780 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	193	16		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			399	16
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänförs till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			399	16

