



Akt nr:
R-E1a-1485

AU\$R-E1a-1485

R 2-1485

4262-2
LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC 1952

DIARIÉ Nr

SAS Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Stallaholms torrlägningsföretag av år 1951"

i Essunga socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

åren 1950-1951

av

Rolf Kristoferson

E.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Protokoll, fört vid sammanträde
under synförrättning enligt
vattenlagen för förläggning
av mark tillhörande Brona
el. Berget och Stallaholm inom
Essunga socken av Skaraborgs
län.

Den 15 november 1950.

Sedan underkennad förrättningsman
på därom gjord ansökning (Bil. A.) av Läns-
styrelsen i Skaraborgs län blivit förordnad
att handlägga denna synförrättning, hade
sammanträde med intressenterna utsatts att
hållas förestående dag klockan 10⁰⁰ på muni-
cipalkontoret i Kossbro, varom särskilda
underrättelser blivit till sakägarna utsända
enligt bifogade förteckning (Bil. B:1)

För att såsom gode män biträda vid
förrättningen hade på förrättningsmannens
kallelse inställt sig skiftesgodemännen

Otto Johansson, Broddeberget, Kossbro, och
Lars Andersson, Larsagården, Essunga.

Vid sammanträdet anmälde sig följande
sakägare närvarande:

Såsom sökande:

Lars Viktor Larsson, Stallaholm, ägare av
Stallaholm 1⁵, 1⁷ och 1⁸.

Nosselro Idrottsförening genom kamrer Conrad Berg, föreningens ordförande, ägare av del av Bruna el. Berget 1³ och Stallaholm 1¹²

Såsom övriga sakägare:

Johan Bernhard Johansson, en av ägarna till Stallaholm 1¹⁰,

Maria Erikssons dödsbo genom Helga Eriksson, utan fullmakt, ägare av Stallaholm 1¹¹,

Necks Verksstäder K/B. genom ingenjör Roland Neck, ägare av Stallaholm 1¹²,

Johan Axel Nwid Karlsson, ägare av Stallaholm 1¹⁵,

Axel Mathias Rahm, ägare av Stallaholm 1¹⁵⁴,

John Andersson, ägare av Stallaholm 1⁴³ och Stallaholm 1⁴⁴,

Nosselro municipalsamhälle genom Karl-Erik Ljung, municipalsamfundets ordförande, biträdd av ingenjör Nils Hallberg i ingenjörsfirman Stellan Jakobsson i Göteborg.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmännen upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens hand-

läggning eller mot företags genomförande ansågs ej föreligga.

§ 3.

Förvaltningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade områdena samt profildröjningar över preliminärt föreslagna avlopp och redogjorde för vissa beräkningsgrunder för företaget. Enligt det upprättade förslaget skulle tvärläggning för företags rörledningar inkopplas i municipalsamhällets närbelägna kloakledningssystem.

§ 4.

Förbänderna till företaget yrkade på att det framlagda förslaget skulle fastställas till utförande, så att deras marker kunde tvärläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Nossebro municipalsamhälles representanter motsatte sig vattnets inledande i kloakledningssystemets nedslagningsbrunn vid punkt O-18, vilket hade föreslagits. Motsvarande kloakledningar vore nämligen redan fört här anhängda. Ingenjör Hallberg framhöll, att risk för översvämningar i samhällets källar-

våningar skulle uppstå vid flöden, om
 bortläggningsföretagets rörledningar inkop-
 plades. Han yrkade på, att vattnet skulle
 avledas åt annat håll. Möjligen skulle
 bortläggningsföretaget kunna anslutas till
 någon annan gren av kloakledningssystemet.

§ 6.

Förädlingsmannen meddelade,
 att styrelsen nu komme att vidtaga
 för ärendets vidare handläggning nödiga
 undersökningar och markvärderingar,
 och föreslog samhällets representanter
 att följa med ut i terrängen för
 att samtidigt undersöka om bortläg-
 gningsföretaget eventuellt skulle kunna
 anslutas till någon annan gren av
 municipalsamhällets avlopp.

§ 7.

Vid undersökningarna ute i mar-
 kerna konstaterades, att någon möjlighet
 att ansluta företaget till kloakledningssys-
 temet i någon annan punkt än den, som för-
 slagits, ej fanns. Ingenjör Hallberg meddelade
 då, att inkoppling möjligen kunde
 tillåtas, om det kunde garanteras, att endast
 medelvattenföringens vattennängd skulle tillföras brunnen,

och vid högvattenförling vattnet genom ett bredd-
avlopp skulle avledas mot den bäck, som strax
söder om samhället framrinner mot Kossan.

§ 8.

Helga Eriksson, såsom ombud för Maria
Erikssons dödsbo, meddelade, att dödsboet
hade för avsikt att sälja ett område av
Stallaholm 1^a till Nicks Verkstäder K/B, och ansåg,
att detta område borde befrias från del-
tagningsstyldighet i företaget, då det sanno-
likt skulle användas för industriella ändamål.

§ 9.

Ingenjör Hallberg och Karl-Erik Ljung
gjorde en avvägning från den vid ^{mätningarna nedslagna}
~~bräpelen~~ vid punkt 0+00 i det föreslagna av-
loppsförslaget till den i § 7 omtalade bäcken,
varvid konstaterades, att vattnet, om så
erfordrades, kunde avledas mot bäcken,
och full förläggning kunde i så fall erhållas.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att
sedan kompletterande undersökningar och
beräkningar verkställes, nytt sammankommande
komme att hållas å tid och plats, varom
sakägarna komme att i lagens ordning
underrättas.

§ 11.

Da inget vidare förhållande, upplästes

dagens protokoll och avslutades sammandrädet.

Nossebro den 15 november 1950.

Tjänsten:

R. Kristoferson.

E. O. lantbruksingenjör.

Lars Andersson

Ott Johansson

Biträdande synemän.

Den 14 mars 1951 klockan 10⁰⁰ inställde sig åter förestående synemän på municipalkontoret i Nossebro för att vidare handlägga synreföräthningen. Företagets sakägare hade genom i Essunga församling anslagen (Bil. C) och i Skaraborgs Läns Tidning och Västergötlands Amningsblad införd kungörelse (Bil. D1 och D2) samt genom särskilda underrättelser enligt bifogade förteckning (Bil. B2) meddelats om tid och plats för sammandrädet. Till sammandrädet hade följande sakägare infunnit sig:

Lars Viktor Larsson, Stallaholm,

Conrad Berg, Nossebro,

Johan Bernhard Johansson, Stallaholm,

Helga Eriksson, Stallaholm,

Johan Axel Nwid Karlsson, Stallaholm samt

Ake Eriksson, Berget, Nossebro, medlem

av Nossebro idrottsförening.

§ 12.

Föräldningsmannen meddelade, att det vid föregående sammanträde framlagda förslagsförslaget nu omarbetats, sedan det visat sig, att företaget icke utan olägenheter skulle kunna anslutas till municipalsamhällets kloakledningssystem. Det omarbetade förslaget framlades och förklarades av föräldningsmannen, varvid även redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget, jordvärderingen och kostnadernas fördelning. Enligt förslaget skulle förslagsförslaget vatten istället för att släppas in i samhällets kloakledningssystem, såsom fört förslagits, ledas ned i den bäck, som c:a 250 meter söder om idrottsplatsområdet rinner i nordostlig riktning och mynnar ut i Nossan.

§ 13.

Enär ny stadsplan för Nossebro municipalsamhälle höll på att upprättas, hade föräldningsmannen för bedömande av lämpligheten att lägga företags rörledningar i de sträckningar, som förslagits, med hänsyn till den framtida bebyggelsen till länsarkitekten i Mariestad och byggnadsnämnden i Nossebro för ythande översänt utdrag av originalritningarna till företaget, omfattande plankarta över förslagsförslagsområdet med föreslagna rörledningar.

och brunnar inlagda (Bil. E, G och J). De från länsarkitekten och byggnadsnämnden inkomna svarsskrivelserna (Bil. F och H) upplästes och bilades handlingarna.

§ 14.

Med anledning av den lämnade redogörelsen och det förelagda förslaget anmodades sakägarna att framställa de frågor och yrkanden, som de kunde finna nödigt.

Görrad Berg önskade därvid upplysning om hur idrottsplatsområdets framtida täckdiknings-system lämpligen skulle anslutas till företags ledningar, vilket förädlingsmannen redogjorde för. Lars Viktor Larsson frågade, om icke Norrbo kommunalsamhälle kunde åläggas att i någon mån bidra till kostnaderna för företaget, enär ledningarna nu skulle bli längre än om de samma hade anslutits till samhällets kloakledningar. Frågan besvarades nekande.

Sakägarna förklarade därpå, att de icke hade några erinringar att göra mot den förelagda planen utan önskade företags genomförande enligt densamma.

§ 15.

Uppläste förädlingsmannen syne-

männens uttalande (Bil. a.)

§ 16.

Förrättade sakägarna val av styrelse för företaget, varvid styrelsen erhöll följande sammansättning:

Ordförande: Lantbrukaren Lars Viktor Larsson,
Stallaholm, Kosselro,

Övriga ledamöter: Ingenjör Roland Neck,
Kosselro, och
Herr Åke Eriksson, Berget,
Kosselro.

§ 17.

Beslutades, att till företaget hörande handlingar och räkningar skulle förvaras hos styrelsens ordförande, lantbrukaren Lars Viktor Larsson, Stallaholm, tillgängliga för envar, som önskade granska eller fåga avskrift av desamma.

§ 18.

Som intet vidare fanns att anteckna till protokollet, upplästes desamma, varefter synförrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöst.

Kosselro den 14 mars 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

E.o. lantbruksingenjör.

Lars Andersson Alf Johansson
Bihälsande synman.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Necks Verkstäder K/B	Stallaholm 1 ¹²
ägare av fastigheten	
Albert Eriksson	" 1 ¹¹
Johan Johansson	" 1 ¹⁰
Arvid Karlsson	" 1 ¹⁵
John Andersson	"

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Extra lantbruksingenjör Rolf Kristoferson, med förtursrätt.

Skara den 13 juni 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Gösta Olsson / *Enilsson*

FÖRORDNANDE

Extra Lantbruksingenjören Rolf Kristofer-

son, Skara,
förrordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och inf. väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 13 juli 1950.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Inkom den 30/5-50
L. nr. T. 387/50.

10.

E. D. 41-49 Bil.

1950

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs län

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{ing} tillhörig mark inom Essunga socken

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för torrläggning av berörda fastigheters åkerareal jämte avlopp från planerad idrottsplats inom Nossebro municipal-
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
samhälle.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Nossebro.


Meddelanden om förrättningen ställas till Herr Viktor Larsson, Stallaholm, Nossebro,
och Ing. Roland Neek, Nossebro.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Nossebro den 26 maj 1950.

Sökandes namn:

Fastighet:

 Viktor Larsson	för fastigheten	Stallaholm 1 ⁵ , 1 ⁷ och 1 ⁸
 Conrad Berg	» »	Idrottsföreningens del av Stallaholm 1 ¹² och dels av Brona el. Berget 1 ³

Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a.

Inom Nossebro municipalsamhälle avses att snarast påbörjas arbete med anläggning av idrottsplats. Inom det planerade området avledes för närvarande ytvatten från ovanför liggande fastigheter, vilkas ägare äro intresserade av att få avloppsfrågan ordnad för sina fastigheter.

För att kunna beräkna avloppets läge och erforderliga rördimensioner i samband med byggandet av idrottsplatsanläggningen anhålles vördsamt att den förrättningsman, som blir förordnad att handlägga förrättningen gives tillstånd att handlägga så stor del av förrättningen snarast, som erfordras för idrottsplatsens byggande.

Tidigare har en förrättning varit sökt och påbörjad utav Dir. Einar Anderson, Berget, Nossebro, vilken förrättning dock då inställdes.

Nossebro den 26 maj 1950.

...*Viktor Larsson*.....
Viktor Larsson

För NOSSEBRO IDROTTSFÖRENING
.....*Conrad Berg*.....
Conrad Berg

Av Lantbruksingenjör Sverker Nilsson upprättad karta jämte profil biläggas.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde på municipalkontoret i Nossebro onsdagen den 15 november 1950 kl. 10⁰⁰, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Lantbrukare Lars Viktor Larsson, Stallaholm, Nossebro.
2. Nossebro idrottsförening, Kamrer Conrad Berg
c/o Sollebrunns spannmålsaffär, Nossebro.
3. Direktör Einar Andersson, Berget, Nossebro.
4. Lantbrukare Anders Bertil Johansson o.h.h. Karin Linnéa
Johansson, Stallaholm, Nossebro.
5. Lantbrukare Johan Bernhard Johansson, Stallaholm, Nossebro.
6. Fru Maria Bergstrand, Borgmästargatan 5, Göteborg.
7. Herr Per Oscar Johansson, Box 80, Tidan.
8. Fröken Anna Johansson, Stallaholm, Nossebro.
9. Herr Karl Johansson, Västra Storgatan 75, Hallsberg.
10. Fröken Elin Johansson, Södra Allégatan 2 B, Göteborg.
11. Anna-Britta Jonssons dödsbo, Stallaholm, Nossebro.
12. Maria Erikssons dödsbo, Stallaholm, Nossebro.
13. Necks Verkstäder K/B, Nossebro.
14. Lantbrukare Johan Axel Arvid Karlsson, Stallaholm, Nossebro.
15. Fr. Maja Axelsson, Stallaholm, Nossebro.
16. Lantbrukare Anton Ivar Andersson, Kolsholmen, Nossebro.
17. Lantbrukare Axel Mattias Rahm, Kolsholmen, Nossebro.
18. Anna Anderssons dödsbo, Stallaholm, Nossebro.
19. Lantbrukare John Gustaf Adolf Andersson, Stallaholm, Nossebro.
20. Nossebro municipalsamhälle, Municipalnämndens ordf. Källarmästare
Karl-Erik Ljung, Box 141, Nossebro.
21. Skiftesgodemannen Otto Johansson, Broddeberget, Nossebro.
22. Skiftesgodemannen Lars Andersson, Larsagården, Essunga.

Skära den 28 oktober 1950.

I tjänsten:

R. Kristoferson

(R. Kristoferson)

E.o. lantbruksingenjör.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde på municipalkontoret i Nossebro, onsdagen den 14 mars 1951, klockan 10⁰⁰, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Lantbrukare Lars Viktor Larsson, Stallaholm, Nossebro.
2. Nossebro idrottsförening, Kamrer Conrad Berg, Nossebro.
3. Direktör Einar Andersson, Berget, Nossebro.
4. Lantbrukare Johan Bernhard Johansson, Stallaholm, Nossebro.
5. Fru Maria Bergstrand, Borgmästargatan 5, Göteborg.
6. Herr Per Oscar Johansson, Box 80, Tidan.
7. Fröken Anna Johansson, Stallaholm, Nossebro.
8. Herr Karl Johansson, Västra Storgatan 75, Hallsberg.
9. Fröken Elin Johansson, Södra Allégatan 2 B, Göteborg.
10. Anna Britta Jonssons dödsbo, Stallaholm, Nossebro.
11. Maria Erikssons dödsbo, Stallaholm, Nossebro.
12. Necks Verkstäder K/B., Nossebro.
13. Lantbrukare Johan Axel Arvid Karlsson, Stallaholm, Nossebro.
14. Lantbrukare Anton Ivar Andersson, Kolsholmen, Nossebro.
15. Lantbrukare Axel Mattias Rahm, Kolsholmen, Nossebro.
16. Anna Anderssons dödsbo, Stallaholm, Nossebro.
17. Lantbrukare John Gustaf Adolf Andersson, Stallaholm, Nossebro.
18. Nossebro municipalsamhälle, Municipalnämndens ordförande Källarmästare Karl-Erik Ljung, Box 141, Nossebro.
19. Skiftesgodemannen Otto Johansson, Broddeberget, Nossebro.
20. Skiftesgodemannen Lars Andersson, Larsagården, Essunga.

Skara den 28 februari 1951.

R. Kristoferson
R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brona eller Berget och Stallaholm inom Nossebro municipalsamhälle och i Essunga socken av Skaraborgs län genom anordnande av avloppsledningar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på municipalkontoret i Nossebro onsdagen den 14 mars 1951 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda: Brona eller Berget 1³, Stallaholm 1⁵, 1¹⁰, 1¹¹, 1¹², 1¹⁵, 1⁴³, 1⁴⁴, 1⁹⁷, 1⁹⁸ och 1¹⁵⁴.

Vid sammanträdet kommer styrelse för torrlägningsföretaget att väljas.

Skara den 20 februari 1951.

I tjänsten:

R. KRISTOFERSON.

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 26 februari 1951 intygas:

Skara den 14 mars 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

R. Kristoferson
E. o. lantbruksingenjör.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brona eller Berget och Stallaholm inom Nossebro municipalsamhälle och i Essunga socken av Skaraborgs län genom anordnande av avloppsledningar kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på municipalkontoret i Nossebro **onsdagen den 14 mars 1951 kl. 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Brona eller Berget 13, Stallaholm 11, 110, 111, 112, 115, 143, 144, 197, 198 och 1454.

Vid sammanträdet kommer styrelse för torrlägningsföretaget att väljas.

Skara den 20 febr. 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad

den 23 februari 1951 intygas:

Skara den 14 mars 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

R. Kristoferson

E. o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Brona eller Berget och Stallaholm inom Nossebro municipalsamhälle och

i Essunga socken

av Skaraborgs län genom ~~upprättning av avloppsledningar~~ anordnande av
avloppsledningar

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ på municipalkontoret i Nossebro

ons - dagen den 14 mars 19 51 klockan 10⁰⁰

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Brona eller Berget l³, Stallaholm l⁵, l¹⁰, l¹¹, l¹², l¹⁵, l⁴³, l⁴⁴, l⁹⁷, l⁹⁸
och l¹⁵⁴.

Vid sammanträdet kommer styrelse för torrlägningsföretaget att väljas.

Skare den 20 februari 1951

I tjänsten:

R. Kristoferson.

R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit ^{anslagen} ~~uppläst~~ i laga ordning i
Essunga församling
~~sockens kyrka~~ den 25.2. 19 51 betygas:

R. Kristoferson
Supersk

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
att den ansläpits
bevis om ~~uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr ----

Kn/On

Till

Länsarkitekten i Skaraborgs län,

Länsarkitektkontoret, Mariestad.

Undertecknad har av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stallaholm och Brona eller Berget inom Nossebro municipalsamhälle och Essunga socken av Skaraborgs län.

Då förslag till stadsplan för ovan nämnda municipalsamhälle enligt uppgift håller på att utarbetas av Eder, får jag härmed översända en plankarta över det planerade torrlägningsföretaget (rörledningarna A-B-C och B-Ba) med anhållan om Edert yttrande beträffande lämpligheten att lägga rörledningarna så, som av mig föreslagits, med hänsyn till den blivande stadsplanen och den framtida bebyggelsen.

Den översända plankartan torde återsändas tillsammans med yttrandet.

Slåra den 12 januari 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:

R. Kristoferson.
E.o. lantbruksingenjör.


LÄNSARKITEKTKONTORET

MARIESTAD

Lantbruksingenjör R. Kristoferson,
Lantbruksnämnden,
S k a r a .

Som svar på Edert brev av den 12/1 1951 får jag meddela att utarbetandet av den nya stadsplanen för Nossebro m:e vilar i avbidan på erforderligt kartmaterial. Ni bör lämpligen vända Eder till byggnadsnämnden i Nossebro i denna fråga.

Mariestad i länsarkitektkontoret den 15 januari 1951.



Edgar Haasum

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr ----

Kn/On

Till Byggnadsnämnden i Nossebro municipalsamhälle,

N o s s e b r o .

Undertecknad, som av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stalalaholm och Brona eller Berget inom Nossebro municipalsamhälle och Essunga socken av Skaraborgs län, har, sedan förslag till avlopp upprättats, till länsarkitekten översänt plankarta över det planerade torrläggningsföretaget jämte skrivelse med anhållan om yttrande beträffande lämpligheten att lägga företagets rörledningar så, som föreslagits, med hänsyn till den blivande stadsplanen och den framtida bebyggelsen. Som svar på min skrivelse har länsarkitekten meddelat, att utarbetandet av den nya stadsplanen för municipalsamhället vilar i avbidan på erforderligt kartmaterial, och att jag lämpligen borde vända mig till Eder i denna fråga.

I överensstämmelse med länsarkitektens anvisning översänder jag härmed plankartan över det planerade torrläggningsföretaget och kringliggande fastigheter med anhållan om Edert yttrande beträffande möjligheten och lämpligheten att lägga företagets rörledningar (A-B-C och B-Ba) i de sträckningar, som av mig föreslagits, med hänsyn till planerad framtida bebyggelse.

Skara den 22 januari 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör.

Bestyrkes i tjänsten:

R. Kristoferson.
E.o. lantbruksingenjör.

BYGGNADSNÄMNDEN I NOSSEBRO

U t d r a g u r p r o t o k o l l,
fört vid sammanträde med Nossebro
byggnadsnämnd, hållet den 27 jan. 1951.

Närvarande: Ordinarie ledamöterna Hrr G.
Albrektsson och Roland Neck samt som kon-
sulterande Arkitekten A. Hermansson, Vara.

Vid protokollet: Municipalsekreteraren
Conrad Berg.

§§ 1 - 3.

=====
§ 4.
Från av länsstyrelsen förordnad syneförrättningsman för torrläggning av
mark tillhörande Stallaholm och Brona eller Berget inom Nossebro muni-
cipalsamhälle och Essunga socken av Skaraborgs län, hade till byggnads-
nämnden för yttrande översänts

"Utdrag ur arbetsplanen för Stallaholms Torrlägningsföretag år 1951"
utvisande det planerade torrlägningsföretagets ledningar och kring-
liggande fastigheter.

Byggnadsnämnden beslöt meddela, att den för sin del intet har att erinra
emot att torrlägningsföretaget kommer till utförande på föreslaget sätt.

§§ 5 - 6.

=====

Vidare förekom ej och sammanträdet av-
slutades.

Nossebro dag som ovan.

Vid protokollet:

Conrad Berg

Rätt utdraget, betygar:

Conrad Berg

Municipalsekreterare

J u s t e r a s:

G. Albrektsson


Roland Neck

Utdrag ur
arbetsplanen för
Stallaholms Torrlägningsföretag
år 1951 Järnvägsområde

Stallaholm
Järnvägsområde

Fabriksområde

Brona el. Berget

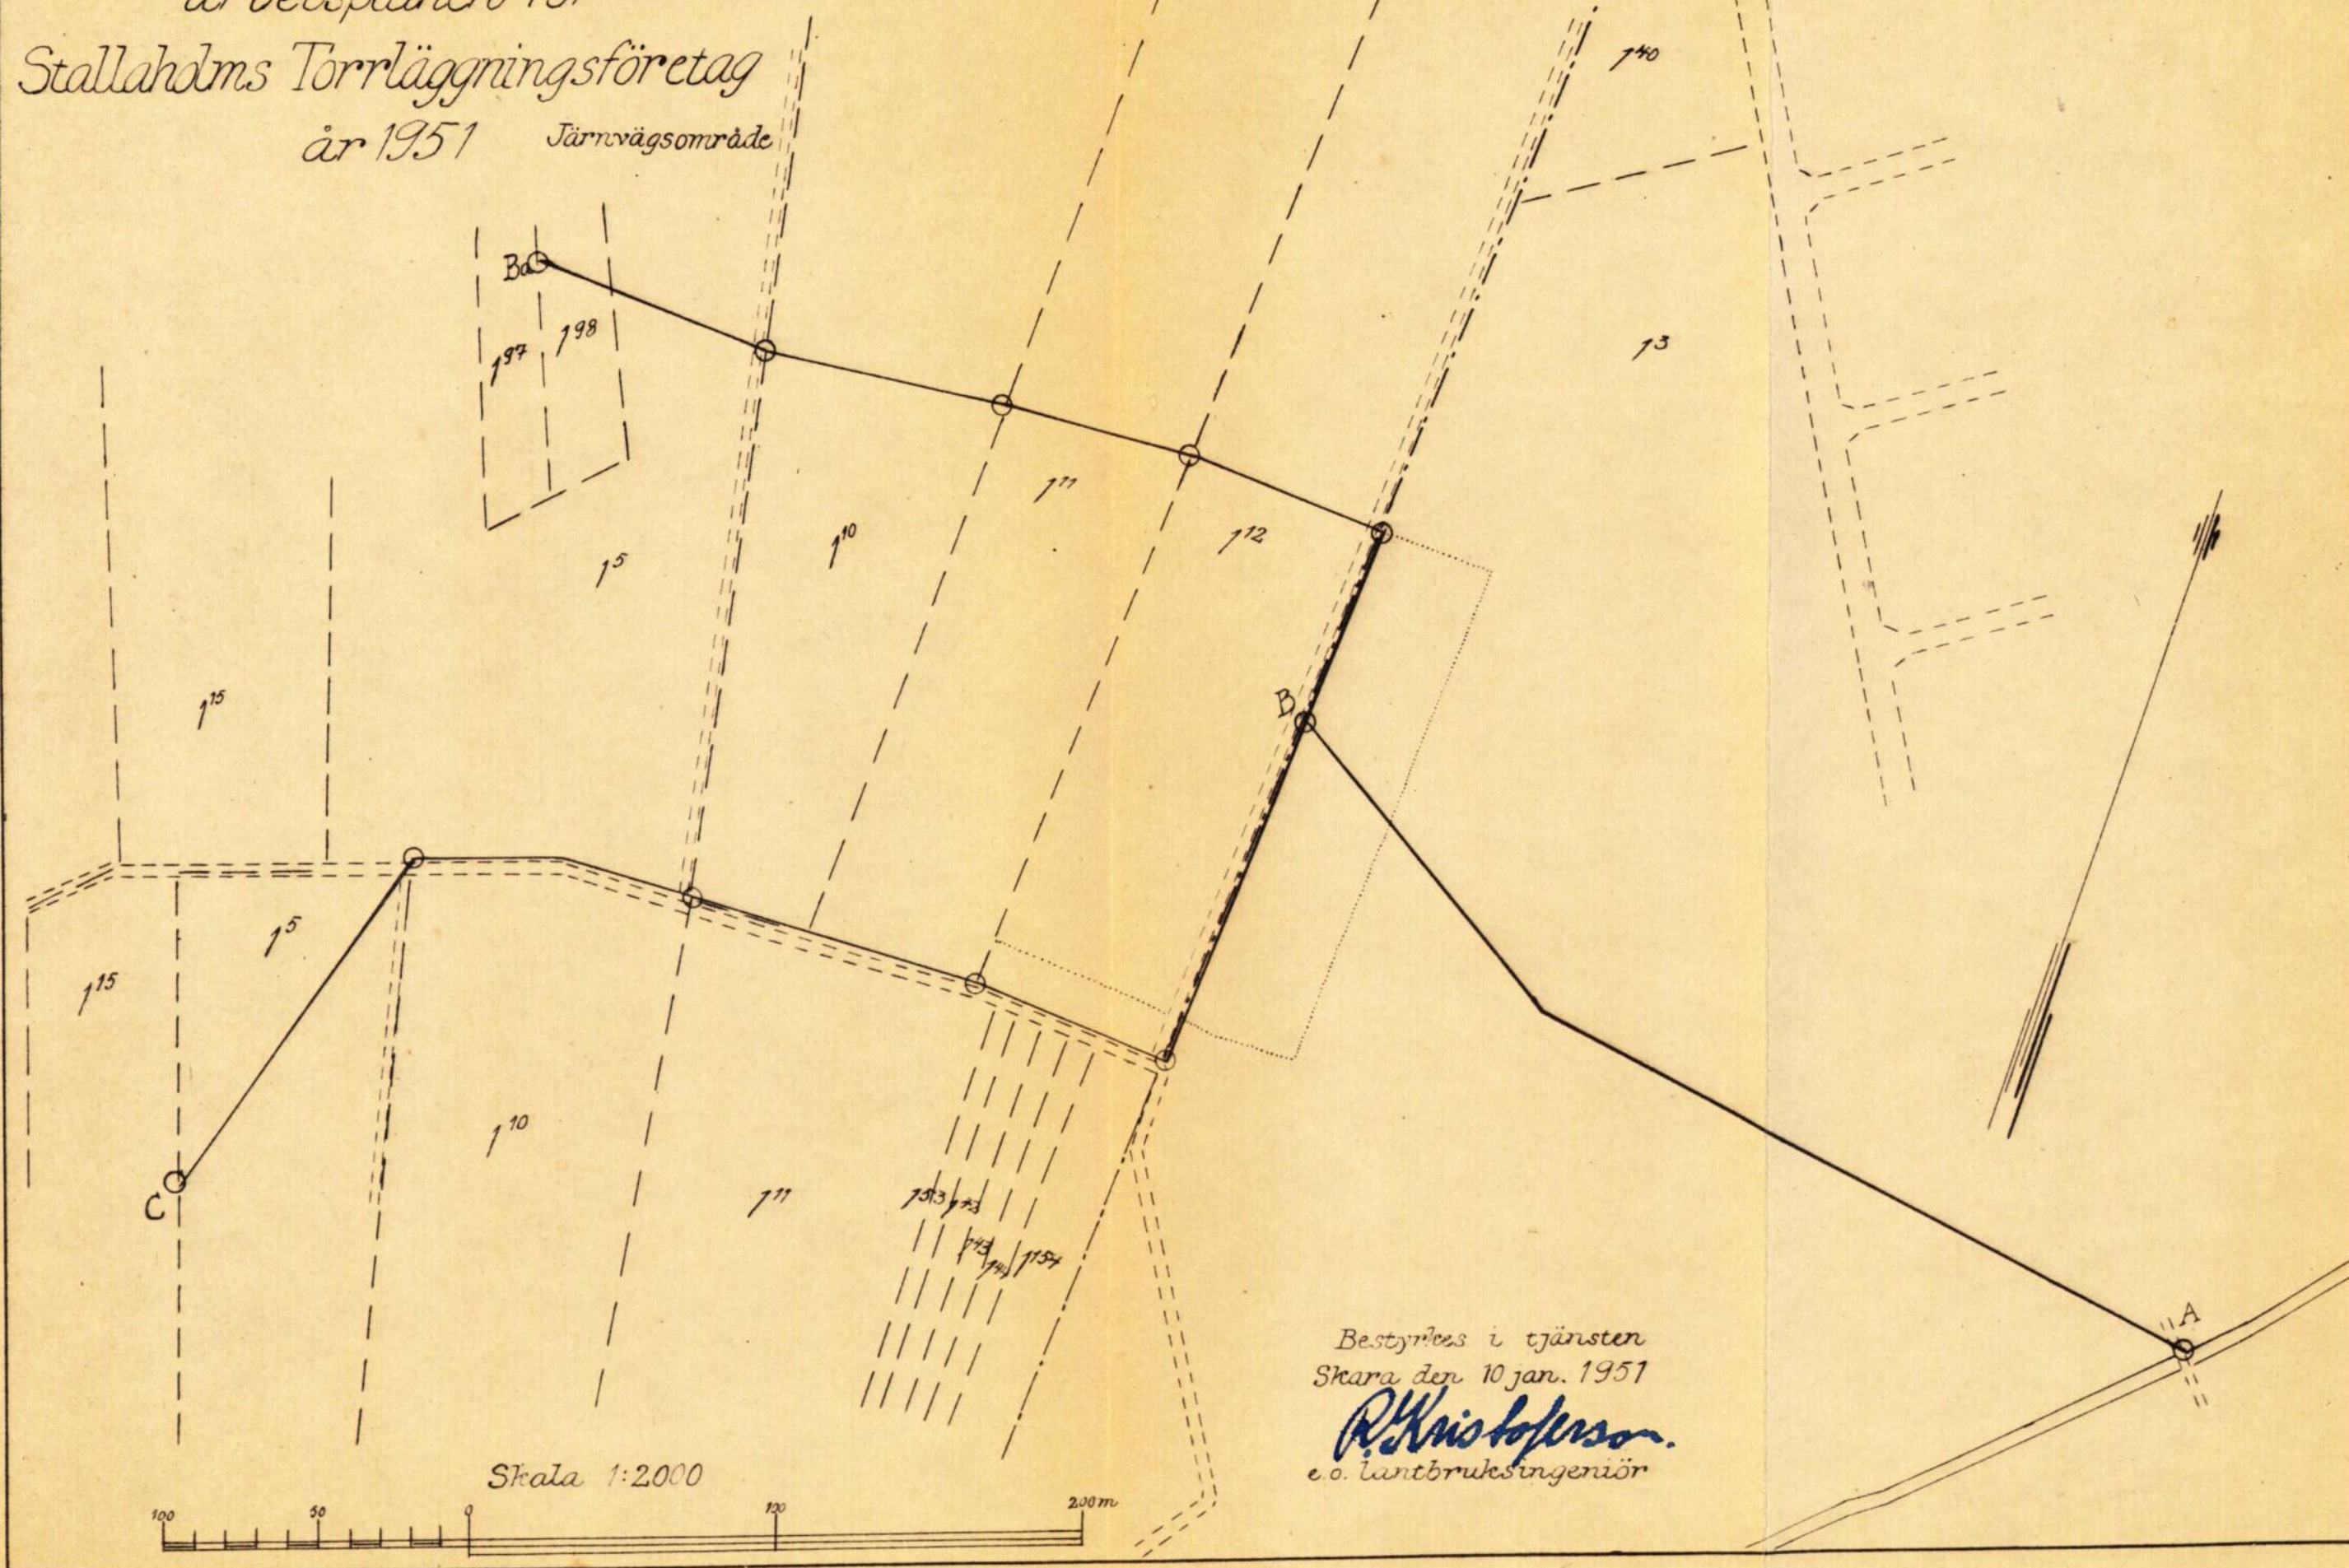

Dimensioneringstabell.

Sträcka	Nederbördsområde, ha		Q max l/s	Bottenlut- ning o/oo	Dimension mm.	Ledningen av- vattnar l/s
	Åker	Annan mark				
20-23+58	13 ^{x)}	5	39	1,2	300	med 18 39 cm över- tryck
1+92-3+10	5	5	15	2,1	200	15
3+10-3+32	4,5	5	14	1,5	200	14
3+32-3+76	4	5	13	1,5	200	13
3+76-4+72	3	3	9	1,5	150	med 20 cm 9 över- tryck
4+72-5+64	2	2	6	1,5	150	6
5+64-6+94	2	1	5	1,6	150	6
10-10+66	6	-	12	1,2	200	12
10+66-11+32	5	-	10	1,2	150	med 22 10 cm över- tryck
11+32-11+95	3	-	6	1,5	150	6
11+95-12+74	1	-	2	1,5	100	2
12+74-13+52	0,5	-	1	1,5	100	2

Ledningarna hava dimensionerats för en avrinningsintensitet av 2 l/s per ha för åkermark och 1 l/s per ha för annan mark. Från idrottsplatsområdet har räknats med en avrinning av 6 l/s per ha.

x) Därav utgöres 2 ha av idrottsplatsområdet.

Nossebro den 14 mars 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

R. Kristoferson

E.o. lantbruksingenjör.

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd m	Djup m	X B R Ö R D I M E N S I O N	X O C K	X O C K	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
			Sträckan A - B.					
A=20+00	358		300	lantbruksrör		1,2	+ 2,07	Rörledningsöga enl.
								typritning, (Bil.R:3).
B=23+58							+ 2,50	Brunn $\emptyset$ 800 mm enl.
								typritning, (Bil.R:2).
			Sträckan B - C.					
B=1+92	118		200	lantbruksrör		2,1	+ 2,55	Brunn $\emptyset$ 800 mm enl.
								typritning, (Bil.R:2).
3+10							+ 2,80	Brunn $\emptyset$ 450 mm enl.
3+10			200	lantbruksrör		1,5	+ 280	typritning, (Bil.R:1).
	22							
3+32							+ 2,83	Brunn $\emptyset$ 450 mm enl.
3+32			200	lantbruksrör		1,5	+ 2,83	typritning, (Bil.R:1).
	44							
3+76							+ 2,90	Brunn $\emptyset$ 450 mm enl.
3+76			150	lantbruksrör		1,5	+ 2,90	typritning, (Bil.R:1).
	96							
4+72							+ 3,05	Brunn $\emptyset$ 450 mm enl.
4+72			150	lantbruksrör		1,5	+ 3,05	typritning, (Bil.R:1).
	92							
5+64							+ 3,19	Brunn $\emptyset$ 450 mm enl.
5+64			150	lantbruksrör		1,6	+ 3,19	typritning, (Bil.R:1).
	130							
6+94							+ 3,40	Brunn $\emptyset$ 450 mm enl.
								typritning, (Bil.R:1).

Läge	Längd m	Djup m	Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
				Sträckan B - Ba.			
B=10+00			200	lantbruksrör		+ 2,55	Brunn Ø 800 mm enl.
	66				1,2		typritning, (Bil.R:2).
10+66						+ 2,63	Brunn, Ø 450 mm enl.
10+66			150	lantbruksrör		+ 2,63	typritning, (Bil.R:1).
	66				1,2		
11+32						+ 2,71	Brunn Ø 450 mm enl.
11+32			150	lantbruksrör		+ 2,71	typritning, (Bil.R:1).
	63				1,5		
11+95						+ 2,81	Brunn Ø 450 mm enl.
11+95			100	tegelrör		+ 2,81	typritning, (Bil.R:1).
	79				1,5		
12+74						+ 2,93	Brunn Ø 375 mm enl.
12+74			100	tegelrör		+ 2,93	typritning, (Bil.R:1).
	78				1,5		Fixp. = + i jordfast sten, ome- delbart öster om ägoväg och c:a 16 m söder om sektion 12+74. Höjd: + 4,79 m.
13+52						+ 3,05	Brunn Ø 375 mm enl. typritning, (Bil.R:1).

Nossebro den 14 mars 1951.


I tjänsten:

R. Kristoferson

E.o.lantbruksingenjör.

Nossebro den 14 mars 1951.

I tjänsten:


R. Kristoferson
E.o.lantbruksingenjör.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var tjugofemte meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande rörledningskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån avrundas,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att företagets fixpunkt icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt de i synemännens utlåtande angivna kvalitetsfordringarna,
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på minst 0,1 m tjockt, väl avjämnat lager grus eller jord,
- att rören noggrant läggas i föreskriven lutning, så att inga svackor, som kunna orsaka igenslamning uppstå,

att rörledning skall täckas med ett minst 0,8 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att vid täckningen noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej nedkastas direkt på rören,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad,

att tegelrörsledningar skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdiksstammar, som beräknas komma att utmynna i brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdiksstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningensläggning. I annat fall skall inkoppling ske i brunn,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Nossebro den 14 mars 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson

R. Kristoferson
E.o.lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brona eller Berget 1³</u>							
Einar Andersson							
åker, mylla på sandblandad lera	1	0,05		800	1600	800	40:--
" " " " "	2	0,28		560	1600	1040	291:--
Summa		0,33					331:--
<u>Av Brona eller Berget 1³</u>							
Nossebro Idrottsförening							
åker, mylla på sandblandad lera	3	0,15		1500	3000	1500	225:--
" " " " "	4	0,13		1360	3000	1640	213:--
" " " " "	5	0,34		1060	3000	1940	660:--
Summa		0,62					1.098:--
<u>Av Stallaholm 1¹²</u>							
Nossebro Idrottsförening							
idrottsplan, mylla på sandblan- dad lera	6	0,62		900	3000	2100	1.302:--
åker, mylla på sandblandad lera	7	0,41		1500	3000	1500	615:--
Summa		1,03					1.917:--
<u>Stallaholm 1¹²</u>							
Necks verkstäder K/B							
åker, mylla på sandblandad lera	8	0,47		560	1600	1040	489:--
" " " " "	9	0,09		100	1600	1500	135:--
Summa		0,56					624:--
<u>Stallaholm 1¹⁵⁴</u>							
Axel Mattias Rahm o. Anton Ivar Andersson							
åker, dyjord på sand	10	0,12		45	750	705	85:--
skog, " " "	11		0,13	150	750	600	78:--
Summa		0,12	0,13				163:--
<u>Stallaholm 1⁴⁴</u>							
John Gustaf Adolf Andersson							
åker, dyjord på sand	12	0,09		45	750	705	64:--
Summa		0,09					64:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stallaholm 1⁴³</u>							
John Gustaf Adolf Andersson							
åker, dyjord på sand	13	0,08		45	750	705	56:--
Summa		0,08					56:--
<u>Stallaholm 1¹¹</u>							
Maria Erikssons dödsbo, nämligen Albert Eriksson och Helga Eriks- son							
åker, mylla på sandblandad lera	14	0,16		190	750	560	90:--
" " " " "	15	0,26		560	1600	1040	270:--
" " " " "	16	0,26		640	1600	960	250:--
" " " " "	17	0,08		640	1600	960	77:--
" " " " "	18	0,08		640	1600	960	77:--
" " " " "	19	0,39		640	1600	960	374:--
" " " " "	20	1,12		400	1600	1200	1.344:--
Summa		2,35					2.482:--
<u>Stallaholm 1¹⁰</u>							
Johan Bernhard Johansson, Maria Bergstrand, Per Oscar Johansson, Anna Johansson, Karl Johansson, Elin Johansson							
åker, mylla på sandblandad lera	21	0,69		400	1600	1200	828:--
" " " " "	22	0,53		240	1600	1360	721:--
" " " " "	23	0,34		240	1600	1360	462:--
" " " " "	24	0,27		160	1600	1440	389:--
" " " " "	25	0,26		240	1600	1360	354:--
" " " " "	26	0,16		240	1600	1360	218:--
" " " " "	27	0,07		190	750	560	39:--
brukningsbåtnad genom igenlägg- ning av avloppet 12-12+70= 70 m å 2:-- kronor							140:--
Summa		2,32					3.151:--
<u>Stallaholm 1⁵</u>							
Lars Viktor Larsson							
åker, mylla på sandblandad lera	28	0,35		330	1100	770	270:--
" " " " "	29	0,35		390	1100	710	248:--
" " " " "	30	0,60		480	1600	1120	672:--
" " " " "	31	0,68		400	1600	1200	816:--
" " " " "	32	0,32		320	1600	1280	410:--
" " " " "	33	0,32		240	1600	1360	435:--
Summa		2,62					2.851:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stallaholm 1⁹⁸</u>							
Lars Viktor Larsson							
åker, mylla på sandblandad lera	34	0,07		10	1600	1590	111:--
" " " " "	35	0,14		10	1600	1590	223:--
Summa		0,21					334:--
<u>Stallaholm 1⁹⁷</u>							
Lars Viktor Larsson							
åker, mylla på sandblandad lera	36	0,21		10	1600	1590	334:--
Summa		0,21					334:--
<u>Stallaholm 1¹⁵</u>							
Johan Axel Arvid Karlsson							
åker, mylla på sandblandad lera	37	0,47		220	1100	880	414:--
Summa		0,47					414:--
<u>Sammandrag:</u>							
Brona eller Berget 1 ³	1-2	0,33					331:--
Einar Andersson							
Av Brona eller Berget 1 ³	3-5	0,62					1.098:--
Nossebro Idrottsförening							
Stallaholm 1 ⁵	28-33	2,62					2.851:--
Lars Viktor Larsson							
Stallaholm 1 ¹⁰	21-27	2,32					3.151:--
Johan Bernhard Johansson, Maria							
Bergstrand, Per Oscar Johansson,							
Anna Johansson, Karl Johansson,							
Elin Johansson							
Stallaholm 1 ¹¹	14-20	2,35					2.482:--
Maria Erikssons dödsbo							
Stallaholm 1 ¹²	8-9	0,56					624:--
Necks Verkstäder K/B							
Av Stallaholm 1 ¹²	6-7	1,03					1.917:--
Nossebro Idrottsförening							
Stallaholm 1 ¹⁵	37	0,47					414:--
Johan Axel Arvid Karlsson							
Stallaholm 1 ⁴³	13	0,08					56:--
John Gustaf Adolf Andersson							
Stallaholm 1 ⁴⁴	12	0,09					64:--
John Gustaf Adolf Andersson							
Stallaholm 1 ⁹⁷	36	0,21					334:--
Lars Viktor Larsson							
Stallaholm 1 ⁹⁸	34-35	0,21					334:--
Lars Viktor Larsson							
Stallaholm 1 ¹⁵⁴	10-11	0,12	0,13				163:--
Axel Mattias Rahm o Anton Ivar							
Andersson							
Summa		11,01	0,13				13.819:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
		Nossebro den 14 mars 1951 I tjänsten: <i>R. Kristoferson</i> R. Kristoferson E.o. lantbruksingenjör					
		<i>Lars Andersson</i> <i>Oluf Johansson</i> Biträdande synemän.					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A-B.</u>						
20-22	200	300 mm:s (12") lantbruksrör med frakt.	m 200	3:70	740:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning.	m 200	2:90	580:-	
20		Rörledningsöga, typ B.	st 1	60:-	60:-	
22-23+58	158	300 mm:s (12") lantbruksrör med frakt.	m 158	3:70	584:60	
		Grävning, läggning och åter- fyllning.	m 158	3:20	505:60	
23+58		Brunn, typ C. $\phi 800$.	st 1	45:-	45:-	
		Arbetsledning, oförutsett etc. c:a 15 % av förestående belopp.			384:80	2.900:-
<u>Sträckan B-C.</u>						
1+92-3+10	118	200 mm:s (8") lantbruksrör med frakt.	m 118	2:-	236:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning.	m 118	1:90	224:20	
3+10		Brunn, typ A. ϕ 450.	st 1	50:-	50:-	
3+10-3+32	22	200 mm:s (8") lantbruksrör med frakt.	m 22	2:-	44:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning.	m 22	1:90	41:80	
3+32		Brunn, typ A. ϕ 450.	st 1	50:-	50:-	
3+32-3+76	44	200 mm:s (8") lantbruksrör med frakt.	m 44	2:-	88:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning.	m 44	1:90	83:60	
3+76		Brunn, typ A. ϕ 450.	st 1	50:-	50:-	
3+76-4+72	96	150 mm:s (6") lantbruksrör med frakt.	m 96	1:60	153:60	
		Grävning, läggning och åter- fyllning.	m 96	1:80	172:80	
4+72		Brunn, typ A. ϕ 450.	st 1	50:-	50:-	
4+72-5+64	92	150 mm:s (6") lantbruksrör med frakt.	m 92	1:60	147:20	
		Grävning, läggning och åter- fyllning.	m 92	1:25	115:-	
Transport					1.506:20	2.900:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			1.506:20	2.900:-
5+64		Brunn, typ A. $\emptyset$ 450. st	1	50:-	50:-	
5+64-6+94	130	150 mm:s (6") lantbruksrör med frakt. m	130	1:60	208:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning. m	130	2:-	260:-	
6+94		Brunn, typ A. $\emptyset$ 450. st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning, oförutsett etc. c:a 15 % av förestående belopp.			325:80	2.400:-
		<u>Sträckan B-Ba.</u>				
10-10+66	66	200 mm:s (8") lantbruksrör med frakt. m	66	2:-	132:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning. m	66	1:80	118:80	
10+66		Brunn, typ A. $\emptyset$ 450. st	1	50:-	50:-	
10+66-11+32	66	150 mm:s (6") lantbruksrör med frakt. m	66	1:60	105:60	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	66	2:20	145:20	
11+32		Brunn, typ A. $\emptyset$ 450 st	1	50:-	50:-	
11+32-11+95	63	150 mm:s (6") lantbruksrör med frakt. m	63	1:60	100:80	
		Grävning, läggning och åter- fyllning. m	63	2:30	144:90	
11+95		Brunn, typ A. $\emptyset$ 450. st	1	50:-	50:-	
11+95-12+74	79	100 mm:s (4") tegelrör med frakt m	79	0:95	75:05	
		Grävning, läggning och åter- fyllning. m	79	1:50	118:50	
12+74		Brunn, typ A. $\emptyset$ 375. st	1	40:-	40:-	
12+74-13+52	78	100 mm:s (4") tegelrör med frakt. m	78	0:95	74:10	
		Grävning, läggning och åter- fyllning. m	78	1:70	132:60	
13+52		Brunn, typ A. $\emptyset$ 375. st	1	40:-	40:-	
		Arbetsledning, oförutsett etc. c:a 15 % av förestående belopp.			222:45	1.600:-
		Summa kronor				6.900:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A-B				2.900:-
		" B-C				2.400:-
		" B-Ba				1.600:-
		<u>Summa kronor</u>				6.900:-
Nossebro den 14 mars 1951. I tjänsten: <i>R. Kristoferson.</i> R. Kristoferson E.o. lantbruksingenjör.						

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i Vattenlagen).

Avdel- ning	Ägofigurer	Båtnad kronor	Andel i kostnad för				Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordför- bättring)
			A-B kronor	B-C kronor	B-Ba. kronor	Summa kronor	
Hela före- taget	1-37	13.819	2.900	2.400	1.600	6.900	0,50
I	1-8,17-24,32-36	9.760	2.900		1.600	4.500	0,46
II	9-16,25-31,37	4.059		2.400		2.400	0,59
	3-7,9-16,25-31,37	7.074	2.900	2.400		5.300	0,75
	1-2,8,17-24,32-36	6.745			1.600	1.600	0,24
	3-7	3.015	2.900			2.900	0,96

Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar,
nämligen:

Avdelning I med relativtalet 0,46

" II " " 0,59

Nössebro den 14 mars 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Brona eller Berget 1³</u>	<i>F. 9. 1, 2</i>					
Einar Andersson Avd. I		331:--	153:--	153:--	2,212	<i>2,395</i>
<u>Av Brona eller Berget 1³</u>	<i>3, 4, 5</i>					
Nossebro Idrottsförening Avd. I	S	1.098:--	506:--	506:--	7,337	
<u>Stallaholm 1⁵</u>	<i>28-33</i>					
Lars Viktor Larsson Avd. I	S	845:--	390:--			
Avd. II		2.006:--	1.186:--	1.576:--	22,836	
<u>Stallaholm 1¹⁰</u>	<i>2, 851</i>					
Johan Bernhard Johansson, Maria Bergstrand, Per Oscar Johansson, Anna Johansson, Karl Johansson, Elin Johansson Avd. I	<i>21-27</i>	2.540:--	1.171:--			
Avd. II		611:--	361:--	1.532:--	22,208	
<u>Stallaholm 1¹¹</u>	<i>3, 151</i>					
Maria Erikssons dödsbo Avd. I	<i>14-20</i>	1.872:--	863:--			
Avd. II		610:--	361:--	1.224:--	17,736	
<u>Stallaholm 1¹²</u>	<i>2, 482</i>					
Necks Verkstäder K/B Avd. I	<i>8, 9</i>	489:--	225:--			
Avd. II	<i>11</i>	135:--	80:--	305:--	4,424	
<u>Av Stallaholm 1¹²</u>	<i>6, 24</i>					
Nossebro Idrottsförening Avd. I	S	1.917:--	884:--	884:--	12,810	
<u>Stallaholm 1¹⁵</u>	<i>37</i>					
Arvid Karlsson Avd. II		414:--	245:--	245:--	3,548	
<u>Stallaholm 1⁴³</u>	<i>13</i>					
John Gustaf Adolf Andersson Avd. II		56:--	33:--	33:--	0,480	<i>0,405</i>
<u>Stallaholm 1⁴⁴</u>	<i>12</i>					
John Gustaf Adolf Andersson Avd. II		64:--	38:--	38:--	0,548	<i>0,468</i>
<u>Stallaholm 1⁹⁷</u>	<i>36</i>					
Lars Viktor Larsson Avd. I	S	334:--	154:--	154:--	2,232	
<u>Stallaholm 1⁹⁸</u>	<i>34, 35</i>					
Lars Viktor Larsson Avd. I	S	334:--	154:--	154:--	2,232	
Överföres		13.656:--	6.804:--	6.804:--	98,603	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		13.656:--	6.804:--	6.804:--	98,603	
<u>Stallaholm 1¹⁵⁴</u>	10, //					
Axel Mattias Rahm o Anton Ivar Andersson		163:--	96:--	96:--	1,397	
Summa		13.819:--	6.900:--	6.900:--	100,000	

Nossebro den 14 mars 1951

I tjänsten:

*R. Kristoferson*R. Kristoferson
E.o.lantbruksingenjör*Sven Andersson**Oluf Johansson*.....
Biträdande synemän

Översiktskarta.

Skala 1:50.000

Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brona eller Berget och Stallaholm inom Nossebro municipalsamhälle och Essunga socken av Skaraborgs län.

Torrlägningsföretagets läge, beskaffenhet, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nossans nederbördsområde nr 143, omkring 4 km. väster om Essunga kyrka, och finns till sitt läge närmare angivet på motstående översiktskarta, där det utmärkts med gul färg. Vattensamlingsområdets gräns har markerats med en blå linje.

Företaget, som är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen, omfattar en areal av 11,01 hektar åker och tomtmark samt 0,13 hektar skogsmark. Jordmånen är i allmänhet av god beskaffenhet och består till största delen av mylla på lera och på sandblandad lera. I torrlägningsområdets södra delar förekommer även dyjord på sandbotten.

Företagets omfattning.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de å hithörande plan- och profilritningar (Blad 1 och 2) angivna avloppen A-B-C och B-Ba, vilka skola utföras såsom täckta rörledningar.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är på översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom en streckad blå linje nederbördsområdena utmärkts för de båda avloppsgrenarna B-Ba och B-C.

Avrinningen vid flöden har beräknats komma att uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åkermark och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och annan mark. Från idrottsplatsområdet har räknats med en maximal avrinning av 6,0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden

under vegetationsperioden har beräknats utgöra $1/10$ av flödesvattenmängden.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Beräkningarna framgå ur dimensioneringstabellen. (Bil. K)

Avloppens höjdlägen samt dimensioner och fallförhållanden utvisas närmare av upprättad profil- och sektionsritning. Grävningstabellen (Bil. L:1) lämnar detaljerade uppgifter om ledningarnas dimensioner, höjdlägen, plats för brunnar m.m.

Broar och trummor.

Inga broar eller trummor ingå i företaget och allmänna vägar beröras icke därav.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De marker, som för sin torrläggning äro beroende av ifrågavarande avloppsutförande, hava blivit kartlagda, ytavvägda och på plankartan avgränsade från annan mark. Markerna hava sedermera av synemännen uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. M), i vilken även värdet av båtnaden finns uträknat. Genom utförandet av rörledning på sträckan 12 - 12 + 70 av avloppet B-Ba har för fastigheten Stallaholm 1^{10} beräknats en brukningsbåtnad av 140:- kronor, motsvarande 2:- kronor per meter avlopp, som kommer att igenläggas.

För samtliga i företaget ingående marker har den genom torrläggningen uppkommande båtnaden beräknats uppgå till 13.819:- kronor.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget (Bil. N) uppgår kostnaden för avloppens utförande till 6.900:- kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetsledning, oförutsedda utgifter etc.

Ersättningar.

Ersättningar av något slag hava icke påyrkats och skola ej heller utgå. Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Skulle under arbetstiden skador orsakas av företaget, skola dessa till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos företagets styrelse framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För att utröna om samfälligheten bör uppdelas i olika avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen har särskild utredning gjorts (Bil. O). Av utredningen framgår, att samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar, avdelning I och avdelning II, på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av samfällighetens uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna ovan angivits. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av företagets samtliga delägare efter i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal, sedan företaget kommit till stånd.

Enligt 7 kap. 27 § vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget, ej skyldig att vidkännas större kostnad härför, än som svarar mot den å hans mark uppskattade båtnaden. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning av delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att meddelande om valet av styrelse för företaget och dennas sammansättning skall lämnas till länsstyrelsen innan arbetena påbörjats och att även framtida ändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas till länsstyrelsen,

att till ledningar använda betongrör skola ifråga om hållfasthet och täthet samt allmänna kvalitetsfordringar i övrigt uppfylla fordringarna enligt av Lantbruksstyrelsen den 14 juli 1950 fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong av särskilt hög kvalitet (S-märkta rör),

att till ledningar använda tegelrör skola uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, ome-

delbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på härför skickad person, att arbetet må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara fullbordat före utgången av år 1960, att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Nivåuppgifter och Fixpunkter.

Alla nivåuppgifter i föreliggande utredning och förslag äro angivna i meter över företagets nollplan, vilket är beläget 80,00 meter över Sveriges normalnollplan. Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller har en fixpunkt inhuggits i en jordfast sten inom torrlägningsområdet. Fixpunkten finns beskriven till läge, höjd och utseende i grävningstabellen (Bil. L:1).

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande brunnar, som äro försedda med slamfickor, skola rensas så ofta behovet påkallar. Kostnaderna för underhållsarbetena skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första utförande.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erläggas en avgift av 20 kronor och 73 öre, motsvarande en och en halv för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft, skall beloppet av sökandena förskjutas och inbetalas till Länsstyrelsen i Mariestad. När företaget kommit till stånd, fördelas denna kostnad på företagets delägare med 1 krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna båtnadsvärde.

Företagets organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i 7 kap. 64 § vattenlagen. Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i 7 kap. 62 § vattenlagen anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att handha och verkställa företagets utförande och framtida underhåll på sätt vid denna förrättning blivit stadgat,

att övervaka och kontrollera arbetenas utförande, i den mån detta kan finnas nödigt, med biträde av sakkunnig person,

att noga tillse, att med företaget förenade arbeten väl underhållas och skötas samt att inträffade skador, olägenheter eller brister omedelbart avhjälpas,

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen stadgas vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande,

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja företagets ändamålsenliga och snabba genomförande samt framtida underhåll.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas: Stallaholms torrlägningsföretag av år 1951.

Tillstånd till företaget.

Då under förrättningen några sådana omständigheter eller förhållanden ej anmälts eller framkommit, vilka enligt i vattenlagen stadgade grunder kunna utgöra hinder mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen härmed sitt tillstånd till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Besvärshänvisning.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen åligger det den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot det avgivna utlåtandet, att inom sextio dagar från förrättningens avslutande i tre exemplar ingiva sina besvär till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, och skola i besvären upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill och vid besvären fogas de handlingar, vilka klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Nossebro den 14 mars 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.


R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör.

Per Andersson
Bitr. syneman

Alf Johansson
Bitr. syneman

Brunn typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$

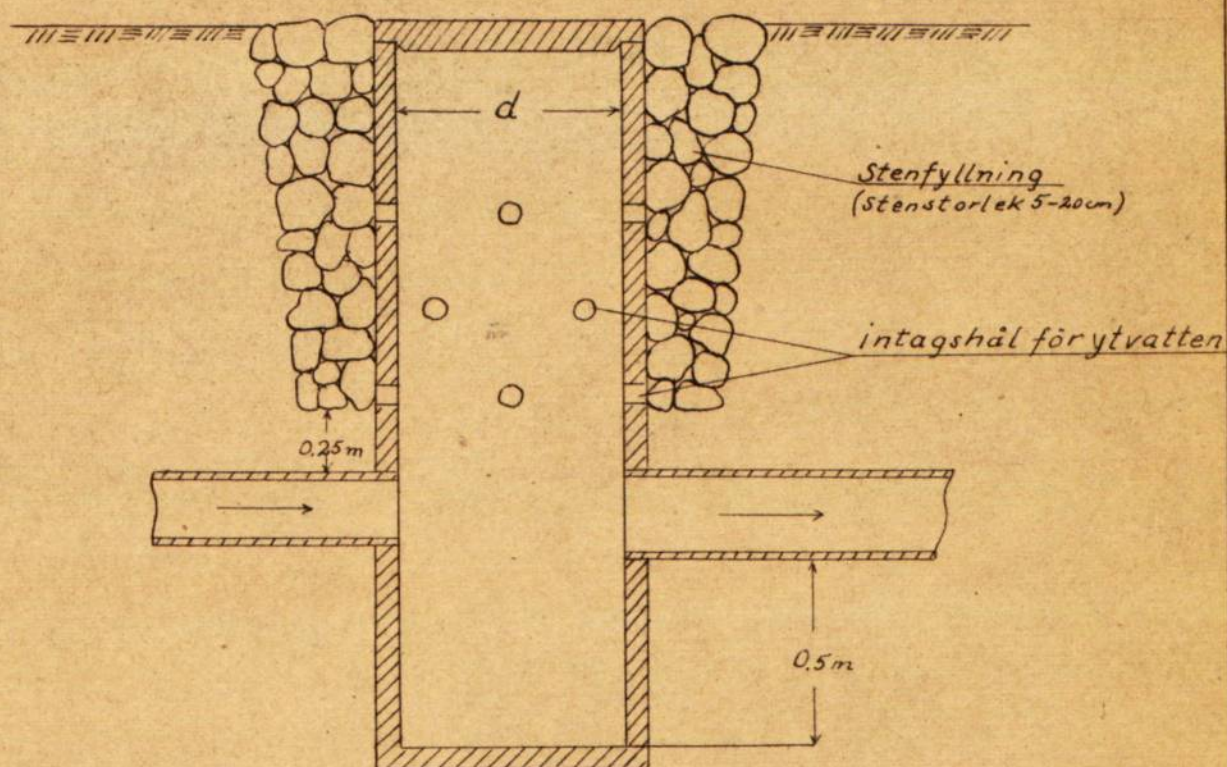


Nossebro den 14 mars 1951.

I tjänsten:

E. O. Lantbruksingenjör

E.o. lantbruksingenjör.

Brunntyp C

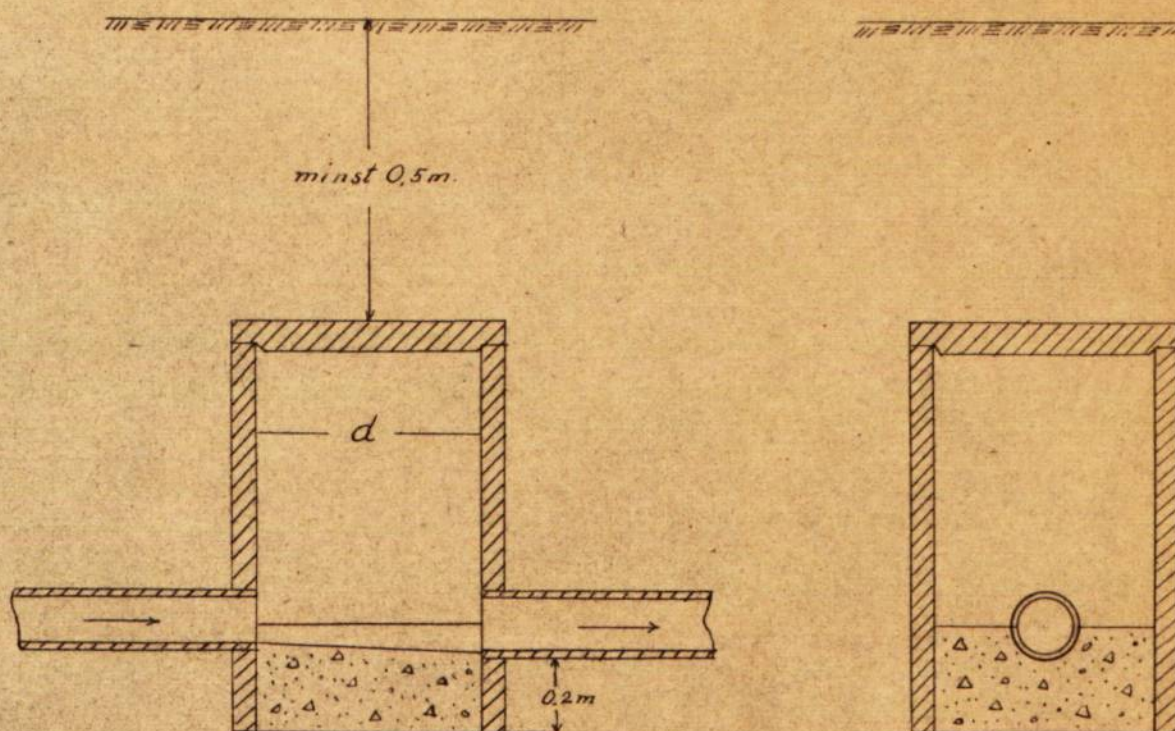

i brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rör.

Nossebro den 14 mars 1951.


I tjänsten:

E. O. Lantbruksingenjör

E.o. lantbruksingenjör.

Rörledningsöga typ B

200 mm rör och större

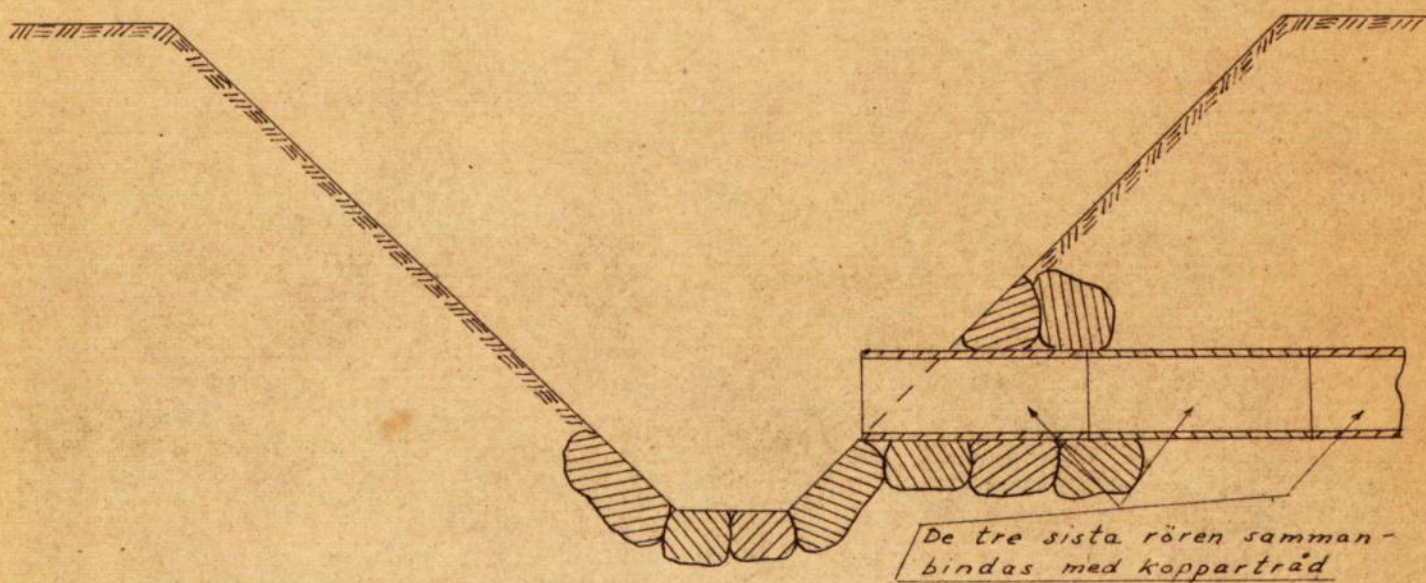

Nossebro den 14 mars 1951.

I tjänsten:

E. O. Kristoferson

E.o. lantbruksingenjör.