

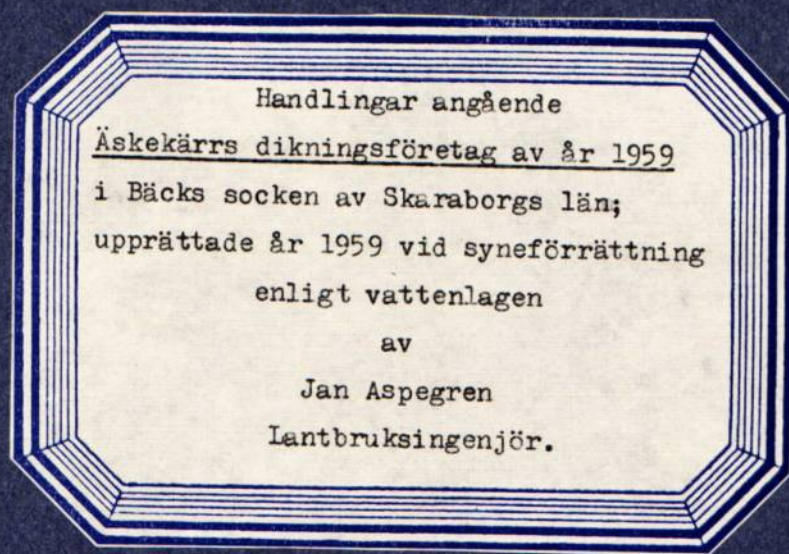


Akt nr:

R-F4b-LS209/59

AU\$R-F4b-LS209/59

209
209



209-4

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning			
Företagets namn			
ÅSKEKÄRRS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959			
Socken		Län	
Bäck		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen - ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~			
Godsägare Anders Didriksson, Eskekärres Gård, Töreboda			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
11/5 1959	10.250:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1969		1/10 1961	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
~~Beskrivning~~ verkställd den	~~Beskrivning~~ verkställd av		
Avsyning 21/12 1960	Avsyning förste assistent Stig Lundblad		

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt fastställd arbetsplan med undantag för följande:

Samfälligheten A.

Ledningen A - A¹.

Sträckan 0 - 1+73 var utförd med rördimension 400 mm i stället för föreskriven 375 mm.

Ledningen A - A⁶.

Sträckan 15 - 16 var utförd med 20 - 0 cm högre bottenläge än förslaget anger.

Sträckan 16+93 - 17+87 var utförd med lantbruksrör i stället för föreskrivna tegelrör.

Ledningen A - A⁸.

Sträckan 45+60 - 45+89 var utförd med 0 - 20 cm högre bottenläge än som föreskrivits.

Sträckan 44+80 - 45+89 var utförd vid sidan av befintligt dike samt framdragen 8 m längre (+81 - +89) än förslaget anger.

Samfälligheten C och D.

Ledningen C - C¹ och D - D¹.

Sträckan 30+74 - 32+56 resp. 37+15 - 39+43 var utförd med rördimension 125 mm i stället för föreskriven 100 mm.

Forts!

Samfälligheten G.

Ledningen G² - G⁴.

Sträckan 90+75 - 91+78 var utförd med 3 - 16 cm högre bottenläge än förslaget anger.

Avvikelserna från fastställd arbetsplan har med grön beteckning angivits å plan- och profilritningarna.


Avvikelserna innebära ingen försämring av företaget och inverka ej på den beräknade torrläggningseffekten.

Skriftlig anhållan om ändring i fastställd arbetsplan bifogas.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 27 mars 1961.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o. lantbruksing.

Ändring i plan godkänd vid inre delegationens sammanträde den 16 maj 1961, § 245,

Ärende 8. Skara den 17 maj 1961.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksing.

Handlingar angående
Äskekärns dikningsföretag av år 1959
i Bäcks socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Jan Aspegren.
Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-6
Ansökan med förordnande	bil. A	7-8
Förteckning	" B ¹⁻²	9-12
Kallelser	" C ¹⁻¹¹	13-34
Fullmakter	" D ¹⁻²	35-38
Skrivelse till Vägförvaltningen och Vägförvaltningens yttrande	" E ¹⁻²	39-44
Värderingslängd		45-52
Kostnadsförslag		53-60
Arbetsbeskrivning		61-62
Utredning jämlikt VL 7:24		63-66
Kostnadsfördelningslängd		67-68
Översiktskarta		69-70
Utlåtande		71-76
Typritningar		77-84
Sammanställning av förrättningskostnaderna.		85-86.

Till förslaget hör 1 plankarta och 3 profilritningar.

1.
PROTOKOLL fört vid sammanträde för laga
syneförrättning avseende torrläggning av
mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i
Bäcks socken av Skaraborgs län.

Den 11 mars 1959.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad

se bilaga A

att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas kl. 10.00 ovannämnda dag hos godsägare Anders Didriksson, Äskekärns gård, Töreboda. Sakägarna hade per brev underrättats om sammanträdet

se bilaga B¹

varvid emottagandet av kallelserna skriftligen bekräftats

se bilaga C¹⁻⁵

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade förrättningsmannen kallat lantbrukarna Evert Larsson, Gärdesboda och Evert Ribbstedt, Båstebacken, Töreboda.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt.

Bengt Ymsjö genom Jonas Ymsjö enl. fullmakt

se bilaga D¹

Bäck 11:1

Karl Eriksson

närvarande

Äskekärr 1:1

Verner Johansson

närvarande

Äskekärr 1:2

Anders Didriksson

närvarande

Bäck Drängegården 2:2

Bäck 10:4, 10:11

Ymsjöholm-Äskekärns invallningsföretag av år 1955

genom ordföranden Jonas Ymsjö

Sånhaga dikningsföretag av år 1946

genom ordföranden Karl Eriksson

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

genom vägingenjör Lennart Carlsson enl. fullmakt

se bilaga D²

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller biträdande synemännen, vilka senare förklarade sig ha avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningen eller det ifrågasatta företaget prövades ej förefinnas. Hävden genomgicks och lämnades utan erinran.

§ 4.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen verkställt fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande.

De föreslagna avloppen hade utpålats, sektionerats och avvägts, varjämte jordborrningar utförts för fastställande av markens mer eller mindre svårgrävda beskaffenhet. De vattenskadade markerna hade avfattats på en plankarta, varvid nivåförhållandena faststälts på sätt de inmätta höjdpunkterna utvisar.

Ett preliminärt förslag till avdikningsplanen förelades sakägarna.

§ 5.

Förklarade förrättningsmannen att tre vägtrummor ingående i allmänna vägen 966 Bäck - Nolåsen berördes av företaget. Rörledningen B - B1 - B2 var från början ämnad att mynna uppströms vägtrumma under nämnda väg. För att minska underhållet av vägtrumman föreslogs att företaget utsträcktes ned till brunnen omedelbart nedströms trumman, varvid vägförvaltningen skulle svara för intagsbrunnen uppströms trumman.

Vägingenjör Carlsson förklarade att vägförvaltningen ej hade något att erinra mot detta och skulle vägförvaltningen svara för brunnen uppströms vägtrumman. Vägförvaltningen hade ej heller några erinringar mot förslaget i övrigt på sätt det framlades utan skulle svara för trummor jämte erforderliga brunnar på nedströmsidan för sträckorna H - H1 och H3 - H8.

En ny väg Töreboda - Mariestad kommer eventuellt att beröra torrlägningsområdet men var projektet på ett så förberedande stadium att hänsyn därtill f.n. ej ansågs böra tagas.

§ 6.

Med anledning av sålunda lämnad redogörelse yrkade sökandena att företagets avlopp måtte så utföras att deras i företaget ingående åkermarker erhöles full torrläggning eller åtminstone torrläggning till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat samt att avloppen i största möjliga utsträckning utfördes med täckta ledningar.

§ 7.

Beslöt sakägarna på synemännens förslag att kloakvatten från enstaka bostäder skulle kunna få tillkopplas till företaget efter överenskommelse med företagets styrelse och under förutsättning av att kloakvattnet undergått sådan behandling, som kan godkännas av hälsovårdande myndighet, att vederbörande reningsanläggning skötes på ett ändamålsenligt sätt samt att skälig anslutningsavgift erlägges till företaget.

§ 8.

Meddelade förrättningsmannen att synemännen omedelbart efter sammanträdet ville företaga syngång för uppskattning och värdering av de i företaget ingående markerna och anmanades sakägarna härvid närvara, då därvid gavs tillfälle att göra ytterligare framställningar och yrkanden.

§ 9.


Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas så snart utredningarna blivit slutförda.

§ 10.

Avslutades sammanträdet.

Äskekärrens gård, Töreboda den 11 mars 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Evert Larsson
Evert Ribbstedt

Den 6 maj 1959.

Förestående dag inställde sig undertecknade synemän kl. 10.00 hos godsägaren Anders Didriksson, Äskekärr, Töreboda, för fortsatt handläggning av förrättningen.

Sakägarna hade per brev underrättats om sammanträdet varvid emottagandet av kallelserna skriftligen bekräftats

se bilaga B²
se bilaga C⁶⁻¹¹.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:
Anders Didriksson

närvarande

Bäck Drängegården 2:2

Bäck 10:4, 10:11

Bengt Ymsjö

närvarande

Bäck 11:1

Karl Eriksson

närvarande

Äskekärr 1:1

Verner Johansson

frånvarande

Äskekärr 1:2

Ymsjöholm-Äskekärrens invallningsföretag av år 1955

genom ordföranden Jonas Ymsjö

Sånhaga dikningsföretag av år 1946

genom ordföranden Karl Eriksson

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

frånvarande.

§ 11.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde och lämnades detsamma utan erinran.

§ 12.

Förrättningsmannen hade till Vägförvaltningen i Skaraborgs län översänt utdrag ur förslag till utlåtande med tillhörande ritningar i de delar företaget berör allmänna vägen 966 Bäck - Nolåsen se bilaga E¹

Vägförvaltningen hade därvid lämnat utlåtandet utan erinran se bilaga E².

§ 13.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Upplästes synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, varvid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg.

§ 15.

Beslutade sakägarna välja styrelse för företaget, varvid valdes till ordförande godsägare Anders Didriksson, Äskekärr, Töreboda ledamot lantbrukaren Karl Eriksson, Äskekärr, " .

§ 16.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs företagets ordförande.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Beslutades att sakägare, som önskar komma i åtnjutande av dylika statsmedel, skulle vid sammanträdets slut göra skriftlig framställning härom till förrättningsmannen.

§ 18.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

- att om statsmedel beviljas, å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras,
- att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bli beviljade,
- att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan inrättning upptaga lån intill ett belopp av 20.000 kronor och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 19.


Beslutade sakägarna att snarast möjligt igångsätta arbetena med företagets utförande.

§ 20.

Upplästes dagens protokoll, vilket förklarades utan erinran, varefter
förrättningen förklarades avslutad.

Äskekärr, Töreboda den 6 maj 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Evert Larsson
Evert Riksbstedt

7. Inv 2176

Bil. A



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Bäckes

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning av stammar

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Töreboda

Meddelanden om förrättningen ställes till

Anders Lidén
Stekens gård Töreboda

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Töreboda 652 a

Töreboda

den 16-2

1958

Sökandes namn:

Fastighet:

Anders Lidén
Karl Eriksson

för fastigheten

Bäck Drängsjö 2^{de} mfl.
1/4 mfl Stekens 1:1

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 29 april 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 43 58

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson


K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos Godsägare Anders Didriksson, Äskekärns gård, Töreboda, onsdagen den 11 mars 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Anders Didriksson,	Äskekärns gård,	<u>Töreboda</u>
Karl Eriksson,	Äskekärr,	"
Bengt Ymsjö,	Ymsjöholm,	"
Verner Johansson,	Annelund, Bäck,	"
Ymsjöholm-Äskekärns if 1955		
Ordf. Jonas Ymsjö,	Ymsjöholm,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Evert Larsson,	Gärdesboda,	<u>Töreboda</u>
"	Evert Ribbstedt, Båstebacken,	"

Skara den 2 mars 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

K A L L E L S E .


För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos godsägaren Anders Didriksson, Äskekärns gård, Töreboda onsdagen den 6 maj 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Anders Didriksson,	Äskekärns gård,	<u>Töreboda</u>
Karl Eriksson,	Äskekärr,	"
Bengt Ymsjö,	Ymsjöholm,	"
Verner Johansson,	Annelund, Bäck,	"
Ymsjöholm-Äskekärns if 1955		
Ordf. Jonas Ymsjö,	Ymsjöholm,	"
Sånhaga df 1946		
Ordf. Karl Eriksson,	Äskekärr,	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Evert Larsson,	Gärdesboda,	<u>Töreboda</u>
" Evert Ribbstedt,	Båstebacken,	"

Skara den 27 april 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

K A L L E L S E .


Sedan undertecknad förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Anders Didriksson, Äskekärns gård, Töreboda, onsdagen den 11 mars 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Anders Didriksson,

Bäck Drängegården 2:2, Bäck 10:4, 10:11

Skara den 2 mars 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....*Anders Didriksson*.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

K A L L E L S E .


Sedan undertecknad förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Anders Didriksson, Äskekärns gård, Töreboda, onsdagen den 11 mars 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Verner Johansson

Äskekärr 1:2

Skara den 2 mars 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....*Verner Johansson*.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

K A L L E L S E .


Sedan undertecknad förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäckes socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Anders Didriksson, Äskekärns gård, Töreboda, onsdagen den 11 mars 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Karl Eriksson,

Äskekärr 1:1


Skara den 2 mars 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

K A L L E L S E .


Sedan undertecknad förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Anders Didriksson, Äskekärns gård, Töreboda, onsdagen den 11 mars 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Ymsjöholm-Äskekärns invallningsföretag av år 1955

Ordf. Jonas Ymsjö

Skara den 2 mars 1959.


I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

..........

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN		
Dnr 1033-43		
INKOM 3 MRS 1959		
ÖVERL.	HANDL.	BESV.

K A L L E L S E .


Sedan undertecknad förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Anders Didriksson, Äskekärns gård, Töreboda, onsdagen den 11 mars 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


Berör allm. väg 966 Bäck - Nolåsen samt projekterad väg Töreboda - Hasslerör.

Skara den 2 mars 1959.

I tjänsten:


Jan Aspégren
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos godsägaren Anders Didriksson, Äskelärns gård, Töreboda onsdagen den 6 maj 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.


Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Anders Didriksson,

Bäck Dränggården 2:2, Bäck 10:4, 10:11.

Skara den 27 april 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Cvanstående kallelse emottagen och erkännes:

...Anders Didriksson...

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruks-
ingenjörskontoret, Skara.

K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos godsägaren Anders Didriksson, Äskelärns gård, Töreboda onsdagen den 6 maj 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.


Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Verner Johansson


Äskelärr 1:2.

Skara den 27 april 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruks-
ingenjörskontoret, Skara.

K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos godsägaren Anders Didrikson, Äskelärns gård, Töreboda onsdagen den 6 maj 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.


Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Karl Eriksson,

Äskelärr 1:1.

Skara den 27 april 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÅSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos godshägnaren Anders Didriksson, Åskeljärns gård, Töreboda onsdagen den 6 maj 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.


Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Karl Eriksson,


"Sånhaga dikningsföretag av år 1946".

Skara den 27 april 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Gvanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....
.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruks-
ingenjörskontoret, Skara.


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÄSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos godsägaren Anders Didriksson, Äskekärns gård, Töreboda onsdagen den 6 maj 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.
"Ymsjöholm-Äskekärns invallningsföretag av år 1955"
Ordf. Jonas Ymsjö.

Skara den 27 april 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruks-
Ingenjörskontoret, Skara.

K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande BÄCK och ÅSKEKÄRR i Bäcks socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas hos godsägaren Anders Didriksson, Åskekärns gård, Töreboda onsdagen den 6 maj 1959 kl. 10.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.


Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Bengt Ymsjö,

Bäck 11:1.

Skara den 27 april 1959.

I tjänsten:


Jan Åbpegren

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruks-
Ingenjörskontoret, Skara.

Fullmakt för min broder Jonas Ymsjö
att föra min talan vid sammanträde den 11
mars 1959 angående torrläggning Bäck- Äske-
kärr

Bev. Ymsjö

Ymsjöholm den 10 mars 1959

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 1033-43/59F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägingenjören Lennart Carlsson, Mariestad att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Bäck och Äskekärr i Bäcks socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 5 mars 1959

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur förslag till utlåtande, protokoll och ritningar till Äskekärrens dikt-
ningsföretag av år 1959 i Bäcks socken, Töreboda köping, i de delar, som berör allmänna vägen 966 Bäck - Nolåsen.


Vägingenjör L. Carlsson har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den 11 mars 1959.

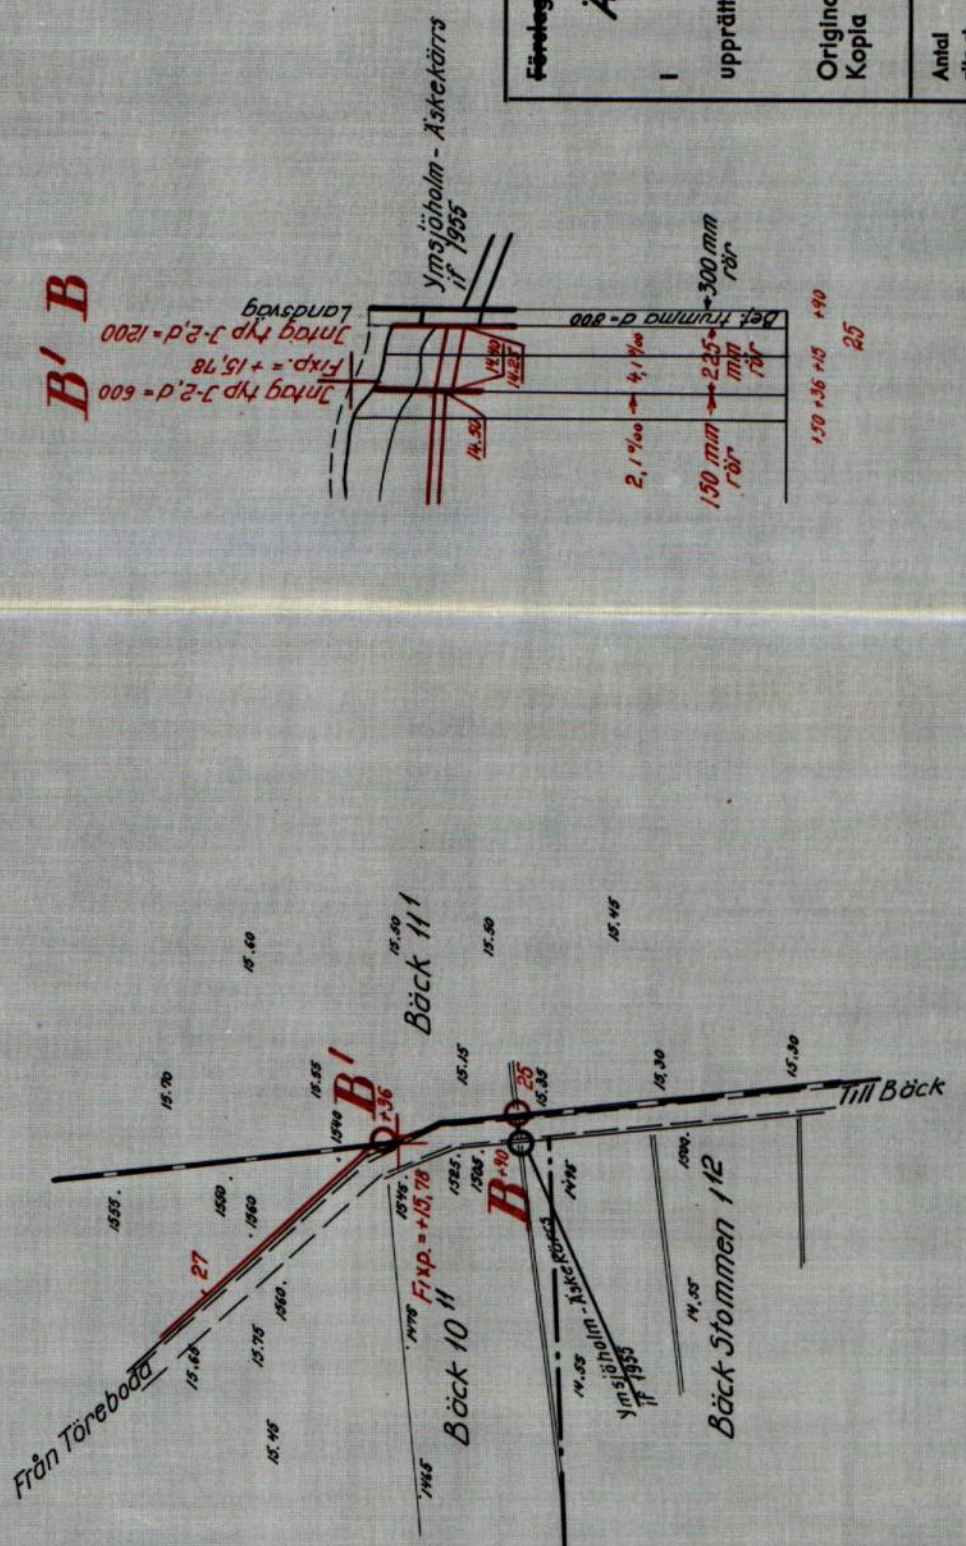
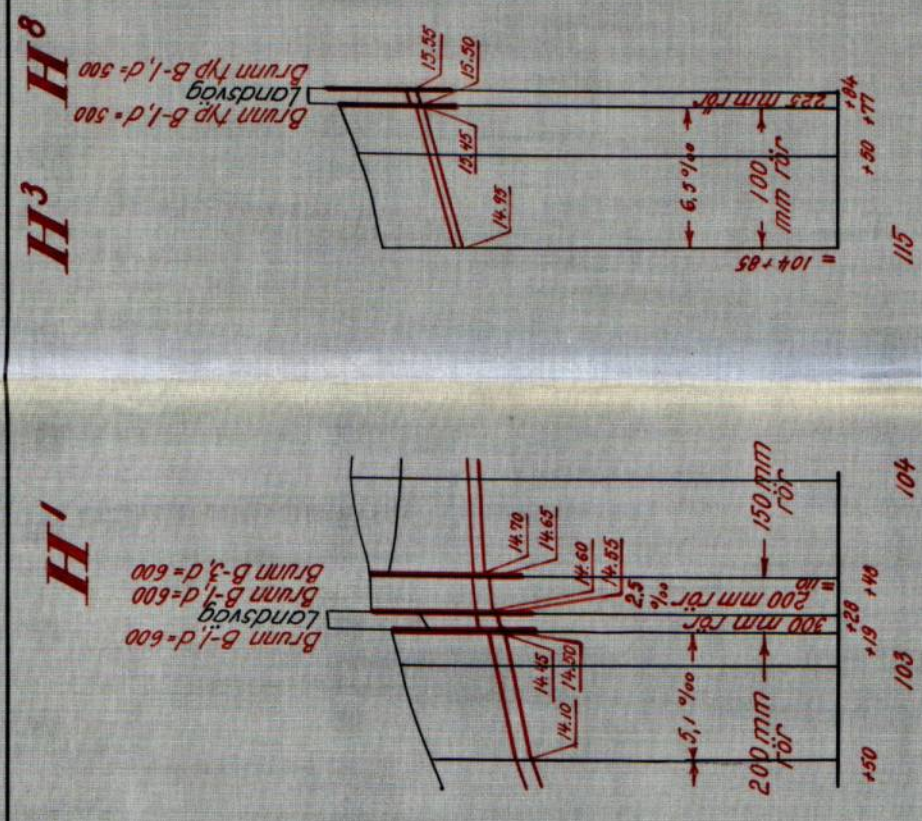
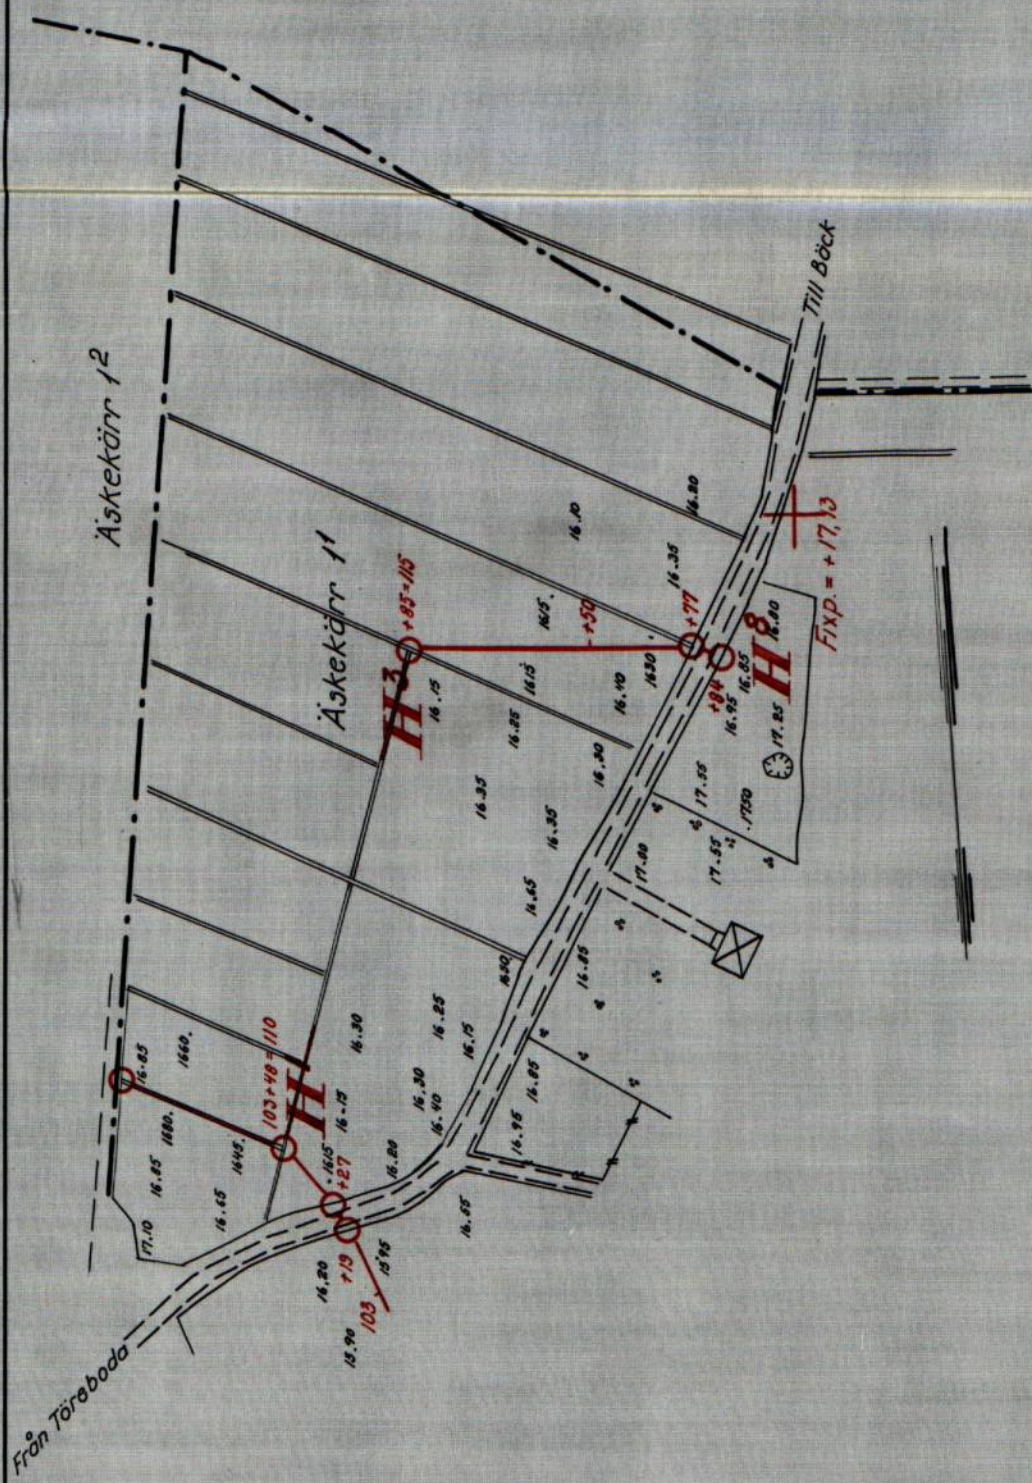
Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av vägförvaltningen.

Skara den 27 april 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.



Profilen
Skala för längd 1:4000
" " höjd 1:100

Plan
Skala 1:2000

Företag		Utdrag ur förslag till	
Äskekärrs dikningsföretag av år 1959		Äskekärrs dikningsföretag av år 1959	
Bäck 10 socken		Bäck 10 socken	
Äskekärrs kommun		Äskekärrs kommun	
Äskekärrs län		Äskekärrs län	
upprättat år 1959		i samband med synförrättning enl. vattenlagen av	
Original		Kopla	
Antal riktst.		Antal riktst.	
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV		LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	
Nr		Nr	

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

Datum

2.5.59

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skaraborgsgatan 10
Skara

Eder beteckning

JA/JCK

Ärende

Edert meddelande av den

27.4.59

Vår beteckning

2003-43/59 LAL/MN

Ang. "Äskekärrens dikningsföretag av år 1959" i Bäckes socken,
Töreboda köping.


Vägförvaltningen har granskat översänt protokoll och utlåtande betr. rubr. företag utan erinran.


Vägförvaltningen kommer att utföra två stycken genomlopp genom allm. vägen Bäck-Nolåsen jämte brunnar nedströms genomloppen samt en stycken intagsbrunn till genomlopp, som ej behöver om-läggas.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i vägmästareområde R 6, Ullervad, tel. Mariestad 35127, som bör kontaktas i god tid före arbetets påbörjande.

Vägförvaltningen förutsätter, att den ej behöver låta sig representeras vid ärendets fortsatta handläggning den 6 maj 1959.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


L.A. Larsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bäcks socken</u>							
<u>Samfällighet A</u>							
<u>Bäck Drängegården 2:2</u>							
Anders Didriksson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla på lera	1	0,08		840	2400	1560	125
" "	2	0,58		1440	"	960	557
" "	3	0,11		1080	"	1320	145
" "	4	0,18		1680	"	720	130
" "	5	0,14		720	"	1680	235
" "	6	0,17		500	"	1900	323
" "	7	0,09		840	"	1560	140
" "	8	0,18		600	"	1800	324
" "	9	0,30		500	"	1900	570
" "	10	0,04		500	"	1900	76
" "	11	0,51		600	"	1800	918
" "	12	0,20		500	"	1900	380
" "	13	0,20		720	"	1680	336
" "	14	0,09		1440	"	960	86
" "	15	0,11		2160	"	240	26
" "	16	0,11		2390	"	10	1
" "	17	0,12		1800	"	600	72
" "	18	0,07		720	"	1680	118
" "	19	0,14		2160	"	240	34
" "	20	0,07		720	"	1680	118
" "	21	0,15		480	"	1920	288
" "	22	0,16		1560	"	840	134
" "	23	0,34		1320	"	1080	367
" "	24	0,45		1560	"	840	378
" "	25	0,58		600	"	1800	1.044
" "	26	0,10		480	"	1920	192
" "	27	0,40		1440	"	960	384
" "	28	0,20		2040	"	360	72
" "	29	0,12		2300	"	100	12
" "	30	0,09		720	"	1680	151
" "	31	1,26		1800	"	600	756
" "	32	0,18		360	"	2040	367
" "	33	0,22		1320	"	1080	238

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lermylla på lerig mo	34	0,06		440	2200	1760	106
" "	35	0,29		1320	"	880	255
" "	36	0,05		1760	"	440	22
" , mullrik mo på mo	37	0,75		1540	"	660	495
" "	38	0,54		1430	"	770	416
" "	39	0,30		1760	"	440	132
" "	40	0,65		660	"	1540	1.001
" "	41	1,03		2090	"	110	113
" "	42	0,12		1430	"	770	92
" "	43	0,62		1650	"	550	341
" "	44	0,47		1320	"	880	414
" , lermylla på lerig mo	45	0,32		770	"	1430	458
" "	46	0,29		1210	"	990	287
" "	47	0,34		1760	"	440	150
" "	48	0,14		1980	"	220	31
" "	49	0,08		1650	"	550	44
" "	50	0,23		550	"	1650	379
" "	51	0,18		660	"	1540	277
" "	52	0,19		600	2000	1400	266
" "	53	0,20		1100	"	900	180
" "	54	0,16		1800	"	200	32
A. Summa		14,75					14.588
B. Brukningsbåtnad							
Igenläggning av str. 0-1+73		173 m	å 5:-				865
" " " 1+73-3+76		195 "	" 7:-				1.365
" " " 10-10+90		90 "	" 5:-				450
" " " 11-13+09		209 "	" 8:-				1.672
" " " 15-16+93		{ 100 "	" 5:-				500
		{ 80 "	" 10:-				800
" " " 20-21+43		143 "	" 5:-				715
" " " 41+12-45+70		{ 280 "	" 5:-				1.400
		{ 67 "	" 10:-				670
		{ 90 "	" 7:-				630
B. Summa							9.067
				Summa båtnad			23.655

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet B</u>							
<u>Bäck 10:11</u>							
Anders Didriksson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla på lerig mo	57	0,03		770	2200	1430	43
" "	58	0,44		330	"	1870	823
" "	59	0,66		1650	"	550	363
" "	60	0,10		880	"	1320	132
" "	61	0,18		990	"	1210	218
A. Summa		1,41					1.579
B. Brukningsbåtnad							
Genom utförandet av ledningen B - B1 - B2 vinnes							
ökad bärighet å 1,25 ha å 300:- kr							
							375
Summa båtnad							1.954
<u>Samfällighet C</u>							
<u>Bäck Drängegården 2:2</u>							
Anders Didriksson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla på sandbl. lera	62	0,13		1000	2500	1500	195
B. Brukningsbåtnad							
Igenläggning av str. 30+74-32+56 182 m å 7:-							
							1.274
Summa båtnad							1.469
<u>Samfällighet D</u>							
<u>Bäck Drängegården 2:2</u>							
Anders Didriksson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla på sandbl. lera	63	0,14		1250	2500	1250	175
" "	64	0,25		1380	"	1120	280
" "	65	0,26		1380	"	1120	291
A. Summa		0,65					746
B. Brukningsbåtnad							
Igenläggning av str. 36+18-39+43, 306 m å 5:-							
							1.530
Summa båtnad							2.276

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bäck 10:4</u> Anders Didriksson Brukningsbåtnad Igenläggning av str. 60-61+20, 110 m å 5:-							550
<u>Sammandrag</u> <u>Äskekärr 1:1</u> Karl Eriksson	66-74	3,10					3.991
<u>Bäck Drängegården 2:2</u> Anders Didriksson (Brukningsbåtnad)							540
<u>Bäck 10:4</u> Anders Didriksson (Brukningsbåtnad)							550
Summa	66-74	3,10					5.081
<u>Samfällighet F</u> <u>Äskekärr 1:1</u> Karl Eriksson A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla på sandbl.lera	75	0,52		1250	2500	1250	650
" "	76	0,38		880	"	1620	616
" "	77	0,10		1040	2300	1260	126
" "	78	0,47		1610	"	690	324
" "	79	0,23		2180	"	120	28
" "	80	0,41		1730	"	570	234
" "	81	0,23		1150	"	1150	265
" "	82	0,11		920	"	1380	152
" "	83	0,61		1840	"	460	281
" "	84	0,32		1040	"	1260	403
" "	85	0,45		920	"	1380	621
" "	86	0,20		2110	2200	90	18
A. Summa		4,03					3.718
B. Brukningsbåtnad Igenläggning av str. 72+11-73+80, 169 m å 9:-							1.521
Summa	75-86	4,03					5.239

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bäck Drängegården 2:2</u> Anders Didriksson Brukningsbåtnad Igenläggning av str. 71+06-72+11, 105 m å 5:-							525
<u>Bäck 10:4</u> Anders Didriksson Brukningsbåtnad Igenläggning av str. 70-71+06, 106 m å 5:-							530
<u>Sammandrag</u> <u>Äskekärr 1:1</u> Karl Eriksson	75-86	4,03					5.239
<u>Bäck Drängegården 2:2</u> Anders Didriksson (Brukningsbåtnad)							525
<u>Bäck 10:4</u> Anders Didriksson (Brukningsbåtnad)							530
Summa		4,03					6.294
<u>Samfällighet G</u> <u>Bäck Drängegården 2:2</u> Anders Didriksson Underlättad och förbilligad detaljdränering genom upptagande av öppet kantdike. Av synemännen värderat till							800
Skogsmark, mulljord på sand	87	0,22		80	800	720	158
							958
<u>Äskekärr 1:1</u> Karl Eriksson A. Alstringsbåtnad Skogsmark, mulljord på sand	88		0,24	150	1000	850	204
Åker, "	89a	0,22		10	1800	1790	394
" , lermylla på lerig mo	89b	0,45		720	"	1080	486
" "	89c	0,60		1080	"	720	432
" , lermylla på lera	90	0,28		450	"	1350	378
" , lermylla på sandbl. lera	91	0,41		660	2200	1540	631
" "	92	0,05		1100	"	1100	55
A. Summa	88-92	2,01	0,24				2.580

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
B. Brukningsbåtnad							
Igenläggning av str. 90-91+27, 120 m å 7:-							840
					Summa båtnad		3.420
<u>Sammendrag</u>							
<u>Bäck Drängegården 2:2</u>							
Anders Didriksson	87		0,22				958
<u>Äskekärr 1:1</u>							
Karl Eriksson	88-92	2,01	0,24				3.420
Summa		2,01	0,46				4.378
<u>Samfällighet H</u>							
<u>Äskekärr 1:1</u>							
Karl Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla på sandbl.lera	93	0,63		690	2300	1610	1.014
" "	94	0,94		1840	"	460	432
" "	95	0,17		2280	"	20	3
" "	96	0,08		1610	"	690	55
" "	97	0,19		810	"	1490	283
" "	98	0,16		1150	"	1150	184
" "	99	0,13		580	"	1720	224
" "	100	0,34		460	"	1840	626
" "	101	0,36		580	"	1720	619
" "	102	0,20		350	"	1950	390
" "	103	0,19		1040	"	1260	239
" "	104	0,06		2070	"	230	14
" "	105	0,16		1270	"	1030	165
" "	106	0,29		350	"	1950	565
" "	107	0,46		230	"	2070	952
" "	108	0,37		230	"	2070	766
" "	109	0,49		230	"	2070	1.014
" "	110	0,09		810	"	1490	134
" "	111	0,19		1020	1700	680	129
A. Summa		5,50					7.808

Bitr. gode män:
Evert Larsson
Evert Ribbstedt

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet A .</u>				
		<u>Ledningen A - A1 - A2 - A3 .</u>				
0-1+73	173	Lantbruksrör 375 mm m	173	10:45	1808	
1+73-3+29	156	" 300 " "	156	7:30	1139	
3+29-3+77	48	" 200 " "	48	3:85	185	
3+77-3+84	7	Vägrör 225 " "	7	6:75	47	
0-1+73		Grävning, läggning och återfyllning "	173	3:50	606	
1+73-2+23		- " - "	50	3:75	188	
2+23-3+29		- " - "	106	2:80	297	
3+29-3+77		- " - "	48	2:10	101	
3+77-3+84		- " - "	7	5:--	35	
0		Inkoppling i befintlig brunn			25	
1+73		Brunn 900 mm typ B-1	1		180	
3+29		" 800 " " B-1	1		150	
3+77, 3+84		" 500 " " B-1	2	80:--	160	
		Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsedda arbetssvårigheter m.m. ca 10 %			479	5400
	<u>384</u>					
		<u>Ledningen A1 - A4 .</u>				
10-11	100	Lantbruksrör 250 mm m	100	5:20	520	
11-13+09	209	" 225 " "	209	4:60	961	
10-11		Grävn., lägn. o. återfylln. "	100	2:60	260	
11-13+09		- " - "	209	1:50	314	
11		Brunn 600 mm typ B-1	1		100	
13+09		Intag 600 mm typ I-2			125	
		Tillägges ca 10 %			230	2510
	<u>309</u>					
		<u>Ledningen A2 - A5 .</u>				
5-5+50	50	Lantbruksrör 150 mm m	50	3:--	150	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	50	1:75	88	
5+50		Brunn 500 mm typ B-1			80	
		Tillägges ca 10 %			32	350
	<u>50</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledningen A - A6 .</u>				
15-16+93	193	Lantbruksrör 150 mm m	193	3:--	579	
16+93-17+87	94	Tegelrör 125 " "	94	2:75	259	
15-16+93		Grävn., lägg. o. återfylln. "	193	2:10	405	
16+93-17+87		- " - "	94	1:80	169	
15		Inkoppling i befintlig brunn			15	
16+93, 17+87		Brunn 500 mm typ B-1 st	2	80:--	160	
		Tillägges ca 10 %			163	1750
	<u>187</u>					
		<u>Ledningen A - A7 .</u>				
20-21+43	143	Lantbruksrör 150 mm m	143	3:--	429	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	2:10	300	
20		Inkoppling i befintlig brunn			15	
20+75, 21+43		Brunn 500 mm typ B-1 st	2	80:--	160	
		Tillägges ca 10 %			96	1000
	<u>143</u>					
		<u>Ledningen A - A8 .</u>				
40-41+04	104	Lantbruksrör 250 mm m	104	5:20	541	
41+04-41+12		Vägrör 300 " "	8	9:25	74	
41+12-42+67	155	Lantbruksrör 200 " "	155	3:85	597	
42+67-45+81	314	" 150 " "	314	3:--	942	
40-41+04		Grävn., lägg. o. återfylln. "	104	3:40	354	
41+04-41+12		- " - "	8	10:--	80	
41+12-42+67		- " - "	155	2:30	357	
42+67-45+50		- " - "	283	1:60	453	
45+25-45+35		Bergsprängning	10	20:--	200	
45+50-45+81		Grävn., lägg. o. återfylln. m	31	3:--	93	
40		Inkoppling i bef. brunn			25	
41+04, 41+12		Brunn 600 mm typ B-1 st	2	100:--	200	
41+76, 42+67, 44+13, 44+80, 45+81		Brunn 500 mm typ B-1 "	5	80:--	400	
		Tillägges ca 10 %			434	4750
	<u>581</u>					


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	384	Ledningen A - A1 - A2 - A3			5400	
	309	" A1 - A4			2510	
	50	" A2 - A5			350	
	287	" A - A6			1750	
	143	" A - A7			1000	
	581	" A - A8			4750	15760
	1754					
		<u>Samfällighet B .</u>				
		<u>Ledningen B - B1 - B2 .</u>				
24+90-25		Befintlig vägtrumma 800 mm				
25		Intag 1200 mm typ I-2				
		Trumman rensas samt utföres och bekostas intaget av Vägförvalt- ningen i Skaraborgs län				
25-25+36	36	Lantbruksrör 225 mm m	36	4:60	166	
25+36-26+20	84	" 150 " "	84	3:--	252	
26+20-27+57	137	" 100 " "	137	2:40	329	
25-25+36		Grävn., lägn. o. återfylln. "	36	3:--	108	
25+36-26+20		- " - "	84	2:10	176	
26+20-27+57		- " - "	137	1:75	240	
25+36		Intag 600 mm typ I-2			125	
26+20		Brunn 500 " typ B-1			80	
27+57		" 400 " typ B-1			65	
		Tillägges ca 10 %			159	1700
	257	Avgår bidrag från Bäck 11:1 enl. utlåtande mom. 8				50
						1650
		<u>Samfällighet C .</u>				
		<u>Ledningen C - C1 .</u>				
30-30+74	74	Lantbruksrör 150 mm m	74	3:--	222	
30+74-32+56	182	" 100 " "	182	2:40	437	
30-30+74		Grävn., lägn. o. återfylln. "	74	2:10	155	
30+74-32+56		- " - "	182	1:20	218	
30		Inkoppling i befintlig brunn			15	
30+74, 32+56		Brunn 500 mm typ B-1 st	2	80:--	160	
		Tillägges ca 10 %			123	1330
	256					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet D .</u>				
		<u>Ledningen D - D1 .</u>				
35-37+15	215	Lantbruksrör 150 mm m	215	3:--	645	
37+15-39+43	228	" 100 " "	228	2:40	547	
35-37+15		Grävn., lägg. o. återfylln. "	215	2:70	581	
37+15-39+43		- " - "	228	1:80	410	
35		Inkoppling i befintlig brunn			15	
37+15, 39+43		Brunn 500 mm typ B-1 st	2	80:--	160	
		Tillägges ca 10 %			242	2600
	<u>443</u>					
		<u>Samfällighet E .</u>				
		<u>Ledningen E - E1 - E2 .</u>				
60-61+20	120	Lantbruksrör 200 mm m	120	3:85	462	
61+20-62+28	108	" 150 " "	108	3:--	324	
62+28-64+02	174	" 100 " "	174	2:40	418	
60-61+20		Grävn., lägg. o. återfylln. "	120	3:--	360	
61+20-62+28		- " - "	108	2:10	227	
62+28-64+02		- " - "	174	1:30	226	
60		Inkoppling i bef. brunn			15	
61+20, 62+28, 64+02		Brunn 500 mm typ B-1 st	3	80:--	240	
		Tillägges ca 10 %			228	2500
	<u>402</u>					
		<u>Samfällighet F .</u>				
		<u>Ledningen F - F1 - F2 .</u>				
70-71+28	128	Lantbruksrör 200 mm m	128	3:85	493	
71+28-73+80	252	" 150 " "	252	3:--	756	
73+80-74+22	42	Tegelrör 125 " "	42	2:75	116	
70-71+28		Grävn., lägg. o. återfylln. "	128	2:40	307	
71+28-72+11		- " - "	83	1:50	125	
72+11-72+35		- " - "	24	6:--	144	
72+35-73+15		- " - "	120	1:60	192	
73+40-73+80		- " - "	25	4:--	100	
73+15-73+40		- " - "	42	2:20	92	
73+80-74+22		- " - "				
70		Rörutlopp typ U-1			60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
71+28		Brunn 600 mm typ B-1			100	
72+11, 73+80, 74+22		" 500 " " B-1	st 3	80:--	240	
		Tillägges ca 10 %			275	3000
	<u>422</u>					
		<u>Samfällighet G .</u>				
		<u>Öppna diket G - G1 - G2 - G3 .</u>				
80-82+34	234	Schaktning, torv med rötter	m ³ 420	1:30	546	
		" lera	" 280	1:50	420	
		" morän	" 5	5:--	25	
82+20		Rörtrumma 500 mm längd 5,0 m			125	
82+34-83+29	95	Schaktning, torv med rötter	m ³ 270	1:30	351	
		" lera	" 25	1:50	38	
		" morän	" 5	5:--	25	
83+29-85+12	183	" torv med rötter	" 440	1:30	572	
		" lera	" 140	1:50	210	
		Tillägges ca 10 %			238	2550
	<u>512</u>					
		<u>Ledningen G2 - G4 .</u>				
90-90+75	75	Lantbruksrör 150 mm	m 75	3:--	225	
90+75-91+78	103	" 100 "	" 103	2:40	247	
90-90+75		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 75	1:50	113	
90+75-91+78		- " -	" 103	1:20	124	
91+45-91+60		Sprängning av berg o. block	" 15	20:--	300	
90		Rörutlopp typ U-1			60	
90+75, 91+78		Brunn 500 mm typ B-1	st 2	80:--	160	
		Tillägges ca 10 %			101	1330
	<u>178</u>					
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
	512	Öppna diket G - G1 - G2 - G3			2550	
	<u>178</u>	Ledningen G2 - G4			1330	3880
	<u>690</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfällighet H .</u>				
		<u>Ledningen H - H1 - H2 - H3 - H4 - H5 .</u>				
100-101+26	126	Lantbruksrör 225 mm m	125	4:60	580	
101+26-103+19	193	" 200 " "	193	3:85	743	
100-101+26		Grävn., lägg. o. återfylln. "	126	2:80	353	
101+26-103+19		- " - "	193	2:50	483	
100		Rörutlopp typ U-1			60	
101+26		Brunn 600 mm typ B-1			100	
101+92		Sidokoppling 150 mm till bef. brunn			50	
103+19-103+28	9	Rörledning 300 mm genom allmän väg samt brunn 600 mm typ B-1 vid 103+19 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
103+28-103+48	20	Lantbruksrör 200 mm m	20	3:85	77	
103+48-105+82	234	" 150 " "	234	3:--	702	
105+82-106+02	20	" 100 " "	20	2:40	48	
103+28-103+48		Grävn., lägg. o. återfylln. "	20	3:--	60	
103+48-105+82		- " - "	234	2:25	527	
105+82-106+02		- " - "	20	1:50	30	
103+28		Brunn 600 mm typ B-1			100	
103+48, 104+21		" 600 " " B-3 st.	2	65:--	130	
104+85, 106+02		" 500 " " B-1 "	2	80:--	160	
105+82		" 500 " " B-3			50	
		Tillägges ca 10 %			427	4680
	602					
		<u>Ledningen H1 - H6 .</u>				
110-110+50	50	Lantbruksrör 150 mm m	50	3:--	150	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:60	80	
110+50		Brunn 500 mm typ B-1			80	
		Tillägges ca 10 %			30	340
	50					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
120-120+52	52	<u>Ledningen H2 - H7 .</u> Lantbruksrör 150 mm m	52	3:--	156	380
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	52	2:10	109	
120+52		Brunn 500 mm typ B-1			80	
		Tillägges ca 10 %			35	
	52					
		<u>Ledningen H3 - H8 .</u> Lantbruksrör 100 mm m	77	2:40	185	
115-115+77	77	Grävn., lägg. o. återfylln. "	77	1:70	131	
115+77-115+84	7	Rörledning 225 mm genom allmän väg samt brunn 500 mm typ B-1 vid sekt. 115+77 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
115+84		Brunn 500 mm typ B-1			80	440
		Tillägges ca 10 %			44	
	84					
		<u>Ledningen H4 - H9 .</u> Tegelrör 125 mm m	82	2:75	226	430
130-130+82	82	Grävn., lägg. o. återfylln. "	82	1:--	82	
130+82		Brunn 500 mm typ B-1			80	
		Tillägges ca 10 %			42	
	82					
		<u>Sammandrag.</u> Ledningen H - H1 - H2 - H3 - H4 - H5			4680	6270
	602					
	50	" H1 - H6			340	
	52	" H2 - H7			380	
	84	" H3 - H8			440	
	82	" H4 - H9			430	
	870					

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Totalsammandrag.</u>				
1754		Samfällighet A			15760	
257		" B			1650	
256		" C			1330	
443		" D			2600	
402		" E			2500	
422		" F			3000	
690		" G			3880	
870		" H			6270	
<u>5094</u>					<u>36990</u>	
		<u>Totalsumma kronor</u>				
		Äskekärr, Töreboda den 6 maj 1959.				
		I tjänsten:				
						
		Jan Aspegren				
		Lantbruksingenjör.				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

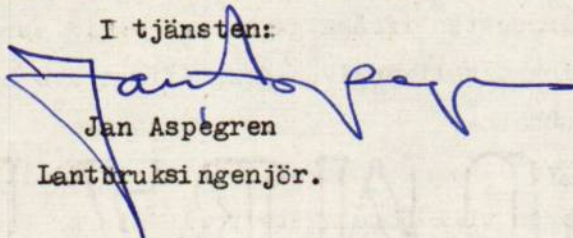
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

1. Kors i jordfast sten vid 25+35, med höjden + 15,78 m
2. " " " " i backkant ca 185 m väster 21+43 med höjden + 15,84 m
3. " " toppen av stor sten ca 15 m sydväst 16+93 med höjden + 19,38 m
4. " " " " " " 40 m söder 115+84, 8 m väster om allmän väg
med höjden + 17,13 m
5. " " jordfast sten ca 110 m sydost 100, med höjden + 14,94 m
(Denna fixpunkt ingår i Sånhaga dikningsföretag av år 1946 med
höjden + 13,77 m)
6. " " berghäll 20 m väster 91+78, med höjden + 15,58 m
7. " " " 26 " väster 90+70, " " + 14,55 m
8. " " " vid 72+25 " " + 14,34 m.


Äskekärr, Töreboda den 6 maj 1959.

I tjänsten:




Jan Aspégren

Lantbruksingenjör.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			EL-E2	E-E1	Summa	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
k r o n o r													
I	66-74	3991	800	700	1500								0,3758
II	Bäck 10:4 o. Bäck Drängegården 2:2	1090	-	1000	1000								0,9174
I+II		5081	800	1700	2500								0,4920
Av ovanstående framgår att samfällighet E skall delas i två avdelningar. Äskekärr, Töreboda den 6 maj 1959. I tjänsten:  Jan Aspegren Lantbruksingenjör.													

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning/forrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

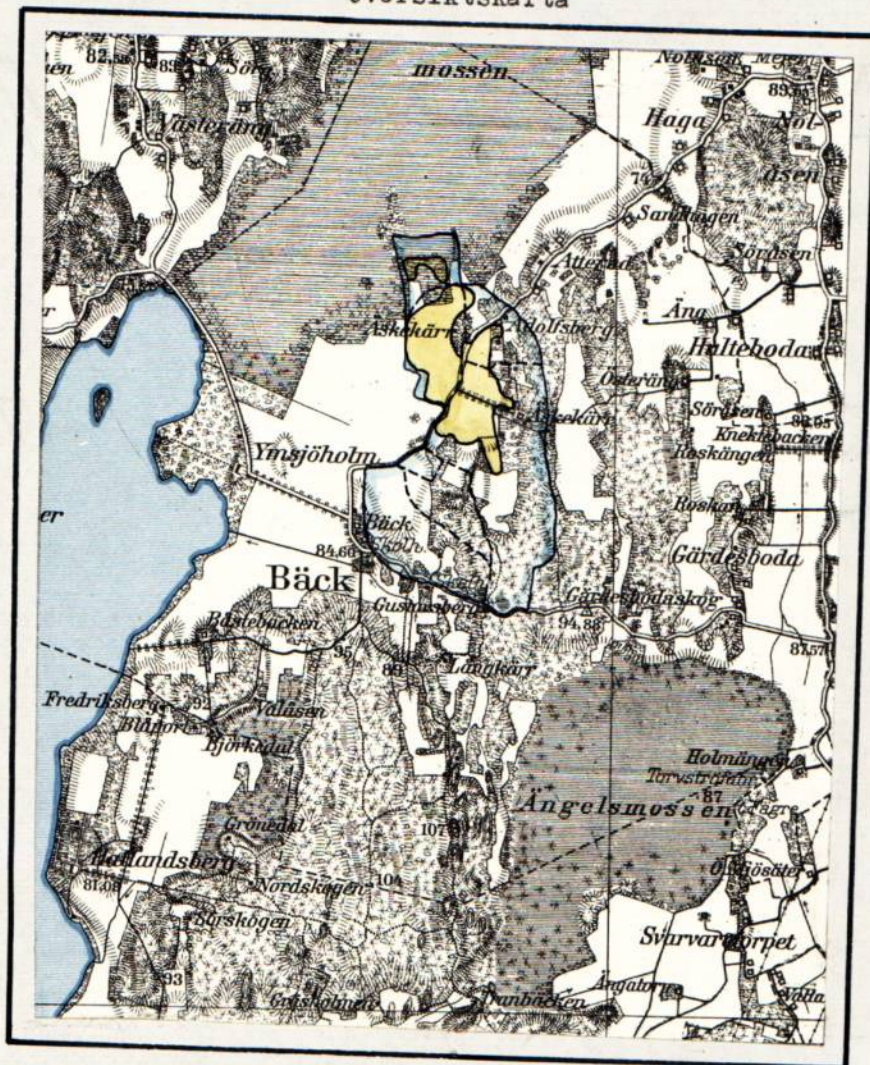
av samf. F

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			F1-F2	F-F1	Summa	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	k r o n o r							14
I	75-86	5239	1450	200	1650								<u>0,3149</u>
II	Bäck 10:4 o. Bäck Drängegården 2:2	1055	-	1350	1350								<u>1,2796</u>
I+II		6294	1450	1550	3000								<u>0,4766</u>
Av ovanstående framgår att samfällighet F skall delas i två avdelningar. Äskekärr, Töreboda den 6 maj 1959. I tjänsten:  Jan Aspegren Lantbruksingenjör.													

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A</u>						
<u>Bäck Drängegården 2:2</u>						
Anders Didriksson	S	23.655		15.760	100,000	42,02
<u>Samfällighet B</u>						
<u>Bäck 10:11</u>						
Anders Didriksson	S	1.954		1.650	100,000	3,47
<u>Samfällighet C</u>						
<u>Bäck Drängegården 2:2</u>						
Anders Didriksson	S	1.469		1.330	100,000	2,61
<u>Samfällighet D</u>						
<u>Bäck Drängegården 2:2</u>						
Anders Didriksson	S	2.276		2.065	79,42	
<u>Bäck 10:4</u>						
Anders Didriksson	S	590		535	20,58	
Summa		2.866		2.600	100,000	5,09
<u>Samfällighet E</u>						
<u>Äskekärr 1:1</u>						
Karl Eriksson	S	3.991				
avd. I			1.500	1.500	60,00	
<u>Bäck Drängegården 2:2</u>						
Anders Didriksson	S	540				
avd. II			495	495	19,80	
<u>Bäck 10:4</u>						
Anders Didriksson	S	550				
avd. II			505	505	20,20	
Summa		5.081		2.500	100,000	9,03
<u>Samfällighet F</u>						
<u>Äskekärr 1:1</u>						
Karl Eriksson	S	5.239				
avd. I			1.650	1.650	55,00	
<u>Bäck Drängegården 2:2</u>						
Anders Didriksson	S	525				
avd. II			672	672	22,40	

Ernst Larsson
Ernst Ribbstedt

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bäck Drängegården 2:2, Bäck 10:4 och 10:11 samt Äskekärr 1:1 och 1:2 i Bäckes socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 1 km nordost Bäckes kyrka. I företaget ingående samfälligheten A - G är belägen inom sektion 1 av nederbördsområde 140 och samfälligheten H inom nederbördsområde 139. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfällighet A, rörledningarna A - A1 - A2 - A3 , A1 - A4, A2 - A5, A - A6, A - A7 , A - A8.

" B, rörledningen B - B1 - B2

" C, " C - C1

" D, " D - D1

" E, " E - E1 - E2

" F, " F - F1 - F2

" G, Öppna diket G - G1 - G2 - G3 och rörledningen G2 - G4

" H, rörledningarna H - H1 - H2 - H3 - H4 - H5, H1 - H6, H2 - H7, H3 - H8 och H4 - H9.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensio-

nerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Ymsjöholm-Äskekärrens invallningsföretag av år 1955, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Rörledningen H - H1 utmynnar vid sekt. 33+31 i Sånhaga dikningsföretag av år 1946.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A, B, C, D, E, F, G och H. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheterna E och F särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheterna E och F skall uppdelas på respektive två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheterna E och F, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment. Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket B - B1 vid sektion 25, diket H - H1 vid sektion 103+28 samt diket H3 - H8 vid sektion 115+84 berör allmänna vägen 966 Bäck - Nolåsen.

Trumman vid B - B1 medger ovanför liggande markers torrläggning till erforderligt djup, men skall av skäl som framgår av protokollet § 5, Vägförvaltningen i Skaraborgs län bekosta intagsbrunn typ I-2 vid sektion 25.

Trumman vid H - H1 är mycket förfallen och medger ej ovanför liggande markers torrläggning till erforderligt djup samt saknas helt vattengenomlopp vid diket H3 - H8. Med hänvisning till protokollet § 5 skall nybyggnad av erforderliga trummor jämte brunnar typ B1 vid sektion 103+19 och 115+77 bekostas av Vägförvaltningen.

Anläggningarnas utförande framgår närmare av bifogade plan- och profilritningar.

Arbetet skall så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företags försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Ägobroar vid sektion 41+12 av diket A - A8 samt sektion 82+20 av diket G - G1 utföres genom företags försorg på sätt som närmare framgår av profilritningarna.

Ägobron vid sektion 25+20 av diket B - B1 kommer genom företags utförande att ersättas med en rörledning. Den nuvarande trumman är mycket bristfällig, varför synemännen föreskriver, att ägaren till Bäck 11:1 skall till företaget erlägga en engångsavgift av 50 kronor, sedan ifrågavarande lednings utförande godkänts av vederbörande lantbruksingenjör.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som till äventyrs kan under arbetstiden av företaget orsakas, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för varje samfällighet understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 60,00 m över Sveriges normalnollplan.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

14. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas Äskekärns dikningsföretag av år 1959.

15. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

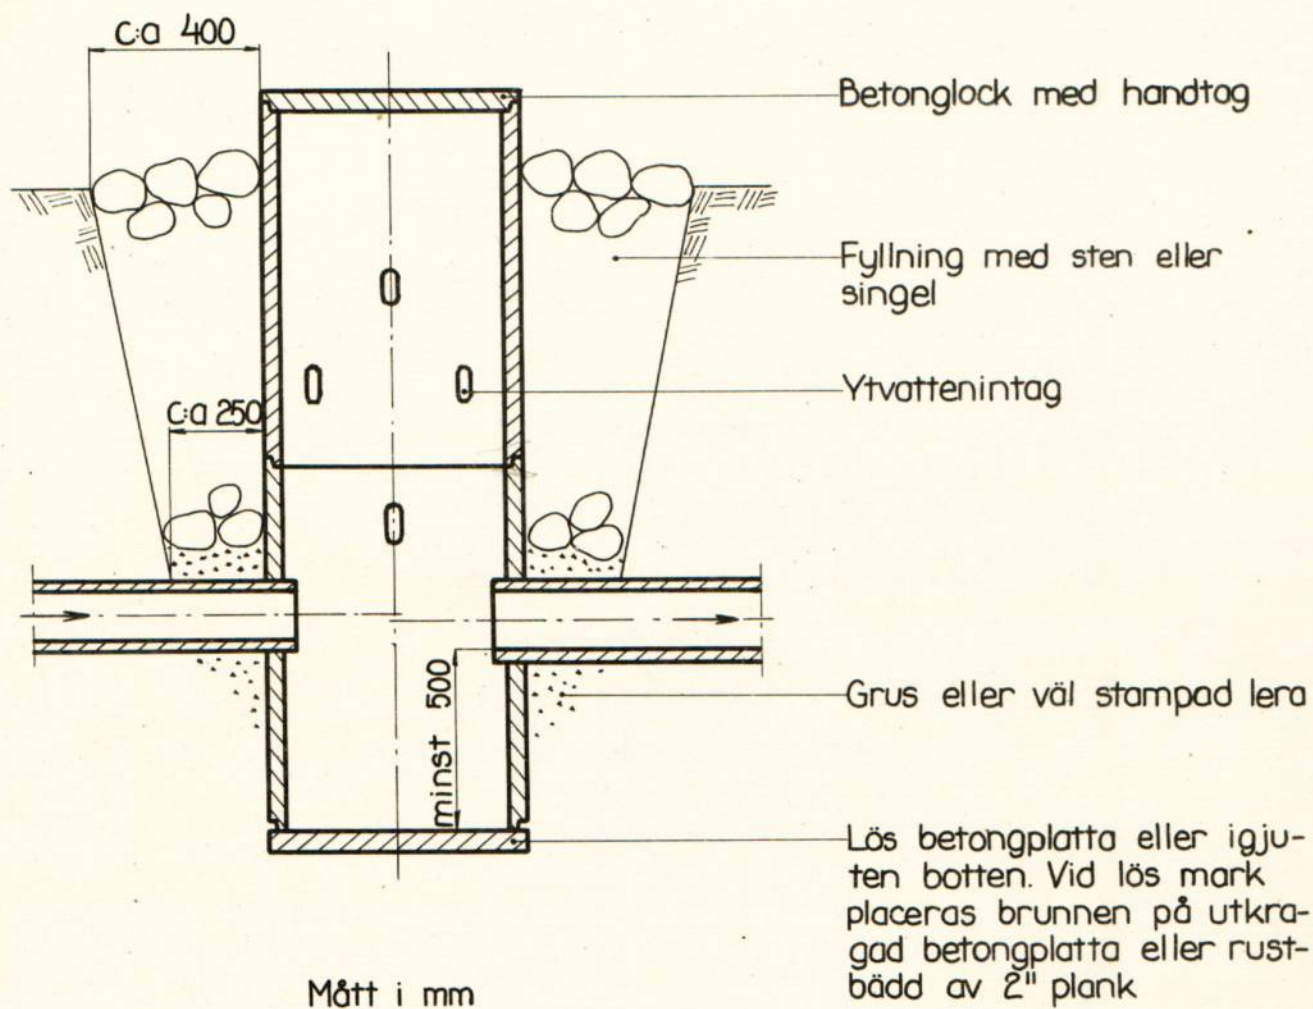
Äskekärr, Töreboda den 6 maj 1959.

I tjänsten:

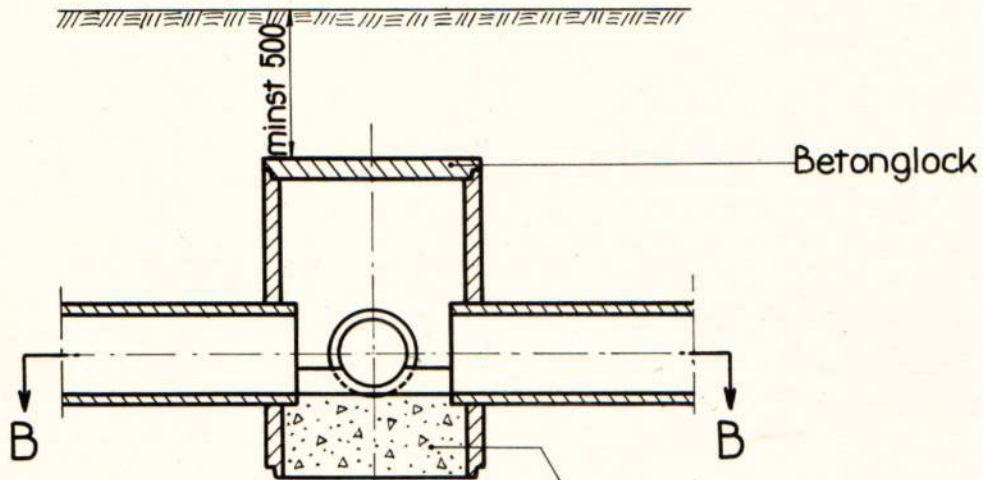

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

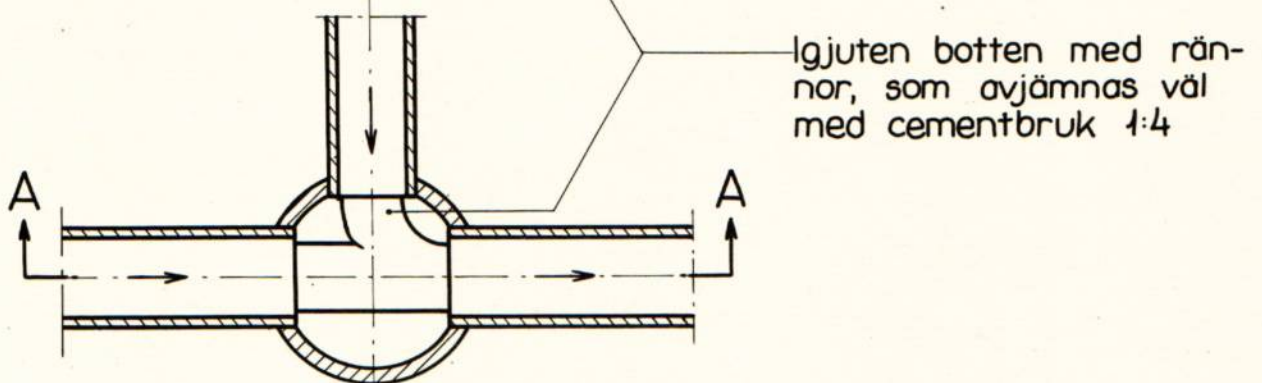
Evert Larsson
Evert Rikshed



Sektion A-A

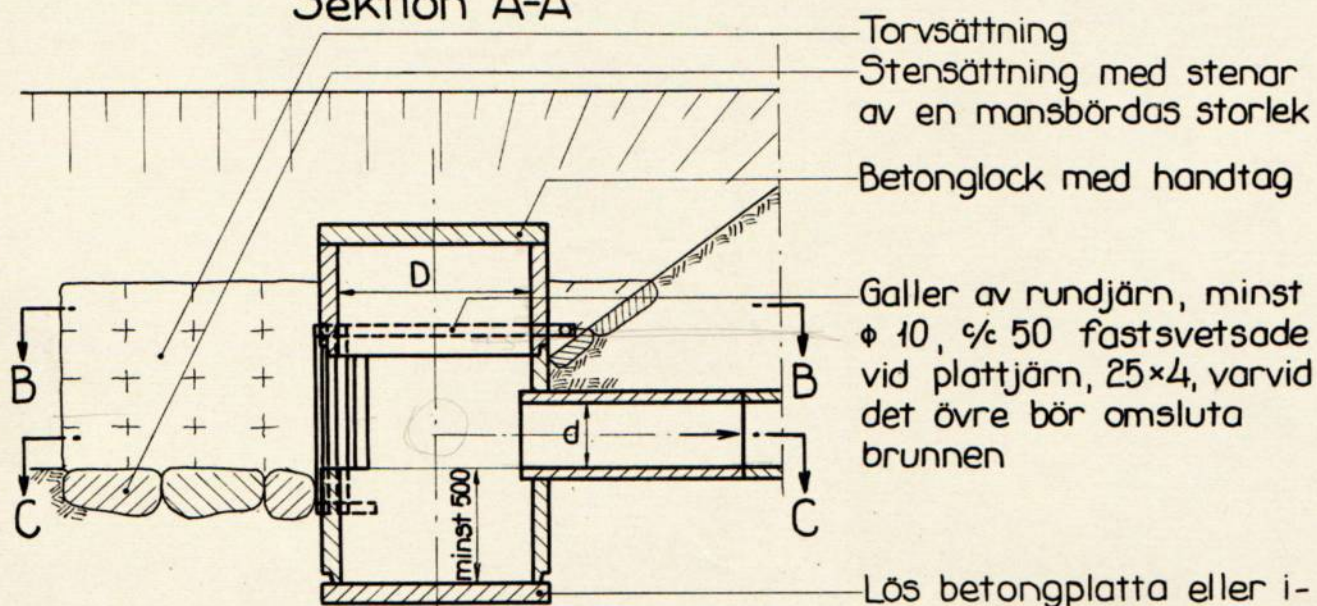


Sektion B-B




Mått i mm

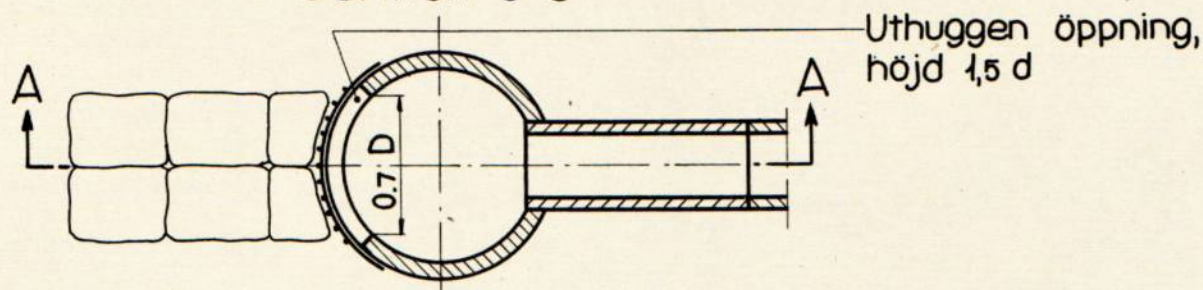
Sektion A-A



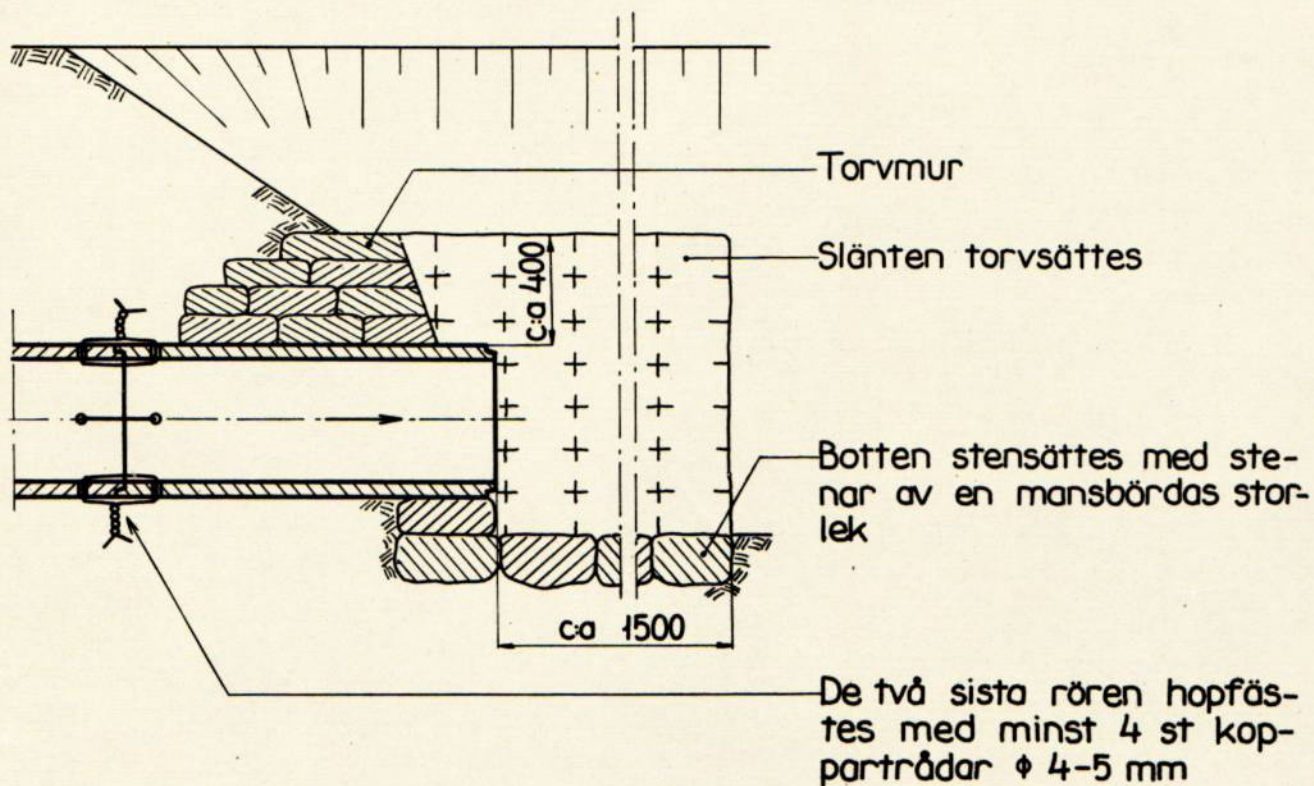
Sektion B-B



Sektion C-C



Mått i mm




Mått i mm

Redovisning av förrättningskostnader.

Arvode till statsverket	1177:-- kr
Ersättning till gode män	128:58 "
Hantlangning	266:-- "
Lagakraftbevis	<u>5:-- "</u>
Summa kronor	<u>1576:58</u>

Skara den 8 maj 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.