



Akt nr:

R-F4b-LS90/55

AU\$R-F4b-LS90/55

Handlingar
angående "Gammelstorps dikningsföretag av år 1955" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län upprättade år 1955 vid synförrättning enligt vattenlagen av

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning.			
Företagets namn Gammelstorps dikningsföretag av år 1955			
Socken Norra Vånga		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ ~~eller intressent~~ Lantbr. Aron Norén, Nordhem, Vångaby			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 28/1-57	Bidrag till utförandet, kr 4.260:-		
Arbetsid jml. V. L. 10: 62 31/12 1969	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetsid 1/10 1960	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.260:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 9/9 1957		Besiktning verkställd av Tekniker Lennart Olsson.	

Vid avsyningen har befunnits, att företaget utförts i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Företagets kostnader ha uppgått till kronor 13.957:12 mot beräknade 11.972:-.

Företaget godkännes.

Skara den 10 september 1957.


Erik Almlöf.

VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTOL

Till

Lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson,

Skara.

Sedan Gustaf Kjellman i Stora Tjuttorp, Vångaby, hos Västerbygdens vattendomstol anfört besvär över en, enligt uppgift, av Eder med biträde av gode män handlagd, den 5 juli 1955 avslutad syneförrättning rörande Gammelstorps dikningsföretag av år 1955, får jag härmed anhålla, att Ni ville hit insända förrättningshandlingarna.

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 1 september 1955.

I tjänsten:

I. Aronson

I. Aronson

Debiteringslängd

Över underhållskostnader m.m. vid "Gammelstorp's dikningsföretag av år 1955" i Norra Vånga socken.


Fastighet och ägare	Procenttal	Att erlägga kr	Anm.
Söabacken 1:1 Vinrots sterbhus	4,592	38:58	
Gammelstorp Skattetomten 3:2 Einar Sten	24,365	204:70	
Gammelstorp 2:2 Bror Svensson	12,876	108:18	
Nordhem 1:1 Aron Norén	29,011	243:74	
Gammelstorp 2:3 Nils Johansson	19,365	162:69	
Gammelstorp 2:4 Anton Kjellman	3,348	28:13	
Tjuttorp Stora 1:1 Gustaf Kjellman	6,443	54:13	
<u>Summa</u>	<u>100,000</u>	<u>840:15</u>	

Sammandrag över underhållskostnader m.m.

Entreprenören	800:-- kr
Annon	14:35 "
Porto	0:20 "
Annon	16:40 "
Porto	<u>0:20 "</u>
	831:15 "
Debiteringslängd	<u>9:-- "</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>840:15</u>

Skara den 29 november 1962.

Enligt uppdrag:


Stig Lundblad

Ingenjör.

ENTBRUNSNAMMDE
-5. JUL 1955
Diarie Nr. 25418

S k a r a.

Undertecknad, ordförande i Gammelstorps dikningsföretag av år 1955 i N. Vånga socken av Skaraborgs län får härmed vördsamt anhålla om största möjliga statsbidrag från statens rationaliseringsanslag.

Nordhem, Vångaby den 5/7 1955.

.....
 Aaron Cohen

Tel 12 Månsholmen.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson handlagd, den 12 oktober 1956 avslutad syneförrättning rörande Gammal torps dikningsföretag av år 1955 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 januari 1957.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson.

Postf. a° 5.55 up. 12/1-57. Jy

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Protokoll fört vid
syrefinättning enligt vatten-
lagen för förläggning av
mark tillhöande Nordhem
m. fl. fastigheter i N. Vänge
saken av Skaraborgs län.

Den 7 juni 1955, hos Aron Norén, Nordhem, Vängaby.

Värande: Understödnad lantbruksassistent Per Hjelm-
son, finättningsman, samt skiftesgodsmännen Gunnar Fredin.
Åstorgården, Krämum, och Erik Johansson, Stora Andersgården
Vängaby ävensom följande sakägare:

Sölsändare:

Aron Norén ägare av Nordhem 1'
Oscar Svensson ägare av Gammelstorp 2²
Einar Sten ägare av Gammelstorp Skattebanten 3²

Av övriga sakägare

Nils Johansson ägare av Gammelstorp 2³
Anton Kjellman ägare av Gammelstorp 2⁴ samt representant
för Elinbapellet vilket äger Gammelstorp 2⁵ och 2⁶.
Gustav Kjellman ägare av Tjättorp Stora 1'.
Vimoths stekhus ägare av Söabacken 1' genom Sixten Vin-
roth end. fullmakt, bil. 3.
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, genom vägmästare Anders
Karlsson, Källtorp end. fullmakt, bil. 4.

§ 1.

Upplästes det för finättningsmannen utfärdade förord-
mandet, som hade lydelse end. bil. 1.

2.

§ 2.
 Något jär mot förämningsmannen eller skiftes gods-
 mannen anfördes ej.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen upprättade minskanten
 över det vattenbesvärade området samt ~~de~~ profiler över de
 ifrågakommande avloppen.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågakommande avlopps fördjupning och
 igentäckning med så att dess därer berörda marker må
 kunna torrläggas på ändamålsenligt sätt och brukas rationellt.

§ 5.

Nils Johansson, Gammelstorp och Anton Kjellman,
 Gammelstorp, förklarade sig med sökandena och yrkade på
 dikenens utsträckning så att även dess berörda marker
 må kunna torrläggas på ändamålsenligt sätt. Förening utstodades av
 nämnden, bil 2.

§ 6.

Det upplöstes att västhummen mellan 4+92 och
 4+99 var utförd av betongen. Väg förämnings ombud hade
 intet att erinra mot att hummen fördjupas genom vägförämnings-
 nings förord och på dess bekostnad. Bommen nedströms vägen
 skulle utföras av vägförämnings.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
 förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att
 nytt sammanträde, avsett att bli slutsammanträde, kommer att
 hållas på samma plats som dagens sammanträde torsdagen den
 5 juli kl. 10.00.

Och är tel som ovan

I tjänsten

Bo Hjelmansson.

Erik Johansson

Biträdande gods män.

Lennar Fredrik

Den 5 juli 1955, hos Aron Norén, Nodhem, Vängaby.

Vävarande: Undertecknad, lantbruksassistent Bo Njelman, företagsman samt skiftesmedlemmen Gunnar Fredén, Åstergården, Kvärnum och Erik Johansson, Stora Andersgården, Vängaby ävensom följande saksägare:

Aron Norén, Nodhem, Vängaby

Boer Svensson, Sammelstorp, Vängaby

Anton Kjellman, — " —

Einar Sten, Skattstomten, Vängaby.

Nils Johansson, Sammelstorp, Vängaby samt.

Vinst. stekhus genom Sixten Vinroth, Törngården, Kvärnum.

§ 8.

Förelades det så ~~följande~~ föregående sammanträdets uppnäddade förslag med tillhörande handlingar. Företagsmannen utgjorde för förslaget.

§ 9.

Upplästes styrelsen utlåtande, som hade lydelse enligt bil. 5.

§ 10.

Att notera att förare till företaget höende utgifter och handlingar och att sammanställa delägarna för val av styrelse utgå styrelsen lantbrukaren Aron Norén, Nodhem, Vängaby (Tel Mönsholmen 12).

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förelades företagen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ost och tid som van

i tjänsten

Bo Njelman.

Gunnar Fredén

Erik Johansson
Godt vän.

4.

Bil 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr


SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
20OKT 1954
III 19 136 54

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksassistent Bo Hjalmarsson.

Skara den 4 oktober 1954.
På lantbruksnämndens vägnar:


.....
Rolf Elisson



.....
Bo Hjalmarsson


Förordnande.

Lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 25 54Förordnande.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 februari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

1950



Lantbruksnämnden
Insändes till Torrläggningnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.
Okara.



Till

Länsstyrelsen i SKARABORGS län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~XXIX~~ tillhörig mark inom
Norra Vånga socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser dikning av cirka 25 har med ett
avloppsdike cirka 1200 m långt. En landsväg beröres.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Kvänum.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Aron Noren Nordhem, Vångaby.
Tel. Månsholmen 12.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vångaby den 28 november 1949.

Aron Noren

Bros Lennor

Sinar Sten

Hr. Andersson

Nordhem

Sammaltorp.

Våttetoriten

Julebo

avflyttad
annunciator

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Gammaltorp

Anton Kjellman

Gammaltorp

Nils Johansson

Stora Tjuttorp (eventuellt)

Gustav Kjellman

Nordhem

Aron Norén

Gammaltorp

Bror Svensson

Skattetomten

Einar Steen.

Söabacken

Linus Vinroths sterbh. (Kvänum)

Jutebo

A.F Folkmer. (Arrendator Artuhr Andersson)

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 12 februari 1954.

På lantbruksnämndens vägnar;

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson

~~Lantbruks-~~
~~Förordnande~~ Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 15 december 1949

På lantbruks-
~~Förordnande~~ Lantbruksnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Erik Almlöf

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 10 jan. 1950.

Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

Förening.

Undertecknade förena sig med ståndarna till den
synföreläggning, som avser förvärfvning av mark tillhörande Nodhem
s. fl. fastigheter i N. Vänge socken av Skaraborgs län, och
geha vi på detsamma utställning så att även våra beboende
marken kunna förvärfvas.

Nodhem, N. Vänge den 7/6 1955

För fastigheten Sammelstorp 2³
Kils Johansson

För fastigheten Sammelstorp 2⁴
Antan Gjellman.

Förstående förening utskadas:
Bo Nilsson.

Förätningsman

Erik Johansson

Gunnar Fredin

Biträdda yde män.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Aron Norén, Nordhem, Vångaby, tisdagen den 7 juni 1955 kl. 10.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Gunnar Fredén, Åsbogården, Kvänum.

Erik Johansson, Stor Andersgården, Vångaby.

Sakägarna:

Aron Norén, Nordhem, Vångaby.

Bror Svensson, Gammaltorp, Vångaby.

Einar Sten, Skattetomten, Vångaby.

Nils Johansson, Gammaltorp, Vångaby.

Anton Kjellman, Gammaltorp, Vångaby.

Gustav Kjellman, St. Tjuttorp, Vångaby.

Vintots sterbhus, Törsagården, Kvänum.

Elimkapellet, Gammaltorp, Vångaby.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den ¹⁸~~14~~ maj 1955

I tjänsten

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordhem m. fl. fastigheter i N. Vånga socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Aron Norén, Nordhem, Vångaby, tisdagen den 7 juni 1955 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Norra Vånga socken:

Gammelstorp 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:8.

Gammelstorp Skattetomten 3:2.

Nordhem 1:1.

Söbacken 1:1.

Tjuttorp Stora 1:1 samt

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Skara den 14 maj 1955.

I tjänsten

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning,

Skara, den 16 maj 1955, betygas:

Bo Hjalmarsson.

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
18. MAJ 1955
Dietrie Nr.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Nordhem m.fl. fastigheter i Norra Vånga socken av Skara-
borgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos ~~här~~ Norén, Nordhem, Vångaby, tisdagen den 7 juni 1955
kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda

N. Vånga socken.

Gammelstorp 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁸

Gammelstorp Skattetomten 3²

Nordhem 1¹

Söabacken 1¹

Tjuttorp Stora 1¹ samt

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Skara den 14 maj 1955

I tjänsten

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i N. Vånga
församling betygas



Bo Hjalmarsson
.....
Kude
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 14 maj 1955

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Lantbruksnämnden, Skara.

FULLMAKT

för Sören Winsa eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Nodhem m fl. fastigheter
 i N. Vänge socken av Skarbo län
 å vare vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kvinnans
Hanna Winroth
Gris Winroth

den 7-6 1955
Stina Winroth
Jonas Drummart. Frau Winroth

Bevittnas:


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 2451-43/55F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Karlsson, Kålltorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordhem m.fl. fastigheter i N. Vånga socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 21 maj 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .

Ang. syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Nordhem m.fl. fastigheter i N. Vånga socken.

Den 7 juni 1955 hölls sammanträde hos Aron Norén, Vångaby, för ovannämnda syneförrättning. Vägförvaltningens ombud, vägmästare Anders Karlsson, Kålltorp, hade därvid intet att erinra mot att den å bilagda ritning angivna trumman jämte brunn nedströms vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen.

Den befintliga trumman är utförd av betongrör. Den är avsevärt för grund.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § V.L. översändes härmed det upprättade förslaget, i den del som berör Vägförvaltningen, för yttrande.

Slutsammanträde kommer att äga rum den 5 juli 1955.

Skara den 27 juni 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson.


Bo Hjalmarsson.

Lantbruksassistent.

Förslag till nytt vattengenomlopp
genom allmänna landsvägen Vångaby - Disarås
vid Gammelstorp Skatttomten 3:2

ägare: Einar Sten,
i N. Vånga socken av Skaraborgs län.

Skara ti juni 1955.

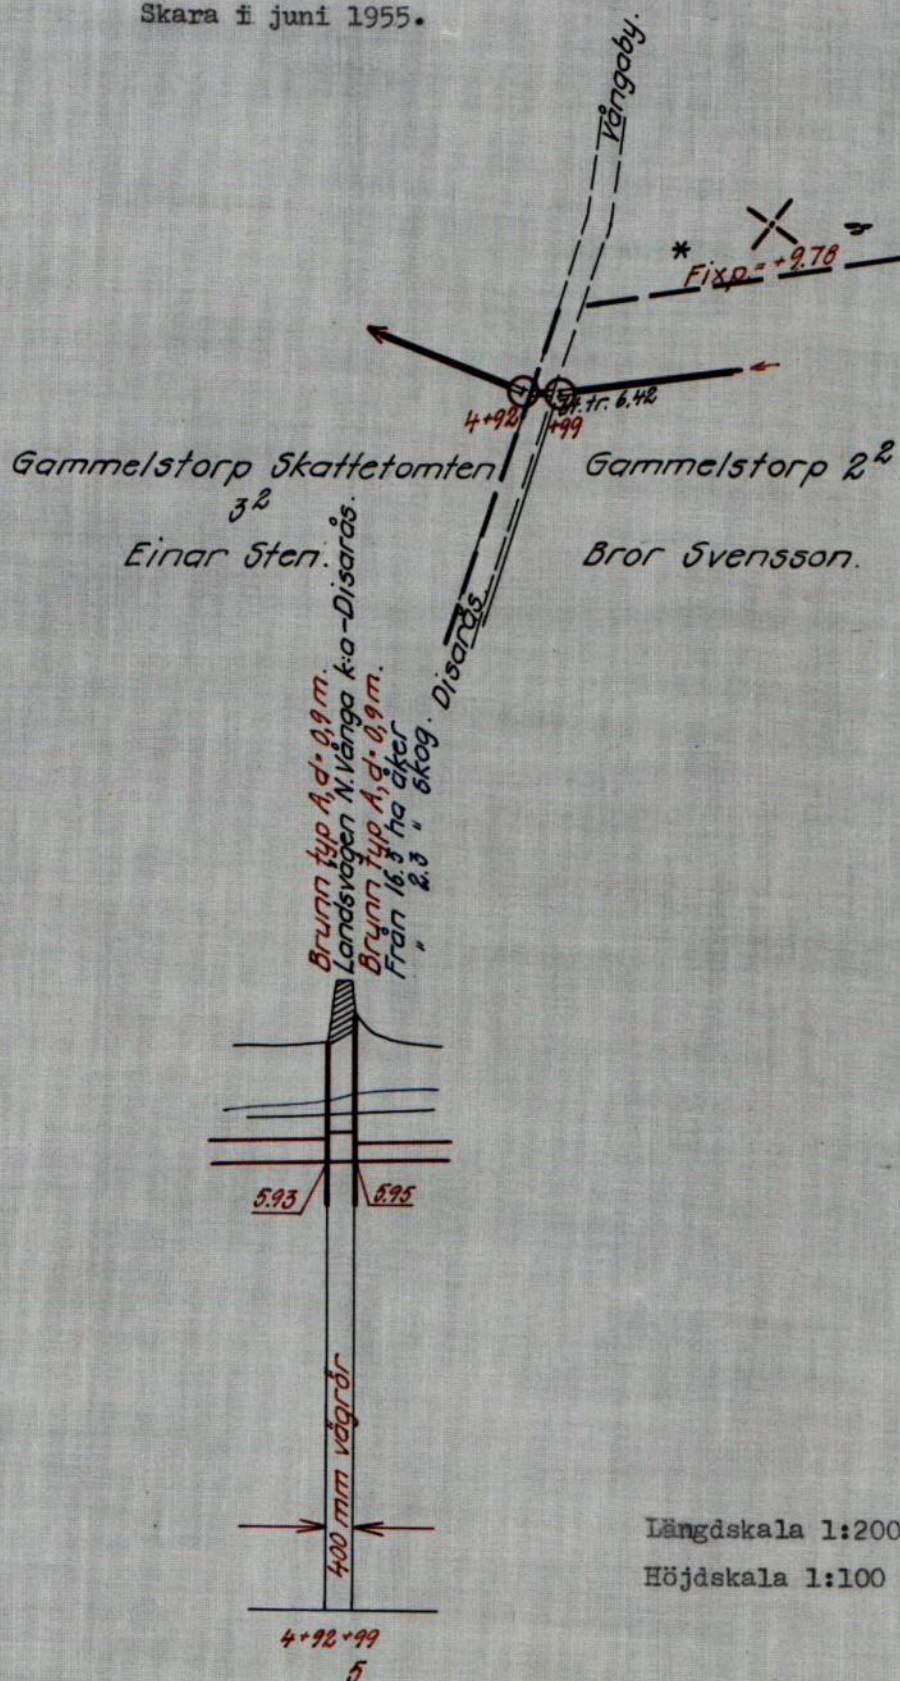

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

1.7.55

Lantbruksassistent Bo Hjalmarsson
 Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
 27.6.55

Vår beteckning
 2920-43/55
 M/GJ

Ärende

Ang. syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
 av mark tillhörande Nordhem m.fl. fastigheter i N. Vånga
 socken.

Vägförvaltningen har intet att erinra emot det upprättade
 förslaget och nedlägger trumman jämte nedströmsbrunn vid
 sekt. 4+92.

Arbetet skall utföras av vägmästaren i vmo R:10, Kålltorp,
 vilken i god tid underrättas om lämplig tidpunkt för ar-
 betets utförande.

Vägförvaltningen kommer icke att närvara på slutsamman-
 trädet den 5 juli 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
 Enligt uppdrag

S. Mattsson
 S. Mattsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A-3+62.</u>				
0+0-3+62	362	Schaktning av sand med enstaka block m ³	870	2;50	2.175:-	
0+65-0+68	3	Trumma typ B, d = 0,6 m st	1	150:-	150:-	
		Arbetsledning och oförutsett			225:-	2.550:-
		<u>Sträckan 3+62-B-C.</u>				
3+62-4+92	130	300 mm lantbruksrör med frakt m	130	5:65	734:50	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	130	3:50	455:-	
Ny trumma å sträckan 4+92-4+99 jämte brunn vid 4+92 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.						
4+99-7+25	226	250 mm lantbruksrör med frakt m	226	3:85	870:10	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	226	3:-	678:-	
3+62	-	Rörledningsöga typ B st	1	30:-	30:-	
4+99	-	Brunn typ A, d = 0,9 m. st	1	180:-	180:-	
6+31, 7+25	-	Brunnar typ A, d = 0,6 m st	2	80:-	160:-	
		Arbetsledning och oförutsett			342:40	3.450:-
		<u>Sträckan C - D.</u>				
7+25-8+0	75	225 mm lantbruksrör med frakt m	75	3:50	262:50	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	75	2:80	210:-	
8+0-8+75	75	225 mm muffrör med frakt m	75	5:20	390:-	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning, tätning av fogar m	75	8:-	600:-	
8+0, 8+75	-	Brunnar typ A, d = 0,5 m st	2	75:-	150:-	
		Arbetsledning och oförutsett			187:50	1.800:-
		<u>Sträckan D-E-F.</u>				
8+75-9+36	61	150 mm rör med frakt m	61	2:30	140:30	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	61	2:50	152:50	
		Transport			292:80	7.800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Transport .</u>	-		292:80	7.800:-
9+36-9+63	27	100 mm rör med frakt m	27	1:40	37:80	-
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	27	1:90	51:30	-
9+36, 9+63		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	2	75:-	150:-	
		Arbetsledning och oförutsett			68:10	600:-
		<u>Sträckan B-B1.</u>				
20-20+66	66	100 mm rör med frakt m	66	1:40	92:40	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	66	1:20	79:20	
20+66-21+97	131	75 mm rör med frakt m	131	0:95	124:45	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	131	1:80	235:80	
20+66, 21+40, 21+97		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	3	75:-	225:-	
		Arbetsledning och oförutsett			83:15	840:-
		<u>Sträckan C-C1.</u>				
30-31+49	149	100 mm rör med frakt m	149	1:40	208:60	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	149	2:-	298:-	
30+72, 31+49		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	2	75:-	150:-	
		Arbetsledning och oförutsett			73:40	730:-
		<u>Sträckan D - D1.</u>				
40-41+12	112	125 mm rör med frakt m	112	1:90	212:80	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	112	2:20	246:40	
41+12		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	75:-	75:-	
		Arbetsledning och oförutsett			65:80	600:-
		<u>Sträckan E-EL.</u>				
50-50+84	84	100 mm rör med frakt m	84	1:40	117:60	
"	"	Grävning, läggning, återfyllning "	84	1:50	126:-	
50+84		Brunn typ A, d = 0,5 m st	1	75:-	75:-	
		Arbetsledning och oförutsett			31:40	350:-
		<u>Summa kostnad</u>				10.920:-

Nordhem, Vångaby den 5 juli 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson.
Förrättningsman.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>N. Vånga socken.</u>							
<u>Söabacken 1¹.</u>							
Vinrots sterbhus		-					
Åker	1	- 42		770	1700	930	391
"	2	- 21		1190	"	510	107
Summa	1-2	- 63					498
<u>Gammelstorp Skattetomten 3².</u>							
Einar Sten							
Åker	3	- 77		770	1700	930	716
"	4	- 69		1190	"	510	352
"	5	- 63		1020	"	680	428
"	6	- 40		1020	"	680	272
"	7	- 15		1020	"	680	102
Summa	3-7	2 64					1.870
<u>Gammelstorp 2².</u>							
Bror Svensson							
Åker	8	1 00		1020	1700	680	680
"	9	0 29		600	"	1100	319
Summa	8-9	1 29					999
<u>Nordhem 1¹.</u>							
Aron Norén							
Åker	10	- 27		420	1700	1280	346
"	11	- 21		420	"	1280	269
"	12	- 50		420	"	1280	640
"	13	- 27		420	"	1280	346
"	14	- 14		1360	"	340	48
"	15	- 22		510	"	1190	262
Summa	10-15	1 61					1.911

Brukningsbåtnad.

Värderingslängd.

Gammelstorp Skattetomten 3²

Kronor

S:a kronor

Einar Sten

Sträckan 4-4+92, 92 m dike å 3:- kr/m

276:-

Sträckan 20+66-21+97, 74 m dike å 5:- kr/m,

62 m dike å 2:- kr/m.

494:-

770:-

Gammelstorp 2².

Bror Svensson

Sträckan 4+99-6+31, 132 m dike å 3:- kr/m

396:-

396:-

Nordhem 1¹.

Aron Norén

Sträckan 6+31-7+96, 165 m dike å 5:- kr/m

825:-

Sträckan 30-30+70, 70 m dike å 2:- kr/m

140:-

965:-

Gammelstorp 2³.

Nils Johansson

Sträckan 8+75-9+63, 88 m dike å 5:- kr/m

440:-

Sträckan 40-41+12 möjliggör igenläggning av 66 m dike

å 2:- kr/m och 32 m dike å 5:- kr/m

292:-

Sträckan 50-50+84, 84 m dike å 2:- kr/m

168:-900:-Summa brukningsbåtnad3.031:-

Nordhem, Vångaby den 5 juli 1955.

I tjänsten:

*Bo Hjalmarsson*Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.*Gunnar Fredén*

Gunnar Fredén

Erik Johansson

Erik Johansson

Skiftesgodemän

Båtnadssammandrag.Söabacken 1¹.

Vinrots sterbhus

Alstringsbåtnad

498:-

Gammelstorp Skattetomten 3².

Einar Sten

Alstringsbåtnad

1.870:-

Brukningsbåtnad

770:-

2.640:-

Gammelstorp 2².

Bror S vensson

Alstringsbåtnad

999:-

Brukningsbåtnad

396:-

1.395:-

Nordhem 1¹.

Aron Norén

Alstringsbåtnad

1.911:-

Brukningsbåtnad

965:-

2.876:-

Gammelstorp 2³.

Nils Johansson

Alstringsbåtnad

1.367:-

Brukningsbåtnad.

900:-

2.267:-

Gammelstorp 2⁴.

Anton Kjellman

Alstringsbåtnad

363:-

Tjuttorp Stora 1¹.

Gustav Kjellman

Alstringsbåtnad

834:-Summa båtnad10.873:-

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Preliminär avdelning.	Ägofig.	Jordförbättring	Andel i kostnaden för					Summa kostnad.	Relativ kostn. (kostn. för varje kronas jordförbättr.)
			A - B	B - C	C - D	D-E-F D-Dl, E-El	B - Bl C - Cl		
1	1 - 5	1994	2850					2850	1,429
2	8 - 13 Brukningsbåtnad	3742	2850	3150				6000	1,603
3	16 del av 17, 18 Brukningsbåtnad	1342	2850	3150	1800			7800	5,812
4	Del av 17, 20, 21 24-25, 19 Brukningsbåtnad	2336	2850	3150	1800	1550		9350	4,003
5	6-7, 22 Brukningsbåtnad	927	2850	-	-	-	840	3690	3,981
6	14, 15, 23 Brukningsbåtnad	532	2850	3150	-	-	730	6730	-

23.

1 - 2	Se ovan.	5736	2850	3150				6000	1,046
1 - 3	"	7078	2850	3150	1800			7800	1,102
1 - 5	"	10341	2850	3150	1800	1550	840	10190	0,985398
1 - 6	"	10873	2850	3150	1800	1550	840	10920	1,004

Av ovanstående utredning framgår att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar. De preliminära avdelningarna 1

t.o.m. 5 sammanföres till en avd. I, med relativa kostnaden 0,985398. Preliminära avdelningen 6 skall utgöra avd. II. Avd. II er- håller efter jämkning relativa kostnaden 1,372180.

Bil. 7.

Nordhem, Vångaby den 5 juli 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson


Lantbruksassistent

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Söabacken 1¹.</u>						
Vinrots sterbhus	-					
Ägofig. 1 - 2						
Avd. I		498	491	491	4.496	
<u>Gammelstorp Skattetomten 3².</u>						
Einar Sten.	S					
Ägofig. 3-7. Brukningsbåtnad						
Avd. I		2640	2601	2601	23.819	
<u>Gammelstorp 2².</u>						
Bror Svensson	S					
Ägofig. 8-9 Brukningsbåtnad						
Avd. I		1395	1375	1375	12.592	
<u>Nordhem 1¹.</u>						
Aron Norén						
Ägofig. 10-15, Brukningsbåtnad	S					
Avd. I		2426	2390			
Avd. II		450	617	3007	27.537	
<u>Gammelstorp 2³.</u>						
Nils Johansson	S					
Ägofig. 16-19, Brukningsbåtnad						
Avd. I		2267	2234	2234	20.458	
<u>Gammelstorp 2⁴.</u>						
Anton Kjellman	S					
Ägofig. 20-21						
Avd. I		363	358	358	3.278	
Transport		10.039	10.066	10.066	92.180	

Skiftesgodemän.

Översiktskarta.

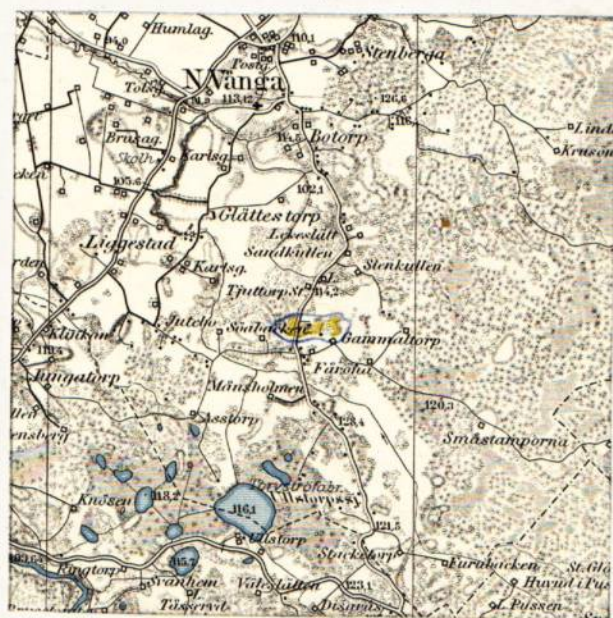

Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nordhem m.fl. hemman i Norra Vånga socken, Kvänums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av nedre delen av ett öppet avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av återstoden av huvudavloppet samt fyra sidodiken genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km söder N. Vånga kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av ökad alstringsförmåga och bättre betingelser för markernas brukning är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-B1, C-C1, D-D1 och E-E1. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppensblivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all där utanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande

- vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad, Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. 6.

Den å kartan äfvattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts, bil. 7 Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av utförd uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Ny vägtrumma jämte brunn nedströms vägen å sträckan 4+92-4+99 utföras och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan

dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samnagrunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt

att det skall benämnas "Gammelstorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna

i 11 kap. § 5 vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nordhem, Vångaby den 5 juli 1955.

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Biträdande gode män:

Gunnar Fredén Erik Johansson

Gunnar Fredén Erik Johansson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de av-vägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastas vederbörande lantbruks^{ingenjör}~~konsulents~~ kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks^{ingenjör}~~konsulent~~ eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens

täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cement-vulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixp. = + 9,78, inhugget kors i jordfast sten c:a 40 m norr punkt 5+50.

Nordhem, Vångaby den 5 juli 1955.

I tjänsten:


Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d = 0.3 - 0.6 m

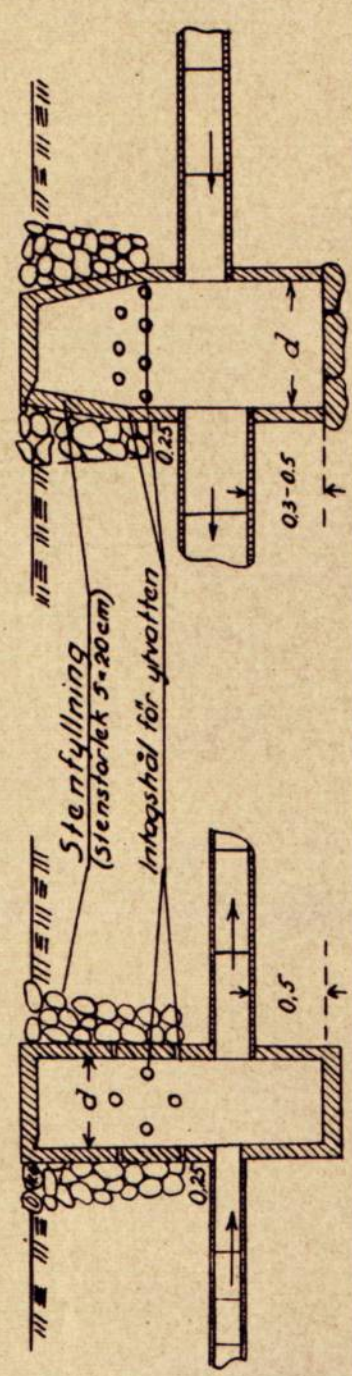


typ B

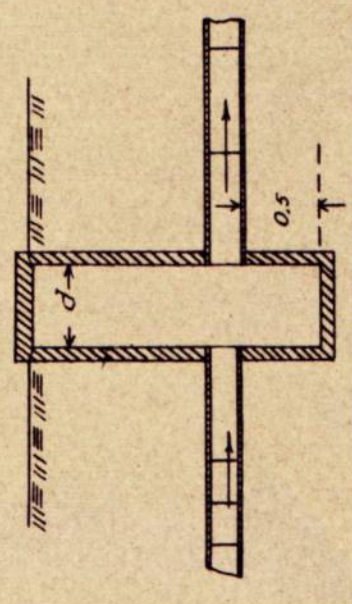


typ D och Da

D hell lock, Da lock med hål

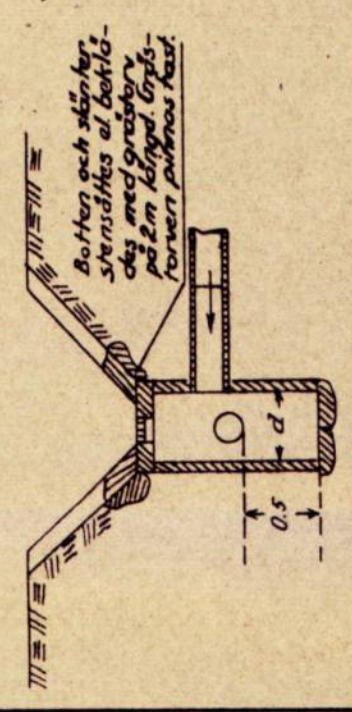


typ C

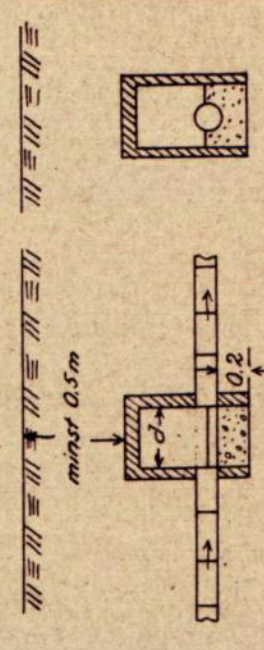


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vår en rännå forms mellan inkommande
och utgående rören


typ E

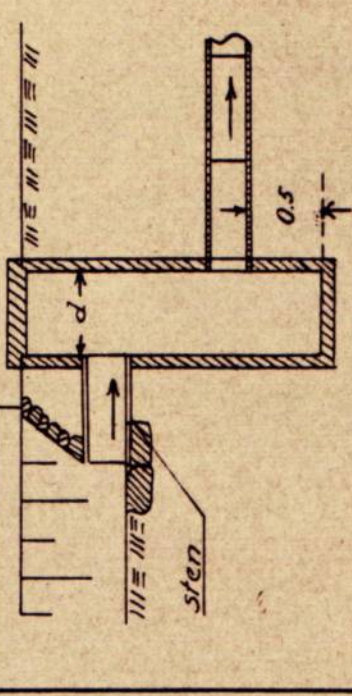

typ F

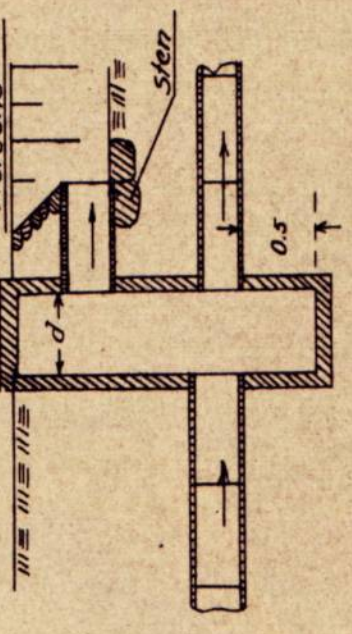


Detaljritning för lock med hål

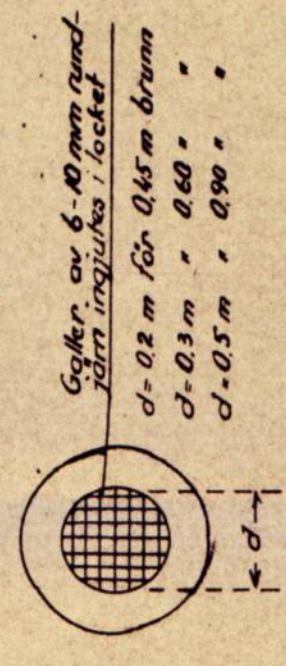


Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A

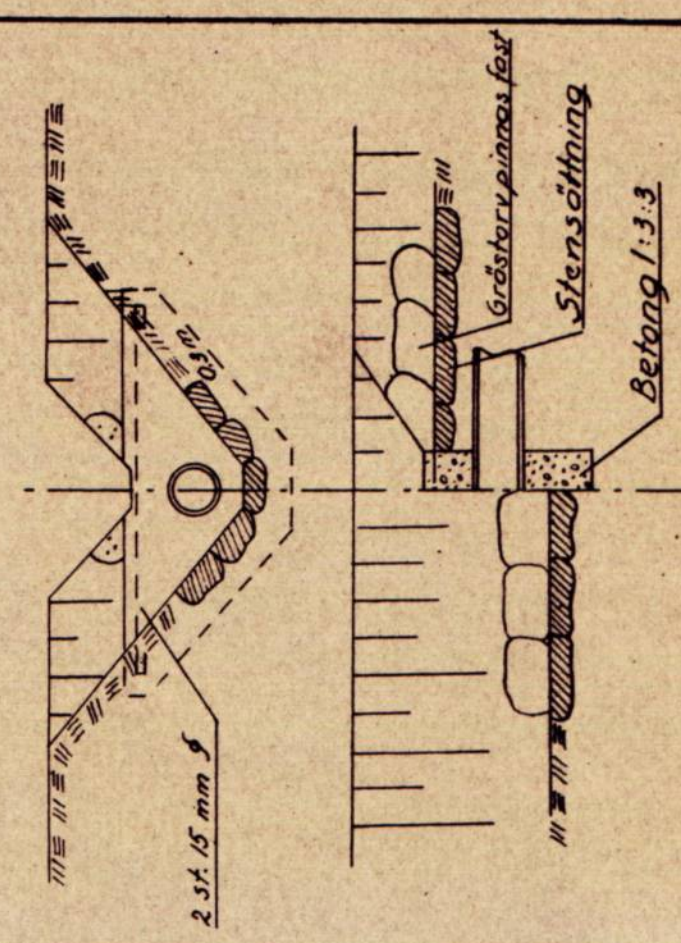

typ A Rörledningsöga typ B

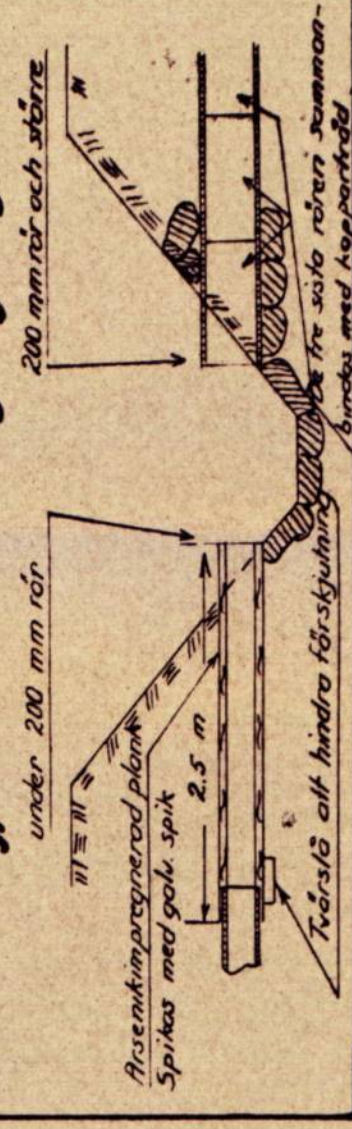

Förslag till

upprättat år(-en)

Original
Kopla

socken(-nar) av

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Betong 1:3:3

Stensättning

Gräströvpinnas fast

2 st. 15 mm ϕ


Antal ritn. st.

Artnummer


Typritningar

Träbroar

typ A

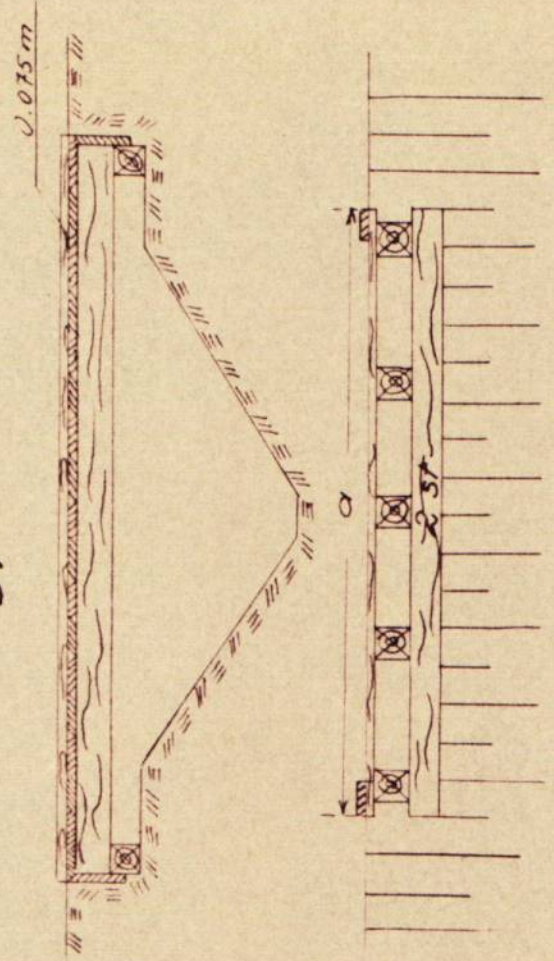


typ B

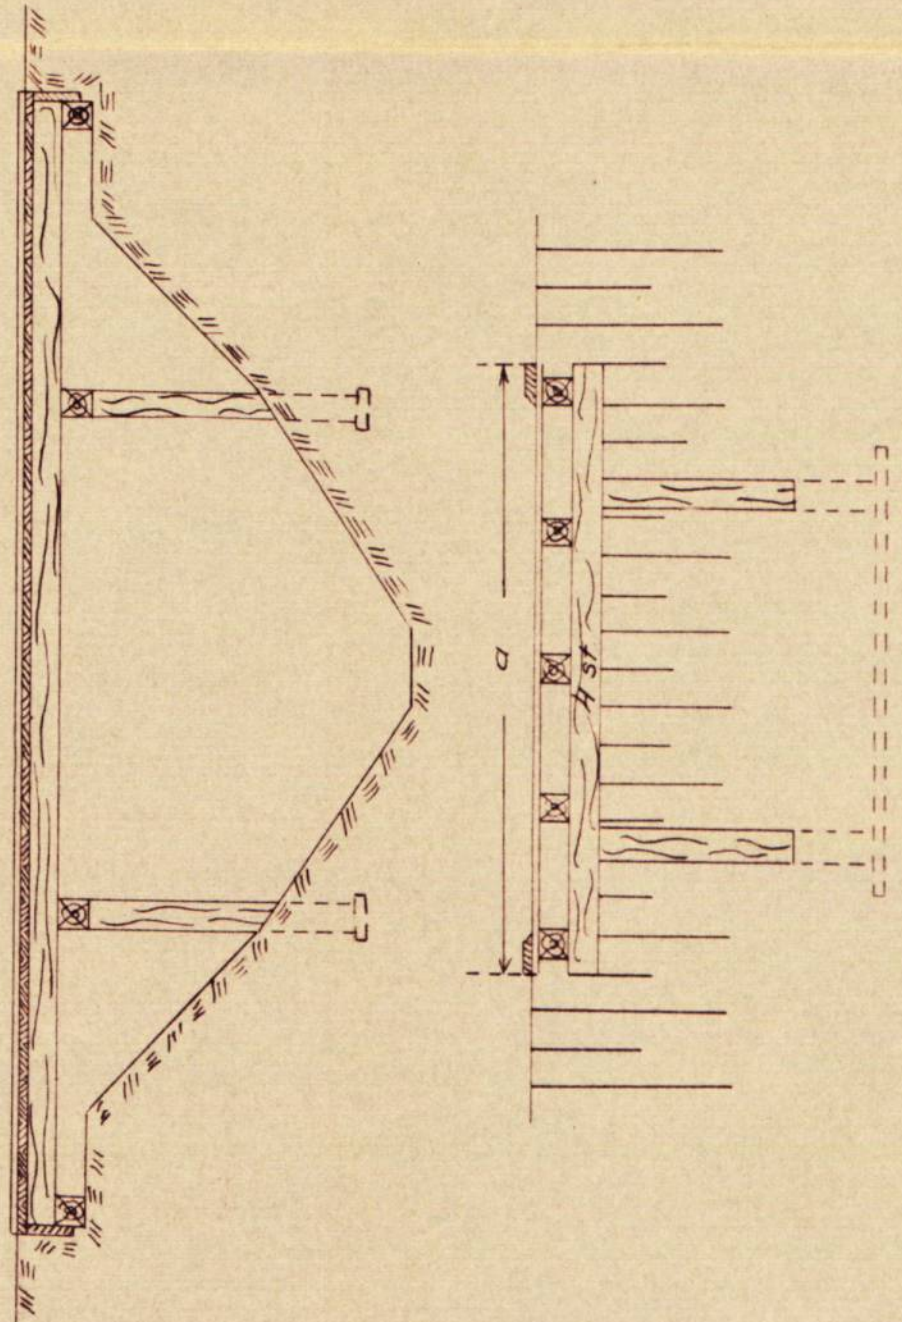


Trummor

typ A

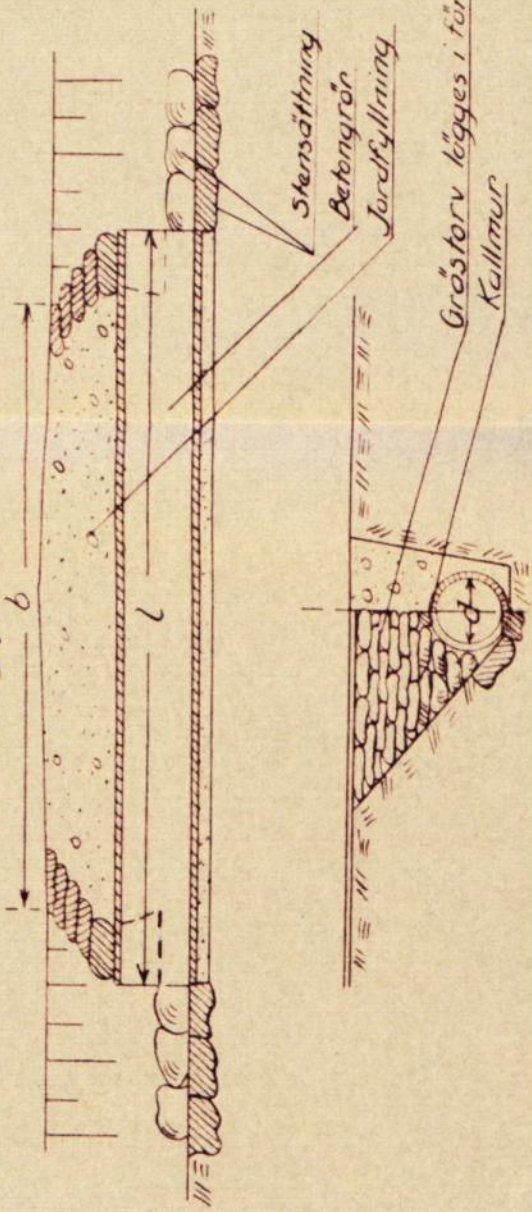

typ B

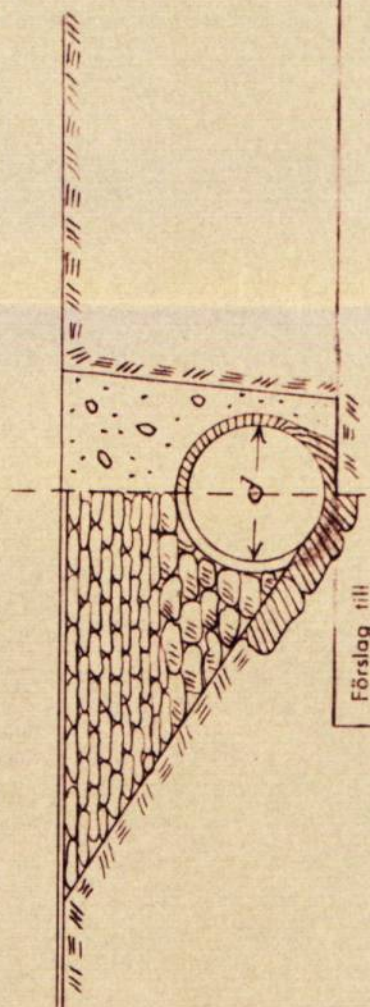

Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

samt and med synets

utseende av

Original
Kopia

Antal

Titel

Antal rith. st.

Arkivnummer

Ytterligare handlingar
angående "Gammelstorps dikningsfö-
tag av år 1955" i Norra Vånga socken
av Skaraborgs län upprättade år 1956
vid syneförrättning enligt vattenlagen
av

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson
Lantbruksassistent.

Protokoll fört vid
 synföreläggning enligt vatten-
 lagen för tonläggning av
 marker tillhörande Nordhem
 m. fl. fastigheter i N.
 Vänge socken av Skaraborgs
 län.

Den 21 september 1956 hos Aron Norén, Vängely.

Närvarande: Undertecknad, lantbruksassistent Bo
 Hjalmarsson, förätningsman, samt skiftesgodemännen
 Gunnar Fredin, Åsbogården, Kvärnum och Erik
 Johansson, Stora Andersgården, Vängely ävensom föl-
 jande sakägare.

Aron Norén, Nordhem, Vängely,

Einar Sten, Skattholmen, - " -

Nils Johansson, Sammeltope, Vängely

Ivan Vinrot för Vinrots ställe, Torsgården, Kvärnum

Antor Kjellman, Sammeltope, Vängely samt

Gustaf Kjellman, St. Tjettöpe, Vängely.

§ 12.

Förelades det med anledning av Västerby-
 lens vattendomstols dom ^(bil. 8) omräknade och justerade
 förslaget med tillhörande handlingar. Förätnings-
 mannen redogjorde för förslaget.

§ 13.

Gustaf Kjellman upskade på att redogöra
 100 - 102 + 12 skulle upptagas i hans mark så att
 åsöfigurerna 24 och 25 kunde tonläggas normalt.

§ 14

De övriga sakägarna hade intet att
erinnra mot att ägoförarna ~~fingra ut~~ 24 och 25
toulades på det av Gustaf Kjellman föreslagna
sättet.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till pro-
tokollit anteckna förklarades sammanträdet up-
löst med tillkännagivande att nästa försäkrings
omarbetats nytt sammanträde skulle hållas på
samma plats som dagens fördegen den 12 okto-
ber kl. 15.00

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Bo Nilmarsson

Erik Johansson

Gunnar Fredén

Gode män.

Den 12 oktober 1956 hos Aron Norén, Vängby.

Närvarande: Undertecknad, lantbruksexistent Bo
Kjellmarsson, förädlingsman samt sliftestjodsmännen
Gunnar Fredén, Åsbogården, Kvämum och Erik
Johansson, Stor Åndersgården, Vängby ävensom
följande sakägare:

Aron Norén, Nådhem, Vängby.

Boor Svensson, Gammetstorp, " "

Anton Kjellmar, " "

Gustaf Kjellmar, St Tjuttorp, "

Nils Johanson, Sammetstorp, Vängby och
Einar Sten, Skattebotten, Vängby.

§ 16.

Efter föregående sammanträde hade Gustaf Kjellman inkommit med ett skriftligt yrkande att äjofiguerna 24 och 25 skulle förläggas monst. Yrkandet ritordades av snermännen, bil 9.

§ 17.

Förklades det sedan föregående sammanträde omärknade och justerade förslaget med tillhörande handlingar. Förärringemännen redogjorde för förslaget.

§ 18.

Uplästes snermännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil 10.

§ 19.

Att mottaga och förvara Till förslaget hörande ritningar och handlingar hade snermännen vid sammanträdet den 5 juli 1955 utsett Åron Norén, Rodhem, Vängby. Snermännen funno icke anledning att nu göra någon ändring i nyssnämnda beslut.

§ 20.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förärringen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort. och Tid som ovan

I Hjärtsten

Bo Hjalmarsson

Erik Johansson

Gunnar Fredén

Gode män.

B. & U.M. 7/1955.

Protokoll inför Västerbygdens
vattendomstol i besvärsmål angående
Gammelstorps dikningsföretag av år
1955 i Kvänums kommun, Skaraborgs
län, fört vid huvudförhandling den
24 maj 1956.

Ledamöter i domstolen: T.f. bitr. vattenrättsdomaren Einar
Weiss,

vattenrättsingenjören Ivar Nyman och särskilde vatten-
rättsingenjören Harald Larsson samt
vattenrättsnämndemännen Harry Tell & Backa och Hjalmar
Pettersson i Simonstorp.

Vid protokollet: E. vattenrättssekreteraren Lars Jarnås.

Då vattendomstolen i enlighet med därom utfärdad kallel-
se sammanträder hos klaganden Gustaf Kjellman i Stora Tjuttorp,
inställer sig klaganden personligen.

Följande motparter inställa sig, alla personligen:

1. Vinroths dödsbo för Söabacken 1^l genom Sixten Vinroth,

Törsagården, Kvänum,

tan avgift

Åkl. förvararen

2. Einar Sten för Gammelstorp Skattetomten 3²,

3. Bror Svensson för Gammelstorp 2²,

4. Aron Norén för Nordhem 1¹,

5. Nils Johansson för Gammelstorp 2³ och

6. Anton Kjellman för Gammelstorp 2⁴,

alla under 2 - 6 upptagna sakägare med postadress Vångaby.

Ordföranden redogör i erforderliga delar för innehållet i dels "Handlingar angående Gammelstorps dikningsföretag av år 1955 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län upprättade år 1955 vid syneförrättning enligt vattenlagen" av lantbruksassistenten Bo Hjalmarsson, dels handlingarna i förevarande mål med särskilt angivande av de yrkanden som framställts.

Norén upplyser i anslutning till ordförandens redogörelse, att den å plankartan utmärkta vägen i väst-östlig riktning rätteligen är vägmark, som utlagts för allmänt behov, men ej användes som väg annat än såsom utfartsväg från Noréns fastighet och i övrigt som markväg i viss utsträckning.

Gustaf Kjellman fullföljer besvären i enlighet med sin besvärsskrift.

Beträffande ägofigur 22 anföres:

Gustaf Kjellman: Denna figur är så liten, att den föreslagna dikningen saknar all betydelse för densamma. Däremot är det riktigt, att ägofiguren har sitt naturliga utlopp mot söder, men eftersom marken består av sandjord, behöves ej någon dikning där.

Sten: Vattnet på ägofigur 22 måste ut åt söder, och Tjuttorps ägare har alltid "grävt över" åt detta håll. Enligt hans mening skall diket B - B¹ gå genom vägen och fram till rågången mot Tjuttorp. Det nedslogs för övrigt vid förrättningen en sticka vid rågången.

Beträffande ägofigur 23 anföres:

Gustaf Kjellman: Figur 23 är en sandhåla. Dess naturliga utlopp är söderut, men det finns ej något vatten där.

Norén: Det föreslagna diket C - C¹ stannar enligt Noréns uppfattning söder om vägen. Om Gustaf Kjellman vill ha ut sitt vatten från figur 23, måste det läggas en trumma genom vägen.

Beträffande ägofigurerna 24 och 25 anföres:

Gustaf Kjellman: Tegdikena på figurerna 24 och 25 gå

till ett stort samlingsdike cirka 150 meter norr om vägen, och vattnet i norra delen av diken rinner också till samlingsdiket. Eventuellt vatten i södra delen kan även ledas till detta samlingsdike.

Norén: Det finnes en gammal trumma vid E^1 , vilket också markerats på plankartan. Norén lade emellertid igen trumman för två-tre år sedan, då han bättrade på vägen.

Johansson: Han vet inte, om det vid förrättningen var meningen, att diket $E - E^1$ skulle gå genom vägen. Men om Gustaf Kjellman skall få ut sitt vatten åt söder, måste det läggas en ny trumma genom vägen.

Härefter håller vattendomstolen syngång vid de ifrågasvarande ägofigurerna.

Vid ägofigur 22.

Här iakttages på norra sidan av vägen den av Norén omnämnda stickan, som av de närvarande antages vara avsedd att markera platsen för en blivande brunn i företaget.

Vid ägofigur 23.

Här antecknas, att avståndet över vägen vid punkten C^1 är cirka 7 meter.

Norén upplyses om innehållet i 7 kap. 27 § vattenlagen och uppger därefter: Han vill icke åsamkas några ytterligare kostnader för en trumma genom vägen i syfte att åstadkomma torrläggning av Gustaf Kjellmans ägofigur 23. Med hänsyn härtill förklarar han sig för sin del icke ha något att erinra mot, att Gustaf Kjellman befrias från deltagningsskyldighet såvitt angår diket C - C¹.

Vid ägofigurerna 24 och 25.

Här antecknas, att den av Norén omnämnda gamla trumman är ordentligt igenlagd. Vid stegning befinnes vidare avståndet mellan punkten E¹ och det av Gustaf Kjellman omnämnda norrut belägna stora samlingsdiket vara cirka 140 meter.

Johansson: När den nu igenlagda trumman var öppen, rann vatten över från Gustaf Kjellmans mark till Johanssons mark.

Vattendomstolen fortsätter härefter sammanträdet hos klaganden.

Vattenrättsingenjören Nyman redogör för innebörden i 7 kap. 26 och 27 §§ vattenlagen.

Parterna slutföra härefter sin talan och vidhålla å ömse sidor sina under skriftväxlingen intagna ståndpunkter, Norén

dock med den reservation, som gjorts under synegången beträffande diket C - C¹.


Gustaf Kjellman yrkar ersättning för de rättegångskostnader han åsamkas för kungörelse, syn och dom i målet.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att dom i målet kommer att meddelas torsdagen den 21 juni 1956 genom att hållas tillgänglig å vattendomstolens kansli i Vänersborg.

Vid enskild överläggning beslutar vattendomstolen dom
B 3/1956 - - - - - (aktsid. 12-21).

Förhandlingen pågick kl. 12.00 - 13.30.


Som ovan



Lars Jarnås.

Protokollförare.

Prot. företett uppsatt 24/5 1956/



B. & U. M. 7/1955.

Dom B 3/1956.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål rörande Gammelstorp's dik-
ningsföretag av år 1955 i Norra Vånga
socken, Skaraborgs län; meddelad i
Vänersborg den 21 juni 1956.

Klagande: Lantbrukaren Gustaf Kjellman i Stora Tjuttorp,
Vångaby.

Motparter: Lantbrukarna Einar Sten, Bror Svensson, Nils
Johansson och Anton Kjellman, alla i Gammelstorp, Vångaby,
Aron Norén i Nordhem, Vångaby, och Sixten Vinroth i Töresa-
gården, Kvånum, den sistnämnde för dödsboet efter Linus Vin-
roth.

Efter ansökan av Sten, Svensson och Norén, med vilka
Johansson och Anton Kjellman förenat sig, har lantbruke-
assistenten Bo Hjalmarsson, biträdd av gode män, handlagt
en den 7 juni 1955 påbörjad och den 5 juli samma år avslutad
syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Nord-

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.



hem m.fl. hemman i Norra Vånga socken. Enligt det sistnämnda dag meddelade utlåtandet berör företaget mark under fastigheterna Söbacken 1¹, Gammelstorp Skattetomten 3², Nordhem 1¹, Gammelstorp 2², 2³ och 2⁴ samt Tjuttorp Stora 1¹. Företaget avser fördjupning och utvidgning av nedre delen av ett öppet avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av återstoden av huvudavloppet och fyra sidodiken. Huvudavloppet betecknas A-B-C-D-E-F, varav sträckan A-B är öppet dike. Sidodikena äro B-B¹, C-C¹, D-D¹ och E-E¹. Företaget är uppdelat på avdelningarna I och II, av vilka den senare omfattar ägofigurerna 14, 15 och 23, medan övriga figurer, 1-13, 16-22, 24 och 25, ingå i avdelning I.

Över utlåtandet har Gustaf Kjellman den 1 september 1955 anfört besvär och under framhållande, att hans fastighet Tjuttorp Stora 1¹ kunde avdikas på ett mera ändamålsenligt och mindre kostsamt sätt än enligt synemännens förslag, yrkat, att han måtte befrias från skyldigheten att med fastigheten delta i företaget och att vattendomstolen måtte återförvisa ärendet till förrättningsmannen för förnyad handläggning.

De icke klagande delägarna i företaget hava i förklarings-

skrift meddelat, att de icke hade något att anföra utöver de beräkningar, som verkställes av förrättningsmannen, att det förefölle dem självklart att klaganden, vars marker vore försumpade, borde deltaga i företaget samt att de yrkade fastställelse av utlåandet.

Klaganden har begärt ersättning för de kostnader, som han fått förskjuta för målets handläggning vid vattendomstolen, och för domslösen.

Domskal.

Klaganden ingår i företaget med ågofigurerna 22, 23, 24 och 25. Figur 22 är avsedd att avvattnas genom ledningen B-B¹, figur 23 genom ledningen C-C¹ samt figurerna 24 och 25 genom ledningen E-E¹.

Beträffande figuren 22 har klaganden framhållit, att densamma hade sitt naturliga utlopp mot söder men att marken bestode av sandjord, varför ingen dikning behövdes där, och att figuren dessutom vore så liten, att dikningen saknade betydelse för figuren.

Vattendomstolen har vid syngång funnit, att ågofiguren har sitt naturliga fall åt söder. Synmännen hava föreskri-

vit brunnen B¹ i rågången mellan Tjuttorp Stora 1¹ och Gammelstorp Skattetomten 3². Ägofigurens torrläggning synes icke kunna på billigare eller mera ändamålsenligt sätt ordnas än genom ledningen B-B¹. På grund härav synes ingen ändring av utlåtandet böra göras beträffande denna ägofigur.

Vidkommande ägofiguren 23 har klaganden uppgivit, att den vore en sandhåla, som visserligen hade sitt naturliga utlopp söderut, men att den vore självdränerande.

Vattendomstolen har uppmärksammat, att brunnen C¹ på ledningen C-C¹ ligger vid södra sidan av den samfälliga vägen, som finnes på Gammelstorp vid rågången mot Tjuttorp Stora. Ledningen C-C¹ har kostnadsberäknats till 730 kronor och ingår i avdelning II, för vilken båtnaden uppskattats till 532 kronor, alltså med relativkostnaden 1,372. För torrläggning av figuren 23 fordras en rörtrumma genom vägen och en brunn i rågången, vilket medför ytterligare kostnader för denna avdelning. Klaganden är icke sökande och kan enligt 7 kap. 27 § vattenlagen icke åläggas deltaga i kostnaderna för avdelningen med större belopp än som motsvarar båtnaden för figuren eller 82 kronor. Övriga kostnader och alltså även de nyss

nämnda kostnaderna för ledningens utsträckning till Ägovägens norra sida skola därför falla på sökanden till denna avdelning Aron Norén. Denne har emellertid förklarat, att han icke är villig att svara för denna kostnadsökning och att han därför icke har något att erinra mot att klaganden befrias från deltagningsskyldighet i ledningen C-C¹. Med anledning härav bör Ägofiguren 23 utgå ur företaget.

I fråga om Ägofigurerna 24 och 25 har vattendomstolen utrönt, att brunnen E¹ ligger vid södra sidan av den samfälliga vägen, där tidigare en trumma genom vägen varit anordnad. Denna trumma är emellertid sedan några år helt igenlagd. För att figurerna skola kunna torrläggas genom ledningen E-E¹ fordras därför att denna ledning drages genom vägen och att en brunn anordnas i rågången.

Emellertid har klaganden för dessa Ägofigurer gjort gällande, att det Åkerskifte, vari Ägofigurerna ingå, avvattnas till ett stort samlingsdike, som går i öst-västlig riktning cirka 140 meter norr om Stora Tjutterps södra rågång, och att figurerna på ett för honom billigare sätt skulle kunna torrläggas genom dikning åt detta samlingsdike.

Enligt 7 kap. 26 § vattenlagen må delägares bidrag till kostnaden för ett företag icke överstiga det belopp, vartill kostnaden för torrläggning av honom tillhörig mark må antagas hava uppgått utan annans deltagande i dikningen. Enligt denna bestämmelse kan alltså klagandens delaktighet i företaget begränsas och vattendomstolen finner efter de vid synegången gjorda iakttagelserna antagligt, att en dikning norrut till samlingsdiket för ägofigurerna 24 och 25 ställer sig billigare än en dikning genom ledningen E-E¹, sedan denna utsträckts genom ägovägen.

Ett avgörande av denna fråga förutsätter undersökningar och kostnadsberäkningar, som vattendomstolen icke kan utföra. För den skull bör förrättningen i denna del återförvisas till förrättningsmannen.

Då återförvisning alltså sker, finner vattendomstolen icke anledning att själv göra de ändringar i utlåtandet, som föranledas av att ägofiguren 23 skall utgå ur företaget, utan bör förrättningsmannen ombesörja dessa ändringar.

I samband med återförvisningen vill vattendomstolen göra ett par påpekanden rörande innehållet i utlåtandet. Sålunda

hava synemännen utsett tjänstgörande lantbrukskonsulent att avsyna och godkänna företaget samt att vara värderingsmen vid uppskattningen av skador under arbetstiden. Enligt 10 kap. 32 § vattenlagen har lantbruksingeniör på grund av sin tjänsteställning befogenhet att handlägga syneförrättning. Dylik befogenhet tillkommer lantbrukskonsulent endast om han särskilt förklarats behörig såsom förrättningsman. Därför bör lantbrukskonsulent icke i utlåtande tilldelas sådana särskilda befogenheter som nyss angivits utan dessa i stället ankomma på lantbruksingeniör eller annan förrättningsman inom vederbörande lantbruksnämnd med behörighet att handlägga syneförrättning.

I samband med bestämmelser om reglerandet av skador, uppkomna under arbetstiden, bör hänvisning göras till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen angående oförutsedda skador.

Slutligen synes det erforderligt, att utlåtandet innehåller en erinran om stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen.

Då klagandens talan i huvudsak vunnit bifall, bör han vara berättigad att av sökandena till företaget återfå sina

utlägg för målets handläggning vid domstolen och för domslösen. Därest företaget kommer till utförande, må dessa kostnader fördelas på deltagarna i företaget såsom förrättningskostnad.

Vattendomstolen ogillar klagandens talan beträffande Dömslut. Ägofiguren 22 samt föreskriver, att Ägofiguren 23 skall utgå ur företaget.

För utredning av möjligheten och kostnaden för torrläggning av Ägofigurerna 24 och 25 genom dikning åt det norr om figurerna belägna samlingsdiket återförvisar vattendomstolen - med undanröjande av utlåtaget - förrättningen till Hjalmarsson, som har att utan anmälan av part skyndsamt återupptaga förrättningen till ny handläggning.

Vid avgörandet av frågan huruvida figurerna 24 och 25 skola ingå i företaget skola synemännen såsom kostnad för avdelning I medtaga kostnaden för utsträckning av ledningen E-E¹ genom Ägovägen.

Synemännen skola vidtaga de ändringar i fråga om avdelning II, som föranledas av att Ägofiguren 23 skall utgå ur

företaget.

I övrigt böra synemännen i utlåtandet beakta de anvisningar, som lämnats i domskälen.

De kostnader för målets handläggning vid vattendomstolen, som klaganden enligt 11 kap. 97 § vattenlagen är pliktig att förskjuta, uppgå till 131 kronor 50 öre. Som klaganden redan inbetalat förskott med 100 kronor, åligger det honom att genaast till vattendomstolens kansli erlægga återstående 31 kronor 50 öre.

Klaganden äger att av sökandena till företaget utbekomma dessa 131 kronor 50 öre ävensom vad han får utgiva i stämpelkostnad för denna dom. Därest företaget kommer till utförande, skola dessa kostnader påföras företaget och fördelas mellan delägarna på sätt som om förrättningskostnad är stadgat.

Fullföljdshänvisning, se aktsida 21.

bu. af.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss

Einar Weiss.

Emot förestående dom har

vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 19 juli 1956.

I tjänsten:

J. Aronson
I. Aronson.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist den 5 juli 1956 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist den 19 juli 1956 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligger honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Yrkande

Undertecknad yrkar härmed att den min mark (ägofigurerna 24 och 25) som är belägen norr om Gammelstorp 2³ (ägare Nils Johansson) och Gammelstorp 2⁴ (ägare Anton Kjellman) och som beröres av den av Aron Norén, Bror Svensson m.fl. sökta syneförrättningen torrläggas till det norr om den ifråga-
varande marken belägna samlingsdiket.

Vångaby den 21 september 1956.

Gustaf Kjellman
Gustaf Kjellman

Förstående yrkande uttömdes:

Bo Hjalmarsson
Förädlingsman.

Osik Johansson
Lunna Fredin
Gode män.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Aron Norén, Nordhem, Vångaby, fredagen den 21 september 1956 kl 15.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Gunnar Fredén, Åsbogården, Kvänum

Erik Johansson, Stora Andersgården, Vångaby

Sakägarna:

Aron Norén, Nordhem, Vångaby

Bror Svensson, Gammelstorp, Vångaby

Einar Sten, Skattetomten, Vångaby

Nils Johansson, Gammelstorp, Vångaby

Anton Kjellman, Gammelstorp, Vångaby

Gustav Kjellman, St Tjuttorp, Vångaby

Vinrots sterbhus, Törsagården, Kvänum

Elimkapellet, Gammelstorp, Vångaby.

Stockholm den 6 september 1956.

I tjänsten

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

Lantbruksassistent

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Nordhem m.fl. fastigheter i N. Vånga socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Aron Norén, Nordhem, Vångaby, fredagen den 21 september 1956 kl. 15.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nedanstående fastigheter beröras av förrättningen:

Norra Vånga socken:

Gammelstorp 2: 2, 2: 3, 2: 4, 2: 5, 2: 8;

Gammelstorp Skattetomten 3: 2;

Nordhem 1: 1;

Söabacken 1: 1;

Tjuttorp Stora 1: 1.

Stockholm den 28/8 1956.

I tjänsten:

BO HJALMARSSON
Lantbruksassistent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Skara, den 1 september 1956, betygas.

Bo Hjalmarsson
/Bo Hjalmarsson/
förrättningsman

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av vattenskadade marker tillhörande Nordhem m.fl. fastigheter
i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Aron Norén, Nordhem, Vångaby, fredagen den 21 september 1956 kl 15.00, då vederbörande saktägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Följande fastigheter beröras av förrättningen.

N.Vånga socken

Gammelstorp 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁸

Gammelstorp Skattetomten 3²

Nordhem 1¹

Söabacken 1¹

Tjuttorp Stora 1¹

Stockholm den 28 augusti 1956.

I tjänsten

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

Lantbruksassistent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i N.Vånga församling betygas.



Kaz. Håkström
.....
Ky. Håkström
.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd. Stockholm den 28 augusti 1956.

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

Agronom

Box 16307, Stockholm 16.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A-3+62</u>				
		Ej ändring, se sid. 17				2.550:-
		<u>Sträckan 3+62-B-C</u>				
		Ej ändring, se sid. 17				3.450:-
		<u>Sträckan C-D</u>				
		Ej ändring, se sid. 17				1.800:-
		<u>Sträckan D-E-F</u>				
8+75-9+63	88	100 mm rör med frakt m	88	1:40	123:20	
"-	88	Grävning, läggning, återfyllning	88	1:90	167:20	
9+63	-	Brunn typ A d = 0.5 m st	1	75:-	75:-	
		Arbetsledning och oförutsett			34:60	400:-
		<u>Sträckan B-B1</u>				
		Ej ändring, se sid. 18				840:-
		<u>Sträckan C-C1</u>				
		Ej ändring, se sid. 18				730:-
		<u>Sträckan D-D1</u>				
		Ej ändring, se sid. 18				600:-
		<u>Sträckan E2-E1</u>				
100-100+30	30	Ingen åtgärd				
100+30-100+80	50	Schaktning av sandjord m ³	25	2:50	62:50	
100+80-102+12	132	100 mm rör med frakt m	132	1:40	184:80	
"-	132	Grävning, läggning, återfyllning m	132	2:00	264:-	
100+80		Rörledningsöga, typ A st	1	20:-	20:-	
102+12	-	Brunn typ A d = 0.5 m st	1	75:-	75:-	
		Arbetsledning och oförutsett			43:70	650:-
		Summa kostnad				11.020:-
Av kostnadsförslaget framgår bl.a. att Tjuttorp Stora 1¹:s delaktighet i företaget för torrläggningen av ägofigurerna 24 och 25 skall begränsas med ledning av						

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>N.Vånga socken,</u> <u>Söabacken 1¹</u> Vinroth sterbhus Ej ändring, se sid 19	1 - 2	0,63					498:-
<u>Gammelstorp Skattetomten²</u> Einar Sten Ej ändring, se sid 19	3 - 7	2.64					1.870:-
<u>Gammelstorp 2²</u> Bror Svensson Ej ändring, se sid 19	8 - 9	1.29					999:-
<u>Nordhem 1¹</u> Aron Noren Ej ändring, se sid 19	10-15	1.61					1.911:-
<u>Gammelstorp 2³</u> Nils Johansson Ej ändring, se sid 20	16-19	1.46					1.367:-
<u>Gammelstorp 2⁴</u> Anton Kjellman Ej ändring, se sid 20	20-21	0.59					363:-
<u>Tjuttorp St 1¹</u> Gustav Kjellman							
Åker	22	0.35		1530	1700	170	59:-
"	24	0.37		680	"	1020	377:-
"	25	0.62		1190	"	510	316:-
Summa	22,24,25	1.34		-	-	-	752:-
Hela företaget	Summa	1-22 24-25	9.56				7.760:-
Värderingenslängden ändrad i enlighet med vattendomstolens dom. Nordhem, Vångaby den ^{12 oktober}~~21 september~~ 1956. I tjänsten: <i>Bo Hjalmarsson</i> /Bo Hjalmarsson/ lantbruksassistent.							

Brukningsbåtnad.

Värderingslängd.

Gammelstorp Skattetomten 3²

Kronor

Summa kronor

Einar Sten

Ej ändring, se sid. 21

770:-

Gammelstorp 2²

Bror Svensson

Ej ändring, se sid. 21

396:-

Nordhem 1¹

Aron Norén

Ej ändring, se sid. 21

965:-

Gammelstorp 2³

Nils Johansson

Sträckan 8+75-9+63, 88 m dike å 5:- kr/m

440:-

Sträckan 40-41+12 möjliggör igenläggning

av 66 m dike å 2:- kr/m och 32 m dike å 5:- kr/m

292:-

732:-

Tjuttorp Stora 1¹

Gustaf Kjellman

Sträckan 100+80-102+12, 132 m dike å 2:- kr/m

264:-

264:-Summa brukningsbåtnad3.127:-

Nordhem, Vångaby den 12 oktober 1956

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson

/Bo Hjalmarsson/

Lantbruksassistent

Gunnar Fredén

Gunnar Fredén

Erik Johansson

Erik Johansson

Skiftesgodemän

Båtnadssammandrag.Söabacken 1¹

Vinrots sterbhus

Alstringsbåtnad

498:-

Gammelstorp Skattetomten 3²

Einar Sten

Alstringsbåtnad

1.870:-

Brukningsbåtnad

770:-

2.640:-

Gammelstorp 2²

Bror Svensson

Alstringsbåtnad

999:-

Brukningsbåtnad

396:-

1.395:-

Nordhem 1¹

Aron Norén

Alstringsbåtnad

1.911:-

Brukningsbåtnad

965:-

2.876:-

Gammelstorp 2³

Nils Johansson

Alstringsbåtnad

1.367:-

Brukningsbåtnad

732:-

2.099:-

Gammelstorp 2⁴

Anton Kjellman

Alstringsbåtnad

363:-

Tjuttorp Stora 1¹

Gustaf Kjellman

Alstringsbåtnad

752:-

Brukningsbåtnad

264:-

1.016:-

Summa båtnad10.887:-

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Prel. avd.	Ägofigur	Jordförbättr.	Andel i kostnaden för							Summa kostn.	Rel. kostn. (kostn. för varje kronas jordförbättr.)
			A-B	B-C	C-D	D-E-F D-D1	B-B1	C-C1	E2-E1		
1	1-5	1.994	2.850							2.850	1,429
2	8-13 Brukn.båtnad	3.742	2.850	3.150						6.000	1,603
3	16, del av 17, 18 Brukn.båtnad	1.342	2.850	3.150	1.800					7.800	5,812
4	Del av 17, 19, 20, 21 Brukn.båtnad	1.475	2.850	3.150	1.800	1.000				8.800	5,966
5	6, 7, 22 Brukn.båtnad	927	2.850	-	-	-	840			3.690	3,981
6	14-15 Brukn.båtnad	450	2.850	3.150	-	-	-	730		6.730	14,956
7	24-25 Brukn.båtnad	957	-	-	-	-	-	-	650	650	<u>0,679</u>
1-2	Se ovan	5.736	2.850	3.150						6.000	1,046
1-3	"-	7.078	2.850	3.150	1.800					7.800	1,102
1-5	"-	9.480	2.850	3.150	1.800	1.000	840			9.640	<u>1,016878</u>
1-6	"-	9.930	2.850	3.150	1.800	1.000	840	730	-	10.370	1,044

Av ovanstående utredning framgår att samfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar. De preliminära avdelningarna 1 t.o.m. 5 skola sammanföras till en avd. I med relativa kostnad 1,016878. Preliminära avdelningen 6 skall utgöra avdelning II. Den avdelning erhåller efter jämkning relativa kostnaden 1,62222. Preliminära avdelningen 7, slutligen, skall utgöra avdelning III med relativa kostnaden 0,679.

Nordhem, Vångaby den 12 oktober 1956

I tjänsten:

Bo Hjalmarsson
/Bo Hjalmarsson/

Lantbruksassistent

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Söabacken 1¹</u> Vinrots sterbhus Ägofig. 1, 2.	-					
Avd. I		498:-	506:-	549:75 506:-	4,592	
<u>Gammelstorp Skattetomten 3²</u> Einar Sten Ägofig. 3-7. Brukningsbåtnad	S					
Avd. I		2.640:-	2.685:-	2.916:98 2.685:-	24,365	
<u>Gammelstorp 2²</u> Bror Svensson Ägofig. 8, 9. Brukningsbåtnad	S					
Avd. I		1.395:-	1.419:-	1.541:51 1.419:-	12,876	
<u>Nordhem 1¹</u> Aron Norén Ägofig. 10-15. Brukningsbåtnad	S					
Avd. I		2.426:-	2.467:-			
Avd. II		450:-	730:-	3.473:20 3.197:-	29,011	
<u>Gammelstorp 2³</u> Nils Johansson Ägofig. 16-19. Brukningsbåtnad	S					
Avd. I		2.099:-	2.134:-	2.318:28 2.134:-	19,365	
<u>Gammelstorp 2⁴</u> Anton Kjellman Ägofig. 20-21	S					
Avd. I		363:-	369:-	460:82 369:-	3,348	
<u>Tjuttorp Stora 1¹</u> Gustaf Kjellman Ägofig. 22, 24, 25						
Avd. I	-	59:-	60:-	771:36		
Avd. III	S	957:-	650:-	710:-	6,443	
Summa		10.887:-	11.020:-	11.020:-	100,000	-

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Nordhem, Vångaby den 12 oktober 1956. I tjänsten: <i>Bo Hjalmarsson</i> /Bo Hjalmarsson/ Lantbruksassistent						
<i>Gunnar Fredén</i> Gunnar Fredén Skiftesgodemän		<i>Erik Johansson</i> Erik Johansson				

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nordhem m.fl. hemman i Norra Vånga socken, Kvänums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning dels fördjupning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna cirka 3 km söder N. Vånga kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av ökad alstringsförmåga och bättre betingelser för markernas brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av översiktskarta, sid 26, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-B1, C-C1, D-D1 och E2-E1. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. II .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas, har särskild utredning verkställts, bil 12 . Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av utförd uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen äro sådana delägare i dikningsföretag, vilka ej sökt företaget, ej skyldiga att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet av båtnaden för deras mark. De som förenat sig med sökandena om företaget äro i detta avseende likställda med dessa.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Ny vägtrumma jämte brunn nedströms vägen å sträckan 4 + 92 - 4 + 99 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller annan förrättningsman vid lantbruksnämnden med behörighet att handlägga syneförrättning eller den någondera av de nu nämnda i sitt ställe sätter.

Beträffande oförutsedd skada eller oförutsett intrång, som kan komma att vållas genom företagets utförande i enlighet med detta utlåtande, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen. Enligt dessa bestämmelser må den, som lider skadan eller intrånget, framställa anspråk om ersättning enligt reglerna i 9 kap. vattenlagen. Sådant anspråk skall dock för att kunna upptagas till prövning anmälas hos vattendomstolen före utgången av år 1969.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthöjningar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;
- att ägaren av Tjuttorp Stora 1:1, om han så önskar, själv äger rätt att ombesörja utförandet av diket E2-E1. För den händelse nämnda dike ej färdigställts och avsynats inom ett år efter det att företaget i övrigt avsynats och godkänts skall dock rätten att utföra det nämnda diket övergå till dikningsföretaget.
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller annan förrättningsman vid länets lantbruksnämnd med behörighet att handlägga syneförrättningar av ifrågavarande beskaffenhet.
- att det skall benämnas "Gammelstorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nordhem, Vångaby den 12 oktober 1956.

I tjänsten:

Ho Nilman

Biträdande gode män:

Gunnar Fredén
Gunnar Fredén

Erik Johansson
Erik Johansson