

Op. 146
1936

ÖSTERBYGDENS
- 3 SEP. 1936
VATTENDOMSTOL


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturstekniska byrås arkiv

U 2 * 1540
~~U 2 * 1528~~
U 2 * 1541



N. O. m: r 121.

Ephils lunsan




Blad I.

Förslag till torrläggning av mark tillhörande
"Hasta dikningsföretag av år 1935"
i Götunda socken av Örebro län.

upprättat vid laga syneförrättning år 1935 av

Gösta Kindblom

Statens lantbruksingenjör.

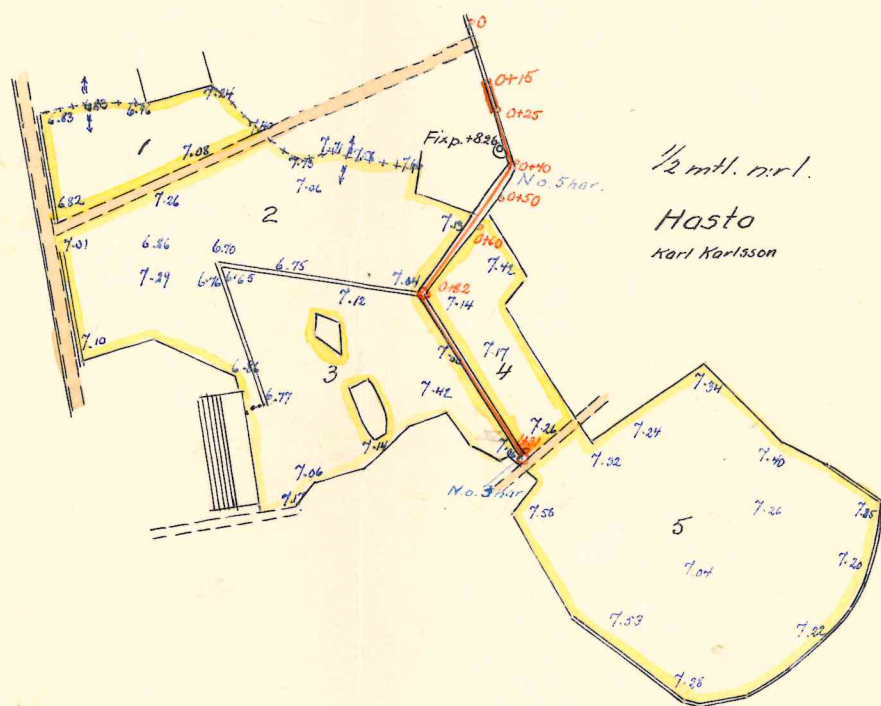

Skala 1:2000

Meter 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 meter

RIIN.Nr 001





U
T

2 * 1540
2 * 1540

ÖSTERBYGDENS
- 3 SEP. 1936
VATTENDOMSTOL

Förslag till samlingsbrunnar vid punkterna 0+82 och 1+31

Skala 1:50

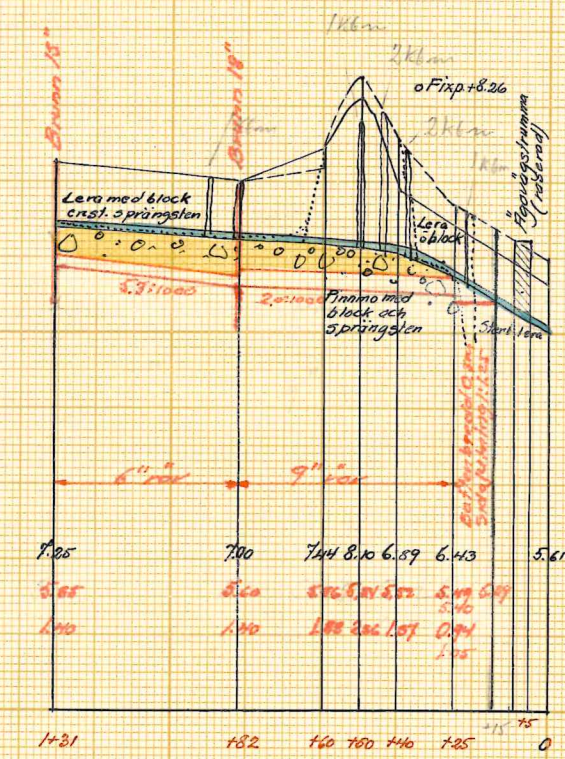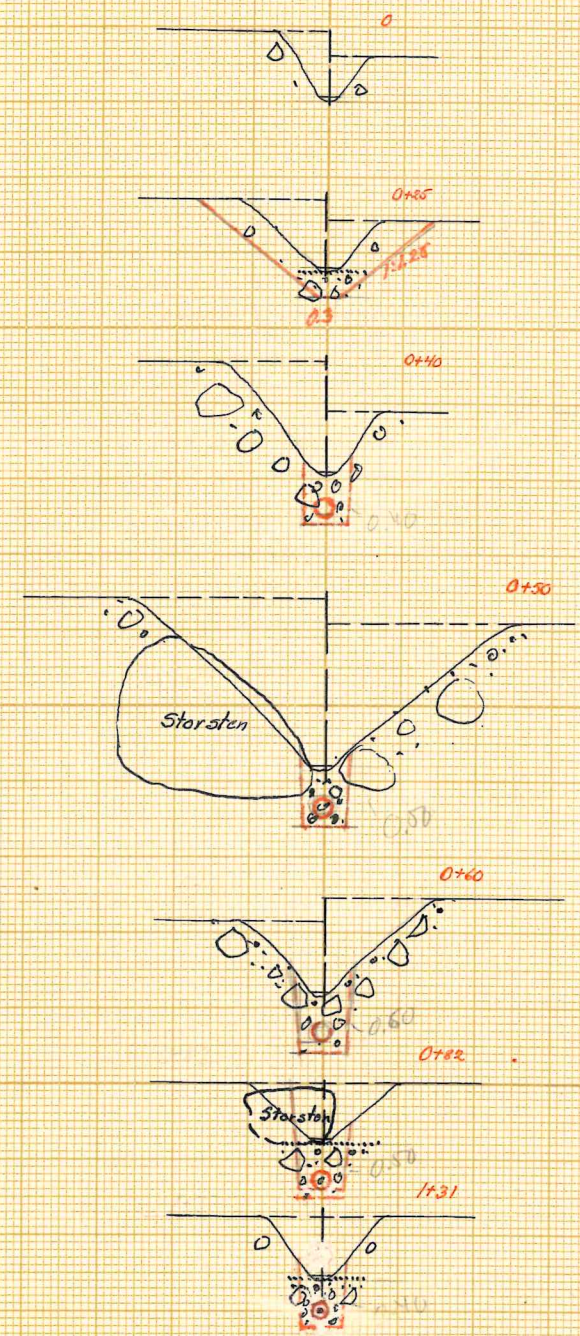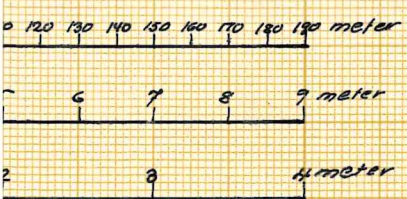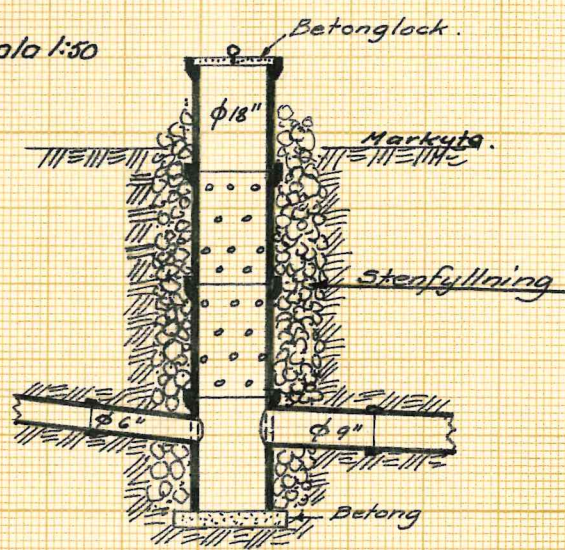


RIN.Nr 002

U 2 * 1540
2 * 1328

Förslag till torrläggning av mark tillhörande
 "Hasta dikningsföretag av år 1935"
 i Götunda socken av Örebro län
 upprättat vid lagsynesförrättning år 1935 av
Gösta Kindblom
 Statens lantbruksingenjör.


Förslag till utloppsskydd
 vid punkt *Or25*

Skala 1:50

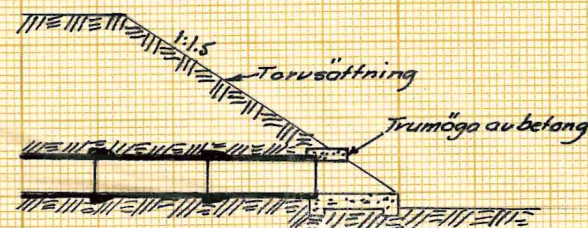


Förslag till samlingsbrunnar vid punkterna *Or82 och Or21*

Skala 1:50

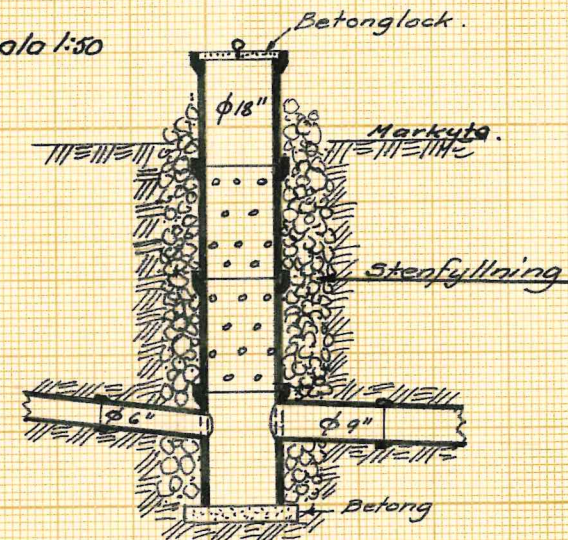

Skalmått

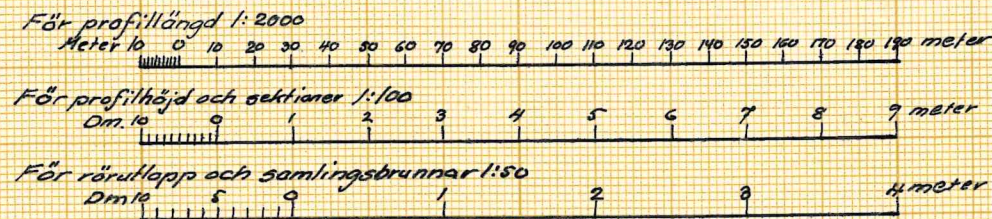

Statens Lantbruksingenjör Gösta Kindblom

ÖREBRO

TELEFON 1586

POSTGIROKONTO 87771

ÖREBRO den 22 april 1936.

"Hasta dikningsföretag av år 1935" i Götlunda socken

Debet

1935

Ägomätning, avvägning och undersökning av avlopp, upp-
rättande av dikningsförslag, sammanträde, kostnadsförslag,
grävningsbeskrivning och utlåtande, kopior av ritningar samt
samt avskrift av handlingarna, utredning rörande stats-
bidrag till företaget, lösen av laga kraftbevis

60:-

Summa kronor:

60:-

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Sid.
Protokoll den 13 dec. 1935	1-4
Ansökan och förordnande, bilaga n:r 1,	5-6
Kostnadsförsleg, bilaga A,	7
Grävningstabell, bilaga B,	8-9

Protokoll vid syneförrättning
enligt 7 och 10 kap. vattenlagen rörande
torrläggning av mark tillhörande "Hasta
dikningsföretag av år 1935" i Götlunda
socken av Örebro län.

Sammanträde hos sökanden och ende sekägaren Karl
Karlsson, äg. 1/2 mtl. Hasta n:r 1, den 13 december 1935,
som jämte undertecknad förrättningsman var närvarande. Biträde
av gode män hade ansetts obehövt.

§ 1.

Företeddes förordnandet för förrättningsmannen, bila-
ga n:r 1, mot vilken jäv ej anfördes.

§ 2.

Genomgicks dikningsförslaget, vilket sökanden önskade
få genomfört enligt fremlagt förslag.

§ 3.

Besiktigades dikningsområdet.

§ 4.

Genomgicks och lades till protokollet:

kostnadsförslag som bilaga A.

grävningstabell " " B.

§ 5.

Handlingar och ritningar rörande företaget förvaras hos sökanden.

§ 6.

Förrättningsmannen avgav följande utlåtande:

Mom. 1. företaget omfattar utförande av å hithörande ritningar med 0+15-1+31 betecknade avlopp, varvid sträckan 0+25-1+31 utföres som rörledning.

Företaget är beläget inom Eskilstunaåns vattensystem n:r 121, och den flodvattenmängd rörledningen bör kunna framföra, utgör vid punkterna 0+82 och 1+31 10 resp. 6 liter pr sekund. Ledningarna äro dimensionerade för nyssnämnda vattenmängder. Vattnet i avloppet ifråga innerhåller icke för ledningens bestånd skadliga ämnen.

Mom. 2. Laga hinder föreligger ej mot företaget, som är att hänföra till dikning. Företaget bör lämpligen benämnas "Hasta dikningsföretag av år 1935". Biträde av gode män har ansetts obehövt.

Mom. 3. Företaget skall utföras i överensstämmelse med framlagt förslag. Beträffande rördimensioner, bottendjup, arbetsföreskrifter m.m. hänvisas till hithörande ritningar och grävningsbeskrivning, bilaga B.

Å planritningen har öppet och täckt avlopp utmärkts med två resp. en heldragen röd linje.

Mom. 4. För utrönande av genom företaget uppkommande båtnad har

verkställt sådan undersökning och uppskattning av markens värde, varom stadgas i 60 § 10 kap. Vattenlagen, vilka givit nedanstående resultat.

Ägo- fi- gur	Ägoslag	Areal har	Blivande värde kr/har	Beräknad båtnad	
				pr har Kr	pr ägofigur Kr

1/2 mtl. Hasta n:r 1, ägare Karl Karlsson.

1	åker, lera	0,12	1200	600	72:-
2	" "	0,36	"	700	252:-
3	" "	0,27	"	500	135:-
4	" "	0,11	"	450	49:50
5	" "	0,55	"	550	302:50
<u>Summa:</u>		<u>1,41</u>			<u>811:-</u>

Mom. 5. Sökanden skall ansvara för alla med företagets utförande och framtida underhåll förenade kostnader.

Mom. 6. Företaget skall för framtiden underhållas enligt fastställd plan. Det öppna diket bör rensas minst vartannat år, och i förslaget ingående samlingsbrunnar tillses och rensas minst en gång årligen.

Mom. 7. Företaget skall vara fullbordat senast den 31 december 1940, och detsamma skall avsynas av vederbörande statens lantbruksingenjör.

Mom. 8. Talen mot denna förrättning föres vid Österbygdens


vattendomstol, adress Stockholm, dit besvär ingives inom

60 dagar från denna dag.

§ 7.

Upplästes protokollet, vilken godkändes, varpå syne-
förrättningen förklarades avslutad.

Hasta den 13 december 1935

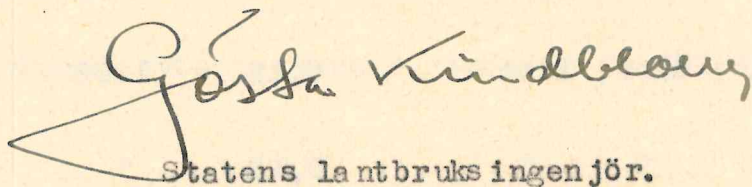
Statens lantbruksingenjör.

Delent. 11
1932.

Inkom till Örebro Länskansli
den 15 JUNI 1932

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Örebro län.

Undertecknad..... får..... härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hasta i
Götlunda socken av Örebro län. (Österbygdens vattendomstoll).

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Arboga.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till
Karl Karlsson, Hasta, Arboga.

adress pr

Hasta pr Arboga den 9 juni 1932

Karl Karlsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
ÖREBRO LÄN

LANDSKANSLIET.

Till Lantbruksingenjören Gösta Kindblom.

Med anledning av Karl Karlssons i Hasta härvid fogade ansökan om förordnande för statens lantbruksingenjör att förrätta syn för torrläggning av vattensjuka marker till Hasta i Götlunda socken vill Kungl. Maj:ts befallningshavande jämlikt 10 kap. 32 § 1 mom. vattenlagen härmed förordna Eder att i vederbörlig ordning verkställa denna förrättning.

Örebro slott i landskansliet den 15 juni 1932.

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

Anten *Karl Kindblom*

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil. A.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0+15-0+25	10	öppet dike, lera med sprängsten m ³	6	2:50	15:-					
		pinnmo med sprängsten "	2	3:50	7:-					
0+25-0+82	57	schaktning av rörgrav								
		pinnmo med sprängsten m ³	30	4:-	120:-					
		sprängning "	2	15:-	30:-					
		cementrör, ø 9"	75	1:75	131:25					
		samlingsbrunn ø 18"			30:-					
		utloppsskydd			20:-					
		läggning och fyllning m	57	-:70	39:90					
0+82-131	49	schaktning av rörgrav								
		pinnmo med sprängsten m ³	25	4:-	100:-					
		sprängning "	2	15:-	30:-					
		cementrör ø 6"	65	1:10	71:50					
		samlingsbrunn 15"	1	20:-	20:-					
		läggning och fyllning m	49	-:60	29:40		644:05			
		För frakter, grus till ledningen samt oförutsedda utgifter tillägges					105:95			
		Summa kronor:					750:-			
Hasta den 13 december 1935										
Gösta Kindblom										
Statens lantbruksingenjör.										

Grävningstabell

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
0+15	-	0,65	0,30	1,95	1:1,25	+5,39 1,0:1000	
+25	10	1,05	"	2,95	"	+5,40	
0+25	"	0,94	9" rörledning			+5,49	
0+40	15	1,37	"	"		2,0:1000	
+50	10	2,56	"	"			
+60	10	1,88	"	"			
+82	22	1,40	"	"		+5,60	Brunn 18".
+82	-	1,40	6" rörledning			5,3:1000	
1+31	49	1,40	"	"		+5,85	Brunn 15".
Vid arbetets utförande iakttages:							
<u>att</u> dikesjorden upplägges med hälften åt vardera sidan, dock ej närmare den nya dikeskanten än 1,0 m,							
<u>att</u> jordvallarna ej givas brantare lutning mot avloppet än 1:1,0, samt							
<u>att</u> alla krökar avrundas väl.							
Beträffande föreslagna rörledningar iakttages:							
<u>att</u> endast cementrör användas, som uppfylla Kommunal-Tekniska föreningens bestämmelser beträffande tryckhållfasthet och vattentäthet,							
<u>att</u> de angivna djupen räknas från pålen till rörledningens <u>inre</u> underkant,							
<u>att</u> ledningarna läggas på jämnt underlag och med jämn lutning,							
<u>att</u> ledningen påfylls till sådan höjd, minst 0,6 m över ledningens överkant, att fara för frost ej uppstår. Närmast rören och till 3/4 av ledningens höjd skall till fyllning användas grus, sand eller annat lämp-							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
ligt material, som är fritt från sten, <u>att</u> ledningarna om möjligt läggas av hos Örebro läns hushållningssällskap anställd täckdikningsförman, och kan rekvisition härom insändas till Grundförbättringsnämnden, Örebro, <u>att</u> brunnarna väl omskolas med grovt grus, <u>att</u> därest ej rören läggas på sätt i mom. 12 ovan omförmäles, desamma ej må täckas, förrän ledningen kontrollerats och godkänts av statens lantbruks- ingenjör eller annan därtill av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnad per- son, samt <u>att</u> sedan ledningen kontrollerats och godkänts, densamma omedelbart skall täckas.							
Hasta den 13 december 1935 <i>Gösta Kindblom</i> Statens lantbruksingenjör.							