

19.

Y 1-0262

9619

Formulär, fastställt av Kungl. Lant-
bruksstyrelsen den 8 april 1915.

Lantbruksstyrelsen
den 11 NOV. 1915

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1915
i och för myrutdikningar inom Gottne by i Mo socken av

VÄSTERNORRLANDS LÄN,

län, enligt en av lantbruksingenjören C. B. Carlsson
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i näder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av två tusen åttahundra fyrtio — —
(2.840:-) ————— kronor att utgå från norrländska
avdikningsanslaget för år 1915, varav hela beloppet
kronor ————— utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bilagda ~~protokoll~~ ^{förhandling} av den 11 juli 1915
————— av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroende~~
~~män~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-
nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande
intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1916

att fullborda detsamma senast den 1 september 1920

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsammas utförande, icke blifvit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa oss till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes, överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden femtusensjuhundra-åttiosex (5.786) kronor 31 öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledes för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftande statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Gallne den *8 Oktober* 19*15*

J. Jonsson
Hemmansägare av
Hemmanet
No 6 om 4 $\frac{2}{3}$ Lellan

P. Kallin
Hemmansägare av Hemmanet
No 5-86 om 8 $\frac{1}{3}$ Lellan
N. Hedberg
Hemmansägare af Hemmanet
No 6 1 $\frac{1}{3}$ Lellan

Att Hemmansägarna *J. Jonsson*, *P. Kallin*
och *N. Hedberg*, i *Gallne*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

J. Lindgren
Gallne
adress:


som ovan.
P. Machmud
Gallne
adress:

Med stöd av Kungl. brevet den *28 maj* 1915 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den *29 februari* 1916.

På Lantbruksstyrelsens vägnar

E. Hilgare

Olof Fredholm
Förhandsman

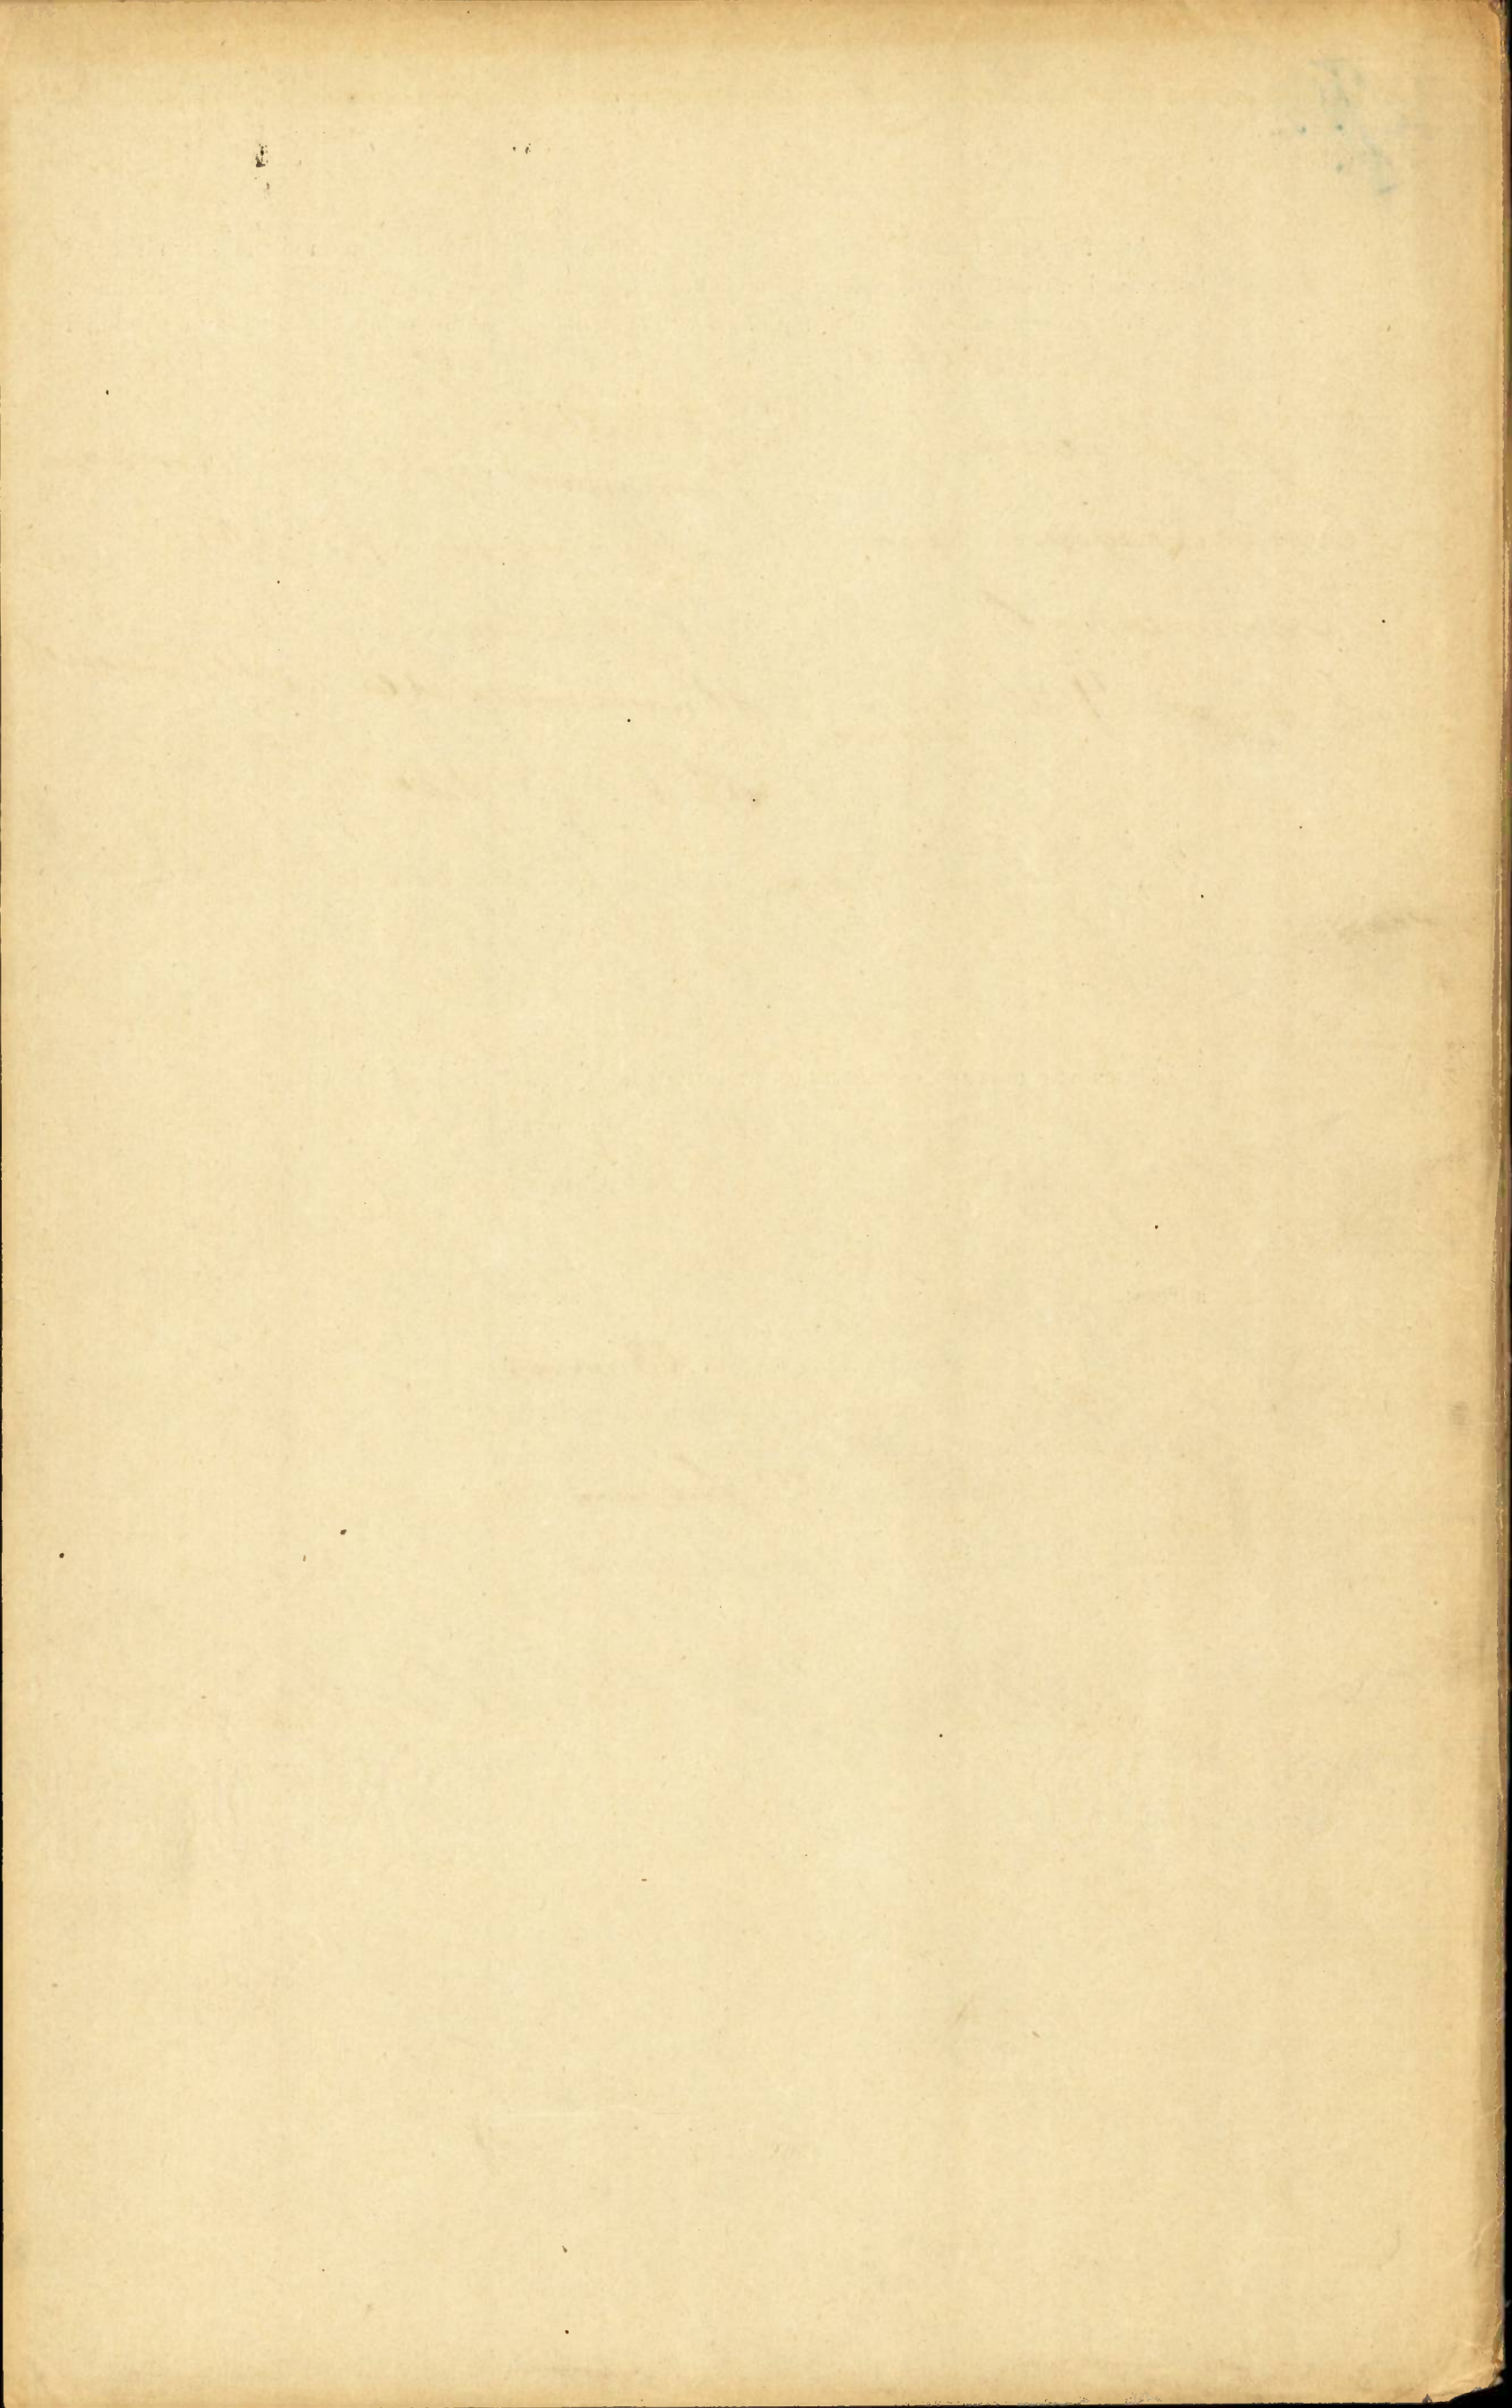

Y 1-6262



Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Majt.
den 28 maj 1915 fastställt, med rättighet till an-
dring enligt fanteckning under kassaförskott

Stockholm den 14 Augusti 1915

Wilhelm Flack

Afskrift

Olof Fredholm

Kan afskrifvet intygas

Gottne den 12/9 1915

Sigfrid ~~Wahlund~~ Wahlund

Handlingar

rörande nyutdikning inom

Gottne

uti Mo socken

Västernorrlands län.

Öfversiktskarta.



1: 100000.

Betänkande

rörande myrutdikning inom Gottne uti
 Mo socken, Västernorrlands län.

Undersökning

m. m.:

Efter därom gjord ansökning och på
Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande
blefro undersökningar för myrutdikning
inom Gottne by af underbecknad verkställ-
da under juli månad 1912. Efter slutförda
undersökningar hölls sammanträde med
intressenterna i det ifrågasatta utdiknings-
företaget, hvarvid föering träffades om ar-
betenas utförande och om grunderna för
deltagandet däri. Jämväl beslöts att söka
erhålla statsbidrag från norrländska of-
dikningsauslaget till företagets genomfö-
rande.

Det vid sammanträdet förda proto-
kollet och den af intressenterna under-
tecknade föeringshandlingar äro vidlagda
detta betänkande under bilagor A och B.

Belägenhet

m. m.:

Af de för utdikning ifrågasatta och
undersökta myrtrakterna äro tre belägna
utmed Utterån på en sträcka af omkring
en mil norrut från Gottne by räknadt
och den fjärde öster om nämnda å om-
kring en mindre vattensamling, kallad
Tgeltjärn. Å vidstående översiktskarta
äro dessa myrtraktens lägen och utsträck-
ning närmare angifna genom röd färgpå-
läggning.

Jordmän och värbhighet:

Jordmänen å dessa myrområden består
såväl af synnerligen väl förmulnad torf

som och af oförmultnad mossorf, denna senare här och kvar täckande mera godartad torfjord. Torfvens måktighet vållar mellan några få decimeter och öfver 2 meter med häller sig i regel mellan 0.5 och 1.5 meter. Omkring Igeltjärnen innehar dock torfen ett djup af öfver 2.5 meter.

De fasta jordlagren, hvarpå torfen hvilat, utgöras öfverallt af sandblandad lera eller lerblandad sand.

Väktligheterna i områdena med förmultnad torf utgöras hufvudsakligen af starr och andra gräs, med insprängningar af mossor. Dessa senare äro förhärskande i trakter med mossorf. Risiga växter såsom pors och ripris förkomma rätt ymnigt. Tall och gran uppträda såväl i enskilda exemplar som i slutna bestånd.

Enligt åtföljande egobeskrifning och arealuppgift, bilaga C, omfatta sankmarksområdena ifråga en areal af sammanlagt 39.40 hektar myr- och mossmark. I denna areal ingår då 0.60 hektar redan odlad myrmark.

Areal:

De utmed Utterån belägna områdena afvattnas direkt till ån. Vid högflojd äro närmast intill ån liggande delar öfversvämmade. Någon reglering af ån i syfte att medbringa högvattenståndet har i anseende till de öfversvämmade markernas ringa utsträckning och den med en dylik reglering förbundna höga kostnaden icke ansetts böia ifrågakomma. Åns vanliga sommarmedelvattenstånd lämnar emellertid möjlighet till ifrågavarande

Vattenafledning och diking:

de markers nöjaktiga torrläggning under vegetationstiden. Då dessa marker icke äro beroende af något annat vattendrag, kan den ifrågasatta torrläggningen åstadkommas genom upptagande af mindre aflednings- och afskärningsdiken, hvilka och blifvit till nödigt antal föreslagna med ett djup af 1.20 till 1.40 meter - allt efter torfrens måktighet -, en bottenbredd af 0.30 meter och en slänt af 1:1.-

Vid det mellersta af de till utdikning ifrågasatta invid Utterån belägna områdena har genom slamafsättning från ån bildats en vall, öfver hvilken en väg framgår. För torrläggning af den innanför vallen lågt liggande marken har funnits nödvändigt genomtryta vallen på tre ställen. Då emellertid öppna diken genom vallen och erforderliga vägbroar öfver dikena såväl som framtida underhållet af dessa byggnader skulle draga afsevärda kostnader, hafva täckta ledningar, hvilka onödiggöra uppförandet af brobyggnader och hvilka hafva ringa underhåll ansetts vara att föredraga. Dylika ledningar af glacerade terrör, hvilka rö kunna erhållas från nederlag i Årnsköldsvik, hafva och föreslagits; för hufvudafloppet, som har att afföra området ifråga tillrinnande vatten, hafva rö af 25 cms invändig diameter och för de båda afledningsdikena inom området rö af 10 cms invändig diameter ansetts tillfyllest för respektive ringa vattenmängders utsläppande i ån.

Igeltjärnens nederbödsområde utgör blott vid pass 3 kvadratkilometer, och är sålunda den vattenmängd, som framrinner i tjärnens aflopp, icke af betydelse att erfordra större kanal. Med en bottenlutning af 1:1000 kan den föreslagna kanalen af 0.60 m bottenbredd och med en i anseende till den lösa jordmånen vald slänt af 1:1.25 helt visst nöjaktigt afleda tjärnen tillrinnande vatten och med ett djup vid tjärnen af 1.60 meter möjliggöra de kringliggande sankmarkernas anläggning. Nödiga afledningsdiken genom till odling afsedda delar af tjärnen omgifvande sankmarker hafva och föreslagits till upptagande.

Afloppet från Igeltjärnen utmynnar i Utterån inom det nordligast belägna till utdikning ifrågasatta området vid nämnda å, och blir afloppet öfver här å en kortare sträcka föremål för reglering med en föreslagen lutning af 4:1000, ett djup af 1.20 m, en bottenbredd af 0.50 m. och slänt 1:1.

Kostnaden för utdikningen i enlighet Kostnad: med uppgjort förslag är beräknad till 5770.- kronor. I kostnadsförslaget å pris inrymmas då den löstagna jordens och stenens uppläggande på ett afstånd af minst 1.- meter från dikekanterna samt upptagandet af öppningar i jordsträngarne vid svankor i markytan och i öfrigt på minst hvar 40^e meter för dagvattnets fransläppande.

Med ledning af förefintlig egokarta Ritningar: öfver Gottne by har plankarta öfver opdik-

ningsområdena upprättats. På denna karta beteckna de grönstreckade områdena myrmark, de brunstreckade mossig sådan och de gult färglagda odlad jord. Till upptagande föreslagna aflopp och diken äro till läget angifna med tvänne jämnloppande röda linier, och punkterna mellan dessa med vidstående siffror utmärka afvägningspälarnes läge och nummer.

Öfver dikessträckningarne äro profilritningar uppgjorda, på hvilka de lösa och fasta jordlagren blifvit särskilda med prickade linier samt betecknade, torffjord med rödbrun färg, sand och lera med brungul färg. Dikenas bottenlägen äro indragna medelst fina svarta linier med röd understreckning, och deras dimensioner framgå af åskrifna mått och tvärsektioner.

I särskild gräfningslista finnas erforderliga gräfningsmått vid hvarje afvägningspål och i öfrigt angifvet hvad som bör iakttagas vid arbetenas utförande.

För vägbroar, som behöfva byggas, är typritning uppgjord.

Till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering äro fältmärken inhuggna i träd, hvilka märken äro till läget angifna på plankartan och till sin höjd öfver det antagna jämförelseplanet på profilritningarna.

Med utdikningen af de afhandlade myr-
trakterna afses i främsta rummet att möj-
liggöra uppodling af därtill lämpliga delar.
Genom utdikningen af angränsande moss-

Andamål
och nytta:

mark förväntas att de odlade och till odling
bjärliga områdena skola blifva mindre ut-
satta för frostskaða, hvarjämte skogsvätten
å dessa områden komme att fräjas.

Om de lågt belägna delarne komma att öf-
versvämmas af Utteråns högvatten, borde dessa
områden lämpligast böra insås med bestän-
diga gräs och användas som ängsmarker.

Om ett afledningsdike blifvit förelaget
till upptagande i gräns mot redan odlad jord,
kommer denna intill diket belägna jorden
att röra förbättrad burläggning genom detta
dike.

Inom Gottne eller angränsande byar har Liknande
företag af liknande beskaffenhet veterligen företag:
icke blifvit utförda med bidrag af statsme-
del. Det här ifrågasatta har icke för varit fö-
remål för offentlig myndighets pröfning.

I något af de hänseenden, hvarom förmä- Företaget i för-
les i Kungl. Kungörelsen den 31 december 1879 hållande till
angående vissa villkor för tillstånd från det det allmänna:
allmännas sida till vattenafledning m. m.,
kommer ifrågavarande företag icke att inver-
ka, hvarför hinder mot detsamma från det
allmännas sida icke kan möta.

Om vederbörande intressenter öfersens- Arbetsplan:
kommit att utföra dikningsarbetena under lopp-
et af fyra år, och företaget borde kunna genomfö-
ras under denna tid, har upprättats särskild ar-
betsplan utvisande hvilka arbeten lämpligen
böra utföras under hvart och ett af dessa år.

Enär företaget har till ändamål att bereda Fyllstyrkan:
möjlighet för uppodling af områden, som i

sitt nuvarande sticket lämna ingen eller dålig afkastning samt att förhjälpa till minskandet af frostländigheten, synes det väl värdt att komma till utförande, hvarför jag ser mig böra tillstyrka såväl det sammans genomförande som dess understödjande med bidrag af för dylikt ändamål anslagna statsmedel.

Anslagsbelopp: Kostnaden för företaget är beräknad till kr. 5770.-

och arvodet för förslagens upprättande (bilaga H.) utgör 91.31
sammanslagd kr. 5861.31

Enär till ytterligare burläggning af redan odlad jord statsbidrag ej erhålles, synes kostnaden för den dikning, hvaraf den odlade jorden tillskyndas nytta, i detta fall halpa kostnaden för diket 28-22 upptagande eller kr. 100.- böra dragas från förestående belopp och återstoden kr. 5761.31 läggas till grund för anslagsbeloppets storlek. Enligt gäfvande bestämmelser för tillgodorjütande af statsbidrag från norrländska afdikningsanslaget skulle hälften af denna summa d. v. s. 2880.65 kr. eller i rundt tal 2880 kr. kunna vara att påräkna såsom bidrag från detta anslag.

Handlingar: Detta betänkande åtföljes af:

- 1^o/ Plan och profilritningar i ett blad;
- 2^o/ Översiktskarta
- 3^o/ Protokoll med fullmakter bilagor A ö A₁;
- 4^o/ Förening " B;
- 5^o/ Egobeskrifning och arealuppgift " C;

6:) Gräfningslista	bilaga D;
7:) Kostnadsförslag	" E;
8:) Kostnadsfördelningslängd	" F;
9:) Arbetsplan	" G;
10:) Afvoodesräkning	" H.

Jönköping den 16 juni 1913.

C. B. Carlson

Statens c. landbruksingenjör

Bilaga A.

Protokoll fört vid sammanträde
angående myrutdikningar inom
Gottne by uti Mo socken af Vä-
sternorrlands län år 1912.

Sedan efter däröfver gjord ansökning och efter af
Kungl. Landbruksstyrelsen meddeladt förordnande
nödiga undersökningar för utdikning af en del
myrtrakter inom Gottne by blifvit under juli
månad innevarande år verkställda, hade intressen-
terna i det tillämnade afdikningsföretaget kallats
att sammanträda hos hemmansägaren och gästgif-
varen Joh. Jonsson i Gottne den 11^e i samma månad,
sill hvilket sammanträde följande delegare infun-
nit sig, nämligen

Joh. Jonsson, egare sill	4 $\frac{2}{3}$ seland	N ^o 6 (litt. H, M & Q)
H. Westberg, " "	3.-	" 3 & 4 (" 0)
Mårta Hagglund, " "	4 $\frac{3}{4}$	" 4 (" A & B)
P. Kallin, " "	3 $\frac{1}{32}$	" 5 & 6 (" G)
N. Hedberg, " "	1 $\frac{1}{3}$	" 6 (" I)
genom Joh. Jonsson enligt fullmakt, bilaga A,		
Iven Andersson, egare sill	7 seland	N ^o 3 (litt. E)
Olof Olafson, " " af. från	"	" (" F)
samt Anders Jonsson, " "	3 $\frac{3}{4}$	N ^o 9 (" D).

Öfrige jordegare, hvilkas mark komme att beröras af företaget i fråga, voro:

Iven Johansson, egare till 2 $\frac{1}{16}$ delar N: 8 (litt. C)

P. Eriksson, " " 3- " N: 3-4 (" K-P)

och No 8 Domsjö aktiebolag egare till (" N),

hvilka personer dock icke tillstådeskommitt.

§ 1.

Af de myrtrakter, för hvilkas utdikning undersökningar blifvit utförda, voro samtliga belägna norr om byns inögar och flerbakst utmed Utterån. Undersökning för sänkning af den s. k. Tgeltjärn för torrläggning af kringliggande myrområden hade öfverledes företagits.

§ 2.

Öhuvudt samtliga jordegare, hvilka hade del i dessa myrtrakter, icke voro tillstådes, förmodade dock de närvarande delegarne att de frånvarande, i den händelse de icke ville deltaga i utdikningen, de säkerligen komme att lämna sitt medgifande till densamma genomförande i den mån deras egor däraf berördes och skulle dylikt medgifande sedermera sökas från dessa jordegare.

Af de närvarande förklarade sig Iven Andersson icke hafva någon nytta af de i gränsen mellan honom och P. Kallin förelagda diken men tillåt Andersson dessa dikens upptagande utan anspråk på ersättning af något slag. Kallin sade sig till följd häraf skola uppgräpa och underhålla dessa gränsdiken ensam.

Joh. Jonsson förmenade att P. Erikson komme att deltaga i gränsdiket mellan honom och N. Hedberg under det att samme P. Erikson sannolikt ej ville taga del i med Tgeltjärnens sänkning förbundna

arbeten lika litet som Jonsson själf ansåg sig böra åsamlas några kostnader för denna sänkning fastän gräfning för detta ändamål måste företagas öfver hans mark. K. Westberg erbjöd sig därför att ensam utföra arbetena för tjärnens sänkning under förutsättning att P. Eriksson och Joh. Jonsson, öfver hvilkas mark afloppet framgår, tillsläppte erforderlig jord till kanal och upplagsplats för kanaljorden utan ersättningsanspråk, hvarpå Joh. Jonsson genmålte att han för sin del tillät gräfningen under angifven förutsättning.

§ 3.

Något hinder från det allmännas sida emot företagets genomförande kunde icke utrönas.

Igeltjärnen, en mindre skogstjörn, kunde näppeligen betraktas såsom sjö och hade ej betydelse som sådan.

§ 4.

Samtliga närvarande, som komme att deltaga i företaget, förklarade sig vilja erhålla bidrag från norrländska afdikningsanslaget till dess genomförande och uppdrogs åt förrättningsmannen att upprätta för detta ändamål erforderliga ritningar och handlingar.

§ 5.

Sedan frågorna om företagets utförande och deltagandet däri ansetts utredda, ingingo närvarande intressenter förening om arbetenas genomförande och dikearnas framtida underhåll m. m. hvad till företagets befämjande hör, hvilken förening skulle underståas frånvarande jordegare och efter dess godtagande vidläggas detta protokoll under bilaga B.

§ 6.

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar utsågs Joh. Jonsson i Gottne by pr. Gottne.

§ 7.

Att justera dagens protokoll utsågs Joh. Jonsson och P. Kallin.

§ 8.

Som intet mera förekom, förklarades sammanträdet och förättningen avslutad.

Gottne den 11 juli 1912

A. Hjånstens vägnar

E. B. Carlson

Statens s. f. landbruksingenjör

Förestående protokoll, för delegarne uppläst, varden härmed justeradt.

Joh. Jonsson

P. Kallin.

Bilaga A 1.

Fullmakt

för Joh. Jonsson i Gottne att vid sammanträde den 11^e dennes angående afdikning af sankmarker inom Gottne by uti Mo socken af Väster-
norlands län föra min talan och min rätt bevaka, innefattande denna fullmakt jämväl rätt för innehafaren att för mitt vidkommande under-
teckna förering om afdikningsarbetenas utförande och framtida underhåll.

Gottne den 10 juli 1912.

N. Hedberg, ägare till $1\frac{1}{3}$ seland Gottne

N. Hedbergs egenhändiga namnteckning bevittnas:

L. Westberg
Gottne

N. L. Ljölund
Gottne

Bilaga B.

Förening

angående myrutdikning inom Gottne by uti socknen af Västernorrlands län, ingången vid sammanträde i Gottne år 1912.

Undertecknade, delegare i Gottne by, hafva denna dag träffat följande öfverenskommelse:

1^o/ Förbinda vi oss att enligt här nedan intagen deltagningsgrund genomföra utdikningen af åtskilliga myrtrakter inom Gottne by i öfverensstämmelse med af statens l. f. landtbruksingenjör C. B. Carlsson utstakad plan och af honom upprättadt och i vederbörlig ordning fastställt förslag.

2^o/ Likaledes förbinda vi oss att för all framtid underhålla de upptagna diken i förslagsenligt skick.

3^o/ Grunden för arbetenas utförande blifver i regel den, att en hvar af delegarne utför föreslagen dikning öfver egen mark och dike i gränsskillnad utföres till hälften af hvardera rågrannen.

Undantag från denna hufvudregel utgöra följande arbeten:

a) Gränsdiket mellan N^o 4 och N^o 8, egare Märta Hågglund och Iven Johansson respektive, upptages af Märta Hågglund ensam;

b) Gränsdikena mellan N^o 5-6 och N^o 7, egare P. Kallin och Iven Andersson resp. uppgräfas af P. Kallin. Gränsdiket emellan N. Hedberg och Per Eriksson uppgräfs af N. Hedberg.

c) Gränsdiket mellan L. Westberg och P. Eriksson

inom N:3 utföres af K. Westberg.

d) Afloppet från Tzeltjärn genom N:3 & 4, egare P. Eriksson och genom N:6, egare Joh. Jonsson uppgräves af K. Westberg, egare till N:3.

Efter i denna punkt bestämda grunder för dikningens utförande skall jämväl underhållet af de upptagna diken och åsar, så att den som förbundit sig att utföra viss dikning afven har att sörja för underhållet af denna dikning.

Kostnaden för undersökning samt lösen af förslagsritningar och handlingar skola gäldas efter hvars och ens andel i kostnaden för företaget, sådant denna blifver beräknad af förämningsmannen.

Efter samma grunder som de för utförandet och underhållet ofvan bestämda skall och det statsanslag, som kan komma att erhållas, fördelas mellan intressenterna.

4^o) Jord till diken och kanaler samt till uppslagsplatser för dike- och kanaljorden skall upplåtas utan anspråk på ersättning af något slag.

5^o) Arbetet må begynna så snart ritningar och handlingar bekommit och tjämlig årstid inträdt samt skall vara fullbordadt inom loppet af fyra 1/4 år efter det sökt statsanslag blifvit beviljadt.

6^o) Arbetet ställes under ledning och tillsyn af en arbetsstyrelse bestående af följande personer: Joh. Jonsson, P. Kallin och N. Hedberg, samtliga delegare i företaget och hemmansegare i Gottne, af hvilka personer Joh. Jonsson utses till

ordförande och kassör.

- Detta styrelse befummäktigas härmed:
- att de delegarnes vägnar göra underdänig ansökan om bidrag från norrländska sfdiktningens anslaget till företagets genomförande;
 - att med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande;
 - att lyfta och kvittera det statsanslag, som kan vara beviljadt samt detsamma emellan delegarne fördela;
 - att noga sitta och öfvervaka att arbetena utföras i öfverensstämmelse med fastställd arbetsplan;
 - att föra noggranna räkenskaper öfver företaget och dem för medintressenterna örligen redovisa;
 - att utlösa för anlages erhållande erforderliga ritningar och handlingar samt
 - att i öfrigt vidtaga alla för företagets befärande nödiga åtgärder.

7^o/ Försummar någon af intressenterna att i enlighet med arbetsplanen inom föreskrifven tid fullgöra sin dikningsskyldighet och ej heller efter tillsägelse af arbetsstyrelsen genast verkställer honom åliggande dikningsarbete, eller arbetsstyrelsen att låta utföra sådant arbete på den försumliges bekostnad samt om så finnes nödigt att på laglig väg låta indrifa de här för erforderliga medlem.

8^o/ Underlåter någon delegare att fullgöra sin rensnings- och underhållsskyldighet skola de bestämmelser, som finnas intagna i 80 § af gällande dikningslag, tillämpas.

Sålunda öfverenskommet försäkras:

Gottne den 11 juli 1912.

Joh. Jonsson Krs Westberg^{xx} Märta Hågglund

P. Kallin Nils Hedberg ent. fullmakt gn. Joh. Jonsson

Iven Andersson Anders Jonsson Alof Alopsson

Att ofvannstående personer; Joh. Jonsson, Krs Westberg, Märta Hågglund, P. Kallin, Nils Hedberg, Iven Andersson, Alof Alopsson och Anders Jonsson ingått denna försning samt egenhändigt undertecknat eller låtit underteckna densamma intyga:

C. B. Carlson

Ivar Helin

Förestående försningshandling godtages af oss undertecknade till alla delar

P. Eriksson

Iven Johansson

Per Erikssons och Iven Johanssons nemutskning bevitnas af oss på engång närvarande vitnen

Margareta Westberg Krs. Westberg

Bilaga C.

Egobeskrifning och arealuppgift öfver för
utdikning ifrågasatt myrmark inom Gottne
uti Mo socken af Västernorrlands län.

Littera å kartan	Egofiguernas nummer.	Egarens namn samt egobeskrifning	Areal							
			Myrmark		Summa myrmark		Åker		Summa åker	
			kar	ar	kar	ar	kar	ar	kar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A		<u>Märta Hågglund</u>								
	1	myräng	1	10						
	2	myr, mossrupen o. trädbevuxen	1	53						
	3	dä	2	10						
	4	skogsmark		23						
		<u>Öfverföres</u>	4	96						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Åfverfördt	4	96.-						
B	5	myr, mossig ö trädbevuxen <u>Mårta Hågglund</u>	1	12		6	08			
C	6	myr, mossig och trädbevuxen <u>Iven Johansson</u>				41.-				
D	7	myr, mossig ö d: <u>Anders Jonsson</u>				13.-				
	8	skogsmark		11.-						
E	9	myr <u>Iven Andersson</u>		55.-		66.-				
	10	myr, mossig ö trädbevuxen		52.-						
	11	d: d: d:		85.-						
F	12	myräng <u>Alof Alofson</u>		40.-		1	77.-			
G	13	myr, mossig ö trädbevuxen <u>P. Kallin</u>				1	35			
	14	myr, mossig ö d:		95						
	15	myräng		2	80					
	16	myr, d:		74						
H	17	d: d: d:		29		4	78			
		<u>Joh. Jonsson</u>								
	18	myrmark, skogbevuxen		2	20					
	19	d: , mossig ö trädbevuxen		1	22					
	20	myräng		55						
	21	myr, d: d:		13						
	22	d: , odlad		-	-			60.-		
	23	d:		10		4	20			60.-
I		<u>N. Hedberg</u>								
	24	myr ö skogsmark, mossig		1	22					
	25	d: , glest trädbevuxen		2	78					
	26	d: , skogbevuxen,		27		4	27			
		Åfverfördt				23	65			60.-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		Öfverförds			23 65					60
K		<u>P. Eriksson</u>								
	27	myr, skogbevuten		38						
	28	d: d:		33						
	29	d: d:		29						
	30	skogsmark		09	1 09					
L										
	31	myr, skogbevuten		-		18				
M		<u>Joh. Jonsson</u>								
	32	myr, skogbevuten		28						
	33	d: d:		18	46					
N		<u>Mo & Domsjö aktiebolag</u>								
	34	myr, mossstupen & trädbevuten		08						
	35	d:		69						
	36	d: d: d:		70	1 47					
O		<u>H. Westberg</u>								
	37	myr, mossig & trädbevuten		1 20						
	38	d:		2 88						
	39	d: d: d:		1 16	5 24					
P		<u>P. Eriksson</u>								
	40	myr, mossig & trädbevuten		3 24						
	41	d: sank d:		1 10						
	42	d: mossig & d:		2 23	6 57					
Q		<u>Joh. Jonsson</u>								
	43	myr, trädbevuten			14					
		Summa			38 80					60
		Jönköpning i juni 1913								
		C. B. Carlson								

Bilaga D.

Gräfningslista för myrutdikning inom
 Gottne uti Mo socken af Västernorrlands län.

Läge	Afstånd från föregående pölse i meter.	Dikets				Anmärkingar
		Djup i meter	Dagbredd i meter	Bottenbredd i meter	Slätt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>A-B-C.</u>						
A 0	—	—	—	—	—	
+10	10	1.25	2.80	0.30	1:1.-	
+50	40	1.40	3.10	"	"	
1	50	1.30	2.90	"	"	
B +17	17	1.20	2.70	"	"	
C +49	32	1.-	2.20	"	"	
<u>B-D-E-F-G.</u>						
B 2	—	1.20	2.70	0.30	1:1.-	
+50	50	1.20	2.70	"	"	
+66.5	16.5	1.15	2.60	"	"	
D +93	26.5	1.20	2.70	"	"	
3	7	1.20	2.70	"	"	
+33	33	1.15	2.60	"	"	
+70	37	1.25	2.80	"	"	
E +88	18	1.35	3.-	"	"	
4	12	1.30	2.90	"	"	
+50	50	1.35	3.-	"	"	
F +72	22	1.25	2.80	"	"	
5	28	1.20	2.70	"	"	
+50	50	1.20	2.70	"	"	
6	50	1.20	2.70	"	"	
+70	70	0.90	2.10	"	"	
G +79.5	9.5	0.50	1.30	"	"	
	628.5					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	628.5					
		<u>E-S.</u>				
E 7	-	1.35	3.-	0.30	1:1.-	
+60	60	1.35	3.-	"	"	
8	40	1.30	2.90	"	"	
+50	50	1.20	2.70	"	"	
+90	40	1.-	2.30	"	"	
9	10	0.85	2.-	"	"	
S +20	20	0.45	1.20	"	"	
		<u>I-S</u>				
I 10	-	0.45	1.20	"	"	
+10	10	1.10	2.50	"	"	
+60	50	1.40	3.10	"	"	
11	40	1.35	3.-	"	"	
D +70.5	70.5	1.20	2.70	"	"	
		<u>X-L-O</u>				
X 12	-	1.-	Mellan 12 och 12+20 ledning af saltglacerade lerrör, med en invändig diameter af 25 centimeter (10").			
+8	8	2.10				
+20	12	1.15				
		1.15	2.60	0.30	1:1.-	
+50	30	1.-	2.30	"	"	
13	50	1.30	2.90	"	"	
+50	50	1.30	2.90	"	"	
14	50	1.20	2.70	"	"	
+50	50	1.20	2.70	"	"	
15	50	1.20	2.70	"	"	
+48	48	1.20	2.70	"	"	
16	52	1.20	2.70	"	"	
O +20	20	1.20	2.70	"	"	
		<u>P-X</u>				
P 17	-	0.80	Mellan 17 och 17+20 ledning af saltglacerade lerrör med 10 cm (4") invändig diameter			
+5	5	1.90				
+13	8	1.90				
+20	7	1.20				
	1459.-					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1459.-					
17 +20	—	1.20	2.70	0.30	1:1.-	
+60	40	1.20	2.70	"	"	
18	40	1.20	2.70	"	"	
26 +17	17	1.20	2.70	"	"	
		<u>26-Q</u>				
26 19+5	—	1.20	2.70	0.30	1:1.-	
+50	45	1.20	2.70	"	"	Filmärke, kors i grundstock i lada
20	50	1.05	2.40	"	"	Hon. norr om 20.25m. = 3.04m. öfr. jämförelseplan.
+20	20	2.20	} Mellan 20.4 och 20.29 ledning af saltglacerade ler-			
Q +29	9	1.75				
		<u>20-R-S</u>				
R 21	—	1.40	3.10	0.30	1:1.-	Filmärke, hack i gran 10 m. väster
+12	12	1.65	3.60	"	"	om 21.5; 3.54 m. öfr. jämförelseplan.
+20	8	1.50	3.30	"	"	Vid 21.5 bygges egovägsbro enligt
+60	40	1.35	3.-	"	"	ritning.
22	40	1.35	3.-	"	"	
S +46	46	1.20	2.70	"	"	
		<u>S-22-2'-20-28</u>				
S 23	—	—	—	—	—	
+2.5	2.5	1.40	3.10	0.30	1:1.-	
+10	7.5	0.85	2.-	"	"	
+40	30	0.70	1.70	"	"	
22 +72	32	1.50	3.30	"	"	
24	28	1.-	2.30	"	"	
+50	50	1.30	2.90	"	"	
25	50	1.35	3.-	"	"	
+50	50	1.25	2.80	"	"	
26	50	1.20	2.70	"	"	
2' +24	24	1.20	2.70	"	"	
+60	36	1.10	2.50	"	"	
27	40	1.10	2.50	"	"	Filmärke, hack i gran 8 m. söder om
28 +44	44	1.-	2.30	"	"	27+44m. = 8.43 m. öfr. jämförelseplan.
	2270					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2.270.					
		<u>28-29</u>				
28	-	1.-	2.30	0.30	1:1.-	
+60	60	1.10	2.50	"	"	
29	40	1.20	2.70	"	"	
+50	50	1.20	2.70	"	"	
30	50	1.20	2.70	"	"	
+50	50	1.20	2.70	"	"	
31	50	0.95	2.20	"	"	
29	+25	25	1.-	2.30	"	"
		<u>32-36</u>				
32	-	0.80	1.90	"	"	
+12	12	1.20	2.70	"	"	
+30	18	0.60	1.50	"	"	
32	+52	22	1.-	2.30	"	"
33	48	1.30	2.90	"	"	
+21	21	1.30	2.90	"	"	
34	79	1.30	2.90	"	"	
35	100	1.30	2.90	"	"	
36	100	1.20	2.70	"	"	
36	+21.5	21.5	1.20	2.70	"	"
		<u>37-41</u>				
37	-	1.20	2.70	"	"	
+50	50	1.30	2.90	"	"	
38	+50	100	1.40	3.10	"	"
39	50	1.20	2.70	"	"	
+50	50	1.30	2.90	"	"	
40	50	1.20	2.70	"	"	
+60	60	1.15	2.60	"	"	
41	40	1.20	2.70	"	"	
+16	16	"	2.90	0.50	"	
+50	34	1.20	2.90	"	"	
+80	30	0.85	2.20	"	"	
41	+91	11	0.45	1.40	"	"
	3.507.5					

Vid 32+30 m. bygges egovägsbro af trä 3 m. bred, med 4 bärbalkar 0.125 x 0.15 m. och i öfrigt enl. ritning.

Vid 41+85 bygges egovägsbro enl. ritning.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3.507.5					
		$\alpha_1 - \beta_1$				
α_1 42-20	-	1.30	2.90	0.30	1:1.-	
42	20	1.40	3.10	"	"	
+50	50	1.60	3.50	"	"	
43	50	1.65	3.60	"	"	
+50	50	1.60	3.50	"	"	
β_1 +83.5	33.5	1.70	3.70	"	"	
		$\epsilon_1 - \beta_1 - \delta_1 - \epsilon_1 - \mathfrak{F}_1$				
ϵ_1 44	-	1.20	2.70	0.30	1:1.-	
β_1 +43	43	1.70	3.70	"	"	
45	57	1.40	3.10	"	"	
δ_1 +51	51	1.20	2.70	"	"	
46	49	1.30	2.90	"	"	
+50	50	1.30	2.90	"	"	
47	50	1.45	3.20	"	"	
+50	50	1.35	3.-	"	"	
48	50	1.25	2.80	"	"	
+50	50	1.40	3.10	"	"	
ϵ_1 +62	12	1.35	3.-	"	"	
$\mathfrak{F}_1$ +89	27	1.40	3.10	"	"	
		$\mathfrak{G}_1 - \mathfrak{S}_1 - \mathfrak{J}_1$				
$\mathfrak{G}_1$ 49	-	1.60	4.60	0.60	1:1.25	
+55	55	1.50	4.35	"	"	
50	45	1.45	4.23	"	"	
+50	50	1.50	4.35	"	"	
51	50	1.35	3.98	"	"	
+50	50	1.30	3.85	"	"	
52	50	1.20	3.60	"	"	
$\mathfrak{S}_1$ +42.5	42.5	1.-	3.10	"	"	
53	57.5	0.95	2.98	"	"	
+40	40	0.80	2.60	"	"	
$\mathfrak{J}_1$ +50	10	-	-	-	-	
	4.650.-					

Vid 49+55 bygges egobro enligt ritning

Filmärke i björk vid 53+60 = 3.28 m. öfver jämförelseplanst.

Den uppgrädda dikesjorden lägges minst 1 meter från dikekanterna med en lutning mot dessa, ej skarpare än 1:1.- Jordsträngarna förses med öppningar vid svan-
kor i markytan och i öfrigt på minst hvar 40^e meter
så att dagvattnet från angränsande terräng kan
fritt nedrinna i diken.

Omkring mynnningarne af rölleddningarne beklä-
des anslutande dikes slänter och botten med grästof.
Den ledningen påtäckt jord, afsläntas mot lednin-
gens ändar och beklädes jämväl här med grästof.

Jönköping i juni 1913.

E. B. Carlson

Bilaga C.

Kostnadsförslag till myrutdikning inom
Gottne uti Mo socken af Västernorrlands län.

Dikes benämning	Läge	Längd i meter	Arbete, jordslag m.m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa kostnad	
						kr.	ö.	kr.	ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A-B-C	0-1+49	149	Torffjord o mossstof kubm.	240	0.40	96	-		
			Mossstof med rötter "	30	0.50	15	-		
			Landlera "	30	0.70	21	-	132	-
B-D-E-F	2-4+72	272	Do "	90	0.70	63	-		
			Torffjord "	170	0.40	68	-		
			Mossa o torffjord med rötter "	270	0.50	135	-	266	-
F-G	4+72-6+79.5	207.5	Do do do "	150	0.60	90	-		
			Do do "	30	0.40	12	-		
			Lera sandbl. "	170	0.70	119	-	221	-
E-S	7-9+20	220	Do do "	35	0.70	24	50		
			Torffjord "	275	0.40	110	-		
			Mossa o torffjord med rötter "	100	0.50	50	-	184	50
			Ofrufördes					803	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			<i>Åfverfördt</i>					803	50
J-9	10-11+30.5	170.5	Mossa a Torffjord med ngt rötter kubm.	90	0.50	45	-		
			De d:	240	0.40	96	-		
			Lera sandbl.	15	0.70	10	50	151	50
K-L	12-12+20	20.	Gräfnig för rördning mellan 12-12+20: sandlera kubm.	25	0.80	20	-		
			ledning af glacerade leror med 25 cms invändig diameter inberäknadt frakt och transport, läggning och jordpåfyllning jämfte grästofbeklädnad vid mynningarna			120	-	140	-
	12+20-13+6	86.	Torffjord kubm.	115	0.40	46	-		
			Sandlera	30	0.70	21	-	67	-
L-15+5	13+6-15+5	199.	De	50	0.70	35	-		
			Torffjord	330	0.40	132	-	167	-
15+5-9	15+5-16+20	115.	De med rötter	110	0.60	66	-		
			Sandlera	100	0.70	70	-	136	-
P-16	17-17-20	20.	Gräfnig för rördning: sandlera	20	0.80	16	-		
			ledning af glacerade leror 10cm invändig diameter in- beräknadt frakt och transport, läggning och jordpåfyllning jämfte grästofbeklädnad vid mynningarna:			50	-	66	-
	17+20-18+17	97.	Torffjord ngt rötter kubm.	130	0.45	58	50		
			Sandlera	50	0.70	35	-	93	50
M-2	19+5-20+4	99.	De	10	0.70	7	-		
			Torffjord med ngt rötter	160	0.45	72	-	79	-
	20+4-20+29	25	Gräfnig för rördning sandlera	25	0.80	20	-		
			ledning af glacerade leror 10cm invändig diameter						
			<i>Åfverföres</i>			20	-	1703	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Överförds			20	-	1703	50
			inberäknadt frakt och trans- port, läggning och jordpåfyll- ning jämte grästofsbe- klädnad vid mynningsarna.			60	-	80	-
R-S	21-22+46	146	Sandlera kubm.	70	0.70	49	-		
			Lös dy ö torfjord delvis m. rötter "	270	0.50	135	-		
			Ägorågsbro enligt ritning			45	-	229	-
F-H-Z	23-26+24	324	Torfjord med ngt rötter kubm.	340	0.45	153	-		
			De med rötter ö stubbar "	140	0.60	84	-		
			Sandlera "	110	0.70	77	-	314	-
Z-H	26+27-27+44	120	De "	110	0.70	77	-		
			Torfjord "	80	0.40	32	-	109	-
H-Z	28-31+25	325	De "	320	0.35	112	-		
			Sandlera "	100	0.70	70	-	182	-
Ö-Z	32-32+52	52	De med ngt torfjord ö rötter "	40	0.70	28	-		
			Ägorågsbro vid 32+30, 3 m. bred 4 bärbalkar 0.125 x 0.15 m. i öfugt enligt ritning.			25	-	28	-
Z-X	32+52-36+215	369.5	Torfjord med ngt rötter kubm.	620	0.45	279	-		
			De " mycket d: "	50	0.70	35	-		
			Sandlera "	70	0.70	49	-	363	-
Ö-Ö	37-41+91	491	De "	220	0.70	154	-		
			Torfjord "	170	0.40	68	-		
			De med rötter "	320	0.50	160	-		
			De " d: ö stubbar "	240	0.60	144	-		
			Ägorågsbro vid 41+85 enligt ritning			50	-	576	-
A ₁ -B ₁	42-20-73+235	203.5	Torfjord med rötter kubm.	605	0.50			302	50
C ₁ -B ₁ -D ₁	44-45+51	151	De " ngt d: "	370	0.45	166	50		
			Land ö grus "	15	0.70	10	50	177	-
D ₁ -E ₁ -F ₁	45+51-48+89	338	De d: "	10	0.70	7	-		
			Torfjord med rötter "	730	0.55	401	50	408	50
			Överföres					4497	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			<i>Överfördt</i>					<i>4497</i>	<i>50</i>
<i>G₁-S₁-T₁</i>	<i>49-53+50</i>	<i>450</i>	<i>Dy ö torfjord kubm.</i>	<i>700</i>	<i>0.45</i>	<i>315</i>	-		
			<i>Dz dz med rötter "</i>	<i>400</i>	<i>0.55</i>	<i>220</i>	-		
			<i>Dz dz " mycket dz "</i>	<i>130</i>	<i>0.70</i>	<i>91</i>	-		
			<i>Sten ö grus terbl. "</i>	<i>50</i>	<i>1.40</i>	<i>70</i>	-		
			<i>Ögobro vid 49.55 enligt ritning</i>			<i>50</i>	-	<i>746</i>	-
			<i>För oförutsedda fall, arbetets</i>						
			<i>tillsyn m.m. tilläggas c= 10%</i>						
			<i>af förestående summor och utförs med</i>					<i>526</i>	<i>50</i>
			<i>Summa kronor</i>					<i>5770</i>	-

Jönköping i juni 1913.
E. B. Carlson.

5675-

Bilaga F.

Kostnadsfördelningslängd för myrutsdikning inom
Gottne uti Mo socken af Västerbottens län.

Mårta Slägglund (litt A och B).

$\frac{1}{2}$	<i>Dikessträckan</i>	<i>A-B-C</i>	<i>kr.</i>	<i>66.-</i>	
"	"	<i>B-D-E-F</i>	"	<i>266.-</i>	
"	"	<i>F-G</i>	"	<i>221.-</i>	
"	"	<i>E-S</i>	"	<i>184.50</i>	
"	"	<i>T-U</i>	"	<i>151.50</i>	
		<i>tillägg c= 10%</i>	"	<i>89.-</i>	<i>978.-</i>

Anders Jonsson (litt. D.)

$\frac{1}{2}$	<i>Dikessträckan</i>	<i>A-B-C</i>	"	<i>66.-</i>	
		<i>tillägg c= 10%</i>	"	<i>7.-</i>	<i>73.-</i>

P. Kallin (litt. G.)

	<i>Dikessträckan</i>	<i>H-I</i>	"	<i>207.-</i>	
$\frac{1}{2}$	"	<i>L-15+5</i>	"	<i>83.50</i>	
"	"	<i>15+5-O</i>	"	<i>136.-</i>	
"	"	<i>P-Q</i>	"	<i>159.50</i>	
"	"	<i>R-Q</i>	"	<i>159.-</i>	
				<i>745-</i>	<i>1051</i>

			<u>Överfördt</u>	745.-	1'051.-
	Dikessträckan R-S		kr.	229.-	
			tillägg c ± 10%	98.-	1'072.-
<u>Olof Olofson (litt. F.)</u>					
1/2	Dikessträckan L-15+5		"	83.50	
			tillägg c ± 10%	8.50	92.-
<u>Joh. Jonsson (litt. H, Mock Q).</u>					
	Dikessträckan Å-Ö		"	576.-	
	"	Ö-Z	"	53.-	
1/2	"	28-Z	"	91.-	
			tillägg c ± 10%	72.-	792.-
<u>N. Sledberg (litt. I).</u>					
	Dikessträckan	5-28-2'	"	314.-	
	"	2'-28	"	109.-	
1/2	"	28-Z	"	91.-	
	"	Z-28	"	363.-	
			tillägg c ± 10%	88.-	965.-
<u>R. Westberg (litt. O).</u>					
	Dikessträckan	A ₁ -B ₁	"	302.50	
1/2	"	C ₁ -B ₁ -D ₁	"	88.50	
	"	D ₁ -E ₁ -F ₁	"	408.50	
	"	G ₁ -D ₁ -D ₁	"	746.-	
			tillägg c ± 10%	157.50	1'700.-
<u>Mo & Domsjö's Aktieföretag (litt. N).</u>					
1/2	Dikessträckan	C ₁ -B ₁ -D ₁	"	88.50	
			tillägg c ± 10%	9.50	98.-
			Summa kronor		5770.-

förköping i juni 1913.
C. B. Carlson

Bilaga G.

Arbetsplan för myrutsdikning inom Gottne uti
Mo socken af Västerbottens län.

<u>1^e året:</u>	Sikessträckan	A-B-C	kr.	132.-	
	"	D-E	"	151.50	
	"	F-G	"	207.-	
	"	H-15.5	"	167.-	
	"	I-Z	"	53.-	
	"	28-Z	"	182.-	
1/2	"	Z-X	"	181.50	
1/2	"	S ₁ -S ₂ -S ₃	"	373.-	
		tillägg c ^e 10%	"	145.-	1'592.-
<u>2^e året:</u>	"	E-S	"	184.50	
	"	F-T	"	159.50	
	"	M-Q	"	159.-	
1/2	"	Z-X	"	181.50	
1/2	"	T-M-2'	"	157.-	
1/2	"	X-Ö	"	288.-	
1/2	"	S ₁ -S ₂ -S ₃	"	373.-	
		tillägg c ^e 10%	"	150.50	1'653.-
<u>3^e året:</u>	"	B-D-E-F	"	266.-	
		15.5-O	"	136.-	
1/2	"	T-M-2'	"	157.-	
1/2	"	X-Ö	"	288.-	
	"	A ₁ -B ₁	"	302.50	
	"	C ₁ -B ₁ -D ₁	"	177.-	
		tillägg c ^e 10%	"	133.50	1'460.-
<u>4^e året:</u>	"	F-S	"	221.-	
	"	R-S	"	229.-	
	"	2-28	"	109.-	
	"	D ₁ -E ₁ -F ₁	"	408.50	
		tillägg c ^e 10%	"	97.50	1'065.-
		Summa kronor		5770.-	

Jönköping i juni 1913

E. B. Carlsson

Rätt afskrifvet, intygat:

Carlsson

Statens e. landtholingswör?

Abu 10/11

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader
 för företaget beräknats till 5695:—
 för afdelningsarbetet
 " förslaget upprättande " 91.31
 Summa 5786.31

och äga intressenterna från an delo intesluta
 de vid punkterna 32+30 i diket N-Z och 41+85 i di-
 ket N-O föreslagna ägobroarna delo och an från Gräfi-
 ning intesluta en sträcka av omkring 10 meter vid punkt
 Kostnaderna för den del af företaget, vartill andelen
 beviljats, utgår 5686 kronor 31 öre Stockholm den 14 August 1915
 Olof Fredholm
 L. f. Byrådirektör

Bilaga X

Arbodesräkning
 för upprättat förslag till mynningsdämning inom Gattne Åtri
 Mo socken af Västerbottens Län.
 Planharta med ägobeskrifning och arealuppgift 34.40 Hekt i 1:1000 = 15.76
 Profilerhugor med kostnadsförslag 4650 m. i 1:1000 = 32.55
 Sektionsritningar och ritning till vägbroar = 5.00
 Betänkande 17.50
 Översiktsharta = 5.00
 Gräpningsharta = 8.00
 Kostnadsfördelningsskiz = 4.00
 Arbetsplan = 3.00
 Summa Kronor 91.31

V. Jönköping den 20 juni 1913
 E. B. Carlsson
 Teknisk o. landbruksingenjör

Kostnads

A. B. Carlsson

Rätt, oförskifvet, intygar
 J. Maelund
 Gattne

Skrift av.

Protokoll fört vid
sammanträdet med in-
herrerterna angående
nyuppteckning inom
Götting län i No socken
af Tottenmorslands län
Måndagen den 4 Okt 1915

§ 1.
Sammanträdet öppnades af P. Kallin
som utsåg sin Ordf. vid samman-
trädet.

§ 2.
Att justera dagens protokoll ut-
såg S. Jonsson och W. Hedberg

§ 3.
Närvarande voro P. Kallin, W. Hedberg,
S. Jonsson, S. Jonsson, Märta Långlund,
W. Hedberg och O. Olsson
Frånvarande var: No och Samuël Stål.

§ 4.
Styrelsen invalde Hemmanägaren
S. Jonsson

§ 5.
Sine Ordförande och Kassaman
valdes Hemmanägaren P. Kallin som
också utsåg af uppbära och utskötta
ra Statskänslan.

§ 6.
Att underteckna kontrakt och
förbindelser mellan Staten och Landt-
bruksstyrelsen på ena och Föreningen
och andra sidan uppdrags åt före-
ningens styrelse bestående af

ny
Lennanogarna
Hedberg och
Gottne dep 8 Okt. 1915
P. Kallin

ny
Justerat
And. Jonsson
N. Hedberg

ny
Vidimeras
Mächnad
Frös. Björklund
Gottne

a. a

78.

95/15

S. 30 1897 i 33

S. 30 1897 i 33

S. Lantbruksstyrelsen

den 2 DEC. 1922

Rapport över verkställd avsynings-
av vattenavlednings- och avdiknings-
arbete enligt förordnande av Kungl.
Lantbruksstyrelsen den 2 sept. 1922
angående det företag, som avser myr-
utdikning inom G O T T N E by uti
Mo socken av Västernorrlands län.

godk.

Planen fastställd den 28 maj 1915.

Statsunderstöd: anslag från norrländska avdikningsanslaget

utan återbetalningsskyldighet kr. 2'840.00

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 29 februari 1916


Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Förlängd arbetstid till den 1 juli 1922.

Vid av undertecknad under okt. månad 1922 verk-
ställd avsyning av ovan angivna företag voro samtliga i
företaget ingående arbeten utförda i full överensstämmelse
med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet
föroordas till godkännande.

Västerås den 22 november 1922

På tjänstens ägnar:


Statens lantbrukingenjör.

Godkänt den 13 dec 1922

95/15

5-500

18590

L. Lantbruksstyrelsen
den 29 NOV. 1922



Bevis över verkställd avsynings
av Vattenavlednings- och avdiknings-
arbete enligt förordnande av Kungl.
Lantbruksstyrelsen den 2 sept. 1922
angående det företag, som avser myr-
utdikning inom G O T T N E by uti
Mo socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 28 maj 1915.

Statsunderstöd: anslag från norrländska avdikningsanslaget
utan återbetalningsskyldighet kr. 2'840.00

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 29 februari 1916


Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Förlängd arbetstid till den 1 juli 1922.

Vid av undertecknad under okt. månad 1922 verk-
ställd avsyning av ovan angivna företag voro samtliga i
företaget ingående arbeten utförda i full överensstämmelse
med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet
föreslås till godkännande.

Västerås den 22 november 1922

På tjänstens vägnar:

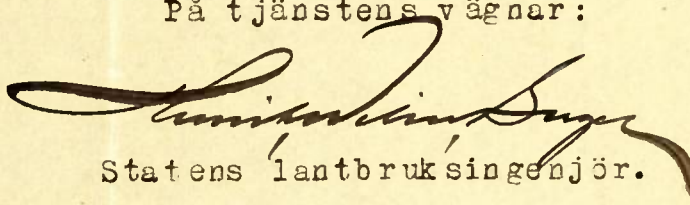
Statens lantbruksingenjör.

THE
LIBRARY OF
THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHAEOLOGY
OF THE
UNIVERSITY OF
CHICAGO

10407 &
16.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: *reparationer inom Götne by: Nr 14*
Östernslätt län.

Arb. plan: 28/15.

Kontrakt: 29/2.16.

Börjas: -

Fullbordas: 19. 20.

Anslag: 2840.-

Län: *Auf. P. Hallin. Götne.*

Beräkn. kostn.: 5786.31

Uttag: 650.-

Utfört arbete enligt *Pauly 24/10.16* ~ 45% kr.

$$\frac{45 \cdot 2840}{100} - 650 = \sim 650$$

Tillstyrkes till utbetalning 650- kr.

Stockholm den 30 December 1916

F. C.

Intyg:

10407
St. Landtbruksskyltselen

15 NOV. 1916


Vid idag förtägs en berättning af det arlets-
förtägs, som äfver myndighetsning inom
Gottne by i No 9. af Tasterhorsklands
lään, till hvilket förtägs Högst. allg. t. end. u. d. g.
bref den 28.5.15 anvisat att bidrag ur 1915 års
Svamländska afdikningsanslaget å två-
tusen attahundra fyrtio / 2840 - / kronor,
befanns att minst fyrtio fem / 45 / procent
af hela arletet var färdigt, varför mest
afsummande procentat månade ut-
betalning af det beviljade Stabidraget
finndas.

Gottne den 24.10.16.

Fritz Pauly

Civilingenjör

af Högst. Landtbruksskyltselen finndad Inspektionsmästare.

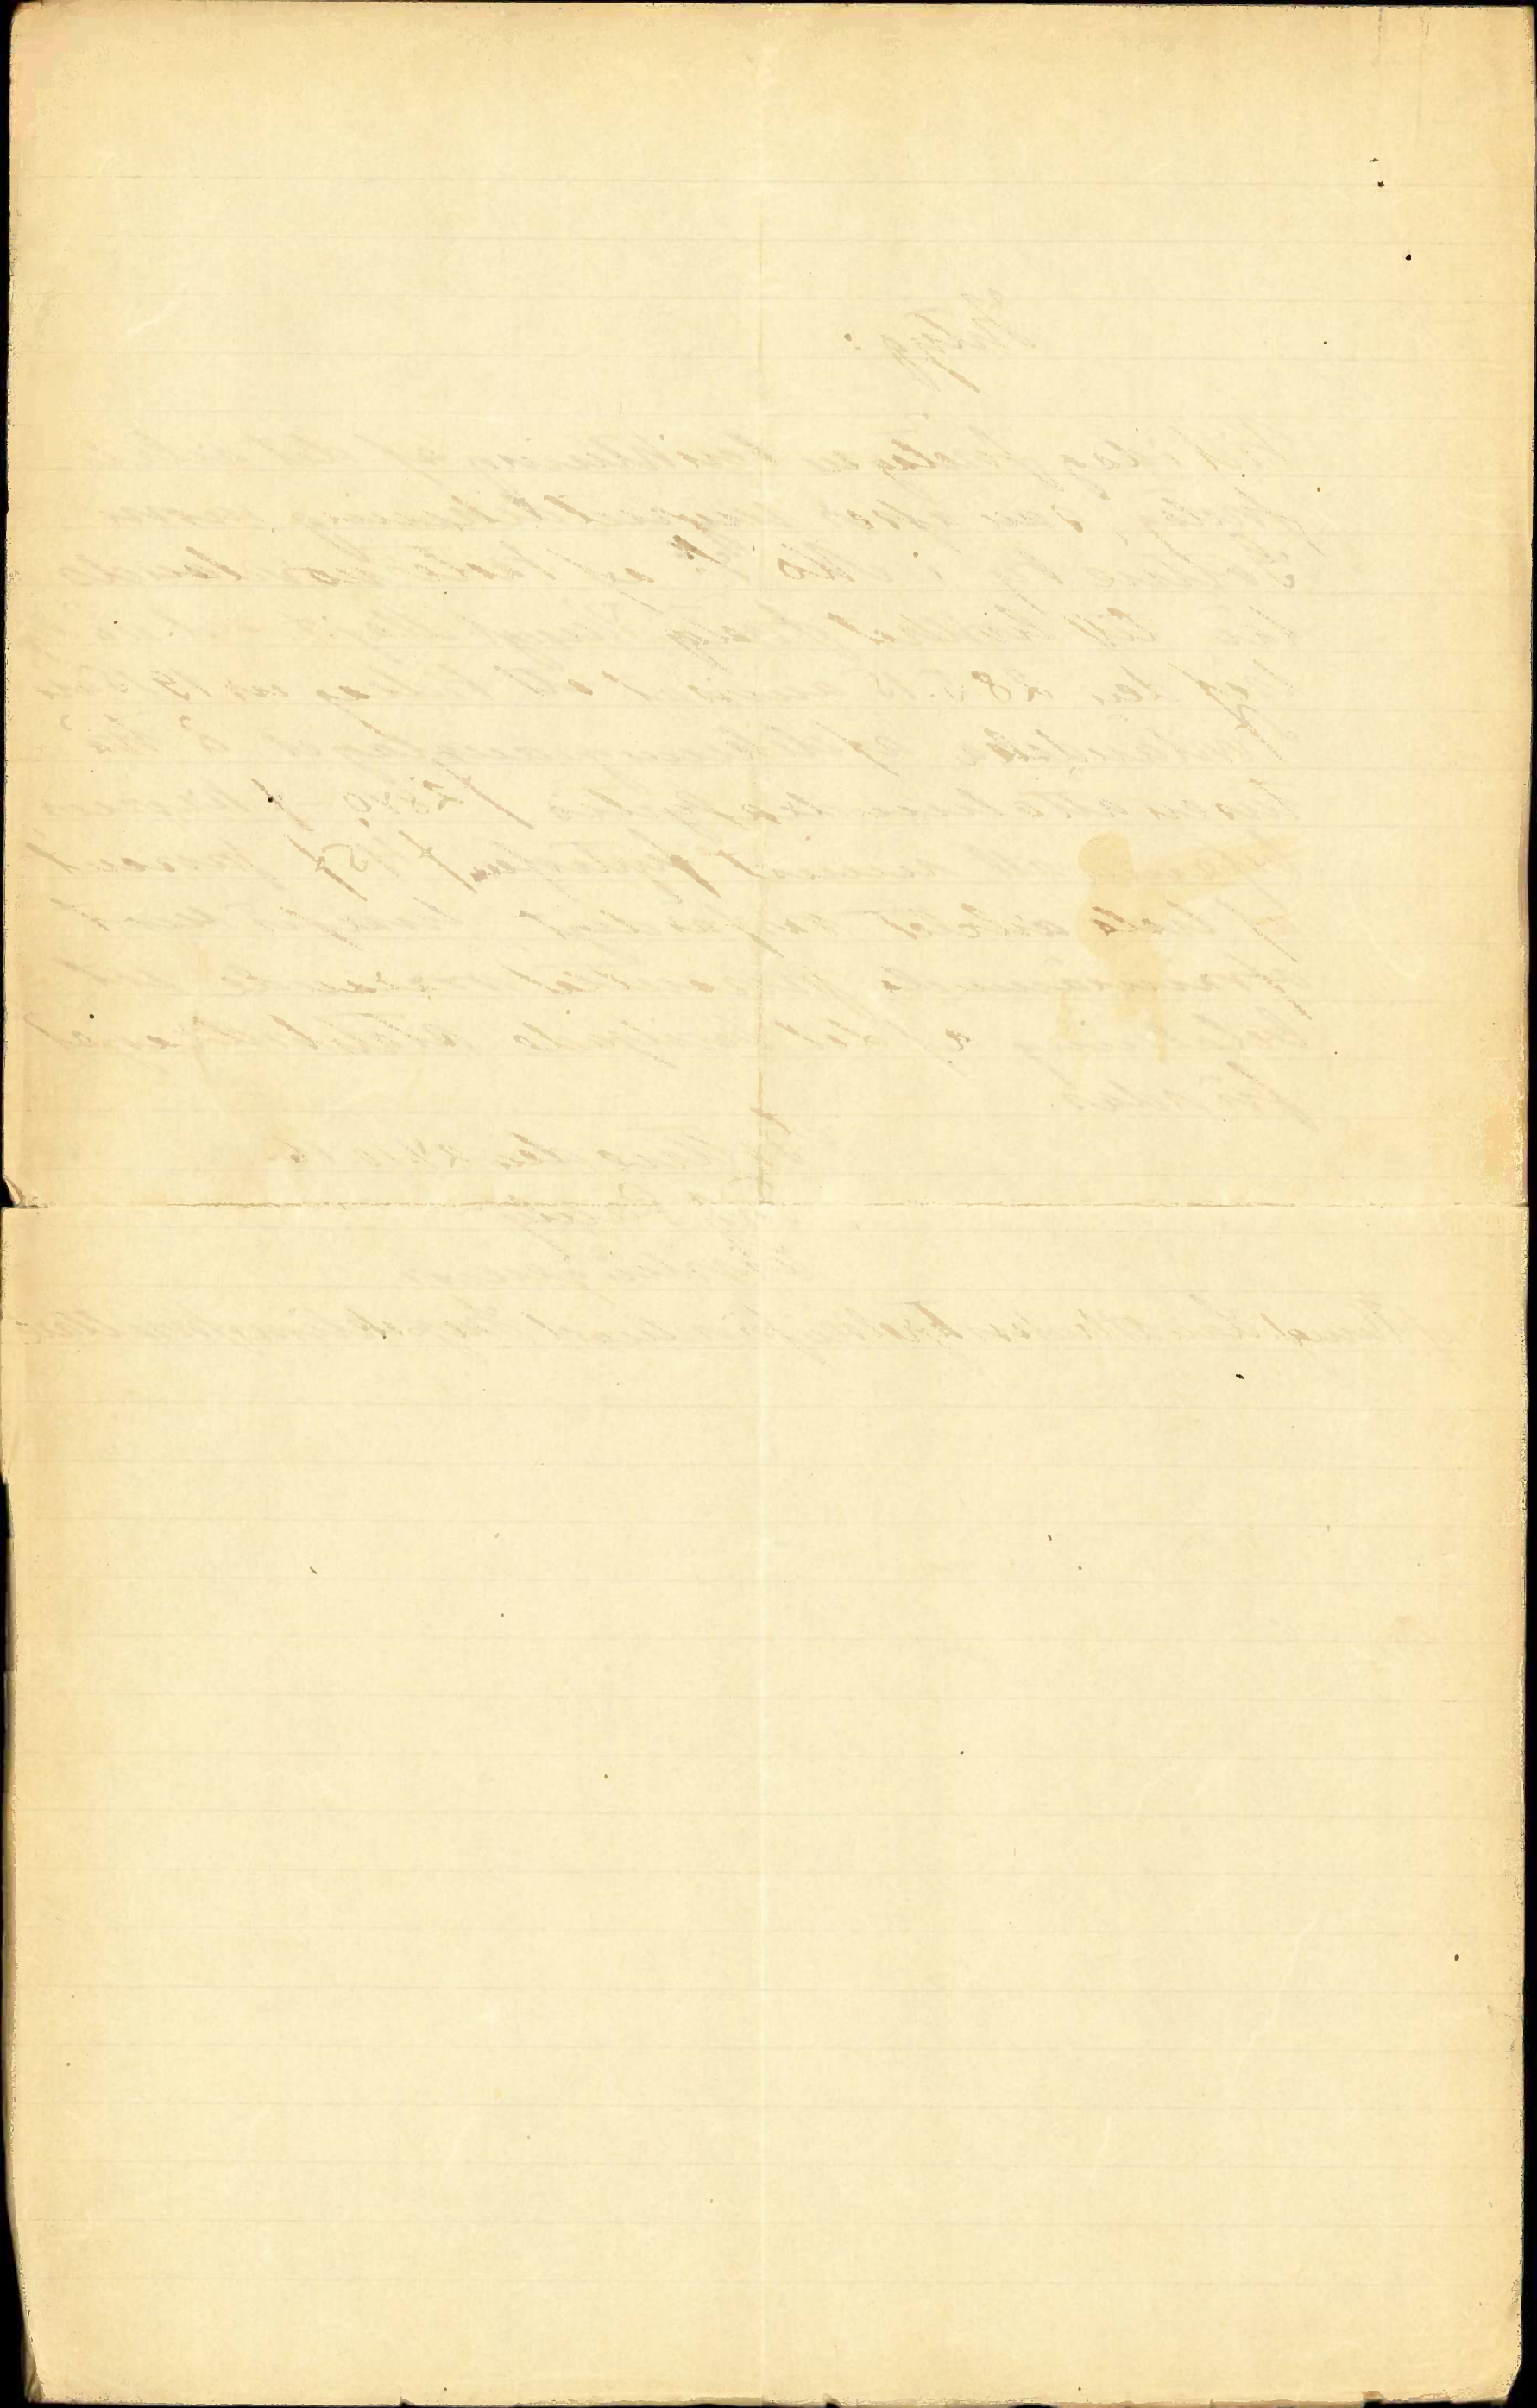

Öfrarf. t. 10407/16.

Rapport

11882

öfver verkställt afgräning af vallar-
lednings- och afledningsarbetet
enligt särskilt förordnanden den
14.10.16 för ordernummer 11464/5
från Kungl. Landthukontyret angä-
ende det arbetsförtägl, som afser:

Slutdikning inom Götneby:

N:o 4^a af

Pieternorlands län

Planen fastställd den 18.5.15

Prickning därpå medgifven

Hatsunderstöd: Anslag af 1915 års Normländska af-
dikningsanslag Nr: 2840.-

Umräkt om arbetets utförande anslaget den 29.2.16.

Fastställt arbetstid till den 1.9.20.

Förslaget af G. B. Carlsson 1913 och omfattar 4650 km.
diken öfver 1/2 t. träsk.

Beträffande anslaget: Beräkna d. kontua enligt fastställt-
da kontua förslaget Nr: 5786, 31.

Vid afmuntligt uttalande den 23.10.16. förtagen beräkning
af öfriga angifna arbets, i närvaro af P. Vallin, Götne-
by på Götne, befunns att minst 45% af hela arbetet
var färdigt.

Vid utredningsutskottet yttrade P. Vallin det
som ett önskemål att på nämnda förslagets em-
delseurinner å Nona Utterså - mynnan / till H-
J- N. - L / till 6" på de ställen där de förslaget
öfverstiga denna dimension, utsläda de såväl
1/2 t. rekvirition till 11464/5 bifogas / sig till G. Blom
angående denna sak.

Uttalandet d. 15.12.16.

W. J. Pauls

120
175
fullb. 9 20

53.

resplan

55
11464
Lantbruksstyrelsen
den 27 DEC. 1915

Holm.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Härmed får undertecknad vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande inspektionsförrättare att under ~~innevarende~~ nästkommande år 1916 verkställa kontroll och besiktning ~~slutafgäring~~ af det arbetsföretag, som afser

myrutedikning inom Gottne by

uti Mo socken af Västernorrlands län.

Nämnda torrlägningsföretag, hvartill plan och förslag upprättats år 1913 af lantbruksingenjören C. B. Carlsson, fastställdes genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 28 Maj 1915 hvarvid i statsbidrag beviljades 2,840 kronor.

Närmaste skjutsstation är Gottne
d:o järnvägsstation „ d:
d:o telefon „ d: N:o 9

Gottne by pr Gottne den 22 dec 1915.

Å dikningsintressenternas vägnar:

P. Hallin

