139.

67/27

__ Y __ 1*0757

20181

Inkom till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
9 NOV. 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 för "Ödsbyns dikningsföretag av år 1926" i Anundsjö socken av VÄSTERNORRLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör C.Berner ~~vid syneförrättning~~ år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trehundratjugo /320/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,~~ såsom ensam intressent i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 augusti 1930,

10. 1926 1000.

67/27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ödsby pr Bredbyn den 5/11 1927.

J. A. Mårtensson

Att hemmansägaren J.A. Mårtensson i Odsby av Anundsjö socken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

[illegible] Viktor Ivensson

Adress Ödsby Bredbyn Adress Ödsby Bredbyn

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni 1927 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 18 november 1927.

[illegible]

[illegible]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Statens Reproduktionsanstalt
46226

Y 1*0757

20181

F ö r s l a g *Avskrift*

till

ÖDSBYNS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Anundsjö socken av Västernorrlands län

upprättat av

Carl Berner

Statens e.lantbruksingenjör.

Avskrift: Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 september 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

Avskrift

Bestyrkes å tjänstens vägnar
Carl Holm

F ö r s l a g

till

ÖDSBYNS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Anundsjö socken av Västernorrlands län

upprättat av

Carl Berner

Statens e.lantbruksingenjör.

-- o --

Innehåller 8 **paginerade sidor.**

1 ritning.

ÖVERSIKTSKARTA.

Örnsköldsvik N.V.

Skala 1:50 000.

Betänkande och förslag rörande Ödsbyns dikningsföretag av år 1926 avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ödsbyns by i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Förordnande, undersökning m.m. Efter av Kungl. Lantbruksstyrelsen på därom gjord ansökan utfärdat förordnande hava nödiga förundersökningar för upprättande av förslag till torrläggning av vattenskadade marker inom Ödsbyns by företagits under juni månad 1926, och har på grundval av dessa undersökningar nu föreliggande förslag upprättats.

Företagets ende intressent har i en till detta betänkande fogad förbindelse /Bil. B/ förbundit sig att ensam utföra och fullborda ifrågavarande torrläggningsarbete under förutsättning att bidrag från statens avdikningsanslag beviljas till de med företaget förenade kostnaderna.

Läge, areal, jordmån. De vattenskadade markerna äro belägna omkring 7 km. VNV om Anundsjö sockens kyrka och är området å vidstående översiktskarta till sin ungefärliga utsträckning utmärkt med röd färg.

Avdikningsområdet består enligt närslutna ägobeskrivning /Bil.A/ av:

åker	0,82 har
äng	0,46 "
Summa	1,28 har.

Jordmånen inom området utgöres av lermylla på lerjord. Lerjorden å ängen är rikligt bemängd med sten. Vegetationen å åkern består av våra van-

liga kulturväxter, å ängen av fuktighetsälskande gräs och örter samt buskar och träd.

Vattenavledning. För torrläggning av ifrågavarande marker har föreslagits upptagande av avloppsdiket A-B såsom bifogade plankarta närmare utvisar.

Nederbördsområdet och vattenmängden för detta dike äro obetydliga och då dessutom lutningsförhållandena äro goda torde de föreslagna dimensionerna vara fullt tillräckliga för högvattenmängdens avförande utana föra för översvämning.

Bottenbredden har föreslagits till 0,30 meter, släntlutningen till 1:1 och grävningsdjupet till i medeltal 1,20 meter och kunna dessa dimensioner anses tillräckliga för ernående av det avsedda torrläggningsdjupet.

Broar. Några broar hava ej föreslagits till utförande.

Hinder mot företaget. Några som hälst allmänna intressen beröras ej av företaget, varför hinder från det allmännas sida ej torde föreligga. Då företaget ej häller berör annan jordägares rätt synes hinder från enskild sida ej kunna uppstå mot detsamma.

Förslagsritningar. Plankartan över området har upprättats med tillhjälp av befintlig ägokarta med vissa kompletteringar. Det föreslagna avloppets läge utmärkes å plankartan medelst dubbeldragna röda linjer, och äro även avvägningspålarnas nummer och lägen angivna med rött.

Över avloppet har profilritning upprättats och framgår av denna marklutning, grävningsdjup, bottenbredd, släntlutning m.m. Det föreslagna bottenläget utmärkes med en smal svart linje, varunder dragits en bredare röd.

Förutom av profilritningen med därtill hörande sektioner framgå dikets föreslagna dimensioner även av den upprättade grävningstabellen /Bil. C/, vari även införts bestämmelser om vad vid dikningens genomförande skall iakttagas.

Fixpunkt till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering finnes angiven till läge och höjd å såväl profil och plankarta som i grävningstabellen.

Kostnad. Kostnaden för företagets utförande, beräknad efter en timpenning av 70 öre, uppgår enligt det bifogade kostnadsförslaget /Bil. D/ till 690:- kronor. Härtill kommer kostnaden för förslagets upprättande samt hantlangning 90:- kronor eller tillsammans 780:- kronor.

Jämnt fördelade på den i företaget ingående arealen uppgå avdikningskostnaderna till omkring 610:- kronor per har.

Arbetstid. De i företaget ingående arbetena torde kunna vara fullbordade inom loppet av tre år.

Statsunderstöd. Då undersökningarna å företaget påbörjades före den 1 juli 1926 torde enligt nu gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från staten avdikningsanslag motsvarande 250:- kronor per hektar av den i företaget ingående markarealen, sålunda 320:- kronor.

Tillstyrkan. Med stöd av vad ovan anförts och då genom företagets utförande möjlighet beredes för markernas rationella utnyttjande ur jordbrukssynpunkt, får jag härmed tillstyrka att till företagets ge-

nomförande beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Till detta betänkande äro fogade:

Översiktskarta	Bil. A.
Ägobeskrivning	Bil. A.
Förbindelse	" B.
Grävningstabell	" C.
Kostnadsförslag	" D.
Plan- och profilritning.	

Visby den 9 december 1926.

Carl Berner.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. A.

ÄGOBESKRIVNING.

Littera	Ägo-fig. n:r	By och jordägare; ägoslag.	AREAL åker har	AREAL åker ar	AREAL äng har	AREAL äng ar
Ab		Ödsbyn, S.Kristofferssons sterbhus				
	1	åker		05		
		Summa		05		
Aa		Ödsbyn, J.A.Mårtensson.				
	2	äng				17
	3	"				12
	4	"				10
	5	"				05
	6	åker		18		
	7	"		11		
	8	"		12		
	9	"		08		
	10	"		01		
	11	äng				02
	12	åker		02		
		Summa		52		46
G		Ödsbyn, J. & K. Svensson.				
	13	åker		25		
		Summa		25		

SAMMANDRAG.

Ab	Ödsbyn, S.Kristofferssons stärbh,	05		
Aa	" J.A.Mårtensson	52		46
G	" J. & K. Svensson	25		
	Summa	82		46

Visby den 8 december 1926.

Carl Berner.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. B.

Förbindelse.

Undertecknad, ende intressent i det företag, som avser utdikning av vattenskadade marker tillhörande mitt hemman inom Ödsby by i Anundsjö socken av Västernorrlands län förbinder mig härmed att inom en tid av tre /3/ år ensam utföra eller låta utföra ifrågavarande företag i enlighet med det förslag som på grundval av verkställda förrättningar kommer att upprättas av e. lantbruksingenjör C. Berner dock med iakttagande av de ändringar i arbetsplanen som av Kungl. Maj:t möjligen kunna föreskrivas såsom villkor för arbestplanens fastställande.

Ödsby pr Bredbyn den 3/6 1926.

J. A. Mårtensson.

Bevittnas:

Wilh. Andersson.
Agronom.

GRÄVNINGSTABELL.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning		Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Avloppsdiket A - B.				
0	-	-	0,30	-	1:1		Grävningen börjar.
+50	50	0,60	"	1,50	"		Vid 0+10 fixp.12,6 m.höger. Höjd =
+72	22	1,05	"	2,40	"		= + 3,76.
1	28	1,20	"	2,70	"		
+18	18	1,15	"	2,60	"		
+50	32	1,20	"	2,70	"		
+64	14	1,20	"	2,70	"		
2+05	41	1,20	"	2,70	"		Grävningen slutar.
Summa	205						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbarnas överkant;

att den ur avloppet uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare avloppets kanter än 1,0 meter;

att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastande skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppet inmynnande tegdiken eller svackor i marken, dock minst på var 50:nde meter;

att krökar å avloppet skola ~~xxxxxx~~ avrundas för minskade av faran för utskärning;

att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas samt

att fixpunkt till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering finnes inhuggen med läge i plan och profil, som av ritningar och grävningstabell närmare framgår.

Visby den 8 december 1926.

Carl Berner.

Statens e. lantbruksingenjör.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning		Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. II.

Kostnadsförslag

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och ordmån	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Avloppsdiket A-B.						
0-2+05	205	Stor sten m. ngt. lera m³	150	3.50	525	-		
		Lera "	130	0.80	104	-	629	-
		Tillägges c:a 10%					61	-
S:a	205	S:a dikningskostnad					690	-
		Härtill kommer:						
		för förslagets upprättande			80	-		
		" hantlangning dagsv.	2	5:-	10	-	90	-
		S:a Kostnad					780	-

Visby den 8 december 1926
Carl Berner
Statens e. lantbruksingenjör.

Förutående 8 sidor vidimeras:
Carl Berner

Anskrift: Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 780 kronor.
Stockholm den 16 september 1927
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar
Carl Holm

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	

Kopia.

ÖDSBYNS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Förslaget upprättat av

Carl Berner

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift: Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 september 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carl Holm

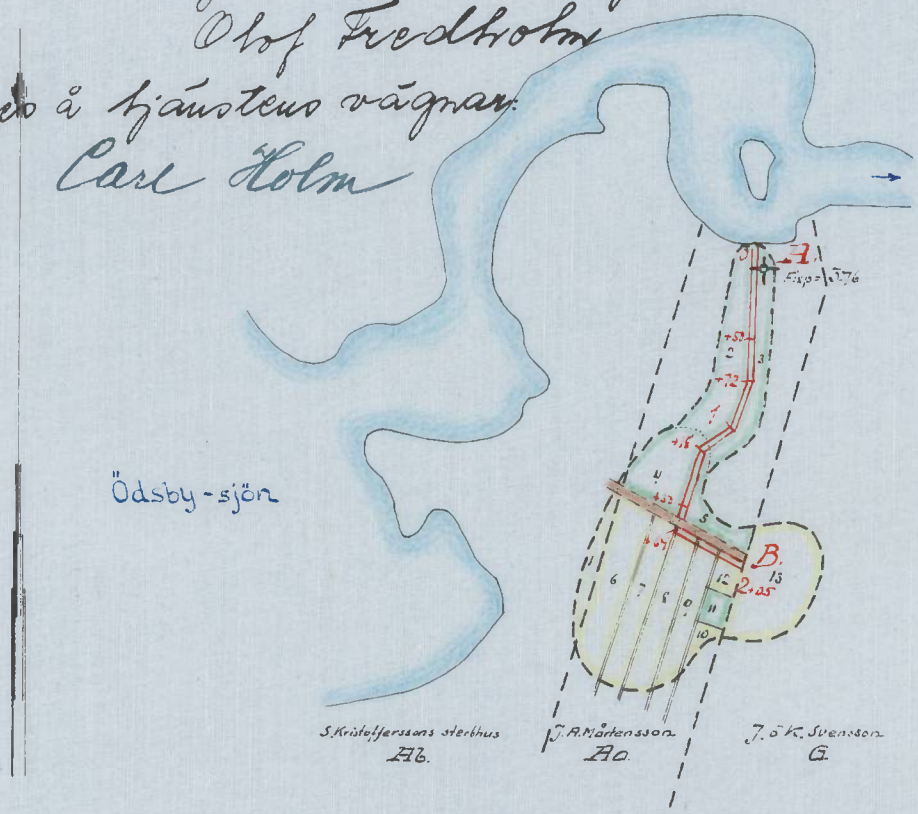

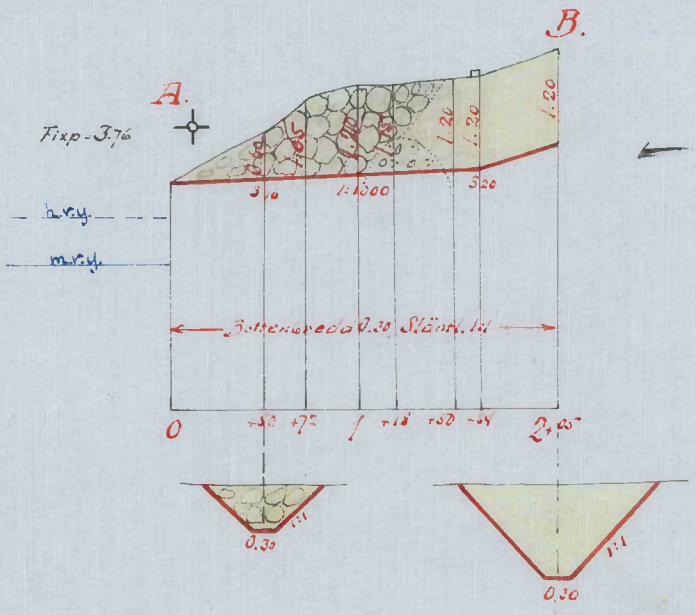

Skalor.



RITN. Nr 001

Y 1•0757

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
Carl Holm
HÄRNÖSAND

I n t y g.

På begäran av ende intressenten uti Ödsbyns dikningsföretag av år 1926 i Anundsjö socken , till vilket företag Kungl. Majt den 27 juni 1927 anvisat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 320 kronor från statens avdikningsanslag , intygas härmed att arbetet vid detta företag är påbörjat.

Härnösand den 15 oktober 1927

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Godk. 28/11 1930

67/27

24545

STAMPEL KR. EN KRONA KR.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR Carl Holm HÄRNÖSAND

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1930

BEVIS

över verkställd { ~~besiktning~~ / avsyning } av vattenlednings- och avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 juni 1930

angående det företag, som avser "Ädsbyns dikningsföretag av år 1926"

uti Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 27 juni 1927

~~Ändring däri medgiven den~~

Statsunderstöd:

bidrag från statens avdikningsanslag kr. 320:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 november 1927

Fastställd arbetstid till den 1 augusti 1930

~~Förlängd arbetstid till den~~

Vid av undertecknad genom förste assistenten Frans Bahlenberg den 21 oktober 1930 verkställd avsyning av ovan angivna arbetsföretag, har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Härnösand den 29 oktober 1930

Carl Holm
Statens lantbruksingenjör.

NYA PAPPERSH. TR. HÄRNÖSAND