17
33

Y 1•0983

KONTRAKT.

DIARIE Nr 26431
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 17 februari 1933 för

"Köpmanstjärnens sänkningsföretag av år 1931" i Styrnäs socken av

VÄSTERNORRLANDS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundrasextio (1.560) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C. Holm vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
832

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sjö pr Nyland den 2 Oktober 1933.

P. B. Öberg

Att kommunalnämndsordföranden P.B.Öberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gabriel Boden
Adress Långtjärn Nyland

E. Vallin.
Adress Solum, Tvärtuna

Med stöd av Kungl. brevet den 17 februari 1933 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 13 oktober *1933*.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Y 1*0983

26431

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1933

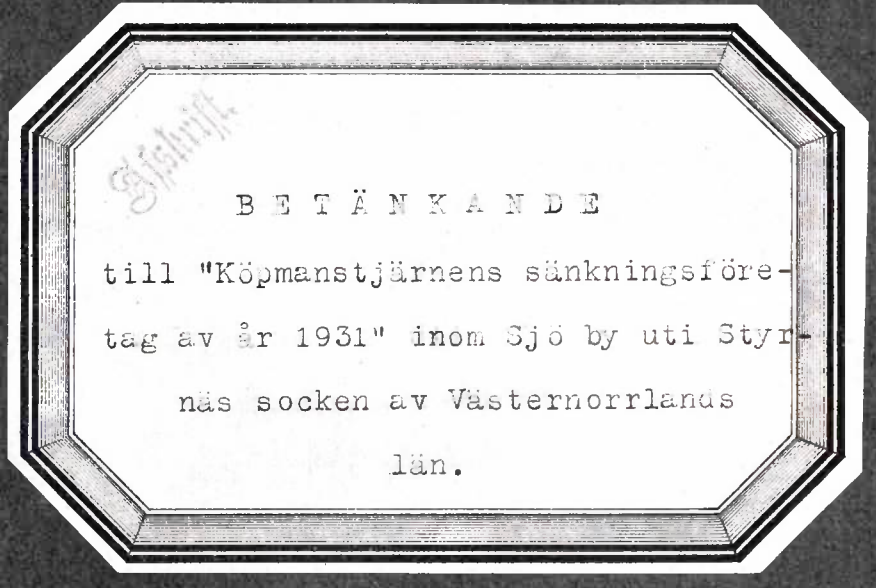

Gåfstrift.

B E T Ä N K A N D E

till "Köpmanstjärnens sänkningsföretag av år 1931" inom Sjö by uti Styrnäs socken av Västernorrlands län.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 17 februari 1933 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att upptagenivet av diket N:o 1 med större dimensioner än som i förslaget angivits med blå beteckning, ej skall ingå i det arbete, varför statsbidrag beviljats.

Stockholm den 10 mars 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carl Holm

B E T Ä N K A N D E

till "Köpmanstjärns sänkningsföretag av år 1931"

inom Sjö by i Styrnäs socken av Västernorrlands

län;

upprättat år 1931

av

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA.

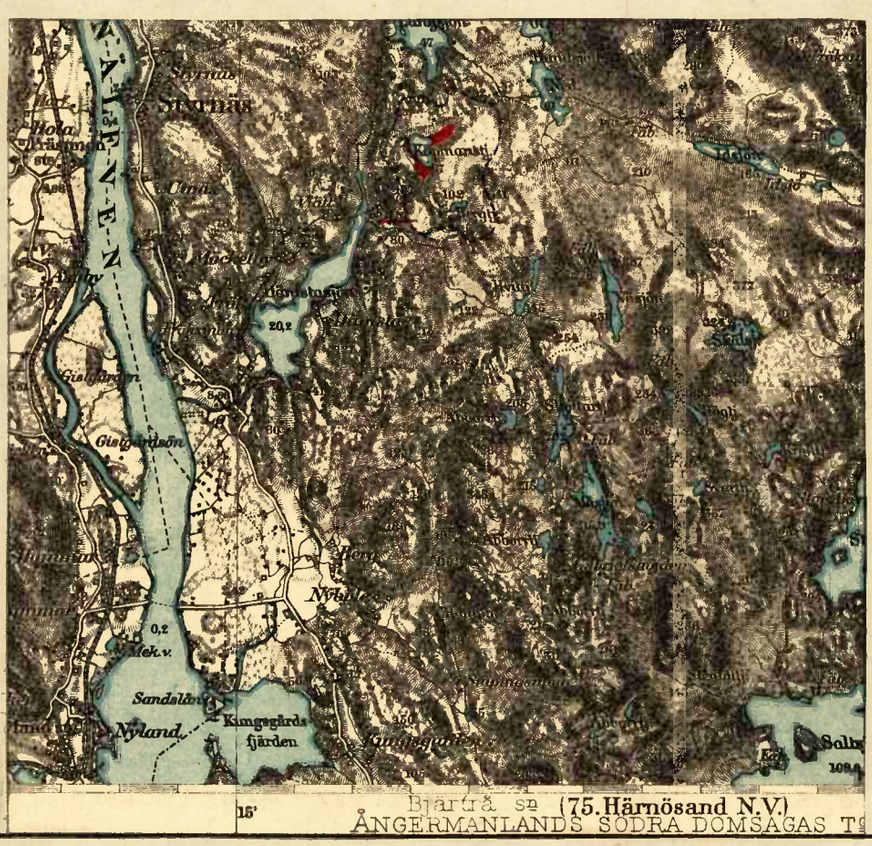

Skala 1:100000.

Betänkande

angående "Köpmanstjärnens sänknings-företag av år 1931" inom Sjö by uti Styrnäs socken av Västernorrlands län; avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till företagets utförande.

Företagets läge.

Ifrågavarande torrläggningsföretag är beläget på Ångermanälvens östra strand och ligger på ett avstånd av omkring 5 kilometer från Styrnäs kyrka.

Dess läge framgår närmare av den bifogade översiktskartan.

Markens naturliga beskaffenhet.

Jordmånen uti de för utdikning och torrläggning undersökta markerna utgöres dels av svartmylla på lera och dels av svartmylla eller dy på djup dyjord.

I övrigt hänvisas till ägobeskrivningen bilagan I i laga synehandlingarne, där jordmånen för varje ägofigur finnes i detalj angiven.

Föregående rättslig utredning.

Vid av undertecknad handlagd syneförrättning enligt vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 6 mars 1931, hava undersökningar för vattenavledningsföretaget ifråga blivit verkställda, förslag upprättats och deltagningsskyldigheten i företaget bestämts samt alla rättsliga

frågor som röra detsamma, behandlats.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg bilagan D utvisar.

Vattenavledning.

I det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning bestämda avlopp, hydrografiska förhållanden, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över desamma.

Enskild dikning.

Efter företagets genomförande böra erforderliga avledningsdiken upptagas till minst 1.2 meters djup och 2.7 meters dagbredd, eller ock bör täckdikning av markerna ske.

Areal.

Arealen vattensjuk mark, som genom det nu planerade utdikningsföretaget blir torrlagd eller förbättrad, utgör i sin helhet:

2.910 hektar åker;

3.845 " äng och odlingsmark;

Summa 6.755 hektar.

Kostnad.

Enligt det vid syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget, som uppgjorts efter en beräknad timpenning av 70 öre, belöper sig kostnaden för avdikningsplanens genomförande jämte utgifterna för laga synen m.m. enligt bifogade arvodesräkningar sålunda:

För vattenavledningen 3660:- kronor

" laga syneförrättningen 292:98 "

" utredning om statsbidrag 76:96 "

Summa 4029:94 kronor.

Jordförbättring.

Såsom framgår av ägobeskrivningen bilagan I samt av mom. 8 i det av undertecknad avgivna utlåtandet bilagan N i laga synehandlingarne har båtnaden för företaget i sin helhet approximativt uppskattats till 3784:90 kronor.

Angående grunderna för sagda båtnadsuppskattning hänvisas till den utredning härom som finnes intagen i nämnda utlåtande.

Arbetstid.

Enligt den vid syneförrättningen gjorda överenskommelsen, vilken jämväl upptagits i förrättningsmannens utlåtande, skall arbetet utföras i under en tid av två år och bör alltså vara färdigt till avsyning omkring den 1 september 1934.

Översiktskarta.

Dikningsområdets belägenhet och topografi utvisas genom en detta betänkande vidfogad översiktskarta i skalan 1:100000, å vilken den vattenskadade markens ungefärliga läge och utsträckning markerats med röd färg.

Anslagsbelopp.

Enligt de villkor, som numera gälla för erhållande av bidrag från statens avdikningsanslag, synes anslag från denna fond kunna påräknas med högst hälften av de beräknade kostnaderna för företagets genomförande

och intill hälften av den genom företaget uppskattade båtnaden.

Sålunda skulle det sammanlagda anslagsbelopp, som synes kunna påräknas, uppgå till 1892:45 kronor, enligt vad i tabellen b kolumnen 18 finnes uträknat.

Tillstyrkan.

Då detta företag synes vara väl förtjänt av att komma till utförande och befrämjas genom anslag av allmänna medel, får jag med stöd av vad här ovan anförts tillstyrka att en summa av 1890:- kronor, eller så stort belopp som möjligt måtte beviljas från statens avdikningsanslag till detsammas utförande.

Handlingar.

Detta betänkande åtföljande handlingar utgöres av:

1/ Översiktskarta;

2/ Tabeller a och b ;

3/ Kostnadsförslag bilaga C ;

4/ Intyg från Vattendomstolen, bilaga D ;

5/ Avskrift av laga synehandlingarna;

6/ Kopia av plan- och profilritningar i 1 blad.

Härnösand den 11 maj 1931.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Anslagssökandenas andelar							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Summa																

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Delägares namn och hemvist	Ägo-figurer	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
				N:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar
1	2	3	4	5	6		7		8	
			Tjärneds utjord under Sjö by.							
2^{6}	C	1¼	Nils Zetterlund	1-10		91.5		34	1	25.5
3^{7}	Ea	1 3/8	Olof Magnus Olofsson	11-12		-		46		46
1^{3}	A	5¼	Petter Bernhard Öberg	13-22	1	02		56	1	58
2^{5}	B	4¼	Densamme	23-27		10	1	27	1	37
3^{5}	D	7/8	Alfred Nordèn	28-39		83		50	1	33
			Sjö by.							
2^{6}	C	1¼	Nils Zetterlund	40-42				37		37
3^{5}	D	7/8	Alfred Nordèn	43-44				06		06
1^{3}	A	5¼	Petter Bernhard Öberg	45				06.5		06.5
2^{3}	C	3½	Densamme	46-50		04.5		22		26.5
			Summa		2	91	3	84.5	6	75.5

Tabell b.

Båtnad		Andel i kostnaden för vattenavledningen						laga syne-förrätt-ningen		betän-kandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i procent av kostnaden	Bidrag	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		%	Kr.	öre
9		10		11		12		13		14		15		16	17	18	
715	90					692	29	55	42	14	56	762	27	1.06	50.-	357	95
215	20					208	11	16	66	4	38	229	15	"	"	107	60
1054	-					1019	24	81	59	21	43	1122	26	"	"	527	-
753	20					728	34	58	30	15	32	801	96	"	"	376	60
804	30					777	75	62	26	16	35	856	36	"	"	402	15
116	-					112	18	8	98	2	36	123	52	1.07	50.-	58	-
12	-					11	60	0	93	0	24	12	77	1.06	"	6	-
13	-					12	55	1	-	0	26	13	81	"	"	6	50
101	30					97	94	7	84	2	06	107	84	"	"	50	65
3784	90					3660	-	292	98	76	96	4029	94			1892	45

Härnösand den 11 maj 1931.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m³	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
				Timpenning 0.70 kr.				
		KOSTNADSFÖRSLAG.						
0-a	196	Diket nr 1					2735	50
a-19	384	" nr 2					594	-
							3329	50
		För oförutsedda utgifter m.m.						
		tillägges omkr. 10 %					330	50
		Kronor				x)	2755. - ~~3660 -~~	
		Tillkommer:						
		för laga syneförrättningen					292	98
		" utredning om statsanslag					76	96
	580	Summa					3124. 94. ~~4029 94~~	

Härnösand den 11 maj 1931.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift. x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.
Vid arbetsplatsens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3124 kr. 94 öre.
Stockholm den 10 mars 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Carl Holm

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	

Bilaga D.

D I A R I I B E V I S.

Att såvitt här förda diarier utvisa, besvär icke intill denna dag anförts hos Mellanbygdens Vattendomstol över en av statens lantbruksingenjör Carl Holm handlagd, den 6 mars 1931 avslutad syneförrättning, avseende ett torrläggningsföretag, benämnt "Köpmanstjärns sänkningsföretag av år 1931" inom Sjö by uti Styrnäs socken, Västernorrlands län, betygar

Sundsvall i Mellanbygdens Vattendomstols kansli den 9 maj 1931

Helge Thomsson

t.f.vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Y 1-0983
26431
...KSSTYRELSEN
5 OKT 1933

Avskrift N:o 2.

H A N D L I N G A R

angående "Köpmanstjärnens sänknings-
företag av år 1931" uti Styrnäs
socken av Västernorrlands län.

H A N D L I N G A R

angående "Köpmanstjärns sänkningsföretag av år 1931"
inom Sjö by i Styrnäs socken av Västernorrlands län;
upprättade vid syn enligt vattenlagen
åren 1930-1931

av

Carl Holm
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av den s.k. Köpmanstjärn för torrläggning av vattenskadad mark inom Sjö by uti Styrnäs socken av Västernorrlands län.

Den 9 oktober 1930 i Sjö by.

Till sammanträde denna dag hos hemmansägaren P.B. Öberg därstädes hade sakägarne kallats genom kungörelse i Styrnäs kyrka samt genom personliga kallelser enligt förteckning.

Närvarande:

Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt

Följande sakägare:

Sjö nr 1^{2} om $1\frac{3}{4}$ sel : Petter Bernhard Öberg;
" nr 2^{2} " $1\frac{1}{4}$ " : Densamme ;
" nr 3^{5} " 7/8 " : Alfred Nordèn ;
" nr 3^{7} " $1\frac{3}{8}$ " : Olof Magnus Olofsson ;
" nr 2^{6} " $1\frac{1}{4}$ " : Nils Axel Zetterlund.

§ : 1.

Ansökan om förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning samt Länsstyrelsens med anledning därav meddelade resolution upplästes och bilades handlingarne under littera A 1-2.

§ : 2.

Kungörelse om sammanträdet, uppläst i Styrnäs kyrka söndagen den 28 sep-

tember 1930, upplästes och bilades handlingarne under littera B.

Förteckning över underrättelser angående dagens förrättning bilades handlingarne under littera C.

§ : 3.

Någon anmärkning mot kungörelsens och kallelsernas utfärdande framställdes icke.

§ : 4.

Jäv mot förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande syneförrättning kunde ej utrönas.

§ : 5.

Ej heller ansågs något laga hinder möta mot förrättningens handläggning och företagets utförande.

§ : 6.

Förrättningsmannen redogjorde för hittils verkställda undersökningar samt framvisade en upprättad plankarta över de vattenskadade marker som blivit undersökta jämte profilritningar över de utstakade avloppsdikena.

§ : 7.

Härefter ingingo sakägarne förening om grunderna för arbetenas utförande och kostnadernas fördelning samt statsanslags sökande till företaget, vilken förening bilades handlingarne under littera D.

§ : 8.

Delägarne uttalade önskvärdheten av att i förslaget måtte intagas kostnad för några ägovägsbroar, som tarva ombyggnad i följd av dikningen.

§ : 9.

Förrättningsmannen upplyste om att utlåtande s uppläsande och förrättningens avslutande kommer att äga rum i dennes ämbetslokal i Härnösand å tid som framdeles i vederbörlig ordning skall tillkännagivas.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 74 § vattenlagen kommer avskrift av utlåtandet med därtill hörande handlingar inom 30 dagar efter förrättningens avslutande att tillställas kommunalnämndsordföranden Petter Bernhard Öberg, adress Sjö pr Nyland, där förrättningshandlingarne finnas tillgängliga för en var som åstundar att granska dem eller taga avskrift därav.

§ : 10.

Att justera dagens protokoll utsågos herrar Alfred Nordèn och O.M. Olofsson

§ : 11.

Härefter upplästes protokollet, som lämnades utan anmärkning, varefter dagens sammanträde avslutades.

Sjö pr Nyland den 9 oktober 1930.

Å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst och justerat: Alfred Nordèn O.M. Olofsson.

Den 6 mars 1931 i Härnösand.

Närvarande:

Undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman.

§ : 12.

Till protokollet antecknades att ingen av sakägarne iakttagit inställelse vid dagens förrättning.

§ : 13.

Kungörelse angående dagens sammanträde, uppläst i Styrnäs kyrka söndagen den 15 februari 1931, bilades handlingarne under littera E.

En lika lydande kungörelse, intagen i nr 18 av tidningen Nord - Sverige för den 14 februari 1931, bilades handlingarne under littera F.

Förteckning över underrättelser angående dagens förrättning bilades handlingarne under littera G.

§ : 14.

En skrivelse av den 5 innevarande mars från företagets förtroendeman kommunalnämndsordföranden P.B. Öberg angående fiskeförhållandena i Köpmanstjärn bilades handlingarne under littera H.

§ : 15.

Till protokollet antecknades vidare att enligt arbetsförteckning och dagbok av vederbörande tjänstemedhjälpare som verkställt de förberedande

undersökningarne, till avloppets utstakning och avvägning samt tjärnens pejling o dyl. använts 2½ arbetsdag och till plankartans upprättande genom nymätning 1 arbetsdag.

Vid dessa undersökningar hade sökandena lämnat erforderlig hantlangning med tillsammans 67½ arbetstimmar.

§ : 16.

Härefter upplästes förrättningsmannens utlåtande jämte dagens protokoll, varefter syneförrättningen avslutades.

Härnösand den 6 mars 1931.

Å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga A[1].

R E S O L U T I O N.

Med anledning av inneliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna statens lantbruksingenjör i Västernorrlands län att förrätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för sänkning av Köpmanstjärn inom Sjö by i Styrnäs socken.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet skyndsamt hit insända bevis.

Härnösand i landskansliet den 16 december 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rundqvist Jacob Torb/.

Stämpel fem kronor.

N:o 39-1929 Fl.D.

2
Bilaga A .

N:r 39 Fl.D.
1929.

Till

Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län.

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla att Konungen Befallningshavande måtte - jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen - förordna vederbörande statens lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för sänkning av Köpmanstjärn i Sjö by i Styrnäs socken.

Föfetaget torde komma att beröra följande fastigheter /hemman och lägenheter/ samt deras ägare:

hemmanet nr 1 och 2 om 12¾ seland, ägare: P.B. Öberg;

hemmanet nr 2 om 4¾ seland, ägare N.A. Zetterlund;

hemmanet nr 3 om 4⅞ seland, ägare Alfr. Nordèn;

hemmanet nr 3 om 1⅜ seland, ägare O.M. Olofsson; allt i Sjö by, Styrnäs socken.

Sjö pr Nyland den 13/5 1929.

P.B. Öberg Alfr. Nordèn

N.A. Zetterlund O.M. Olofsson.

Bilaga B.

K U N G Ö R E L S E.

För sänkning av Köpmanstjärn inom Sjö by i Styrnäs socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos hemmansägaren P.B. Öberg därstädes, torsdagen den 9 oktober 1930 kl. 10 f.m., till vilket sammanträde samtliga intressenter uti nämnda sänknings-företag härigenom kallas.

Härnösand den 27 september 1930.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Styrnäs kyrka söndagen den 28 september 1930

intygas av:

Rudl Lundquist

kyrkoherde.

Bilaga C.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser rörande syneförrättning för sänkning av Köpmanstjärn inom Sjö by i Styrnäs socken, vilka jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 8 § vattenlagen avlämnats å posten denna dag under nedanstående adresser:

Sakägare:

P.B. Öberg	Sjö	Nyland
A. Nordèn	"	"
O.M. Olofsson	"	"
N. Zetterlund	"	" .

Härnösand den 27 september 1930.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga D.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade, jordägare inom Sjö by i Styrnäs socken av Västernorrlands län, göra denna dag följande överenskommelse:

1/ Vi förbinda oss att verkställa sänkning av den s.k. Köpmanstjärn för torrläggning av omgivande och oss tillhöriga marker i överensstämmelse med av statens lantbruksingenjör Carl Holm vid syn enligt vattenlagen uppgjord plan;

2/ Grunden för arbetenas utförande och kostnadernas fördelning blir approximativa båtnaden å arealen vattensjuk mark, som torrlägges genom sänkningen, sådan nämnda mark finnes upptagen å av förrättningsmannen avfattad plankarta och i ägobeskrivningen uträknad.;

3/ Framtida underhållet utgår efter samma grunder, så ock kostnaderna för syneförrättningen jämte lösen av kartor och handlingar;

4/ Vi överenskomma om att till företagets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag;

5/ Arbetet skall utföras under en tid av två /2/ år, räknat från den tid det sökta statsanslaget beviljats;

6/ Vi överenskomma om att ingen ersättning skall utgå för mark till avloppens upptagande och för intrång genom jordupplag, utan skall en var av oss kostnadsfritt tillsläppa erforderlig mark för dikesjord och upplag.

7/ Till förtroendeman för företaget med uppdrag att å våra vägnar söka statsanslag, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt samt upp-

bära och utkvittera det beviljade statsbidraget utse vi kommunalnämnds-ordföranden Petter Bernhard Öberg, vilken tillika erhåller i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt vara kassör för företaget.

Sålunda överenskommet försäkras.

Sjö <u>ör Nyland</u> den 9 oktober 1930.

P.B. Öberg Alfred Nordèn O.M. Olosson

Nils Zetterlund.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga E.

K U N G Ö R E L S E.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 71 § 2 mom. vattenlagen tillkännagives härmed att avgivande av utlåtande jämte avslutande av syneförrättning angående "Köpmanstjärns sänkningsföretag av år 1931" inom Sjö by uti Styrnäs socken kommer att äga rum i undertecknads ämbetslokal i Härnösand fredagen den 6 mars 1931 kl. 10 f.m.

Varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Härnösand den 9 februari 1931.

Å tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Styrnäs kyrka söndagen den 15 februari 1931

intygas av:

Krist. Kristoffersson.

kommin.

Bilaga F.

Nedanstående kungörelse har varit infört i Nr 18 av tidningen Nord-Sverige för den 14 februari 1931.

Kungörelse

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 71 § 2 mom. vattenlagen tillkännagives härmed att avgivande av utlåtande jämte avslutande av syneförrättningar för torrläggning av vattenskadad mark till nedanstående företag kommer att äga rum i undertecknads ämbetslokal i Härnösand å nedan nämnda dagar och tider:

1) "Köpmanstjärns sänkningsföretag av år 1931" inom Sjö by i Styrnäs socken fredagen den 6 mars 1931 kl. 10 f. m.;
2) "Bergs dikningsföretag n:r 2" uti Sollefteå socken lördagen den 7 mars 1931 kl. 10 f. m.;

Varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Härnösand den 9 februari 1931.

Carl Holm.
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga G.

F Ö R T E C K N I N G.

över underrättelser rörande syneförrättning för sänkning av Köpmanstjärn inom Sjö by uti Styrnäs socken, vilka jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avlämnats å posten denna dag under nedanstående adresser:

Sakägare:

P.B. Öberg	Sjö	Nyland
Olov Magnus Olovsson	"	"
Nils Axel Zetterlund	"	"
Alfred Nordèn	"	"

Härnösand den 9 februari 1931.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga H.

Sjö pr Nyland den 5 mars 1931.

Lantbruksingenjör Herr Carl Holm

Härnösand.

I anledningen av eder skrivelse av den 26 februari får jag härmed lämna följande svar på i skrivelsen upptagna frågor angående fisketillgången m.m. i Köpmanstjärn.

I tjärnen finnes Abborre, Brax och Ruda samt någon enstaka ål.

Fisket spelar ingen ekonomisk roll.

Vi har planterat 2000 yngel röding och 10 kg. ålyngel, men då tjärnen blir tillräckligt stor efter sänkningen, så kommer ingen minskning i fiskeståndet att behöva befaras.

Högaktningsfullt

P. Öberg.

Bilaga I.

Ägobeskrivning och värderinglängd.

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn och hemvist, olika ägoslag m. m.	Areal						Approximativt uppskattad båtnad		
					Åker		Annan mark		Impediment		pr har	pr ägofigur	
					Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.		9.	10.	
				Tjärneds utjord under Sjö by.									
2^6	C	1/4		**Nils Zetterlund.**									
			1	åker, svartmylla på lera		16.5					500	82	50
			2	" " på djup dy		13					780	101	40
			3	" " " "		11					"	85	80
			4	" " " "		10.5					"	81	90
			5	" " lera "		07					500	35	-
			6	" " djup dy		09					780	70	20
			7	" " " "		06.5					"	50	70
			8	" " " "		08					"	62	40
			9	" " " "		10					"	78	-
			10	äng, /landv/ dy på lös lera				34			200	68	-
				Summa		91.5		34				715	90
3^7	Ea	1 3/8		**O.M. Olofsson.**									
			11	äng, djup dy på lera				38.5			520	200	20
			12	äng, /landv/ dy på lös lera				07.5			200	15	-
				Summa				46				215	20
1^3	A	5/4		**P.B. Öberg.**									
			13	åker, svartmylla på lera		07					420	29	40
			14	" " på djup dy		13					780	101	40
			15	" " " " "		20.5					"	159	90
			16	" " " " "		18.5					"	144	30
			17	" " " " "		34.5					"	269	10
			18	" " " " "		08.5					"	66	30
			19	äng, djup dy, buskb.				17			640	108	80
			20	" " " "				05			"	32	-
			21	" " " "				17			"	108	80
			22	äng, /landv/ dy på lös lera				17			200	34	-
				Summa		1 02		56				1054	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2^5	B	4¼		P.B. Öberg.					
			23	åker, mulljord på sandbl. lera	01			420	4 20
			24	" " " "	09			"	37 80
			25	äng, djup dy, buskb.		78		560	436 80
			26	" " " "		01		"	5 60
			27	" " " "		48		"	268 80
				Summa	10	1 27			753 20
3^5	D	7/8		Alfred Nordèn.					
			28	åker, mulljord på lera	01			420	4 20
			29	" " " "	02.5			"	10 50
			30	äng, djup dy, buskb.		17.5		480	84 -
			31	åker, svartmylla på djup dy	12.5			720	90 -
			32	" " " "	12.5			480	60 -
			33	" " " "	11			"	52 80
			34	" lermylla på lera	16			480	76 80
			35	" " "	13			800	104 -
			36	" " "	14.5			960	139 20
			37	äng, " " , buskb.		11		540	59 40
			38	" " " "		07.5		600	45 -
			39	" , djup dy "		14		560	78 40
				Summa	83	50			804 30
				Sjö by.					
2^6	C	1¼		Nils Zetterlund.					
			40	äng, dy på lera, buskb.		01		500	5 -
			41	" " " "		13		"	65 -
			42	" /landv./ dy på lös lera		23		200	46 -
				Summa		37			116 -
3^5	D	7/8		Alfred Nordèn.					
			43	äng,/landv./ dy på lös lera		04		200	8 -
			44	" " " " " "		02		"	4 -
				Summa		06			12 -
1^3	A	5¼		P.B. Öberg.					
			45	äng,/landv/ dy på sand o lera, stenbl.		06.5		200	13 -
				Summa		06.5			13 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2^3	C	3½		P.B. Öberg.					
			46	åker, lermylla på lera		04.5		640	28 80
			47	äng,dy på lera, buskb.		02		500	10 -
			48	" " " "		01		"	5 -
			49	" " " "		06.5		"	32 50
			50	äng,/landv/dy på sand o lera, stenbl.		12.5		200	25 -
				Summa		04.5 22			101 30
				Sammandrag.					
				Tjärneds utjord under Sjö by.					
2^6	C	1½		Nils Zetterlund		01.5 34			715 90
3^7	Da	1⅜		Olof Magnus Olofsson		46			215 20
1^3	A	5½		Petter Bernhard Öberg	1	02 56			1054 -
2^5	B	4½		Densamme		10 1	27		753 20
3^5	D	7/8		Alfred Nordèn		83	50		804 30
				Sjö by.					
2^6	C	1½		Nils Zetterlund			37		116 -
3^5	D	7/8		Alfred Nordèn			06		12 -
1^3	A	5½		Petter Bernhard Öberg			06.5		13 -
2^3	C	3½		Densamme		04.5 22			101 30
				Summa	2	91 3	84.5		3784 90

Härnösand den 6 mars 1931.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

Bilaga K.

Grävningstabell.

Läge, pålnummer	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket nr 1.					
0	-	0.00	~~0.50~~	0.00	~~1:1.5~~		
1	29	1.20	0.30 "	3.30 ~~4.10~~	1:1.25		
1	-	1.20	0.80 ~~1.30~~	3.60 ~~4.80~~	"		
2	11	2.40	"	3.60 ~~5.80~~	"		
+10	10	2.45	"	3.70 ~~5.40~~	"		Fixpunkt = 12.05 meter.
3	10	3.05	"	5.35 ~~7.00~~	"	8.95	
4	20	2.25	0.30 ~~0.50~~	7.05 ~~7.25~~	1:1.5		
5	20	2.40	"	7.50 ~~7.70~~	"		
6	20	2.45	"	7.65 ~~7.85~~	"		
7	20	2.55	"	7.95 ~~8.15~~	"		
8	26	1.35	"	4.35 ~~4.55~~	"	9.05	
a	30	0.00	"	0.00	"	9.10	
Summa	196.						
		Diket nr 2.					
a	-	0.00	0.30	0.00	1:1.	9.10	
9	20	1.20	"	2.70	"	9.15	
10	50	1.50	"	3.30	"		Fixpunkt = 13.26 meter.
11	50	1.55	"	3.40	"		
12	32	1.50	"	3.30	"		
13	28	1.60	"	3.50	"		
14	40	1.55	"	3.40	"		
15	30	1.50	"	3.30	"		
16	35	1.40	"	3.10	"		
17	35	1.30	"	2.90	"		
18	40	1.25	"	2.80	"		
19	24	1.30	"	2.90	"		
Summa	384.						

Härnösand den 6 mars 1931.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Läge, pålnummer	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Bilaga I.

Kostnadsförslag.

Timpenning 0.70 kr.

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m³	á pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Diket nr 1.						
0-a	196	Schaktn.av dy med mkt.rötter	~~90~~ 80	0.70	~~63~~ 56.	-		
		" " lera med ngt. sten	~~390~~ 360	1.50	~~585~~ 540.	-		
		" " stenbl.lera	~~225~~ 210.	2.50	~~562 50~~ 525	-		
		" " grus och stor sten /block/	~~230~~ 150.	3.50	~~805~~ 525.	-		
		" " berg	~~50~~ 35.	10.-	~~500~~ 350.	-		
		byvägsbro vid sekt.2+10 enl. sp. försl.	1	~~220~~.- 170	~~220~~ 170	-	2166.	-
	196	Summa					~~2735 50~~ 2166.	-
		Diket nr 2.						
a-19	384	Schaktn.av dy med mkt.rötter	720	0.70	504	-		
		" " lera	90	1.-	90	-	594	-
	384	Summa					594	-
		Sammandrag.						
	196	Diket nr 1					~~2735 50~~ 2166.	-
	384	" nr 2					594	-
							~~3329 50~~ 2760.	-
		tillägges omkr. 10 %					~~330 50~~ 280.	-
	580	Summa					~~3660~~ 3040.	-

Härnösand den 6 mars 1931.

Carl Holm
Statens lantbruksingenjör.

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Kostnadsförslag till byvägsbro vid 2+10.						
		Följare 2•4•0,1•0,1	0,080					
		Farbana 3,3•4,0•0,1	1,320					
		Bärbjälkar 4•4,0•0,20•0,175	0,560					
		Bäddbjälkar 2•3,3•0,20•0,20	0,264					
		Broräck 12.0•0.1•0,1+6•1,3•0,1 •0,15	0,237					
			2.461	60.-	147	66		
		sidomurar av otuktad sten			60	-		
		Tjära, spik m.m.			12	34		
		Kronor			220	-		

Bilaga M.

Kostnadsfördelningslängd.

2985

Registernummer	Littera på kartan	Delägares namn och hemvist. Arbete att utföra.	Båtnad ~~Kostnad~~ Kr.	öre	Kostnad ~~Summa~~ Kr.	öre	Delaktighet i procent	
1.	2.	3.	4.		5.		6	
		Tjärneds utjord under Sjö by.						
2 6	C	Nils Zetterlund, Sjö	715	90	692	29	18	915
3 7	Ea	Olof Magnus Olofsson	215	20	208	11	5	686
1 3	A	Petter Bernhard Öberg	1054	-	1019	24	27	848
2 5	B	Densamme	753	20	728	34	19	900
3 5	D	Alfred Nordèn	804	30	777	75	21	250
		För Sjö by.						
2 6	C	Nils Zetterlund	116	-	112	18	3	065
3 5	D	Alfred Nordèn	12	-	11	60	0	317
1 3	A	Petter Bernhard Öberg	13	-	12	55	0	343
2 3	C	Densamme	101	30	97	94	2	676
		Summa	3784	90	3660	-	100	000

Härnösand den 6 mars 1931.

Carl Holm
Statens lantbruksingenjör.

1.	2.	3.	4.	5.	6.

Bilaga N.

Förrättningsmännens utlåtande.

Utlåtande vid den av Kungl. Majts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen avseende sänkning av Köpmanstjärn för torrläggning av omgivande vattenskadade marker inom Sjö by i Styrnäs socken av Västernorrlands län.

1/ Dikning och vattenavledning.

Ifrågavarande företag, som avser sänkning av Köpmanstjärnens vattenytor omkring 1.20 meter jämte reglering av dess tillopp för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för kringliggande vattenskadade marker, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning.

2/ Laga hinder.

Laga hinder mot syneförrättningens handläggning och företagets utförande har icke anmälts, och förrättningsmannen har icke funnit något sådant förhållande vara för handen, som enligt vattenlagen utgör laga hinder för företagets bringandet till stånd.

Förrättningsmannen har ansett att tjärnen i fråga, vars areal understiger 10 hektar, ej är att hänvisa under begreppet "sjö" i vattenlagens mening, varför förrättningen ansetts kunna handläggas som förenklad syneförrättning utan godemän, varom stadgas i 10 kap. 35 §

2 mom. vattenlagen.

Ej heller finnes flottled i Köpmanstjärn och dess avlopp eller några andra förhållanden, som behöft föranleda att tillkalla godemän och vidtaga åtgärder enligt 10 kap. 42 § vattenlagen.

3/ Företagets omfattning.

Företaget avser upptagande av de med dubbla röda linier å plankartan utmärkta avloppsdikena nr 1 - nr 2 om tillsammans 580 meters längd.

4/ Vattenmängd, avfall och dimensioner.

Vid bestämmande av dimensionerna å avloppet från Köpmanstjärn sträckan 0-8a hava följande beräkningar blivit gjorda.

Köpmanstjärnens nederbördsområde utgör - enligt å generalstabens karta över trakten skedd uträkning - en areal av 280 hektar, vilka vid flodtillfällen beräknats avbörda en vattenmängd av 1.4 liter pr sekund och hektar, eller för området i sin helhet 0.40 kubikmeter i sekunden.

Med en föreslagen lutning i avloppet av 1.0 :1000, bottenbredd i jord av 0.5 meter och sidoslänt 1:1.5 blir avloppet i stånd att avbörda nämnda flodvattenmängd av 0.40 m^3 under ett vattendjup av 0.6 meter.

Ovanstående beräkningar äro verkställda med tillhjälp av Ganguillet & Kutters formel för vattnets rörelse i jordkanaler.

I bergsektion har bottenbredden bestämts till 1.20 meter sidornas dosering till 1:0.15.

Beträffande tilloppsdiket nr 2 hava inga särskilda beräkningar blivit

gjorda , utan hava dess dimensioner bestämts allenast efter praktiskt bedömande med hänsyn till markens torrläggningsbehov, jordmånens beskaffenhet m.m., och har bottenbredden därstädes bestämts till 0.3 meter och sidoslänten till 1:1,0.

5/ Plankarta.

Plankartan, som upprättats genom nymätning, är avfattad i skalan 1:4000. Å denna karta har intagits all mark, som under nuvarande förhållanden icke kan torrläggas till lagenligt djup och som alltså beräknats vinna båtnad genom de föreslagna avloppens upptagande.

Markens nivåförhållanden angivas genom de å kartan utsatta blå höjdsiffrorna.

6/ Kostnad.

Enligt det detaljerade kostnadsförslaget, som uppgjorts efter en beräknat timpenning av 70 öre, belöpa sig kostnaderna för avdikningsplanens genomförande till 3660:- kronor.

7/ Kostnadernas fördelning.

Vid sammanträde den 9 oktober 1930 ingingo sakägarne förening om grunderna för arbetenas utförande och kostnadernas fördelning,framtida underhållet m.m., enligt vad i mom. 2 och 3 i föreningen bilagan D finnes angivet.

Nämnda överenskommelse upptages härmed i förrättningsmannens utlåtande och bestämmes alltså att alla med företaget förenade utgifter såsom grävningskostnader, vissa brobyggnader, utgifter för syneförrättningen m.m. av delägarne skola gäldas efter de i föreningen in-

tagna grunderna på sätt härom i kostnadsfördelningslängden bilagan M finnes angivet.

8/ Gradering och uppskattning.

För att beräkna företagets rentabilitet har en approximativ uppskattning av båtnaden företagits, och har sagde båtnad därvid åsatts ett värde av 3784:90 kronor, enligt vad ägobeskrivningen bilagan I närmare utvisar.

Vid nämnda uppskattning har hänsyn tagits såväl till jordens naturliga godhet och beskaffenhet till matjord och alv som ock till dess ungefärliga höjdläge i förhållanden till de försumpande vattenytorna, varjämte markens belägenhet, kulturgrad och andra liknande faktorer jämväl beaktats.

9/ Broar och trummor.

Vid sammanträdet den 9 sistlidne oktober uttalade delägarne till protokollets § : 8 önskvärdheten av att i förslaget måtte intagas kostnad för några broar för ägovägar, som beröras av företaget och kräva ombyggnad; Och i anledning därav har i förslaget intagits kostnad för en byvägsbro vid punkt 2+10.

En ritning i 2 projektioner med detaljerat kostnadsförslag angiver närmare denna bros konstruktion.

Övriga tilltänkta ägobroar hava av hänsyn till företagets mindre goda rentabilitet ansetts böra utgå ur förslaget.

10/ Fisket i Köpmanstjärn anser förrättningsmannen vara utan någon som helst ekonomisk betydelse, särskilt på grund av den utredning härom,

som finnes intagen i bilagan H och avgivits av företagets förtroendeman.

11/ Ersättningar.

Enligt föreningen bilagan D mom. 6 hava intressenterna överenskommit om att ingen ersättning borde utgå för mark för avloppsdikenas utvidgande och för intrång genom jordupplag .

Nämnda överenskommelse intages härmed i förrättningsmannens utlåtande.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall ej utgå, alldenstund den genom företaget uppkommande båtnaden uppgår till allenast 3784:90 kronor.

12/ Ordningsregler, arbetets utförande m.m.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer förrättningsmannen:

att företaget skall utföras i fullkomlig överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med hänsyn till såväl plan-, profil- och sektionsritningar;

att företagets utförande och framtida underhåll skall ombesörjas och övervakas av den förtroendeman, som utsetts av delägarne i företaget;

att förtroendemannen har att , jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 74 § vattenlagen - mottaga avskrift av utlåtandet med därtill hörande handlingar;

att det åligger förtroendemannen att över inkomster och utgifter föra ordentliga, till riktigheten bestyrkta räkenskaper, utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel m.m.;

att om statsbidrag erhålles till företagets utförande, de bestämmelser skola

lända till efterrättelse, som vederbörande myndighet kan komma att föreskriva för statsbidrags erhållande;

att uppgrävd jord och sten skall läggas minst 1.0 meter från de upptagna avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än den för respektive avloppssträcka föreslagna sidolutningen, varjämte öppningar för dagvattnet lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 50 de meter;

att om jordmånen på något ställe i avloppens slänter eller botten utgöres av s.k. jäslera, jordvallarna här skola helt avlägsnas från avloppets närhet;

att ras och förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart skola avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmes eller påsläppes på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande helst böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförande enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas; delägarna likvisst obetaget att själva en var över sin ägolott utföra grävningsarbetet;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom två /2/ år härefter och senast den 1 september 1934;

att företaget skall anses fullbordat, när detsamma avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör; samt

att företaget skall benämnas "Köpmanstjärnens sänkningsföretag av år 1931".

13/ Missnöjesanmälan.

Jämlikt stadgandena i 11 kap. 85 § vattenlagen åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna förrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, att inom 60 dagar från den dag, då förrättningen avslutades ingiva sina besvär i 3 exemplar till vederbörande Vattendomstol, som i detta fall är MELLANBYGDENS VATTENDOMSTOL, adress SUNDSVALL, och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen härför, samt vid besvären foga de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

14/ Underställande.

Då ifrågavarande vattensamling icke kan anses utgöra sjö, varom i 7 kap. 45 § vattenlagen förmäles, och annan orsak på grund varav underställning till vattendomstolen bör ske, icke förefinnes, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovans stadgade tiden talan mot denna förrättning anhängiggöres.

Härnösand den 6 mars 1931.

På tjänstens vägnar:

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar.

Carl Holm

17/33

DIARIE Nr 20876
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP 1935

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 juni 1935.

Företagets namn: "Köpmanstjärnens sänkningsföretag av år 1931",
i Styrnäs socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 17 februari 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.560:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förtroendeman: kommunalnämndsordförande P.B. Öberg, Sjö pr Nyland.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 september 1935. Därvid befanns att diket nr.1 och sträckan a - 9 - omkring 13 av diket nr. 2 ej upptagits till föreskrivet djup. Sålunda låg bottenläget vid avvägningspunkt 3 = 18 cm, vid punkt 8 = 25 cm och vid ovan angivna sträcka av diket nr.2 omkring 20 cm över det föreskrivna. I övrigt återstodo att utföra några mindre justeringar i slänter och jordvallar. Företaget kan i befintligt skick ej tillstyrkas till godkännande.

Å intressenternas vägnar har företagets förtroendeman ansökt dels om ett års förlängning av den fastställda arbetstiden, dels om utbetalande av ytterligare del av beviljat statsbidrag, vilka framställningar tillstyrkas.

Kostnaden för vid avsyningen verkställda arbeten beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna á-priser

till omkring	2.200:-	kronor
Härtill kommer förrättningskostnader	369:94	"
Summa	2.569:94	kronor

motsvarande omkring 82 % av hela den beräknade kostnaden 3.124:94 kronor.

Härnösand den 26 september 1935

Ivar Bygmyr

statens lantbruksingeniör.

17/33

26432

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1933

I N T Y G.

På begäran av förtroendemannen för "Köpmanstjärnens sänkningsföretag av år 1931" i Styrnäs socken av Västernorrlands län, till vilket företag Kungl. Majt den 17 februari 1933 anvisat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.560 kronor från statens avdikningsanslag, intygas härmed att arbetet vid detta företag är påbörjat. Började den 12 Sept. 1933 med 4 st. arbetare

Sjö pr Nylande den 1933.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

P. M.

D. N:r 20876/35.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Köpmanstjärnens sänkningsföretag av år 1931" i Styrnäs socken av

Västernorrlands län

Arb. plan: 17/2 1933

Kontrakt: ~~12~~ 13/10 1933

Fullbordas: 1/9 1935, arbetsförl.begärd till 1/9 1936

Lån: -

Statsbidrag: 1.560 kronor

Beräkn. kostnad: 1.560 kronor

av lån: kr.

Tillstyrkt utbet. d. 13/10 1933

av statsbidrag: 520 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. I.Nyman den 23 9 19 35

2.569:94 kr. = c:a 82 %.

0.76 · 1560 = 1200
520
680

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ Kommunalnämndsord. P.B.Öberg, bef.

Sjö, Nyland.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån kr.

av statsbidrag 680 kr.

Stockholm den 4 /10 19 35.

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

Godkänt den 21/9 1936

16786

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1936

17/33

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juni 1936.

Företagets namn: "Köpmanstjärns sänkningsföretag av år 1931" i Styrnäs socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 17 februari 1933.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.560:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 oktober 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1936.

Förtroendeman: kommunalnämndsordförande P.B. Öberg, Sjö pr Nyland.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 8 september 1936.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Härnösand den 10 september 1936

Tor Zyren.

statens lantbruksingenjör.