


B. S. 53
1947

K. O. 38
39

1256



Y 3-1678

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv



Detta häfte innehåller 3 paginerade sidor
varav 3 ritningar.




LANTBRUKSINGENJÖREN

I

VÄSTERNORRLANDS LÄN

HÄRNÖSAND




R E V E R S A L.

Jämlikt 10 kap. 76 § vattenlagen får jag härigenom till Norrbygdens Vattendomstol värdsamt översända bilagda originalakt till "Godstjärns sänkningsföretag år 1946" uti Säbrå socken av Västernorrlands län. Förordnandet angående förrättningen utfärdades den 11 mars 1946, och förrättningen avslutades den 30 april 1946. Förrättningsakten innehåller 31 paginerade sidor, varav 3 sidor ritningar. Härnösand den 12 december 1947.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "W. Arfwedson".

(W. Arfwedson)



Handlingar rörande

Godstjärns sänkingsföretag år 1946

uti Säbrå socken

av Västernorrlands län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen

U T L Å T A N D E

rörande uttappning av s.k. Godstjärn i Säbrå socken av Västernorrlands län, upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1946.

Mom. 1. Företagets läge, ändamål och beskaffenhet.

Godstjärn är en mindre vattensamling, som ligger vid Härnösands norra stadsgräns på västra sidan om allmänna vägen Härnösands - Örnsköldsvik. Å vidstående översiktskarta är den inritad med röd färgbeteckning. Den är belägen mellan Ångermanälvens och Gädeåns nederbördsområden, vilka i K.K. 191/22 betecknas med numren 38 och 30 respektive.

Åren 1921-1925 upprättade statens lantbruksingenjör H. Wellin-Berger förslag i tre olika alternativ till sänkning av Godstjärn, vilken sänkning emellertid icke kom till utförande. Avsikten med uttappningen av Godstjärn är dels att under vegetationstiden erhålla bättre torrläggning av omkringliggande marker, samt dels och huvudsakligen att vid flöden magasinera en del av vattenmängden i den uttappade tjärnen, som då kommer att mer eller mindre fyllas, för att minska toppbelastningen på Härnösands stads avloppsnät, dit vattnet från tjärnen genom ett öppet avlopp avrin- ner. Fördenskull har det blivande täckta diket från Godstjärn med avsikt dimensionerats så klent att hela flodvattnet icke kan omedelbart avbördas. Närmare redogörelse härför lämnas i moment 3 här nedan.

Företaget är att anse såsom sådan "vattenavledning", varom stadgas i 7 kap. 37 och följande paragrafer vattenlagen. Det skall benämnas; "Godstjärns sänkingsföretag år 1946".

Mom. 2. Förordnande och laga hinder.

På ansökan av Härnösands stad genom förste stadsingenjören S. Heldt förordnade länstyrelsen i Västernorrlands län den 11 mars 1946 lantbruksingenjören i länet att verkställa ifrågavarande

förrättning. Denna har jämlikt lag av den 24 januari 1927 handlagts utan biträde av godemän.

Avloppet från Godstjärn skär allmänna vägen Härnösand-Örnsköldsvik och vägförvaltningen har därför underrättats om den planerade vattenavledningen. Vid sammanträde med sakägarna hade vägförvaltningens ombud icke några erinringar att göra mot det föreslagna avloppet genom vägen. Skärningspunkten mellan avloppet och vägen är förövrigt belägen inom stadens område.

Vidare berör företaget sanitetsintresse på så sätt, att Godstjärn är avsedd att användas såsom recipient för biologiskt renat avloppsvatten från omkringliggande bebyggelse. Distriktsingenjören i länet för vatten och avlopp har tagit del av förslaget och förklarat (Protokollsbilaga F.) att enligt hans förmenande möjligheterna att anordna ^{avlopp/} för ifrågavarande fastigheter icke komma att försämrats om tjärnen uttappas. I övrigt synes företaget icke beröra några motstående intressen och laga hinder eller annat hinder mot dess utförande torde icke föreligga.

Mom. 3 Vattenmängd och avloppets dimensionering.

Nederbördsområdet för Godstjärn är å översiktskartan innesluttet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av cirka 1.5 km². Det utgöres huvudsakligen av skogsmark och med hänsyn härtill samt dess beskaffenhet i övrigt har följande avrinningsiffror antagits.

Exeptionell maximiavrinning	180	l/sek.	pr km ²	motsvarande	0.27 m ³ /sek.
Normal	120	"	" " "	"	0.18 "
Medelavrinning	15	"	" " "	"	0.023 "

Godstjärns nuvarande areal vid lågvattenstånd uppgår till cirka 7.5 hektar och medeldjupet vid detta vattenstånd kan uppskattas till minst 1.5 meter. Vattenmagasinet skulle sålunda uppgå till 112 500 m³.

I samråd med stadsingenjör Björner har föreslagits en avloppsledning av 15" betongrör i lutning 2.55 promille. Denna rörledning beräknas avbörda utan uppdämning 0.09 m³/sek. Vid uppdämning stiger avbördningsförmågan och beräknas, när tjärnen är fylld, uppgå till

cirka $0.17 \text{ m}^3/\text{sek}$. Stiger vattenståndet ytterligare kommer vatten att avrinna både genom rörledningen och det befintliga öppna diket, och avbördningen blir sålunda större än nuvarande. Skall ändamålet att minska toppbelastningen på stadens avloppsnät uppnås, bör således flodvattenmängden kunna magasineras i tjärnen.

Tiden för dennas fyllande vid en tillrinning av $0.27 \text{ m}^3/\text{sek}$. d.v.s. ex.max. är mellan 9 och 10 dygn.

Enligt Statens Meteorologisk-Hydrografiska anstalts nederbördsobservationer, torde dygnsnederbörden aldrig överstiga 100 mm. Antages avrinningskoefficienten till 10, vilket med hänsyn till att nederbördsområdet till övervägande utgöres av skogsmark måste anses vara fullt tillräckligt, blir vattenmängden endast $15\,000 \text{ m}^3$ motsvarande $0.17 \text{ m}^3/\text{sek}$. D.v.s. ungefär normal maximavrinning. Endast vid synnerligen häftig snösmältning, då marken är tjälad, och infiltrationen obetydlig, kan man räkna med såsom ex. maximavringen angiva $0.27 \text{ m}^3/\text{sek}$, men denna vattenmängd torde under inga förhållanden kunna täckas framrinna under så lång tid som 9 dygn. Slutsatsen blir, att vattenmagasinet är fullt tillräckligt att under alla förhållanden mottaga flodvattenmängden, och avrinningen från tjärnen kommer således aldrig att överstiga rörledningens kapacitet vilket enligt ovanstående är huvudändamålet med företaget. med uppdräning.

Ur torrläggningssynpunkt torde den föreslagna rörledningen även få anses vara fullt tillfredställande. Under vegetations tiden kommer tjärnen att i allmänhet vara fullständigt torrlagd, och under snösmältningstiden, då marken är tjälad, gör en kortvarig översvämning knappast någon skada.

Mom. 4. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Som redan tidigare antytts utgöres båtnaden dels av torrlägningsbåtnad bestående av torrläggning av omkring tjärnen

belägna vattenskadade marker samt av landvinning, och dels annan båtnad, som uppstår därigenom att maximiavrinningen från tjärnen minskar och på grund härav belastningen på Härnösands stads nedanförliggande avloppsledningar bli mindre. Det har emellertid icke ansetts erforderligt, att värdesätta båtnaden i penningar, ty sådan båtnadsuppskattning behövs icke vare sig för bestämmande av delaktigheten i företaget, - denna är nämligen - fastställd genom överenskommelse, eller för bedömande av företagets tillåtlighet eller annat.

Vid sammanträdet med sakägarna framvisades ett hovrättsutslag (§ 7 i protokollet), varav framgick, att ägarna till hemmanen Bondsjö nr 2⁹ och 3⁶ enligt bestämmelse vid laga skifte ägde rätt till uttappning av Godstjärn. I enlighet härmed träffade P.O.Björner och F.O.Nordqvist, i egenskap av nuvarande ägare till ifrågavarande fastigheter, frivillig överenskommelse (Bilaga E.) om bl.a. kostnadernas fördelning. Denna överenskommelse har av förrättningsmannen vitsordats och intages härmed såsom del av detta utlåtande.

Mom.5. Arbetets utförande.

Företaget skall, om någon av delägarna önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, på sätt som framgår av plankartan, profil- och detaljritningarna samt kostnadsförslaget. Det må påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat inom tio år därefter.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ytterligare beträffande arbetets utförande:

Ur avloppet uppschaktad jord och sten, som icke åtgår till återfyllning av den täckta dikessträckan, får icke kvarligga på dikeskanten utan skall omedelbart bortforslas.

Vattnet får under arbetstiden icke uppdämmas eller framläppas på sådant sätt, att skada därigenom uppstår.

Sedan företaget utförts, skall det för framtiden underhållas så, att avloppet städse är i gott stånd.

Mom. 6. Aktförvarare.

Avskrift av detta utlåtande med därtill hörande bilagor skall förvaras hos stadsingenjör P.O.Björner, Härnösand.

Mom. 7. Besvärshänvisning.

Talan mot detta utlåtande eller mot åtgärd eller beslut under syneförrättning må föras hos Norrbygdens vattendomstol, adress Umeå. Besvärsskrivelsen skall i tre exemplar ingivas till domstolen inom sextio dagar från denna dag räknat.

Mom. 8. Verkställighet.


Då underställning av detta utlåtande hos vattendomstolen icke skall ske kommer det att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftägande dom är stadgad.

Mom. 9. Bilagor.

Vid detta utlåtande fogas:

- 1./ Översiktskarta i skala 1 : 100 000.
- 2./ Plankarta i skala 1 : 4 000
- 3./ Profilritning.
- 4./ Detaljritningar.
- 5./ Kostnadsförslag.
- 6./ Sammanträdesprotokoll med bilagor.
- 7./ Arvodesräkning.

Härnösand den 30 april 1946.

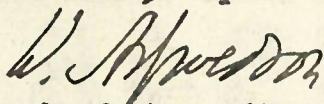
lantbruksingenjör.


SYNOPSIS NORMAL 2

FILM 1A

1945


Y 3-168

RIN.Nr001

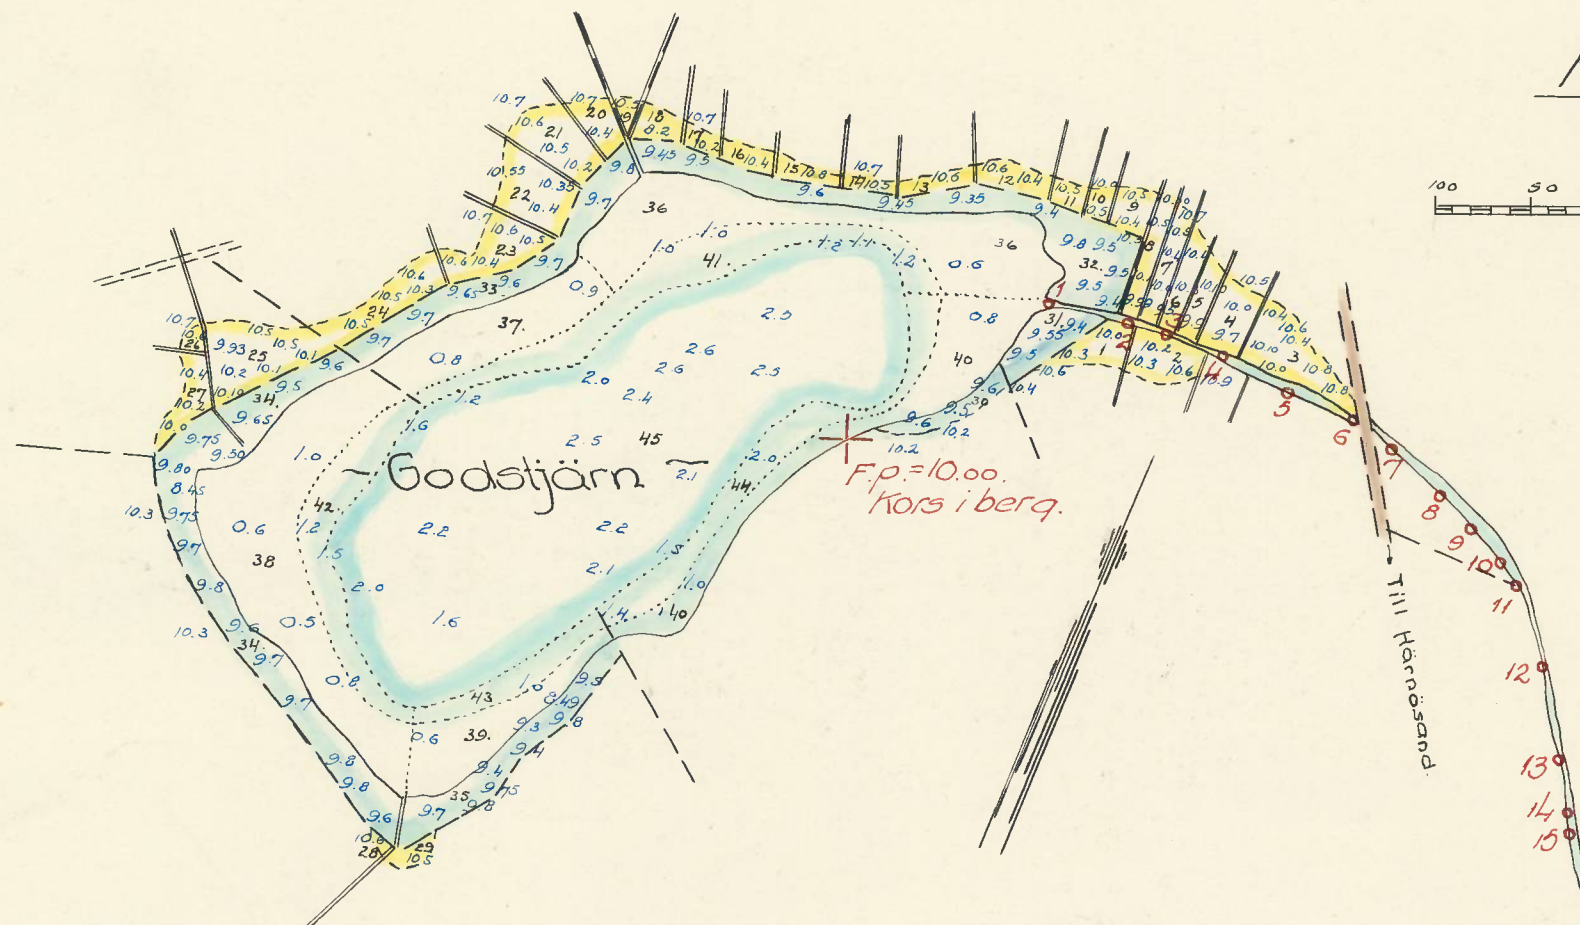

Plankarta.

Skala 1:4000.




Kung. Lantmätarämbetsenheten
Kartan K. 10. 1. 1911

256-1

Y 3-1678

RIM.Nr 002

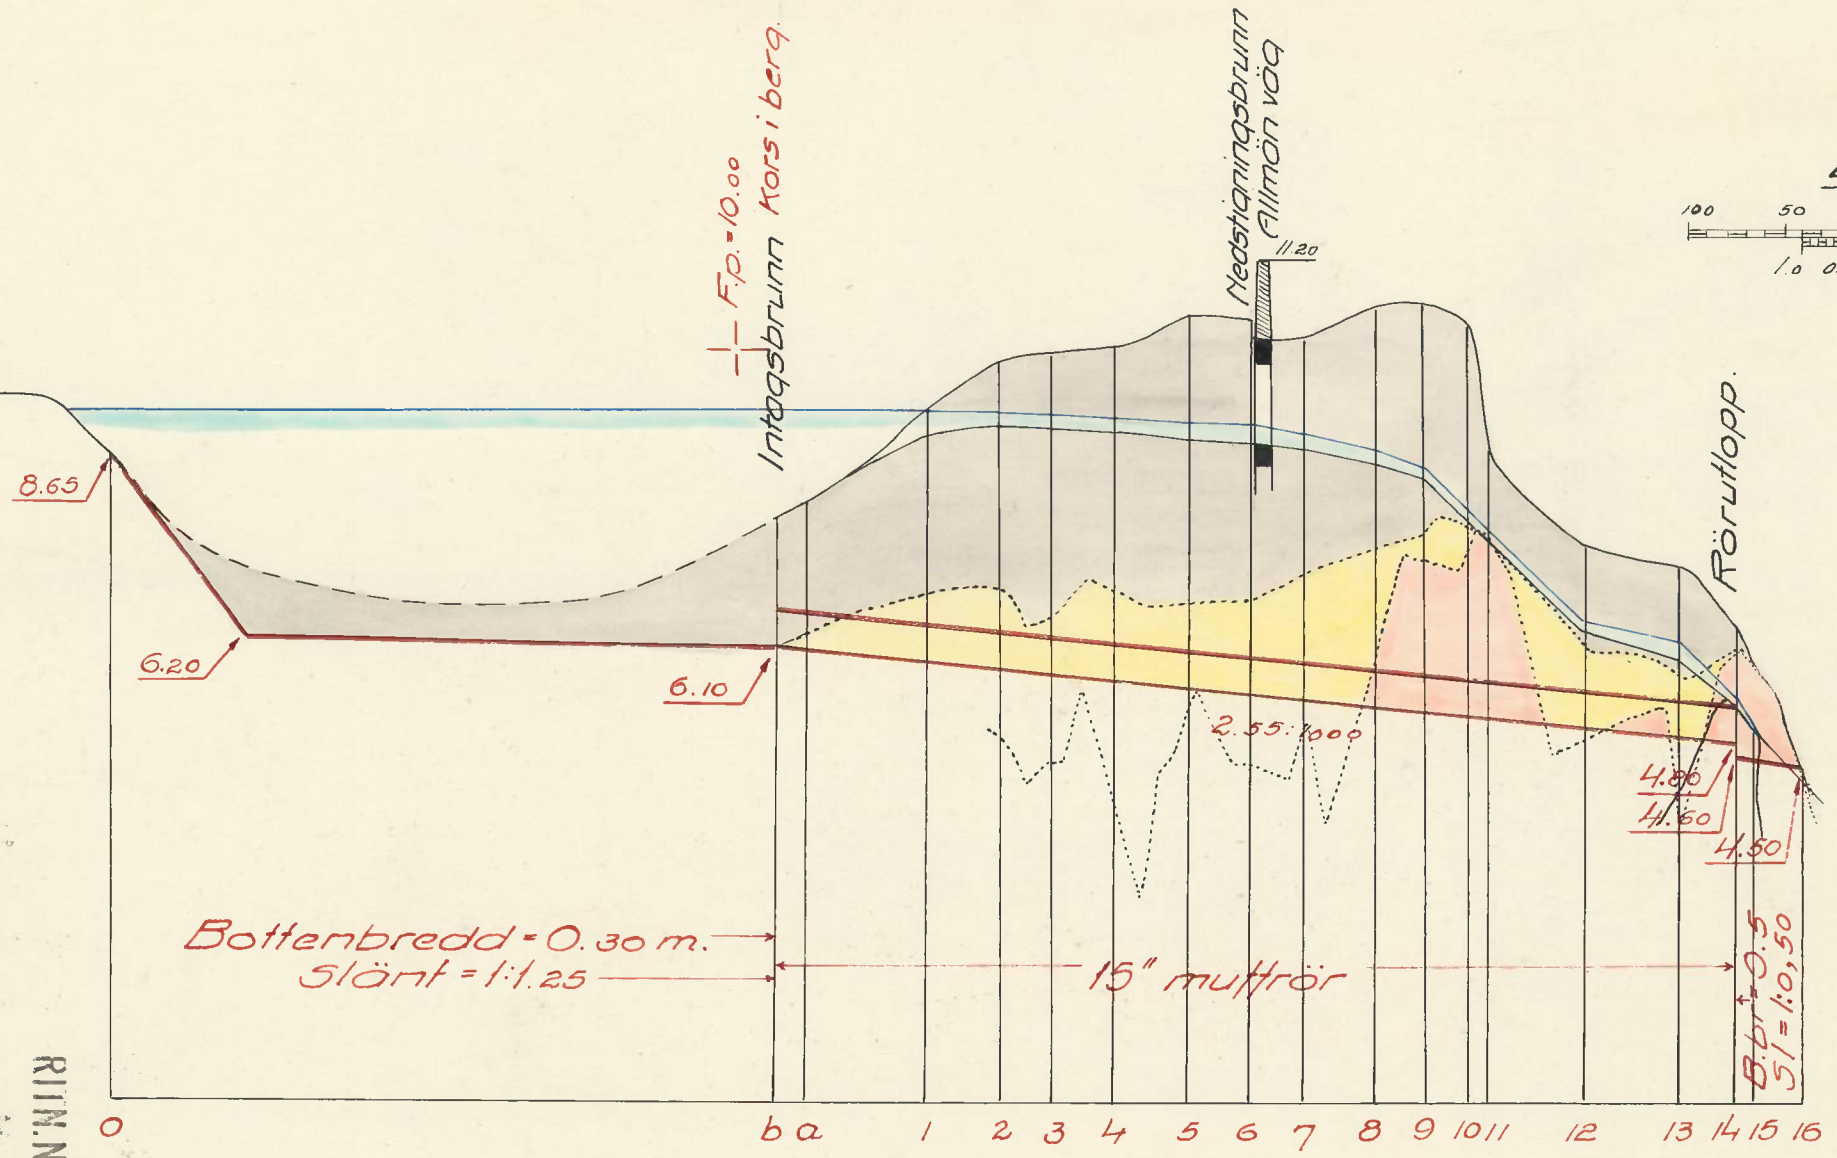

Längdskala 1:4000.



Höjdskala 1:100.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

1256-2


Specialritningar i skala 1:50.

Nedstigningsbrunn.

Intagsbrunn.

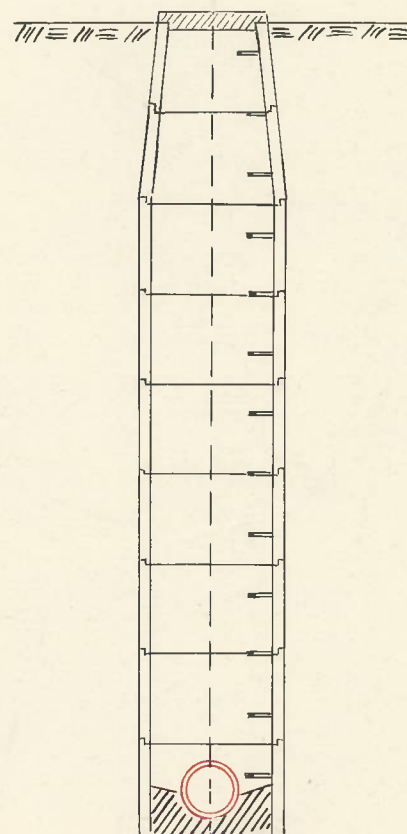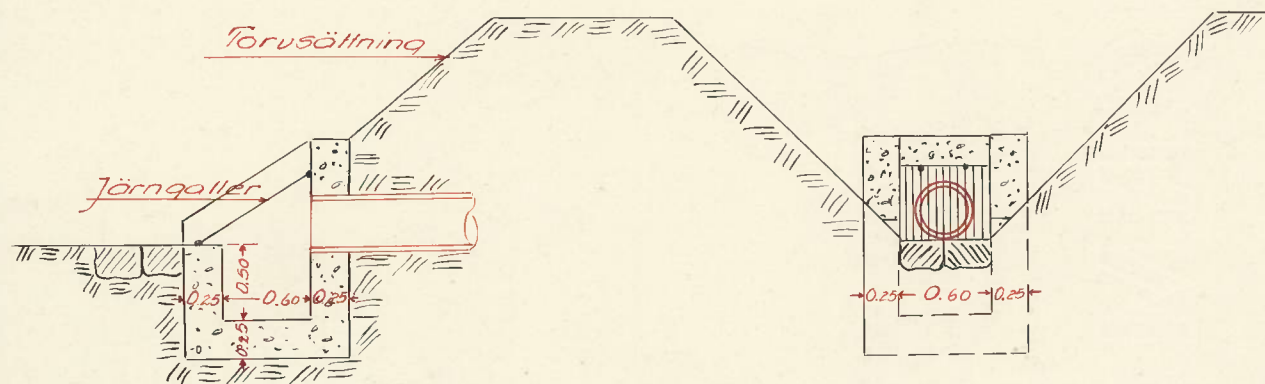

Rörutlopp.

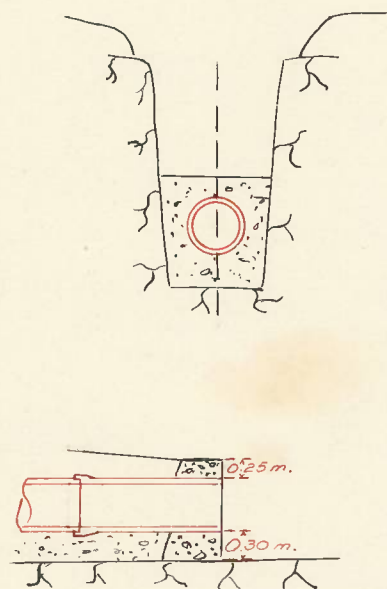

RITN. Nr 003

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartechniska byrås arkiv

1256-3

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Kostnadsförslag.										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Schaktning.</u>								
0 - b	352	Sjüdy, djup 0-1.5 m.	460	2:-			920	-		
b - 6	253	Lera " 0-1.5 "	300	2.55	765	-				
		" " 1.5-2.0 "	120	3.45	414	-				
		" " 2.0-2.5 "	100	4.35	435	-				
		" " 2.5-3.0 "	75	5.25	393	75				
		" " 3.0-3.5 "	45	6.15	276	75				
		" " 3.5-4.0 "	10	7.05	70	50				
		Pinnmo " 1.5-2.0 "	10	5:-	50	-				
		" " 2.0-2.5 "	15	6.30	94	50				
		" " 2.5-3.0 "	15	7.60	114	-				
		" " 3.5-4.0 "	15	8.90	133	50				
		" " 4.0-4.5 "	60	10.20	612	-				
		" " 4.5-5.0 "	40	11.50	460	-				
		" " 5.0-5.5 "	15	12.00	180	-	3999	-		
6-11	127	Lera " 0-1.5 "	60	2.55	153	-				
		" " 1.5-2.0 "	80	3.45	276	-				
		" " 2.0-2.5 "	75	4.35	326	25				
		" " 2.5-3.0 "	50	5.25	262	50				
		" " 3.0-3.5 "	15	6.15	92	25				
		Pinnmo " 2.5-3.0 "	10	7.60	76	-				
		" " 3.0-3.5 "	20	8.90	178	-				
		" " 3.5-4.0 "	35	10.20	357	-				
		" " 4.0-4.5 "	30	11.50	345	-				
		" " 4.5-5.0 "	25	12.00	300	-				
		Bergsprängning	100	30:-	3000	-	5366	-		
11-14	132	Lera, djup 0-1.5 m.	35	2.55	89	25				
		Pinnmo " 0-1.5 "	15	3.70	55	50				
		" " 1.5-2.0 "	35	5:-	175	-				
		" " 2.0-2.5 "	25	6.30	157	50				
		" " 2.5-3.0 "	10	7.60	76	-				
		Bergssprängning	75	30:-	2250	-				
14-16	36	"	30	25:-	750	-	3553	25	13838	25
		Överföres							13838	25

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							13838	25
		<u>Stämpling.</u>								
a-b		Intill 3 meters djup l.m.	1400	1.56	2184	-				
		Mellan 3 och 4 m. "	310	1.89	585	90				
		" 4 " 4 " "	80	2.22	177	60	2947	50		
6-11		Intill 3 meters djup	890	1.56	1388	40				
		Mellan 3 och 4 meters djup	170	1.89	321	30				
		" 3 " 5 " "	135	2.22	299	70	2009	40	4956	90
		<u>Rörledning.</u>								
b-14	512	15" muffrör l.m.	512	7.50	3840	-				
		Grusfyllning, läggning av								
		rören och återfyllning l.m.	512	4.50	2304	-	6144	-		
		Intagsbrunn, vid sektion b					150	-		
		Nedstignings- och slambrunn								
		vid sektion 6					200	-		
		Rörlöpp av betong vid								
		sektion 14					100	-	6594	-
		<u>Summa kronor</u>							25389	15
		För oförutsedda arbetssvårigheter och utgifter samt för arbetsledning och kontroll tillägges cirka 10 procent.							2610	85
		<u>Totalsumma kronor</u>							28000	-
		Härnösand den 30 april 1946.								
		<i>W. Björns</i> lantbruksingenjör.								

[illegible]

Protokoll fört vid sammanträde rörande
syneförrättning enligt vattenlagen i fråga
om sänkning av s.k. Godstjärn i Säbrå
socken av Västernorrlands län.

Den 17 april 1946 kl. 14.30 inställde sig undertecknad för-
rättningsman å Thurogården i Härnösand för att på grund av veder-
börligt förordnande (Bilaga A^{I-III}) handlägga ifrågavarande för-
rättning.

Företagets sakägare hade genom kungörelser (Bilaga B^{I-II})
och underrättelser (Bilaga C.) erhållit meddelande om tiden och
platsen för sammanträdet, och hade med anledning härav följande
personer tillstädeskommit.

För vägförvaltningen, vägmästare Gösta Lindberg enligt fullmakt
(Bilaga D^I)

För Härnösands stad, Stadsingenjör S. Heldt, enl. fullmakt
(Bilaga D^{II})

För ~~Sixten~~ Agda Sjölander, Sixten Sjölander, enl. fullmakt (Bil. D^{III})
för B.G. Carlsson, Emilia Carlsson enl. fullmakt (Bil. D^{IV})

Karl Th. Nydahl dels för egen del och dels såsom ombud för
övriga delägare i O.T. Nydahls sterbus enl. fullmakt (Bil. D^V)

Ing. Ortman dels för egen del och dels för C. Fr. Lundqvist,
Hans Elläng och Arne Lundqvist tillsammans äg. av Bondsjö nr 2⁶
enligt fullmakt (Bilaga D^{VI})

Fred-rik Wikberg

Folke Lundgren

Henning Selin

V. Molin

John Sjödin

F.O. Nordqvist

Stadsingenjör Björner

Ferdinand Johansson

§ 1.

Jäv mot förrättningsmannen eller laga hinder mot företaget
anfördes icke.

§ 2.

Till justeringsmän utsågos förste stadsing. S. Heldt och
V. Molin.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för ett tidigare upprättat förslag till sänkning av Godstjärn, upprättat av lantbruksing. Wellin-Berger. Detta ~~företag~~ hade icke kommit till utförande, och förslaget var icke slutfört. Förslaget omfattade tre olika alternativ, av vilka två avsågo sänkning av lågvattenståndet med cirka 1,2 meter och ~~ett~~ ett alternativ fullständig uttappning. Enligt sistnämnda alternativ skulle ~~avloppet~~ delvis utföras täckt av 9" betongrör. Denna rördimension var endast tillräcklig för att avbörda ungefär medelvattenföring, varför vid flöden översvämning av den torrlagda sjöbottnen skulle komma att inträffa. Förrättningsmannen uppläste även utdrag från laga skiftesakten av år 1828, som fanns fogat till förslaget såsom bilaga E.

§ 4.

Förste stadsing. S. Heldt förklarade, att staden icke hade något intresse av fullständig uttappning av ~~Godstjärn~~ Godstjärn, men han motsatte sig å stadens vägnar icke detta alternativ.

§ 5.

V. Molin undrade, om bestämmelserna i skiftesakten av år 1828, i vad desamma avsågo Godstjärn, alljämt vore gällande.

§ 6.

Ing. Ortman ifrågasatte även lagligheten av ifrågavarande bestämmelser. Beträffande fullständig uttappning befarade han, att klimatet skulle komma att försämrast. Han meddelade vidare att Godstjärn var avsedd såsom recipient för avloppsvatten från en bebyggelse av 1000 personer, och han befarade, att om tjärnen/~~den~~/skulle uttappas, skulle det bli svårare att ordna tillfredsställande avlopp.

§ 7.

Stadsingenjör Björner framvisade hovrättsutslag från år 1921, varav framgick, att hovrätten ansett bestämmelsen i lagaskifteshandlingarna i vad de berörde frågan om uttappning av Godstjärn alltjämt äga laga kraft. Han yrkade att - i enlighet med dessa bestämmelser - förslag skulle upprättas för fullständig uttappning av Godstjärn i huvudsak i enlighet med lantbruksing. Wellin-Bergers förslag, alternativ II, möjligen med vissa ändringar. Utförandet av uttappningen skulle tillkomma honom och F.O. Nordqvist i egenskap av nuvarande ägare till de fastigheter, som en-

ligt lagaskifteshandlingen hade denna rätt, samt att de skulle därefter äga rätt till den uppkomna landvinningen.

§ 8.

Ing. Heldt anförde, att Godstjärn, med sitt relativt stillastående vatten, icke var lämplig som recipient för avloppsvatten, i varje fall måste detta då hava undergått höggradig rening. Bleve Godstjärn uttappad bleve förhållandena ^{ur sanitär synpunkt} ~~härvid~~ ingalunda sämre, varför han ansåg Ing. Ortmans motivering ~~för~~ mot fullständig uttappning icke hållbar.

§ 9.

Karl Nydahl hade icke något att invända mot fullständig uttappning, men däremot ansåg han sänkning av endast en meter vara olämplig, och motsatte sig sådan. Häreinstämde även övriga ~~de~~ sakägare.

§ 10.

Bestämdes, att förrättningsmannen skulle utarbeta förslag för fullständig sänkning av Godstjärn, varvid han skulle inhämta yttrande från distriksingenjören, beträffande den sanitära frågan, Han skulle även vara i förbindels med stadsing. Björner vid förslaget utformande. Därefter skulle förrättningen avslutas på förrättningsmannens kontor i Härnösand den 30 april 1946, varefter inom en månad avskrift av handlingarna skulle översändas till Stadsingenjör Björner, som utsågs till aktförvarare, och ^{hos vilken} ~~der~~ de skulle vara tillgängliga för var och en som önskade taga del av dem. I handlingarna skulle besväransvisning finnas angiven.

§ 11.

Då inga andra yrkanden eller påståenden gjordes avslutades sammanträdet.

Härnösand den 17 april 1946.

W. Björner
lantbruksingenjör.

Justeras:

W. Molin

Ing. Heldt

§ 12.

Sedan överenskommelse (Bilaga E.) mellan de båda enda delägarna i företaget kommit förrättningsmannen tillhanda, vilken överenskommelse vederbörligen vitsordats, samt distriktsingenjören för vatten och avlopp yttrat sig (Bilaga F.) över förslaget till företaget beträffande avloppsfrågan, avslutades syneförrättningen på förrättningsmannens kontor nedanstående dag.

Härnösand den 30 april 1946.

I tjänsten:

W. H. Poedör

lantbruksingenjör.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

VÄSTERNORRLANDS LÄN.

Landskansliet.

7
Bilagga A I



Med anledning av inmeliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna statens lantbruksingenjör i Västernorrlands län att förrätta syn enligt 10 kapitlet vattenlagen rörande sänkning av s.k. Godstjärn i Säbrå socken för torrläggning av kringliggande marker.

Detta förordnande översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Härnösand i landskansliet den 11 mars 1946.

67

Ragnar Stettin
Ragnar Stettin.

Sven Ekbom
Sven Ekbom.

Utan avgift.

N:o 10-1946 Bl.D.

RECEIVED BY THE DIRECTOR

RECEIVED BY THE DIRECTOR

RECEIVED BY THE DIRECTOR





Drätselkammaren

Nr 10 F.L.D.
1946.

13
Filaga A-II
VÄSTERNORRLANDS LÄN
Ink.d. - 6.MRS. 1946 *
LANDSKANSLIET

Till/

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands län
Härnösand.

Härnösands stad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande sänkning av s.k. Godstjärn i Säbrå socken av Västernorrlands län i och för torrläggning av kringliggande marker.

Förteckning över de fastigheter, som kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
förste stadsingenjören Sigge Heldt
box 53, Härnösand
telefon 1392.

Härnösand den 23 februari 1946.
för Härnösands drätselkammare
e.u.

(Sigge Heldt)

Föreliggande ansökan tillstyrkes. Till förrättningsman föreslås lantbruksingenjören i länet.

Härnösand den 5 mars 1946.
För Torrläggningsnämnden

LANGSKANSLET
Inkl. 9 - 6 MRS 1946 *
VASTERNORR LANDS LAN

BACK2BO 2AEM

Nilaga A^{III}.

Fastighetens namn.	Ägare.
Godstjärn, samfällighet	Bondsjö 1 ⁵ Ferdinand Johansson
	Bondsjö 2 ⁶ Bondsjö Fastighets AB.
	Bondsjö 2 ⁷ O.F.Nydahls sterbhus
	Bondsjö 2 ⁹ P. O. Björner
	Bondsjö 3 ⁶ F. O. Nordqvist
	Bondsjö 4 ⁴ John Sjödin
	Bondsjö 5 ¹ V. Molin
	Stadsägan 252+etc. Härnösands stad
	Stadsägan 416+etc. B.E.Näsström
	Stadsägan 478+etc. J.Näsströms sterbh.
Stadsägan 543	Härnösands stad
Bondsjö 2 ⁶	Bondsjö Fastighets AB.
Bondsjö 5 ¹	V. Molin
Uppgrundning från Bondsjö nr 2	Gottfrid Carlsson
	Henning Selin
	Folke Lundgren
Avsöndring från Bondsjö nr 4	~~F. Vänglunds sterbhus~~
Stadsägan nr 544	J. F. Wikberg
Stadsägan nr 546	Agda Sjölander

Postadress för samtliga: Härnösand.

Kungörelse.

Sammanträde rörande syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om sänkning av s.k. Godstjärn i Säbrå socken kommer att hållas å Thurogården i Härnösand den 17 april 1946 kl. 14.30, då vederbörande sakägare äga att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Följande fastigheter förmenas beröras av företaget: Bondsjö nr 1⁵, 2⁶, 2⁷, 2⁹, 3⁶, 4⁴ och 5¹; avsöndring från Bondsjö nr 4 och uppgrundning från Bondsjö nr 2 samt stadsägor nr 252, 416, 478, 543, 544 och 546 inom Härnösands stad.

Härnösand den 27 mars 1946.

På tjänstens vägnar:

W. Björndal

lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

I Säbrå församling

den

31/3

19 *46*

Erik Boij

Att kungörelsen varit införd i Västernorrlands Allehanda den 29 mars 1946 intygas.

I tjänsten:

W. Björndal

lantbruksingenjör.

1842

LIBRARY

STANFORD UNIVERSITY

Bilaga C.Företeckning

Över nedanstående dag avsända underrättelser om sammanträde rörande syneförrättning enligt vattenlagen i fråga om sänkning av s.k. Godstjärn i Säbrå socken, Västernorrlands län å Thurogården i Härnösand den 17 april 1946 kl. 14.30.

Drätselkammaren

Härnösand

Fru Agda Sjölander Box 725 "

Fredrik Wikberg " 728 "

Folke Lundgren " 846 "

Henning Selin " 842 "

Gottfrid Carlsson Ådalsvägen "

J. Näsströms stbhs (Bankdirektör B. Granholm, Framnäsvägen 1,
härnösand.)

Bror Näsström Framnäs, Härnösand

V. Molin Box 890 "

John Sjödin " 890 "

F.O. Nordqvist " 1515 "

B.O. Björner Stationsgatan 4 "

O.T. Nydahls stbhs Box 890 "

Bondsjö Fastighets AB (Ing. Ortman, Vangstag. 40, Härnösand.)

Ferdinand Johansson Box 1525 Härnösand.

Härnösand den 2 april 1946.

I tjänsten:

H. Björner
lantbruksingenjör.

1942

LANE

CHURCHILL

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
VÄSTERNORRLANDS LÄN

Bilaga 2^I

Dnr 2301-43/46.

Till


Vägmästaren Gösta Lindberg,
Älandsbro.


./.

Härmed anmodas Ni att närvara vid sammanträde rörande syneförrättningen enligt vattenlagen i fråga om sänkning av s.k. Godstjärn i Säbrå socken å tid och plats enligt bifogade avskrift av skrivelse från Statens lantbruksingenjör W. Arfwedson. Vid sammanträdet skall Ni bevaka vägförvaltningens intressen och sålunda bestrida att vägväsendet belastas med kostnader, som icke skäligen böra påläggas vägväsendet eller eljest ålägges vidtagna åtgärder varom tvekan om betalningsskyldighet kan råda.


I tveksamma fall skall Ni, under beaktande av vad ovan sagts hänskjuta frågan till vägförvaltningen i Härnösand. Härnösand den 3 april 1946.

VÄGFÖRVALTNINGEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN


L.A. Wallmark


/ Gösta Geijer

Prilaga 8 II

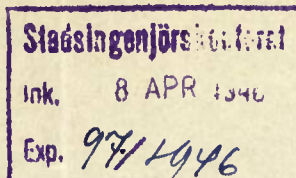

Dk.183/1946

Utdrag av drätselkammarens i Härnösand protokoll den 4 april 1946.

§ 255.

Beslöt drätselkammaren bemyndiga förste stadsingenjören Sigge Heldt att företräda drätselkammaren vid det sammanträde, som jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen rörande syneförrättning, i fråga om sänkning av Godstjärn i Säbrå socken komme att hållas å Thurogården den 17 april 1946 kl. 14:30.


Som ovan.

In fidem.

Gustaf Trogen

Ur det den 5 april 1946 justerade protokollet rätt utdraget, be-tygar:

(Gustaf Trogen)



Dr. 1955/1916

Uttag av utredningskommitténs i Huvud-
samt protokoll den 1 april 1955.

1955.

Beaktat utredningskommitténs förslag
helt att förorda utredningskommittén vid det sammankommande, som till-
låg 30 maj, 1955, i väntningen på den synpunktsberättelsen, i fråga om
slutning av förordningen i förhållande till att hålla i förhållanden
den 14 april 1955 kl. 11.50.

Som ovan.

In tilldelat.

Gustaf Trogan

Ur det den 5 april 1955 i utredningskommitténs protokoll till utredning, be-

tygda:

(Gustaf Trogan)

Protokoll § III

Fullmakt

för Sietla Sjölander eller den, han i sitt ställe
förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande Stenkåjen 546.

och Västernorrlands län föra ^{min}_{vår} talan, innefattande denna full-
makt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i
10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överens-
kommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning samt
utseende av styrelse med befogenhet att till företaget söka bi-
drag av statsmedel, för bidragets erhållande avsluta erforderligt
kontrakt om arbetets utförande, utkvittera sådant bidrag, som
kan bli beviljat, samt i övrigt handhava företagets angelägen-
heter. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Härnösand den 17/4 19 46

Agda Sjölander

Sjölander

Bevittnas:

Elna Nilsson

Stenkåjen 725

Stenkåjen

Bruckst 27

For the purpose of the present investigation, the following data were collected from the records of the various departments of the Government, and from the reports of the various officers and agents of the same, who were engaged in the investigation of the same.

It is to be observed that the above data were collected from the records of the various departments of the Government, and from the reports of the various officers and agents of the same, who were engaged in the investigation of the same.

It is to be observed that the above data were collected from the records of the various departments of the Government, and from the reports of the various officers and agents of the same, who were engaged in the investigation of the same.

It is to be observed that the above data were collected from the records of the various departments of the Government, and from the reports of the various officers and agents of the same, who were engaged in the investigation of the same.

Fullmakt

för Min Hustru Emelia Carlsson eller den, han i sitt ställe
förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande Per Gustaf Carlsson
266 Bondsjö

och Västernorrlands län föra ^{min}_{vår} talan, innefattande denna full-
makt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i
10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överens-
kommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning samt
utseende av styrelse med befogenhet att till företaget söka bi-
drag av statsmedel, för bidragets erhållande avsluta erforderligt
kontrakt om arbetets utförande, utkvittera sådant bidrag, som
kan bli beviljat, samt i övrigt handhava företagets angelägen-
heter. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bondsjö den 15-4 1946
B. G. Carlsson

Bevittnas:

Olle Norberg
Bondsjö
Olle Norberg
Bondsjö

Bilagad ^{TV}

Fullmakt

för Karl Th. Nydahl eller den, han i sitt ställe
förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande S. K. Gottjärn

och Västernorrlands län föra ^{min}_{vår} talan, innefattande denna full-
makt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i
10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överens-
kommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning samt
utseende av styrelse med befogenhet att till företaget söka bi-
drag av statsmedel, för bidragets erhållande avsluta erforderligt
kontrakt om arbetets utförande, utkvittera sådant bidrag, som
kan bli beviljat, samt i övrigt handhava företagets angelägen-
heter. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Härnösand den 16 april 1946

Elsa Nydahl

Alma Nydahl

Bevittnas:

W. Molin

Bondsja Box 890 Härnösand

Hanna Molin

Bondsja 890 Härnösand

Faint mirrored text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten signature or name in cursive script.

Vertical handwritten text, possibly a date or reference number, running down the center of the page.

Handwritten text in cursive script, located in the lower middle section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, appearing to be a signature or address.

Fullmakt


för Ingenjör E. Ortman, Härnösand eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bondsjö 2⁶, Säbrå socken


och Västernorrlands län föra ~~din~~ vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning samt utseende av styrelse med befogenhet att till företaget söka bidrag av statsmedel, för bidragets erhållande avsluta erforderligt kontrakt om arbetets utförande, utkvittera sådant bidrag, som kan bli beviljat, samt i övrigt handhava företagets angelägenheter. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Härnösand ~~den~~


den 15. april


1946

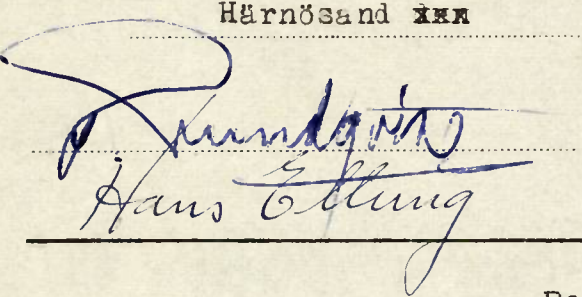
Hans Ölling


Erik Lundgren

Bevittnas:


E. Ortman


Stenbjörn

RECEIVED
MAY 21 1964

TO: [illegible]
FROM: [illegible]
SUBJECT: [illegible]
[illegible text follows]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]

Bilaga E.Överenskommelse.

Undertecknade, P.O. Björner, ägare av Bondsjö nr 2⁹, och F.O. Nordqvist, ägare av Bondsjö nr 3⁶, förena oss jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen med sökanden till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser sänkning av s.k. Godstjärn i Säbrå socken av Västernorrlands län och överenskomma, därest vi ämna fullfölja sänkningen, att gemensamt uttappa ifrågavarande tjärn i enlighet med av lantbruksingenjör W. Arfwedson vid syneförrättning upprättat förslag, varvid vi skola deltaga med lika arbete och kostnad till hälften vardera.

Vi förbinda oss att påbörja arbetet så snart så lämpligen kan ske och att hava det färdigt inom 10 år efter det förrättningen vunnit laga kraft.

P.O. Björner skall vara styresman för företaget och i denna egenskap bl.a. vara aktförvarare.

Sålunda överenskommet försäkras,

Härnösand den 17 april 1946.

P.O. Björner
.....

F.O. Nordqvist
.....

P.O. Björners och F.O. Nordqvists egenhändiga namnteckningar be-
vittnas:

Ove Thunberg
.....

Art. Björner
.....

Förestående överenskommelse vitsordas.

I tjänsten:

W. Arfwedson
lantbruksingenjör.

UNDETERMINED

TO THE

OF THE

AND

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

Bilaga F.Intyg.

Sedan jag tagit del av förslaget till uttappning av s.k. Godstjärn i Säbrå socken, Västernorrlands län, som upprättats av lantbruksingenjör W.Arfwedson år 1946 vid syneförrättning enligt vattenlagen, får jag härigenom på begäran intyga, att enligt mitt förmenande synes den ifrågasatta uttappningen av Godstjärn icke försämra möjligheterna att ordna avlopp för omkring tjärnen belägna fastigheter. Härnösand den 18 april 1946.

Bo Ljunggren

SECRET - INTERNAL 2

TUMBA

1945

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Godstjärns sänkningsföretag år 1946
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
uti Säbrå socken av Västernorrlands län

Åtgärden omfattar tiden

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad				
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
4 dagarvoden à 60 kr	240	-		
1/2 dagarvoden à 40 kr	20	-		
3 dagarvoden à 20 kr	60	-		
Transport:	320	-		

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:	320	-		
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
..... dagarvoden à kr				
Summa kronor:			320	-

Anmärkningar:

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens postgirokonto 10 36 senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Härnösand den 28 maj 19 46

W. Ahlstedt
lantbruksingenjör

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörorganisationen.

Godstjärns sänkningsföretag år 1946

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

uti Säbrå socken av Västernorrlands län

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 MAJ 1946

Åtgärden omfattar tiden 11 mars 1946 - 30 april 1946.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad				
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
4 dagarvoden à 60 kr	240	-		
1/2 dagarvoden à 40 kr	20	-		
3 dagarvoden à 20 kr	60	-		
Transport:	320	-		

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:	320	-		
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till övervägande delen av helt öppna täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) ;				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
har icke				
dagavvoden å kr				
dagavvoden å kr				
dagavvoden å kr				
Summa kronor:			320	-

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 29 maj 1946 överlämnats till
~~lantbruksstyrelsens kontor~~
Stadsingenjör P.O. Björner, Stationsgatan 4, Härnösand,
(titel, namn och adress)
i egenskap av styresman för företaget.
Härnösand den 29 maj 1946.
W. Björner
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till / kr.