

3042-2

Y 2+1825

Gregor:

52-248

52-390

52-162

LANTBRUKSTYRELSEN

23 JUN 1950

DIARI-NR

KAN-NR

Kungl. Lantbrukstyrelsen

STEN

B.D. 39/1949

NO 39/50

Bänglinge dikningsföretag år 1948.

Hässjö socken.

Västernorrlands län.

DIARIE Nr 08435

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 OKT 1948

Utredning rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Bänglinge dikningsföretag år 1948

Hässjö socken

Västernorrlands län;

verkställd av lantbruksingenjör W. Arfwedson.

СЕРИЯ ИМ-17

САВЕТИ И ОЖИВАЊЕ

Genom beslut den

har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en

kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. samt fastställt

arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Befygas i tjänsten

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

"Bänglinge dikningsföretag år 1948"

(företagets namn samt socken och län)

i Hässjö socken av Västernorrlands län.

~~ÖVERSKYDD~~ } Förtroendeman: Kvarnägaren Alvar Bylund, Bänglinge, Svarvarböle.
~~ÖVERSKYDD~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör W. Arfwedson
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 10 sept. 1947. Förrättningen avslutad 19 juli 1948

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i ~~ÖVERSKYDD~~ och omfattar 1 häfte handlingar och - blad ritningar.
~~ÖVERSKYDD~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 10 år efter lagakraftvinnandet. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1953.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 1 979:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 2 196:62 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Dyjord med rötter 1.60 kr/m³, grusbl.lera med sten 2.50 kr/m³ och
skörigt berg 25 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrätnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	2010	-			130	62	2140	62	56	2196	62

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
		65	1	97	2	62	1	979	-	2	2196	62	830	1090

Av bidraget belöper omkring 1060 kr. på företagets utförande och omkring 30 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra emot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna. Arbetet är icke påbörjat. Ifrågavarande avloppsdike ingår i ett äldre dikningsföretag, benämnt "Bänglinge dikningsföretag år 1935", vartill statsbidrag beviljats. Detta företag blev emellertid icke utfört till denna del, och statsbidraget härför utgick icke. Samtliga berörda fastigheter hava mindre åkerareal än 10 har. Cirka 84 % av båtnaden kommer på sökandens fastighet, som är att hänföra till s.k. stödjordbruk. Företagets utförande är en förutsättning för bedrivande av ett rationellt jordbruk på

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

denna fastighet och således av betydelse ur allmän och enskild synpunkt. Även i övrigt synes företaget uppfylla fordringarna för erhållande av statsbidrag trots att kostnaden överstiger båtnaden. Då det dessutom avser att avhjälpa skada, som förorsakas av att vatten tilledes från annat avdikningsområde, synes det vara av särskild betydelse ur allmän synpunkt och således berättigat till bidrag enligt den högre bidragskvoten.

Lantbruksnämnden får därför - i överensstämmelse med lantbruksingenjörens förslag i ärendet - tillstyrka bidrag enligt den högre bidragskvoten från statens avdikningsanslag med hälften av den beräknade kostnaden eller med i avrundat tal 1 090 kronor.

Bilagor.

- 1/ Lagakraftbevis.
- 2/ Beräkning av kostnaden för en första rensning.
- 3/ Redovisning av förrättningskostnader o.dl.

Härnösand den 1 oktober 1948.

R. Crona. / *W. Björck*

Att besvär intill denna dag icke anförts hos Norrbygdens vattendomstol över en enligt uppgift den 19 juni 1948 avslutad syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen rörande Bänglinge dikningsföretag av år 1948, Hässjö socken, Västernorrlands län; betygar, Umeå i Norrbygdens vattendomstols kansli den 11 september 1948.

Carl
W. Höfner
vattenrättssekreterare.



At the time of the ...
...
...
...
...

[Faint signature]
...



"Bänglinge dikningsföretag år 1948"

uti Hässjö socken av Västernorrlands län.

Beräknad kostnad för en första rensning.

Avloppsdiket 0 - 2+20: Sträckan 0 - 1+60 160 m. á 0:35 kr = 56:-

Summa kronor 56:-

Härnösand den 28 september 1948.

lantbruksingenjör.

Tabell över klimatförhållanden för 1918

och försäjä söken av Västmanlands län.

Bestämning kostnad för en första resan.

Avståndet 0 - 2+20: 2+20 kr - 1+60 1+60 m. à 0:50 kr = 50:-

Summa kronor 50:-

Utvärderad den 23 september 1918.

Intervjuer.

Västernorrlands Allehanda

Härnösands Boktryckeri AB.

Tel. "Allehanda"
Postgiro 28 537
Nybrogatan 13
Härnösand

FAKTURA N:R

HÄRNÖSAND 29/ 2 19 48

Herr Alvar Bylund, Bängling, Svarvarböle

DEBET

OBS. I Annonser Inlämnade efter kl. 18 debiteras med 20 % förhöjning.

Datum	Text	Byråns nummer	Tidningens nummer	Antal Inf.	Storlek i mm.	Kronor
Febr. 29	Kungörelse	1/8		1	22,5	6:30

KVITTER 3000 29/2 1948
för Härnösands Tidnings- och
Fotografiska AB

/al

Västernorrlands Allmänna

Hälsningar från alla

Medlemmar

och
väner
till
Västernorrlands
Allmänna

Har du varit med på

ett

och

och

och

och

och

och

och

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Bänglinge dikningsföretag år 1948"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

uti Hässjö socken av Västernorrlands län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948		Hantlangning						15	-
		Godemansersättning						31	40
	febr. 24	Annons i Västernorrlands Allehanda				6	30		
	juni 19	Arvode till statsverket enl. räkning 20:22/48						74	52
		Lagakraftbevis				3	40		
						9	70	120	92
								9	70
		<u>Summa utgifter</u>						130	62
Härnösand den 28 september 1948.									
W. Almqvist lantbruksingenjör.									

Härnösand den 28 september 1948.

W. Almqvist
lantbruksingenjör.

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries.


Continuation of handwritten text, possibly a second list or section.

Bottom section of handwritten text, possibly a conclusion or footer.



Handlingar rörande
Bänglinge dikningsföretag år 1948
uti Hässjö socken av Västernorr-
lands län
upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen år 1948.

ÖVERSIKTSKARTA.

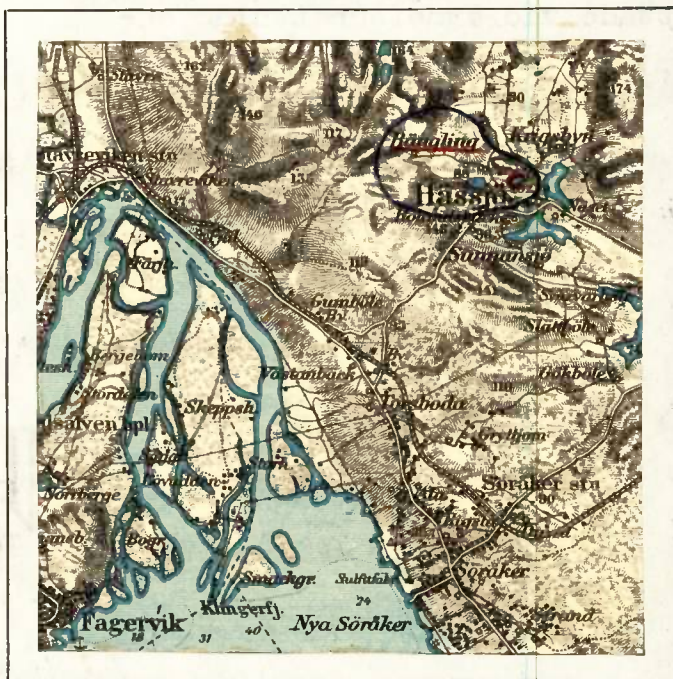

Skala 1:100 000.



U T L Å T A N D E

rörande utdikning av mark inom byn
Bänglinge uti Hässjö socken av Väster-
norrlands län; avgivet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen år 1948.

Mom. 1. företagets läge, omfattning och beskaffenhet.

Företaget avser att genom sänkning av vattenståndet i en mindre vattensamling, benämnd Nedre Bänglingetjärn, torrlägga omkringliggan-
de vattenskadade marker. Torrlägningsområdet ligger omedelbart
norr om Hässjö kyrka och är å vidstående översiktskarta inritat med
röd färgbeteckning. Det ligger mellan Indalsälvens och Gådeåns ne-
derbördsområden, vilka i K.K. 191:22 betecknas med numren 40 och 39
respektive. Företaget består av en dikningssamfällighet och omfattar
upptagande av avloppet från tjärnen.

Synemännen anse icke att Nedre Bänglingetjärn är av den storleks-
ordning, att den kan anses hava kraktär av "sjö" i vattenlagens me-
ning. De bestämma, att det skall betraktas såsom sådan vattenavled-
ning, som omförmäles i 7 kap. 37 och följande §§ vattenlagen, och
att det skall benämnas: " Bänglinge dikningsföretag år 1948 ".

Mom. 2. Förordnande och laga hinder.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet har förordnat lantbruks-
ingenjören att verkställa ifrågavarande förrättning. Denna har hand-
lagts med biträde av godemän,

Företaget synes icke beröra några motstående intressen, vare
sig fiske, vattenkraft eller annat, och synemännen finna icke laga
hinder eller annat hinder föreligga mot dess utförande.

Mom. 3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Genom nymätning av i företaget ingående marker har upprättats
plankarta i skala = 1: 4000. Åker betecknas med gul färg, äng och
odlingsmark med grön samt skogs- och betesmark med röd färg. Blå
siffror angiva markytans höjdläge över vid förrättningen antaget
jämförelseplan, bestämt av följande fixpunkter.

- 1.) Fix. = 9,55, kors i sten, belägen vid sektion 2+10 på norra
sidan om avloppet,
- 2.) Fix. = 14,39, kors i sten, belägen cirka 20 meter norr om sek-

3
tion 0+75.

Över avloppsdiket har upprättats profil- och sektionsritningar, angivande markbeskaffenhet, lutningsförhållanden m.m., och varå med röda siffror angivits föreslagna dikesdimensioner.

Mom. 4. Vattermängd och föreslagna dikesdimensioner.

Nederbördsområdet för Nedre Bänglingetjärn är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av cirka $2,5 \text{ km}^2$. Med hänsyn till nederbördsområdets storlek och beskaffenhet har maximiavrinningen antagits till 120 och medelavrinningen till 15 sekundliter per km^2 . Med föreslagna dikesdimensioner och bottenlutning beräknas flodvattenmängden avbördas vid 0,65 och medelvattenmängden vid 0,25 meters vattendjup.

Mom. 5. Broar och trummor.

I samband med företaget skall en trumma där en byväg skär avloppet vid sektion 1+36 ombyggas. Denna trumma skall utföras i enlighet med den härför upprättade typritningen, som finnes fogad till kostnadsförslaget. Beträffande övriga broar och trummor, som sedermera kunna komma att uppföras över i företaget ingående diken, bestämes endast, att de icke få göras på sådant sätt, att de uppdämma det framrinnande vattnet.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Synemännen hava efter i vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, såväl beträffande alstrings- som brukningsbåtnaden, varom närmare finnes angivet i bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängd. Den mark, som beräknas erhålla alstringsbåtnad, är på plankartan begränsad av en streckad svart linje och uppdelad i olika ägofigurer. Området för brukningsbåtnaden är begränsad av en heldragen grön linje, betecknad med bokstaven "a". Båtnaden skall direkt ligga till grund för kostnadsfördelningen, och i enlighet härmed har en kostnadsfördelningslängd upprättats, vari deltagningsskyldigheten för varje fastighet är angiven i procent av företagets kostnad. Efter dessa procental skola sedan även förrätningskostnaderna fördelas, när företaget kommer till stånd, men de skola vid förrättningens avslutande förskjutas av sökanden. Delägare, som icke är sökande, är icke skyldig

4

vidkännas större kostnad för företaget, än som svarar mot hans båtnad.

Mom. 7. Arbetets utförande.

Arbetet skall, om någon av delägarna önskar fullfölja detsamma utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget. Det må påbörjas så snart synförrättningen vunnit laga kraft och bör vara fullbordat inom 10 år därefter. Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen i fråga om företagets utförande ytterligare bestämma:

Ur avloppet uppschaktad jord och sten, får icke läggas närmare dikeskanten än 0.70 meter och icke i brantare lutning mot denna än 1:1.0, varjämte nödiga öppningar genom upplagen för ytvattnets framläppande skola anordnas. Avloppet skall utföras med en bottenbredd av 0.3 meter och släntlutning = 1:1.25.

I berg må dock sektionen utföras med en bottenbredd av 0.8 meter och släntlutningen = 15:1, med en jordbankett av 0.3 meter.

Ras eller förskjuningar, som till äventyrs kunna inträffa, skola omedelbart avhjälpas, och erforderliga släntförstärkningar vidtagas.

Vattnet får icke uppdämmas eller framläppas på sådant sätt, att skada därigenom uppstår.

Mom. 8. Framtida underhållet.

Det i företaget ingående avloppet, skall så ofta så erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar, varvid särskilt skall iakttagas, att det håller föreskrivet djup. De med underhållet förbundna kostnaderna skola fördelas på i företaget ingående fastigheter efter samma grunder, som äro angivna för det första upptagandet, d.v.s. efter i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

Mom. 9 Vattendomstolsavgift.

Då den uppskattade båtnaden icke uppgår till 10 000 kronor, skall sådan avgift, som omförmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

5.

Mom. 10. Organisation.

Vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos Kvarnägare Alvar Bylund, Bänglinge, Svarvarböle, i egenskap av utsedd förtroendeman. Honom åligger även;
att övervaka och kontrollera arbetets utförande, i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person.
att föra räkenskaper över influtna och utgivna medel, vilka räkenskaper skola föreläggas övriga delägare för granskning,
att för detta ändamål, eller då så eljest kan vara lämpligt, kalla delägarna till sammanträde samt
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll kunna vara påkallade.

Mom. 11. Bilagor.

Ägobeskrivnings- och värderingslängden (Bilaga 1.), kostnadsförslaget (Bilaga 2.), grävningstabellen (Bilaga 3.) samt kostnadsfördelningslängden (Bilaga 4.) äro i tillämpliga delar att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Talan mot denna förrättning eller mot detta utlåtande må föras hos Norrbygdens vatttendomstol, adress: Umeå. Besvärsskrivelsen skall i tre exemplar ingivas till domstolen inom sextio dagar från denna dag räknat.

Mom. 13. Verkställighet.

Då i denna sak underställning hos vattendomstol icke skall äga rum, kommer detta utlåtande att gå verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Bänglinge pr Krigsbyn den 19 juni 1948.

W. Nyqvist
lantbruksingenjör.

H. A. Pettersson


Albin Fräberg

Biträdande godemän.

6.
Plankarta över

Bänqlinge dikningsföretag år 1948.

Bänqlinge dikningstöreta 1948.

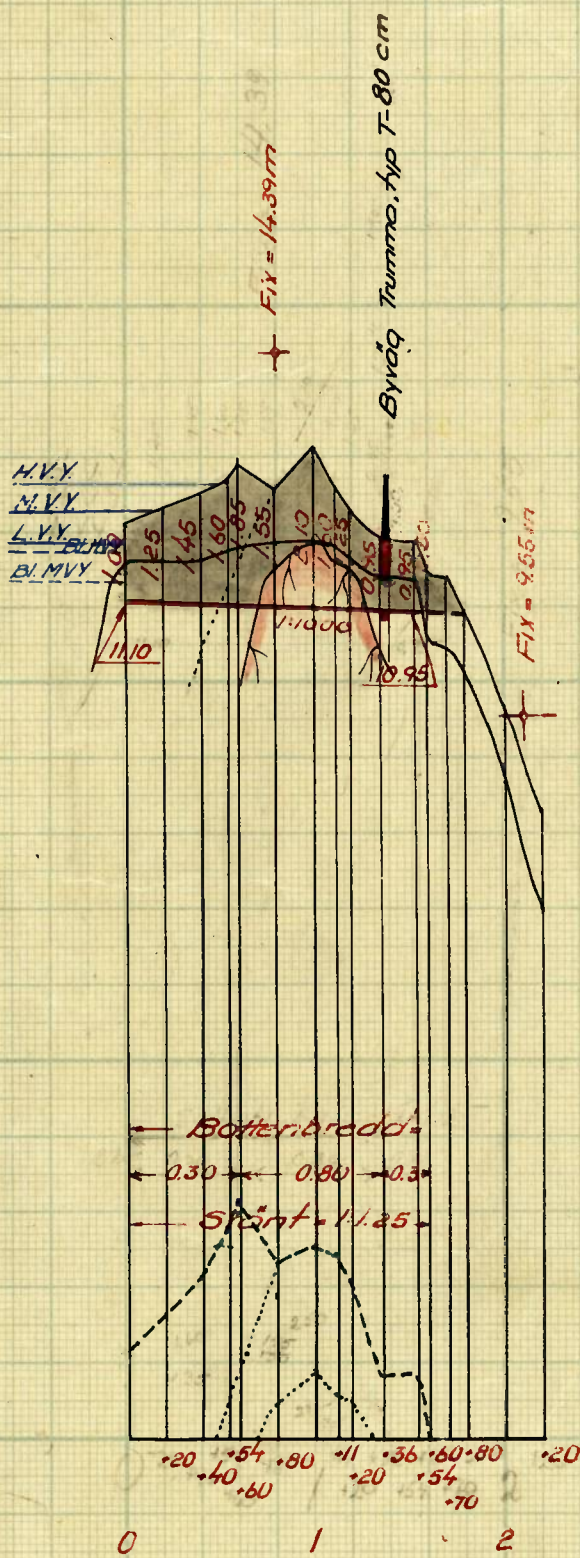

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>SAMMANDRAG.</u>										
<u>12 sel. Prästbordet 1¹.</u>										
<u>Hässjö prästboställe.</u>										
Alstringsbåtnad 58:-	1				29					
Brukningsbåtnad 0:-									58	-
<u>Samfällt för Bänglinge by.</u>										
Alstringsbåtnad 57:-	2-3				19					
Brukningsbåtnad 0:-									57	-
<u>3³/₈ sel. Bänglinge 2²³.</u>										
<u>Helge Viklund.</u>										
Alstringsbåtnad 200:80	4-6				61					
Brukningsbåtnad 0:-									200	80
<u>Avs. Bänglinge 2²².</u>										
<u>Alvar Bylund.</u>										
Alstringsbåtnad 988:20	7-16	65		88						
Brukningsbåtnad 675:-									1663	20
<u>Summa</u>		65	1	97					1979	-
<u>Summa alstringsbåtnad</u>									1304	-
<u>Summa brukningsbåtnad</u>									675	-
Bänglinge pr Svarvarböle den 19 juni 1948.										
<i>W. K. Petersson</i>										
lantbruksingenjör.										
<i>H. A. Pettersson</i>										
<i>Albin Kråberg</i>										
Biträdande godemän.										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Bilaga 2.

KOSTNADSFÖRSLAG.



(Beräknat efter en timpenning av 2.10 kr.)

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m ³	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Avloppsdiket 0 - 2+20.</u>								
0-1+60	160	Dyford med rötter	135	1.60	216	-				
		Grusbl.lera med sten	145	2.50	362	50				
		Skörigt berg	35	25.-	875	-				
1+36		Trumma, typ T 80 cm., 5 m.			375	-	1828	50		
		För oförutsedda arbets- svårigheter och utgifter								
		m.m.tillägges omkring 10 %					181	50	2010	-
	160	Summa							2010	-
		Bänglinge pr Svarvarböle den 19 juni 1948.								
		<i>W. Ahrens</i> lantbruksingenjör.								

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Trumma Typ T.

Skala 1:50

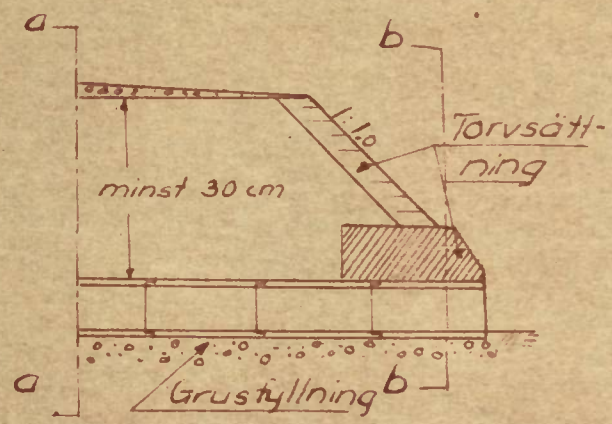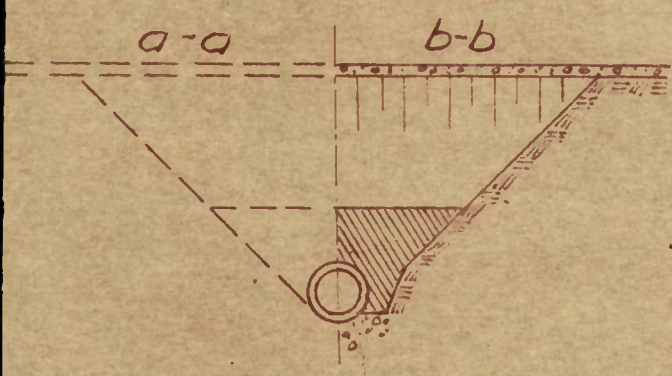

KOSTNADSBERÄKNING

Typ	Falsrör+frakt, Kr. pr. m.	Arbetskostnad, Kr. pr. m.	Summa pr. m. färdig trumma Kr.
T-9"	7,50	7,50	15:-
T-12"	9,00	11,00	20:-
T-15"	13,75	16,25	30:-
T-18"	19,50	20,50	40:-
T-50cm	23,75	21,25	45:-
T-60cm	30,00	25,00	55:-
T-80cm	43,75	31,25	75:-
T-100cm	57,50	32,50	90:-
T-120cm	87,50	37,50	125:-
T-150cm	112,50	42,50	155:-
T-180cm	150,00	50,00	200:-

ARBETSBESKRIVNING

Rören nedlägges med den vidare falsen mot inloppet. Grund för rören göres genom grusfyllning och i lsa mark dessutom rustbädd. I tjälskjutande mark förlägges grundens underkant på frostfritt djup. Trumändarna inmtras med torv och slänterna torvbeklädas. Kringfyllningen göres, av grovt stenfritt grus eller välförmultnad torv, till minst 30 cm höjd över rören.

Kopierad hos:
KOPIERINGSBYRÅN
HÄRNÖSAND TEL. 3899

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<u>Bilaga 3.</u>
<u>GRÄVNINGSTABELL.</u>								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppsdiket 0 - 2+20.						
0	-	1.00	0.30	2.80	1:1.25			
+20	20	1.25	"	3.45	"			
+40	20	1.45	"	3.95	"			
+54	14	1.60	"	4.30	"			
+60	6	1.85	"	4.95	"			
+80	20	1.55	0.80		"			I berg utföres diket med bottenbredden = 0.80 m. och Släntlutningen= 15:1.
1	20	2.10	"		"			
+11	11	1.60	"		"			
+20	9	1.25	"		"			
+36	16	0.95	0.30	2.70	"			Trumma, typ T 12". 6 met.
+54	18	0.95	"	2.70	"			
+60	6	0.50	"	1.55	"			
Summa	160							
Bänglinge pr Svarvarböle den 19 juni 1948.								
W. Sjögren lantbruksingenjör.								

	Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = 3	Beräknad kostnad		Summa beräknad kostnad		Andel i gemensam kostnad inom samfällighet	
			kronor	öre	kronor	öre	procent	
	1	2	3		4		5	6
1							<u>Bilaga 4.</u>	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Båtnad		~~Kostnad~~ ~~Kostnad~~ ~~Kostnad~~ Kostnad		Andel i gemensam kost- nad inom ~~Kostnad~~ företaget	
		kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5	6
12 sel. Prästbordet 1 ¹ .							1
Hälsjö prästboställe		58	-	58	91	2.931	2
Samfält till Bänglinge by		57	-	57	89	2.880	3
3 ³ sel. Bänglinge 2 ²³ .							4
Helge Viklund		200	80	203	96	10.147	5
Avs. Bänglinge 2 ²² .							6
Alvar Bylund	S	1663	20	1689	24	84.042	7
Summa		1979	-	2010	-	100.000	8
Bänglinge pr Svarvarböle den 19 juni 1948.							
W. Alfredson							
lantbruksingenjör.							
H. P. Pettersson							
Albin Pröberg							
Biträdande godemän.							
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33

Protokoll fört vid sammanträde rörande
laga syneförrättning i fråga om torrlägg-
ning av mark inom Bänglinge by samt Hässjö
prästboställe inom Hässjö socken av
Västernorrlands län.

Den 15 mars 1948 kl. 16.00 inställde sig undertecknad förrätt-
ningsman hos hemmansägare Alvar Bylund i Bänglinge för att på
på grund av vederbörligt förordnande (Bilaga A ^{I-II} .) handlägga
ifrågavarande förrättning. Företagets sakägare hade genom kuh-
görelser (Bilaga B ^{I-II} .) och underrättelser (Bilaga C.) erhål-
lit meddelande om platsen och tiden för sammanträdet och hade med
anledning härav följande personer tillstädeskommit.

För prästbostället, Prästbordet ¹, Skogvaktare P. Vestberg en-
ligt förordnande (Bilaga D ^I .) och nämndemannen E. Åström enligt
fullmakt (Bilaga D ^{II} .)

Alvar Bylund äg. av Bänglinge nr 2 ²².

§ 1.

Jäv mot förrättningsmannen eller laga hinder mot företaget
anfördes icke.

§ 2.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersök-
ningar, som utförts, och framlade i koncept de därvid upprättade
ritningarna.

§ 3.

Bylund förklarade sig icke hava något att erinra mot det upp-
rättade förslaget till torrläggningen, utan yrkade att företaget
skulle utföras i överensstämmelse med detta.

§ 4.

Ombuden för Prästbordet förklarade, att den planerade torr-
läggningen icke skulle skada Prästbordet, utan snarare göra någon
nytta, men denna nytta vore så obetydlig, att Prästbordet icke
borde åläggas några kostnader för företagets genomförande.

§ 5.

Helge Viklund, ägare av Bänglinge 2 ²³, var icke närvarande
vid sammanträde, men i telefon meddelade han förrättningsmannen,
att han icke ville deltaga i företaget.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att under sådana förhållanden måste godemän deltaga i förrättningens fortsatta handläggning, för att verkställa erforderliga värderingar ~~men~~ för kostnadernas fördelning.

§ 7.

Då intet annat förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att sedan erforderliga värderingar under försommaren verkstälts, skulle nytt sammanträde, vid vilket förrättningen beräknas komma att avslutas, komma att hållas på samma ställe lördagen den 19 juni 1948 kl. 10 f.m.. Inga an^dra underrättelser/om sammanträdet/ser/än detta meddelande, skulle komma att lämnas sakägarna.

Ort och dag som ovan

W. Hjörred

Förrättningsman.

Förestående protokoll är vid sammanträdet uppläst och lämnat utan anmärkning.

Alvar Bylund

Henning Pettersson

P. Vestberg

§ 8.

På i föregående paragraf angiven plats och tid inställde sig åter förestående förrättningsman för fortsatt handläggning av ifrågasvarande förrättning. På särskilda kallelser hade skiftesgodemännen Albin Fröberg och Henning Pettersson infunnit sig. Följande sakägare hade tillstädeskommit.
 Alvar Bylund äg. av 2²² i Bänglinge och
 P. Vestberg såsom ombud för stiftsnämnden.

§ 9.

Jäv mot godemännen anfördes icke.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att sedan föregående sammanträde hade han och godemännen verkställt båtnadsuppskattning, varefter förslaget till torrläggningen upprättats. Han uppläste synemännens utlåtande samt i sammandrag de därtill fogade längderna.

§ 11.

§ 11.

Till förtroendeman för företaget utsågs Alvar Bylund, Bänglinge, Svarvarböle. Han befullmäktigades;
att göra hemställan om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företags utförande,
att för dettas utbekommande avsluta erforderligt kontrakt om företags utförande samt underteckna övriga härför erforderliga handlingar,
att utkvittera och fördela det statsbidrag, som eventuellt blir beviljat samt
att i övrigt handhava företags angelägenheter.

§ 12.

Då intet annat förekom, avslutades sammanträdet och förrättningen.

Bänglinge den 19 juli 1948.

W. Bylund

Förrättningsman.

H. H. Pettersson *Albin Fröberg*

Biträdande godemän.

SVENSK

TUM

ST NORMAL 2

IBA 1946

SVENSK

LÄNSSTYRELSEN
I
VÄSTERNORRLANDS LÄN
LANDSKANSLIET



Med anledning av inneliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna statens lantbruksingenjör i Västernorrlands län att förrätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Bänglinge by i Hässjö socken.

Detta förordnande översändes till förrättningsmannen, som bör överemottaga det hit insända bevis.

Off Härnösand i landskansliet den 10 september 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

S.J. Nilsson
S.J. Nilsson

Per Wenström
Per Wenström

Utan avgift.

N:o 62-28/1947 Fl.D.

G.S-m.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



[Faint, illegible handwritten text, possibly a signature or date]

A nr 29/47

62-28 FLD.

1947.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ink. 12/8

Till

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Ink.d. - 6. SEP. 1947 *
LANDSKANSLIET

Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Bänglinge by Hässjö socken(-nar) av Västernorrlands
län. ~~Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, åter-~~
~~finnes å omstående sida. Företaget avser~~ sänkning av fjärr

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hussjöby

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Kvarnägare Alvar Bylund

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bänglinge, Svanarbole

Tel. 22

Bänglinge

den 7 juli

19 47

Alvar Bylund

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören i Västernorrlands län.

Härnösand

den

12/8

19...47.

På Torrläggningens vägnar:

Geo. Taylor

Lantbruksingenjören:
Ang. syneförrättning
enligt vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde rörande syneförrättning avseende torrläggning
av mark tillhörande fastigheterna Prästbordet 1¹ och Bänglinge
2²²⁻²³ i Hässjö socken kommer att hållas hos Alvar Bylund i
Bänglinge, Svarvarböle, den 15 mars 1948 kl. 16.00, då vederböran-
de sakägare äga att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Härnösand den 23 februari 1948.

På tjänstens vägnar:

W. Afweden

lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Hässjö församling

den 27 feb. 1948

W. Afweden

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen
Västernorrlands Allehanda den 24 februari 1948, intygas.

I tjänsten:

W. Afweden

lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

över nedanstående dag avsända underrättelser om sammanträde
hos Kvarnägare Alvar Bylund i Bänglinge, Svarvarböle, den
15 mars 1948 kl. 16.00, rörande laga syneförrättning i
fråga om torrläggning av mark.

Kvarnägare Alvar Bylund	o	Bänglinge,	Svarvarböle.
Hemmansägare Helge Viklund	o	"	"
Prästbördet Hässjö Pastorat			Hässjö.

Härnösand den 1 mars 1948.

W. Rydman
förrättningsman.

D. 57.

Avskrift.

Till Herr Skogvaktaren Petter Vestberg, Östanskär, Indal.

Sedan härstädes anmälts, att sammanträde rörande laga syneför-
rättning i fråga om torrläggning av mark utsatts att hållas hos Alvar
Bylund, Bänglinge, Svarvarböle, måndagen den 15 mars 1948 klockan 16,00
e.m., varvid prästbostället Prästbordet 1¹ i Hälsjö socken torde komma
att beröras av förrättningen,

förordnar stiftsnämnden härigenom Eder att vid ifrågavarande samman-
träde och, om så erfordras, vidare under förrättningens fortgång i
egenskap av allmänt ombud närvara för att ifrågavarande boställes
rätt och bästa iakttaga och bevaka.

Därest under förrättningen överenskommelse mellan sakägarna
skulle med Edert begivande träffas i någon fråga, bör sådan överens-
kommelse underskrivas med uttryckligt förbehåll om densammas godkän-
nande av stiftsnämnden.

Därest åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kar-
tor och lantmåterihandlingar angående ifrågavarande ecklesiastika mark
finnas tillgängliga för Eder, torde desamma medtagas till sammanträdet.

Stiftsnämnden införfäntar efter hållen förrättning en kort re-
dogörelse rörande vad därvid förekommit, vari särskilt bör angivas,
huruvida anledning till besvär över något vid förrättningen möjligen
meddelat beslut anses föreligga,

I händelse av förhinder för Eder må detta förordnande å lämp-
lig person överlåtas,

Härnösand den 4 mars 1948.

På stiftsnämndens vägnar:

TORSTEN BOHLIN

/Hilbert Jahn.

III: 24.

Bestyrkes.
Hilbert Jahn.

Lantbruksingenjören W. Arfwedson, Härnösand.

111

Staten påverkas negativt.

Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt.

Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt.

Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt.

Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt.

Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt.

Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt.

Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt. Staten påverkas negativt.

Staten påverkas negativt.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas nämndemannen Einar Åström, Rolandsbacke, att å Hassjö pastorats vägnar närvara och föra dess talan vid den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Prästbordet 1:1 och Bängling 2:22-23 och som kommer att hållas hos Alvar Bylund i Bängling, Svarvarböle, den 15 mars 1948 kl. 16.00.


Hassjö den 13 mars 1948

A Hassjö pastoratsråds vägnar:

/Arthur Norne/

ordf.



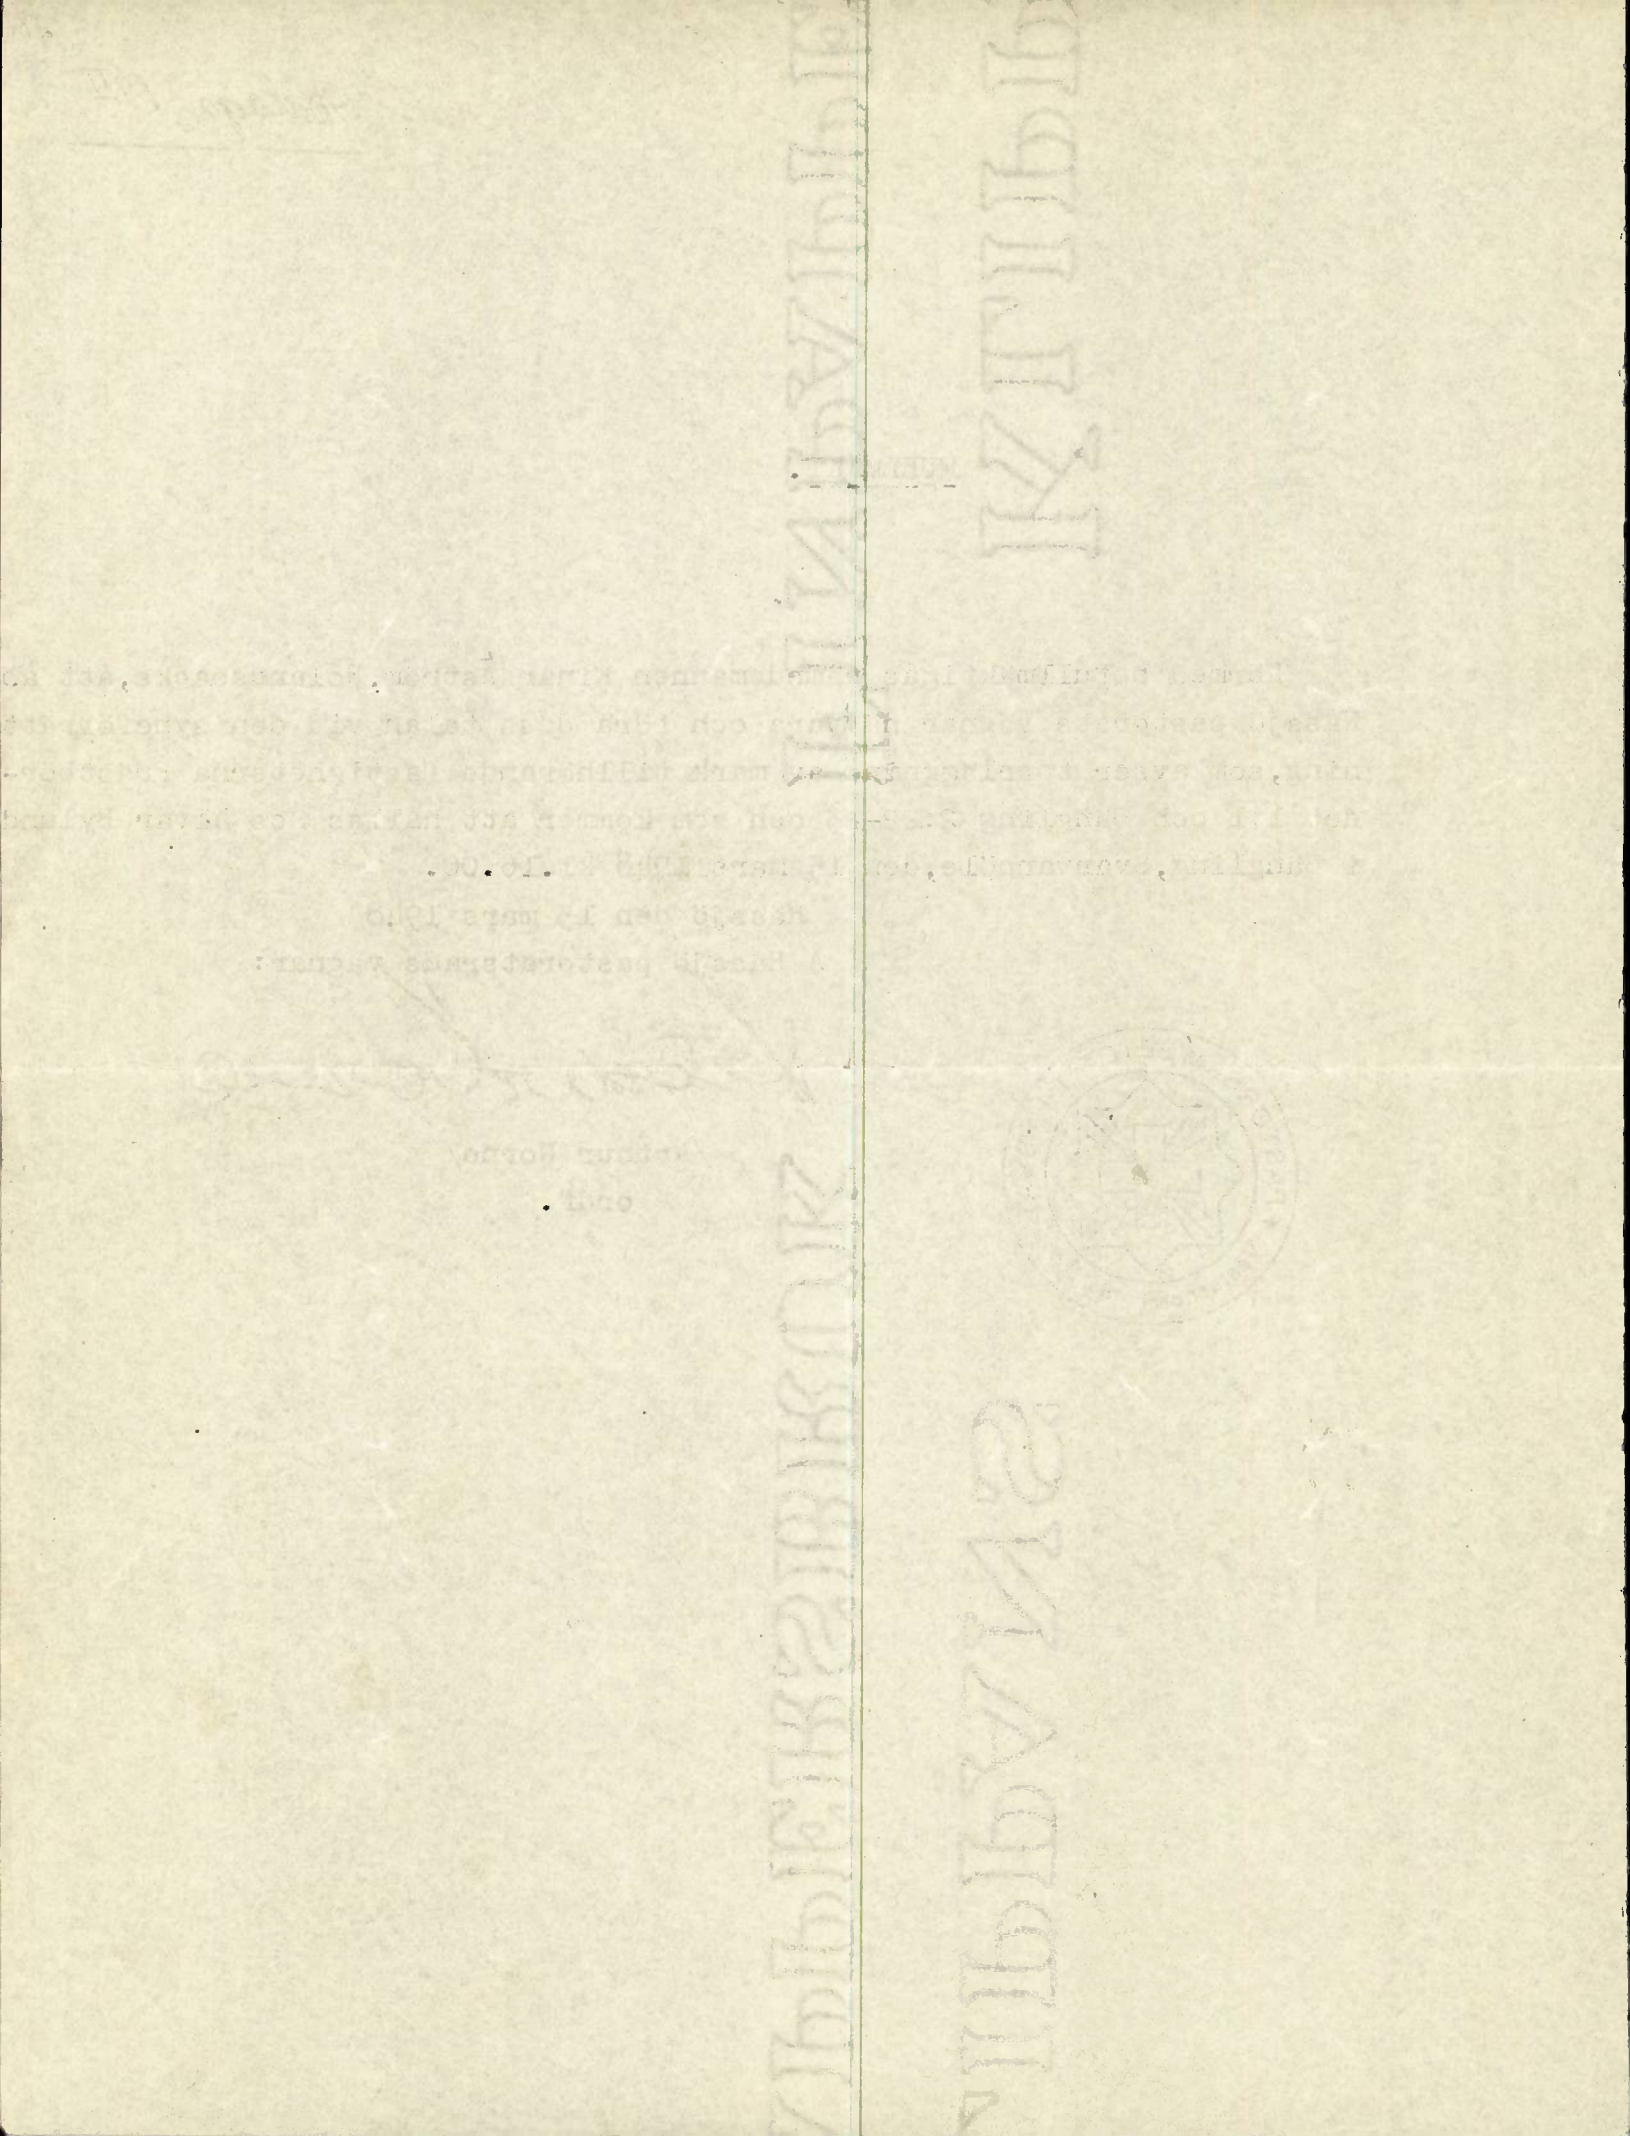

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Bånglinge dikningsföretag år 1948"

(företagets benämning etc. samt socken och län)
i Håssjö socken av Västernorrlands län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar

4/7 1947-19/6 1948.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. <i>Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.</i>				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 2,62 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	33	-		
2,4 % av 1730 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	41	52		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	74	52		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			74	52
2. <i>Täckdikningsplaner.</i>				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. <i>Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.</i>				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. <i>Annat företag.</i>				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			74	52

