

5721-2

Y 2-1938

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Mo dikningsföretag år 1951

Mo socken

Västernorrlands län.

Protokoll IR nr 3/1955.

Utdrag av protokoll fört vid
sammanträde med lantbruksnämndens dele-
gation för inre rationalisering onsdagen
den 23 och torsdagen den 24 februari 1955
å lantbruksnämndens lokaler i Härnösand.

§ 67.

Ld 13/55. Ansökan om bidrag till "Mo dikningsföretag år 1951" Mo socken.


Lantbruksnämnden beslöt avskriva ärendet.



I tjänsten:

P. Porenius.

Justerat:

Richard Nordlöf.


Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Till

Lantbruksingenjörskontoret,
Varvsallén 3, Härnösand.

Ang. "Mo dikningsföretag år 1951" i Mo socken.

På begäran får jag härmed meddela att

- 1./ ~~Arbetet vid företaget är påbörjat.~~
- 2./ ~~Älsikten är att utföra företaget så snart så lämpligen kan ske efter det statsbidrag beviljats.~~
- 3./ ~~Något arbete vid företaget kommer icke att utföras under den närmaste tiden, varför beviljningen lämpligen kan anstå tills vidare..~~
- 4./ Intresset för företaget synes ha avtagit, varför det är troligt att det aldrig blir utfört.

Bach. Molin den *3/4* 1954.

A. J. Persson

III

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Verhandlungen

Handlingar rörande
Mo dikningsföretag år 1951

uti Mo socken av Västernorrlands län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1951 av

Frans Ballenberg
förste assistent.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala = 1 : 100 000.

U T L Å T A N D E

rörande utdikning av mark tillhörande Mo by uti Mo socken av Västernorrlands län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1951.

Mom. 1. Företagets läge, omfattning och beskaffenhet.

Företaget, som består av en dikningssamfällighet, är beläget omkring 0.5 kilometer sydost om Mo kyrka. Å vidstående översiktskarta har avdikningsområdet inritats med röd färgbeteckning. Avdikningsföretaget, som avbördar sitt vatten till Flärkån ligger inom Moälvens nederbördsområde, vilket i K.K. nr 191:22 betecknas med nr 36.

Förslaget till torrläggningen har upprättats i huvudsaklig överensstämmelse med delägarnas under syneförrättningen gjorda yrkanden och omfattar upptagandet av avloppsdikena nr 1-4. Företaget, som är av mindre omfattning, är att anse såsom dikning varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Företagets namn.

Förrättningsmannen har funnit skäligt bestämma att företaget skall benämnas " Mo dikningsföretag år 1951 ".

Mom. 3. Förordnande och laga hinder.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands län har funnit skäligt förordna förste assistenten hos lantbruksingenjören i länet, F. Bahlenberg, att handlägga ifrågavarande förrättning, Denna har handlagts utan biträde av godemän.

Till den del företaget berör Statens Järnvägar har kopior av förslagsritningar underställts vederbörande distriktschef, vilken däröver avgivit yttrande (Bilaga F^{II}). Enär företaget till huvudsaklig del angår Mo pastorats kyrkoherdeboställe, har överenskommelsen (Bilaga E) jämte förslagsritningarna och förslagshandlingarna underställts Stiftelsen för godkännande.

I övrigt synes företaget icke beröra några motstående allmänna eller enskilda intressen, och laga hinder eller annat hinder mot detsammans utförande har icke anmälts. Ej heller

3.
har synemannen funnit att något sådant föreligger.

Mom. 4. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Genom nymätning har upprättats plankarta i skala 1:4000. Å denna betecknas åker med gul, äng och odlingsmark med grön, samt skogs- och betesmark med röd färg. I företaget ingående öppna diken betecknas med dubbla och täckta diken med enkla röda linjer. Blå siffror angiva markytans höjdläge över ett vid förrättningen antaget jämförelseplan, bestämt av följande fixpunkt:

1/ Fix. = 23.25 m. kors på järnvägstrummans täckhall nedströms.

Över avloppsdikena har upprättats profil- och sektionsritningar, angivande markens lutning och beskaffenhet m.m. Å dessa angiva röda siffror föreslagna dikesdimensioner, bottenlutningar och bottenlägen. Lera betecknas med grå samt lerblandad sand med gul färg.

Mom. 5. Vattenmängd och föreslagna dikesdimensioner.

Nederbördsområdena för samtliga diken äro så obetydliga, att beträffande de öppna dikena särskilda beräkningar för deras dimensionering icke ansetts erforderliga, utan de hava dimensionerats efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till jordmån och lutningsförhållanden.

Beträffande täckta ledningar hava vattensamlingsområdena inmätts på marken och äro å profilritningarna angivna i hektar vid intag och brunnar på rörledningarna. Rördimensionerna hava sedan bestämts dels med hänsyn till lutningsförhållanden och dels till vattenmängden, varvid avrinningen antagits till 2 sekundliter pr hektar, utom beträffande sträckan 6+4 - 6+39 av dike nr 2 å vilken sträcka rördimensionen ökats från 7" till 9" för att rörledningen med full säkerhet skall kunna avleda vattnet från järnvägstrumman även vid exceptionella nederbördsförhållanden.

Mom. 6. Broar och trummor.

I samband med företagets utförande kommer icke någon bro eller trumma att utföras.

Beträffande broar eller trummor, som sedermera kunna komma att utföras över i företaget ingående avlopp, bestämmes, att de utföras på sådant sätt att inskränkning icke sker i dikets vattenförande sektion.

Mom. 7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget (Bilaga 2) har kostnaden för arbetets utförande beräknats till 3510 kronor.

För de berörda fastigheternas ytterligare och fullständigare torrläggning genom dräneringsdikning har förslagsvis beräknats i runt tal 6500:- kronor.

Mom. 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Förrättningsmannen har verkställt approximativ uppskattning av den genom företagets utförande uppkommande båtnaden, såväl beträffande alstrings- och brukningsbåtnad, varom närmare redogöres i ägobeskrivnings- och värderingslängden (Bilaga 1). Den mark, som beräknas erhålla alstringsbåtnad är å plankartan begränsad med streckad svart linje och uppdelad i numrerade ägofigurer. Områden för vilka brukningsbåtnad beräknats, äro inneslutna av heldragna gröna linjer och uppdelade i med bokstäver betecknade delområden, åtskilda genom streckade gröna linjer.

Delägarna hava träffat frivillig överenskommelse (Protokollsbilaga E) om bl.a. kostnadernas fördelning m.m. Denna överenskommelse har av förrättningsmannen vitsordats och intages härmed såsom del av detta utlåtande.

I överensstämmelse med nämnda överenskommelse har upprättats en kostnadsfördelningslängd (Bilaga 4), vari deltagningsskyldigheten för varje fastighet är angiven i procent av den sammanlagda avdikningskostnaden. Efter dessa procenttal skola jämväl förrättningskostnaderna och övriga gemensamma utgifter fördelas.

Samtliga i kostnadsfördelningslängden upptagna delägare äro sökande till företaget eller med dem likställda.

Mom. 9. Arbetets utförande.

Arbetet skall, om någon av delägarna önskar fullfölja det samma, utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget. Det må påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft och bör vara fullbordat senast den 1 maj 1961.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företagets utförande ytterligare bestämma:

Vid utförandet av dike nr 2 skall iakttagas de föreskrifter, som i skrivelsen (Bilaga F^I) till Statens Järnvägar omnämnts och vad distriktschefen därjämte i sitt yttrande funnit nödigt bestämma (se till bilaga F^{II} bifogad ritning över järnvägstrumman.)

Ur öppna avloppsdiken uppschaktad jord och sten får icke läggas närmare dikets kanter än 1:00 meter och icke givas brantare lutning mot diket än 1:1,0, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framrinnande skola upptagas genom jordvallar, där öppna diken utmynna, vid sänkor i marken och i övrigt för minst var femtionde meter.

Där s.k. jäslera eller annan lös jordart förekommer, skall för förhindrande av ras i dikets slänter, de ur diket uppschaktade jordmassorna helt bortföras från diket. Ur s.k. laggdike eller där dike skär lutande mark, böra schaktningsmassorna uppläggas på dikets nedre sida. Ras eller förskjutningar, som till äventyrs likväl kunna inträffa, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga släntförstärkningar vidtagas.

Vatten får icke uppdämmas eller framläppas på sådant sätt att skada därigenom uppstår.

Till täckta diken får endast fullgott material användas. Tegelrören böra således vara "SIS"-märkta och betongrören skola vara tillverkade enligt Kommunaltekniska Föreningens bestämmelser. Dikets botten skall finskopas jämn före rörens läggning, vilket arbete skall handhavas av sakkunnig person, och rörledning får icke övertäckas, förrän den blivit avsynad och godkänd av därtill förordnad förrättningsman.

Mom. 10. Framtida underhållet.

I företaget ingående öppna diken skola så ofta så erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar, varvid särskilt skall iakttagas, att de hålla föreskrivna djup. Sådan rensning bör företagas minst en gång vart femte år.

Täckta ledningar skola inspekteras årligen både höst och vår, då slambrunnar och rörintag rensas.

De med underhållet förenade kostnaderna skola fördelas på i företaget ingående fastigheter efter samma grunder, som gälla för det första upptagandet.

Mom. 11. Vattendomstolsavgift.

Då den uppskattade båtnaden av företaget icke uppgår till 10.000 kronor, skall sådan avgift varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 12. Organisation.

Vid denna förrättning upprättade ritningar och handlingar skola förvaras hos den för företaget utsedde ordföranden hemmansägaren Adolf Persson, Backe, Moliden.

Arbetsstyrelsen åligger:

- att övervaka och kontrollera arbetets utförande, - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person -,
- att över influtna och utgivna medel föra räkenskaper, vilka skola föreläggas övriga delägare för granskning,
- att för detta ändamål eller då så eljest kan vara erforderligt kalla delägarna till sammanträde samt
- att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamåls- enliga utförande och underhåll kunna vara påkallade.

Mom. 13. Bilagor.

Ägobeskrivnings- och värderingslängden (Bilaga 1), kostnadsförslaget (Bilaga 2), grävningstabellen (Bilaga 3) och kostnadsfördelningslängden (Bilaga 4) äro i tillämpliga delar att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Jämlikt 11 kap. 85 § vattenlagen har den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen och vill föra talan mot detta utlåtande, att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina till Norrbygdens Vattendomstol, adress: Umeå, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då i denna sak underställning hos vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Härnösand den 5 mars 1951.

Franz Bahlberg
förste assistent.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
							<u>Bilaga 1.</u>
<u>ÄGOBESKRIVNING- OCH VÄRDERINGSLÄNGD.</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>A l s t r i n g s b å t n a d</u>							<u>Bilaga la.</u>
<u>8¹ sel. Mo 1¹</u>							
<u>Harald Dahlin</u>							
Åker, sandig lättlera	1	1.12				300	336:-
"- lättare mellanlera	2	0.76				500	380:-
<u>Summa</u>		1.88					716:-
<u>9 sel. Mo 5¹</u>							
<u>Mo församlings kyrkoråd</u>							
<u>Arrendator Per Östman</u>							
Åker, sandig lättlera	3	0.85				800	680:-
"- "- "	4	0.55				800	440:-
"- "- "	5	0.29				800	232:-
"- "- "	6	0.73				800	584:-
"- lättare mellanlera	7	0.34				900	306:-
"- "- "	8	0.52				800	416:-
Äng, sandig morän lättlera	9		0.06			100	6:-
Skogsmark, sandig morän- lättlera	10		0.38			100	38:-
Åker, sandig lättlera	11	0.21				800	168:-
"- "- "	12	0.52				800	416:-
"- "- "	13	0.27				800	216:-
"- "- "	14	0.41				800	328:-
"- "- "	15	0.50				800	400:-
-2- "- "	16	0.25				800	200:-
<u>Summa</u>		5.44	0.44				4430:-
<u>B r u k n i n g s b å t n a d</u>							<u>Bilaga lb.</u>
<u>9 sel. Mo 5¹</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mo församlings kyrkoråd</u> <u>Arrendator Per Östman</u> Område a <u>Summa</u>		6.70 6.70				450	3015:- 3015:-
<u>S A M M A N D R A G</u> <u>8¹ sel. Mo 1¹</u> <u>Harald Dahlin</u> Alstringsbåtnad 716:- Brukningsbåtnad <u>z -</u> <u>9 sel. Mo 5¹</u> <u>Mo församlings kyrkoråd</u> <u>Arrendator Per Östman</u> Alstringsbåtnad 4430:- Brukningsbåtnad <u>3015:-</u> <u>Summa</u>	1-2 <						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Bilaga 2. KOSTNADSFÖRSLAG. (Beräknat efter en timpenning av 2.30 kronor.)						



Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal 1m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 - 3+80	380	<u>Dike nr 1.</u>				
		Schaktning av				
		sandig lättlera m ³	160	2.40	384:-	
		lättare mellanlera -"-	125	2.50	312:50	
		sandig lättlera m.rötter -"-	5	2.70	13:50	
5 - 6+4	380	För oförutsedda arbetssvårigheter och semesterersättning m.m. tillägges o:a 15 %			710:-	
					110:-	820:-
		<u>Summa</u>				820:-
		<u>Dike nr 2</u>				
		7" tegelrör	104	3.65	379:60	
6+4	104	Schaktning, rörens läggning, grusning o igenfyllning m.m.				
			104	2.40	249:60	
		Rörutlopp, typ Ut-7"			18:-	
		Slambrunn, typ Su-60 cm			75:-	
		9" betongrör	35	5.80	203:-	
6+39	35	Schaktning, rörens läggning, grusning o igenfyllning m.m.				
			35	3:-	105:-	
		Intagsbrunn, typ Ig			225:-	
					1255:20	
		Tillägges o:a 15 %			194:80	1450:-
11+25-12+91	139	<u>Summa</u>				1450:-
		<u>Dike nr 3.</u>				
		Schaktning av				
		moig lättlera m.rötter m ³	85	2.50	212:50	
		Sand med rötter m ³	45	2.25	101:25	
	166	Överföres			313:75	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal lm	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	166	Överfört			313:75	
		Tillägges c:a 15 %			46:25	360:-
	166	Summa				360:-
		<u>Dike nr 4.</u>				
13-13+80	80	4" tegelrör	80	1.65	132:-	
		Schaktning, rörens läggning,				
		jordfyllning m.m.	80	1.60	128:-	
		Grusfyllning m ³	2	12:-	24:-	
13		Intagsbrunn, typ It-18"			65:-	
13+80		Slambrunn, typ Su-15"			35:-	
13+80-14+35	55	5" tegelrör	55	2.40	132:-	
		Schaktning, rörens läggning,				
		jordfyllning m.m.	55	1.80	99:-	
		Grusfyllning m ³	1½	12:-	18:-	
14+35		Slambrunn, typ Su-15"			35:-	
14+35-14+48	13	6" tegelrör	13	3.00	39:-	
		Schaktning, rörens läggning,				
		jordfyllning m.m.	13	2.00	26:-	
14+48		Rörutlopp, typ Ut-6"			16:-	
14+48-14+75	27	Schaktning av:				
		lättare mellanlera m ³	5	2.50	12:50	
					761:50	
		Tillägges c:a 15 %			118:50	880:-
	175	Summa				880:-
		<u>S A M M A N D R A G</u>				
	380	Dike nr 1				820:-
	139	"- "- 2				1450:-
	519	Överföres				2270:-

Rörlöpp för betongrör

Skala 1:50.



Typ Ub

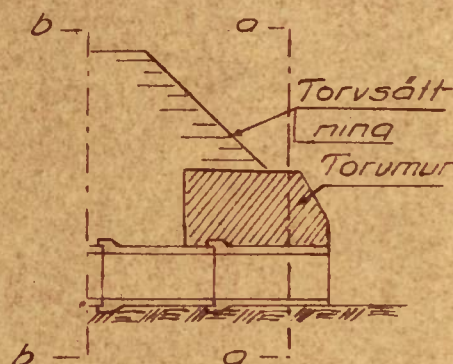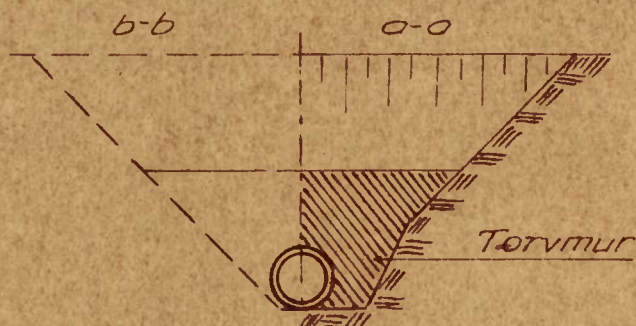


Rörlöpp för tegelrör

Skala 1:50.


Typ Ut

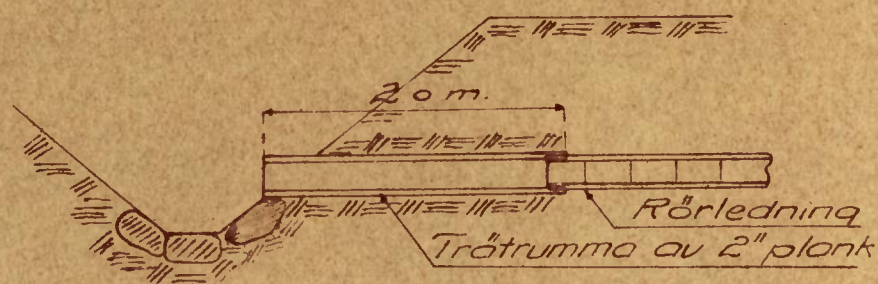

Kopierad hos
KOPIERINGSBYRÅN
FORHAUG
TEL. 36 96, HARNÖSAND

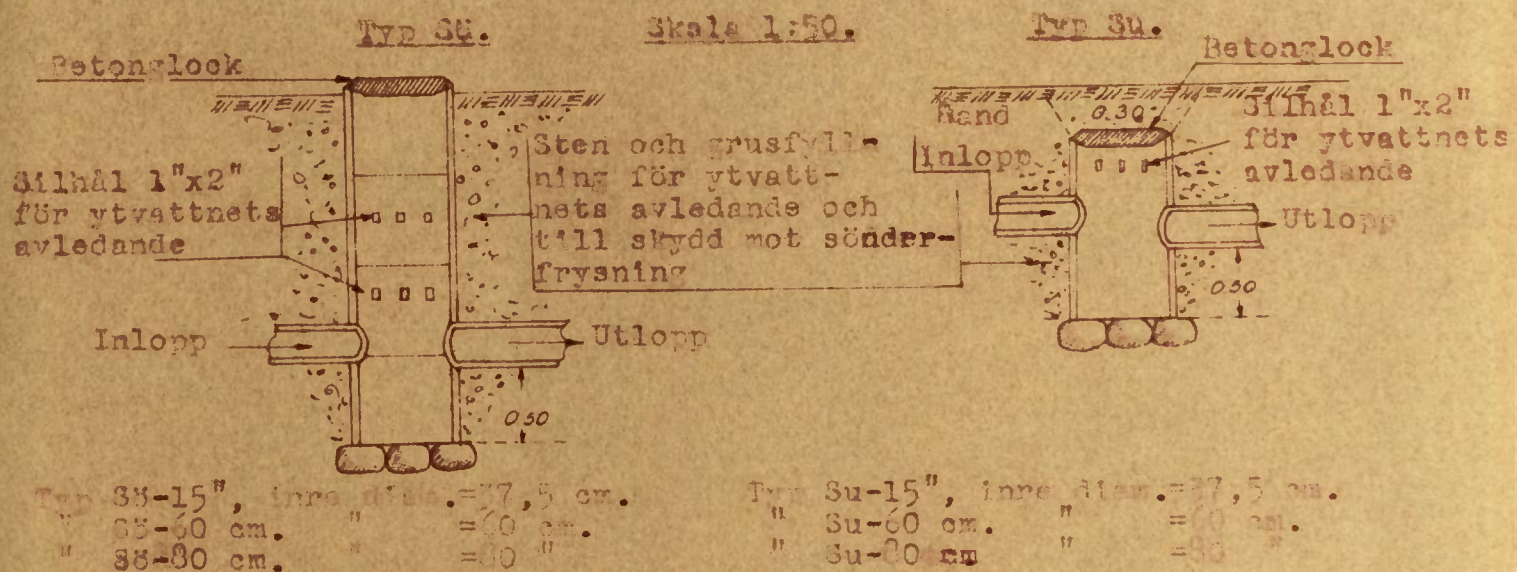SLAMBRUNNAR.Arbetsbeskrivning.


Schaktningsropen för brunnen göres så stor, att avståndet mellan brunnen och gropkanten blir minst 30 cm. I lös mark bygges brunnen på rustbädd av 2" plank. Hål upphuggas i brunnsväggen, som ritningen utvisar, för ytvattnets insläppande. Vid olika dimension på in- och utloppsrör skola rörens överkant ligga på samma höjd. Utloppsröret från brunnen tätas omsorgsfullt med cementbruk, och för att underlätta detta arbete får rörändan sticka in högst en tum i brunnen. Oskring brunnen placeras närmast ett lager av makadam eller singel och utanför detta grusfyllning. Vid brunn av typ "Su" lägges ovanpå locket ett sandlager för att underlätta ytvattnets avrinning.

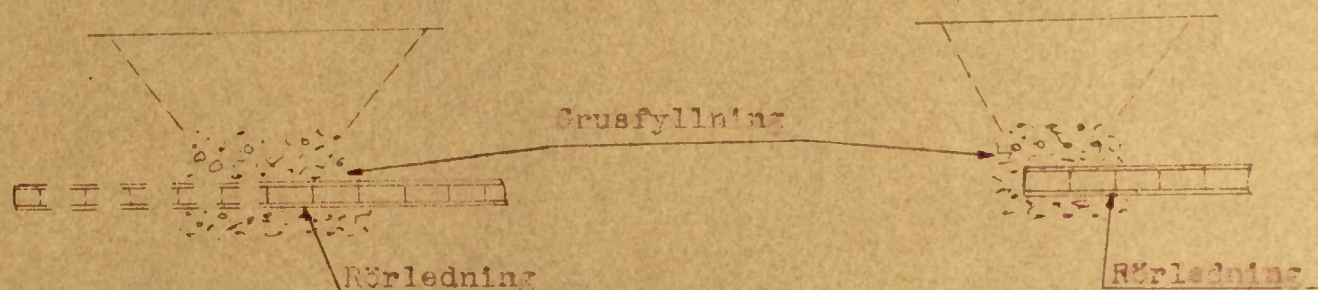STENSIL.Typ St.Skala 1:50.

Kopierad hos
KOPIERINGSBYRÅN
FORHAUG
TEL. 36 96, HARNÖSAND

IntagsbrunnTyp Iq

Stala 1:50

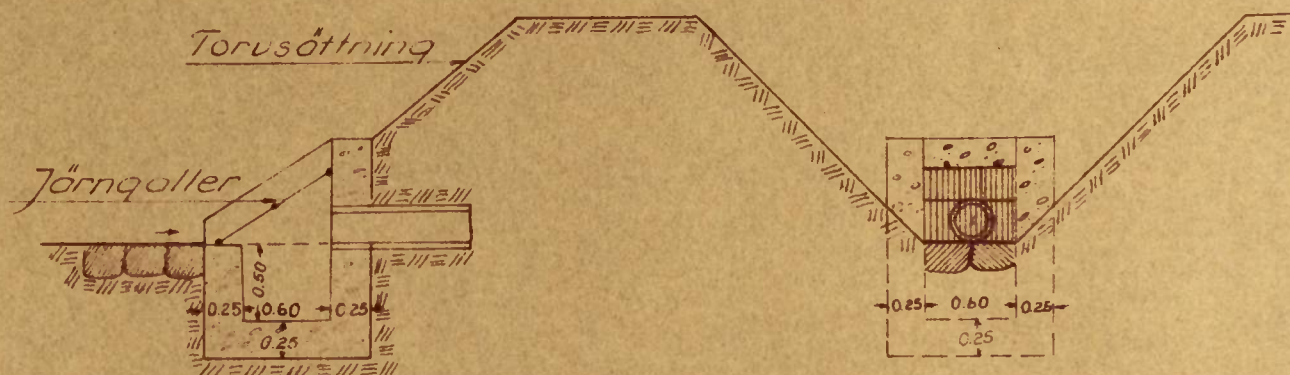Kostnadsberäkning.

Schaktning	25:-
Betong	100:-
Gjutform	50:-
Galler, torvsättning m.m.	50:-
<u>Summa</u>	<u>225:-</u>


Arbetsbeskrivning.

Betongen bör innehålla 200 å 250 kg cement per m^3 betong, vilket för hela brunnen motsvarar en cementåtgång av 3 å 4 säckar. Gallret bör vara tjärbränt och helst göras av kantställda plattjärn (1" x 3/8") med en tums mellanrum och försett med tre förbindningsjärn. Det fastsättes upptill med i betongmuren ingjutna krampor, så att det kan upplyftas för rensning av brunnen.


Kopierad hos
KOPIERINGSBYRÅN
FORHAUG
TEL 36 96, HÄRNÖSAND

Intagsbrunn Typ Jt 18".

Skala 1:50.

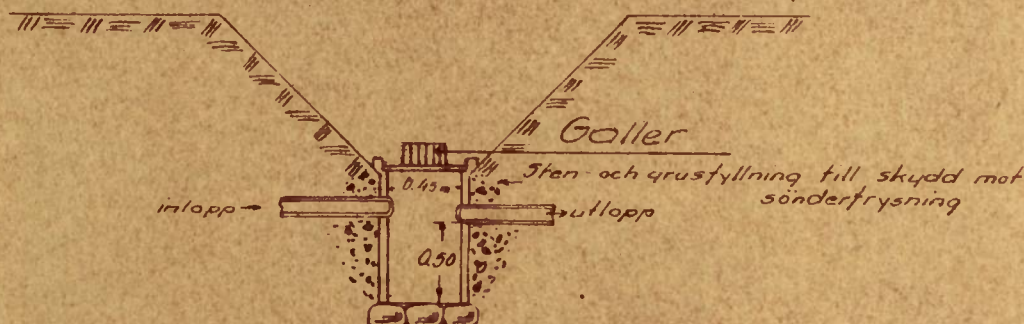

Specialritning för galler i skala 1:10.

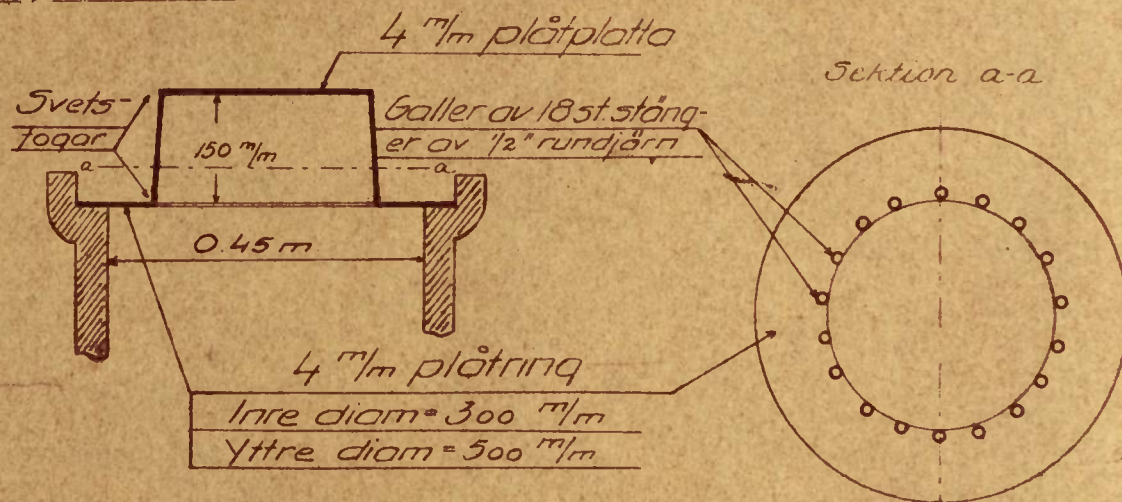

Lock och ring utföres av samma plåtstycke.

Kostnadsförslag.

Schaktning	7:50
Muffrör jämte frakt	15:-
Tjärbränt galler enligt specialritning	30:-
Tillägges för läggning	12:50
<u>Summa</u>	<u>65:-</u>

Kopierad hos
KOPIERINGSBYRÅN
FORHAUG
TEL. 36 96, HÄRNÖSAND

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
	m e t e r						
1							<u>Bilaga 3.</u>
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							

GRÄVNINGSTABELL.

Hörlutlopp, typ Ut-7"
Str. 5 - 6+4, 7" tegelrör

GRÄVNINGSTABELL

	Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkningar
		m e t e r						
1	6 +4	24	1.29					Slambrunn, typ Su-60 cm Str. 6+4 - 6+39, 9" betongrör
2	+24	20	1.43					
3	+39	15	1.20					
4			<u>Dike nr 3.</u>					Intagsbrunn, typ Ig.
5	11+25	-	0.60	0.30	1.50	1:1,0		
6	+40	15	0.70	"	1.70	"		
7	+60	20	0.80	"	1.90	"		
8	+80	20	0.85	"	2.00	"		
9	+96	16	0.80	"	1.90	"		
10	12+20	24	0.80	"	1.90	"		
11	+40	20	0.80	"	1.90	"		
12	+60	20	0.75	"	1.80	"		
13	+80	20	0.70	"	1.70	"		
14	+91	11	0.60	"	1.50	"		
15			<u>Dike nr 4.</u>					
16	13	-	1.05					Intagsbrunn, typ It-18" Str. 13 - 13+80, 4" tegelrör
17	+20	20	1.17					
18	+40	20	1.07					
19	+60	20	1.10					
20	+80	20	1.20					Slambrunn, typ Su-15" Str. 13+80 - 14+35, 5" tegel- rör
21	+80	-	1.23					
22	14	20	1.18					Slambrunn, typ Su-15" Str. 14+35-14+48, 6" tegelrör
23	+20	20	1.06					
24	+35	15	1.15					
25	+35	-	1.20					
26	+40	5	1.25					
27	+48	8	1.00					
28	+48	-	1.20	0.30	2.70	1:1,0		
29	+60	12	1.20	"	2.70	"		Rörutlopp, typ Ut-6"

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad		
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
		3	4	5	6	7
Bilaga 4.						
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		.	för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
<u>8¹ sel. Mo 1¹</u>						
<u>Harald Dahlin</u>	S					
Dike nr 1: halva diket		716:-	410:-	410:-		11.681
<u>9 sel. Mo 5¹</u>						
<u>Mo församlings kyrkoråd</u>						
<u>Arrendator Per Östman</u>	S					
Dike nr 1: halva diket		7445:-	410:-			
Dike nr 2: hela diket			1450:-			
Dike nr 3: -" -"			360:-			
-"- -"- 4: -" -"			880:-	3100:-		88.319
<u>Summa</u>		8161:-		3510:-		100.000

Härnösand den 5 mars 1950.

Frisus Dahlén
förste assistent.

Protokoll gjort vid sammankäde
rörande laga nyuppförning
i fråga om förläggning av
mark inom byn Mo i Mo
socken av Västermanlands län.

Den 25 augusti 1950 kl. 12.00 instände sig under-
tecknad förrättningsman hos arrendatorn Per
Östman i Mo på Moliden för att på grund av
vederbörligt förordnande / Bilaga A^{I-II} / hand-
lägga isprövarande förättning.

Förslagets sakägare hade genom Kungö-
relse / Bilaga B^{I-II} / och underrättelser / Bilaga
C / erhållit meddelande om platsen och
tiden för sammankädet och hade med
anledning härav följande personer till-
städeskommit.

Harald Dahlin ägare av Mo Bocksgård 1'

Per Östman arrendator ä Prästbock Mo 5'

Status järnvägar genom Ritaren G. Pettersson, Muncä
cul. fullmakt / Bilaga D^I /

Skiftnämnden genom faktör Jonas Andersson, Mojö
på Skopad, cul. fullmakt / Bilaga D^{II} /

Adolf Persson, ledamot av kyrkorådet.

§ 1

Häroden genomgicks och godkändes.

§ 2

Uppläste förrättningsmannen länsoch-
relsens förordnande x. Bilaga A^{I-II} /

§ 3.

För mot förrättningsmannen eller laga

hinder mot företaget angöres inte.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningarna, som utförts, och framlade i korthet de därvid uppnåttaste ritningarna.

§ 5.

Delägarna förklarade sig inte hava något att erinra mot förslaget till dikningen, och Dahlin och arrendator P. Östman yrkade att företaget skulle utföras i överensstämmelse med de utstakade dikena.

§ 6.

Vid fråga om Statens järnvägar yrkade ombudet G. Pettersson, efter i samråd med förrättningsmannen och markägarna beriktigt den beivrade järnvägstakmannan, att förslaget skulle understått Statens järnvägars förvaltning i hundra ved bekräftar detta del av detta. De som beivrar avloppet från järnvägstakmannan vid km 747+150m.

§ 7.

Delägarna tillförfade frivillig överenskommelse om bl. a. kottadernas fördelning. Bilaga E /, och de säga att förretningen kan de handläggas utan biträde av godemän.

Överenskommelsen vidordades av förrettningsmannen som varande lämplig.

§ 8.

Till styrelse för företaget valdes han-

mansägaren och kyrkorådsledamoten Adolf Persson, Backe, koliden och arrendatorn Per Östman, hos pr. koliden, av vilka Adolf Persson utsågs till ordförande aktföraren och kassör.

§9.

Att justera dagens protokoll valdes st. Dahlén och Jonas Andersson.

§10.

Då intet annat förelåg, avslutades sammankädet med tillkännagivande, att förättningen skulle komma att avslutas på förättningsmannens kontor i Härnösand den 5 mars 1951, varefter vederbörliga handlingar och ritningar skulle komma att sändas till den utsedde aktföraren, hemmansägaren Adolf Persson, Backe pr. koliden.

Ort och dag som ovan
Frans Bakkenberg
förättningsman.

Förstäende protokollet är för oss vid sammankädet uppläst och lämnat utan anmärkning.

J. Andersson Harald Dahlén

§11.

Eftersom Statens Järnvägars yttrande (Bilaga F^{II}) och Stiftelsemyndens godkännande av den mellan intressenterna ingångna överenskommelsen (Bilaga E^I), i enlighet med vad i 10 kap. 52 och 57 §§ vattenlagen sägs, införskaffats och

bilagt synsprotokoll, avslutades synesför-
rättningen på i § 10 angiven plats och tid.
Härnäsand den 5 mars 1951

På tjänstens vägnar:

Frans Bohlenberg
förste assistent.

LÄNSSTYRELSEN
I
VÄSTERNORRLANDS LÄN

Landskansliet





Med anledning av inneliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna förste assistenten hos lantbruksingenjören i länet, Frans Bahlenberg, att förätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mo by i Mo socken.

Detta förordnande översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Härnösand i landskansliet den 20 oktober 1949.

På länsstyrelsens vägnar:


S.J. Nilsson


Karl-Erik Johanson

Utan avgift.

N:r 94-67/1949 Fl.D.

Å.J.

N:o 94-67 *E. D.* Lantbruksnämnden i
1949
19 JUL. 1949
Västernorrlands län
Lantbruksingenjörsvd.
8/6/49

VÄSTERNORRLANDS län
Insändes till Västernorrlands lantbruksnämnd.
Ink. d. 18 OKT 1949
LANDSKANSLIET

Till Länsstyrelsen i *Västernorrlands* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} _{oss} tillhörig mark inom *No by i*

No socken(-nar) av *Västernorrlands* län.

Förrättningen avser *uppslagande av avloppsdiken i fastigheten No 5!*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Noliden*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Arrendator Per Östman, Noliden.*

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

No. Noliden den *16 maj* 1949

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Per Östman</i>	för fastigheten	<i>No 5!</i>
<i>Olav Jakobsson</i>	» »	<i>No 3 bruksgård 1!</i>
<i>No församlings kyrkogård</i>	» »	<i>No 5!</i>
<i>P. J. J. J. J.</i>		
<i>Vice pastor. Nykterhets utz.</i>		

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistent Frans Bahlenberg.

Härnösand den 23 september 1949.

På Lantbruksnämndens vägnar:

R. Crona

Förste assistenten hos
lantbruksingenjören:
Ang. syneförrättning
enligt vattenlagen.

Kungörelse.

Sammanträde rörande laga syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Mo Bruksjord 1¹ och Mo 5¹ uti Mo socken av Västernorrlands län, kommer att hållas hos arrendatorn Per Östman i Mo pr Moliden, den 25 augusti 1950 kl. 12.00, då vederbörande sakägare äga att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör jämväl Statens Järnvägar å bandelen Mellansel - Örnsköldsvik.

Härnösand den 31 juli 1950.

Frans Bahlenberg

/Frans Bahlenberg/

förste assistent.

Anslaget i laga ordning

i Mo församling

den 6 aug. 1950

Olle Lindgren

Kyrkoherde v. Födder Kommunister Kyrkostyrelsen

Bilaga B^{II}.

Att kungörelsen varit införd i tidningen Nord - Sverige
den 2 augusti 1950 intygas.

I tjänsten:

Hans Bahleberg
förste assistent.

Bilaga C.Förteckning

Över den 1 och 11 augusti 1950 avsända underrättelser om sammanträde hos arrendatorn Per Östman, Mo pr Moliden den 25 augusti 1950 kl. 12.00, rörande laga syneförrättning i fråga om torrläggning av mark inom Mo by i Mo socken.

Lantbr. Harald Dahlin, Mo, Moliden

Arrend. Per Östman, " "

Kungl. Befallningshavande i Västernorrlands län, Härnösand.

Statens Järnvägars V distrikt, Förste Baningenjör T.A.M. Hedbäck,
Umeå.

Härnösand den 9 augusti 1950.

Frans Bahlenberg
förste assistent.

STATENS JÄRNVÄGAR

21 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Bilaga DI

34

F u l l m a k t

för ritaren G. Petterson, Umeå, att närvara och föra statens järnvägars rätt och talan vid det sammanträde rörande laga syneförrättning i fråga om torrläggning av mark inom Mo by, vilket sammanträde utsatts att hållas i Mo den 25 augusti 1950 hos arrendatorn Per Östman i Mo.

Umeå den 17 augusti 1950.

J. Heurich

THE JOURNAL OF THE

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

CHICAGO, ILL.

PUBLISHED WEEKLY

Vol. 1, No. 1

The Journal of the American Medical Association is published weekly, except on Sundays and public holidays, at the office of the Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill. The subscription price is \$5.00 per annum in advance. Single copies are sold at 15 cents. The Journal is sent free of charge to members of the Association.

Entered as Second-Class Matter, June 26, 1907, Post Office at Chicago, Ill., under No. 100,000. Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917, authorized on July 1, 1918.

Stiftsnämnden

i
Härnösand
— D. 297.

Till Herr Faktorn Jonas Andersson, Mosjö, Skorped.

Sedan härstädes anmälts, att sammanträde rörande laga syneförrättning i fråga om torrläggning av mark inom Mo socken berörande bl. a. prästbostället Mo 5¹ i Mo socken utsatts att hållas hos arrendatorn Per Östman fredagen den 25 augusti 1950 klockan 12⁰⁰,

förordnar stiftsnämnden härigenom Eder att vid ifrågavarande sammanträde och, om så erfordras, vidare under förrättningens fortgång i egenskap av allmänt ombud närvara för att ifrågavarande boställes rätt och bästa iakttaga och bevaka.

Därest under förrättningen överenskommelse mellan sakägarna skulle med Edert begivande träffas i någon fråga, bör sådan överenskommelse underskrivas med uttryckligt förbehåll om densammas godkännande av stiftsnämnden.


Därest åtkomsthandlingar, handlingar rörande servitut samt kartor och lantmäterihandlingar angående ifrågavarande ecklesiastika mark finnas tillgängliga för Eder, torde desamma medtagas till sammanträdet.

Stiftsnämnden införväntar efter hållen förrättning en kort redogörelse rörande vad därvid förekommit, vari särskilt bör angivas, huruvida anledning till besvär över något vid förrättningen möjligen meddelat beslut anses föreligga,


I händelse av förhinder för Eder må detta förordnande å lämplig person överlåtas.

Härnösand den 14 aug. 19 50.

På stiftsnämndens vägnar:




III: 114.



Handwritten text at the top right corner.

Handwritten text below the first line.

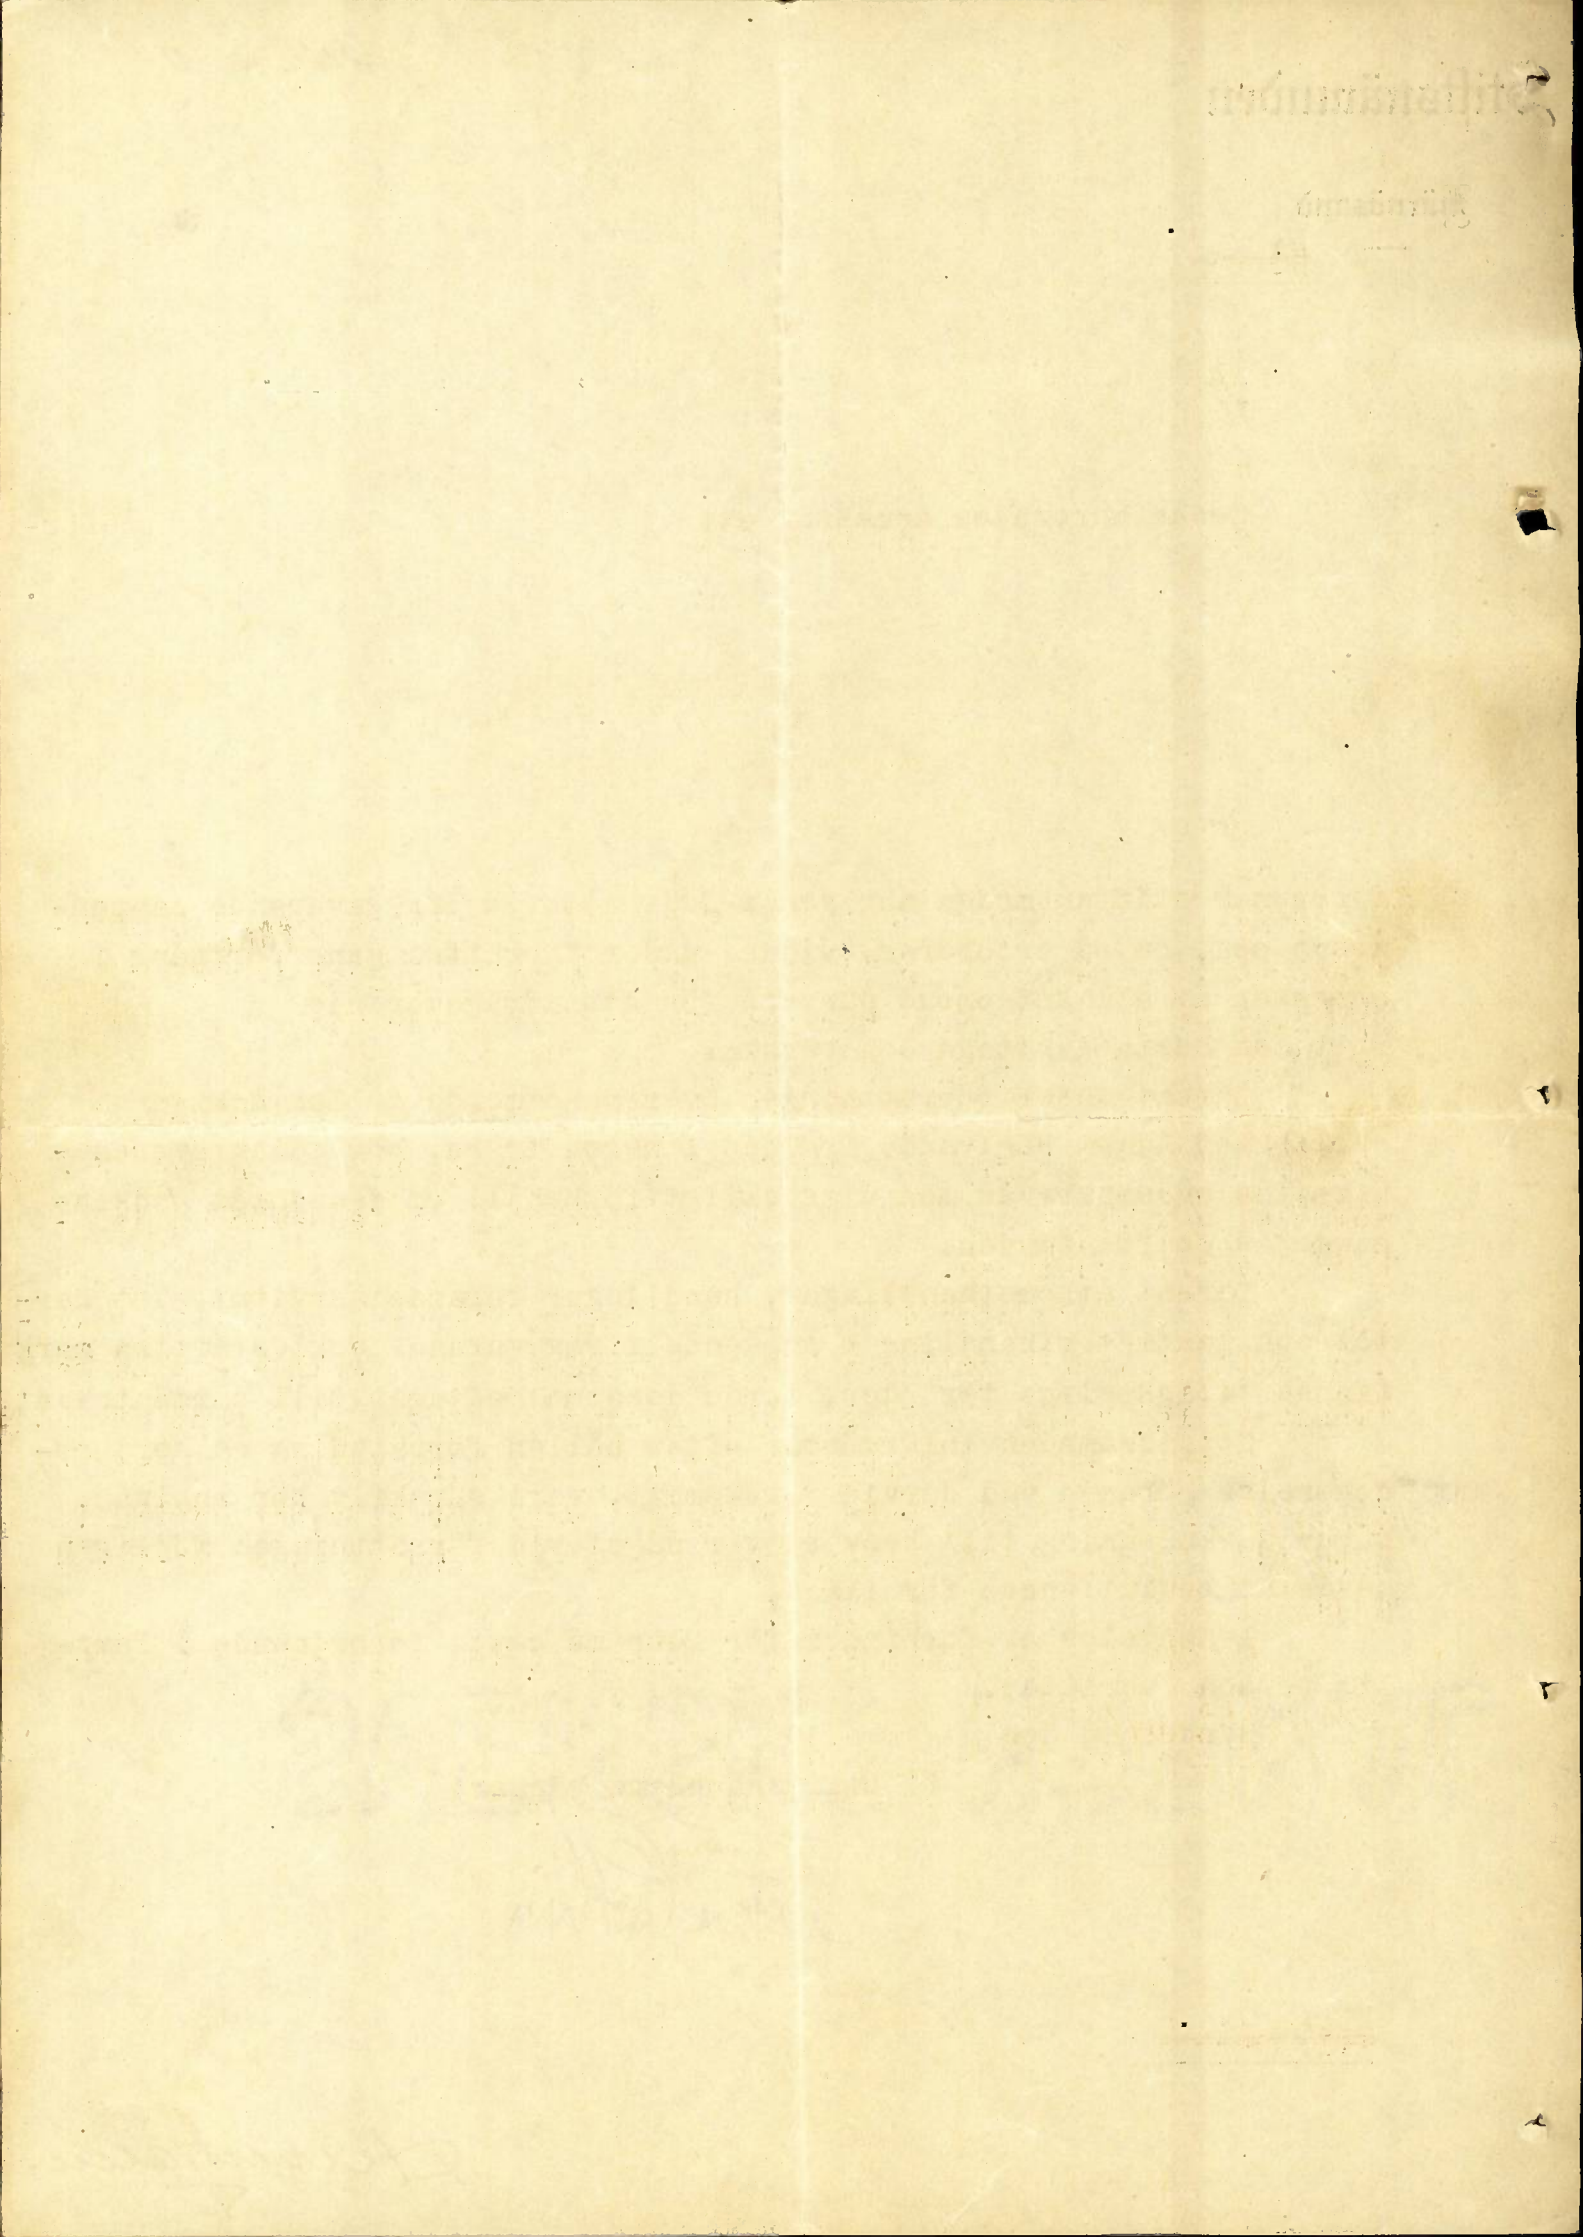

Utdrag ur protokoll i sammanträde med

Mo

församlings kyrkoråd

den 10 september

år 19 50

§ 2

Beslöt kyrkorådet att godkänna ordförandes åtgärd att utse kyrkovärden Adolf Persson att föra Mo pastorats kyrkoråds talan vid sammanträdet d. 25 augusti 1950 hos arrendator Per Östman i Mo, ang. avdikningsföretag.

Justerat:

Adolf Persson

Oscar Salomonsson.

År och dag som ovan.

Otto Lindgren.

ordf.

Rätt utdraget betygar

Olle Lindgren

Ordf. i *Ms* kyrkoråd.

Överenskommelse.

Emellan undertecknade, samtliga delägare i *"Mo dik-*
ningsföretag år 1951" i Mo
socken av Västernorrlands län, är följande överenskommelse
träffad.

1. Jämlikt 10 kap. 58. § vattenlagen förena vi oss om före-
taget och förbinda oss att utföra och underhålla detsamma i
överensstämmelse med vid syneförrättning enligt vattenlagen
upprättat förslag.
2. Kostnaderna för företagets utförande och framtida under-
håll skola fördelas mellan oss på sätt som här nedan under
punkt 6 anges. Förrättningskostnaderna och övriga gemensam-
ma utgifter skola fördelas efter andel i den sammanlagda av-
dikningskostnaden.
3. Arbetet med företagets utförande skall påbörjas så snart så
lämpligen kan ske och vara klart för avsyning inom *tre*
år efter det statsbidrag eventuellt beviljats till detsamma.
4. Till *styrelse* för företaget välja vi:
hemmansägaren och kyrknädsledanden Roderic Persson,
och arrendatorn Per Östman.
5. Besluta vi att gemensamt söka bidrag från statens avdik-
ningsanslag till företaget, och befullmäktigas den valda *sty-*
relsen
att hos vederbörande myndighet göra hemställan härom,
att avsluta de kontrakt och underteckna övriga handlingar,
som för bidragets erhållande erfordras,
att utkvittera och uppbära det statsbidrag som eventuellt
beviljas,
att på oss utdebitera vad utöver statsbidraget åtgår för fö-
retagets genomförande

6. Grunden för deltagningsskyldigheten bliver den, att varje delägare svarar för dikningens utförande och framtida underhåll på sina ägor och beträffande rågångsdiken vardera av

rågrannarna deltaga med lika arbete och kostnad till hälften

vardera. Härefter har stiftsnämndens beslut inte varit att erinra, under uttryckligt förbehåll att stiftsnämnden godkänner. Härifrån göres dock följande undantag: överenskommelsen..

Fälunda överenskommelsen försäkras.

Utses på Molliden den 25 augusti 1950

2. J. Andersson Harald Dahlström.

Hedolf Sörensen, som ledamot för kyrkordet.

Förestående överenskommelse godkännes i vad angår fördelningen av kostnaderna samt pastoratets rätt att i vederbärlig ordning besluta ett deltagande i företaget, (allt under förutsättning att pastoratet erhåller statsbidrag för detsamma.)

Härnösand den 28 febr. 1951

På Stndens vägnar:

David Lindqvist

Carlo Olofsson

Förestående överenskommelse vitsordas.

Härnösand den 2 mars 1951.

På tjänstens vägnar:

Franz Baklund

förste assistent.

9 januari 1951.

Till
Distriktschefen för 21 Bansektionen,
Statens Järnvägar,
Umeå.

Jämligt 10 kap. 52 § vattenlagen får jag härmed för yttrande, till den del företaget berör Statens Järnvägar, förete kopior av förslagsritningarna tillhärande "Mo dikningsföretag år 1951" i Mo socken av Västernorrlands län.

Företaget berör Statens Järnvägar på så sätt, att avloppet nedströms järnvägstrumman vid km 747+150 m. å bandelen Örnsköldsvik-Mellansel kommer att utföras såsom täckt dike av 17,5 cm (7") tegelrör sträckan 5 - 6+4 och av 22,5 cm (9") betongrör sträckan 6+4 - 6+39 närmast järnvägen och med intagsbrunn av betong vid 6+39 eller 4 meter nedströms järnvägstrumman enligt bifogad typritning. Nederbördsområdet utgör 11,50 har.

Med denna skrivelse bifogas:

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde den 25 augusti 1950.

Avskrift av fullmakt för Statens Järnvägars ombud, ritaren G. Pettersson, Umeå.

Kopior av plan- och profilritningar å Statens Järnvägar berörande del av företaget.

Sedan ärendet behandlats av Statens Järnvägars distriktsförvaltning får jag vördsamt anhålla att yttrande däröver måtte tillställas undertecknad adress: Varvsallén 3, Härnösand.

I tjänsten:

Frans Bahlberg
(Frans Bahlberg)
förste assistent.

STATENS JÄRNVÄGAR

Luleå den 4 mars 1951.

V DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr _____


Anhöles att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Förste assistenten Frans Bahlenberg
Varvsallén 3
HÄRNÖSAND

Eder skrivelse 9.1.1951,
ang Mo dikningsföretag 1951.

./.

Emot det upprättade förslaget, som härjämte åter-
ställes, är från SJ:s sida intet att erinra. Det
förutsättes dock, att den nedströms föreslagna
rörledningens underkant lägges något lägre än
bantrummans inre, egentliga underkant, så att
vattengenomloppet genom sistnämnda trumma icke
hindras.

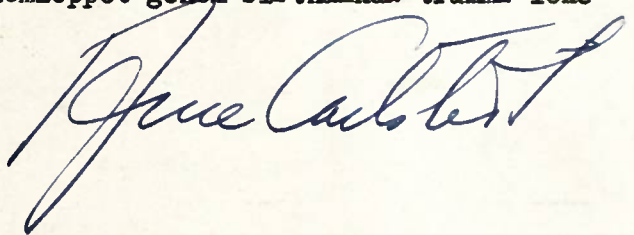


Bil. 1 ärende

Vörsittanden Herrn Rindberg
Värdskapet
Härnäs

Här skrevs 2.1.1951,
ang. de riksdagsåret 1951.

Emot det upprättade förslaget, som härmed åter-
skickas, är från sin sida inte att erinras. Det
föreslagna dock, att den nämnda förslaget
förslaget underkastas lagens något lagens
bestämmelser, egentligen erinras, att de
vårskrivningen genom ständiga förslagen
härmed.

På trummans tvärsektion med blå
tusch betecknad sektion av intags-
brunn är utförd av:
Frans Dahleberg

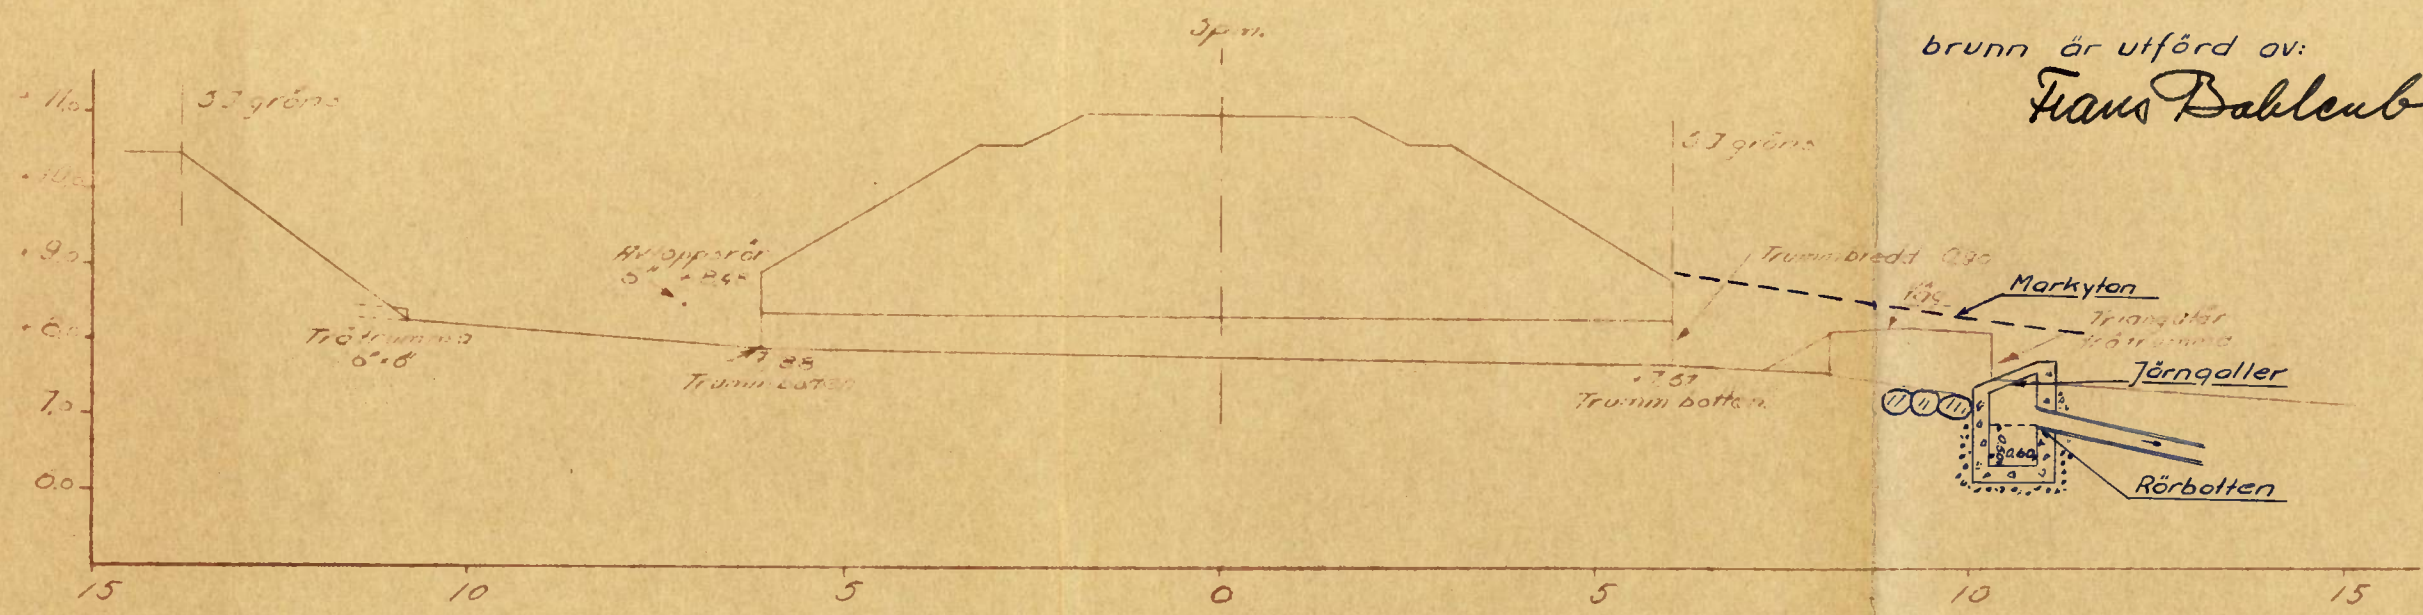

Tvärsektion över trum-
man vid km 147+150 ö
längs Moliden - Öster-
ålnä

Skala 1:100

