

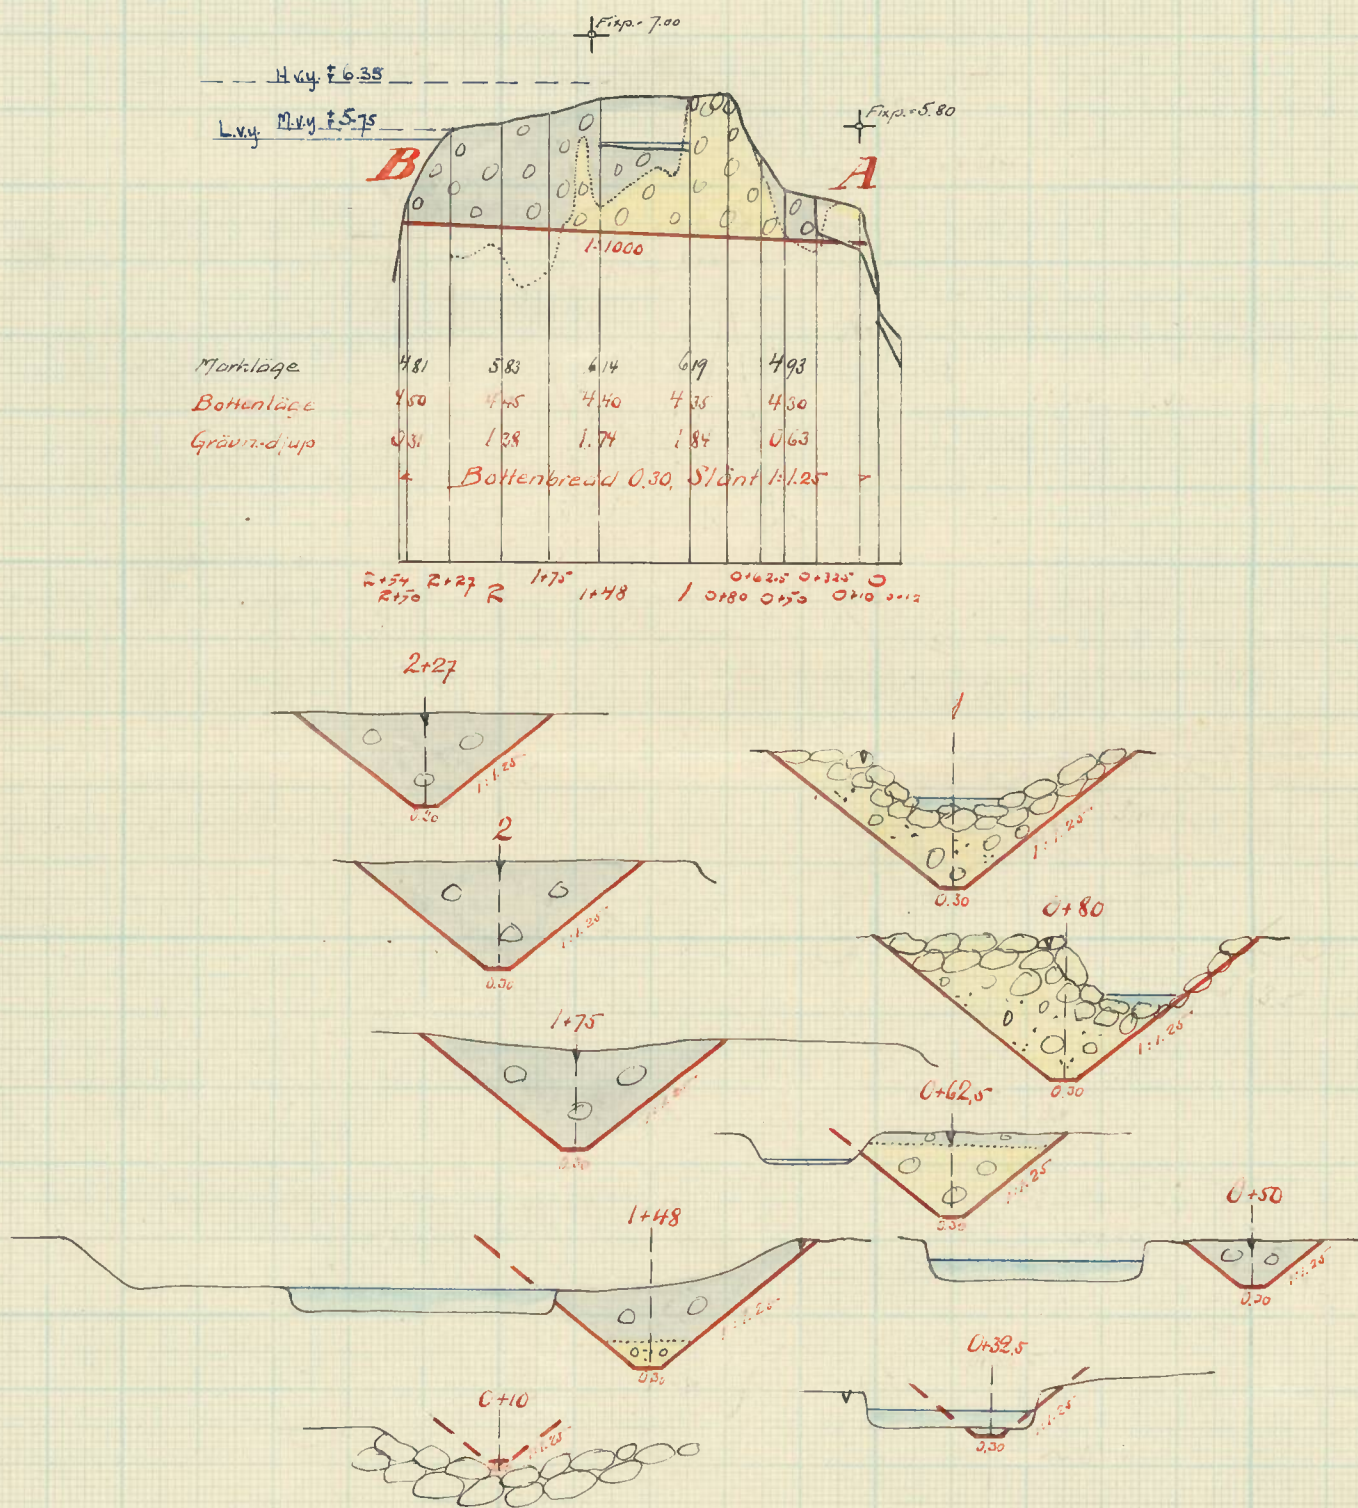
MYRVATTENSJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1927

i Gideå socken av Västernorrlands län.

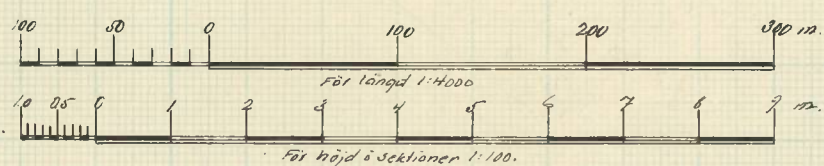
Förslaget upprättat åren 1926-1927 av

Pear Berneer

Statens e. lantbruksingenjör.



Skalar.



RITN. Nr 002

Y 2*2465



Ink 29/3 1927

887
1927

10.0.23

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturs tekniska byrås arkiv

-- Y -- 2*2465

k 509

Handlingar rörande

MYRVATTENSJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1927
avseende torrläggning av mark tillhörande
Hattsjö by i Gideå socken av Västernorrlands
län. Förslaget upprättat vid laga syneförrätt-
ning åren 1726-27 av

Carl Berner

Statens e. lantbruksingenjör.

209 11-77-86



B.S. 7
1927.

Visby den 26 mars 1927,



Till Norrbygdens vattendomstol,

Umeå.

Undertecknad får härmed samtidigt som akten samt reversal över-
sändes vördsamt anhålla om bevis om att besvär mot förrättningen rörän-
de Myrvattensjöns sänkingsföretag av år 1927 ej före den 15 maj 1927^{april?}
ingivits till vattendomstolen.

Visby, den 26 mars 1927.

Carl Berner.

exp. 19/4-27

1937. Vindby 1937 8. marts

CARL GELBER



III. Nordtyske Landskommission

Land.

Understøttelse af Nordtyske Landskommission
for Nordtyske Landskommissionen
for Nordtyske Landskommissionen
for Nordtyske Landskommissionen
for Nordtyske Landskommissionen

Wien, den 25. marts 1937.

Carl Gelber

Handlingar rörande

MYRVATTENSJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1927

avseende torrläggning av mark tillhörande

Hattsjö by i Gideå socken av Västernorrlands län.

Förslaget upprättat vid laga syneförrättning åren 1925-27 av

Carl Berner

Statens e. lantbruksingenjör.

Innehåller 33 paginerade sidor.

Protokoll vid Synförsamling enligt
battulaga för tilläggning av mark
tillhörande Hattjö by i Gidea So-
ken av Västerbottens län.

År 1926, den 1. Oktober, inställde sig under-
tecknad, församlingens, jämte undan nämnda biträdande
synsvener hns hämmarsägare Per Jönlund i Hattjö by, för
att jämlikt Konungens Befallningshensons förordnande,
förelägga Synförsamling avseende iakttagelse av ellyf-
vattensför tilläggning av battuskadade mark till-
hörande Hattjö by i Gidea socken av Västerbottens
län.

Kungörens och församlingens förtagade ämne
dag hade av församlingens nämnd den 6 September örn-
sända till pastorämbetet i Gidea socken och upplästs i
sockenkyrkan den 12 September (bil C₁.)

Kungörens hade den 9. September varit införd
i Örnsköldsviks Allmänna (bil. C₂)

Till kända sakägare hade underättats om sammans-
tändet försväret och hade från denna underättats särskild för-
teckning upprättats (bil C₃).

Det förtaget avseende iakttagelse av Sjö län. verkstift av
Kungörens och anseende försväret till Kungl. Landtanksstyrelsen
och Kungl. Kammarkollegiet.

Följande hade tillståndsbesvär:

av Ölanderna till församlingarna:

Rudolf Bylund

J. F. Malmer

Albin Strandberg ägar av J. L. Wikmans toft

av övriga sakägare:

Per Jönlund

Jonas Jönsson

Såsom biträde, sysselsatt hade på grund av särskilda kall-
se i enlighet med skiftesgodmansordningen:

Auton Odhult, Fläcke
och J. O. Holmlund, Lundsby

§ 1.

Ausöfningen om förättningen (bil A) och det på
den grund utfärdade förordnandet (bil B₁) upplästes.

§ 2.

Förordnandet för fiskerintendent H. Ågren att
avgöra yttre angående fiskerikungens inrehan på fisket
i sjön upplästes (bil B₂).

§ 3.

För enot förättningen eller biträde sysselsatt
hade ingen att anmärka, och visste dessa sig ej
hålla stå i jämförande till enskilda sakagen.

Biträde sysselsatt förklarade, att de
avlagt försäkran ed, och att de fortfarande inne-
hade uppdrag att vara skiftesgodman.

§ 4.

Laga lieder utt förättningen hade ingen att
anmärka och förfanns sådant enligt sysselsattens
ej.

§ 5.

Fiskerintendent Ågrens yttrande upplästes (bil D₁).
I samband därmed upplästes att något uttänkt fisk ej förfanns
i sjön och framställdes ej något anmärkningsvärt i
dessa avseende.

§ 6.

Rungt. Kammarkollegiets skivlar i ärendet upp-
lästes (bil D₂).

§ 7.

Sedan lieder genomgäts träffade jordägarna
förmåhans utt angående fördelningen av kostnaden för
förelagts upptagande och samtida underhåll och upplästes
då som såbild förut (bil E), som uttänktas och
brottnas av sysselsatt.

§ 8.

Såga bane öre rölloppet anses ej erforderas och gräp-
pades ej heller några förändringar för rölloppets utvidgning
eller tillämnas uppläggande.

§ 9.

Om betagarna, som ören befunnit förseendet om
kritikernas fördelning erforderas ej någon förändring så de det-
tänkade markerna eller någon förändring i annan
man än som erforderas för bedömning av stället av det
statsunderstödet som kan beviljas till förtaget.

Förslag till rätten rölloppets upptagande jämte
förändringar härför samt kritikens fördelning
skulle förtagras i nämnda del sammantida att lämnas
hos sammantidaren L. O. Holmberg, Lennings för
måndagen den 14 februari 1927 kl. 2 em. att skulle vid detta
sammantida även arbetsstycket väljas för förtaget.

§ 10.

Som intet vidare förkom upplästa dagens protokoll, vilket
godkändes, varefter sammantidat förklarades avslutat

Helsing, den 1. okt. 1926.

Carl Bremer

L. O. Holmberg L. O. Holmberg

År 1927, den 14 februari, instade sig åter förnämnda
sympian hos sammantidaren L. O. Holmberg, Lennings för att
försätta och om möjligt avsluta ifrågasatt förhandling
Följande hade förseendet befunnit:

Per Spöberg

J. A. Olsson

Rudolf Berglund

Albin Strandberg

§ 11.

Redogörelsen lämnades för det sedan följande sammankommet upprättade förslaget till upptagande av avloppet från Allvattensjön. Samt för de andra som berörs av företaget.

§ 12.

Den med ledning av styrelsemanerna öfver uträknade deltagningsskyldigheten för varje delägare upplästes en kostnadsfördelningsplan.

§ 13.

Styrelsemanens utlåtande upplästes också som besvärslämnning lämnades.

§ 14.

Till arbetsstyrelsen för företaget valdes
 Rudolf Björk, Harry
 Per Sjölund, "

Och lämnades i samband med detta val en redogörelse för arbetsstyrelsens skyldigheter och rättigheter.

§ 15.

Föreningens medlemmar meddelade att han tillgodsorthet sig dagens under sammanlagt $4\frac{3}{4}$ dagar.

§ 16.

Utsigts lantbrukarna Rudolf Björk, Harry och Per
 att förvara och tillhandahålla företagets karter och handlingar.

§ 17.

Den utvalda arbetsstyrelsen för företaget fick i uppdrag att i delägarnas vägnar söka statsbidrag till företagets utförande med största möjliga belopp samt uppdrags åt föreningens medlemmar att upprätta öfverseende och karter och handlingar.

§ 18.

Som intet vidare förskott upplästes dagens protokoll, vilket godkändes, samtliga föreningens förklarades avslutad.

Lundagård, den 14. 2. 1927.

Carl Perner

L. H. Edvard L. O. Holmsted

VÄSTERNORRLANDS
LANDSKANSLI
Ink. 1 - AUG. 1925

Till

Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för vederbörande statens lantbruksingenjör att i enlighet med
gällande vattenlag verkställa syneförrättning för/sänkning av vat-
tenståndet i Myrvattensjön i och för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Hattsjö by i Gideå socken/ av Västernorrlands län.

Hattsjö pr Flärke, den 30 juli 1925.

.....
Rudolf Bylund.....

.....
G. A. Melngren.....

.....

.....

.....

.....
J. L. Wikman.....

.....

.....

.....

.....

Ömfattar löst 20 ha
planter

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

VÄSTERNORRLANDS LÄN.

Landskansliet.

RESOLUTION.

I anledning av inneliggande ansökning förordnas Statens
 Västernorrlands län, Carl Berner,
 tjänstförrättande lantbruksingenjör i att förrätta syn en-
 ligt 10 kap. Vattenlagen för sänkning av vattenståndet i Myr-
 vattensjön i och för torrläggning av vattenskadade marker
 tillhörande Hattsjö by i Gideå socken.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som
 bör över emottagandet skyndsamt hit insända bevis.

läst Härnösand i landskansliet den 3 augusti 1925.

På Länsstyrelsens vägnar:

[Signature] *[Signature]*

Stämpel fem kronor.

N:o 80-1925 Fl.D.

Hemot.

Till Fiskeriintendenten H. Ågren.

.//.

Med överlämnande av lantbruksingenjören C. Berners skrivelse den 6 september 1926 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående sänkning av Myrvattensjön i Gideå socken, Västernorrlands län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande som i 10 kapitlet 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 10 september 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

H. A. Andersson

Bil. D₁.

Till Förrättningsmannen.

Om fisket i Myrvattensjön i Gideå socken har jag ingen kännedom.

Borgsjö den 16 september 1926

Ungström

K U N G Ö R E L S E.

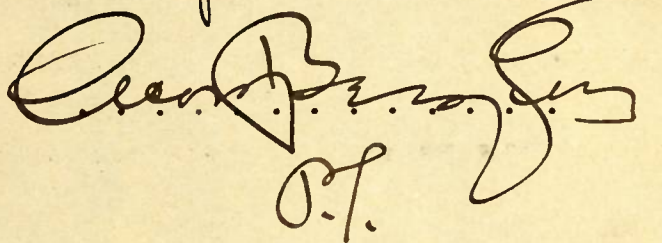
Sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande sänkning av Myrvattensjön för torrläggning av marker till Hattsjö by i Gideå socken av Västernorrlands län kommer att hållas hos Per Sjölund, Hattsjö fredagen den 1 oktober 1926 kl. 10 f.m. Ägare och innehavare av kring sjön belägna marker och av nedanför sjön belägna vattenverk, som beröras av företaget kallas till sammanträdet.

Visby den 6 september 1926.



Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Gideå sockens kyrka den 12. sept. . . 1926 betygar:


O. f.

*Kungörelse
införd i Oruskarboviks Allmänna den 9 sept. 1926.*

KUNGÖRELSE

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen rörande sänkning av Myrvattensjön för torrläggning av marker till Hattsjö by i Gideå socken av Västernorrlands län kommer att hållas hos Per Sjölund, Hattsjö, Fredagen den 1 Oktober 1926 kl. 10 f. m. Ägare och innehavare av kring sjön belägna marker och av nedanför sjön belägna vattenverk, som beröras av företaget kallas till sammanträdet.

Visby den 6 September 1926.

Carl Berner,

Statens e. lantbruksingenjör.

3929

FÖRTECKNING

över personer, till vilka, jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen, underrättelser om tid och rum för sammanträde ifråga om syneförrättning angående sänkning av Myrvattensjön för torrläggning av marker tillhörande Hattsjö by i Gideå socken av Västernorrlands län, avsänts.

Underrättelser avlämnade på posten den 8 september 1926.

Hemmansägare	Per Sjölund,	Hattsjö,	<u>Flärke.</u>
--------------	--------------	----------	----------------

"	Jonas Sjöman	"	"
---	--------------	---	---


"	J. A. Malmgren	"	"
---	----------------	---	---

"	Rudolf Bylund	"	"
---	---------------	---	---

"	Albin Strandberg	"	"
---	------------------	---	---

Handlanden	J. L. Wikman,	<u>Trehörningsjö.</u>
------------	---------------	-----------------------

Visby den 8 september 1926.



Statens e. lantbruksingenjör.

MEMORANDUM

1. The purpose of this memorandum is to provide information regarding the results of the investigation conducted by the Special Agent in Charge, [Name], on [Date].

2. The investigation was conducted in accordance with the instructions of the [Department/Agency] and the [Supervisor].

3. The results of the investigation are as follows:

- | | |
|------------|------------|
| 1. [Name] | 1. [Name] |
| 2. [Name] | 2. [Name] |
| 3. [Name] | 3. [Name] |
| 4. [Name] | 4. [Name] |
| 5. [Name] | 5. [Name] |
| 6. [Name] | 6. [Name] |
| 7. [Name] | 7. [Name] |
| 8. [Name] | 8. [Name] |
| 9. [Name] | 9. [Name] |
| 10. [Name] | 10. [Name] |

Very truly yours,

[Signature]

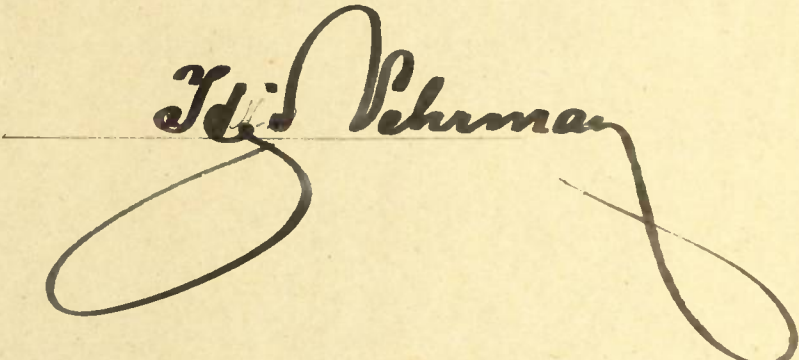
[Name]


**Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium**

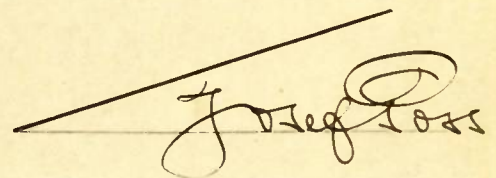
D:ii n:r 2446 år 1926.

Till statens e. lantbruksingenjör Carl Berner.

Vid föredragning denna dag av de med Eder skrivelse till kungl. kammarkollegium den 6 innevarande september insända avskrifter av ansökning och kungörelse i mål angående sänkning av Myrvattensjön för torrläggning av marker till Hattsjö by i Gideå socken av Västernorrlands län har kungl. kollegium icke funnit nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 10 september 1926.


Ed. Pihman


Otto Adewong


Josef Löss

Angående sänkning av Myrvattensjön i Gideå socken av Västernorrlands län.

Handwritten text in the upper right section, possibly a title or address.

Main body of handwritten text, appearing as several lines of cursive script.

Handwritten signature or name in the lower middle section.

Undertecknade deltagare i det förtag, som avser
sänkning av skattningen för turkbräddning av vatten-
skadade marken tillhörande Hattijö by i Gideå
socken av Västmanlands län härmed denna dag till-
fäst följande överenskommelse:

Kostnaderna för arloppet från och samt detta
arlopps samtida verkställt fördelas mellan oss i samma
proportion som de vattenskadade markernas ^{verkställigheten} real belägen-
het på var och en av oss. Den summa för de vattenskadade
markerna skall läggas den av samt beaktningens G. Den
upprättade planheltan över dessamma och således vid
den nämnda kostnadsfördelning odlingsbar uppräknas
endast för 75 % av odl. betänksam ö. l. endast för 40 % av
redan odlad jord. Sugmarken liggande nere i den odlade
jordens ränna räknas såsom odlad jord. Landvinningen räknas
ej alls. Vi förne oss ännu så samtliga och skickas till förädlingsen.

Hattijö på Fläcke den 1. okt. 1926.

P. Jönsund

Rudolf Bylund.

J. K. Malmgren

Sten, Strandberg

Jonas Jönsson

Övriga nämnda förening biträdes och samtyckningarna be-
vittnas:

Per Omer

L. J. Hellund

L. O. Holmberg

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående sänkning av Myrvattensjön i och för torrläggning av marker tillhörande Hattsjö by i Gideå socken av Västernorrlands län.

Ifrågavarande företag avser sänkning av Myrvattensjön belägen omkring 14 km. norr om Gideå sockens kyrka. Å den till detta utlåtande fogade plankartan, vilken upprättats efter mätningar och avvägningar å platsen, är intagen all den mark, som vid nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i sjön och dess avlopp ej kan torrläggas till 1,2 meters djup eller det mindre djup, som beträffande skogs-, betesmark o.dyl. kan anses tillräckligt för vinnande av full torrläggning.

I den bifogade beskrivningen samt arealuträkningslängden äro alla de särskilda ägofigurerna inom området angivna till areal och ägoslag:

Av denna längd framgår att den ytvidd, som kartlagts och anses ha nytta av företaget utgöres av:

åker	1,59 hektar
äng och odlingsmark	2,76 "
annan mark	1,51 "
Summa	5,86 hektar

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras upptagande till större djup och övriga dimensioner av Myrvat-

tensjöns avlopp.

Över detta avlopp har profil blivit uppgjord och framgår av densamma samt av därtill hörande sektioner av-loppets såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden samt jordarten efter avloppets sträckning. Avloppets dimensioner angivas dessutom i den bifogade grävningstabellen.

Å såväl plankarta som profilritning har avloppet betecknats med littera A-B samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer.

För utrönande av de för avförande av förekommande flöden erforderliga dimensionerna å avloppet hava hydrografiska beräkningar blivit verkställda. Det med tillhjälp av generalstabens kartblad utrönta nederbördsområdet för Myrvattensjöns avlopp utgör sålunda omkring 5 km². Beräknas avrinningen vid vårflod till 1,2 sek^m/km² skulle alltså den högsta vattenmängd, som behöver avbördas genom avloppet utgöra endast 0,6 m³/sek. Högvattenytan efter företagets genomförande i enlighet med förslaget kan på grund härav beräknas ställa sig omkring 0,8 meter över avloppets botten. Härav framgår, att vid avloppets dimensionering de vattenskadade markernas erforderliga torrlägningsdjup varit ensamt bestämmande.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget äro alla de arbeten, som för det ifrågasatta torrlägningsar-

betet äro erforderliga, specificerade. Härvid har ej medtagits byggandet av några ägovägsbroar eller ersättning för jordupplåtelse genom avloppets utvidgning och vallarnas uppläggande, då delägarna vid första sammanträdet ^{sådana/} överenskommo om att några kostnader ej skulle påföras företaget. Sammanlagda kostnaden för företagets genomförande har beräknats till 1090,- kronor.

Då delägarna vid nämnda sammanträde jämväl överenskommo om att grunden för delaktigheten i ~~K~~ostnaderna för företagets utförande och dess framtida underhåll skulle vara arealinnehavet med viss reducering för de sämre markerna/ se förening: bil. E / har någon båtnadsuppskattning å de vattenskadade markerna i annan mån, än som erfordras för bedömning av storleken av det statsunderstöd, som kan beviljas till företaget, ej ansetts erforderlig. I den till detta utlåtande fogade kostnadsfördelningslängden finnes för varje delägare införd såväl arealuppgifter å de olika ägoslagen som reducerad areal enligt bestämmelserna i nämnda förening, samt denmed ledning av denna reducerade areal uträknad ^{i/} deltagningsskyldigheten pr 1000 kronors kostnad och beräknad kostnad. Någon anledning att på grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelat företaget i avdelningar förefinnes icke, utan bör företaget i dess helhet utgöra en samfällighet.

Att på grund av bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen under-

ställa detta utlåtande vattendomstolens prövning anse synemännen ej vara erforderligt, då Myrvattensjön visserligen till namnet är sjö men i verkligheten på grund av sin ringa areal att betrakta som tjärn, var- till kommer, att inga som helst allmänna intressen kunna tänkas beröras av företaget.

Styrelse skall jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen väljas, så snart delägarna äro flera än två, och anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen i Härnösand. Styrelsen är skyldig att ställa sig till efterrättelse vad i 3 kap. 18 och 25 §§ vattenlagen stadgas.

Företagets benämning, därest detsamma kommer till utförande, blir Myrvattensjöns sänkningsföretag av år 1927.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt jämlikt 10 kap. 62 och 64 §§ vattenlagen bestämma:

att detsamma skall utföras i fullkomlig överensstämmelse med det upprättade, nu föreliggande förslaget;

att samtliga med ~~företaget~~ förenade arbeten ^{utbytas} skola till utförande antingen å offentlig entreprenadauktion eller genom infordrande av anbud, så vida ej överenskommelse träffas om utförandet på annat sätt;

att ränsningar och underhåll av avloppet skola genom arbetsstyrelsens

försorg företagas, så ofta detta visar sig behöfligt, och behöflig-

heten av dylik åtgärd styrkes genom två ojäviga personers utsago;

dock skola rensningar verkställas minst vart tredje år;

att företaget må påbörjas så snart förrättningen vunnit laga kraft

samt vara fullbordat senast den 1 oktober 1928;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget, dock

att därest statsbidrag till företagets utförande beviljas och Kungl.

Maj:t i samband härmed meddelar ändrade bestämmelser rörande företagets utförande dessa bestämmelser skola lända till efterrättelse.

Någon avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet anse synemännen ej böra utgå då båtnaden genom företaget av dem beräknats betydligt understiga 10000 kronor.

Kostnaderna för denna förrättning skola fördelas mellan delägarna i företaget efter samma procent som gäller vid fördelningen av övriga kostnader för företaget.

Slutligen få synemännen meddela, att besvär mot denna förrättning må ingivas till Norrbygdens vattendomstol, adress Umeå, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären ~~som~~ skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökanden.

det. Besvären skola ingivas i tre exemplar. I övrigt hänvisas till 11

kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Lemelsjö, den 14 ^{februari} ~~januari~~ 1927.

Carl Berner.
L. M. Örnstedt .. L. O. Hjalmarsson

8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ägobeskrivning och arealuträkningslängd.								

1	2	3	4	5	6	7
Littera	Reg.-nummer	Seland	Anteck- ning om sökande	By och jordägare; ägoslag.	A - R - E - Åker har ar	Äng och odl.-mark har ar
A		avs.	Sök.	<u>Hattsjö, Albin Strandberg.</u>		
		1		betesmark		
		2		"		
		3		"		
		4		"		
		5		myr		23
		6		"		19
		7		"		25
		8		"		05
		9		"		14
		10		betesmark		
				Summa		86
B	1 ⁴	2	Sök.	<u>Hallsjö, Per Sjölund.</u>		
		11		betesmark		
		12		"		
		13		"		
		14		"		
		61		"		
		62		"		
		63		"		
		64		myr		12
		65		"		
		66		"		
		67		landvinning /imp./		
		68		" "		
		69		" "		
		70		" "		
		71		" "		
		72		" "		
		73		" "		
		74		" "		
		75		" "		
				Summa		12

8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>- A - L .</u>								
Annan	Impe-							
duglig	diment.							
mark								
<u>har</u>	<u>ar</u>	<u>har</u>	<u>ar</u>					
28								
02								
07								
41								
17								
95								
08								
02								
01								
03								
01								
23								
05								
11								
02								
	02							
	12							
	16							
	22							
	16							
	37							
	13							
	33							
	25							
56	1 76							

1	2	3	4	5	6	7
C	1 ¹²	avs.	Sök.	<u>Hattsjö, Jonas Sjöman.</u>		
		15		myr		39
		16				06
				Summa		45
D	1 ³⁵ 1 ²⁴	avs.	Sök.	<u>Hattsjö, Rudolf Bylund.</u>		
		17		myr		01
		18		"		01
		19		"		06
		20		odlingsmark		06
		21		åker	04	
		22		"	06	
		23		"	03	
		24		äng		02
		25		"		02
		26		åker	05	
		27		"	06	
		28		äng		01
		29		åker	11	
		30		"	10	
		31		"	07	
		32		"	01	
		33		äng		03
		34		"		03
		35		"		07
		36		"		17
		37		"		18
		38		åker	12	
		39		"	12	
		40		"	09	
				Summa	86	67
E	1 ³³	avs.	Sök.	<u>Hattsjö, J. A. Malmgren.</u>		
		41		åker	11	
		42		äng		01
		43		"		01
		44		åker	14	
		45		"	13	
				Överföres	38	02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
				Överfört	38	02
		46		äng		03
		47		"		10
		48		åker	10	
		49		äng		18
		50		åker	10	
		51		äng		02
		52		"		18
		53		åker	02	
		54		"	03	
		55		"	03	
		56		äng		08
		57		åker	06	
		58		äng		02
		59		"		03
		60		åker	01	
				<u>Summa</u>	<u>73</u>	<u>66</u>

Sammandrag.

A		avs.	sök.	Hattsjö, Albin Strandberg		86
B	1 ⁴	2	"	" Per Sjölund		12
C	1 ¹²	avs.	"	" Jonas Sjöman		45
D	1 ³⁵ ₁	24 avs.	"	" Rudolf Bylund	86	67
E	1 ³³	avs.	"	" J.A. Malmgren	73	66
				Summa	1 59	2 76

Lemelsjö, den 14 febr. 1927.

Jon Perne

H. Edman L. O. Holmberg

[illegible]

Lansjö, den 14. febr. 1927.
E. Berner.

[illegible]

[illegible]

25 Kostnads-

1	2	3	4	5	6	7
Littera	Indryckningsnumm.	Seländ	Anteckning om Söndag	By och jordegare	Är och det med jämtat Aug ansl kan	Är och ordning ansl jäm förd kan
A		avs.	sök.	Hattsjö, Albin Strandberg		86 0,75
B	1 ⁴	2	"	" , Per Sjölund		12 0,75
C	1 ¹²	avs.	"	" , Jonas Sjöman		45 0,75
D	35 24 1,1	"	"	" , Rudolf Bylund	1 39 1,0	14 0,75
E	1 ³³	"	"	" , J.A. Malmgren	1 39 1,0	
Summa					2 78	1 57

Lemelsjö, den 14 febr. 1927.

Gunn Persson.

L. R. Exner L. O. Holmberg

fördelningslängd.

8		9		10		11		12		13		14		15		16	
Antal		Reducerat								Deltägningskyldighet							
avsl		avsl						p 1000		i		i					
före		före						Kronors		diknings-		förvaltnings-					
tal		tal						Postund		kostnader		kostnader					
kr	ör	kr	ör					kr	ör	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.		
95	0,4	1	03					225	40	245	68	86	78				
56	0,4	31						67	80	73	90	26	10				
		34						74	40	81	10	28	64				
		1	50					328	20	357	74	126	36				
		1	39					304	20	331	58	117	12				
1	51	4	57					1000	-	1090	-	385	-				

[illegible]

Grävnings tabell

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Botten- höjd- lutning		Anmärkingar
	M e t e r				Sido- lutning	hög- lutning	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Diket A-B.</u>							
0+10		0.40	0.30	1.30	1:1.25	4.26	Fix i höjden 5.80 belägen 10 m v. 0+10
+32.5	22.5	0.60	"	1.80	"		
+50	17.5	0.65	"	1.95	"		
+62.5	12.5	1.10	"	3.05	"		
+80	17.5	1.85	"	4.95	"	0	
1	20	1.85	"	4.95	"	0	
+98	48	1.75	"	4.70	"	0	Fix i höjden 7.00 belägen 4 m v. 1+52
+75	27	1.50	"	4.05	"	0	
2	25	1.40	"	3.80	"	0	
+27	27	1.25	"	3.45	"	0	
+52	25	-				4.50	
<u>Sig 242 m. S. v.</u>							

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbarnas överkan;
- att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskanterna än 1,0 meter samt där så befinnes lämpligt användas till igenfyllande av gamla avloppet.
- att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1;1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för utvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppet inmynnande tegdiken eller svackor i marken dock minst på var 50:nde meter;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att krökar å diket skola avrundas för minskade av faran för utskärning;
- att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o. dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas samt

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning		Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
att fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering finnas inhuggna med läge i plan och profil, som av ritningar och ovanstående grävningstabell närmare framgår. Lemelsjö den 14 februari 1927. <i>Per Oskarsson</i>							

för laga synesförrättning angående Myröttevårens säckningsföretag av år 1927
i Gidsa socken af Östernorrlands län

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			79 12
1926		Avvägning:				
<i>Aug. 7-9</i>	<i>7-11</i>	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	1 12,00	12 -	
		<i>pejling</i> b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV		1/2 12	6 -	
		i öppen mark, medelantal 18 punkter pr har	har	23 0.66	1 85	
		avvägda punkter	st.	50 0.02	1 -	
		i annan mark, medelantal 23 punkter pr har	har	3.0 1.32	3 96	
		avvägda punkter	st.	70 0.04	2 80	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0.5 2,50	1 25	
		i annan mark	„	1.6 5,00	8 -	36 86
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 10.3 ar, ...	st.	75 0.05	3 75	
		har	har	7.62 0.10	76	4 51
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	75 0,03	2 25	
		Markvärdering, ...	sidan	3 0.75	2 25	
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar			
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	0,12		4 50
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall <i>min. avord</i>	„	3,50	1 75	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	4 75
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	3 0,15	45	
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	7 0,25	1 75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
		„	„			2 20
		„	„			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning <i>min. avord</i> km.	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„	6,00		
		2) „ „ över „	„	10,00		3 50
		Överföres				137 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				137 44
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	6	0,03	18	1 18
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ~~linje~~ <i>genom</i>		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 09	5 09
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36.....				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäknad km.				
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ”	120	0,01	1 20	
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		1 20
1926 okt.	1	Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	6	3,00	18 —	
1927 jan.	14	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	
1927 jan.	31	Särskild utredning, § 44, mom. 2 ”		12,00		
1926 aug.	8	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”	3/4	12,00	9 —	
1926 sept.	3	Utredning å länets lantmäterikontor (rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00	12 —	
		Summa kronor				57 —
		Lösen för:				206 91
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 10.3 ar ägofigurer st.	75	0.10	7 50	
		har 7.62 0.28			2 13	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 40	19 03
		Överföres				19 03

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 03
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	120	0,02	2 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	6	0,05	30	
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	0.25	6,00	1 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 86	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		8 81
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55	sid.	27	0,75	20 25
		Summa kronor				48 09
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			5 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 25	
		Inbindning av förrättningshandlingarne			1 25	20 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			57 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	dagw. 7 1/2	7.-	52 50	109 50
		Summa kronor				130 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				206 91
		Lösen för kopior och avskrift				48 09
		Övriga förrättningskostnader				130 -
		Summa kronor				385 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Sjehands och hantlangning* häradsrätt.

Lucas

den

14 febr.

1927

Carl Perner

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

L. O. Holmström

L. O. Holmström

Edlund: 2 dagw. å 8.- = 16.-

2 x 0.5 = 1.0

Kronor

kvitteras:

+ 2 x 1.4 = 2.8
2 3.8 med 2.5 = 19.- 35.-

den

19

L. O. Holmström: 1 dagw. å 8.- = 8.-

2.8 med 2.5 = 14.-

= 14.- 22.-

Räkning

för understående goda vägar vid Sympsonströmning enligt
Kalkylen för tosläggning av vägar till Alproatten-
sjöns Sänkningssjöet för år 1927.

För understående af Edlund:

2 dagstraktamente à 8.- = 16.- Kr.

3.8 mil i landväg à 5.- = 19.- "

Summa 35.- Kr.

Delat kvittas:

Summa, den 14.2.1927.
E. Edlund

För understående L. O. Holmlund:

1 dagstraktamente à 8.- = 8.- Kr.

2.8 mil i landväg à 5.- = 14.- "

Summa 22.- Kr.

Delat kvittas:

Summa, den 14.2.27.

L. O. Holmlund

Kvitto.

Understående ha denna dag för besittning vid under-
sökningsarna för Alproattensjöns sänkning såväl
understående Rudolf Bylund

27.75 Kr.

" J. A. Malmgren

8.75 "

" Olbin Strandberg

14.- "

Summa 52.50 "

Summa, den 14.2.27.

Rudolf Bylund.

J. A. Malmgren

Olbin Strandberg

