


Långsele

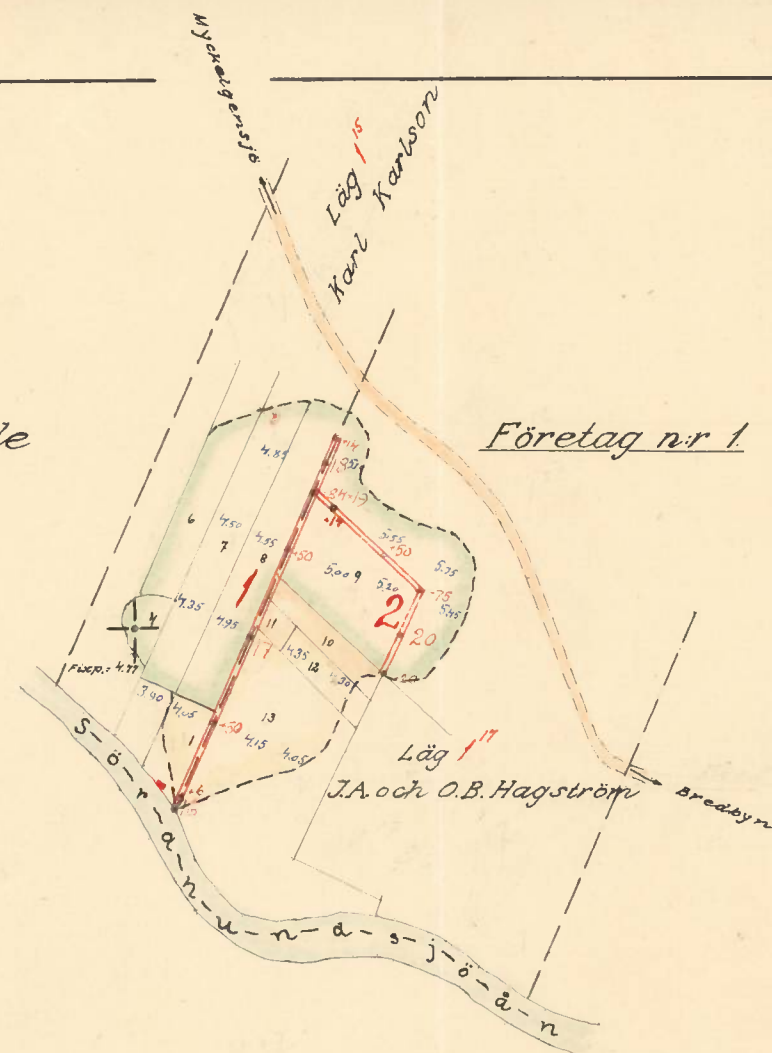

Långsele och Sörflärke dikningsföretag nr 1-3 av år 1932.


inom Anundsjö socken av Västernorrlands län,
upprättat vid syn enligt vattenlagen åren 1931, 1932 av:

Martin Hagglund
Statens lantbruksskipendiat
Skala 1:4000




G av 4³
Otto Jonsson

Företag nr 2

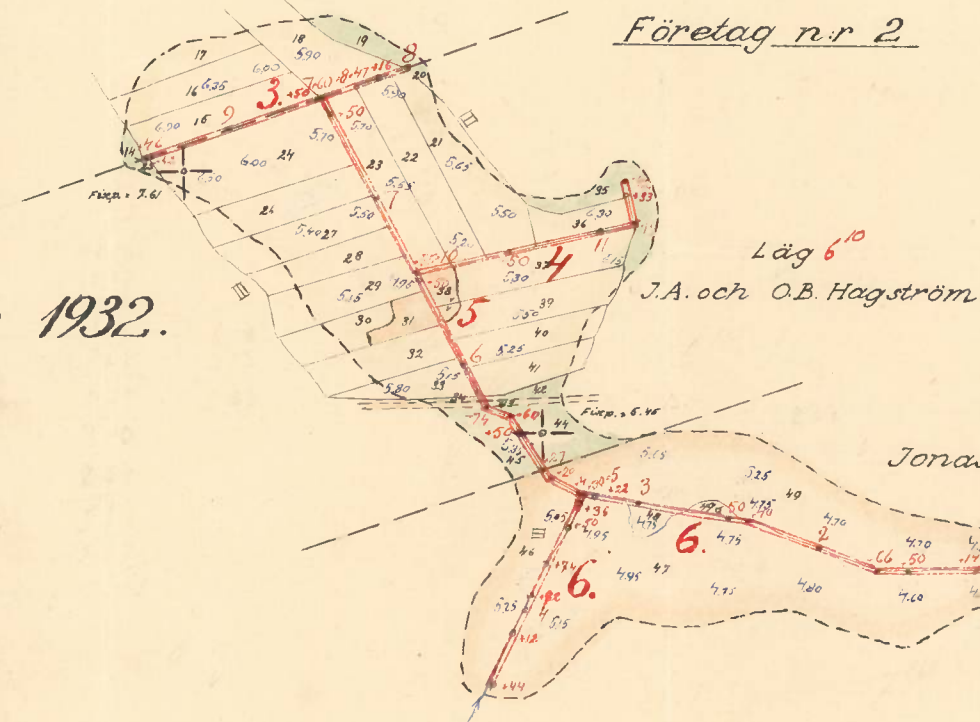

Pa 7¹⁰
Jonas Hellstrand


Företag nr 3

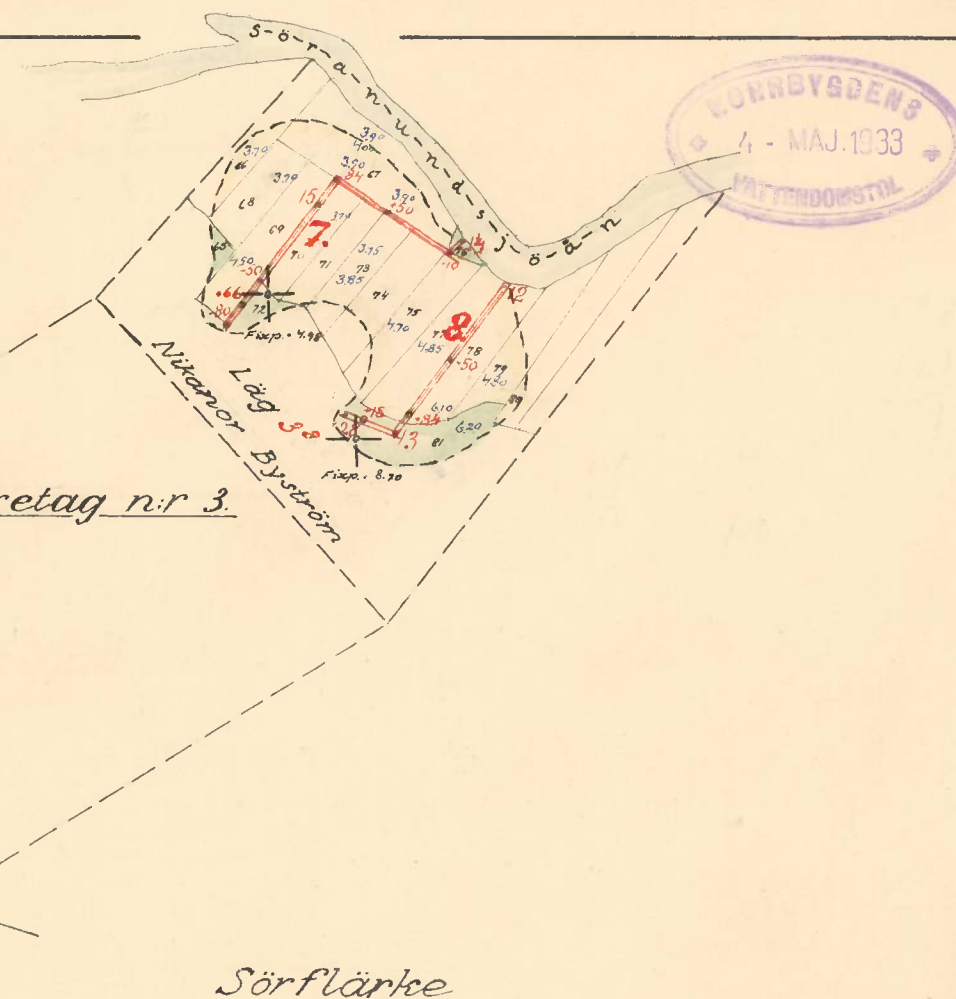

KÖRBYSCENS
4 - MAJ 1933
VATTENDOMSTOL

RITN.Nr 001

Y 2-2569

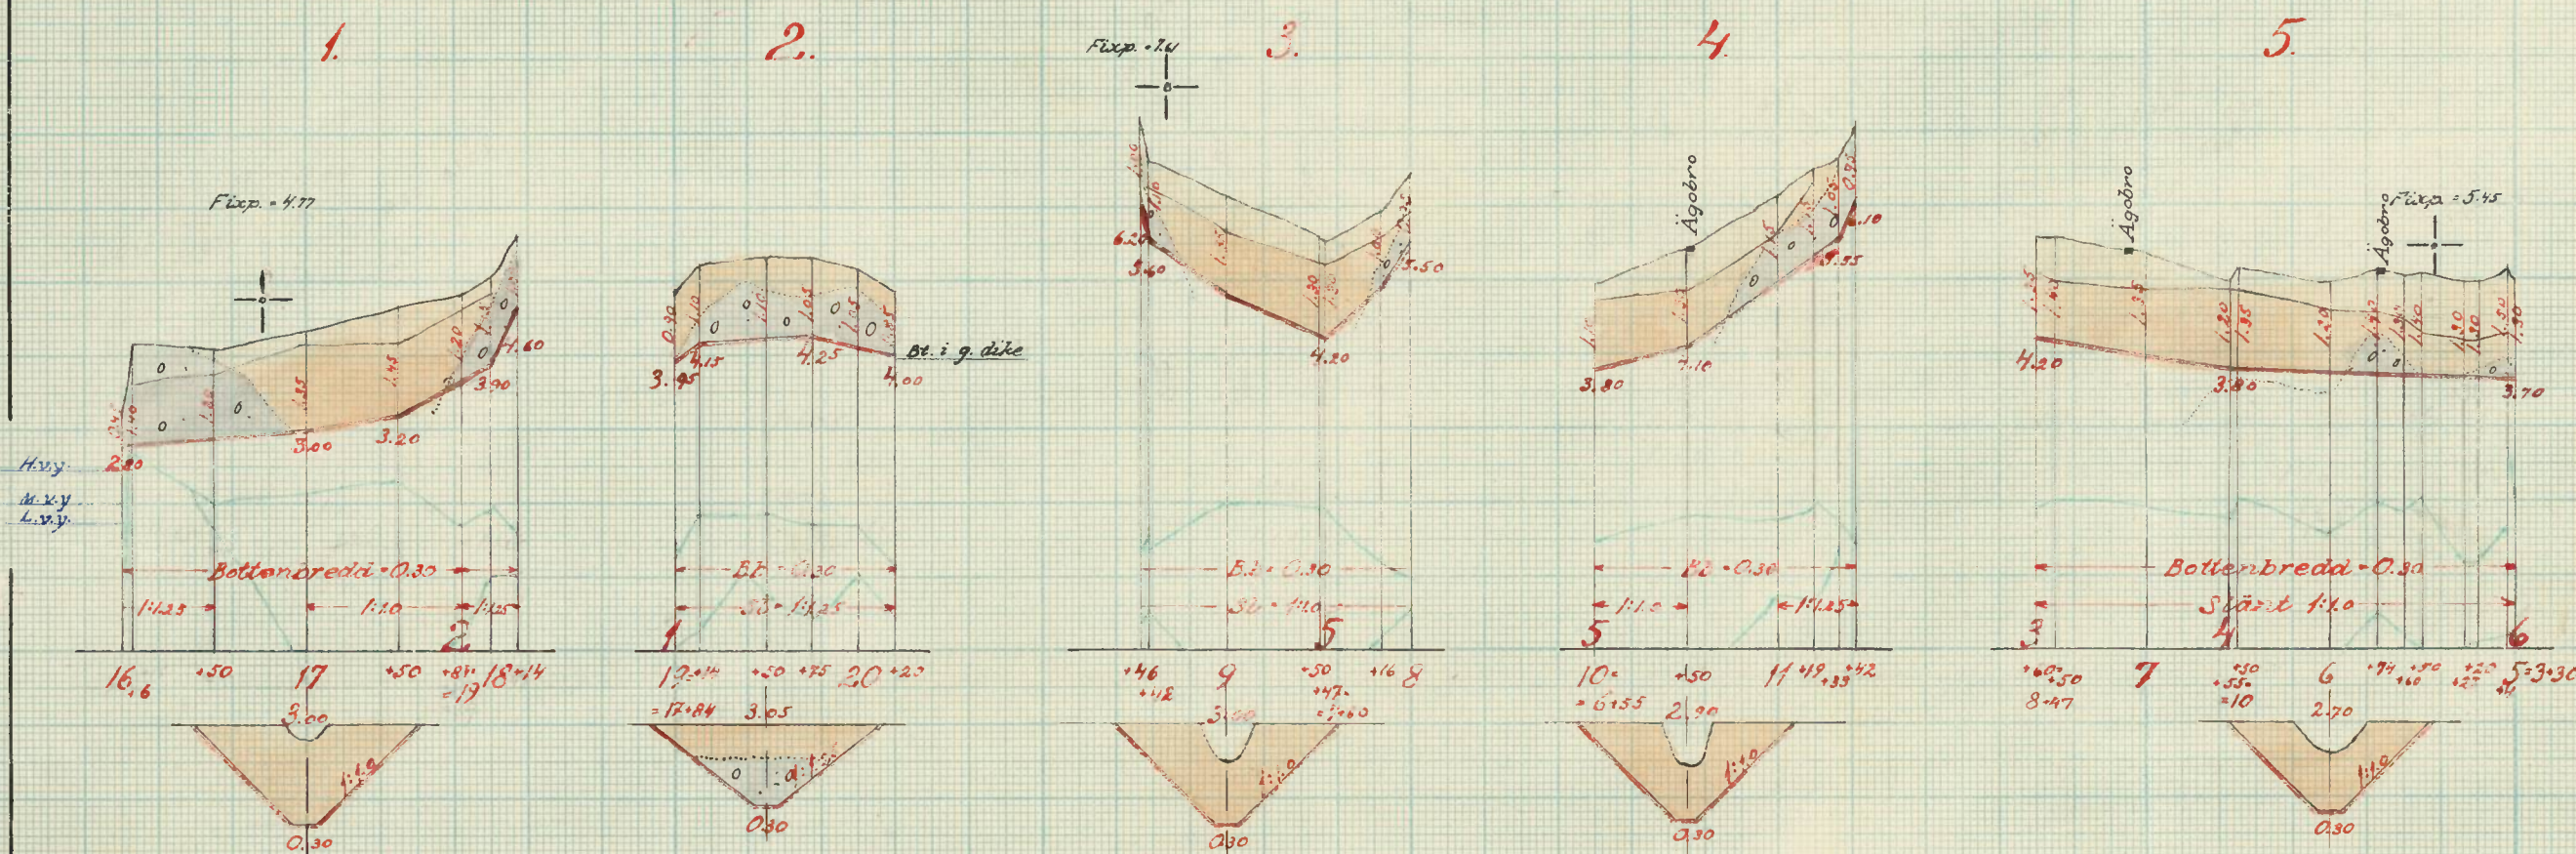


Långsele och Sörflärke dikningsföretag nr 1-3 av år 1932.

inom Anundsjö socken av Västernorrlands län,
upprättat vid syn enligt vattenlagen åren 1931, 1932 av:


Markus Högglund,
Statens lantbruksstipendiat




6

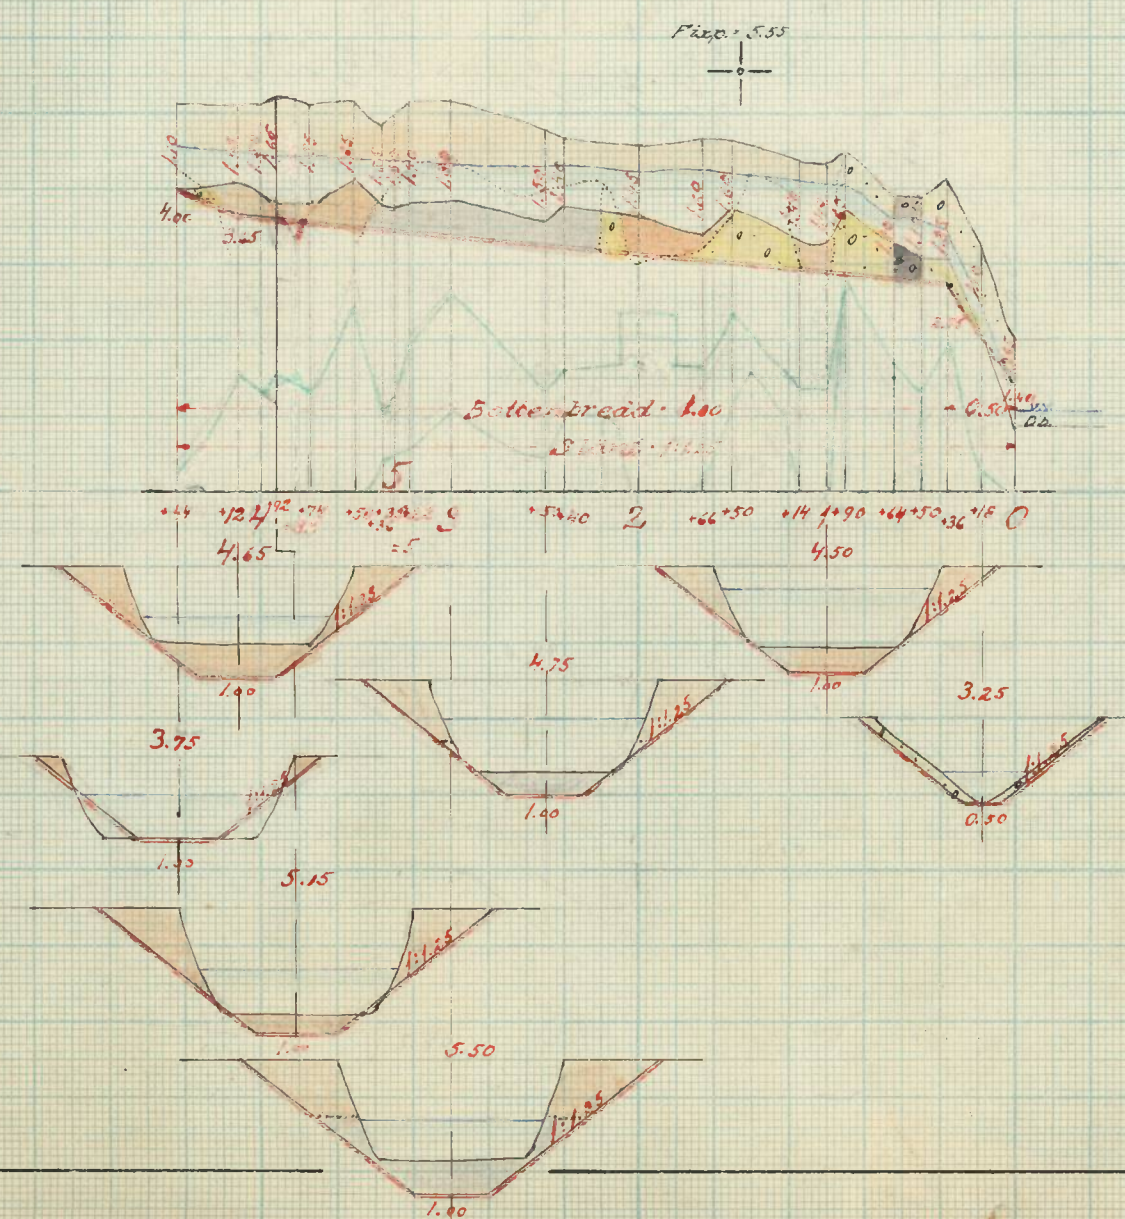

7

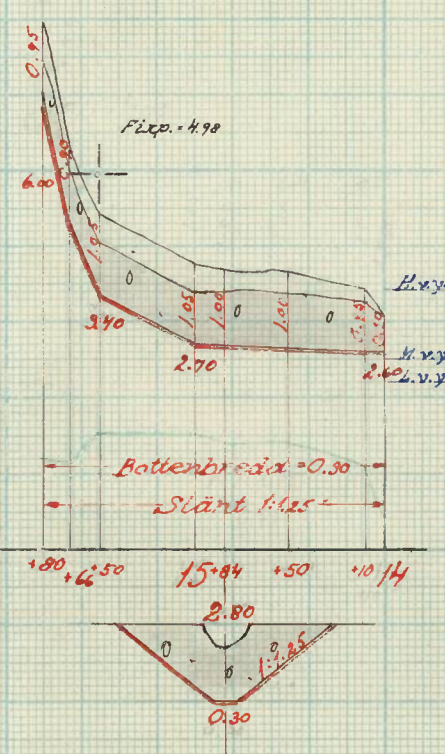

8

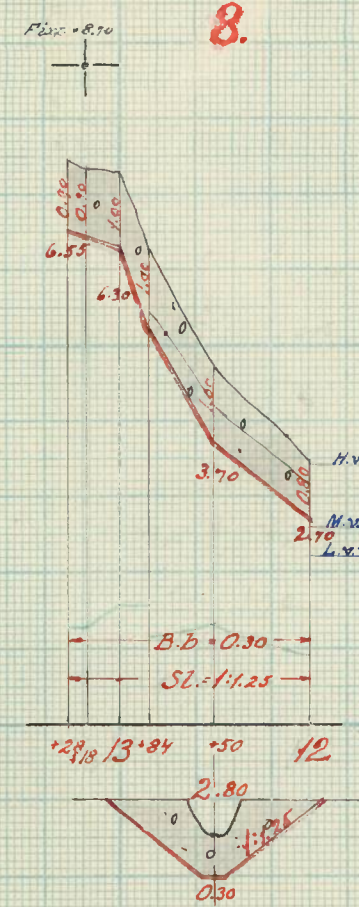

Typritning för ägobrar


Skala 1:50

Bredd 3.00 m.

Längd 3.10 m. vid 5.74

3.00 " " 5.10

2.90 " " 10.50

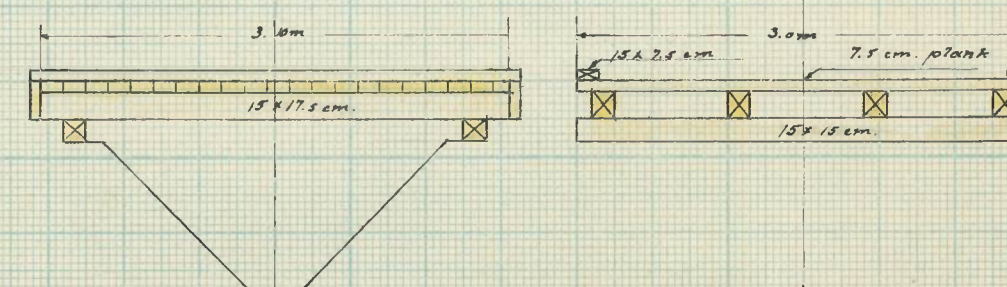

B.D. 729/1933.

Y 2*2569

N.O. 36

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska byrås arkiv

h 613

H A N D L I N G A R

rörande

LÅNGSELE OCH SÖRFLÄRKE DIKNINGSFÖRE-

TAG NR 1-3 AV ÅR 1932

inom Anundsjö socken av Västernorr-
lands län, upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren 1931, 1932 av:
Martin Hägglund.
Statens lantbruksstipendiat.

Innehåller 45 pag. sidor.

ARKIV NR 69880-24-41

H A N D L I N G A R

rörande

LÅNGSELE OCH SÖRFLÄRKE DIKNINGSFÖRETAG NR 1-3

AV ÅR 1932

inom Anundsjö socken av Västernorrlands
län, upprättade vid syn enligt vattenlagen

åren 1931, 1932 av:

Martin Hägglund.

Statens lantbruksstipendiat.

Till handlingarna höra två kartor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 4.
Bil. A ₁ -A ₃	Förordnanden m.m.	" 5 - 7.
" B ₁ ,B ₂	Meddelanden	" 8,9.
" C ₁ -C ₃	Fullmakter	" 10 - 12.
" D ₁ -D ₂	Föreningsskrivelser	" 13 - 15.
" E	Grävningstabell	" 16 - 21.
" F	Kostnadsförslag	" 22 - 26.
" G	Ägobeskrivning och hävdeförteckning	" 27 - 31.
" H	Utlåtande	" 32 - 38.
" I	Kostnadsfördelningslängd	" 39 - 41.
	Arvodesräkning	" 42 - 45.

Protokoll fört vid sammanträde för syne-
förrättning rörande torrläggning av mark inom
Långsele och Sörflärke byar i Anundsjö socken
av Västernorrlands län.

År 1931 den 10 nov. inställde sig undertecknad förrätt-
ningsman hos hemmansägaren J.A.Hagström i Sörflärke för att enligt
förordnande av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands
län påbörja förrättningens handläggning.

Kallelse till sammanträdet hade verkställts genom översän-
dande av meddelanden till sakägarna, vilka såsom bevis för kallelsens
delfående tecknat sina namn å en meddelandena vidfogad kallelselista
bil. B₁.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

Sökande till förrättningen:

J.A.Hagström	O.B.Hagström	ägare av fastigheten Långsele 1 ¹⁷	och
läg. avs. fr. 3 1/8 seland Sörflärke n:r 6			
Jonas Hellstrand	ägare av 3 3/20 sel.	Sörflärke n:r 7	
Nikanor Byström	" "	läg. avs. fr. 3 3/4 sel.	Sörflärke n:r 3
Karl Karlsson	" " " "	" 2	" Långsele " 1.

genom J.A.Hagström enl. fullmakt, bil. C₁.

Övriga sakägare:

Otto Jonsson ägare av läg. avs. fr. 3 7/8 sel. Sörflärke n:r 4.
Zakarias Hagström delägare i fastigheten 3 1/8 sel " " 6.
Jonas och Olof Hagström " " " " " " 6
genom Zakarias Hagström enligt fullmakt, bilaga C₂.
Fredrik Byström ägare av del av 3 7/8 sel. Sörflärke n:r 4 genom
Jonas Byström enl. fullmakt, bilaga C₃.

Godemän hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

§ 1.

Uppläste förrättningsmannen den av sökandena till förrätt-
ningen ingivna ansöknings om förordnande för behörig förrättnings-
man och det på grund därav av Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i länet utfärdade förordnandet, bil. A₁-A₃.

§ 2.

Jävsförhållande mellan sakägarna och förrättningsmannen anfördes icke och kunde ej heller utrönas föreligga.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen anfördes icke.

§ 4.

Allmänna intressen föreligga icke vid denna förrättning.

§ 5.

Förevisade förrättningsmannen den under innevarande höst upprättade planen för torrläggningen, varvid hävden genomgicks och godkändes.

§ 6.

Sakägarna yrkade att förrättningen skulle givas den omfattning som den upprättade planen angiver samt att diken måtte givas sådant djup att full torrläggning föreligger. Därjämte framfördes yrkande att broar måtte ^{ingå} ~~uppläggas~~ i företaget i den mån yrkanden därom gjordes vid undersökningstillfället.

§ 7.

Medd elade förrättningsmannen att därest sakägarna enas om grunden för fördelning av kostnaderna för arbetenas utförande och underhåll samt fråga om ersättning icke föreligger, förrättningen, jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§ 10 kap. vattenlagen, kommer att handläggas såsom förenklad sådan utan biträde av godemän.

§ 8.

Bestämdes att inga ersättningar skola utgå.

§ 9.

Träffades mellan sakägarna överenskommelse om grunden för fördelning av kostnaderna för arbetenas utförande och underhåll, varom föreningshandling upprättades och av sakägarna undertecknades samt beträffande lämpligheten vitsordades av förrättningsmannen genom dennes underskrift, bil. D₁.

§ 10.

En del markägare hade vid undersökningstillfället yrkat att få diken stakade å sina marker fastän de icke voro sökande till förrättningen samt nu vid sammanträdet undertecknat föreningsskrivelse rörande grunden för fördelning av kostnaderna för arbetenas

utförande och underhåll varjämte de önskade göra gemensam sak med sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelse upprättades och undertecknades samt vitsordades av förrättningsmannen, bil. D₂.

§ 11.

Företogs val av arbetsstyrelse och utsågs J.A.Hagström till ordförande och Jonas Hellstrand till biträdande ledamot.

Bestämdes att ordföranden skall hava hand om till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 12.

Sakägarna önskade komma i åtnjutande av största möjliga bidrag till arbetenas utförande.

§ 13.

Meddelade förrättningsmannen att intet nytt sammanträde kommer att hållas å förrättningsstället men att förrättningen kommer att avslutas genom avgivande av förrättningsmannens utlåtande å dennes kontor i Härnösand å tid, som senare i laga ordning kommer att meddelas sakägarna.

§ 14.

Då intet vidare var att anföra upplästes dagens protokoll, vilket godkändes varefter sammanträdet avslutades.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar:

Stellan Hagström

Statens lantbruksstipendiat.

Vid förrättningens avslutande å förrättningsmannens kontor den 29 oktober 1932 hade ingen av sakägarna infunnit sig.

Antecknades att meddelanden förande förrättningens avslutande översänts till intressenterna, vilka såsom bevis för meddelandenas delfående tecknat sina namn å en meddelandena vidfogad kallelselista, bil. B₂; att till åtgärder, för vilka ersättning utgår såsom dagavode enligt 46 § i gällande lantbruksingeniörstaxa åtgått sammanlagt 3 dagar, samt att hantlangningskostnaderna, vid undersökningen uppgått till 30:- kronor, varefter bilagorna E, F, G, H och I lades till protokollet och förrättningen avslutades.

Härnösand den 29 oktober 1932.

På tjänstens vägnar:

Karl Hagglund

Statens lantbruksstipendiat.

VÄSTERNORRLANDS
LANDSKANSLI
Dn. 30 DEC. 1930

Till

Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län.

Härmed få..... undertecknade vördsamt anhålla att Konungens Befallningshavande måtte — jämligt bestämmelserna i 10 kapitlet Vattenlagen — förordna vederbörande statens lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark inom

Långsele och Sörflärke byar

uti..... Anundsjö..... socken.

Företaget torde komma att beröra följande fastigheter (hemman och lägenheter) samt deras ägare:

Långsele nr 1 om 2 seland : Lågeheten 1¹⁷)

Långsele nr 1 om 2 seland: Lägenheten 1¹⁵)

Sörflärke nr 6 om 3 $\frac{1}{8}$ seland: Torplågehet 6¹⁰)

Sörflärke Nr 7 om 3 $\frac{3}{20}$ seland

Sörflärke No 3 om 3 $\frac{3}{4}$ seland: Lägenheten Olofsborg

Sörflärke pr Sörflärke den 19 - 12 1930.

J. A. Hagström tillf. g. b.
Karl Haussan

O. B. Hagström
Jonas Christrud.
Nilsen Byström

Nonnens Betalingsstaat 1794

De Staat der Nonnen van de
Abdij van Nonne, in de
provincie van Utrecht, is
verplicht tot betaling van
de volgende sommen:

1. De Staat der Nonnen van de
Abdij van Nonne, in de
provincie van Utrecht, is
verplicht tot betaling van
de volgende sommen:

2. De Staat der Nonnen van de
Abdij van Nonne, in de
provincie van Utrecht, is
verplicht tot betaling van
de volgende sommen:

3. De Staat der Nonnen van de
Abdij van Nonne, in de
provincie van Utrecht, is
verplicht tot betaling van
de volgende sommen:

4. De Staat der Nonnen van de
Abdij van Nonne, in de
provincie van Utrecht, is
verplicht tot betaling van
de volgende sommen:

5. De Staat der Nonnen van de
Abdij van Nonne, in de
provincie van Utrecht, is
verplicht tot betaling van
de volgende sommen:

6. De Staat der Nonnen van de
Abdij van Nonne, in de
provincie van Utrecht, is
verplicht tot betaling van
de volgende sommen:

7. De Staat der Nonnen van de
Abdij van Nonne, in de
provincie van Utrecht, is
verplicht tot betaling van
de volgende sommen:

1930

VÄSTERNORRLANDS
LANDSKANSLI
30 DEC. 1930Bilaga A₂

Till

Könungens Befallnings hovande i
Västernorrlands län.

De jag på grund av förordnades många
ej anser mig kunna medhålla alla för
1931 sökta synförrättningar, för jag här-
med anhåller att Länsstyrelsen måtte
jämblikt bestämmelserna i 10 kap. vatten-
lagen - förordna den inom länets gränst-
gränse lantbrukstipendiaten Martin Hagg-
lund att handlägga bilagda synförrätt-
ning för torrläggning av mark inom
Långsle och Sörfläcke byar i Årundsjö-
inken.

Stämpelavgift 5 kronor, betald av sö-
kanerna, bilägges härmed.

Härnär den 29 december 1930

Carl Holm

Staten lantbruksgenjör

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

VÄSTERNORRLANDS LÄN.

Landskansliet.

*Bilaga nr 3.*RESOLUTION.

Med anledning av inneliggande framställning finner länsstyrelsen skäligt förordna lantbruksstipendiaten Martin Hägg-lund att förrätta syn enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark inom Långsele och Sörflärke byar i Anundsjö socken.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet skynsamt hit insända bevis.

allt.

Härnösand i landskansliet den 31 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

*Abm Rindqvist**Jacob Rindqvist*Stämpel fem kronor.

N:o 130-1930 Fl. D

Stent.



M E D D E L A N D E.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen meddelas härmed att laga synesammanträde rörande torrläggning av mark inom Långsele och Sörflärke byar i Anundsjö socken av Västernorrlands län, kommer att hållas hos hemmansägaren J.A. Hagström tisdagen den 10 nov. 1931 kl. 5 em.

Företaget kommer att beröra fastigheterna Sörflärke, littera E, G, K, P, avs. fr. littera K, samt avs. fr. fastigheterna Långsele littera A och Bc.

Vid sammanträdet kommer val av arbetsstyrelse att förrättas.

Härnösand den 30 okt. 1931.

På tjänstens vägnar:

Martin Hagglund

Statens lantbruksstipendiat.

Ett exemplar av ovanstående meddelande emottaget intygas:

De kallades namn:

Jonas Hellstrand,
J.A. Högström,
O.B. Högström,
Otto Jonsson,
Zakarias Högström,
Jonas Högström,
Olof Hagström,
Fred. Byström,
Nikanor Byström,
Karl Karlsson,

Bevis om kallelsens delfående:

Jonas Hellstrand
J. A. Hagström
O. B. Hagström
Otto Jonsson
Z. Hagström
Jonas Hagström
Olof Hagström
Fredrik Byström
Nikanor Byström
Karl Karlsson

Att ett exemplar meddelande med ovanstående lydelse emottagits samt att ovanstående sakägare egenhändigt undertecknat denna kallelselista intygas härmed.

Sörflärke den 2. nov. 1931.

J. A. Hagström O. B. Hagström

M E D D E L A N D E.

Härmed meddelas att laga syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Långsele och Sörflärke byar i Anundsjö socken av Västernorrlands län kommer att avslutas genom avgivande av förrättningsmannens utlåtande å dennes kontor i Härnösand lördagen den 29 okt. 1932.

Till förrättningen hörande kartor och handlingar skola inom en månad därefter översändas till ordföranden i dikningsföretaget, hemmansägaren J.A. Hagström, Sörflärke, där sakägarna äga rätt att taga del av desamma.

Härnösand den 17 okt. 1932.

På tjänstens vägnar:

Martin Hägglund.

Statens lantbruksstipendiat.

Ett exemplar av ovanstående meddelande emottaget intygas:

De kallades namn:

Jonas Hellstrand,
J.A. Hagström,
O.B. Hagström,
Otto Jonsson,
Zakarias Hagström,
Jonas Hagström,
Olof Hagström,
Fred. Byström,
Nikarnor Byström,
Karl Karlsson,

Bevis om kallelsens delfående:

Jonas Hellstrand
J.A. Hagström
O.B. Hagström
Otto Jonsson
Zakarias Hagström
Jonas Hagström
Olof Hagström
Fredrik Byström
Nikarnor Byström
Karl Karlsson

Att ett exemplar meddelande med ovanstående lydelse emottagits samt att ovanstående sakägare egenhändigt undertecknat denna kallelselista intygas härmed.

Sörflärke den 21. — 10 1932.

J. A. Hagström
Hugo Jonsson.

Bilaga *C*.FULLMAKT.

Undertecknad befullmäktigad härmed J.A.Hagström
 att vid sammanträde den 10 nov. 1931 för syneförrättning
 enligt Vattenlagen angående torrläggning av mark inom
 Långsele och Sörflärke byar i Anundsjö socken av ^{Västernorrlands} ~~Jämtlands~~ län
 min talan föra och min rätt bevaka; gällande denna fullmakt jämväl i
 vår fråga om träffande av överenskommelse, val av styrelse samt ansökan om
 statsbidrag. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sörflärke den 10 nov. 1931.

Karl Karlsson Långsele

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Karl H. Olsson
 Adress: *J. Petström*

Långsele
 Adress: *Långsele*

Bilaga *lg.*FULLMAKT.

Undertecknad befullmäktiga härmed Zakarias Hagström
 att vid sammanträde den 10 nov. 1931 för syneförrättning
 enligt Vattenlagen angående torrläggning av mark inom
 Längsele och Sörflärke byar i Anundsjö socken av Jämtlands län
 min talan föra och min rätt bevaka; gällande denna fullmakt jämväl i
 vår fråga om träffande av överenskommelse, val av styrelse samt ansökan om
 statsbidrag. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sörflärke den 10 nov. 1931.

Zakarias Hagström Olle Hagström²

Egenhändiga namnteckning bevittna:

L. M. Lennarsson
 Adress: *Sörflärke*

Anna Karlström
 Adress: *Sörflärke*

Bilaga *Cg*FULLMAKT.

Undertecknad befullmäktiga härmed Jonas Byström
 att vid sammanträde den 10 nov. 1931 för syneförrättning
 enligt Vattenlagen angående torrläggning av mark inom
Långsele och Sörflärke byar i Anundsjö Västernorrlands
socken av Jämtlands län
 min talan föra och min rätt bevaka; gällande denna fullmakt jämväl i
 vår vår
 fråga om träffande av överenskommelse, val av styrelse samt ansökan om
 statsbidrag. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sörflärke den 10 nov. 1931.

Jonas Byström

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Adress:

Arthur Haggström
Sörflärke

Adress:

Hel. Nordström
Sörflärke

81122

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
The following information is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your organization.
The information is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your organization.
The information is being furnished to you for your information only. It is not to be distributed outside your organization.

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

SECRET

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

Handwritten signature
10/1/50

SECRET

Handwritten signature
10/1/50

SECRET

FÖRENING ingången vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående utdikning av vattensjuka marker tillhörande Långsele och Sörflärke byar i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Undertecknade hemmansägare inom Långsele och Sörflärke byar
hava denna dag överenskommit följande:

Förbinda vi oss att enligt här nedan intagna grunder utföra och fullborda ifrågavarande dikningsföretag i enlighet med det av statens lantbruksstipendiat Martin Hågglund vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget, sedan detsamma blivit i vederbörlig ordning fastställt och anslag av statsmedel blivit till arbetenas utförande beviljat.

Grunden för arbetenas utförande och framtida underhåll bliver följande; Dikningen utföres och underhålls av de resp. sakägarna alltefter den förbättring, som uppkommer genom dikningens utförande. Båtnadsbestämningen verkställs approximativt av förrättningsmannen.

Efter dessa grunder upprättas av förrättningsmannen en kostnadsfördelningslängd, efter vilkens procenttal fördelas såväl förrättningskostnaderna som det anslag av statsmedel, som till företaget kan beviljas.

Arbetet må påbörjas så snart syneförrättningen vunnit laga kraft och skall vara färdigt till avsyning inom tre år därefter.

Den för företaget valda arbetsstyrelsen befullmäktiga vi till följande uppdrag:

att å företagets vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig anhållan om största möjliga statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande;

att med Kungl. Maj:t och kronan ingå kontrakt om arbetenas utförande inom viss bestämd tid;

att uppbära och utkvittera samt å företagets intressenter fördela beviljat statsbidrag;

att på delägarna utdebitera och av dem uppbära de de medel, som utom det beviljade statsbidraget erfordras till lösen av kartor och handlingar samt till arbetenas utförande där dessa av delägarna själva icke utföres;

att noga tillse och övervaka att arbetena utföras i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter samt;

att i övrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för arbetenas fullständiga genomförande inom föreskriven tid.

Uppdraga vi åt lantbruksstipendiaten Martin Hägglund att upprätta samtliga för sökande av statsbidrag erforderliga kartor och handlingar.

Sälunda överenskommet försäkras:

Sörflärke

den 10 nov.

1931.

J. A. Hagström. Stab Karlson genom...
 J. A. Hagström enligt fullmakt...
 Jonas Hultstrand O. B. Hagström...
 Mikael Hagström Otto Jonsson...
 L. Hagström Jonas och Olaf Hagström
 genom L. Hagström enligt fullmakt
 Fredrik Byström genom Jonas Byström
 enligt fullmakt.

Lämpligheten av förestående av företagets intressenter frivilligt ingångna och egenhändigt undertecknade förening såsom grund för fördelning av kostnaderna för arbetenas utförande och framtida underhåll samt alla övriga för förrättningen gemensamma kostnader vitsordas.

Sörflärke den 10 nov. 1931.

På tjänstens vägnar:

Martin Hägglund

Statens lantbruksstipendiat.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad, ägare av mark inom Sörflärke by i Anundsjö socken av Västernorrlands län göra härmed enligt bestämmelserna i 10 kap vattenlagen gemensam sak med sökandena till den lagasyneförrättning, som avser torrläggning av mark inom Långsele och Sörflärke byar och yrka att företaget utsträcket att även omfatta en del av våra marker. Sörflärke den 10 nov. 1931.

*Fredrik Bystrom genom
Jonas Bystrom enligt fullmakt*

Ovanstående förening vitsordas:

På tjänstens vägnar:

Karl Hagglund.

Statens lantbruksstipendiat.

Ovnsatende forening vilsordet
Et tyndtens vider
Staten iastvæst sendt

PETTERSONSKA BOKTR EFTA
• SARA •

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	50						
9	50	1.35	0.30	3.00	1:1.0		<u>Fixp.</u> vid 9+32, 12 m.v.kors på högsta punkt av stor jordfast sten, höjd=7.61
+42	42	1.10	"	2.50	"		
+46	4	1.00	"	2.30	"		
	146						
					<u>Dike nr 4.</u>		
10=6+55	-	1.10	0.30	2.50	1:1.0		
+50	50	1.30	"	2.90	"		Ägobro.
11	50	1.15	"	3.20	1:1.25		
+19	19	1.15	"	3.20	"		
+33	14	1.05	"	2.95	"		
+42	9	0.95	"	2.70	"		
	142						
					<u>Dike nr 5.</u>		
5=3+30	-	1.30	0.30	2.90	1:1.0		
+ 4	4	1.50	"	3.30	"		
+20	16	1.30	"	2.90	"		
+27	7	1.30	"	2.90	"		<u>Fixp.</u> vid 5+43, 8 m.h.kors i jordfast sten, höjd = 5.45
+50	23	1.40	"	3.10	"		
+60	10	1.30	"	2.90	"		
+74	14	1.40	"	3.10	"		Ägobro.
6	26	1.20	"	2.70	"		
+50	50	1.35	"	3.00	"		
+55=10	5	1.20	"	2.70	"		
Överf.	155						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	155						
7	45	1.35	0.30	3.00	1:1.0		Ägobro vid 7+10.
+50	50	1.40	"	3.10	"		
+60=8+ +47	10	1.35	"	3.00	"		
	260						
					<u>Dike nr 6.</u>		
0	-	0.65	0.50	2.15	1:1.25		
+18	18	1.10	"	3.25	"		
+36	18	1.35	1.00	4.40	"		
+50	14	1.10	"	3.75	"		
+64	14	1.10	"	3.75	"		
+90	26	1.60	"	5.00	"		
1	10	1.40	"	4.50	"		
+14	14	1.40	"	4.50	"		
+50	36	1.60	"	5.00	"		<u>Fixp.</u> vid 1+45, 9 m.h.kors på högsta punkt av stor jordfast sten, höjd = = 5.55
+66	16	1.60	"	5.00	"		
2	34	1.45	"	4.65	"		
+40	40	1.40	"	4.50	"		
+50	10	1.50	"	4.75	"		
3	50	1.80	"	5.50	"		
+22	22	1.70	"	5.25	"		
+30=5	8	1.50	"	4.75	"		
+36	6	1.35	"	4.40	"		
Överf.	336						

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	100						
+18	18	0.90	0.30	2.55	1:1.25		Fixp.vid 13+18, 10 m.v.kors på högsta punkt av jordfast sten,höjd = 8.70.
+28	10	0.90	"	2.55	"		
	128						
Vid arbetets utförande iakttages:							
att den uppkastade dikesjorden ej lägges närmare dikets kanter än 1.0 meter och ej gives brantare lutning mot marken än 1:1.0;							
att dikesvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande där detta har benägenhet att samlas,där öppna diken tillstöta och i övrigt för minst var femtionde meter;							
att där dike är förlagt i rågång denna och dikets mittlinje skola sammanfalla samt att den uppkastade dikesjorden fördelas lika på vardera rågrannens mark;							
att stenar av mer än en mansbördas storlek ej må läggas i dikesvallarna så att dessas utspridande försvåras;							
att dikesdjupen skola räknasfrån övre kanten av de vid nummerpålarna nedslagna avvägningsnabbarna;							
att beträffande de broar,som ingå i företaget,desamma utföres i full överensstämmelse med det upprättade förslaget,samt							
att den,som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetena i sin helhet godkänts av statens lantbruksingeniör eller den som i hans ställe förordnas.							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Härnösand den 29 oktober 1932. Arvid Niggelund. Statens lantbruksstipendiat.							

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Företag nr 1.</u>								
	214	Dike nr 1.			400	--				
	120	" " 2			220	--	620	--		
		<u>Företag nr 2.</u>								
	146	Dike nr 3.			160	--				
	142	" " 4.			280	--				
	260	" " 5.			430	--				
	444	" " 6.			930	--	1800	--		
		<u>Företag nr 3.</u>								
	180	Dike nr 7.			390	--				
	128	" " 8.			250		640	--		
	1968				<u>Summa kronor</u>		3060	--		
		<u>Specialkostnadsförslag för ägobroar.</u>								
		<u>Bredd 3.0 meter.</u>								
		<u>Längd 2.90 m. vid 10+50.</u>								
		Broplank 3.0x2.90x0.075	0.65							
		Bärbjälkar 4x2.90x0.15x0.175	0.30							
		Stödplank 2x3.0x0.25x0.075	0.11							
		Bäddbjälkar 2x3.0x0.15x0.15	0.14							
		Spikläkt 2x3.05x0.15x0.075	0.07							
		Summa m ³	1.27							
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordman m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
		1.27 m ³ virke á 45:- kr.			57	15				
		Spik,tjärning m.m.			7	85				
		Summa kronor			65	--				
		<u>Längd 3.0 m. vid 7+10.</u>								
		Broplank 3.0x3.0x0.075	0.68							
		Bärbjälkar 4x3.0x0.15x0.175	0.29							
		Stödplank 2x3.0x0.25x0.075	0.11							
		Bäddbälkar 2x3.0x0.15x0.15	0.14							
		Spikläkt 2x3.15x0.15x0.075	0.07							
		Summa m ³	1.29							
		1.29 m ³ virke á 45:- kr.			58	05				
		Spik,tjärning m.m.			6	95				
		Summa kronor			65	--				
		<u>Längd 3.10 m. vid 5+74.</u>								
		Broplank 3.0x3.10x0.075	0.70							
		Bärbjälkar 4x3.10x0.15x0.175	0.30							
		Stödplank 2x3.00x0.25x0.075	0.11							
		Bäddbälkar 2x3.0x0.15x0.15	0.14							
		Spikläkt 2x3.25x0.15x0.075	0.07							
		Summa m ³	1.32							
		1.32 m ³ virke á 45- kr.			59	40				
		Spik,tjärning m.m.			10	60				
		Summa kronor			70	--				
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överfört										
Härnösand den 29 oktober 1932.										
<i>Martin Hagglund</i>										
Statens lantbruksstipendiat.										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Överfört										
Överföres										

Ägobeskrivning och hävdeförteckning

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	By och hemman Delägares namn Ägobeskrivning m. m.	A r e a l								Approximativt- uppskattad båtnad		
					Åker		Äng och odlings- mark		Annan duglig mark		Impedi- ment och högl. mark		per har		per ägofigur
					Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1 ¹⁵	av A	Läg.		<u>Långsele by.</u>											
				<u>Karl Karlsson.</u>											
			1	Åker, mullr. m. l. å morän m. l.	9								400	36	--
			4	Odl. m., " " " "			6						100	6	--
			6	Åker, " " " "	20								200	40	--
			7	" " " " "	35								350	122	50
			8	" " " " "	39								400	156	--
				Summa	1	03	6							360	50
1 ¹⁷	av Be	Läg.		<u>J.A. och O.B. Hagström.</u>											
			9	Odlm. kärrtj. å morän m. l. era			76						300	228	--
			10	Odlingsmyr, " " " "			9						250	22	50
			11	" " " " "			3						300	9	--
			12	Åker, " " " "	6								350	21	--
			13	" " " " "	39								400	156	--
				Summa	45		88							436	50
av 4 ³	G	3 7/8		<u>Sörflärke by.</u>											
				<u>Otto Jonsson.</u>											
			14	Odlm. kärrtj. å morän l. l. era			1						150	1	50
			15	Åker, " " " "	17								400	68	--
			16	" " " " "	14								400	56	--
			17	" " " " "	7								350	24	50
				Överföres	38		1							150	--

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	By och hemman Delägares namn Ägobeskrivning m. m.	A r e a l								Approximativt- uppskattad båtnad		
					Åker		Äng och odlings- mark		Annan duglig mark		Impedi- ment och högl. mark		per har		öre
					Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Överfört	38	1							150	--	
			18	Åker, kärrtj.å morän l.lera	16								400	64	--
			19	Odl.m., " " " "			6						200	12	--
				Summa	54	7							226	--	
6 ¹⁰	av K	Läg.		J.A. och O.B. Hagström.											
			20	Odl.m., kärrtj.å morän l.lera			1						200	2	--
			21	Åker, " " " "	23								400	92	--
			22	" " " "	20								400	80	--
			23	" " " "	20								450	90	--
			24	" " " "	34								450	153	--
			25	Odl.m., " " " "			1						150	1	50
			26	Åker, " " " "	14								400	56	--
			27	" " " "	12								400	48	--
			28	" " " "	10								400	40	--
			29	" " " "	13								400	52	--
			30	" " " "	5								400	20	--
			31	Odl.myr, " " " "			5						200	10	--
			32	Åker, " " " "	10								400	40	--
			33	" " " "	7								400	28	--
			34	Odl.mark, " " " "			1						200	2	--
			35	" " " "			13						200	26	--
			36	Åker, " " " "	8								400	32	--
				Överföres	1	76	21						772	50	

[illegible]

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	By och hemman Delägares namn Ägobeskrivning m. m.	A r e a l								Approximativt- uppskattad båtnad		
					Åker		Äng och odlings- mark		Annan duglig mark		Impedi- ment och högl. mark		per har	per ägofigur	
					Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Överfört															
Sammandrag.															
Företag nr 1.															
1 ¹⁵	av A		1,4,	Läg. 6-8. Karl Karlsson.	1	03	6					360	50		
1 ¹⁷	av Be	"	9-13.	J.A. och O.B. Hagström	45		88					436	50		
Summa					1	48	94					797	--		
Företag nr 2.															
4 ³	G	3 7/8	14- 19.	Otto Jonsson.	54		7					226	--		
6 ¹⁰	av K		20- 45.	J.A. och O.B. Hagström.	2	31	49		2			1048	50		
7 ¹⁰	Pa	3 3/20	46- 51.	Jonas Hellstrand.			2 34	19				604	--		
Summa					2	85	2 90	19	2			1878	50		
Företag nr 3.															
3 ⁸			65- 81.	Nikanor Byström.	1	51	26					687	50		
Summa					1	51	26					687	50		
Härnösand den 29 oktober 1932.															
Martin Hagglund															
Statens lantbruksstipendiat..															
Överföres															

[illegible]

Bilaga H.

Utlåtande avgivet vid laga syneförrättning
enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom Långsele och Sörflärke byar i
Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Mom. 1. Läge, ändamål och beskaffenhet.

De markområden, som beröras genom denna förrättning äro belägna:
företag nr 1 inom Långsele by å norra sidan om Skalmsjöån, företag
nr 2 inom Sörflärke by omkring 3 km. väster om byn på södra sidan
om Skalmsjöån samt företag nr 3 inom Sörflärke by på södra sidan
om ån omedelbart intill densamma.

Förrättningen omfattar dessa tre företag gemensamt och äro
samtliga belägna inom Moälvens nederbördsområde, vilket enligt be-
stämmelserna i Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 april 1922 om num-
merbeteckning å nederbördsområden i landet har försetts med nr 36.

Företagen äro av mindre omfattning och hänföras till dikning,
varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Mom. 2. Företagens namn.

Förrättningsmannen har funnit skäligt bestämma att företagen
skola benämnas Långsele och Sörflärke dikningsföretag nr 1-3 av år
1932.

Mom. 3. Laga hinder mot förrättningen har icke anmälts. Ej heller

har synemannen funnit att något sådant föreligger.

Mom. 4. Allmänna intressen beröras icke i dessa företag.

Mom. 5. Fixpunkter, nederbördsområden, avloppens dimensioner m.m.

Till ledning vid arbetenas utförande och underhåll har 6 st. fixpunkter inhuggits och beskrivas dessa i grävningstabellen, bilaga E.

På grund av att dikenas bottenlutningar äro stora och nederbördsområdena begränsade hava samtliga diken, utom dike nr 6, föreslagits med en bottenbredd av 0.3 meter.

Diket nr 6 har att avleda vattenmängden från ett nederbördsområde av omkring 31 kvkm. och har detsamma dimensionerats för en max. vattenmängd av 3.1 kbm. pr sek. och ^{en}medelvattenmängd av 1/10 därav.

Den beräknade bottenlutningen utgör 2.5:1000; sidolutningen i diket 1:1.25; bottenbredd 1.0 meter, varvid vattendjupen beräknats till 1.15 meter vid högvatten och 0.35 meter vid medelvattenstånd.

I övrigt hänvisas beträffande dimensionerna till den upprättade grävningstabellen och ritningen. Dikenas läge framgår av plankartan, varå de angivits med dubbla röda linjer.

Mom. 6. Företagens omfattning.

Enligt sökandenas yrkanden § 6 i syneprotokollet hava företagen givits den omfattning, som närmare framgår av den genom nymätning upprättade plankartan och profilritningen.

Broar av trä skola byggas vid 5+74, 7+10 och 10+50.

Eventuellt ytterligare erforderliga broar eller trummor skola utföras av de sakägare, som vid varje särskilt ställe där bro är erforderlig, beröras av dikningen. Markägarna dock obetaget att utföra ytterligare bro eller trumma på sådant sätt de finna lämpligt med iakttagande av föreskriften att bro skall utföras så att dikets vattenförande sektion icke inskränkes och trumma så att dess gångsöppning icke understiger 0.6 x 0.6 meter.

Mom. 7. Båtnad.

Enär sakägarna ingått förening rörande fördelning av kostnaderna för arbetenas utförande och underhåll, samt därvid bestämt att den av förrättningsmannen approximativt beräknade båtnaden skall utgöra fördelningsgrunden har sådan uppskattning verkställts.

Då därjämte fråga om ersättning icke förekommit har förrättningen jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§, 10 kap. vattenlagen, blivit verkställd såsom förenklad syneförrättning utan biträde av gode män.

Den jordförbättring, som uppkommer genom företagens utförande har av förrättningsmannen, enligt bilaga G, approximativt uppskattats till:

För företag nr 1,	kronor	797:--
" " " 2,	"	1878.50
" " " 3,	"	<u>687.50</u>
<u>Summa kronor</u>		<u>3363:--</u>

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke.

Vid den approximativa uppskattningen, har tagits hänsyn till jordartens beskaffenhet, beträffande såväl matjord som alv, ägofigurernas läge och medelhöjd över den försumpande vattenytan samt markernas odlings- och brukningsvärde för brukaren.

Mom. 8. Kostnader för företagens utförande.

I kostnadsförslaget, bilaga F, har sammanförts samtliga kostnader för företagens utförande.

Mom. 9. Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna för företagens utförande skola fördelas efter de grunder, som bestämts i den mellan företagens intressenter ingångna föreningen, bilaga D, vilken fastställles såsom del av detta utlåtande.

Den planlagda torrläggningen har uppdelats i tre skilda företag, varefter en kostnadsfördelningslängd, bilaga I, upprättats, vilken utvisar varje fastighets deltagningsskyldighet i procent av den beräknade kostnaden inom resp. företag. Förrättningskostnaderna skola fördelas å varje i företagen ingående fastighet efter dess andel i kostnaden för hela förrättningen. Förrättningsarvodet skall omedelbart vid förrättningens avslutande erläggas av sökandena, vilka med "Sök" utmärkts i kostnadsfördelningslängden.

Mom. 10. Framtida underhåll.

Framtida underhållet skall fördelas efter samma grunder, som

kostnaderna för arbetenas utförande.

Samtliga diken skola underhållas i gott skick och gäller vid för-summelse i underhållsskyldigheten bestämmelserna i 13 kap. 16 §, första stycket vattenlagen.

Mom. 11. Vattendomstolsavgift varom bestämmes i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå.

Mom. 12. Arbetsstyrelse och aktförvarare.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen har arbetsstyrelse för företagen utsetts för handhavande av till företagen hörande angelägenheter.

Sammansättningen av denna framgår av § 11 i syneprotokollet, och skall arbetsstyrelsens ordförande, J.A. Hagström, emottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar. Innan arbetet må påbörjas skall anmälan om val av arbetsstyrelse göras hos Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län. Sker sedermera ändring i styrelsens sammansättning, skall därom ofördröjligen göras anmälan till samma myndighet.

Beträffande styrelsens åligganden och rättigheter hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 18 - 25 §§ vattenlagen.

Mom. 13. Arbetets utförande.

Beträffande företagen i övrigt bestämmer synemannen:
att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det

upprättade nu föreliggande förslaget med tillhörande ritning och grävningstabell;

att därest företagen komma att understödjas med anslag av statsmedel, de bestämmelser, som av Kungl. Maj:t bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödet, skola lända till efterrättelse för företagen;

att arbetet må påbörjas så snart förrättningen vunnit laga kraft och skall vara färdigt till avsyning inom tre år därefter;

att de till ledning vid arbetenas utförande och underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas läge såväl i plan som i profil framgår av den upprättade ritningen, vid laga ansvar ej må rubbas;

att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförande, delaktighet m.m. skola lända till efterrättelse för företagen.

Mom. 14. Tillstånd till företagens utförande.

På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed tillstånd till företagens utförande med iakttagande av de bestämmelser, som här nedan i mom. 16 föreskrivas.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den, som önskar föra talan mot denna förrättning att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Norrbygdens Vattendomstol, Umeå, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de hand-

-lingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Härnösand den 29 oktober 1932.

På tjänstens vägnar:

Marlin Högglund

Statens lantbruksstipendiat.

UNRECORDED

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
Läg.	1 ¹⁵	av A	<u>Långsele by.</u> <u>Företag nr 1.</u> Karl Karlsson.		1, 4, 6-8.		
"	1 ¹⁷	av Be	J.A. och O.B. Hagström.		9-13.		
							<u>Summa</u>
			<u>Sörflärke by.</u> <u>Företag nr 2.</u>				
3 7/8	av 4 ³	G	Otto Jonsson.		14-19.		
Läg.	6 ¹⁰	av K	J.A. och O.B. Hagström.		20-45.		
3 3/20	7 ¹⁰	Pa	Jonas Hellstrand.		46-51.		
							<u>Summa</u>
			<u>Företag nr 3.</u> Nikanor Byström.		65-81.		
Läg.	3 ⁸						<u>Summa</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
360.50						280.44	45.232	25.23	9.165
436.50						339.56	54.768	30.54	11.097
797:--						620:--	100.000		
226:--						216.56	12.031	19.48	7.077
1048.50						1004.69	55.816	90.39	32.833
604:--						578.75	32.153	52.07	18.913
1878.50						1800:--	100.000		
687.50						640:--	100.000	57.58	20.915
687.50						640:--	100.000		
Summa förrättningskostnad för hela förrättningen								275.29	100.000
Härnösand den 29 oktober 1932.									
På tjänstens vägnar:									
<i>Karl Hagglund</i>									
Statens lantbruksstipendiat.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n H e m m a n o c h j o r d ä g a r e	Sökande och med dem likställda	Ågofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *beräkning av mark inom*
Lingsås och Sörfläcke byar
i Åmundsby socken och Västermanslands län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 20	0,50	10	—	10	—
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	0.42	3,00	1	26	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	1.22	6,00	7	32	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 14 ar	st.	20 0.17	3	140		
			har	2.85	1.06	3	02	
		äng och odlingsmark, medelareal 18 ar	st.	16 0.14	2	24		
			har	2.90	0.74	2	15	
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st.	3 0.05	—	15		
			har	0.21	0.78	—	16	
		Kopiering av karta till konceptkarta 1:4000, 51, tariff III.	st.	27 0.07	1	89		
		Fyllägg för mätning i skala 1:4000 medelareal 16 ar	har	4.19	0.14	—	59	
						—	62	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarkot~~ blad				4	—	
		övriga ~~regalark~~ blad						26 80
		Överföres						36 80

Sörfläcke 1/13.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 80
1925/	okt. 25-28	Avvägning:				
	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2	12,00	24 -	
	b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
	i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	5.56	0.50	2 78	
	avvägda punkter	st.	40	0.03	1 20	
	i annan mark, medelantal / punkter pr har	har	0.40	0.36	- 14	
	avvägda punkter	st.	1	0.28	- 28	
	c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
	i öppen mark	km.	1.32	2,00	2 64	
	i annan mark	"	0.32	5,00	1 60	32 64
	Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal /5 ar,	st.	66	0.05	3 30	
		har	10.15	0.10	1 02	4 32
		st.	66	0,04	2 64	2 64
	Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer					
	Markvärdering:					
	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00		
	b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,					
	för första kilometern av avlopps längd	km.			- -	
	för övriga kilometer	st.		1,50		
	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.			0,06		
	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	65	0,12	3 90	3 90
	Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000					
	a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0.21	3 -	- 63	
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.42	3.50	4 97	
	Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,					
	vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1	0.15	- 15	
		"				
	vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	13	0.25	3 25	
		"				
		"				
		"	1	3,00	3 -	12 -
	Antal profil- och sektionsritningar					
	Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
	för vattenområdets areal	km. ²	31	0,02	- 62	
	dagar			12,00		2 62
	Dimensionsberäkning , § 24					
	a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.63	3,50	5 71	
	tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	0.44	1,00	- 44	
	" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"				
	nämligen 2.80 m ² sektion på	"	0.38	1.40	- 53	
	" " "	"				
	" " "	"				
	" " "	"				
	b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00		
	2) " " över 20 "	"		10,00		6 68
	Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1	
	tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	41	0,03	1 23	2 23
						103 83
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				103 83
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 5	2,00	10 —	13 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km. 0.21	2,50	— 53	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 1.42	4,00	5 68	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			— 53	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 06	9 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1	3,-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning	3	3,-	9 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	73	0,01	— 73	— 73
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		3 80
1931/	nr. 10	Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 7	3,00	21 —	31 —
1932/	nr. 2	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för :	Summa kronor			176 16
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10 50	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 15 ar ägofigurer	st. 66	0,07	4 62	
			har 10.15	0.14	1 42	
		Överföres			16 54	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 54	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 51	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	93 0,02	1 46	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	23 31
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„	0.21 5:-	1 05	
		ändring av befintligt avlopp	„	1.40 6:-	8 52	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		12 57
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	45 0,55	24 75	
		Översiktskarta i d:o, § 41				24 75
						60 63
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			5 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 50	8 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	6	5:-	30 -	30 -
		Summa kronor				38 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				176 16
		Lösen för kopior och avskrifter				60 63
		Övriga förrättningskostnader				38 50
		Summa kronor				275 29

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Natur tingslags
Lauriö and den 29 okt. 1932. häradsrätt.

Karlén Högblom
 Statens lantbrukingenjör.
 Sigenkist.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Behållit i avräkning 100:-
 utlagt pr postförskott Kronor 140.29 kvitteras:
Lauriö and den 21 nov. 1932.

Karlén Högblom