Ser. E XIII kmb
1343
041
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUL. 1948
AB 2★1293

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

18/651 kmb

Förslag
till

Näs-Tyskgården torrläggningsföretag

i Fasterna socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1948 av
Nils Risberg
Lantbruksingeniör i Stockholms län

KOSTNADSFÖR ELNINGSLÄNGD

Fastighet	Registernummer	Mantal	Ägares namn	Sökande	Ej sökande	Värde före företaget kr.	Värde före företaget öre	Värde efter företaget kr.	Värde efter företaget öre	Förbättringsvärde kr.	Förbättringsvärde öre	Deltager i kostnaden: med procent	för torrläggningen med kr.	för torrläggningen med öre	för förrättningen med kr.	för förrättningen med öre	
Näs (Tystkgården)	2 2	0.154	Karl Karlsson	1						4173	-	58.58	2993	44	117	53	l.
" (Gryngård)	2 3	0.063	Ingvar Arvidsson	1						2926	50	41.08	2099	19	82	42	l.
"	2 7	0.012	Stiftelsen Skogssällskapet Skogsfond Ingvar		1					24	-	0.34	17	37	0	69	
										7123	50	100.00	5110	-	200	64	

Deltagningsskyldigheten är grundad på skäl alstrings- som bruksvärdesbidrag.

Tystkgården den 2 april 1948

Lantbruksingenjör i Stockholms län

Biträdande gode män

Översiktskarta

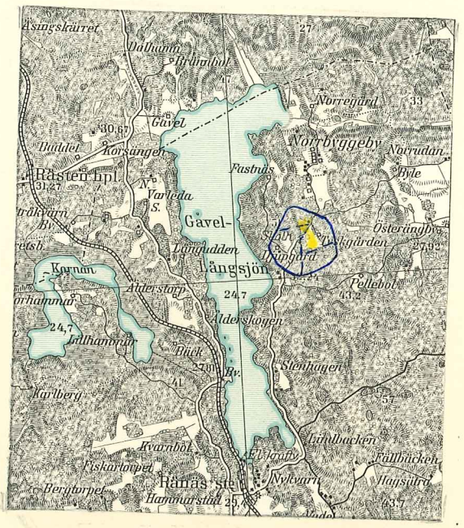

Blad n:r 84, Uppsala
Skala 1:100000

U t l å t a n d e .

Synemännens utlåtande rörande förbättrad utdikning av mark tillhörande Näs n:r 2 i Fasterna socken och Stockholms län, avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagen 10 kap. 32 och följande paragrafer.

Läge.

Avdikningsområdet är beläget 10 km. nord-nordost om Fasterna kyrka. Å bifogade översiktskarta har detsamma markerats med gul färg varjämte även nederbördsområdets yttergräns angivits med en blå linje. Avdikningsområdet utgöres av endast odlad jord.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör Broströmmen torrläggningsföretag samt det enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:r 58 betecknade nederbördsområdet.

Förordnande.

För denna förrättning har länsstyrelsen utfärdat förordnande den 8 juli 1947.

Benämning.

Företaget skall betraktas som dikning. Jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § skall det benämnas Näs-Tyskgården torrläggningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som omförmälas i vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikets läge.

Den vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta

upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats.
För områdets avdikning föreslås upprensning och till större delen nedläggning av cementrör i det dike, vilket å plankartan betecknats dels med bokstäver dels med tvenne jämnlöpande röda linjer. för öppen ledning och en grövre röd linje för täckt ledning.

Företaget omfattar endast åker och har denna betecknats med gul färg.

För att minska antalet vinklar å ledningen samt för att åstadkomma bättre dikningsmöjlighet å Näs 2^3 har avloppet, som för närvarande å sträckan 3+ - 4+ följer utfartsvägen från Norrbyggeby förlagts i den sträckning, som framgår av plankartan.

Nederbördsområde, vattenmängd.

Avloppet föreskrives huvudsakligen som rörledning.

Nederbördsområdets storlek för olika sträckor av avavloppet har angivits å profilritningen.

Med hänsyn till nederbördsområdets beskaffenhet har maximiavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek, pch har och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och har.

Enskild bro.

Företaget korsar enskild utfartsväg vid punkt 3+4. Brotrumman utgör en del av rörledningen. På vardera sidan av vägen skall läggas inspektionsbrunnar.

Särskild kostnad har i kostnadsförslaget tillagts för rörens läggning genom vägen.

Jordvärdering.

Överenskommelse angående kostnadernas fördelning har ej kunnat träffas, varför ägogradering varit nödvändig och har i samband härmed beräknats såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Nuvarande och blivande värdet, samt förbättringsvärdet och brukningsbåtnaden.

Nuvarande värdet	6.917,50 kronor	
Blivande värdet	11.572:- "	
Förbättringsvärde	4.654,50 "	7.123,50 kronor
Brukningsbåtnad	2.469:-	

Vattendomstolsavgift.

Då vattendomstolsavgiften för detta företag skulle uppgå till lägre belopp än 15 kronor skall dylik avgift ej utgå.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark, som åtgår för avloppets utvidgning och ersättning för intrång genom jordupplag, föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning énligt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap., dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydenhet, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild utredning verkställts. Av densamma framgår att avdikningsområdet skall betraktas som en samfällighet. Av tabellen (bil. L) framgår att samtliga deltagare äro sökande till företaget.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall om någon av intressenterna vill fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profilritningen

och får börjas efter den 5 juni 1948 och skall varaffullbordat senast före den 1 november 1953. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Underhåll.

Företaget skall vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som gäller för kostnadernas fördelning för avloppets första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller det å profilritningen angivnahöjdläget.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppet eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar vattnets fria lopp, må på inga villkor företagas eller tålas och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttages att den skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuella nedtrampning av slänterna, betraktas som åverkan, varav följer, att denna skadas avhjälpande skall åligga den jordägare å vars mark nedtrampning sker. Kostnaden för skadans undanröjande skall sålunda ej betraktas som underhållskostnad.

Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan mot denna förrättning skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol adr. Stockholm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Tyskgården den 3 april 1948

Lantbruksingeniör i Stockholms län

Biträdande gode män.

Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande avgivits; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 22 juni 1948.

Ex officio:

Staffan Larsson

ÖSTERBYGDENS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1951
DIARIE Nr 12497
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Näs-Tyskgården torrläggningsföretag i Fasterna socken,
(namn, socken och län)
Stockholms län

BESLUT
DEN 18 JUL 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen: Karl Karlsson, Tyskgården, Rånäs
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~:

Arbetsplanen fastställd den 18 juni 1951

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.780:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.560:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 november 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten Bertil Almgren den 11 december 1951, har befunnits att västra delen av nederbördsområdet har numera avdikats åt annat håll, varför nederbördsområdena äro vid punkterna 0, 0+90, 3+0 och 3+38 resp. 12 ha, 19 ha, 31 ha och 50 ha. Flodvattenmängderna (uppskattas till) äro resp. 15, 23, 37 och 60 l/sek. Med anledning härav har sträckan $5+^{0}$-$3+^{38}$ utförts med 12" betongrör och sträckan $3+^{38}$-0 med 9" betongrör. Bottenhöjderna vid $5+^{30}$ och $5+^{0}$ (öppna avloppet) äro resp +7.30 och +7.40 och vid $5+^{0}$ (täckta ledningen) +7.51. Bottenlutningen för sträckan $5+^{0}$-4^{+48} är 4:1000. Inspektionsbrunn är även utförd vid punkt $4+^{85}$.

Kostnaderna för utförandet av företaget belöper sig till

för rör och material 2678:20 kr och för arbete 93 dagsverken
å 30 kr 2790:- " eller sammanlagt 5468:20 kr.

De vidtagna ändringarna hava införts med grönt å plan- och profilritningarna.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Stockholm den 14 december 1951

Lantbruksingenjör

1:e assistent

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.