

B. XX 20 521

ÖSTERBYGDENS
17 DEC. 1938
VATTENDOMSTOL

969
1938

AB 2*2336

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Förslag AB 2.2336
till

Berga-Hacksta torrlägningsföretag

i Öster-Åker socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1937 av
Nils Risberg
Statens Lantbruksingeniör.

Till denna akt hör 2 lösa ritningsblad.

KOSTNADSFÖREDELNINGSL.

Fastighet	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens namn	Sökande		
				Fisökande		Värd
				kr.	öre	kr.
Häckeberg	2 ³	1/2	Knut Österberg	1645	80	281
"	1/14	ans.	J. O. Johansson	3564	60	578
"	1/1	1	Knut Eriksson	514	80	57
"	1/16	ans.	Johan Dahlström	270	40	31
Bjerga	10/1		Oster. Åker Kommun	2340	-	369
"	11/1		Jens Thane	785	20	96
"	6/36	ans	N. J. Salenius skedlus	761	80	87
"	6/37	ans	"	512	20	73
" (Björklunda II)	6/35	ans.	K. J. Lind av. Salenius	1102	40	164
"	7/9		Karlfrid Salenius	338	-	44
"	7/10		Jens Jakobson	117	-	175
"	6/40	ans.	K. J. Salenius skedlus	8322	60	1152
"	6/38	ans.	"	7230	60	959
Jönköping- stad	1/82	ans.	Hochström-Kinds Jönköping	1428	-	169
Jönköping- stad	1/42		Knut. Stenlund	4256	20	7177
Jönköping- stad	1/98		Hochström-Kinds Jönköping	360	-	432
"	1/262		"	486	-	582
"	1/261		Elia Jakobson	222	-	262
"	1/549		Edu. Jönsson	200	-	232
"	1/741		Karin Jönsson	78	-	90
" (Jönköping- hembyggs)	1/258		Johan J. Stellan	42	-	48
"	1/800		Johan J. Stellan	72	-	80
"	1/786		Johan J. Stellan	3618	-	6919
"	1/788		Johan J. Stellan	146	-	155
"	1/252		Emil Eriksson	144	-	132
			Emil Eriksson	48	-	60
			Emil Eriksson	182	50	328

Österberg

KOSTNADSFÖRELNINGSLÄNGD

Ägare s n a m n	F i s ö k a n d e		Värde före företaget		Värde efter företaget		Förbättrings-värde		med pro-cent	Deltager i kostnaden		
										för torr-läggningen med	för förrättningen med	
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre				
Östberg	1645	80	2810	60	1164	80	6.26	618	09	54	74	1
Stenberg	3564	60	5786	20	2221	70	11.95	1179	91	104	49	1
Ericsson	514	80	572	-	57	20	0.31	30	61	2	71	
Andersson	270	40	312	-	41	60	0.22	21	72	1	92	
Åker Kommun	2340	-	3692	-	1352	-	7.27	717	82	63	57	
Holme	785	20	968	50	183	30	0.99	97	75	8	66	
Ballin skottar	761	80	871	-	109	20	0.59	58	25	5	16	
"	512	20	733	20	221	-	1.19	117	50	10	41	
And. av. Ballin	1102	40	1643	20	540	80	2.91	287	32	25	44	
"	338	-	442	-	104	-	0.56	55	29	4	90	
And. Ballin	117	-	175	50	58	50	0.31	30	61	2	71	
Jakobson	8322	60	11528	40	3205	80	17.24	1702	23	150	74	1
Ballin skottar	7230	60	9595	30	2364	70	12.72	1255	93	111	22	1
"	1428	-	1692	-	264	-	1.42	140	21	12	42	
And.-Kinds Järmyr	4256	20	7177	30	2921	10	15.71	1551	16	137	37	1
Ballin skottar	360	-	432	-	72	-	0.39	38	51	3	41	
And.-Kinds Järmyr	486	-	582	-	96	-	0.52	51	34	4	55	
Andersson	222	-	262	-	40	-	0.22	21	72	1	92	
"	200	-	232	-	32	-	0.17	16	79	1	49	
Jakobson	78	-	90	-	12	-	0.06	5	92	52		
Andersson	42	-	48	-	6	-	0.03	2	96	26		
Andersson	72	-	80	-	8	-	0.04	3	95	34		
J. Wellman	3618	-	6919	20	3301	20	17.76	1753	57	155	29	1
Andersson	146	-	155	-	9	-	0.05	4	94	44		
Andersson	124	-	132	-	8	-	0.04	3	95	34		
Andersson	48	-	60	-	12	-	0.06	5	92	52		
Andersson	182	50	328	-	146	-	0.79	78	-	6	91	

83.42% 82366

KOSTNADSFÖRELNINGSLÅ

Fastighet	Registrnummer	Mantal	Ägares namn	Fj s ö k a n d e		
				Värde före företaget	Värd efter företaget	
				kr.	öre	kr.
Tarna	1697 1753		Oscarförl John S. Hellman " " "	36	-	60
				24		40
				38828 10 57426		

Det deltag
 endast på skis-
 rimmes genom
 munde jämför
 Åkerst
 Skarsen
 af Hov
 Gård

KOSTNADSFÖRELNINGSLÄNGD

Ägare s namn

F i s ö k a n d e	Deltager i kostnaden							
	Värde före företaget		Värde efter företaget		Förbättrings värde		med pro-cent	
	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre

Örnsförl

P. Holmman

Jannarnd

36	-	60	-	24	-	0.13	12	84	1	14
24		40	-	16	-	0.09	8	89		79

38828	10 57420	-	1859190	10000	9873	70	874	38		
-------	----------	---	---------	-------	------	----	-----	----	--	--

Att deltagningsskyldighet är grundad endast på skild av den föränd som vires genom av skeningar uppkommande förändring.


Skenskup den 19 juni 1937

W. D. D.

Stadens handelsförmyndare

St. Hovring Ljungbäck

Erhållande gods man

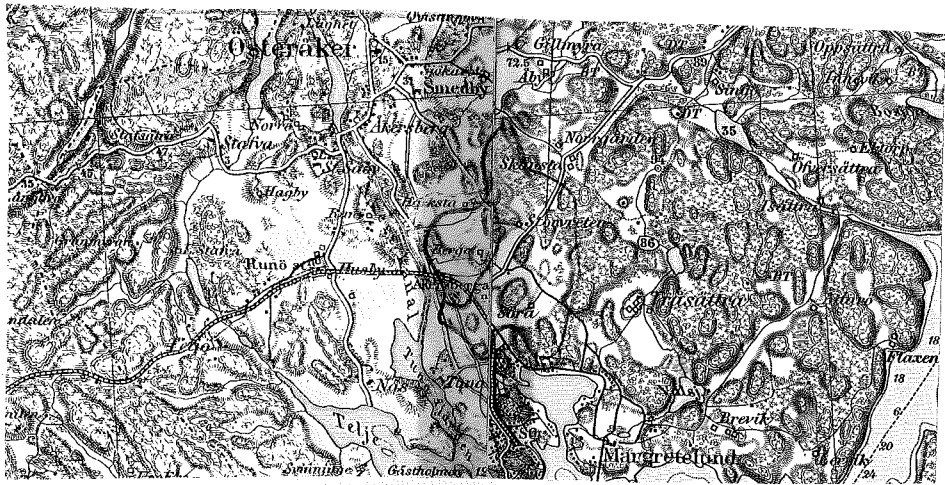

U t l å t a n d e .

Synemännens utlåtande rörande förbättrad utdikning av mark tillhörande Berga, Hacksta, Tuna och Söra i Öster-Åker socken och Stockholms län, avgivet vid sådan syneförrättning, som omförmäles i vattenlagen 10 kap. 32 och följande paragrafer.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget omedelbart intill Åkersberga järnvägsstation samt c:a 3 km. syd-sydost om Öster-Åker kyrka. Å bifogade översiktskarta har avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även nederbördsområdets yttergränser markerats med en blå linie. Avdikningsområdet utgöres av endast odlad jord och omfattar en areal av sammanlagt 44,03 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhör ej något namngivet vattensystem. Det ligger mellan de enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med N:ris 60-61 betecknade nederbördsområdena.

Förordnande.

Genom Länsstyrelsens förordnande av den 28 oktober 1936 erhö11 undertecknad i uppdrag att handlägga förenämnda förrättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningssökandenas vid undersökningen och vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som dikning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall benämnas Berga-Hacksta torrlägningsföretag.

Hinder mot företaget.

Företaget berör ej något av de förhållanden, som omförmälas i Vattenlagen 7 kap. 38 och 39 §§.

Mot syneförrättningens handläggning eller företagens utförande har icke någo hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskriv-

ning häröver upprättats. För områdets avdikning föreslås ett huvudavlopp å kartan markerat med A-B¹ samt sidodikena B¹-B-C, B¹-K, B-D-F-G, F-H, D-E-I, E-E¹-L och E¹-M. Avloppen hava jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linier för öppen ledning och en tjockare röd linie för täckt ledning.

Vattenmängd och lutningsförhållanden m.m.

För samtliga avlopp har maximiavrinningen beräknats till 150 liter pr. sek. och km.² och medelavrinningen till 15 liter pr. sek. och km.² Av nedanstående tabell framgår såväl nederbördsområdenas storlek som maximi- och medelvattenmängderna för nedan upptagna dikessträckor.

		Nederbördsområde	Max. vattenmängd l.pr.sek.	Medelvattenmängd l.pr.sek.
för sträckan	A-B ¹	4 km. ²	600	60
" "	B ¹ -B-C	0.6 "	100	10
" "	B-D-F	2.5 "	450	45
" "	B ¹ -7	6 hektar	9	1.0
" "	7-K	2 "	3	0.3
" "	E ¹ -L	2 "	3	0.3

	Nederbörds- område	Max. vatten- mängd l.pr.sek.	Medel vat- tenmängd l.pr. sek.
för sträckan E ¹ -2	6 hektar	9	1.0
" " 2-M	2 "	3	0.3

För de olika avloppen föreskrivas följande dimensioner:

Avloppet A-B¹

a) sträckan 14+45-12

Bottenlutning 5.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 12-B¹

Bottenlutning 2.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Avloppet B-C

a) sträckan B-8

Bottenlutning 2.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 8-4

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

c) sträckan 4-1

Bottenlutning 1.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

d) sträckan 1-0

Bottenlutning 4.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Avloppet B-D-F-G

a) sträckan 0-4+25

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 4+25-2

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.50 meter

Sidolutning 1:1.5

c) sträckan 2-3

Bottenlutning 3.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

e) sträckan 5-6

Bottenlutning 14.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 0.75 meter och medelvatten-

mängden vid ett vattendjup av 0.30 meter.

Avloppet F-H.

Bottenlutning 3.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Avloppet D-E-I.

a) sträckan 4+25-6

Bottenlutning 2.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

b) sträckan 6-6+80

Bottenlutning 5.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Avloppet B¹-K

a) sträckan 8+86-7

För denna sträcka föreskrives täckt ledning av 6" cementrör i lutning 1.5:1000. Vid utloppet förstärkes ledningen på sätt ritningen utvisar och förses med 2 inspektionsbrunnar vid 8 och 7.

b) sträckan 7-5+70

För denna sträcka föreskrives täckt ledning av 4" cementrör i lutning 1.5:1000. Ledningen inkopplas i den vid 7 föreskrivna inspektionsbrunnen samt förses med 1 inspektionsbrunn vid 6+20 och intagsbrunn vid 5+70.

Avloppet E-E¹

För den del av detta avlopp som åligger torrlägningsföretaget att utföra föreskrives täckt ledning av 9" cementrör i lutning 2.0:1000. Vid utloppet förstärkes ledningen och vid 0+6 inlägges inspektionsbrunn.

Avloppet E¹-L

För detta avlopp föreskrives täckt ledning av 4" cementrör i lutning 2.0:1000. Ledningen förses med inspektions-

brunnar vid 4+2 och 4+80 samt med intagsbrunn vid 5+50.

Avloppet E¹-M

a) sträckan E¹- 1+50

För denna sträcka föreskrives täckt ledning av 6" cementrör i lutning 1.5:1000. Ledningen inkopplas i den vid 4+2 inlagda inspektionsbrunnen och förses med inspektionsbrunnar vid 3 och 2.

b) sträckan 1+50-M

För denna sträcka föreskrives täckt ledning av 4" cementrör i lutning 1.5:1000. Ledningen inkopplas i den vid 1+50 inlagda 6" ledningen och förses med en inspektionsbrunn vid 1+50 samt intagsbrunn vid 0+50.

För såväl inspektions- som intagsbrunnar samt förstärkningen äro särskilda ritningar upprättade.

De täckta ledningarna skola täckas av ett minst 1.0 meter tjockt jordlager.

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av sökandenas i företaget ingående mark.

Å den vid förrättningen upprättade profilritningen

äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna jämförelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av desamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna samt av grävningstabellen.

Broar.

I kostnadsförslaget har upptagits det antal enskilda broar som skola ombyggas på grund av företagets utförande. Desamma skola ombyggas på torrläggningföretagets bekostnad på sätt särskild förslagsritning utvisar.

Avloppen B-C och D-E korsa allmän landsväg.

De för avloppet B-C erforderliga broarna äro tillräckliga.

Däremot erfordras ombyggnad av bron för avloppet D-E. Enligt erhållna upplysningar har vägen tillkommit som allmän väg efter år 1880. På grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 7 § äro de väghållningsskyldiga pliktiga ombesörja arbetet med bron ombyggnad och jämlikt vattenlagen 7 kap. 8 § äro de jämvel skyldiga bekosta arbetet. Bron skall ombyggas så att genomgångsöppningen blir minst 1.5 x 1.5 meter hög. Torrläggningföretagets styrelse skall underrätta vederbörande vägsty-

relse minst 2 månader innan arbetet med brons ombyggnad skall påbörjas. Efter den sålunda angivna tiden skall bron vara färdig inom 3 månader.

Det arbete, som erfordras för vägs iordningställande sedan avlopp vunnits och erforderlig bro inlagts skall verkställas och även bekostas efter samma grund som gäller för avloppens första upptagande.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenskadad mark samt för utrönande av varje ägofigurs höjdläge över medelvattenytan i avloppen, har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och nätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppen tillagts erforderligt fall.

Jordvärdering.

Då ingen överenskommelse angående kostnadernas fördelning lämpligen kunnat träffas, har ägoogradering varit nödvändig och har densamma verkställts efter följande grunder. Genom borrhning har jordens värde med hänsyn till

dess naturliga godhet och beskaffenhet och under förutsättning av omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägofigur upptaxerats pr. hektar och finnas dessa värden för fullt torrlagda ägofigurer införda i kolumn 13 av värderingslängden. För ägofigurer, vilka äro belägna lägre än 1.5 meter över blivande medelvattenytan, vilka sålunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan angivna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över eller i jämnhöjd med 1.5 meter över nyssnämnda höjd ansetts hava torrläggningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, under det att mark belägen under ovan angivna höjdläge, ansetts hava torrläggningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0. För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp, d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avloppen, vinner nytta av den i detta företag föreslagna dikenningen har reducering av blivande värdet pr. hektar verkställts. Det blivande värdet finnes infört för såväl fullt torrlagda som icke fullt torrlagda ägofigurer i kolumn 13 av värderingslängden.

För beräkning av nuvarande värdet har den regeln följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan ansetts i sitt nuvarande skick värdelös och sålunda komma genom fullständig torrläggning att förbättras till ur torrläggningssynpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momentet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrläggningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom företagets utförande vinner någon förbättring, detta under förutsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skörderesultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avloppen samt erhållits genom multiplikering av jordens värde i fullt torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av respektive figurers höjdläge över sagda vattenytan. De härigenom erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens kolumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet eller s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängdens

kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till dess yttinnehåll beräknade och införda.

Båtnaden genom företaget.

Den vattenskadade marken som kommer att förbättras genom företaget omfattar sammanlagt 43,74 hektar.

Dess blivande värde utgör	57.420.- kronor
" nuvarande " "	<u>38.828,10</u> "
Förbättringsvärde sålunda	18.591,90 "

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall till Länsstyrelsen erläggas en avgift av 1.50 kronor för tusen av värdeökningen såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande fall värdeökningen uppgår till 18.591,90 kronor skall till Länsstyrelsen erläggas ett belopp av 27,89 kronor och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas Länsstyrelsen. Vattendomstolsavgiften skall erläggas så snart utlåtande vunnit laga kraft.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för avloppens utvidgning föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varom särskild ersättningslängd upprättats.

Beträffande ersättning för intrång genom jordupplag föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild jordersättningslängd härför upprättats och omfattar denna ersättning såväl ersättning för det intrång, som förorsakas genom att vallarna äro upplagda, eller om vallarna bortföras, ersättning för det arbete, som erfordras för vallarnas bortförande.

Ersättning utbetalas i samband med slutligt uppgörande av räkenskaperna.

Med rätt till ersättning följer även skyldighet att hålla de uppkastade jordvallarna fria från ogräs.

Ersättning för intrång genom uppkastad jord vid framtida rensningar skall ej utgå.

Jordägare kan icke göra anspråk på bidrag av annan intressent i företaget för bortkörning av jordvallarna eller un-

danskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta arbete äger han därefter åter fritt disponera över den mark, som varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes meddelande icke kunnat av synemännen förutses, må den, som lider skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning enligt bestämmelserna i 9 kap. Vattenlagen, dock skall sådant anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos österbygdens vattendomstol inom fem år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock sedermera i anledning av sökt anstånd bestämda tiden. Är skadan eller intrånget av betydighet, gäller vad i 7 kap. 57 § vattenlagen andra stycket stadgas.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har särskild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande, varför här endast hänvisas till nämnda handling. Avdikningsområdet utgöres av en samfällighet. Samfälligheten har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits huruvida delägare är sökande till företaget eller ej. All deltagningsskyldighet är grundad endast på värdet av den båtnad som vinnes genom av

dikningen uppkommande jordförbättring. Delägare som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om företaget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Då någon framställning att få erlægga bidrag till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synekostnaderna skola förskjutas av sökandena och skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget. Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd i ovannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för kontrollering av detsamma finnas fixpunkter anbragta på sätt av plan- och profilritningen närmare framgår. De skola nog bevaras och få ej döljas av jord eller annat. Skall sten eller berg, varå fixpunkt utsatts, sprängas, får detta ej ske förrän ny fixpunkt av lantbruksingeniör blivit utsatt. Borttages eller fördärvas desamma uppsåtligen är åtgärden belagd

med straff enligt bestämmelserna i 13 kap. 14 § vattenlagen.

Företagets förhållande till järnväg.

Företagets utförande medför upptagande av avlopp utefter banvall tillhörande Stockholm-Roslagens Järnvägar. Med anledning härav har planen insänts till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för erhållande av yttrande rörande den upprättade planen. Efter en del skriftväxling, har godkännande yttrande antecknats å såväl plan- som profilritningen.

För beredande av avlopp för ledningen L-E¹-M erfordras vid E¹ nytt avlopp genom järnvägens banvall. Då här gäller torrläggning av mark som jämväl vid tiden för banvallens tillkomst var åker, är järnvägen skyldig bekosta erforderligt avlopp och då järnvägen förklarat sig önska ombesörja arbetets utförande, skall det jämväl utföras av järnvägen. Torrlägningsföretagets styrelsen skall underrätta vederbörande järnvägsförvaltning minst 1 månad innan arbetet med bronns ombyggnad skall påbörjas. Efter den sålunda angivna tiden skall trumman vara färdig inom 1 månad.

Arbetets utförande.

På grund av vad ovan anförts finna synemännen

skäligt medgiva tillstånd till företagets utförande.

Företaget skall, om intressenterna vilja fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och får börjas efter den 20 augusti 1937 och skall vara fullbordat senast före den 1 november 1940. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om giltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygdens vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse.

Val av styrelse skall anmälas till Länsstyrelsen. Sker ändring i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Länsstyrelsen. Jämlikt

vattenlagen 3 kap. 21 § är styrelseledamot ansvarig för sina åtgöranden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Länsstyrelsen må ej arbete å annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Den ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid deras första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtionde meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna få ej läggas med brantare sidolutning å den mot diket vända sidan än 1:1.

Avsyning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande skall det avsynas eller inspekteras av i länet tjänstgörande Statens Lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången

under första året efter sedan arbetet blivit avsynat samt där-
efter vart annat år samt så ofta det dessemellan erfordras ren-
sas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta ar-
bete vara fullbordat snarast den 1 oktober det år rensning så-
lunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter sam-
ma grund som gäller för kostnadernas fördelning för avloppens
första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenli-
nien erhåller det å profilritningen angivna höjdläget.

Allt underhållsarbete äger företagets styrelse
vidtaga utan övriga intressenters hörande. De nyuppförda bro-
arnas underhåll skall bekostas av den eller de som förut haft
sig denna skyldighet ålagd.

Dämning, anläggning av vattningsplats m.m.

Dämning, anläggning av vattningsplats i avloppen
eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar
vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tålas och
skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtag-
liga åtgörande av denne omedelbart avhjälpas. Härvid iakttages
att den skada, som förorsakas genom betande kreaturs eventuella

nedtrampning av slänterna, betraktas
att denna skadas avhjälpande skall å
mark nedtrampning sker. Kostnaden i
skall sålunda ej betraktas som ånder
Talan mot förrättningen.

Den som önskar föra talan
göra detta vid Österbygdens vattend
talans bevarande skall saksägare inom
denna dag till vattenrättsdomaren in-
stolen ställda besvär i tre exemplar
ständigt upptagas klagandens alla på
till.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underställning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras kommer i enlighet med 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden besvär inlämnats till vattendomstolen.

Åkersberga den 19 juni 1937.



Statens Lantbruksingeniör.

*Förklarad 1/8, 1937
Biträdande gode män*

Att besvär icke blivit inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid hos vattendomstolen anförda över den syneförrättning, vid vilken förestående utlåtande avgivits; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 24 augusti 1937

Ex officio:

Nils Särnheim

