

AB 3*0413

DIARIE Nr 19148

K. LANTBRUKSINGENIÖREN

19 AUG. 1930

Förelag
till

AB-3.0413

Sundsta-Sättra
torrläggningsföretag av år 1929

i Husby-Lyhundra socken och Stockholms län
Upprättat vid syn enligt vattenlagen
år 1929 av

Nils Risberg
Statens Lantbruksingeniör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÅN

Fastighet	Registrernummer	Mantal	Ägares namn	Sökande		Ej sökande	
				Värde före företaget	Värde efter företaget	kr.	ö.
Staby	16	1/2	Newel Jansson	375	-	670	-
"	16	1/2	Hochsholm - Rindes Jernvägskontor	51	20	64	-
"	341	1/1	Thungel Hag: och Thoman	2490	20	5230	-
"	15	1/4	Edvard Jansson	1539	90	2516	7
Ständsta Rindes	12	1	Helbert Jansson	1011	20	1516	80
"	5	1/2	"	2620	70	3640	7
"	12	1	"	1380	-	1668	-
Byke	4	3/32	"	1668	-	2252	-
"	2	3/16	"	2967	70	3385	-
Ständsta Rindes	12	1	"	2306	70	2628	-
"	15	1/2	"	1890	-	2142	-
" Rindes	1424	7/16	"	5756	50	7564	6
"	1222	7/8	"	11588	70	17721	5
Jansson	14	1/3	"	299	-	310	-
Staby	1585	7/16	Newel Jansson	144	-	288	-
Ständsta Rindes	1585	7/16	Helbert Jansson	755	10	983	70
Rindes	410	1/2	"	2066	-	2340	-
"	15	1/2	L. Pettersson	4594	30	6088	90
"	16	2/10	"	1444	20	1984	5
"	24	3/8	A. J. Rindes	2443	70	3619	90
"	49	1/2	J. G. Jansson Rindes	1356	40	2386	20
"	34	1/2	"	5438	20	9221	20
"	9	1/10	"	646	-	830	-
"	18	1/10	L. Pettersson	600	-	800	-
Ständsta Rindes	525	7/16	Helbert Jansson	656	10	2425	50
"	1222	7/8	"	846	90	1521	-
Summa				56915	70	84278	20

INSLÅNGD

INSLÅNGD

Värde efter företaget	Förbätts rings- värde	Deltager i kostnaden						Värde före företaget	Värde efter företaget	Förbätts rings- värde	Deltager i kostnaden					
		med pro- cent	för torrs läggningen med		för förtäts- ningen med	med pro- cent	för torrs läggningen med				för förtäts- ningen med					
			kr.	öre			kr.					öre	kr.	öre	kr.	öre
öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
-	670 -	295 -	1.08		15	15										
20	64 -	12 80	0.05		70	70		57	20	64 -	12 80	0.05		6	51	
20	5230 -	2739 80	10.01		140	44		2490 20	5230 -	2739 80	11.01			1433	42	
90	2516 70	976 80	3.57		50	09		1539 90	2516 70	976 80	3.93			511	66	
20	1516 80	505 60	1.85		25	96		119 20	270 40	151 20	0.61			79	42	
70	3640 70	1020 -	3.73		52	33										
-	1668 -	288 -	1.05		14	73										
-	2252 -	584 -	2.13		29	88		1668 -	2252 -	584 -	2.35			305	95	
70	3385 -	417 30	1.53		21	47		2099 70	2395 -	295 30	1.19			154	93	
70	2628 -	321 30	1.17		16	41		2306 70	2628 -	321 30	1.29			167	95	
-	2142 -	252 -	0.92		12	91		1890 -	2142 -	252 -	1.01			131	50	
50	7564 60	1808 10	6.61		92	74		5706 50	7564 60	1808 10	7.27			946	50	
70	17721 50	6132 80	22.41		314	41		10586 70	16486 50	5899 80	23.71			3086	87	
-	310 -	31 -	0.11		1	54										
-	288 -	144 -	0.53		7	44										
10	983 70	228 60	0.84		11	79		755 10	983 70	228 60	0.92			719	78	
-	2340 -	274 -	1.00		14	03		2006 -	2340 -	274 -	1.10			143	21	
30	6568 90	1974 60	7.22		101	30		4594 30	6568 90	1974 60	7.94			1033	73	
20	1984 50	540 30	1.97		27	64		1444 20	1984 50	540 30	2.17			282	52	
70	3619 90	1176 20	4.30		60	33		2443 70	3619 90	1176 20	4.73			615	81	
40	2386 20	1029 80	3.76		52	75		1356 40	2386 20	1029 80	4.14			539	-	
20	9221 20	3783 -	13.83		194	03		5438 20	9221 20	3783 -	15.21			1980	23	
-	830 -	184 -	0.67		9	40		646 -	830 -	184 -	0.74			96	34	
-	800 -	200 -	0.73		10	24		600 -	800 -	200 -	0.81			105	46	
10	2425 50	176 9 40	6.47		90	77		656 10	2425 50	176 9 40	7.11			925	67	
90	1521 -	674 10	2.46		34	51		846 90	1521 -	674 10	2.71			352	82	
70	84278 20	27362 50	100.00		1402	99		49355 -	74230 10	24075 10	100.00			13019	28	
All deltagningsskyldighet är grundad på värdet av den sålda																

All deltagningsskyldighet är
 grundad på värdet av den faktura

U t l ä t a n d e.


Synemännens utlåtande rörande utdikning av
mark tillhörande Husby, Västra och Östra Sundsta
Täppen, Byle och Sättra i Husby-Lyhundra socken
och Stockholms län, avgivet vid syneförrättning
enligt vattenlagen år 1929.

Läge.

Ifrågavarande avdikningsområde är beläget helt inom
Husby-Lyhundra socken omkring 5.5 km. söder om Lohärad kyrka. Av-
dikningsområdet har sin största utsträckning i öster-väster och
utbreder sig på båda sidor om järnvägen Himbo-Norrtelge mellan
stationerna Syninge och Malsta. I bifogade översiktskarta har
avdikningsområdet markerats med gul färg varjämte även nederbörds-
området markerats med en blå linie. Avdikning området utgöres
av såväl odlad som ej odlad jord och omfattar en areal av samman-
lagt 105,86 hektar.

Nederbördsområdet.

Avdikningsområdet tillhörer Norrtelge åns nederbörds-
område samt enligt Kungl. Kungörelsen den 13 april 1922 med n:o
59 betecknade nederbördsområdet.

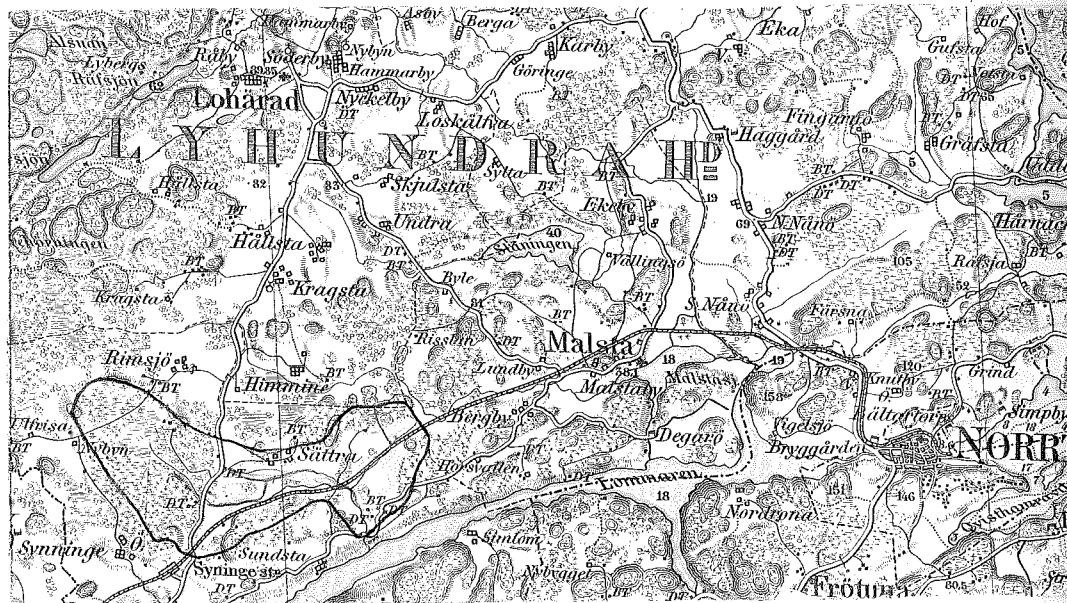

Förordnande.

Genom Kungl. Maj:ts Befallningshavandes resolution av den 19 november 1926 förordnades undertecknad att handlägga förenämnda förättning och har på grund härav och i anslutning till förrättningsökandenas vid undersökningen och vid sammanträden i ärendet framställda yrkanden föreliggande plan för avdikningen upprättats.

Benämning.

Synemännen anse, att företaget bör betraktas som vattenavledning och bestämma att företaget jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 i vattenlagen skall benämnas Sundsta-Sättra torrlägningsföretag av år 1929.

Hinder mot företaget.

Mot syneförrättningsens handläggning eller företagets utförande har icke något hinder blivit anmält och har något sådant ej heller av synemännen kunnat utrönas.

Företagets omfattning och avloppsdikenas lägen.

Ifrågevarande avdikningsområde har tidigare varit föremål för torrläggning. År 1904 upprättades av dåvarande Statens lantbruksingenjör Daniel Wedblad förslag till utdikning

av samma område. Genom markens sättning och hopsjunkning har avdikningen i så avsevärd grad försämrats att marken i sitt nuvarande skick ej med fördel kan brukas. Det nu upprättade förslaget avser en fördjupning av samtliga de i 1904 års förslag ingående avlopp. På grund av det torrlagda områdets jämna sättning och markens hastiga stegring i gränsen mellan försumpad och torrlagd areal är företagets nuvarande omfattning endast obetydligt mindre än för 1904. 1904 års förslag omfattade en areal av 108,09 hektar och det nuvarande 105,86 hektar. Den i företaget ingående vattenskadade marken finnes å hithörande plankarta upptagen och har fullständig beskrivning häröver upprättats. Som vattenskadad har all den mark betraktats, som innehar ett höjdläge lägre än 1,2 meter över nuvarande medelvattenytan vid närmaste punkt i avloppsdike dit vatten kan ledas, med tillägg för fall för längre från avlopp belägen mark. För områdets avdikning föreslås avloppet A-A¹ -B-C-C¹-D¹ vilket kan betraktas som områdets huvudavlopp. Sträckan A-A¹ medför endast en bottenrensning. Vid B utgår en gren mot öster över Sundsta mark vilken vid F korsar järnvägen Rimbo-Norrtegelge, varefter avloppet fortsätter utmed järnvägen till punkt F¹ i gränsen mot Lundby.

Från punkten C upptages ett avlopp mot öster norr om järnvägen till punkt C² i rågången mellan Sättra n:ris och 4.¹ Vid D delar sig huvudavloppet i två grenar, D-H och D-E. Förutom ovannämnda avlopp hava en del avlopp planerats för torrlägening av de söder om järnvägen belägna till Sundsta och Husby hörande områdena. Dessa senare avlopp hava synemännen på grund av här nedan anförda skäl ej föreslagits till upptagande. De avlopp som skola upptagas hava jämväl markerats med tvenne jämnlöpande röda linier.

Vattenmängd, lutningsförhållanden m.m.

Nederbördsområdet har för den gemensamma delen av huvudavloppet sträckan A-A-B¹ beräknats till 5.7 km.² På grund av nederbördsområdets beskaffenhet har maxiavrinningen beräknats till 125 sek./km.² och medelvattenmängden till 12.5 sek./km.²

Den flodvattenmängd, som detta avlopp skulle avbörda, utgör sålunda 0.70 m³/sek. och medelvattenmängden 0.07 m³/sek.

Följande dimensioner föreslås:

a) för sträckan A-A,¹ förslaget avser endast upprensning.

b) för sträckan A-B

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 1.0 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 0.80 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.25 meter.

För avloppet B-F-F¹ har nederbördsområdet beräknats till 1.30 km.² För detta avlopp hava samma nederbördsförhållanden beräknats, varför flodvattenmängden skulle uppgå till 0.16 m²/sek. och medelvattenmängden till 0.02 m³/sek.

Följande dimensioner föreslås:

a) för sträckan B-F

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

b) för sträckan F-F¹

Bottenlutning 0.0:1000

Bottenbredd 0.30 meter

Sidolutning 1:1.5

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 0.55 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.20 meter.

För avloppet B-C-D har nederbördsområdet beräknats

till 3.75 km.² För detta avlopp hava samma nederbördsförhållanden beräknats, varför flodvattenmängden skulle uppgå till 0.47 m³/sek. och medelvattenmängden till 0.05 m³/sek.

Följande dimensioner föreslås:

Bottenlutning 0.5:1000

Bottenbredd 0.50 meter i jordsektion, 1.5 meter i berg

Sidolutning 1:1.5 i jordsektion, 1:0.1 i berg

Med dessa dimensioner beräknas flodvattenmängden kunna avbördas vid ett vattendjup av 0.80 meter och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0.50 meter.

För övriga avlopp äro respektive nederbördsområden av ringa omfattning, varför några särskilda hydrografiska beräkningar för desamma ej ansetts erforderliga.

Avloppens djup hava föreslagits med hänsyn till en i förhållande till kostnaden för företagets utförande så vitt möjligt fullständig torrläggning av skandernas i företaget ingående mark.

I den vid förrättningen upprättade profilritningen äro avloppens djup vid var och en av de längs desamma nedslagna avvägningspålarna angivna, varjämte höjden över det antagna järn-

förelseplanet av den blivande bottenlinien vid ett flertal ställen angivits. Avloppens dimensioner å olika platser av detsamma framgå i övrigt av de upprättade sektionerna, samt av grävningstabellen.

För avlopp följer järnvägens banvall skall all utvidgning ske åt den från banvallen liggande sidan. Den av trafikförvaltningen begärda banketten av 5.0 meter mellan järnvägsbanken och det nya diket har icke av distriktchefen föreskrivits, varför någon dylik ej heller kommer att anordnas.

Arbetets utförande.

Företaget skall om intressenterna vilja fullborda detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget såväl med hänsyn till plan- som profilritningen och för påbörjas efter den 1 juli 1929 och skall vara fullbordat senast innan den 1 november 1932. Har företaget icke bragts till slut inom nyssnämnda tid vare frågan om företaget förfallen. Om siltigt skäl för dröjsmålet visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå, kan genom ansökan hos Österbygds vattendomstol före nämnda tids utgång anstånd erhållas med företagets fullbordande på högst tio år.

Då ingen delägare framställt yrkande om att på egen mark få utföra dikningen kommer företaget att utföras gemensamt.

Jämlikt 7 kap. 61 i vattenlagen skall för handhavandet av med företaget förenade angelägenheter utses en styrelse, vilken enligt beslut skall bestå av 3 ledamöter.

Val av styrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande. Särskild anmälan i styrelsens sammansättning, skall styrelsen ofördröjligen göra anmälan därom till Konungens Befallningshavande. Jämlikt 5 kap. 21 i vattenlagen är styrelseledamot ansvarig för sina förordanden.

Innan anmälan om styrelseval gjorts hos Konungens Befallningshavande må ej arbetet på annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas.

Dikesjorden.

Der ur avloppen upptagna jordmassan skall såväl vid dess första upptagande som vid framtida rensningar uppläggas vid sidan av avloppen men får ej läggas närmare de nya avloppens kanter än 1 meter och skola jordvallarna på lämpliga ställen dock minst på var femtiende meter genomskäras för att bereda ytvattnet från angränsande mark fritt avlopp. Jordvallarna

få ej läggas med brantare sidolutning än den mot diket vända sidan än 1:1.

Broar.

Företagets utförande erfordrar fördjupning av järnvägens trumma vid 10+55. För vinnande av detta ändamål har i samråd med järnvägsförvaltningen särskild förslagsritning upprättats, vilken avser anordning av en ny trumma av 36" runda cementkulventer vid sidan av den nuvarande dubbeltruman. Ritningen är granskad utan anmärkning av vederbörande distriktchef. Arbetet med den nya trummans ombyggnad skall ombesörjas av järnvägen.

Företagets utförande medför ombyggnad av 6 st. ågövägsbroar. Desamma skola uppföras på sätt särskilda förslagsritningar utvisa på torrlägningsföretagets bekostnad.

Det arbete, som erfordras för vägnas iordningställande, efter sedan avlopp vunnits skall utföras och bekostas av torrlägningsföretaget.

Distriktchefens yttrande.

Då företaget berör vattenavlopp genom enskild järnväg har planen varit insänd till chefen för mellersta

väg- och vattenbyggnadsdistriktet, vilken avgivit yttreande genom att å ritningarna teckna "Granskad utan anmärkning".

Avsättning.

Sedan arbetet blivit färdigt och om så erfordras under dess utförande, skall det avsynas eller inspekteras av i läro- eller tjänstgörande Statens lantbruksingeniör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad.

Underhåll.

De här föreslagna avloppen skola första gången under första året efter sedan arbetet blivit avsnat samt därefter vart annat år samt så ofta det dessutom erfordras rensas från anhopade slam- och växtbildningar och skall detta arbete vara fullbordat senast den 1 oktober det år, rensning sålunda skall företagas. Kostnaderna skola fördelas efter samma grund som här nedan angives för kostnadernas fördelning för avloppens första upptagande. Vid rensning skall iakttagas att bottenlinjen erhåller det i profilritningen angivna höjdläget.

Dämning, anläggning av vattningssluts m.m.

Dämning, anläggning av vattningssluts i avloppen eller annan åtgärd varigenom skada uppstår eller som hindrar

vattnets fria lopp, må på inga villkor göras eller tillas, och skall därest skada uppstår genom delägares eller annans påtagliga åtgärande av detta omedelbart avhjälpas. Rättas ej sådant förhållande skyndsamt, sedan den försumlige varder därmed anmodad, må den, som lider men av försummelsen, enligt vattenlagen 1, kap. 16 § kalla två otkviga män att hålla besiktning och åger, sedan bristen blivit av den vittorad, att på den försumliges bekostnad verkställa arbetet.

Uppmätning.

För bestämmande av arealen vattenstälad mark samt för uträkning av varje ås figur höjdläge över medelvattenytan i avloppen har den av företaget berörda marken blivit kartlagd och mätavvägd samt begränsad medels en kurva belägen på full torrläggningshöjd över nämnda vattenstånd, varvid för mark belägen på längre avstånd från avloppet tillägs erforderligt fall.

Jordvärdering.

Då ingen överenskomst angående kostnadernas fördelning lämpligen annat träffas, har ägogradering varit nödvändig och har densamma verkställts efter följande grunder.

Genom grävning har jordens värde med hänsyn till dess naturliga godhet och beskafferhet och under förutsättning av

omsorgsfull skötsel och fullständig torrläggning för varje ägo-
figur upptaxerats pr. hektar, och finnas dessa värden för fullt
torrlagda ägofigurer, införda i kolumn 13 av värderingslängden.
För ägofigurer, vilka äro belägna högre än 1,2 meter över en
höjd belägen i jämnhöjd med blivande medelvattenytan, vilka så-
lunda ej bliva fullt torrlagda, har en reducering av ovan an-
givna värden skett efter sådan grund, att all mark belägen över
eller i jämnhöjd med 1,2 meter över nysannkända höjd ansetts ha-
va torrlägningsgraden 1.0 d.v.s. de bliva fullt torrlagda, un-
der det att mark belägen under ovan angifna höjdläge, ansetts
hava torrlägningsgraden 0 d.v.s. deras blivande värde efter
företagets utförande är ur torrläggningssynpunkt lika med 0.
För sådan jord, som först efter upptagande av ytterligare avlopp
d.v.s. sådan jord, som är belägen på längre avstånd från avlopp,
vinnes nytta av den i detta företag föreslagna dikningen har re-
ducering av blivande värdet pr. hektar verkställts.

För beräkning av nuvarande värdet har den regel
följts, att all mark belägen under nuvarande medelvattenytan an-
setts i sitt nuvarande skick, värderas och sålunda komma genom
fullständig torrläggning att förbättras till ur torrlägnings-

synpunkt förstgradig mark medan mark belägen ovan den i momen-
tet angående "Uppmätning" omnämnda kurvan ansetts ur torrlägg-
ningssynpunkt redan lämna full avkastning, varför den ej genom
företagets utförande vinner någon förbättring, detta under för-
utsättning att inga andra omständigheter än otillfredsställande
torrläggning varit orsak till minskning i eventuellt skördere-
sultat. Markens nuvarande värde är därför beroende dels av det
blivande värdet under förutsättning av full torrläggning och
dels av dess höjdläge till den försumpande vattenytan i avlopp-
en, samt erhållits genom multiplicering av jordens värde i fullt
torrlagt skick medels ett procenttal, som uträknats på grund av
respektive figurers höjdläge över sagda vattenyta. De härigenom
erhållna värdena äro pr. hektar införda i värderingslängdens ko-
lumn 11.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet el-
ler s.k. förbättringsvärdet finnes infört i värderingslängden
kolumn 15 och avse dessa siffror värdet pr. hektar.

I värderingslängden hava slutligen de enligt ovan
angivna regler uträknade blivande och nuvarande värdena samt
förbättringsvärdena blivit för varje ägofigur med hänsyn till

dess yttre håll beräknade och införda.

Bätnaden genom företaget.

Den vatten-skadade marken som kommer förbättras

genom företaget omfattar en areal av sammanlagt 104,06 hektar.

Dess blivande värde utgör 84.270,20 kronor.

" nuvarande " " 56.915,70 "

Förbättringsvärde sålunda 27.362,50 kronor.

Vattendomstolsavgift.

Jämlikt 11 kap. 96 § vattenlagen skall till Hö-

ns Hovens Befallningshavande erläggas en avgift av 1 krona för

tusen av värdeökning en såsom bidrag till kostnaderna för vat-

tendonstolarnas organisation och verksamhet. Då i föreliggande

fall värdeökningen uppgår till 27.362,50 kronor skall till Hö-

ns Hovens Befallningshavande erläggas ett belopp av 27,36 kronor

och skall bestyrkt avskrift av denna bestämmelse tillställas

länstyrelsen.

Ersättningar.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för

avloppens utvidgning föreskriva synemännen att sådan skall

utgå, varför särskild jordersättningslängd upprättats.

Beträffande ersättning för mark som åtgår för a

jordupplag föreskriva synemännen jämlikt intressenternas därom

gjorda uttalande att sådan skall utgå, varför särskild ersätt-

ningslängd härför upprättats och omfattar denna ersättning såväl

ersättning för det intrång, som förorsakas genom att vallarna

äro upplagda, eller om vallarna bortföras, ersättning för det

arbete, som erfordras för vallarnes bortförande.

Ersättning utbetalas i samband med slutligt upgö-

rande av räkenskaperna för företaget.

För torrläggning av de omedelbart söder om järn-

vägen liggande områdena tillhörande Husby och Sundsta erfordras

ombyggnad av 4 st. trummar genom järnvägens banvall. Å plankar-

tan har med I, II, III och IV markerats de platser där dessa

lämpligen borde anordnas. Enligt från järnvägsförvaltningen

erhållen beräkning skulle kostnaden för ombyggnaden av dessa

trummar belöpa sig till 1.880.-, 1.590.-, 1.590.- och 1.770.-

kronor respektive. Jämlikt vattenlagen 7:9 är järnvägens ägare

skyldig ombesörja arbetet och då föreliggande förslag ej avser

större torrläggning än 1.2 meter av mark, som jämväl vid tiden för

för järnvägens tillkomst varit att hänföra till sådant ägoslag

slag är järnvägen jämväl skyldig att till viss omfattning bekosta arbetet.

Trumman n:o I ombygges för torrläggning av ägofigurerna 1-4, och 10 med ett sammanlagt förbättringsvärde av 439.- kronor. Kostnaden för upptagande av avlopp mellan avloppet D-E och trumman har beräknats till 25.- kronor. Trafikförvaltningen har hemställt, att i enlighet med vattenlagen 7:17 få ersätt den skada, som uppstår genom att arbetet icke utföres. På grund härav skall järnvägen till torrlägningsföretaget i stället för att ombygga en trumma för en kostnad av 1880.- kronor ersätta torrlägningsföretaget 414.- kronor.

Trumman n:o II ombygges för torrläggning av ägofigurerna 27-40 med ett sammanlagt förbättringsvärde av 680,40 kronor. Detta områdes torrläggning är sedan avloppet D-E upptagits endast beroende av trumman. På grund av sin hemställan är järnvägen berättigad ersätta den skada, som uppstår, genom att trumma ej ombygges, i detta fall lika med förbättringsvärdet eller med 680,40 kronor.

Trumman n:o III ombygges för torrläggning av ägofigurerna 41-57 med ett sammanlagt förbättringsvärde av 694.-

Kostnaden för upptagande av avlopp mellan avloppet B-D och trumman har beräknats till 50.- kronor. På grund av sin hemställan är järnvägen berättigad ersätta den skada som uppstår, genom att trumman ej ombygges, i detta fall lika med förbättringsvärdet minskat med 50.- kronor eller med 644.- kronor.

Trumman n:o IV ombygges för torrläggning av ägofigurerna 58-60 med ett sammanlagt förbättringsvärde av 288.- kronor. Kostnaden för upptagande av avlopp mellan avloppet B-D och trumman har beräknats till 170.- kronor. På grund av sin hemställan är järnvägen berättigad ersätta den skada som uppstår, genom att trumman ej ombygges, i detta fall lika med förbättringsvärdet minskat med 170.- kronor eller med 118.- kronor.

Trumman vid N:o V skall fördjupas för torrläggning av det område, som utgöres av ägofigurerna 5-9, 11-26, 75, 76 och 162, 292 med ett sammanlagt förbättringsvärde av 15.162,50 kronor. Kostnaden för utförandet av en ny trumma av 36" cementplåt vid sidan av den nuvarande dubbeltrumman har av järnvägen beräknats till 2.900.- kronor. Kostnaden för områdets torrläggning har beräknats till 8.350.- kronor. Då skadan om före-

taget ej skulle komma till utförande utgå 12.162,50 - 8.350.-

= 4.812,50 kronor skall järnvägen ersätta på egen bekostnad

utföra arbetet. Arbetet med avloppet genom banvallarna skall av

järnvägen påbörjas inom en månad sedan trafikförvaltningen därmed

erhållit skriftlig anmodan från torrlägningsföretaget och skall

därefter arbetet vara utfört inom 2 månader. För att minska

järnvägens omkostnader för länsställning under arbetstiden

skolan innan järnvägen behöver påbörja arbetet vara vidtagna så-

dana åtgärder att vattnet nedanför banvallarna kan fritt avflöda.

Trumman nr 91 ombygges för torr lägning av ägo-

figurerna 107-112 med ett sammanlagt förbättringsvärde av 250.-

kronor. Kostnaden för upptagande av avlopp mellan avloppet

B-F och trumman har beräknats till 100.- kronor. På grund av

sin hemställan är järnvägen berättigad ersätta den skada, som

uppstår, genom att trumman ej ombygges, i detta fall lika med

förbättringsvärdet minskat med 100.- kronor eller med 150.-

kronor.

Genom anläggning av banvallarna har avloppet och från

det område som å planterien omfattar ägofigurerna 115-117 lagts

utefter banans nord sida i stället för att tidigare hava fort-

sett mot söder till avloppet B-F. Områdets avdikning har där-

för försvarats genom banvallens tillkomst. Genom utförande av

en trumma genom banvallarna och upptagande av avlopp till B-F vil-

ket beräknats till 125 kronor skulle området erhålla en för-

bättring av 156.- kronor. På grund av sin hemställan är järn-

vägen berättigad ersätta den skada som uppstår, genom att trum-

man ej ombygges, i detta fall lika med förbättringsvärdet minskat

med 1251- kronor eller 9 kronor.

Fördägare kan icke göra anspråk på bidrag av an-

nan intressent i företaget för borttagning av jordvallarna el-

ler undanskaffande av desamma. Har jordägare verkställt detta

arbete, äger han därefter åter fritt disponera över den mark,

som varit täckt av jordvallarna.

För skada och intrång, som vid detta utlåtandes

meddelande icke kunnat av synemännen förutses, så den som li-

der skadan eller intrånget framställa anspråk på ersättning

enligt bestämmelserna i 9 kap. vattenlagen, dock skall sådant

anspråk för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Os-

terbygdens vattendomsstol inom fem år räknat från utgången av

den för företagets fullbordande i detta utlåtande eller ock

sedermera i anledning av sådant anstånd bestämda tiden. Är

skadan eller inträdet av betydelse, gäller vad i 7 kap.

57 i vattenlagen andra stycket stadgas.

För skada eller intrång i järnvägen so in-
träffar vare sig under arbetets utförande eller frandeles,
och som äro en följd eller möjligen kan tänkas vara en följd
av åtgärder vidtagna för torrlägningsföretagets utförande,
vare järnvägen skyldig att själv avhjälpa utan något som helst
bidrag från torrlägningsföretagets sida.

Kostnadsfördelning.

Beträffande kostnadernas fördelning har sär-
skild tabell häröver upprättats, vilken bilagts detta utlåtande,
varför här endast hänvisas till nämnda handlingar. Företaget
har betraktats som en avdelning och har i tabellen angivits ou-
ruvida delägar är sökande till företaget eller ej. Deltag-
ningsskyldigheten är grundad på värdet av den åtnad som vin-
nes genom av dikningen uppläggande jordförbättring. Delägare
som ej sökt företaget eller förenat sig med sökanden om före-
taget är ej skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden
för dikning en än som svarar mot värdet å den åtnad, hans mark
därigenom beredes. Då någon framställning att få erlägga bidrag

till kostnaden för företagets utförande på visst antal år ej
anförts har någon sådan fördelning ej heller verkställts.

Synkostnaderna skola förskjutas av sökandena och
skola för dessa kostnaders slutliga fördelning gälla enahanda
grunder som gälla för fördelning av kostnaderna för företaget.
Fördelning av syneförrättningskostnaderna finnes verkställd
i ovannämnda tabell.

Fixpunkter.

Till ledning för arbetets utförande samt för
kontrollering av detsamma finnas fixpunkter i form av kors in-
byggna i berg och jordfasta stenar. Deras lägen i plan samt
deras höjder över antaget horisontalplan äro å såväl plan som
profilritningen angivna. De skola nogt bevaras och få ej
döljas av jord eller annat. Borttages eller fördärvas de-
samma uppsätligen är åtgärden belagd med straff enligt be-
stämmelserna i vattenlagen 12 kap. 14 §.

Talen mot förrättningen.

Den som önskar föra talen mot denna förrättning
skall göra detta vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stock-
holm. För talans bevarande skall sakägare inom sextio dagar

räknat från denna dag till vattenrättsdomaren inlämna sina

till vattendomstolen ställda besvär i tre exemplar och skola

i dessa fullständigt upptagas klagandens alla påståendens

samt skälen därtill.

Utlåtandets underställning.

Då i denna fråga någon underskälning till vattendomstolen av detta utlåtande ej erfordras, kommer i enlighet med 10 kap. 76 i vattenlagen detta utlåtande gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad för så vitt icke inom den i föregående moment stadgade tiden någon intressent inlämnat sina till vattendomstolen ställda besvär.

Härra den 17 april 1929

Nils Risberg

Statens Lantbruksingeniör.

L. Jansson

O. Mattsson

Biträdande gode män.

Rätt avskrivet betyga:

S. Rein. *H. Andersson*

264
30

Soll 7/31

21676

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

26 OKT 1931

B e v i s

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 maj 1931.

Företagets namn Sundsta-Sättra torrläggningsföretag i Husby-Lyhundra socken och Stockholms län.

Planen fastställd den 25 maj 1930

Lån från Statens avdikningslånefond

9.370.- kronor

Statsbidrag från Statens avdikningsanslag

5.180.- "

Styrelsens ordförande Godsägare Herbert Jansson, Sundsta, Syninge

Vid av Ingeniör Lilljekvist verkställd avsyning av företaget befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med det undantag, att sträckan 1-1+3/4 av avloppet C-C² i stället för att följa rågången förlagts i linje med järnvägen. Den verkställda förändringen medför ej någon minskning av kostnaden för företagets utförande.

Företaget förordas till godkännande.

Stockholm den 20 oktober 1931

Statens Lantbruksingeniör.

NILS RISBERG

Statens Lantbruksingeniör

Drottninggatan 483

STOCKHOLM

