

5/ bidrag
/ 47

Handlingar

C-5-0461

angående

Thoresta-Skyttängens dikningsföretag 1945

i Bro socken av Uppsala län

upprättade vid laga syneförrättning

åren 1944 - 1945.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Pro. Omsta.</i>				
<i>152/100</i>	<i>2²</i>	<i>Ca</i>	<i>Oskar Johansson Nilsson</i>	<i>1-9, 48-47</i>		<i>17242:-</i>	<i>19072:-</i>
<i>47/1000</i>	<i>2³</i>	<i>Cg</i>	<i>Sensomme</i>	<i>10</i>		<i>350:-</i>	<i>400:-</i>
			<i>Ullevi</i>				
<i>4</i>	<i>1'</i>	<i>K</i>	<i>Hemming Wingårdh</i>	<i>Lok 11-42, 48-77</i>		<i>119165.50</i>	<i>159740:-</i>
				<i>Summa</i>		<i>136757.50</i>	<i>179212:-</i>

Thorsta den 28 februari 1945
Kilip Olsson
Statens lantbruksingenjör.
O. Nilsson Tornebyns församling.
Biträdande syneman

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Synför- rättningen
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							<i>1739.29</i>	<i>4.31050</i>	<i>5670</i>
							<i>4752</i>	<i>0.11777</i>	<i>155</i>
							<i>38563.19</i>	<i>95.57173</i>	<i>125707</i>
							<i>40350.-</i>	<i>100.00000</i>	<i>181532</i>

Markens uppskattade värde

Nuvarande värde	Blivande värde
Kronor	Kronor
7	8

Jarl. d. 22. 6.

Arbets- och färdpunktsbeskrivning angående Skersta- och Skyttångens sköningsarbeten 1945: i Skersta och Skyttångens län, utförda vid laga översynsättning åren 1944-1945.

Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande så att islägga:

1. Beträffande styerna skiden:

att styret är med lagas normalt nya skidorna på 1 meter,
att styret ges behörig sluttning inmot skidorna och är så
branta som 1:1,

att vid utförandet styren ska lamas i styret vid bögen, där-
hen och vändas på marken samt där i övrigt provas med
dift för styrets ordentliga anordnande,

att ston på styret som möjligt sammanknytas i längliga ston
och är så spända bland den lösa jorden,

att skidorna ska lamas och på styret ska de bindas
ordentligt på genomgången,

2. Beträffande skidorna skidorna:

att skidorna ska uppfylla de övriga skidstandardkraven i-
den (SJS) fastställda skidorna samt ska vara skarpa och
såta skidorna,

att skidorna, som ska vara minst fyra veckor gamla, för och
lagas på prov och skidbruksgården med skarpa på skidorna
och skidorna samt att de i övrigt uppfylla de allmänna
skidorna, som ska vara skarpa skidorna,

att skidorna normalt ska vara för skidorna medlagda så att
skidorna ska vara den lutning som i skidorna angivits och
att lagningen ska vara så skarp som möjligt,

att den på skidorna angivna skidorna ska vara skarpa
och skidorna,

att skidorna ska vara skarpa på skidorna och ska vara
skarpa skidorna på skidorna och ska vara skarpa
och ska vara skarpa,

gross aller Lige

1/2 meter sprint

Aders,

lands over five miles.

not in med. time-

me. *Stoßstrich*

meters, diam-

bottom. Greenish.

U^{te} de Roy,

2 // 2
creo de novo

de born / 183000

to have other day -

and great

your letter most

2
moderate

moderant

oil oil dimethyl-

mlagan och das

Reinhold Abt

de f'riscauto:

9 No meter ho-

9 140 ^{me. / 2} / newators

is an order on

150 mi. by day.

representing

Valley - Junta - Oneta - Foresta sköningsför-
tag 1943 på hösten + 13.41 över skattemäss
sawfordersplan. Skogskilnaden om 2200
de hade sawfordersplanen 1850
meter.

$\text{displacement } H = + 9.33$ $\text{waves } (X)$ $\text{in front of stern embank } 30 \text{ meters}$
 $\text{rounder displacement to side } 12 \text{ meters inward}$ on shoreward

Δ Deepwater 5 = + 10 yds. Shore (+) i' point of the embankment
 2' higher on point 3 + 75. Shown as below
 with a logarithm scale meter, from shore.
 Δ Deepwater 6 = + 10 yds. Shore (0) i' point of the embankment 30
 meter higher on point 11 + 20 i' shore.
 Δ Deepwater 7 = + 8 yds. Shore (0) i' point of the embankment.

Deposit $\frac{1}{2} = + 8.64$. Long (0) : Berghall ordering 80 more boxes
 on pound 19+2 per respective 6 on 1 meter
 from other on extra shortcut
 Deposit 8 - + 8.91. Bars (+) : Berghall ordering 20 on 1 kg on
 pound 55+ 121.


Horata den 28 Februar 1945

Miss Osborn

He took out his ring and put it on.

O. Hilmar
Prinlands
Syveman.

ÖVERSIKTSKART A.

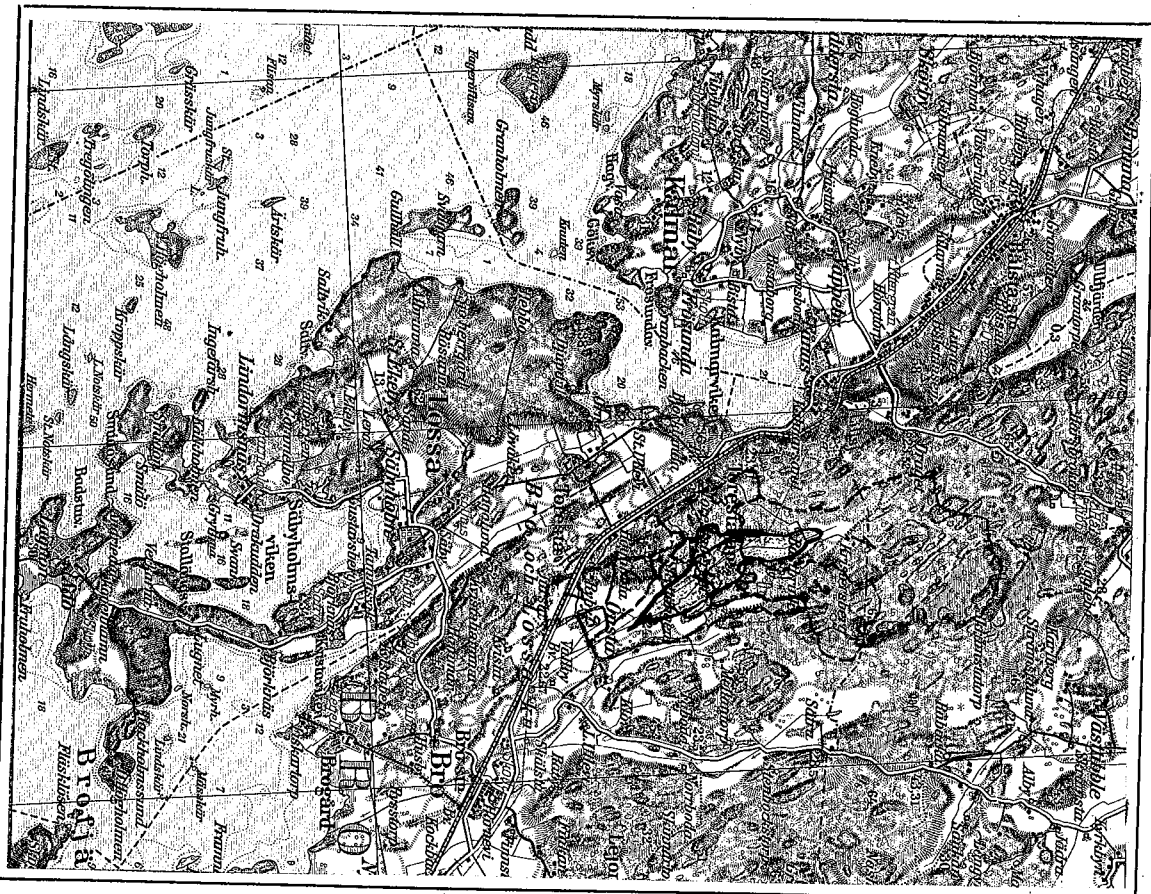

Skala 1:100000

Thoresta den 28 februari 1945.

Klip O. O. O.
Statens lantbruksingenjör.

På grund av vad s
denna sak samt i
få synmännen avg

Ändamål Företaget avser a

och natur. område, huvudsakl
fastigheterna i B
omkring 7 kilomet
Synmännen anse f
gas i 7 kapitlet

Laga hin- Laga hinder mot f
synmännen kunnat

der. Företaget berör ic

Hydrogra- Företagets nederbö
fisk ut- Litt. F. utmärkts
redning. av Mälaren och till
Nederbördsområdet,

i fem figurer vars

Fig. 1 omfat

"	2	"
"	3	"
"	4	"
"	5	"

På översiktskartan
35, 50 och 10 hekta
4 närmare avhandla
detsamma här planle

Utlåtande angående bättre torrläggning av ägor, tillhörande Önsta och Ullevi i Bro socken av Upsala län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om denna sak samt i öfrigt är att iakttaga med avseende på detta företag få synemännen avgiva följande

U t t å t a n d e.

Mom. 1.

Ändamål Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning av ett område, huvudsakligen åkerjord, tillhörande de i ingressen omnämnda fastigheterna i Bro socken. För ändamålet erfordras upptagande av omkring 7 kilometer öppna och täckta avlopp genom området. Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kapitlet av vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och ej heller hava synemännen kunnat utröna, att något sådant här föreligger.

Företaget berör icke vare sig allmän väg eller järnväg.


Mom. 3.

Hydrogra- Företagets nederbörsområde, som på hithörande översiktskarta, Bil. sk ut- Litt. F. utmärkts med streckade blå linjer, avvattnas till Brofjärden av Mälaren och tillhör alltså flodområde nr 61, Mälaren-Norrström. nedning. Nederbörsområdet, som i sin helhet omfattar 860 hektar, har uppdelats i fem figurer vars storlek framgår av följande beskrivning:

Fig. 1 omfattar 460 hektar,

" 2	" 90	" ,
" 3	" 95	" ,
" 4	" 120	" och
" 5	" 95	"

På översiktskartan inritade figurerna 6, 7 och 8 omfattande respektive 35, 50 och 10 hektar avse nederbörsområden för vissa här nedan i mom. 4 närmare avhandlade diken, som dock icke ingå i företaget, sådant detsamma här planlagts.

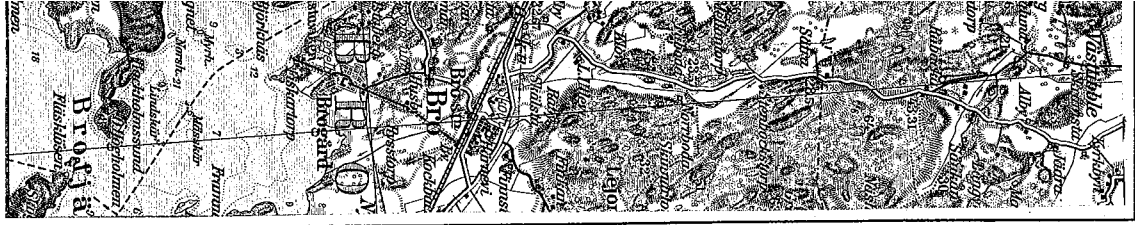

i 1945.
en för.

Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt meddelar att avrinningen för avloppet a²---- 1 vid dess utflöde i Mälaren uppgår vid högsta högvattenmängd till 1.75, vid normal högvattenmängd till 0.65 och vid medelvattenmängd till 0.15 alltsammans i liter för sekund och hektar. - Enär detta företags nederbördsområdets övre delar huvudsakligen utgöres av flack, tuvig och risig skogs- och myrmark torde normal högvattenavrinning för nämnda delar icke överstiga 0.5 liter för sekund och hektar. För områden omfattande enbart odlade marker beräknas normal högvattenavrinning kunna uppgå till högst 1.5 liter för sekund och hektar. Emellan nämnda båda yttergränser varierar således normal högvattenavrinning i förhållande till omfattningen av ingående odlad mark och skogsmark.

Med ledning av ovanstående ha följande beräkningar verkställts för avloppsdikey a²---- 1 såsom öppet avlopp med 0.30 meters bottenbredd och med sidolutning av 1:1.5 samt med i tabellen angiven bottenlutning.

Tabell I.

	Neder- börds- Läge område i hektar.	Avrinning i lit/sek	Botten- lutning: o/oo	Vattendjup i m.		
		vid normal högvatten- avrinning	vid medel- vattenav- rinning.	vid normal högvatten- avrinning	vid medel- vattenav- rinning.	
1	450	250	67.5	0.84	0.55	0.32
i	460	260	69.0	2.71	0.45	0.25
g	690	415	103.5	0.82	0.70	0.38
c	820	530	123.0	0.80	0.75	0.42
b x)	945	615	142.0	1.00	0.90	0.42

x) beräkningen avser yrkandet i syneprotokollets § 8.

Sökandens önskemål att utföra dikessträckan 36+95 - 1 såsom täckt ledning har av kostnadsskäl icke kunnat tillmötesgå. Medgivande härtill kan emellertid lämnas under nedan givna förutsättningar. Ledningen utföres av 75 cm:s rör. Vid bottenläge på höjden +2.70 vid 36+95 och +3.40 vid h blir bottenlutningen 1.16 o/oo på denna sträcka och med botten på höjden +4.50 vid l blir bottenlutningen på övre sträckan 1.29 o/oo. Den uppdämning av 0.25 meter, som vid

normal högvattenavr
den större bottenl
I förslaget beräkna
de tabell angivna d

Läge
Neder-
börds-
område:
hektar

g ¹	20.0	15
53+50 ¹	20.0	15
h	1.0	1
55+100	2.0	2
56+85	1.0	1
56+142	0.6	1
e ¹	8.0	6
a ¹	1.0	1
ä	0.5	6
å	2.5	1
ö	40.0	3
y	50.0	3
v	40.0	3
s	2.0	1
u	100.0	7
s	8.0	1
62+50	10.0	1
t	1.0	1
22	1.5	1
66+50	4.5	1
p	5.0	1
c ¹	95.0	7
d ¹	4.0	1
b ¹	110.0	8
m x)	85.0	10

x) beräkningen avs
rördimension or

är att avrinnningen
 ingår vid högsta
 till 0.65 och
 för sekund och
 e delar huvud-
 och myrmark torde
 rstiga 0.5 liter
 rt odlade marker
 högst 1.5 liter
 änser varierar
 l omfattningen
 verkställets för
 eters bottenbredd
 givna bottenlut-

ttendjup i m.

normal vid medel-
 atten-vattenav-
 nning rinning.

55 0.32
 45 0.25
 70 0.38
 75 0.42
 90 0.42
 8.
 l såsom täckt
 s. Medgivande
 utsättningar.
 å höjden +2.70
 o/oo på denna
 ottenlutningen
 eter, som vid

normal högvattenavrinning uppstår på nedre sträckan elimineras genom
 den större bottenlutningen på övre sträckan.

I förslaget beräknade täckta åiken ha dimensionerats enligt i följande tabell angivna data.

Tabell II.

Läge	Neder- börds- område:	Avrinning i lit/sek vid normalt högvattnen	Rörlednings bottenlut- ning:	Rördimen- sion	Rörledningens avvattningsförmåga lit/sek.
hektar		o/oo		cm.	
g ¹	20.0	15.0	18.00	15.0	19.0
53+50 ¹	20.0	15.0	3.66	20.0	19.0
h ¹	1.0	1.2	15.28	7.5	2.9
55+100	2.0	2.5	6.60	10.0	2.9
56+85	1.0	1.5	4.71	7.5	1.6
56+142	0.6	1.0	20.31	5.0	1.4
e ¹	8.0	6.0	8.33	12.5	8.5
a ¹	1.0	1.5	5.75	7.5	1.7
ä	0.5	0.4	10.71	5.0	0.8
å	2.5	3.-	6.94	10.0	3.9
ö	40.0	30.0	4.88	22.5	30.0
y	50.0	37.5	3.74	30.0	58.0
v	40.0	30.0	23.04	22.5	63.0
s	2.0	1.5	4.71	10.5	3.3
u	100.0	75.0	3.02	37.5	110.0
s	8.0	6.0	14.43	12.5	11.0
62+50	10.0	8.0	4.00	15.0	9.0
t	1.0	1.2	10.22	7.5	2.3
22	1.5	2.0	2.50	10.0	2.4
66+50	4.5	3.0	2.00	12.5	4.0
p ¹	5.0	5.0	4.04	12.5	5.9
c ¹	95.0	70.0	2.43	37.5	88.0
d ¹	4.0	3.0	4.17	12.5	5.9
b ¹	110.0	85.0	2.43	37.5	88.0
m ^{x)}	85.0	100.0	1.22	37.5	60.0

x) beräkningen avser yrkanådet i syneprotokollens § 8. Här föreslages
 rördimension orsakar omkring 0.40 meters uppdämning.

Mom. 4.

Synemännen anse företaget lämpligen böra benämnas Thoresta-Skyttängens
dikningsföretag 1945.

På grund av yrkandet i syneprotokollet § 5 ha till utförande bestämts
följande arbeten:

avloppsdiaket a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l jämte ägovägsstrumnor vid f (40+59)
och 45+53,

" d-p,

avledningsdiaket e-r,

" f-t,

avloppsdiaket f-s,

" g-u-v,

" s-u-y-å-ä,

" y-ö,

" h-b-c,

avledningsdiaket b-d,

" å-i-a,

avloppsdiaket j-e,

avledningsdiaket k-f och

avloppsdiaket g-l-h allt såsom närmare framgår av hithörande plan-

karta och profilritning samt kostnadsförslag
och arbetsbeskrivning.

Yrkandet i protokollets § 8, att vattnet från punkterna n och o skul-
le avledas österut, innebär upptagandet av rågångsdiaket m-n-o, av-
ledningsdiaket b-m samt fördjupning av avloppet a-a-b allt i enlighet
med å särskilda profilritningar upprättat förslag.

Kostnaderna för dessa arbeten framgår av efterföljande beräkningar.

Avloppsdiaket a-a-b. 700 meter.

Grävning av lera	m ³ 270 å 2.25	Kr. 607:50
" "	" 1020 " 2.-	" 2040:-
" " pinnmo	" 30 " 6.-	" 180:-
Bergsprängning		" 100:-
Stensättning vid punkten b	m ² 25 " 10:-	" 250:-
För oförutsett m.m. tillägges omkring 12 %	"	" 381:75
Ersättningar: för jordbankar	m ³ 1345 å 0.75	" 1008:75
" bortgrävd mark	m ² 450 " 0.16	" 72:-

Kronor 4640:-

Avledningsdiaket b-m

Grävning av täckdike

Inköp, hemforsling

37.5 cm:s lantbru

Trumöga vid b

Slambassäng vid m

Igenfyllning

Tillägges omkring 1

Avloppsdiaket m-n-o.

Grävning av lera

Tillägges omkring 1

Ersättningar: för j

Sammandrag:

Avloppsdiaket a-a-b

Avledningsdiaket b-m

Avloppsdiaket m-n-o

Genom utförandet av
börande sakägare at
lägga tvenne öppna
avlopp ingå i Vall
ha i sin helhet ber
Vid nu verkställd
över icke endast ör
av sådan dimension
ledas genom desamm
uppgå till kronor
3157:46, vilken sv
Vid detta förhållan
yrkandet ifråga.

Stnadsupp-
skattning. Sådan uppskattning

a-Skyttångens
omfattande bestämts
ning.
r vid f (40+59)

607:50
2040:-
180:-
100:-
250:-
381:75
1008:75
72:-
4640:-

och o skul-
-n-o, av-
t i enlighet
räkningar.
ande plan-
dsförslag

Avledningsdike b-m.	205 meter.		
Grävning av täckdike	m. 205 à 2.50	Kr.	512:50
Inköp, hemforsling och nedläggning av			
37.5 cm:s lantbruksrör	st. 205 à 8.25	"	1691:25
Trumöga vid b		"	20:-
Slambassäng vid m		"	150:-
Igenfyllning	m. 205 à 0.30	"	61:50
Tillägges omkring 12 % se ovan		"	294:75
Kronor 2750:-			
Avloppsdikey m-n-o.	370 meter.		
Grävning av lera	m. 1410 à 1.75	Kr.	2467:50
Tillägges omkring 12 % se ovan		"	295:50
Ersättningar: för jordbanker	m. 1410 à 0.40	"	564:-
" bortgrävd mark	m. 630 à 0.10	"	63:-
Kronor 3390:-			

Sammandrag:			
Avloppsdikey a-a-b	700 m.	Kr.	4640:-
Avledningsdikey b-m	205 m.	"	2730:-
Avloppsdikey m-n-o	370 m.	"	3390:-
Kronor 10760:-			

Genom utförandet av dessa arbeten skulle möjlighet beredas veder-
börande sakkägare att genom sina marker tillhörande Önsta 2² igen-
lägga tvorne öppna avlopp medelst smärre rörledningar. Ifrågåvarande
avlopp ingå i Vallby-Jursta-Önsta-Forresta dikningsföretag 1943 och
ha i sin helhet beräknats tillsammans kosta kronor 17609:57.
Vid nu verkställd omräkning av dessa diken till täckta ledningar
över icke endast Önsta 2² utan även över Jursta 1¹ tillhöriga marker
av sådan dimension att allt tillflöde från punkterna o och n kan av-
ledas genom desamma visar sig kostnaderna för ifrågåvarande avlopp
uppgå till kronor 20767:03 eller en merkostnad av endast kronor
3157:46, vilken svarar mot ovan beräknade kostnad kronor 10760:-.
Vid detta förhållande anse sig synemännen icke kunna tillstyrka
yrkandet ifråga.

attnings-
attnings.
Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och

10 kap. 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt närmare framgår av hithörande Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd, Bil. Litt. A.

Mom. 6.

Någon uppdelning av företaget i avdelningar, varom stadgas i 7 kap. av vattenlagen, har här icke ansetts erforderlig.

Kostnaderna för företagets utförande och dess framtida underhåll skola därför fördelas direkt i förhållande till värdet av uppskattad båtnad, såsom i procentiska tal närmare angivits i kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D, kolumn 16 med den inskränkningen dock, att den som icke sökt förrättningen eller eljes är med sökanden likställd icke behöver vidkännas kostnad för arbetets första utförande till högre belopp än det uppskattade båtnadsvärdet.

Kostnaden för denna syneförrättning och andra gemensamma utgifter skall, därest företaget kommer till utförande, utan någon inskränkning fördelas efter samma grund som ovan angivits för arbetskostnaden. Förrättningskostnaderna skola förskjutas av sökanden vid förrättningens avslutning.

Framtida underhåll av broar och trummor skall åligga vederbörande broägare och brohållningsskyldiga.

Mom. 7.

På grund av förhandenvarande omständigheter ha synemännen prövat skäligt föreskriva följande ersättningar, nämligen:

för bortgrävd mark samt för intrång genom jord-

upplag enl. Bil. Litt. B,

Kronor 3463:-

Mom. 8.

Avgift enligt vattenlagens 11 kap. 95 § jämförd med lag om ändrad lydelse härav den 17 juni 1932 skall här utgå med kr. 1:50 för tu-

sen av den uppskattade båtnaden, kronor 42454:50 eller kronor 63:68.

Beloppet skall, då förrättningen vunnit laga kraft, inbetalas till

Länstytrelsen, Upsala.

Båtnadens
eskaffen-
het.

Båtnad av annan art
betalningsskyldighet

Kostnads-
fördel-
ning.

Utmätna
bestämmel-
ser.

Angående företagets
stadga synemännen:
att vid arbetenas ut-
jördupplag m.m.,
Bil. Litt. E.

att jordupplagen skc
vara undanskafte
att ordentlig rensni-
gas så ofta såde
företagets rensni-
vårfloden samt
att det åligger jord-
ägobroar.

Illstånd
och arbets-
id.

På grund av vad sålva-
tagets utförande. F
december 1952.

För avgörande, om fö-
ning, som omförmåles
görande statens lant

besvärs-
änvisning.

Jämlikt bestämmelser
äger den, som till ä-
syneförrättning eller
60 dagar från dag, d
3 exemplar till vede-
terbygdens vattendom-
tagas klagandens all-
besvären skola fogas
stöd för ändringssök

sätt när-
 ag samt
 s i 7 kap.
 derhåll
 uppskattad
 dsfördel-
 gen dock,
 kanden lik-
 utförande
 utgifter
 i inskränk-
 etskost-
 den vid
 arbörande
 n provat
 Ersätt-
 ningar.
 3:-
 om ändrad
 50 för tu-
 ronor 63:68.
 talas till

åtnadens
eskaffen-
et.
 Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida
 betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 9.
Mom. 10.

ilmäna
estämmel-
er.
 Angående företagets utförande och framtida underhåll, närmare besett,
 stadga synemännen:
att vid arbetenas utförande skola iakttagas de bestämmelser angående
 jordupplag m.m., vilka finnas intagna under arbetsbeskrivningen,
 Bil. Litt. E.
att jordupplagen skola senast 5 år efter grävningsarbetenas utförande
 vara undanskaffade av jordägarna,
att ordentlig rensning av företagets öppna avloppsdiken bör företa-
 gas så ofta sådant påfordras och minst vart femte år samt att
 företagets rensbrunnar böra rensas minst en gång varje år efter
 vårfloden samt
att det åligger jordägarna att själva ombesörja och bekosta nödiga
 ägobroar.

Mom. 11.

llstånd
h arbets-
d.
 På grund av ved sålunda stadgas, lämnas härmed medgivande till före-
 tagets utförande. Företaget skall vara fullbordat senast den 31
 december 1952.
 För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan besikt-
 ning, som omförmäles i vattenlagen 13 kap. 1 § av den i länet tjänst-
 görande statens lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

svärs-
nvisning.
 Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 73 § och 11 kap. 85 §
 äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid
 syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom
 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingiva sina besvär i
 3 exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Ös-
 terbygdens vattendomstol, adress Stockholm. I besvären skola upp-
 tagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid
 besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till
 stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomsstolens prövning, Verkstäl-
utan skall gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för lighet.
läga kraftäggande dom.

Thoresta den 28 februari 1945.

Karl Olofsson
Statens lantbruksingenjör.
O. Olsson Lantbrukare
Biträdande synemän.

ARVO

för spneförättning enligt vatten
betyg 1945
i Bira

upprättad enligt nedanstående §§

År	Dato	A
1	2	
Kallelser och kungörelser		
Ägomätning: i skala 1: 40		
a) för mätningssamrådet		
1) i åker, raklinje		
i annan mark, ra		
i annan mark, ra		
2) för strandsträckor ute		
i åker, raklinje		
i annan mark, ra		
3) för strandsträckor		
10—15 m		
i åker, raklinje		
i annan mark, ra		
b) för mätningssamrådet		
enligt tar		
åker, medelareal		
äng och odlingsmark		
annan mark och imp		
c) för vattenanlopp enl. t		
i åker o. d., raklin		
i annan mark, raklin		
Tillägg för mätning i s		
d) för textning, skala o.		