

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadad mark inom fastigheterna Gårdsryd nr. 1², 3³, 4² och 4³ uti S:t Sigfrids socken av Kalmar län.

Läge.

De vattenskadade markerna omfatta tvenne torrläggingsområden, det ena beläget 3 km. nordväst om S:t Sigfrids kyrka och det andra 1,5 km. nordväst om S:t Sigfrids kyrka, och tillhör²des i K.K. den 13 april 1922 med nr. 70 betecknade nederbördsområdet.

Torrläggingsområdena äro angivna med gul färg å hithörande översiktskarta.

Förordnande.

Genom Konungens Befallningshavande i Kalmar län resolution den 23 maj 1931 förordnades undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till förrättningssökandenas och övrig intressents vid sammanträde i ärendet *(sammanträdet)* föreliggande förslag till dikning upprättats.

Laga hinder.

Mot förrättningen har ej anmälts laga hinder och har sådant ej heller kunnat utrönas.

Benämning.

Synemännen anse att de skilda torrläggingsområdena skola utgöra tvenne särskilda företag, vilka skola benämnas "Gårdsryds

dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1933.

Företagens omfattning.

De i företagen ingående markerna hava å hithörande plankar-
ta blivit inmätta och avvägda, och äro å densamma begränsade me-
delst en streckad linje den s.k. begränsningskurvan, där ej begräns-
ningen utgöres av högländ mark.

Såsom vattenskadad har all mark betraktats, som för närva-
rande ej kan torrläggas till 1,2 meters djup till nuvarande medel-
vattenytan i närmaste punkt i befintligt avlopp, dit vatten kan le-
das, med tillägg för fall för på längre avstånd från avloppet be-
fintlig mark samt med hänsyn till markernas sättning och samman-
sjunkning.

För torrläggning av markerna inom företag nr. 1 skola de å
plan- och profilritningar med nr. 1 och 2 betecknade dikena upp-
tagas, förstoras och fördjupas. För diket nr. 1 har dimensione-
rats och kostnadsberäknats 3 alternativ.

Alt. I = sträckan 0- 2+14 - 6 - 8a+65 - 9+50 - 19+65

" II = " 0- 2+14 - 24 - 20 - 9+50 - 19+65

" III = " 0- 2+14 - 6 - 20-9+50 - 19+65

Då alt. III befunnits kunna utföras för lägsta kostnad, be-
stämma synemännen att diket ^{nr. 1} ~~nr. 1~~ ^{skall} ~~skall~~ upptagas enligt detta al-
ternativ, om företaget kommer till utförande.

För torrläggning av markerna inom företaget nr. 2 skall ut-
föras en täckt ledning av 6 " (15 cm.) tegelrör med slambrunn
och uttag.

I den upprättade ägobeskrivningen, bil litt **F**, finnas de särskilda ägofigurerna upptagna, och framgår av denna, att de vattenskadade markerna, som erhålla förbättring genom företags nr. 1 utförande, omfatta en areal av 24.07 hektar, varav 22.27 hektar odlad mark samt 1.80 hektar annan mark, samt att markerna, som erhålla förbättring genom företags nr. 2 utförande, omfatta en areal av 1.17 hektar odlad mark.

Hydrografi och dikedimensioner.

Nederbördsområdet för diket nr. 1 har beräknats till 1.70 km². Avrinningen har antagits till 70 sek.lit. pr km² vid högvattenföring och 7 sek.lit. vid medelvattenföring, varför detta avlopp skall kunna framföra 0.12 m³/sek. och 0.012 m³/sek. vid respektive hög- och medelvattenföring.

Diket nr. 1 skall hava en bottenbredd av 0.5 m. och en sidolutning av 1:1,25. Det kan då framföra högvattenmängden vid ett vattendjup av 0,5 m. och medelvattenmängden vid ett vattendjup av 0,4 m. och vid en bottenlutning av 0,5:1000.

Nederbördsområdena för övriga avlopp äro av mindre omfattning, varför några särskilda hydrografiska beräkningar för dessa avlopp ej ansetts nödvändiga.

På grund av ovanstående beräkningar och efter praktiskt bedömande hava avloppens dimensioner blivit bestämda med hänsyn tagen till i förhållande till kostnaderna för företagens utförande såvitt möjligt fullständig torrläggning av all i företagen ingående mark, samt med hänsyn till markernas sättning

och sammansjunkning.

För diket nr. 2 bestämmes även bottenbredden till 0,5 m. och sidolutningen till 1:1,25.

Å de vid förrättningen upprättade profilritningarna äro avloppens djup angivna vid de nedslagna avvägningsspälarna, varjämte de blivande bottenlinjernas höjder över antaget jämförelseplan finnas angivna för bottenlinjernas brytpunkter. Därjämte finnas höjderna över samma jämförelseplan angivna för den tänkta ledningens intag och utlopp. Dessa höjder skola gälla före de nämnda avloppsdjupen.

Avloppens dimensioner i övrigt framgå av de upprättade profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen, bil. litt. H.

Strömfall.

Vid O å diket nr. 1 finnes ett mindre strömfall vid vilket för lång tid tillbaka funnits en kvarn gemensam för fastigheterna Gårdsryd nr. 3² och 3³. Detta strömfall måste delvis borttagas.

På länsstyrelsens i Kalmar län förordnande har ingenjör Tor Engström, Kalmar i egenskap av biträdande förrättningsman tillsammans med godemännen verkställt värdering av detta strömfall och avgivit särskilt utlåtande därom bil. litt. E. Av denna värdering framgår att strömfallet är värdelöst, varför någon ersättning ej skall utgå för detsamma. På grund härav föreligger ej hinder jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen för utförande av företag nr. 1.

Arbetenas utförande.

Företagen skola, om sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl ritningar som handlingar, och få påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft, och skola vara fullbordade senast den 15 september 1937.

Hava ej företagen blivit fullbordade inom nämnda tider kan ansökan om förrättningen erhållas efter ansökan därom till vattendomsstolen jämlikt kap 7 § 58 vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets nr. 1 angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, vilken arbetsstyrelse enligt beslut skall bestå av 2 ledamöter.

Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Konungens Befallningshavande i länet, innan arbete å annans mark får påbörjas.

Sker ändring i arbetsstyrelsens sammansättning, skall anmälan härom ofördröjligen göras till Konungens Befallningshavande.

Arbetsstyrelsen åligger

att ombesörja företaget's utförande på för intressenterna bäst fördelaktiga villkor,

att övervaka och kontrollera dess utförande i mån av arbetenas fortskridande,

att föra ordentliga räkenskaper över företagets inkomster och

17
utgifter,

att för sistnämnda ändamål och för övrigt, då så kan finnas nödvändigt sammankalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt
att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare i ~~respektive~~ företag st minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar därförut kungöras i såväl S:t Sigfrids kyrka som ock i minst en av ortens tidningar.

Å sammanträde äger ~~anvar~~ deltagare i ~~respektive~~ företag st rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaden för företaget.

Dikesjorden.

Den jord, som upgräves såväl vid företagets ~~ut~~ utförande som vid dess underhåll, få ej läggas närmare dikeskanterna än 0,8 meter, och skola dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och i övrigt på lämpliga ställen dock minst på var 100 de meter för ytvattnets avledande.

Broar.

I utförande av företag nr. 1 ingår uppförande av 3 st. ägsvägsbroar av trä och 3 st. ägsvägsstrummar av sten, vilka broar och strummar skola utföras i enlighet med de upprättade ritningarna.

Fixpunkter

Följ ledning
(vid arbetenas utförande och framtida underhåll finnas ^{fixpunkter} ~~vinhugg~~-

na säson ringformiga märken i jordfasta stenar, och äro såväl i plan som profil till läge angivna.

Avsyning.

Vid arbetenas fullbordande skola desamma avsynas av vederbörande Statens Lantbruksingenjör eller av annan av vederbörande myndighet förordnad förrättningsman.

Jordvärdering.

Då någon överenskommelse angående fördelning av kostnaderna för företagens utförande ej lämpligen kunnat träffats, hava synemännen verkställt i lag föreskrivna uppskattningar av de vattenskadade markerna. Markernas värden före och efter företagens utförande samt de på grundval därå uträknade förbättringsvärdena framgå av bifogade värderingslängd, bil. litt. F.

För mark, som efter företagens utförande ej erhåller full torrläggning, har reducering av blivande värdet verkställt.

Kostnaderna och deras fördelning.

Kostnaderna för företagens utförande framgå av bifogade kostnadsförslag, bil. litt. I.

Synemännen anse, att företaget nr. 1 skall uppdelas i 3 avdelningar. Avdelning I omfattande ägofigurerna nr. 1-7, 12-26, 44, 66, 67, 76 och 77, avdelning II omfattande ägofigurerna nr. 62-65, 68-75 och 78-148 samt avdelning III omfattande ägofigurerna nr 28-43 och 45-61.

Efter utredning huru avdelningarna skola sammanföras för att erhålla lägsta relativa kostnad har befunnits, att avdelningarna

I och III skola sammanföras och utföras gemensamt samt att avdelning II skall utföras för sig.

Företag nr. 2 skall ej uppdelas i avdelningar.

På grundval av dessa utredningar har efterstående kostnadsfördelningslängd^{er} upprättats, bil. litt. K. I dessa längder finnas angivna varje fastighets andel i de beräknade torrlägningskostnaderna och deras andel i kostnaden för syneförrättningen samt deras delaktighetsprocent i respektive företag.

Kostnaderna för denna förrättning skall förskjutas av sökandena vid förrättningens avslutande och fördelas mellan delägarena efter kostnadsfördelningslängderna.

Vattendomstolsavgift.

Någon vattendomstolsavgift jämligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall ej erläggas i följd av företagens utförande.

Ersättningar.

För mark, som åtgår till dikemas utvidgande, skall ersättning utgå enligt den upprättade jordersättningslängden, bil. litt. G

Om någon delägare det påfordrar skall ersättning därjämte utgå för mark, som tages i anspråk för jorduppläg. Denna ersättning skall beräknas efter areal och efter samma värden, efter vilka nämnda ersättningar för jordåtgång äro beräknade enligt jordersättningslängden. Den erforderliga uppmätningen härför skall verkställas av två ojäviga män eller av vederbörande Statens Lantbruksingenjör.

Underhåll.

Synemännen anse, att kostnaden för underhållet av dikessträc-

Kan 2+14 - 5+52 ej kommer att bliva större efter företagets nr. 1 utförande.

Företagen skola noga underhållas, företaget nr. 1 genom arbetsstyrelsens försorg, och skola dikena ränsas så ofta det visar sig nödvändigt dock minst vart tredje år, och skola kostnaderna för företagens underhåll fördelas efter samma procenttal som fördelningen av kostnaderna för företagens utförande i enlighet med kostnadsfördelningslängderna.

Dämning eller annan åtgärd, varigenom vattnets fria lopp hindras får ej företagas, och skall, om skada uppstår genom delägars åtgörande, detta av denne genast avhjälpas.

Bättras ej detta förhållande omedelbart, sedan den försumlige därom blivit anmodad, äger den, som lider men av bristen, kalla två ojäviga män att hålla besiktning, och sedan bristen av dem blivit vitsordad, låta verkställa arbetet för bristens avhjälpande på den försumliges bekostnad.

Aktförvarare.

Till företagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ägaren av fastigheten Gårdsryd nr. 4³, som för närvarande äges av lantbrukaren Oskar Fredriksson, Gårdsryd, S:t Sigfrid.

Talan mot förrättningen.


Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, inom sextio (60) dagar från nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skä-

len härtill, och skola till besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


I övrigt hänvisas till kap.. 11 § 85 vattenlagen rörande besvärsgivande.

Gårdsryd, S:t Sigfrid den 15 juni 1933.

På tjänstens vägnar:



Statens Lantbruksingenjör..

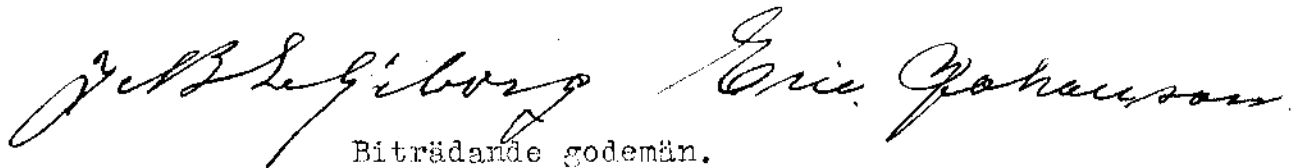

Biträdande godemän.

