Skuldförbindelse överlämnad till Hjalmar Friberg den 6/3 1950 godkänd den 5/4 1950

427/49 238/49 D 1*0410

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1950
DIARIE Nr 433
SAK Nr

FÖRETAG: Klavsäter-Grankälla.

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ lantbrukskonsulenten Yngve Omberg
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 30 april 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 2.350-
» en första rensning ..... » - kr. 2.350-
Lån till företagets utförande ..... kr. 4.700-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 30 april 1949 till

Klavsäter - Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar,

SÖDERMANLANDS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tvåtusentrehundrafemtio (2.350) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~,
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fyratusensjuhundra (4.700) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

1948 okt. 1 000

Lantbruksstyrelsen 3001

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Klevsäters Södergård den 20 februari 1950

Olof Andersson

Att lantbrukaren Olof Malmgren Klavsåles Svartagård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel E. Jonsson — Amelie Jonsson

Adress Hällsten Mstb. Nyköping — Adress Hällsten Mstb. Nyköping

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 april 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

427/49

Ser. E XIII komb
463
DIARIE-NR 15229
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN 1947
D 1•0410
463-1

ber 30/4 49

HANDLINGAR

rörande dikningsföretaget

K L A V S Ä T E R - G R A N K Ä L L A

i Svärta och Runtuna socknar

Södermanlands län;

upprättad vid laga syneförrättning

år 1946 av

YNGVE OMBERG

Hush.sällskapets
jordbrukskonsulent.

H A N D L I N G A R

rörande dikningsföretaget

K L A V S Ä T E R - G R A N K Ä L L A

i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län;

upprättad vid laga syneförrättning

år 1946 av

Hush.sällskapets
jordbrukskonsulent.

Härtill en ritning.

PROTOKOLL, fört vid sammanträde under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, berörande KLAVSÄTER 1^4 i Svärta socken samt KARSTORP (Sörby 1^5) och GRANKÄLLA (Sörby 1^4) i Runtuna socken, Södermanlands län.

Den 16 juli 1946.

Närvarande:

Förrättningsman: Undertecknad bitr. jordbrukskonsulent Yngve Omberg enligt förordnande av Konungens Befallningshavande i länet den 18 mars 1946 (Bil.A).

Biträdande synemän: Skiftesgodemännen, nämndeman Bertil Andersson och agronom Adolf Ericson.

Sakägare: Lantbr. Olof Malmgren, Klavsäter 1^4, Rikard och Carl Andersson, Karstorp (Sörby 1^5), samt Oskar Johansson, Grankälla (Sörby 1^4).

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavande i anledning därav utfärdade förordnande upplästes. (Bil.A).

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande synemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen ansågs ej föreligga.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökning och avvägning av de vattensjuka markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda, varjämte förslag till

markernas torrläggning upprättats. De sålunda upprättade plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 5.

Framställde Olof Malmgren det yrkandet att avloppen från såväl Karstorp som Grankälla skulle förläggas till rågångarna mot Klavsäter, varjämte samtliga delägare yrkade att avloppen skulle igenläggas med rör.

§ 6.

Beslöts att nästa sammanträde skulle hållas lördagen den 10 augusti 1946 klockan 9,00 å samma plats.

§ 7.

Företogs synegång över markerna.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes.

Klavsäter pr Svärtagård den 16 juli 1946.

Å tjänstens vägnar

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bitr.syneman. Bitr.syneman.

Den 10 augusti 1946.

§ 9.

Samma närvarande som vid föregående sammanträde.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade torrläggningsförslaget samt för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen m.m., ävensom för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder till företagets utförande. Samtliga intressenter förklarade sig önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd. För så vitt de närvarande hade sig bekant, hade statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av den i företaget ingående marken.

§ 11.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol.

§ 12.

Till styresman för företaget och aktförvarare utsågs lantbrukaren Olof Malmgren, Klavsäter, Svärtagård med lantbrukaren Carl Andersson, Karstorp, Runtuna som ersättare.

§ 13.

Till revisorer att granska styresmannens räkenskaper och förvaltning valdes:

Lantbrukaren Oskar Johansson, Grankälla, Runtuna och lantbrukaren Rikard Andersson, Karstorp, Runtuna.

§ 14.

De närvarande beslöto att lämna styresmannen Olof Malmgren i uppdrag:

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om lån och bidrag av statsmedel till företagets genomförande,

att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

Angående lånet tecknades särskild förening, som bilades protokollet som bilaga E.

§ 15.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning senare skulle tillställas styresmannen, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Klavsäter pr Svärtagård den 10 augusti 1946.

Å tjänstens vägnar

Bitr. Jordbrukskonsulent.

Bitr.syneman.

Bitr.syneman.

Bilaga A

LÄNSSTYRELSEN
I
SÖDERMANLANDS LÄN

N:o 18/2 D.R.1946.

FÖRORDNANDE.

På därom av Olof Malmgren, Kjavsäter, Svärtagård, m.fl. gjord, av torrläggningsnämnden i länet överlämnad framställning om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Klavsäter i Svärta socken samt Grankälla och Karstorp i Runtuna socken, förordnas, på förslag av ovannämnda torrläggningsnämnd, biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping, att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningshandlingarna i ärendet tillställas bemälde Omberg, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 18 mars 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:

(S.Ljungstedt.) (B.Löfström.)

Utan avgift.

Biträdande jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

B 18 2 D. R. 446

Tillhör Bilaga 17

SÖDERMANLANDS LÄNS K.
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
NYKÖPING

An

Ankom den
16 MRS. 1946
till
Landskansliet
i Nyköping

Till

Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Torrläggningsnämnden får härmed i enlighet med Sv.F.s. nr 344/1945, § 4, till Länsstyrelsen vidarebefordra Olof Malmgrens m.fl., Klavsäter, Svärtagård, ansökan om syneförrättning för torrläggning av vattensjuk mark. Till förrättningsman föreslår nämnden bitr. jordbrukskonsulenten Yngve Omberg, Nyköping.

./. Ansökan bifogas. Nyköping den 15 mars 1946.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SÖDERMANLANDS LÄN

Robert Wennerberg

Tillstr bilaga 47

1117

A

Torrläggningsnämnden i Södermanlands län
Ink. d. 11/3 1946 Nr 24.
Behandl. i prot. d. / 19..... §.....
Tesv. d. / 19..... Nr.....

Ankom den
16 MARS. 1946
till
Landskansliet
i Nyköping

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Klavsäter i Svärta socken samt Grankälla och Karstorp i Runtuna socken, Södermanlands län.

Företaget, som omfattar en areal av ca 10 ha åker, synes komma att beröra följande fastigheter och ägare:

Klavsäter	ägare Olof Malmgren
Grankälla	" Oskar Johansson
Karstorp	" Karl och Rickard Andersson.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Olof Malmgren, Klavsäter, Svärtagård, tel. Svärtagård 13.

Klavsäter den 9 mars 1946

Olof Malmgren ..... Rikard Andersson .....

Oskar Johansson ..... Karl Andersson .....

....

Bilaga B:1

A

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Klavsäter i Svärta socken och Grankälla och Karstorp i Runtuna socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos Lantbrukare Olof Malmgren, Klavsäter, tisdagen den 16 juli 1946, klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 22 juni 1946.

På tjänstens vägnar
Yngve Omberg.

Hushållningssällsk. bitr. jordbrukskonsulent.

Anhålles att bevis om kungörandet sändes till förrättningsmannen, jordbrukskonsulent Yngve Omberg, Hushållningssällskapet, Nyköping.

Anslagen i laga ordning
i Svärta kyrka den 30/6 1946
Folke Olsson
Komm.

Bilaga B:2

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Klavsäter i Svärta socken och Grankälla och Karstorp i Runtuna socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos Lantbrukare Olof Malmgren, Klavsäter, tisdagen den 16 juli 1946, klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 22 juni 1946.

Å tjänstens vägnar
Yngve Omberg.

Hushållningssällsk. bitr. jordbrukskonsulent.

Anhålles att bevis om kungörandet sändes till förrättningsmannen, jordbrukskonsulent Yngve Omberg, Hushållningssällskapet, Nyköping.

Anslaget i laga ordning
i Runtuna församling
den 23 juni 46
Ivar Franzén
Tjänstgörande v. Pastor Kommunister Kyrkoadjunkt

Bilaga B:3

Infört i SÖDERMANLANDS NYHETER den 25 juni 1946.

Kungörelse.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende på företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Klavsäter i Svärta socken samt Grankälla och Karstorp i Runtuna socken, Södermanlands län, kommer sammanträde att hållas hos lantbr. Olof Malmgren, Klavsäter, Svärta, tisdagen den 16 juli 1946 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Nyköping den 25 juni 1946.

A tjänstens vägnar:
YNGVE OMBERG.
Hushållningssällskapets biträdande jordbrukskonsulent.

S.N 25/6

Bilaga C.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde med avseende på företag för torrläggning av mark, berörande Klavsäter i Svärta socken samt Grankälla och Karstorp i Runtuna socken, Södermanlands län.

I form av kungörelse till:

pastorsämbetet i Svärta socken, Svärtagård,

pastorsämbetet i Runtuna socken, Tystberga,

I form av kallelse till:

skiftesgodemannen, nämndeman Bertil Andersson, Väsby, Svärtagård,

skiftesgodemannen, agronom Adolf Ericson, Broby, Runtuna,

I form av meddelande till:

Lantbrukaren Olof Malmgren, Klavsäter, Svärtagård,

Lantbrukaren Oskar Johansson, Grankälla, Runtuna,

Lantbrukarna Carl och Rikard Andersson, Karstorp, Runtuna.

Nyköping den 25 juni 1946.

Hushållningssällskapets
Bitr. jordbrukskonsulent.

Genomslagskopia.

Bilaga D

7. DEC. 1946

STATENS LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLANSTALT

STOCKHOLM 50

Analysbevis Nr D 89/1946-47

A Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt har på anmodan av
lantbrukare Olof Malmgren, Klavsäter, Svärtagård,

undersökts prov av v a t t e n
ink. den 27/11 på 3 st 400 ml vichyflaskor,
enl. uppgift utgörande prov från avloppsgraven, Klavsäter.

Undersökningen har givit följande resultat

Temporär hårdhet	2,5	tyska grader
Aggressiv kolsyra	25	milligram per liter
Sulfat, SO_3	10	" " "

Vattnets angreppsförmåga gent emot betongrör är obetydlig.

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt den 6 december 1946.

Föreståndare ns ställf.
Nils Bengtsson

Avgift: 13:-- kronor - 50 % rabatt = kronor 6:50.

Form. 2. 15.000. 1. 46.

Rietz'

Bilaga E.

Emellan undertecknade delägare i Klavsäter - Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socken av Södermanlands län har denna dag träffats följande

F Ö R E N I N G

1. Uttala vi vår önskan att till företaget erhålla lån ur statens avdikningslånefond.
2. Till den utsedda styresmannen, lantbrukaren Olof Malmgren, Klavsäter lämna vi i uppdrag:

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga lån ur avdikningslånefonden

att med vederbörande myndighet avsluta kontrakt angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

Klavsäter pr Svärtagård den 10 augusti 1946.

Erik Johan Andersson Axel Rikard Andersson gm E.J.A.

Olof Malmgren Oskar Johansson

Förestående förening vitsordas

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bitr. syneman. Bitr. syneman.

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Avloppet A - B								
2	0 -0+58	58	Schaktning av lera m³	33	1:50			49	50		
3	0+58-										
4	-2+22	164	Schaktning av lera lm	124	1:-	124	-				
5			" " lerig morän lm	30	2:-	60	-				
6			Bergsprängning m³	2	30:-	60	-				
7			Inköp av 300 mm centrifuge -								
8			rade betongrör (1m långa) st	164	5:20	852	80				
9			Inköp av 80 cm betongrör								
10			(75 cm långa)(brunn) st	3	15:50	46	50				
11			Läggning och återfyllning lm	164	0:70	114	80				
12			Grus m³	8	10:-	80	-				
13			Arbete med brunn st	1	30:-	30	-	1368	10		
14			Arbetsledning och oförut -								
15			sedda utgifter c:a 10 %								
16			av förestående belopp					142	40	1560	-
17			Avloppet B -C								
18	2+22-										
19	-2+50	28	Schaktning av lera lm	28	1:-	28	-				
20			Inköp av 375 mm centrifuge-								
21			rade betongrör (1m långa) st	28	7:70	215	60				
22			Inköp av 80 cm betongrör								
23			(75 cm långa)(brunn) st	3	15:50	46	50				
24			Läggning och igenfyllning lm	28	1:50	42	-				
25			Grus under rören m³	1	10:-	10	-				
26			Arbete med brunn st	1	30:-	30	-	372	10		
27			Arbetsledning och oförutsedda								
28			utgifter c:a 10 % av före-								
29			stående belopp					37	90	410	-
30			Avloppet C - D								
31	2+50-										
32	-3+27	77	Schaktning av lera lm	77	1:20	92	40				
33			Inköp av 225 mm centrifugerade								
34			betongrör (1m långa) st	77	3:40	261	80				
35		327	Transport			354	20			1970	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre	
	327	Transport			354	20			1970	-	1
		Inköp av 45cm betongrör									2
		(1m långa)(brunn) st	1	10:-	10	-					3
		Läggning och återfyllning lm	77	0:70	53	90					4
		Grus m^3	1	10:-	10	-					5
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	453	10			6
		Arbetsledning och oförutseda-									7
		da utgifter c:a 10% av före-									8
		stående belopp					46	90	500	-	9
3+27-		Avloppet D - E									10
-3+99	72	Schaktning av lera lm	72	1:20	86	40					11
		Inköp av 225mm centrifugera-									12
		de betongrör (1m långa) st	72	3:40	244	80					13
		Inköp av 45 cm betongrör									14
		(1m långa)(brunn) st	1	10:-	10	-					15
		Läggning och återfyllning lm	72	0:70	50	40					16
		Grus m^3	1	10:-	10	-					17
		Arbete med brunn st	1	25:-	25	-	426	60			18
		Arbetsledn.och oförutsedda									19
		utgifter c:a 10 % av									20
		förestående belopp					43	40	470	-	21
	399				Transport				2940	-	22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1	-	399	Transport								2940	-
2	3+99-		Avloppet E - F.									
3	-4+94	83	Schaktning av lera	lm	51	1:-	51	-				
4			" " "	"	32	1:50	48	-				
5			Inköp av 225mm centrifugera-									
6	-	-	de betongrör (1m långa)	st	83	3:40	282	20				
7			Inköp av 45cm betongrör(1m långa)									
8			(brunn)	st	2	10:-	20	-				
9			Läggning och återfyllning	lm	83	-:70	58	10				
10			Grus	m^3	1	10:-	10	-				
11			Arbete med brunn	st	1	25:-	25	-	494	30		
12			Arbetsledn.och oförutsedda									
13			utgifter 10% av förest.belopp						55	70	550	-
14	4+94-		Avloppet F - G									
15	-5+80	86	Schaktning av lera	lm	86	-:75	64	50				
16			Inköp av 200 mm tegelrör	st	300	7%:-/1000st	232	80				
17			Inköp av 225 mm betongrör									
18			(till brunnskoppl.)	st	2	3:40	6	80				
19			Inköp av 375 cm betongrör									
20			(till brunn)(1m långa)	st	2	7:70	15	40				
21			Läggning och igenfyllning	lm	86	1:-	86	-				
22			Grus till rörfogarna	m^3	1	10:-	10	-				
23	-		Arbete med brunn	st	1	25:-	25	-	440	50		
24	-		Arbetsledning och oförutsedda									
25			utgifter c:a 10% av före-									
26			stående belopp						49	50	490	-
27	10-11+48		Avloppet C - H									
28		148	Schaktning av lera	lm	148	1:50	222	-				
29			Inköp av 200 mm tegelrör	st	125	776:-/1000st	97	-				
30			Inköp av 225mm betongrör/brunns-									
31			koppl./	st	1	3:40	3	40				
32			Inköp av 300mm centrifugerade-									
33			betongrör/1 m långa/	st	113	5:20	587	60				
34			Inköp av 60 cm betongrör	st	2	15:50	31	-				
35			Läggning och återfyllning	lm	148	1:-	148	-				
			Transport				1089	-			3980	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
-		Transport			1089	-			3980	-
		Grus under rören m³	2	10:-	20	-				
		Arbete med brunnar st	1	30:-	30	-	1139	-		-
		Arbetsledn. och oförut-								
		sedda utgifter 10% av								
		förestående belopp					121	-	1260	-
		Avloppet H - I - J								
11+48-										
-13+97	249	Schaktning av lera lm	249	1:-	249	-				
		Inköp av 175 mm tegelrör st	180	650:- /1000st	117	-				
		Inköp av 200 mm tegelrör st	175	776:- /1000st	135	80				
		Inköp av 225 mm centrifu-								
-		gerade betongrör /1 m långa st	149	3:40	506	60				
		Inköp av 37,5 cm betong-								
		rör /1m långa/ /brunn/ st	2	7:70	15	40				
		Inköp av 45 cm betongrör								
		/1 m långa//brunn/ st	2	10:-	20	-				
		Läggning och igenfyllning lm	249	1:-	249	-				
		Grus till rörfogarna m³	2	10:-	20	-				
		Arbete med brunnar st	2	25:-	50	-	1362	80		
		Arbetsledning och oförut-								
		sedda utgifter c:a 10% av								
		förestående belopp					137	20	1500	-
	977			Summa kronor					6740	-

Klavsäter pr Svärtagård den 10 augusti 1946.

Å tjänstens vägnar

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bilaga G.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Svärta socken										
2	Klavsäter 1⁴.										
3	O.V. Malmgren										
4	Åker, mullhaltig lättlera-mellanlera	1	0	28			720	1200	480	134	40
5	" , " " "	2	0	09			1104	1200	96	8	64
6	" , " " "	3	0	07			840	1200	360	25	20
7	" , mullhaltig styv lera	4	0	03			768	1600	832	24	96
8	" , mullrik styv lera	5	0	01			608	1600	992	9	92
9	" , mullhaltig styv lera	6	0	37			768	1600	832	307	84
10	" , mullrik styv lera	7	0	03			672	1600	928	27	84
11	" , mullhaltig lättlera - mellanlera	8	0	05			900	1200	300	15	-
12	" , mullhaltig styv lera	9	0	30			976	1600	624	187	20
13	" , mullrik styv lera	10	0	54			592	1600	1008	544	32
14	" , mullhaltig styv lera	11	0	05			784	1600	816	40	80
15	" , mullrik styv lera	12	0	36			496	1600	1104	397	44
16	" , mullhaltig styv lera	13	0	10			896	1600	704	70	40
17	" , mullhaltig lättlera-mellanlera	14	0	07			900	1200	300	21	-
18	" , " " "	15	0	04			1140	1200	60	2	40
19	" , " " "	16	0	01			1140	1200	60	0	60
20	" , " " "	17	0	10			996	1200	204	20	40
21	" , " " "	18	0	10			780	1200	420	42	-
22	" , " " "	19	0	07			1056	1200	144	10	08
23	" , " " "	20	0	24			840	1200	360	86	40
24	" , mullhaltig styv lera	21	0	29			832	1600	768	222	72
25	" , mullrik styv lera	22	0	54			592	1600	1008	544	32
26	" , " " "	23	0	41			992	1600	608	249	28
27	" , mullhaltig styv lera	24	0	16			1120	1600	480	76	80
28	Summa	1 - 24	4	31						3069	96
29											
30	Härtill kommer brukningsbåtnad för c:a 2 ha åker, uppskattad till										
31	40:-/ha och år, alltså ett kapitaliserat värde av 2 x 40 x 25 =									2000	-
									Summa	5069	96
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Runtuna socken										
Grankälla /Sörby 1⁴/										
Oskar Johansson										
Åker, mullhaltig lättlera - mellanlera	25	0	08			480	1200	720	57	60
" , " " "	25 a	0	04			1188	1200	12	0	48
" , " " "	26	0	03			1140	1200	60	1	80
" , " " "	27	0	10			696	1200	504	50	40
" , " " "	28	0	02			984	1200	216	4	32
" , " " "	29	0	08			1092	1200	108	8	64
" , " " "	30	0	05			1116	1200	84	4	20
" , " " "	31	0	06			972	1200	228	13	68
" , " " "	32	0	19			768	1200	432	82	08
" , " " "	33	0	02			504	1200	696	13	92
" , " " "	34	0	04			504	1200	696	27	84
" , " " "	35	0	13			768	1200	432	56	16
" , " " "	36	0	11	0.95		1116	1200	84	9	24
" , " " "	37	0	03			1164	1200	36	1	08
" , mullhaltig styv lera	38	0	04			1392	1600	208	8	32
" , mullrik styv lera	39	0	02			1024	1600	576	11	52
" , mullhaltig styv lera	40	0	05			1408	1600	192	9	60
" , mullrik styv lera	41	0	05			864	1600	736	36	80
" , mullhaltig styv lera	42	0	06			1328	1600	272	16	32
" , mullhaltig lättlera - mellanlera	43	0	04			1128	1200	72	2	88
" , " " "	44	0	08			540	1200	660	52	80
" , " " "	45	0	05			552	1200	648	32	40
" , " " "	46	0	02			1080	1200	120	2	40
" , mullhaltig styv lera	47	0	02			736	1600	864	17	28
Backe	48			0	01	-	-	-	-	
Åker, mullhaltig lättlera - mellanlera	49	0	34			720	1200	480	163	20
Transport		1	75	0	01				684	96

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		1	75	0	01				684	96
Åker, mullhaltig lättlera -										
mellanlera	50	0	11			936	1200	264	29	04
" , mullhaltig lättlera-mellanlera	51	0	01			696	1200	504	5	04
" , " " "	52	0	23			840	1200	360	82	80
Summa	25 -52	2	10	0	01				801	84
Härtill kommer brukningsbåtnad för c:a 1,5 ha åker, uppskattat till										
kr 30:-/ha och år, alltså ett kapitaliserat värde av 1,5 x 30 x 25									1125	-
							Summa		1926	84
Runtuna socken										
Karstorp /Sörby 1:5/										
Carl och Rikard Andersson										
Åker, mullhaltig lättlera-mellanlera	53	0	10			996	1200	204	20	40
" , " " "	54	0	04			1164	1200	36	1	44
" , " " "	55	0	03			1176	1200	24	0	72
" , " " "	56	0	21			936	1200	264	55	44
" , " " "	57	0	02			1080	1200	120	2	40
" , " " "	58	0	27			960	1200	240	64	80
" , " " "	59	0	34			720	1200	480	163	20
" , " " "	60	0	03			768	1200	432	12	96
" , " " "	61	0	10			1032	1200	168	16	80
" , " " "	62	0	04			900	1200	300	12	-
" , " " "	63	0	04			672	1200	528	21	12
" , " " "	64	0	04			1128	1200	72	2	88
" , " " "	65	0	10			744	1200	456	45	60
" , " " "	66	0	02			480	1200	720	14	40
" , " " "	67	0	02			552	1200	648	12	96
" , " " "	68	0	12			744	1200	456	54	72
Transport		1	52						501	84

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Transport		1	52						501	84
Åker, mullhaltig lättlera -mellanlera	69	0	10			1128	1200	72	7	20
Summa	53-69	1	62						509	04
Härtill kommer brukningsbåtnad för c:a 0,75 ha åker, uppskattat till kr 30:- pr ha och år, alltså ett kapitaliserat värde av 0,75 x 30 x 25 =									562	50
								Summa	1071	54
Sammandrag:										
Svärta socken										
Klavsäter 1:4										
O.V. Malmgren	1 - 24	4	31						5069	96
Runtuna socken										
Grankälla /Sörby 1:4/										
Oskar Johansson	25 - 52	2	10	0	01				1926	84
Karstorp /Sörby 1:5/										
Carl och Rikard Andersson	53 - 69	1	62						1071	54
Summa	1 - 69	8	03	(0	01)				8068	34

Klavsäter pr Svärtagård den 10 augusti 1946

Å tjänstens vägnar

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bitr. syneman. Bitr. syneman.

Bilaga H.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		Andel inom samfällighet i: summa beräknad anläggningskostnad		Andel inom samfällighet i: verklig kostnad	Kostnad för syneförrättningen
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
	1	2	3		4		5		6	7
1	Svärta socken									
2	Klavsäter 1[4]								62,88	
3	Olof Malmgren	S	5069	96	v		4200	00	62,31454	195:02
4										
5	Runtuna socken									
6	Grankälla (Sörby 1[4])				~~7-7~~		1500			
7	Oskar Johansson	S	1926	84	v		1632	27	24,21766	75:79
8										
9	Karstorp (Sörby 1[5])				~~5-5~~		990			
10	Rikard och Carl Andersson	S	1071	54	v		907	73	13,46780	42:15
11	Summa		8068	34					100,00000	312:96
12										
13							9540	00		
14										
15										

Klavsäter pr Svärtagård den 10 augusti 1946.

Å tjänstens vägnar

Bitr. jordbrukskonsulent.

Bitr. syneman. Bitr. syneman.

Bilaga I

U T L Å T A N D E

avgivit vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Klavsäter, Grankälla och Karstorp i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordart.

Torrläggningsområdet är beläget inom Svärtaåns nederbördsområde nr 64 omkring 3 km nordväst om Svärta kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 8,03 ha åker.

Jordarten utgöres av mullhaltig - mullrik lättlera - styvare mellanlera på botten av mellanlera - styv lera och är av mycket godartad beskaffenhet.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits fördjupning och igenläggning av de å hithörande plan och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D-E-F-G och C-H-I-J. Likaledes har enligt framställt yrkande avloppet C-D-E-F huvudsakligen dragits fram i rågången mellan Grankälla och Klavsäter samt avloppet C - H i rågången mellan Grankälla och Klavsäter.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet har å översiktskartan inneslutits av en heldragen blå linje och omfattar c:a 55 ha. Detsamma utgöres till omkring 1/3 av odlad mark och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och till 1 liter pr sekund och hektar från skogsmark. Medelvattenavrinningen torde uppgå till

0,15 liter pr sekund och hektar.

Dimensioneringar av de täckta avloppen har verkställts enligt i följande tabell angivna data.

Läge	Nederbördsområde i hektar	Avrinning vid normalt högvatten Lit/sek.	Bottenlutning °/oo	Rörledning mm	Föreslagen rörledningsavbördningsförmåga lit/sek.
5+80	7	10	2	200 8"	14
4+94	11	17	2	225 9"	20
3+99	12	19	3	225 9"	24
13+97	15	15	19	175 7"	30
13+45	15	15	10,8	200 8"	30
12+95	19	20	8,3	225 9"	40
11+48	26	30	1	300 12"	30
10+35	26	30	14	200 8"	36
10=3+50	54	62	2	375 15"	80
2+22	54	62	2	300 x) 12"	44

x) avvattnar c:a 2/3 av högvattenavrinningen; resten av högflödena avrinna i högflödenrännan genom att brunnen vid 2+22 förses med bräddavlopp.

Det öppna avloppet (0+0-0+58) har föreslagits med en slätlutning av 1:1,5, bottenbredd av 0,3 m och en minsta bottenlutning av 0,5 °/oo.

Undersökning av grundvatten från markerna har verkställts av Statens Lantbrukskemiska kontrollanstalt. Vattnet har därvid befunnits innehålla 25 milligram aggressiva syror pr liter och har en karbonathårdhet av 2,5 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet har obetydlig angreppsförmåga å betong, har någon särskild behandling av de till användning föreslagna betongrören ansetts icke erforderlig. Rören skola dock vara centrifugerade.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda rör komma till användning och att eventuellt erforder-

lig reparation eller omläggning av rörledningen får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

I samband med laga syneförrättningen har täckdikningsplaner upprättats över all åkerjord tillhörig de i företaget ingående fastigheterna med undantag av Klavsäter där täckdikningsplan upprättades redan år 1939.

De i företaget ingående markerna ha sedermera värderats av synemännen såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, ernådd torrläggningsgrad samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av nedanstående graderingsskala.

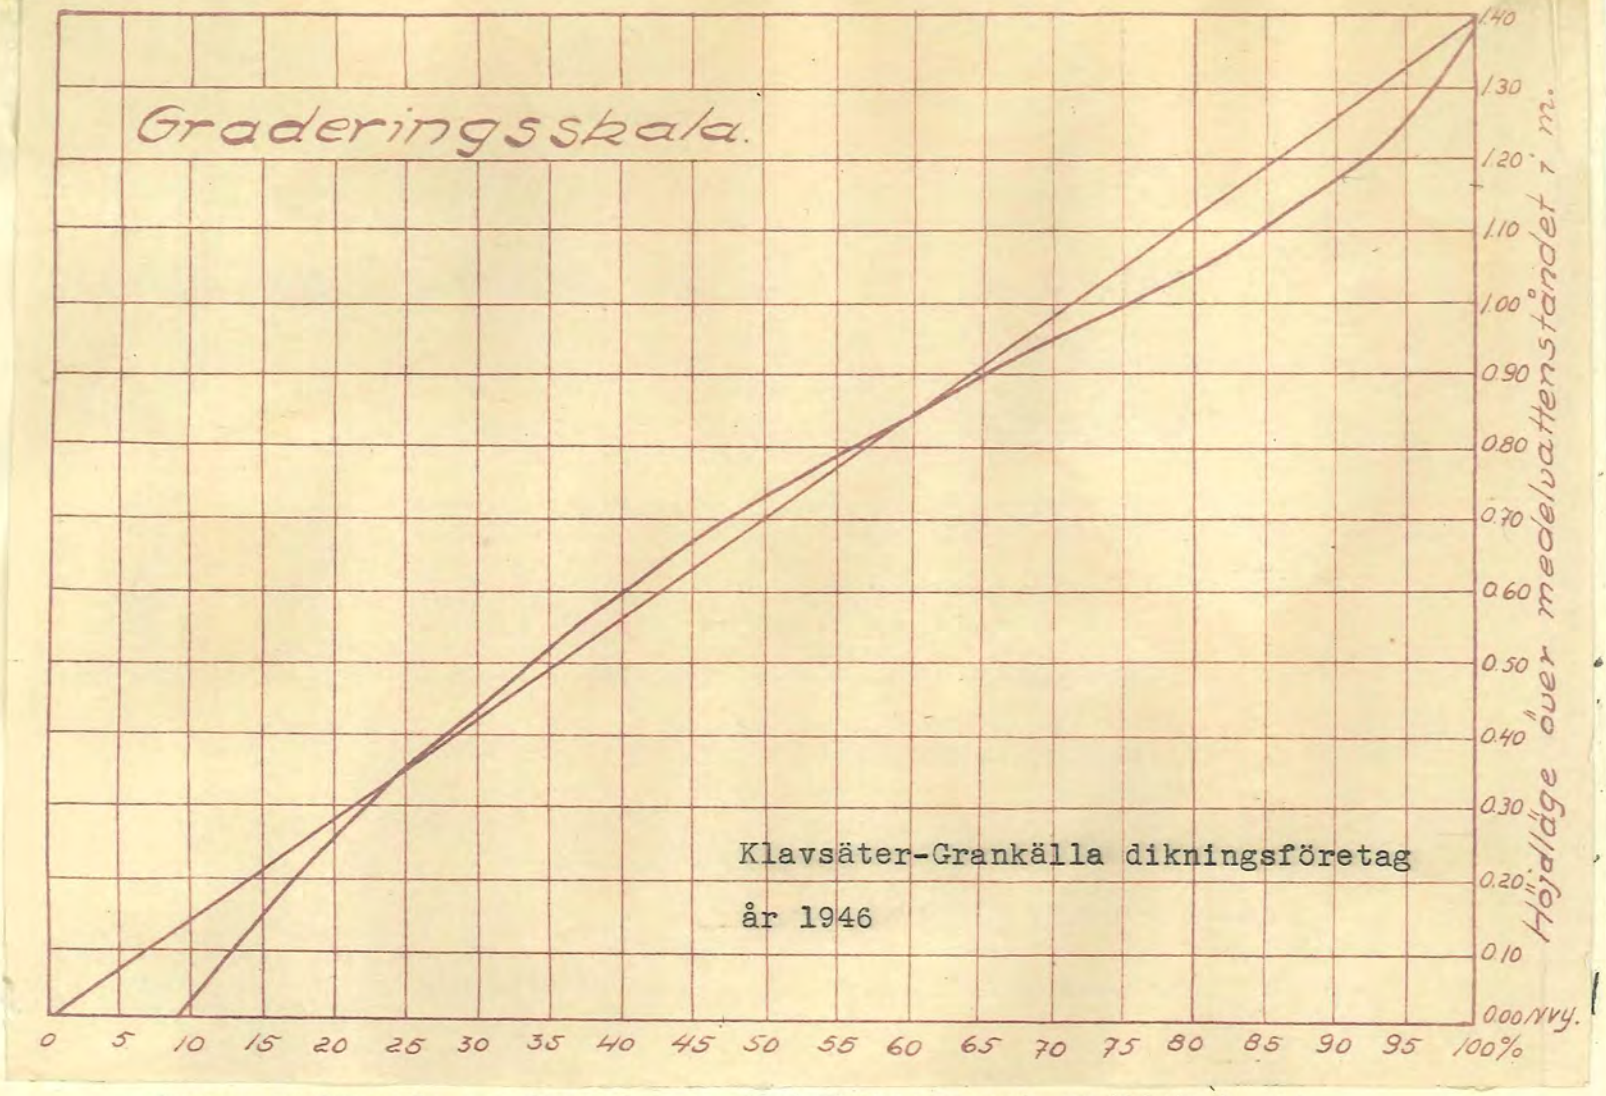

Genom utförande av föreslagna rörledningar och möjlighet att kunna bruka åkern oberoende av öppna diken har beräknats en brukningsbåtnad för 4,25 ha, som kapitaliserat ger ett värde av 3687:50 kronor. Härvid har hänsyn tagits till att vissa delar av avloppen förlagts till rågångarna. De ursprungliga avloppens längd utgör 1134 meter varför brukningsbåtnaden motsvarar omkring 3:40 kronor pr sträckmeter dike.

Den genom torrläggningen uppskattade jordförbättringen inklusive brukningsbåtnaden utgör 8068:34 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens utförande till 6740:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

Några ersättningsanspråk har ej framställts under syneförrättningen och skola ej heller utgå.

Kostnadsfördelning.

Att företaget skall uppdelas i avdelningar framgår av nedanstående tablå.

Fastighet	Båtnad	Dikessträckor					S:a kostnad	Relativ kostnad
		A-B-C-D-E	E-F	F-G	C-H	H-I-J		
Klavsäter	5069:96	2940:-			1260:-		4200:-	0,828409
Grankälla	1926:84	2940:-	550:-		1260:-	1500:-	6250:-	3,243653
Karstorp	1071:54	2940:-	550:-	490:-			3980:-	3,714280
Klavsäter+ Grankälla+ Karstorp	8068:34	2940:-	550:-	490:-	1260:-	1500:-	6740:-	0,835364
Klavsäter+ Grankälla	6996:80	2940:-	550:-		1260:-	1500:-	6250:-	0,893265
Klavsäter+ Karstorp	6141:50	2940:-	550:-	490:-	1260:-		5240:-	0,853212
Grankälla+ Karstorp	2998:38	2940:-	550:-	490:-	1260:-	1500:-	6740:-	2,247881

Som synes av tablån kan Klavsäter dika billigast ensam eller för 4200:- kronor. Av tablån framgår även att Grankälla + Karstorp dika billigast tillsammans och är deras sammanlagda kostnad för avloppet 6740:- - 4200:- = 2540:- kronor. Härvid blir relativa kostnaden för Grankälla + Karstorp $\frac{2540:-}{2998:38}$ = 0,847124. Efter dessa relativtal sker kostnadsfördelningen.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion, som torrläggningskostnaderna belöpa på de olika fastigheterna.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande dikningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall i sin helhet vara fullbordat den 31 december 1952.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas,

att arbetet utföres vid sådan tidpunkt att växande gröda icke skadas,

att endast hela och fullgoda rör få användas,

att djupet å varje rör noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta riktmallar. Dessa riktmallar utsättas efter avvägning med utgång från fixpunkt,

att sten icke får placeras direkt ovanpå rören,

att rören ej få läggas direkt på berg utan måste i sådant fall ligga på en 20 cm tjock grusbädd,

att återfyllning sker till markytan utom å sträckan A - B där återfyllning sker till å profilritningen angiven höjd, samt

att inkoppling av dräneringsrör endast bör ske i brunnarna.

Framtida underhåll.

Det öppna avloppet skall rensas så ofta behovet det påkallar, dock minst vart tredje år. De i företaget ingående ytvattenbrunnarna skola rensas efter varje högflöde.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Vederbörande sakägare skall därjämte genom anordnande av nödiga stängsel svara för, att det öppna avloppet ej skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller ha fixpunkter inhuggits i berg och jordfasta stenar. Lägen och höjder finnas angivna å hithörande plan och profilritningar. I nedanstående beskrivning äro lägena angivna vinkelrätt från avloppets mitt.

1. Fixp.+ 6,16 kors i sten 6 m öster om punkt 0+32

2. Fixp.+ 9,04 kors i berg 30 m väster om punkt 3+90

3. Fixp.+ 9,04 kors i berg 32 m öster om punkt 6+40

4. Fixp.+ 8,84 kors i berg 66 m sydost om punkt 11+48

5. Fixp.+ 10,15 kors i berg 210 m söder om punkt 11+48

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrka, skall besiktning av pågående arbeten och avsyning av desamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av därtill behörig jordbrukskonsulent eller av i länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift beräknad enligt 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap.av

gällande vattenlag och skall benämnas Klavsäter - Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län.

Klavsäter pr Svärtagård den 10 augusti 1946.

Å tjänstens vägnar

Bitr.jordbrukskonsulent.

Bitr.syneman. Bitr.syneman.

Bilaga J.

L

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggningsföretaget Klavsäter - Grankälla i Svärta och Runtuna socknar av Södermanlands län upprättat enligt § 1 av Kungl. Maj:ts kungörelse nr 353 av den 25 maj 1945.

Plankostnad	248:76
Annonskostnader angående sammanträden	12:00
Inbindning av förrättningshandlingar	5:00
Ersättning till godemännen enligt egna räkningar	47:20
Summa Kronor	312:96

Klavsäter pr Svärtagård den 10 augusti 1946.

Å tjänstens vägnar

.....

Bitr. jordbrukskonsulent.

.....

Bitr. syneman.

.....

Bitr. syneman.

$15 + 9 \times 8 + 2{,}4\% \cdot 6740 = 15 + 72 + 162 = 249$

427/49

Ser. F XIII kmb
463
DIARIE Nr 15984
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1947
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
D 1*0410

Leo 30/4 49

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av KLAVSÄTER-GRANKÄLLA dikningsföretag 1946 i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län.

Förslaget upprättat av
YNGVE OMBERG
Jordbrukskonsulent

Genom beslut den 30 april 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggningskostnad av 7.061:41 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.350 kr. och lån med 4.700 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ }

Betygas i tjänsten Bjuss Granstedt

BETÄNKANDE

DIARIE-Nr 1598/47 K. L. ...STYRELSEN 20 JUN. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Klavsäter - Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar,
(företagets namn samt socken och län)
Södermanlands län.

~~Ordförande~~: / Förtroendeman: / ~~Endelintressent~~: Lantbrukare Olof Malmgren, Klavsäter, Svärtagård.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Jordbrukskonsulent Yngve Omberg
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 18 mars 1946. Förrättningen avslutad den 10 augusti 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med utsyning~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 1 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 8068:34 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 7061:41 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
Lera 1:50/m^3. Lerig morän 7:-/m^3. Berg 30:-/m^3
Betongrör:80 cm (32") 15:50/st. 45 cm (18") 10:-/st. 37,5 cm (15") 7:70/st.
30 cm (12") 5:20/st. 22,5 cm (9") 3:40/st.
Tegelrör: 200 mm (8") 776:-/1000 st. 175 mm (7") 650:-/1000 st.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	6740	-			321	41	7061	41		7061	41

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	8	03			8	03	8068	34	2	7061	41	880:-	1/2	3530:-

Av bidraget belöper omkring.....kr. på företagets utförande och omkring.....kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	8068	34	100,00	7061	41	1/2	3530:-

Torrläggningsnämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att markerna skola kunna brukas ekonomiskt.

De i företaget ingående fastigheterna - brukningsenheterna ha följande areal:

Klavsäter 21,60 ha åker

Grankälla 5,66 " "

Karstorp 5,79 " "

I företaget ingår Klavsäter med 4,31 ha åker, Grankälla med 2,10 ha åker och Karstorp med 1,62 ha åker. Nämnden anser att samtliga i företaget

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

ingående fastigheter äro att hänföra till kategorien ofullständiga jordbruk.

Arbetet är påbörjat. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått för torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget ur allmän och enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, och att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes enligt nämndens uppfattning vara av sådan betydelse ur allmän synpunkt att statsbidrag bör utgå med hälften av den beräknade totala kostnaden.

Med stöd av vad sålunda anförts, tillstyrker nämnden, att till företaget beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från Statens avdikningsanslag med 3530:-kronor, och dels ett lån från Statens avdikningslånefond med 3530:-kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Laga kraftbevis.

" 2. Överenskommelse.

" 3. Ansökan om lån.

" 4. Fastighetsförteckning.

" 5. Redovisning av förrättningskostnader o.d.

Nyköping 5 juni 1947.

Å Torrläggningsnämndens vägnar:

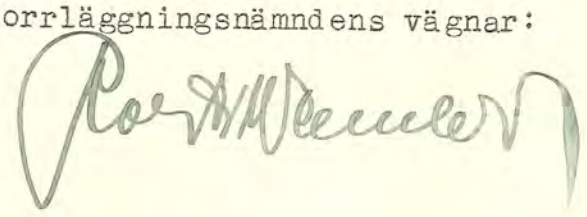

Bilaga 1.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av jordbrukskonsulenten Yngve Omberg handlagd och den 10 augusti 1946 avslutad syneförrättning vid vilken tillstånd lämnats till utförande av företag rörande torrläggning av mark tillhörande Klavsäter 1^4 i Svärta socken samt Karstorp (Sörby 1^5) och Grankälla (Sörby 1^4) i Runtuna socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 17 mars 1947.

Ex officio:

Per Bergsten

Stämpel:Två kronor.

Yngve Omberg

Bilaga 2.

ÖVERENSKOMMELSE

Emellan undertecknade, intressenter i Klavsäter - Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1. Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av jordbrukskonsulent Yngve Omberg vid laga syneförrättning år 1946 upprättat förslag.
2. Lämna vid den för företaget utsedda styresmannen i uppdrag:
   att å våra vägnar ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd
   att sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.
   att uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att utanordnas från statsverket samt
   att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.
3. Styresmannen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som han omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför de utsedda revisorerna.

Sålunda överenskommet försäkras

Klavsäter pr Svärtagård den 10 augusti 1946

Carl Johan Andersson

Karl Rikard Andersson

Oskar Johansson

Bilaga 3.

Till
Kungl. Maj:t

Undertecknad, styresman för Klavsäter - Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län, får härmed vördsamt anhålla om såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med bifogade, av jordbrukskonsulent Yngve Omberg upprättat förslag.

Klavsäter pr Svärtagård den 5 mars 1946.

Axel Malmgren

Bilaga 4.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Klavsäter - Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Svärta socken.

Klavsäter 1^4 ägare O.V. Malmgren ✓

Runtuna socken.

Sörby 1^4 (Grankälla) " Oskar Johansson ✓

Sörby 1^5 (karstorp) " Carl och Rikard Andersson ✓

Nyköping i april 1947.

Jordbrukskonsulent.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Klavsäter-Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län.

1946			
augusti 10	Kostnad för syneförrättningen enligt arvodesräkning	312:96	
	Arbetsritningar		5:-
1947			
mars 12	Laga kraftbevis: Lösen och kommisionärsarvode	3:45	
		Summa utgifter	321:41

Nyköping den 19 april 1947.

Jordbrukskonsulent.

Bilaga 4.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Klavsäter - Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län, tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

Svärta socken.

Klavsäter 1^4 ägare O.V. Malmgren

Runtuna socken.

Sörby 1^4 (Grankälla) " Oskar Johansson

Sörby 1^5 (karstorp) " Carl och Rikard Andersson

Nyköping i april 1947.

Jordbrukskonsulent.

Godk.

FÖREDRAGET
DEN 14 APR 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB 1950
DIARIE Nr 433

över verkställd avsyning

Företag: Klavsäter-Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta o. Runtuna socknar,
(namn, socken och län)
Södermanlands län

~~Odelningsstyrelsen~~
Förtroendeman: Lantbrukaren Olof Malmgren, Klavsäter, Svärtagård
~~Endast intressent~~

Arbetsplanen fastställd den .....

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag ..... kronor

Lån från statens avdikningslånefond ..... kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen .....

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

.....

Vid förrättningen, som verkställts av jordbrukskonsulent Y.Omberg

den 17/11 1947, har befunnits att

företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget

Nyköping den 21 november 1947

å tjänstens vägnar

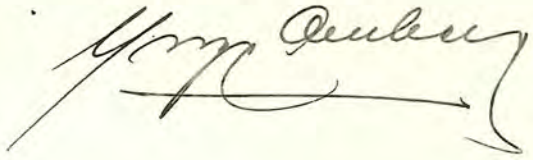

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1950 den 14 april.

BA

Länsstyrelsen i Södermanlands län,
N y k ö p i n g .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 30 april 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 4.700 kronor till utförande av Klavsäter - Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Svärta socken</u>		
Klavsäter	1^4	O. V. Malmgren
<u>Runtuna socken</u>		
Sörby (Grankälla)	1^4	Oskar Johansson
Sörby (Karstorp)	1^5	Carl och Rikard Andersson

Stockholm den 14 april 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
SÖDERMANLANDS LÄN
NYKÖPING
Tel. ~~1049~~ 4359
Exp. 4358
Adr. Blommenhovsvägen.

FÖREDRAGET
DEN 14 APR 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1950
DIARIE Nr 433
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt överlämna följande handlingar rörande Klavsäter-Grankälla dikningsföretag år 1946 i Svärta och Runtuna socknar, Södermanlands län.

./2 Kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande.
./1 Skuldförbindelse.
./2 Taxeringsbevis.
./1 Avsyningsrapport.
./2 Rekvisitioner.

Enligt uppgift hava företagets verkliga kostnader nära uppgått till de beräknade.

Nyköping den 25 februari 1950.

Martin Ringström